

UT01 – Tecnologías de programación sobre clientes web

ACTIVIDAD EVALUABLE (RA1) – PLANTILLA DE ENTREGA

Nombre y Apellidos del alumno/a:

Jesús Sáiz Ces

Fecha de entrega:

18/09/2026

URL del repositorio GitHub:


<https://github.com/jesussaisces/JavaScript.git>

1. Repositorio y Estructura de la Actividad (0,50 pts)

El repositorio de GitHub ha sido configurado bajo la estructura obligatoria **ACTIVIDADES ENTREGABLES / ACT-1 /** y compartido con la profesora (aralvarezr@educa.jcyl.es). A continuación se presentan las evidencias de código y funcionamiento de cada ejercicio.

 **Evidencia: Captura del explorador de archivos donde se vean todos los archivos generados.**

[Inserta aquí la captura de pantalla legible]

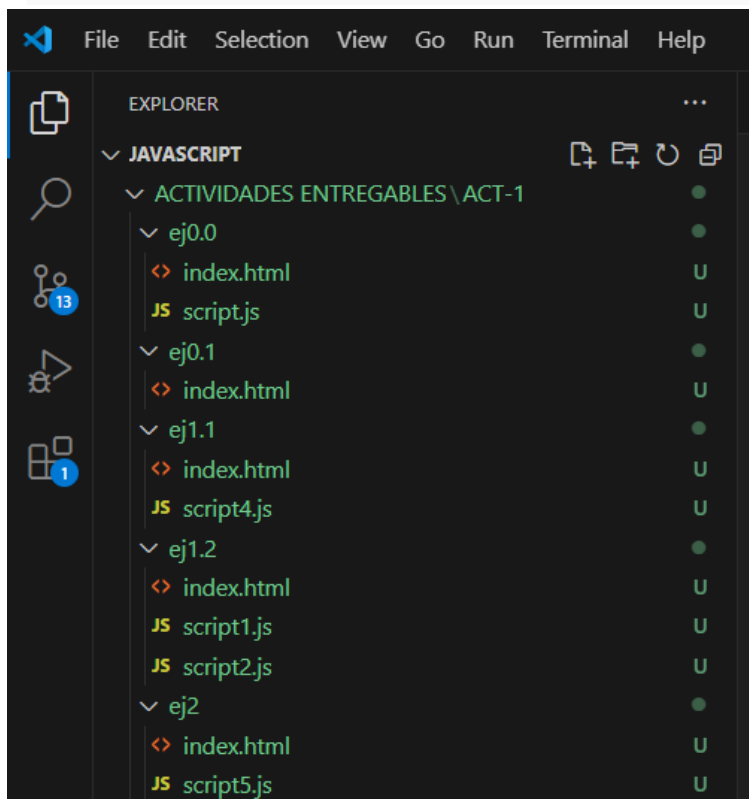

Ejercicio 1.1 – Carga Diferida con 'defer'

- Estructura: Archivo **index.html** con `<script defer src="..."></script>` ubicado en la cabecera `<head>`. El script genera los números del 1 al 100 en el cuerpo del documento mediante `document.body.innerHTML += "<p>"+i+"</p>".`

Explica aquí qué ocurre si eliminas el atributo defer de la etiqueta `<script>`

El script se ejecuta al instante antes de que exista el `<body>`. `Document.body` es null y salta un `TypeError`, la página queda en blanco. Con `defer` se pospone hasta que el HTML está analizado así que funciona bien y muestra el 1–100.

Ejercicio 1.2 – Carga Asíncrona con 'async'

- Estructura: Archivo **index.html** con dos scripts asíncronos enlazados en el `<head>` mediante `<script async src="..."></script>`. Uno muestra los números del 1 al 100 y el otro del 900 al 1000.

Explica aquí qué se pretende demostrar y si se ha conseguido con este ejemplo

Los scripts se ejecutan los dos a la vez sin respetar el orden. Se ha conseguido pero se ejecuta un script y luego el otro y los numeros no se intercalan.


2. Depuración en Visual Studio Code (0,75 pts)

La sesión de depuración se realiza sobre el archivo JavaScript ubicado en la carpeta **Ej.2**. A continuación se documentan los elementos clave de la interfaz de depuración de VS Code.

2.1. Punto de Ruptura (Breakpoint)

Captura de Pantalla: Punto de ruptura (Breakpoint) activo en el código del Ej.2

[Inserta aquí la captura de pantalla legible y añade una breve explicación del resultado mostrado]

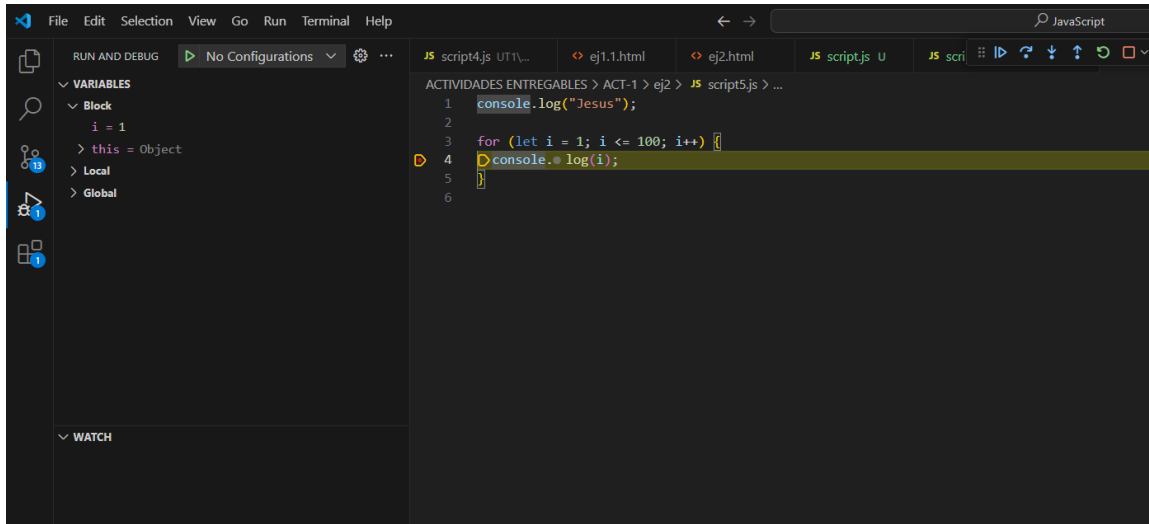

2.2. Botones de Control de Depuración de VS Code


Identificación y explicación técnica del efecto de los 6 botones del panel flotante de depuración:

Botón / Acción	Icono	Atajo de Teclado	Efecto / Descripción Técnica
Continuar (Continue)		F5	Reanuda la ejecución hasta el siguiente breakpoint o el final del programa.
Paso a paso por encima (Step Over)		F10	Ejecuta la línea actual entera, si hay una llamada a función, no entra en ella.
Paso a paso por dentro (Step Into)		F11	Ejecuta la línea actual y si hay una llamada a función entra y se detiene en su primera línea.
Paso a paso para salir (Step Out)		Shift+F11	Termina la función actual y vuelve a la línea siguiente de quien la llamó.
Reiniciar (Restart)		Ctrl+Shift+F5	Cierra la sesión y la relanza desde el principio, conservando los breakpoints.
Detener (Stop)		Shift+F5	Finaliza la depuración y el proceso asociado.

2.3. Inspección de Código: Zonas Watch y Variables

 **Captura de Pantalla: Panel 'Watch' con expresiones en seguimiento y 'Variables' en un estado concreto**

[Inserta aquí la captura de pantalla legible y añade una breve explicación del resultado mostrado]

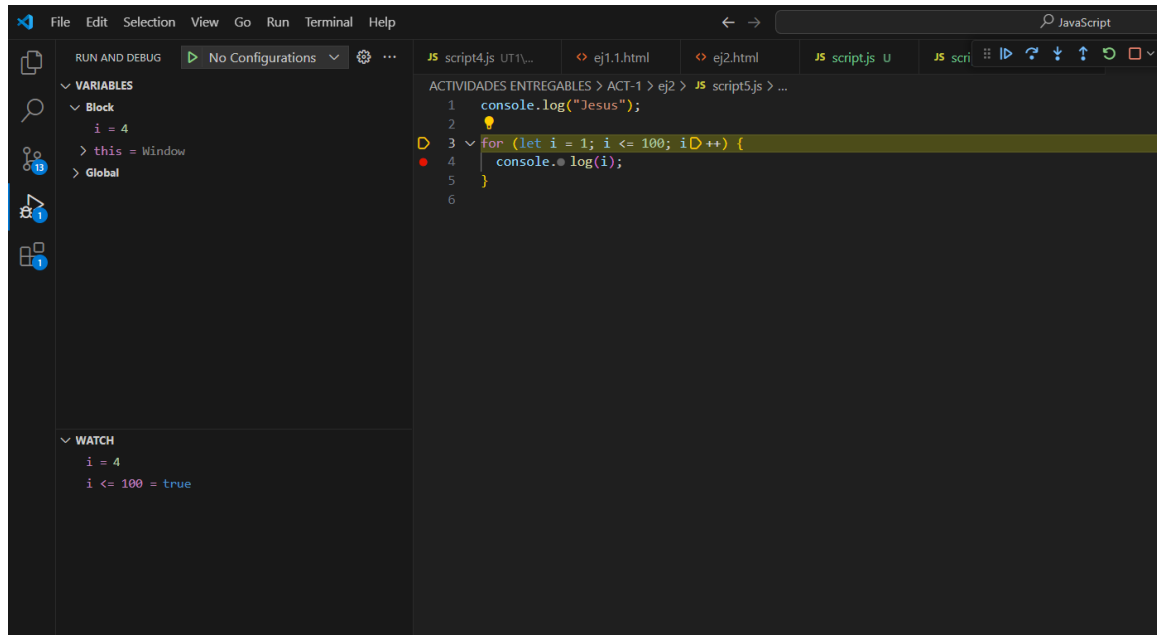

3. Ejecución con Node.js (0,25 pts)

Ejecución del script de la carpeta Ej2 en el entorno de servidor local Node.js mediante la terminal integrada de Visual Studio Code.

 **Captura de Pantalla: Terminal integrada con comando 'node -v', la ruta completa y la ejecución del script mostrando la salida personalizada**

[Inserta aquí la captura de pantalla legible y añade una breve explicación del resultado mostrado]

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\jesus.saices\Desktop\JavaScript\JavaScript\ACTIVIDADES ENTREGABLES\ACT-1\ej2> node -v
v26.8.2
PS C:\Users\jesus.saices\Desktop\JavaScript\JavaScript\ACTIVIDADES ENTREGABLES\ACT-1\ej2> node .\script5.js
Jesus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

```

4. Lista de Cotejo / Autoevaluación

Calificación máxima: 1,50 pts · Escala: Sí = puntuación total · Parcial = 50 % · No = 0

Criterio de Evaluación	Puntuación Máx.	Sí/Parcial /No
1. Repositorio y estructura	0,50	Si
· Repositorio compartido con aralvarezr@educa.jcyl.es y accesible (sin 404).	0,05	Si
· Carpeta ACTIVIDADES ENTREGABLES / ACT-1 con el documento y ejercicios.	0,05	Si
· Ej.0.0: .html con <script src="..."> y script.js que muestra 'Hola mundo'.	0,10	Si
· Ej.0.1: .html con script en línea (sin src) y resultado coincidente con Ej.0.0.	0,10	Si
· Ej.1.1: Script externo con defer en <head> escribe 1-100 en document.body.	0,10	Si
· Ej.1.2: Dos scripts con async en <head>, uno 1-100 y otro 900-1000.	0,10	Si
2. Depuración en Visual Studio Code	0,75	Si
· Puntos de ruptura (breakpoints) con ejecución pausada y línea resaltada.	0,20	Si
· 6 Botones de avance identificados y explicados con sus efectos.	0,20	Si
· Zona Watch con expresión añadida y valor durante la ejecución.	0,15	Si
· Zona Variables comentando cambios de valor en ejecución.	0,15	Si

· Calidad de evidencia: capturas legibles.	0,05	Si
3. Ejecución con Node.js	0,25	Si
· Ejecución del commando en la ruta correcta.	0,10	Si
· Salida por consola correcta, incluyendo el nombre del alumno	0,10	Si
· Entorno visible: terminal integrada de VS Code y versión de Node (node -v).	0,05	Si
CALIFICACIÓN OBTENIDA		

Observaciones:

[Si quieres añadir alguna observación sobre esta actividad, puedes hacerlo aquí]