제출물 ③ · 실행 방법

# travel-content 실행 방법

설치부터 결과 확인까지 8단계

jexists · 2026.11.11

CONTENTS

# 목차

항목을 누르면 그 장으로 이동해요


01 실행 방법

03 실행 방법 한눈에

04 설치 ① 기본 도구

05 설치 ② Claude Code

06 API 키 (선택)

07 초기 설정

08 실행과 사용

09 결과 확인

10 자주 발생하는 오류

실행 방법

# 처음 쓰는 사람용 8단계

macOS 기준

01
### 준비물
Mac · 인터넷 · Claude 유료 계정

02
### 설치
Homebrew · Python 3.12 · ffmpeg · Claude Code

03
### API 키 (선택)
OpenAI · 없으면 say 목소리

04
### 초기 설정
venv · 패키지 · .env

05
### 실행
폴더에서 claude

06
### 사용
한 문장 요청 → A~E 답


07
### 결과 확인
work/C-xxx · OUTPUTS.md

08
### 오류 해결
'거절:' 메시지 표

실행 방법

# 01·02 준비물과 기본 도구 설치

brew.sh 실제 화면 (2026-11-10 캡처)

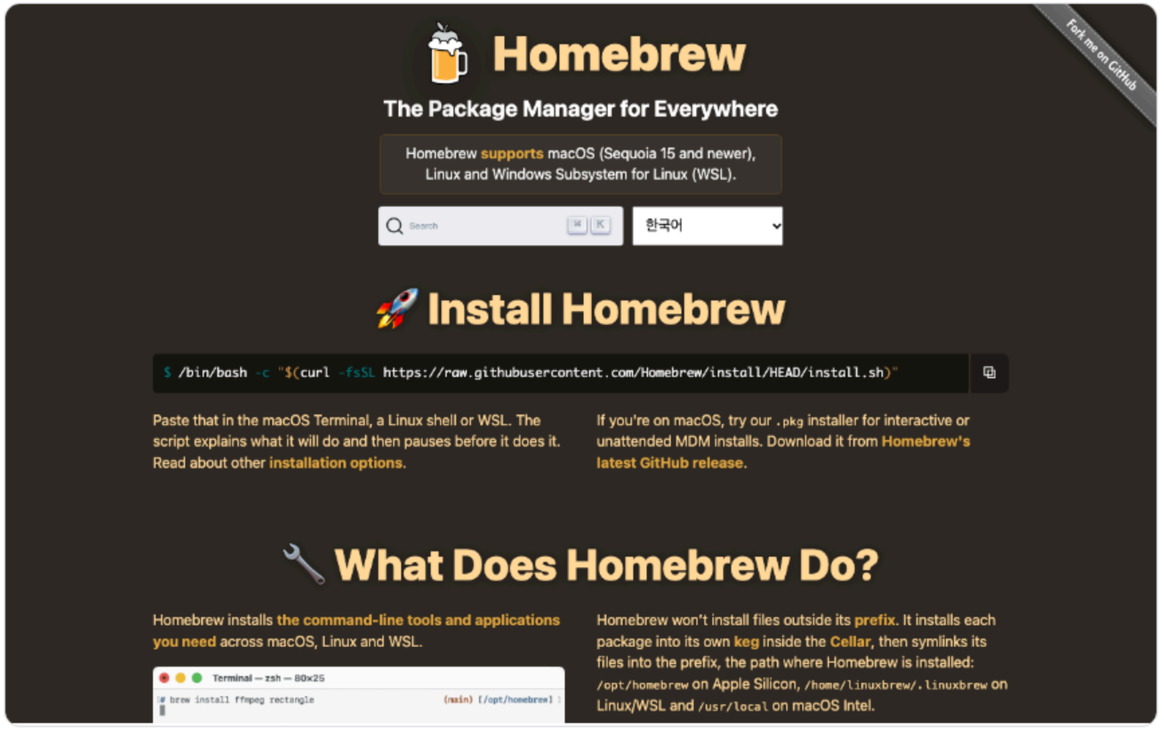


`brew.sh` 터미널에 붙여 넣을 설치 명령

**터미널(⌘ + Space → "터미널")에 한 줄씩**


```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install python@3.12 ffmpeg git
```

- 확인 · `python3.12 --version`, `ffmpeg -version`
- macOS 기본 · sips, say, Chrome(선택)

실행 방법

# 02 Claude Code 설치·로그인

공식 문서 code.claude.com/docs/en/setup 실제 화면

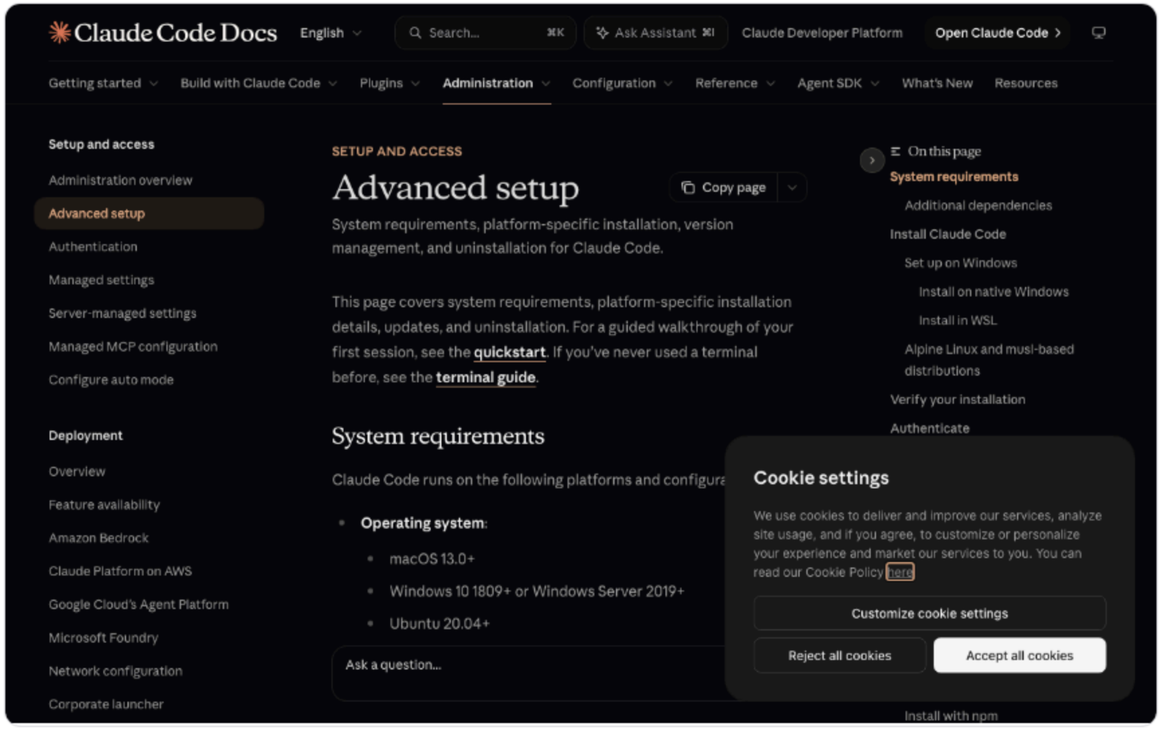


`docs` 설치 안내 · macOS 13 이상

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

- 새 터미널에서 `claude` → 브라우저 로그인
- 필요 계정 · Pro·Max·Team·Enterprise·Console (무료 플랜 제외)
- 터미널이 낯설면 · Claude 데스크톱 앱의 Code 탭

실행 방법

# 03 OpenAI API 키 — 선택

make_shorts.openai_key() · 환경변수 OPENAI_API_KEY

**캡처 필요**

platform.openai.com/api-keys — 로그인 후 화면이라 직접 캡처하지 못함

1. platform.openai.com 로그인
2. API keys → Create new secret key
3. 나온 키를 복사 (다시 볼 수 없음)
4. 04단계의 `.env`에 붙여 넣기

- 키 없으면 · macOS say(Yuna)로 대체 + check.md에 표시
- 키는 채팅·.env.example·제출 파일에 넣지 않기

실행 방법

# 04 프로젝트 받기와 초기 설정

README · .env.example · requirements.txt

```
git clone https://github.com/jexists/travel-content-maker.git   # 비공개 저장소 — 접근 권한 필요
cd travel-content-maker
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r .claude/skills/travel-content/scripts/requirements.txt   # Pillow, openpyxl
cp .env.example .env          # .env를 열어 OPENAI_API_KEY= 뒤에 키 (선택)
.venv/bin/python -m unittest discover -s .claude/skills/travel-content/tests    # 확인
```

실제 출력

```
Ran 17 tests in 5.157s

OK
```

- .env는 git 제외 (.gitignore)
- 예제 사진 · examples/가우도/ 7장

실행 방법

# 05·06 실행 — 한 문장 요청, 다섯 번 답

SKILL.md 흐름 · review --stage 카드

```
cd travel-content-maker
claude
```

**캡처 필요**

Claude Code 대화 화면 — 요청 입력 예:
"examples/가우도 사진으로 여행 콘텐츠 만들어줘. 장소는 가우도"

| 지점 | 보는 것 | 답 예시 |
|---|---|---|
| **A** | 사진 순서 시트 · 표지 · 캡션 · 검색 정보 | 이대로 / 내가 고를게 |
| **B** | 영상 제목 · 장면별 대본 | 이대로 / 고칠 문장 |
| **C** | 블로그 제목 5개 · 미리보기 | 2번 제목으로 이대로 |
| **D** | 세 채널 체크리스트 | 대표 승인 전부 |
| **E** | 올린 뒤 링크 칸 | 링크 3개 한 번에 |

실행 방법

# 07 결과물 위치

```
work/C-002_가우도/
 ├── instagram/v1/  card_01~06.jpg · caption.txt
 ├── youtube/v1/    shorts.mp4 · voice.m4a
 │                  subtitles.srt · script.txt
 ├── tistory/v1/    post.html · article.md
 │                  preview.html · images/
 ├── usage.md       사진 사용표
 └── OUTPUTS.md     결과물 링크 ✅/❌
work/ledger.xlsx   콘텐츠대장
```

tc.py status 실제 출력 (일부)

```
결과물 (✅ 실제 파일 있음 · ❌ 없음)
  [인스타 v1]
    ✅ 카드 이미지: 6개
    ✅ 표지(썸네일): …/instagram/v1/card_01.jpg
    ✅ 캡션: …/instagram/v1/caption.txt
  [유튜브 v1]
    ✅ 최종 MP4: …/youtube/v1/shorts.mp4
    ✅ TTS 음성: …/youtube/v1/voice.m4a
  [티스토리 v1]
    ✅ 블로그 글(HTML): …/tistory/v1/post.html
    ✅ 블로그 이미지: 7개
```

실행 방법

# 08 자주 발생하는 오류

스크립트 실제 메시지

| 상황 | 실제 메시지 | 해결 |
|---|---|---|
| 캡션 정하기 전 build | 거절: content.json이 없습니다 (표지·순서·캡션을 먼저 정하세요). | 확인 지점 A부터 진행 |
| 빈 insta_mine 폴더 | …/insta_mine 에 사진이 없습니다. 사진을 넣은 뒤 다시 알려 주세요. | 사진을 넣고 "넣었어" |
| 메인 주소를 링크로 | 거절: 게시물 링크가 아닙니다 (메인 주소가 아닌 게시물 주소를 주세요) | 게시물 ··· → 링크 복사 |
| 사진 20장 초과 | 사진이 N장이라 20장을 골라야 합니다. | AI가 후보 시트로 20장 선택 |
| OpenAI 키 없음 | ⚠️ OpenAI 키가 없어 예비 엔진으로 만들었어요 | .env에 키 저장 후 다시 build |
| Chrome 확장 미연결 | 업로드 자동 입력 불가 | 업로드 묶음으로 직접 올리기 |