
Knowledge Orchestrator

Manual de uso · versión 0.4.5

Convierte vídeos, apuntes y documentos en conocimiento revisado y publicado en tu bóveda de Obsidian, con la ayuda de los modelos de IA de tu AI Broker, sin perder nunca el original.

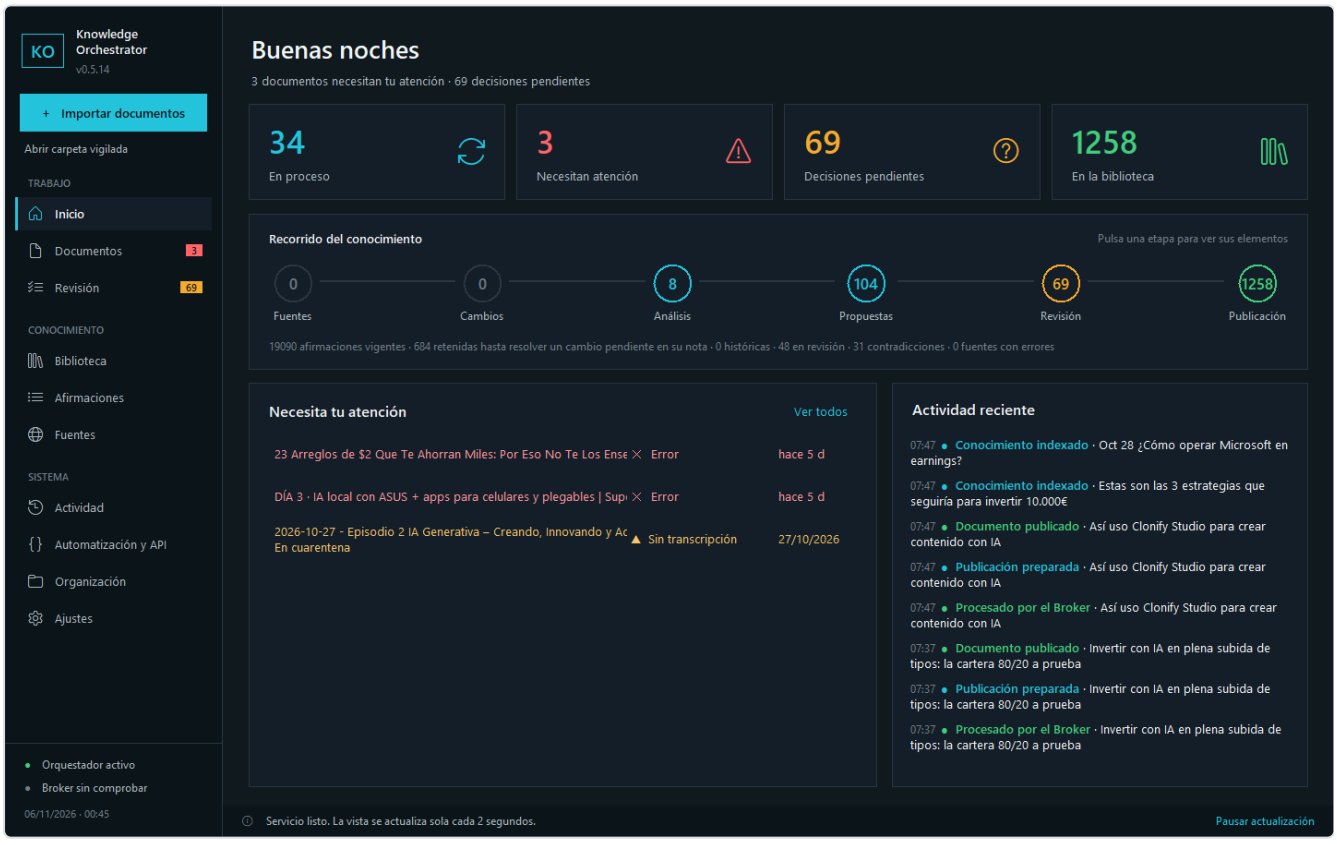

Manual elaborado a partir de pruebas reales de la aplicación (ventana real y AI Broker real) realizadas el 8 de octubre de 2026. Las capturas de pantalla proceden de esas pruebas, con documentos de ejemplo. Actualizado el 19 de octubre de 2026 (versión 0.4.5): dónde vive cada dato, copia periódica, traslado de la carpeta de datos y consultas desde ChatyGPT.

Contenido

1 Qué es y para qué sirve 3
2 Conceptos que conviene conocer 5
3 Instalación y arranque 6
4 Primeros pasos: configurar en 5 minutos 7
5 La ventana: navegación y atajos 8
6 Inicio 10
7 Meter documentos 11
8 Documentos: seguir y resolver 13
9 Borradores y revisión humana 16
10 Biblioteca 17
11 Afirmaciones 18
12 Revisión de propuestas y reversión 19
13 Fuentes vigiladas 22
14 Actividad 23
15 Automatización y API 25
16 Organización: temas 28
17 Ajustes en detalle 29
18 Línea de comandos: copias y diagnóstico 33
19 Solución de problemas 35
20 Resumen de todos los flujos 37

1. Qué es y para qué sirve

Knowledge Orchestrator es una aplicación de escritorio para Windows que convierte material en bruto —transcripciones de vídeos de YouTube capturadas con el plugin, apuntes en Markdown, textos sueltos o novedades de webs y blogs— en **apuntes de estudio** bien redactados y en una **base de conocimiento** de afirmaciones con su evidencia, todo ello guardado en tu bóveda de Obsidian.

La aplicación no ejecuta los modelos de IA por sí misma: prepara las peticiones y se las entrega a tu **AI Broker**, que decide qué modelo local (Ollama, LM Studio…) las procesa. Después valida lo que vuelve, lo publica y lo mantiene.

1 · Entrada	2 · Validación	3 · IA	4 · Revisión	5 · Publicación	6 · Conocimiento
Importas un documento, el plugin deja una captura en la carpeta vigilada o llega una novedad de una fuente.	Se comprueba el formato, se guarda una copia segura y se clasifica por tema.	El Broker redacta el apunte (por partes si el documento es largo).	Opcional: apruebas o descartas el borrador antes de publicarlo.	La nota se escribe en la carpeta del tema dentro de tu bóveda.	Se extraen afirmaciones y se comparan con lo que ya sabías.

Qué te aporta

- **Apuntes útiles, no resúmenes vagos**: el perfil de procesamiento pide definiciones, procedimientos, datos y advertencias, en español.
- **Seguridad del original**: tu archivo nunca se modifica ni se borra; todo lo rechazado se aparta a una carpeta de cuarentena con el motivo.
- **Control humano**: puedes exigir aprobar cada apunte antes de publicarlo, y ningún cambio sobre una nota existente se aplica sin tu decisión (salvo que tú autorices una política).
- **Conocimiento que evoluciona**: cuando un documento nuevo contradice, amplía o sustituye algo que ya tenías, la aplicación te lo propone con la evidencia al lado, y puedes deshacerlo después.
- **Trazabilidad**: cada documento tiene su línea de tiempo; cada afirmación, su evidencia; cada decisión, su motivo y su recibo.


Con qué se relaciona

Pieza	Papel
YT Capture Plugin	Extensión del navegador que guarda vídeos de YouTube (metadatos y transcripción) como archivos `.md` en la carpeta vigilada.
AI Broker	Servidor de tu red local que recibe las peticiones y elige y ejecuta los modelos. Necesita su dirección y, si lo exige, un token de administrador.
Obsidian	Donde lees tus notas. La aplicación escribe en la carpeta de la bóveda; el complemento opcional *Knowledge Orchestrator Bridge* permite ediciones seguras con Obsidian abierto.
Otras aplicaciones	Pueden consultar tu conocimiento o enviar documentos a través de la API local, con credenciales que tú creas y revocas. Por ejemplo, ChatyGPT (capítulo 15.3).

Cómo encajan Knowledge Orchestrator, Obsidian y Google Drive

Es fácil confundir los papeles, porque hay tres sitios con datos. La idea clave: **Knowledge Orchestrator es la fábrica y Obsidian es la biblioteca**. La aplicación produce y mantiene el conocimiento; Obsidian es donde lo lees y lo trabajas.

Pieza	Dónde está (instalación de referencia)	Qué contiene y quién lo usa
Carpeta vigilada	`Descargas\YT-Knowledge-Inbox`	Las capturas nuevas que esperan a ser procesadas. La aplicación las recoge y las saca de ahí.
Datos internos (el motor)	Un disco local, p. ej. `I:\KO-datos`	La base de datos (estado de cada documento, historial, perfiles, temas, **índice de afirmaciones**, consumidores de la API), las transcripciones en proceso, las fuentes archivadas, la cuarentena, los fallidos y los registros. Es material de trabajo: **no son notas para leer** y Obsidian no lo necesita.
Bóveda de Obsidian (el resultado)	Puede estar en Google Drive, p. ej. `Y:\Mi unidad\Vaults\Conocimiento_Youtube`	Las **notas publicadas** en Markdown, una carpeta por tema (lo que no encaja va a `_inbox`). Es tu conocimiento propiamente dicho.
Copias de seguridad	Una carpeta en la nube, p. ej. `...\Conocimiento_Youtube\.knowledge-orchestrator\copias-periodicas`	ZIP restaurables de los datos internos, cada 6 horas mientras la aplicación está abierta (capítulo 18).

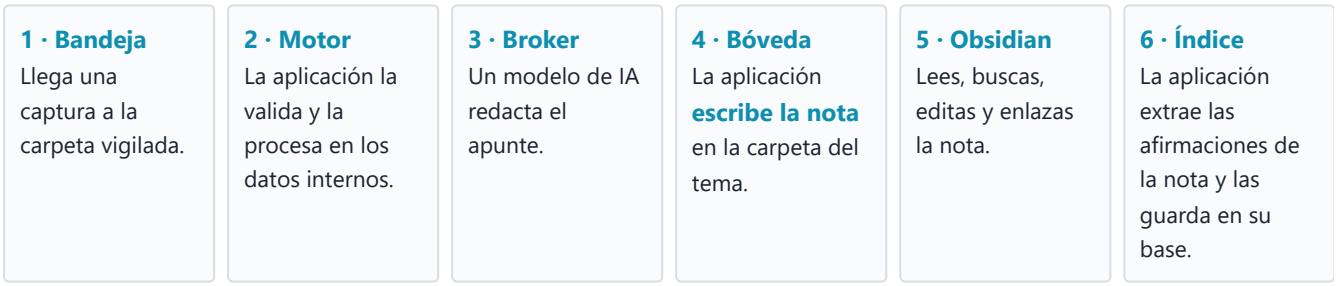

- **Quién clasifica:** la aplicación, no Obsidian. Decide el tema y la carpeta de cada nota y extrae sus afirmaciones.
- **Para qué sirve Obsidian:** leer y buscar las notas, editarlas a mano, enlazarlas entre sí y verlas en el grafo. Con el complemento *Knowledge Orchestrator Bridge*, la aplicación también puede modificar notas ya publicadas de forma segura.
- **Qué lee quien consulta por la API** (por ejemplo ChatyGPT): las notas publicadas de la bóveda. La aplicación las lee de la bóveda y las entrega; los datos internos solo aportan el índice y el estado.
- **Por qué los datos internos no van en Google Drive:** la base SQLite falla en carpetas sincronizadas («disk I/O error»), y cada lectura se vuelve lenta. Las notas sí pueden estar en Drive: son ficheros sueltos que se escriben de una vez. La seguridad que daba Drive la aporta ahora la copia periódica.

2. Conceptos que conviene conocer

Término	Qué significa
Carpeta vigilada (bandeja)	Carpeta donde la aplicación recoge automáticamente los documentos nuevos. Por defecto `Descargas\YT-Knowledge-Inbox`. Los archivos aceptados salen de ella; los rechazados van a cuarentena.
Captura	Un documento con el formato que genera el plugin: cabecera con `contract_version`, `capture_id`, título… y una sección `## Transcripción`. Si importas un Markdown o texto normal, la aplicación lo convierte en captura (sin tocar el original).
Documento	Cada captura en proceso o procesada. Aparece en la pantalla Documentos con su estado y su línea de tiempo.
Tema	Categoría que decide en qué carpeta de la bóveda se publica la nota y con qué perfil se procesa. Se asigna por palabras clave del título, canal o etiquetas. Lo que no encaja va a `_inbox`.
Perfil	La política de procesamiento: qué modelos, qué método (respuesta directa, consenso o automático), privacidad, longitud, presupuesto, revisión humana e instrucciones. El perfil de fábrica se llama *Técnico Profundo*.
Borrador	El apunte generado cuando el perfil exige revisión humana. No se publica hasta que lo apruebas.
Nota	El apunte publicado en la bóveda. Tiene revisiones: cada cambio aplicado crea una nueva sin perder la anterior.
Afirmación	Un dato concreto extraído de una nota («Python 3.14 se publicó el 7 de octubre de 2025»), con su vigencia y su evidencia.
Respaldo	Fuente original la frase aparece en el documento de origen; Enlazada por el modelo el modelo la relacionó con la fuente pero no se pudo comprobar; Solo en el resumen solo consta en el apunte. **Solo las respaldadas por la fuente pueden proponer cambios** en otras notas.
Propuesta	Cambio sugerido sobre una nota existente porque un documento nuevo la confirma, amplía, sustituye o contradice. Siempre muestra «Ahora» y «Propuesto».
Fuente vigilada	Una web o feed RSS/Atom que la aplicación comprueba periódicamente para detectar novedades.
Política de autoaprobación	Regla que tú autorizas para aplicar sin intervención ciertas propuestas de fuentes concretas. Se crean desactivadas y el control global empieza en pausa.
Consumidor de la API	Otra herramienta autorizada a usar la API local, con permisos concretos (leer, preguntar, ingerir, revisar…).

> **Regla de oro**
> La aplicación nunca modifica ni borra el archivo que tú le das. Copia, valida y trabaja sobre sus copias. Lo rechazado se aparta con un archivo `.error.json` que explica el motivo.

3. Instalación y arranque

Con el ejecutable (lo habitual)

1. Copia la carpeta `dist\Knowledge-Orchestrator` (o instala con `dist\installer\Knowledge-Orchestrator-Setup.exe`, que se instala para tu usuario sin pedir permisos de administrador).
2. Abre `Knowledge-Orchestrator.exe`. Se abre directamente la ventana.
3. Comprueba la versión bajo el logotipo **KO**, arriba a la izquierda (debe decir **v0.4.5**).

> **El arranque tarda unos minutos**
> Al abrirse, la aplicación recupera los trabajos pendientes y prepara los documentos antes de dar el servicio por listo. Mientras tanto, abajo a la izquierda pone «Servicio iniciando» y la barra inferior «Preparando documentos en segundo plano…». Algunos botones, como **Iniciar API**, siguen desactivados hasta que aparece Orquestador activo. Con unas decenas de documentos son alrededor de 4 minutos.

> **Dos procesos python.exe son una sola aplicación**
> Si arrancas desde el código, el Administrador de tareas muestra dos `python.exe` por cada ventana. Es normal: el Python del entorno `.venv` lanza el Python real como proceso hijo.

Desde el código fuente

```
start_orchestrator.bat                      (doble clic)
python -m knowledge_orchestrator.app --ui   (con PYTHONPATH=src y el entorno .venv)
```

Dónde guarda cada cosa

Elemento	Ubicación por defecto
Datos internos (base SQLite, copias, cuarentena, registros)	`%LOCALAPPDATA%\Knowledge Orchestrator\data`
Carpeta vigilada	`%USERPROFILE%\Downloads\YT-Knowledge-Inbox`
Bóveda de resultados (Obsidian)	La que elijas en Ajustes
Ajustes de carpetas	`%LOCALAPPDATA%\Knowledge Orchestrator\config\paths.json`
Token del Broker	Dentro de los datos internos (`state\credentials`), cifrado para tu usuario de Windows
Copias periódicas	La carpeta indicada en `backup_dir` dentro de `paths.json` (opcional; capítulo 18)

> **Mantén los datos internos en un disco local**
> La base SQLite falla en carpetas sincronizadas (Google Drive, OneDrive…): aparecen errores «disk I/O error» y cada consulta tarda varios segundos. Si la ubicas allí, Inicio mostrará un aviso amarillo con el botón **Revisar carpetas**. La bóveda sí puede estar en una carpeta sincronizada. Para trasladar unos datos que ya existen, sigue el capítulo 18.2: cambiar la carpeta en Ajustes no mueve los datos.


> **Probar sin tocar tus datos**
> Arranca con `--root C:\ruta\de\pruebas` : todo (datos, bandeja y bóveda) se crea dentro de esa carpeta y no se ingiere tu bandeja real.

Si al arrancar la carpeta de datos guardada no está disponible (disco desconectado, sin permisos), la aplicación te ofrece arrancar con carpetas locales sin tocar las anteriores; después podrás volver a elegirlas en Ajustes.

4. Primeros pasos: configurar en 5 minutos

En el primer arranque la aplicación busca el Broker en `http://127.0.0.1:8765`. Si tu Broker está en otro equipo verás en Inicio el aviso «*El procesamiento no está confirmado*» y en la barra lateral Broker con incidencia.


Es normal: falta decirle dónde está.

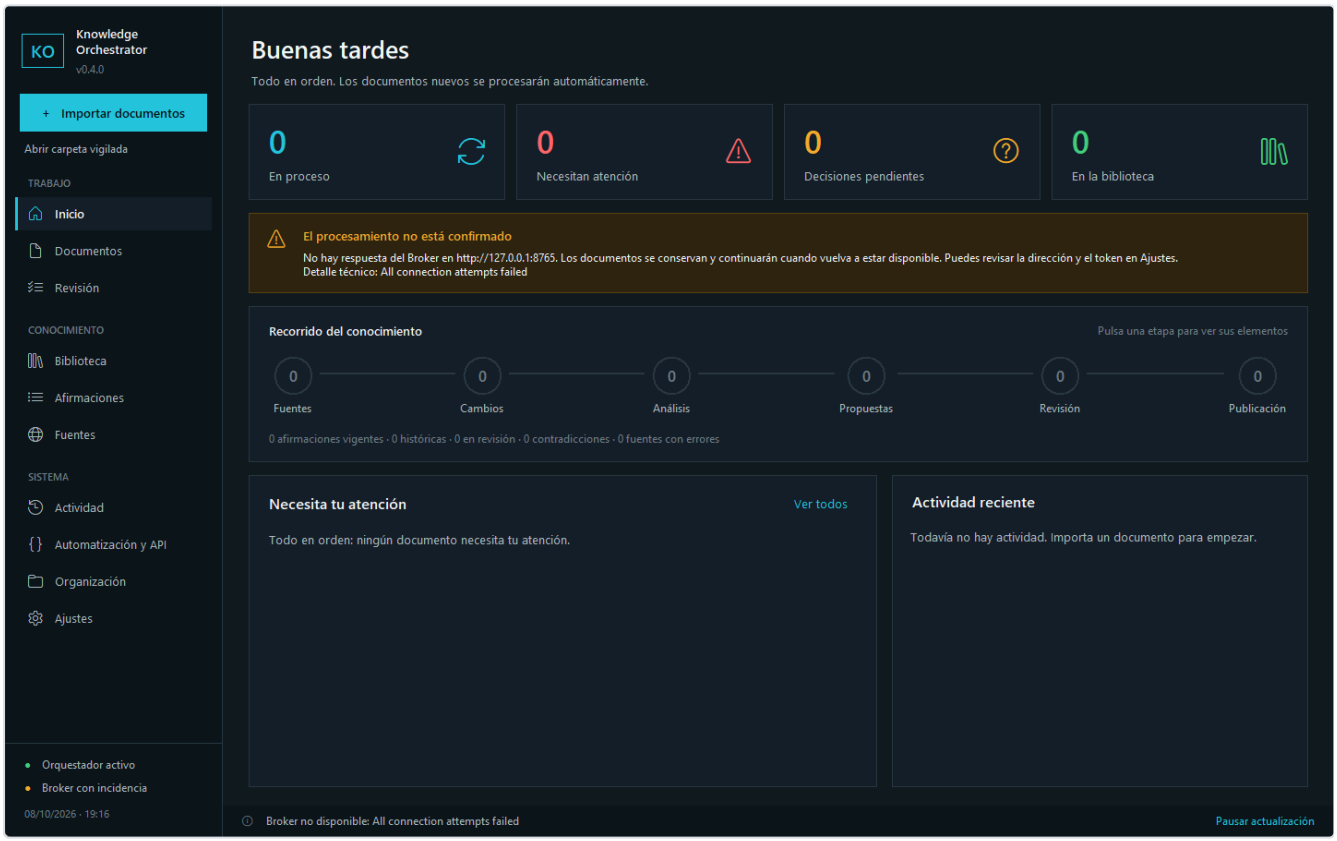

Primer arranque: los documentos se conservarán y se procesarán cuando el Broker esté disponible.

1. **Conecta el Broker.** Ve a **Ajustes** → **Conexión a AI Broker**, escribe la **Dirección** (p. ej. `http://192.168.1.52:8765`) y el **Token** si tu Broker lo exige, y pulsa Guardar conexión al Broker. Se aplica al momento, sin reiniciar. En segundos la barra lateral pasa a Broker disponible y bajo la conexión aparece el contrato y los métodos que ofrece.
2. **Elige las carpetas.** En **Carpetas del proceso** indica datos internos, carpeta vigilada y bóveda de resultados, y pulsa Guardar carpetas. Las carpetas se aplican al volver a abrir la aplicación.
3. **Revisa el perfil.** En la lista de perfiles selecciona *Técnico Profundo*: elige el modelo que redacta, el que extrae afirmaciones, si quieres **Exigir revisión humana antes de publicar** y pulsa Guardar política.

4. **Crea tus temas.** En **Organización**, `Nuevo tema`, escribe nombre y palabras clave y `Guardar tema`. Prueba un título en «Probar clasificación».
5. **Mete tu primer documento** con `+ Importar documentos` o dejándolo en la carpeta vigilada, y síguelo en **Documentos**.

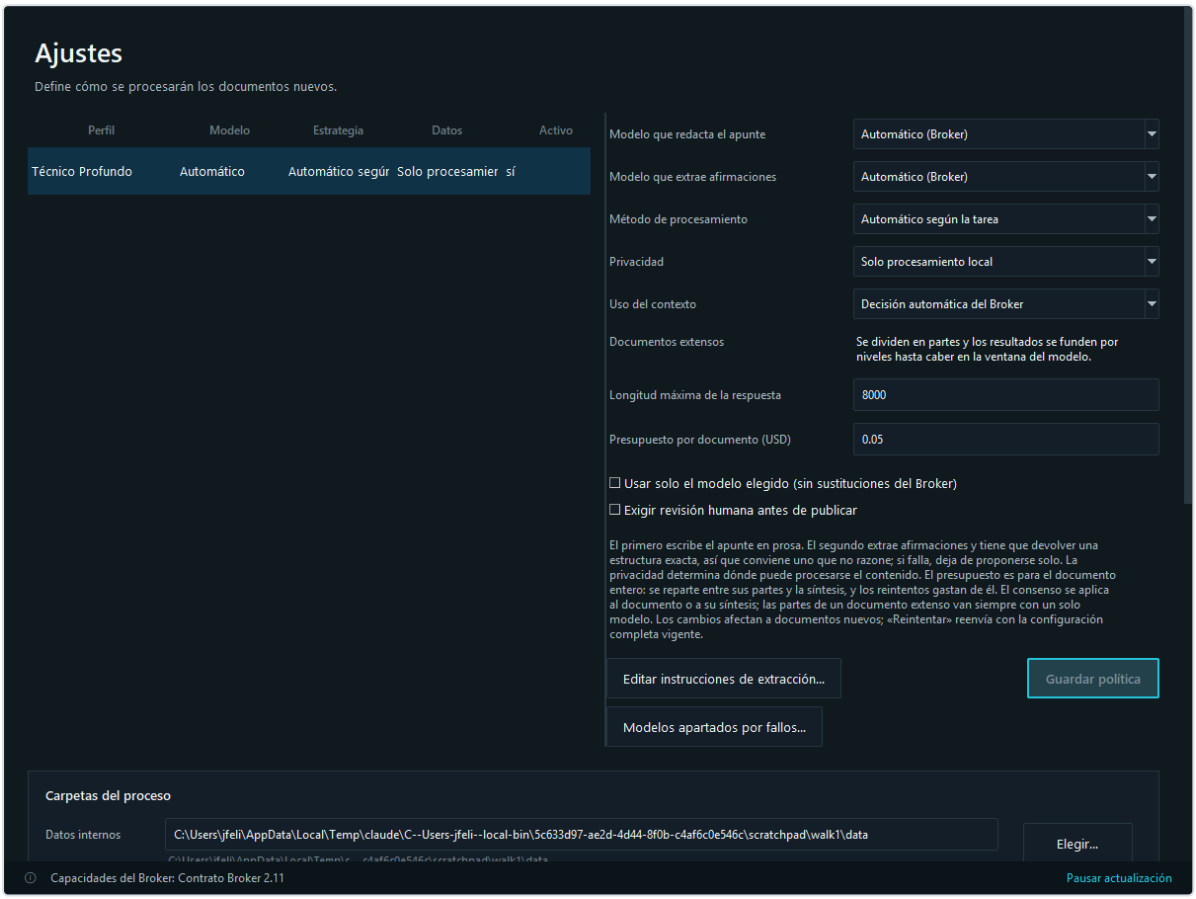

Ajustes con el Broker conectado: perfil arriba, conexión y carpetas debajo (la página se desplaza).

> **La lista de modelos tarda unos segundos**
> Tras conectar, el catálogo de modelos del Broker se descarga en segundo plano. Mientras llega, los desplegables de modelo solo ofrecen «Automático (Broker)»; vuelve a seleccionar el perfil al cabo de unos segundos para ver todos los modelos disponibles.

5. La ventana: navegación y atajos

A la izquierda está la **barra lateral**, agrupada por intención. Los números rojos indican cuántas cosas esperan tu atención en esa pantalla.


Grupo	Pantalla	Para qué	Atajo
Trabajo	Inicio	Resumen de un vistazo: qué avanza, qué necesita atención y la actividad reciente.	`Ctrl+1`
	Documentos	Cada documento con su estado, pasos, línea de tiempo y acciones.	`Ctrl+2`
	Revisión	Propuestas de cambio sobre notas existentes y reversión de cambios aplicados.	`Ctrl+3`
Conocimiento	Biblioteca	Notas publicadas, con vista previa y acceso a Obsidian.	`Ctrl+4`
	Afirmaciones	Cada dato extraído, con su vigencia, respaldo y evidencia.	`Ctrl+5`
	Fuentes	Webs y feeds vigilados y sus novedades.	`Ctrl+6`
Sistema	Actividad	El recorrido de cada novedad: cambios, análisis, propuestas, decisiones.	`Ctrl+7`
	Automatización y API	API local, consumidores, procesos y políticas de autoaprobación.	`Ctrl+8`
	Organización	Temas, carpetas, palabras clave y prioridad.	`Ctrl+9`
	Ajustes	Perfil, Broker, carpetas y puente con Obsidian.	`Ctrl+0`

Otros atajos y controles

Atajo / control	Acción
`Ctrl+O` o **+ Importar documentos**	Elegir archivos para importar.
`Ctrl+F`	Ir al buscador: el de Biblioteca o Afirmaciones si estás en ellas; si no, el de Documentos.
`F5`	Actualizar la vista ahora.
Abrir carpeta vigilada	Abre la bandeja en el Explorador.
Pausar actualización (pie)	Detiene el refresco automático de cada 2 s (útil para leer con calma); vuelve a pulsar para reanudar.

En el pie de la barra lateral ves el estado del servicio (*Orquestador activo*) y del Broker (*Broker disponible* / *Broker con incidencia* / *Broker: credencial rechazada*), y en la barra inferior el último mensaje de la aplicación.

6. Inicio

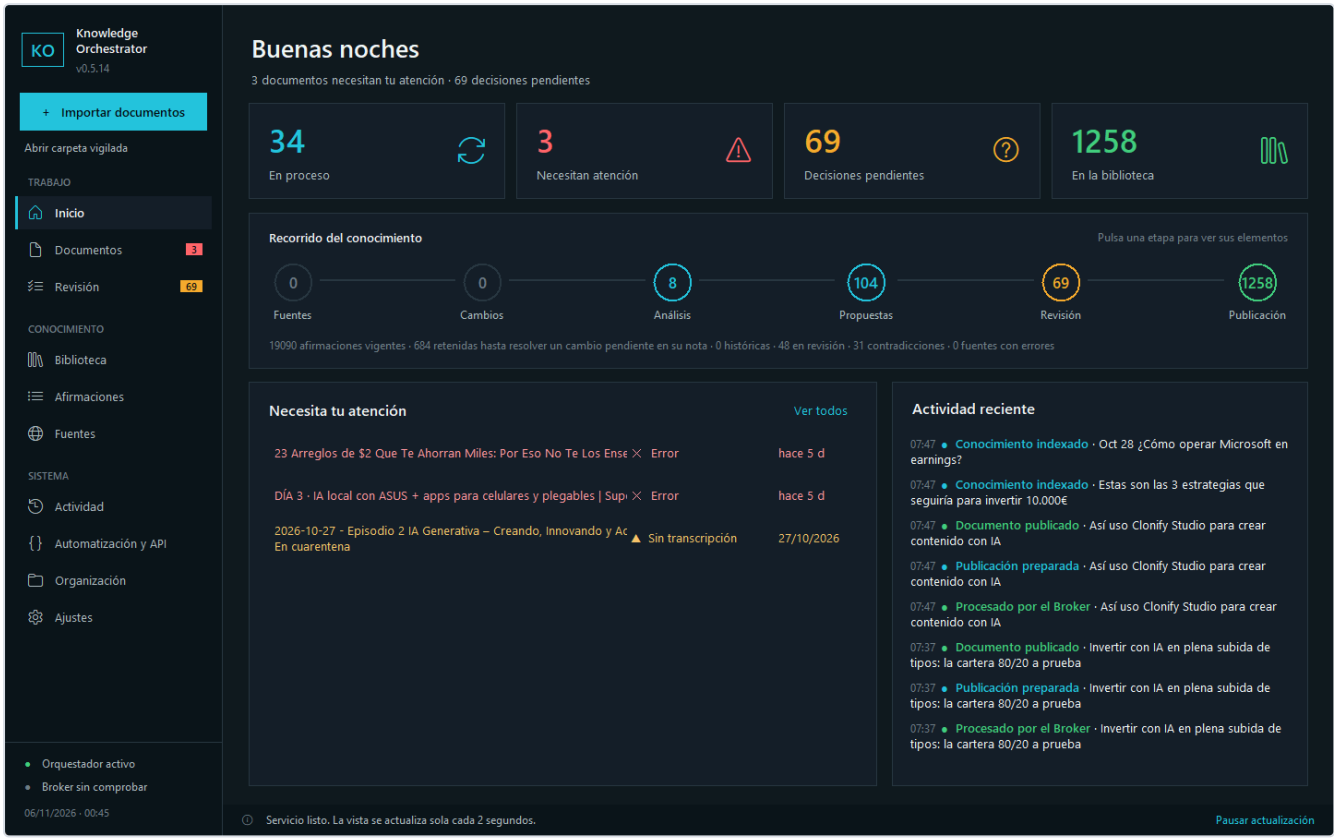

- **Indicadores**: *En proceso*, *Necesitan atención*, *Decisiones pendientes* y *En la biblioteca*. Pulsa uno para ir directamente a esa lista.
- **Avisos**: si el Broker no responde o la carpeta de datos está en un sitio poco fiable, aparece una franja amarilla con la explicación y la acción (`Revisar carpetas` lleva a Ajustes).
- **Recorrido del conocimiento**: Fuentes → Cambios → Análisis → Propuestas → Revisión → Publicación, con cuántos elementos hay en cada etapa. Pulsa una etapa para ver sus elementos en Actividad. Debajo, un resumen: afirmaciones vigentes, históricas, en revisión, contradicciones y fuentes con errores.
- **Necesita tu atención**: los documentos con problemas o esperando una decisión. Un clic en uno lo abre en Documentos; `Ver todos` abre Documentos filtrado.
- **Actividad reciente**: los últimos sucesos importantes, con hora y color (el color siempre va acompañado de texto).


7. Meter documentos

Hay cuatro puertas de entrada. Todas acaban en el mismo proceso.

7.1 Importar desde el escritorio

1. Pulsa `+ Importar documentos` (o `Ctrl+O`) y elige uno o varios archivos `.md`, `.markdown` o `.txt` (máximo 20 MiB, en UTF-8).
2. La aplicación los examina sin bloquear la ventana y los clasifica:
   - **Captura válida** (del plugin): se copia a la carpeta vigilada tal cual.
   - **Texto o Markdown normal**: te pregunta una sola vez si quieres `Convertir y añadir`. Se crea una captura nueva con el texto completo; el título sale de la cabecera, del primer encabezado o de la primera línea (si el primer encabezado es solo «Título», se usa la línea que va debajo). Si marcas **«Ya son apuntes míos: publicarlos tal cual, sin resumirlos con el Broker»**, el texto no se manda a resumir: se publica en la bóveda exactamente como está (ver más abajo).
   - **Parece una captura pero está rota**: no se añade y se explica el motivo (p. ej. «falta la sección ## Transcripción»).
   - **Ya importado antes**: se avisa con «Ya estaban importados» y no se duplica.
3. Los añadidos aparecen en **Documentos → En proceso**.

Si prefieres pegar rutas, usa `Importar desde rutas...` en Documentos: escribe o pega una ruta por línea (sirven «/» y «\») y pulsa `Aceptar` o `Ctrl+Intro`.

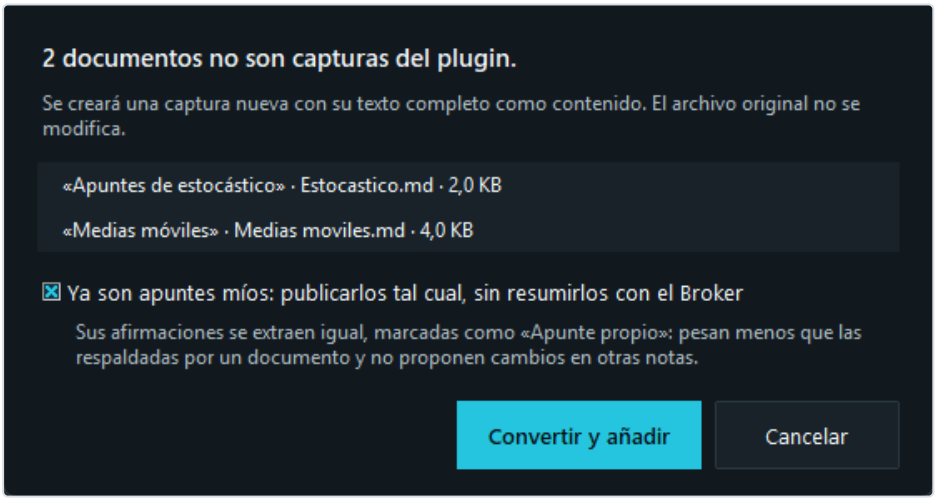

Conversión de un Markdown normal: el original no se modifica. La casilla publica apuntes ya hechos sin resumirlos.

Apuntes o resúmenes que ya traes hechos

Si el documento ya es un apunte tuyo, marca la casilla **«Ya son apuntes míos...»** antes de pulsar `Convertir y añadir`. La casilla vale para todos los documentos de ese diálogo.

- **No se gasta el Broker en resumirlo**: el documento pasa por Recibido → Validado → Publicado sin ninguna petición de resumen. Si el perfil exige revisión humana, queda como borrador igual que los demás.
- La nota publicada lleva `note_origin: own_note` en su cabecera y su texto es idéntico al original (sin la cabecera YAML que tuviera).

- **Sus afirmaciones se extraen igual** (esto sí usa el Broker, una petición por nota), pero se marcan como Apunte propio: no hay otro documento con el que cotejarlas.
- Por eso **pesan menos**: nunca proponen cambios en otras notas, en las búsquedas y en las consultas desde ChatyGPT salen detrás de las afirmaciones de documentos con fuente, y si se contradicen el modelo prefiere la del documento. En cambio, un documento con fuente sí puede proponer corregir tus apuntes.

7.2 Carpeta vigilada

Deja archivos en la carpeta vigilada (o deja que lo haga el plugin de YouTube). La aplicación espera a que el archivo deje de cambiar, lo valida, guarda una copia con huella SHA-256 y lo saca de la bandeja. Si el archivo está bloqueado por otro programa o sigue cambiando, queda una incidencia reintentable. Si no tiene el formato de captura, se aparta a cuarentena y aparece en **Necesitan atención** como Formato no válido (ver capítulo 8).

> **Solo capturas en la carpeta vigilada**
> A la carpeta vigilada solo deben llegar capturas del plugin. Un Markdown normal dejado ahí irá a cuarentena; para esos usa «Importar documentos», que los convierte.

7.3 Fuentes vigiladas

Las novedades de webs y feeds RSS/Atom se incorporan desde la pantalla Fuentes (capítulo 13), automáticamente o tras revisarlas, según configures cada fuente.

7.4 API local


Otra aplicación con permiso de **Ingesta** puede enviar un título y un texto a `POST /api/v1/documents`; el servidor construye la captura y sigue el mismo proceso (capítulo 15).

Qué pasa después

Recibido	Validado	Enviado	Procesado	Publicado
El archivo ha llegado.	Formato correcto, copia guardada, tema asignado.	Petición entregada al Broker (en cola).	El Broker devolvió el apunte y se validó.	Nota escrita en la bóveda; original archivado.

Los documentos largos se dividen en partes por límites naturales del texto; cada parte se procesa por separado y luego se funden por niveles hasta caber en la ventana del modelo. Tras publicar, en segundo plano, se extraen las afirmaciones de la nota y se comparan con tu conocimiento previo.

8. Documentos: seguir y resolver

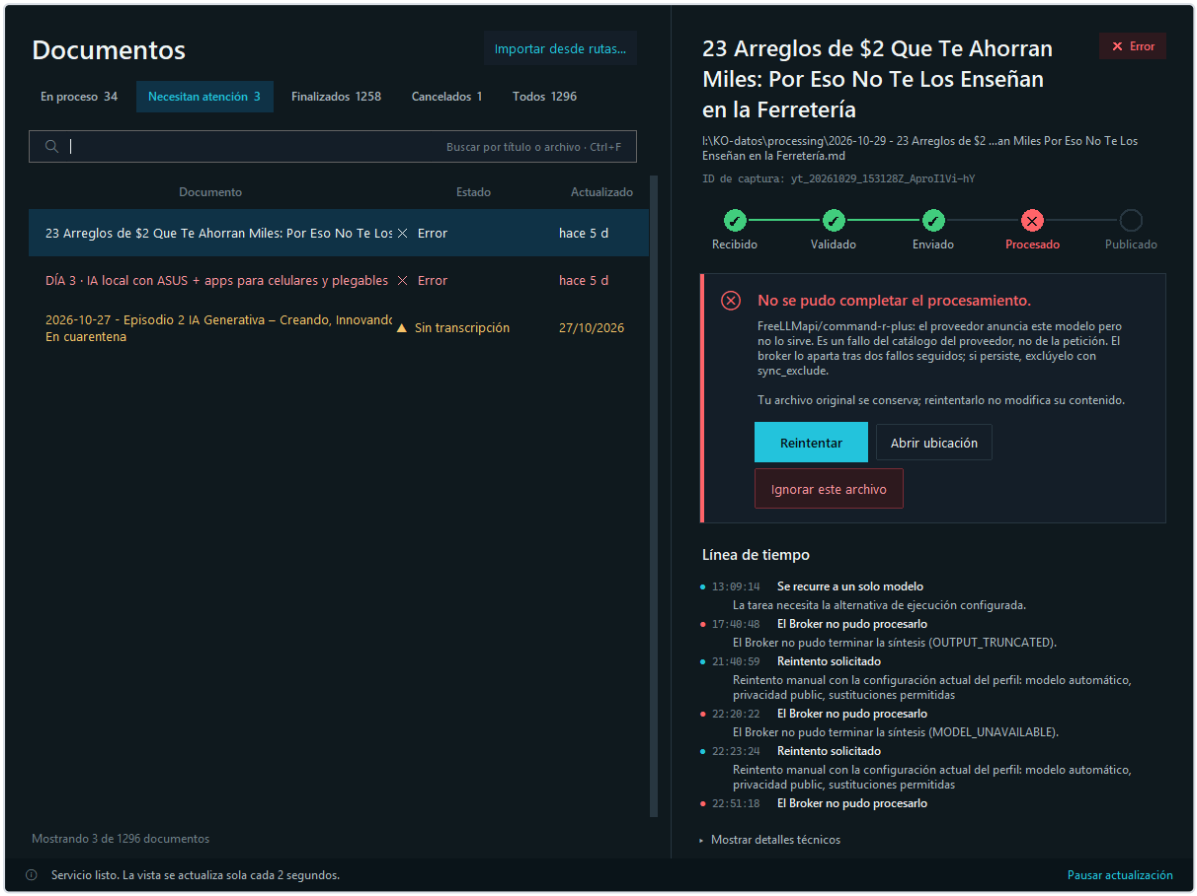

La lista

- **Filtros**: *En proceso*, *Necesitan atención*, *Finalizados* y *Todos*, con su recuento.
- **Buscador** (`Ctrl+F`): por título, nombre de archivo, ruta o estado.
- **Selección múltiple** con `Ctrl` o `Mayús` : el botón principal pasa a «Enviar N seleccionados» para reenviar varios a la vez.


El detalle

- **Pasos** Recibido → Validado → Enviado → Procesado → Publicado: verde completado, azul en curso, rojo fallido.
- **Qué pasa y cómo seguir**: el estado explicado en lenguaje llano y los botones que tienen sentido en ese momento.
- **Línea de tiempo**: los sucesos del documento con su hora (preparado, validado, procesado por el Broker, borrador listo, publicado, fallos…).
- ▸ Mostrar detalles técnicos : estado interno, fase, modelo, intentos, código de error, ruta y, si falló, el mensaje completo del Broker.

Estados y acciones

Estado	Significado	Acciones
En cola local	Validado, esperando a enviarse.	**Enviar ahora** **Cancelar procesamiento**
En cola del Broker · Procesando	El Broker lo tiene; puede tardar minutos con modelos locales grandes.	**Cancelar procesamiento**
Pendiente de revisión	Borrador listo; el perfil exige tu aprobación.	**Revisar borrador...** **Descartar borrador**
Error	El Broker o la validación fallaron. El texto explica la causa y qué hacer.	**Reintentar** **Ignorar este archivo**
Formato no válido · Sin transcripción	El archivo de la bandeja no era una captura válida; está en cuarentena.	**Abrir ubicación** **Cerrar incidencia**
Archivo bloqueado · Archivo inestable	Otro programa lo tenía abierto o seguía cambiando; sigue en la bandeja.	**Reintentar** **Ignorar este archivo**
Completado	Publicado en la biblioteca.	**Abrir ubicación**
Cancelado · Borrador descartado	No se publicó; el archivo y el historial se conservan.	**Volver a procesar** (borrador descartado)

Reintentar un documento fallido

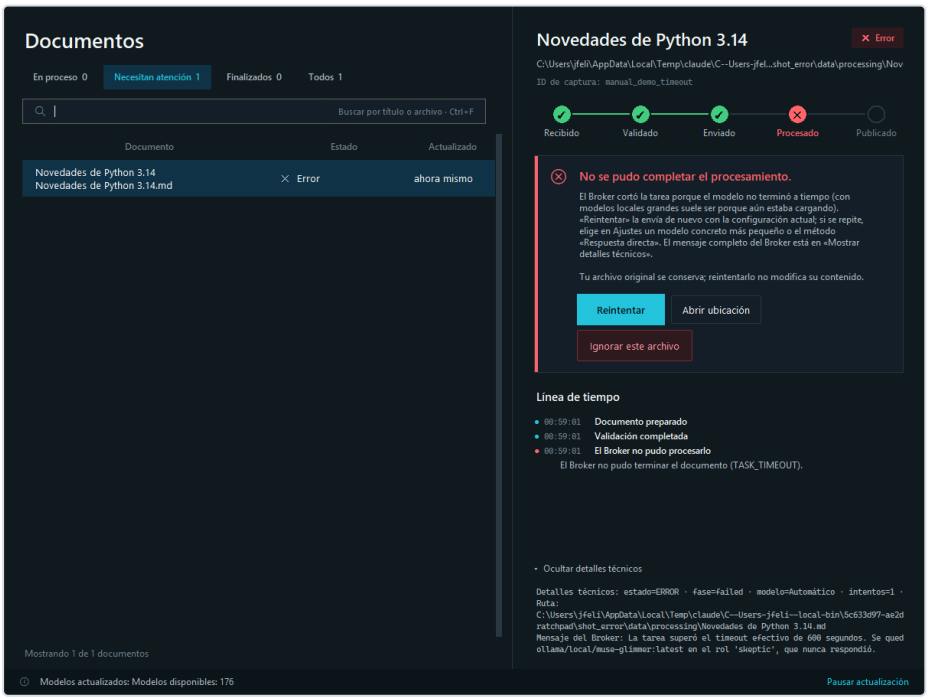


Un documento que el Broker cortó por tiempo: la explicación dice qué hacer y el detalle técnico completo queda a un clic.

1. Lee la explicación. Si la causa es tuya (modelo inadecuado, longitud corta), corrígela antes en Ajustes.
2. Pulsa **Reintentar**. El documento vuelve a la cola **con la configuración vigente del perfil completa** (modelo, privacidad, sustituciones, longitud y plazo), no con la que falló.
3. Síguelo en *En proceso*. Si el perfil exige revisión, terminará como *Pendiente de revisión*.

Cancelar

Cancelar procesamiento detiene el documento entero: no se envían más partes y se pide al Broker que pare las que tiene. El original se conserva y lo que llegue tarde no lo reabre. Queda en *Finalizados* como Cancelado.

Archivos rechazados (cuarentena)

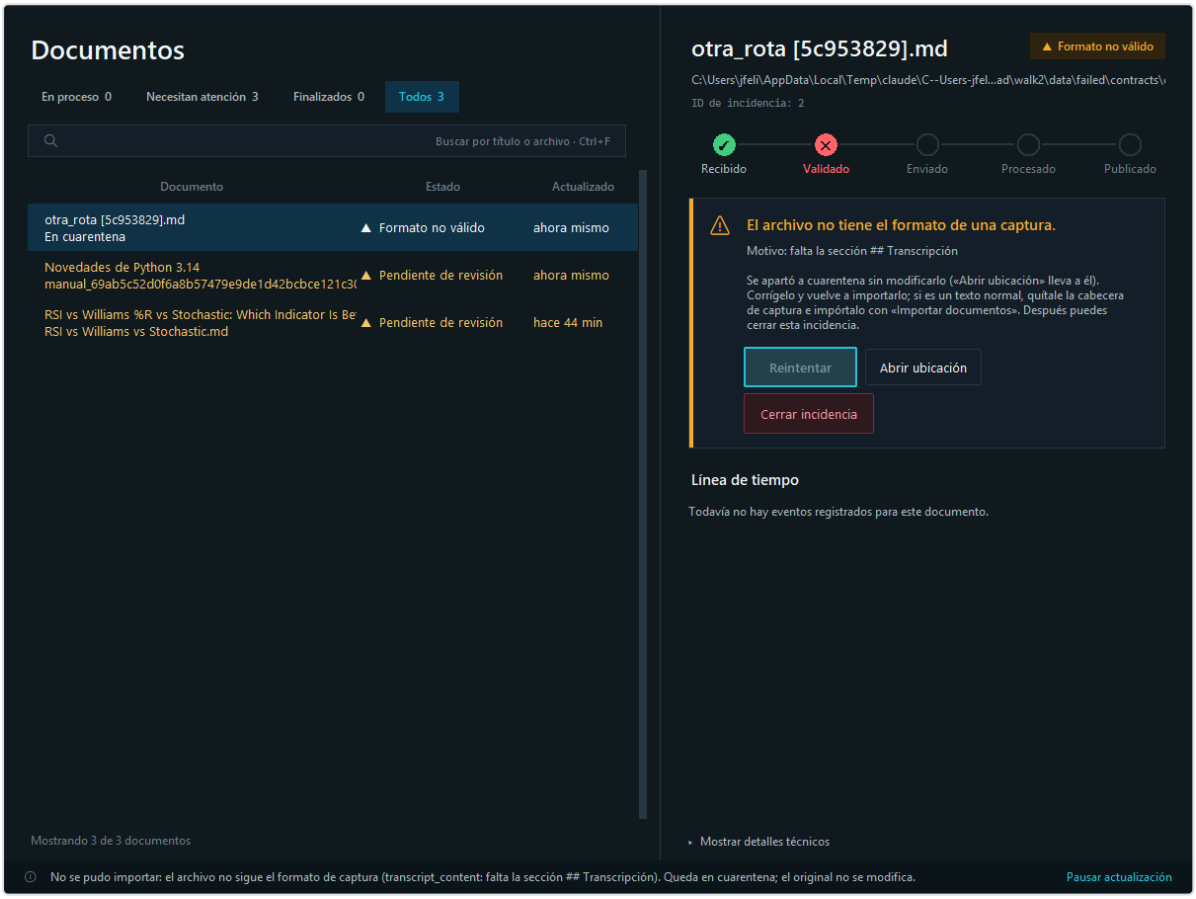


Un archivo sin el formato de captura: está en cuarentena, con su motivo, y no se puede reintentar tal cual.

Pulsa **Abrir ubicación** para ir a la carpeta de cuarentena (`failed\contracts` dentro de los datos internos), corrige el archivo y vuelve a importarlo. Después, **Cerrar incidencia** la quita de la lista (el archivo sigue en cuarentena por si lo necesitas).


9. Borradores y revisión humana

Si en el perfil marcas **Exigir revisión humana antes de publicar**, cada apunte queda como borrador. La política se fija al planificar el documento: cambiarla después no afecta a los que ya están en marcha.

1. En **Documentos** → **Necesitan atención** selecciona el documento Pendiente de revisión.
2. Pulsa `Revisar borrador...`: se abre el texto completo exactamente como se publicaría.
3. Decide:
   - `Aprobar y publicar`: se publica **ese mismo texto** (la aprobación queda ligada a su huella; si el resultado cambiara, no se publicaría).
   - `Descartar borrador`: no se publica; la fuente y el resultado se conservan.
   - `Cerrar`: decides más tarde.
4. Un borrador descartado ofrece `Volver a procesar`, que genera un borrador nuevo con la configuración actual del perfil (p. ej. tras cambiar de modelo o de instrucciones). El descartado se conserva.

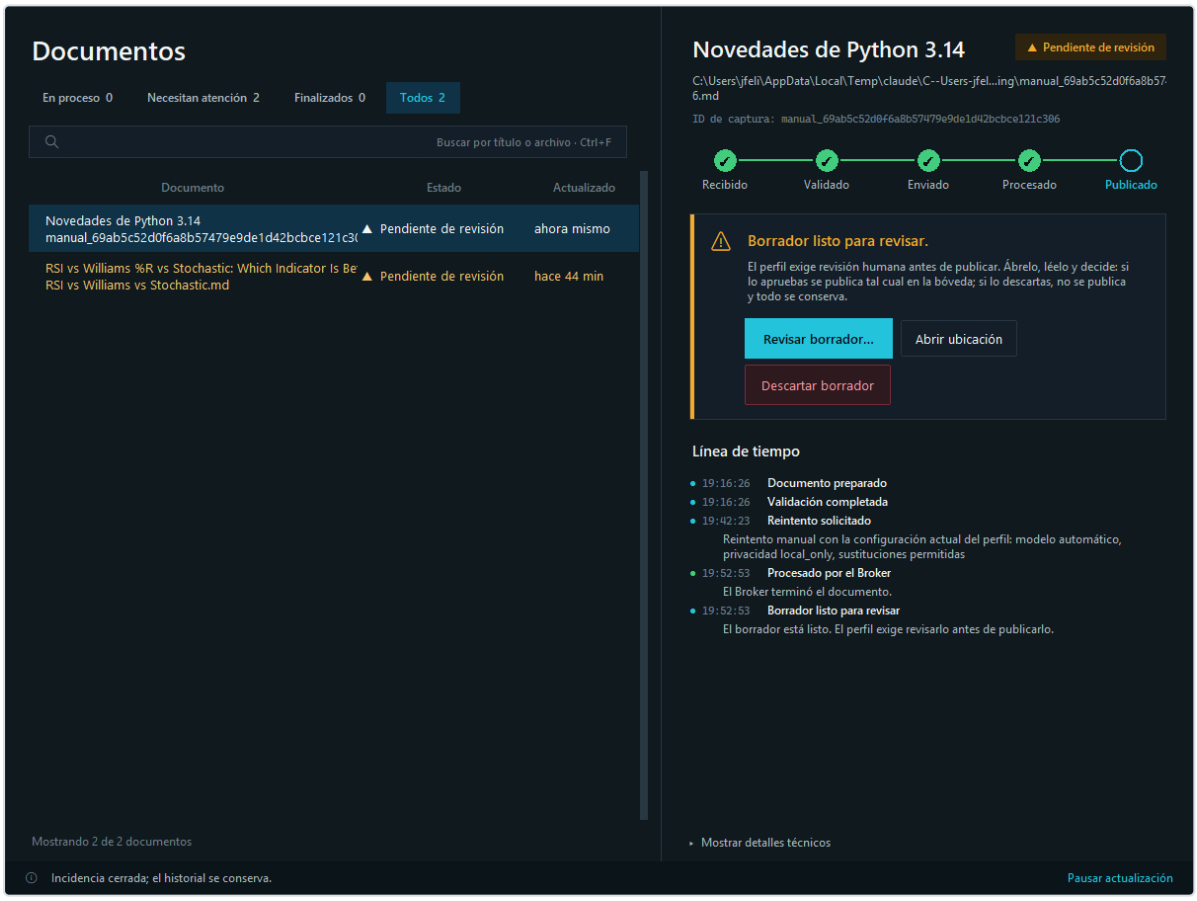


Un borrador pendiente tras un reintento: la línea de tiempo muestra el reintento, el procesamiento y el aviso de revisión.

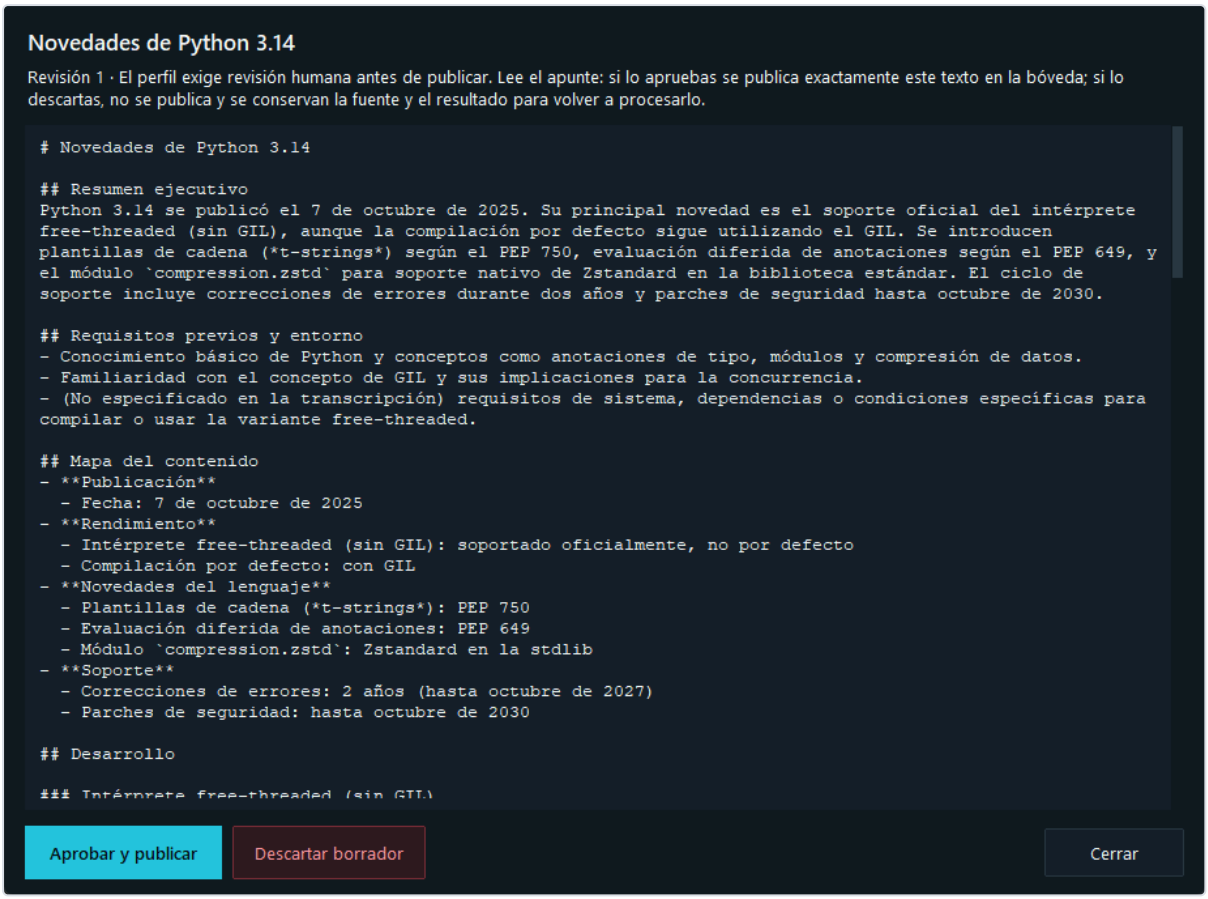

Revisión de un borrador: lo que ves es exactamente lo que se publicará.

10. Biblioteca

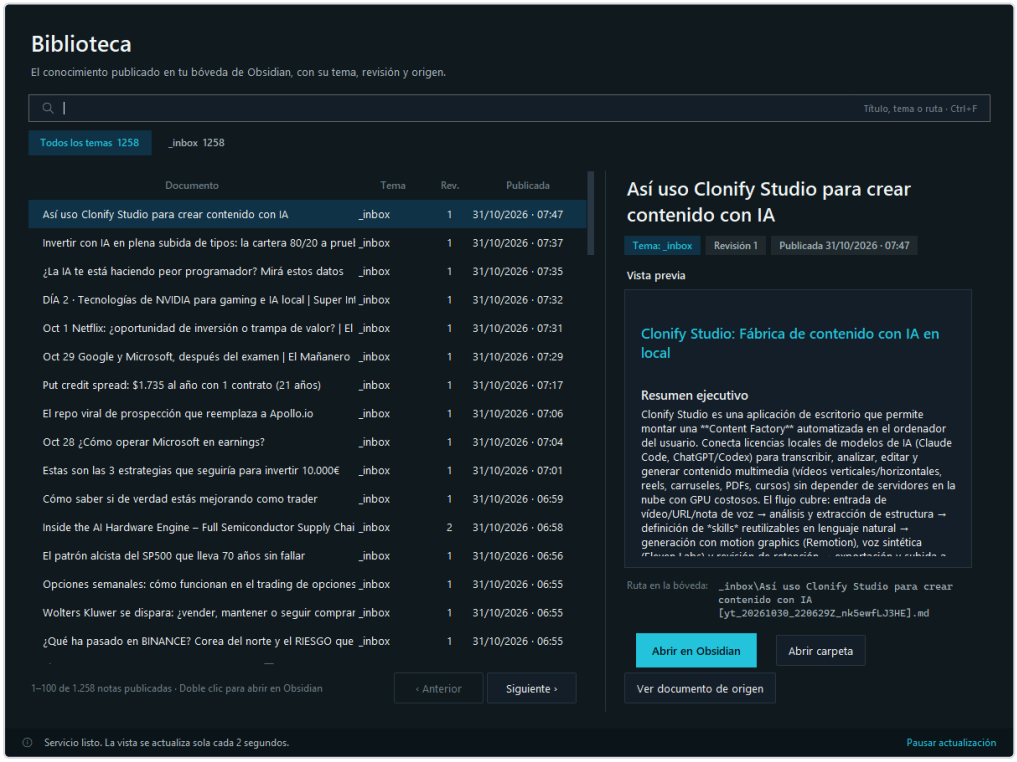

- **Buscar** por texto (título, tema o ruta; no distingue tildes ni mayúsculas: «que es» encuentra «Qué es») y filtrar por **tema** con los botones de la parte superior. Los apuntes importados sin tema quedan en **_inbox**. La lista se pagina de 100 en 100 (`‹ Anterior` `Siguiente ›`).
- Al seleccionar una nota ves su tema, revisión, fecha de publicación, ruta en la bóveda y una **vista previa** del texto.
- `Abrir en Obsidian` (o doble clic) la abre en Obsidian; `Abrir carpeta` muestra el archivo en el Explorador; `Ver documento de origen` te lleva al documento en la pantalla Documentos.


Notas cambiadas fuera de la aplicación

Si editas, mueves o borras una nota publicada directamente en Obsidian, la aplicación lo detecta y activa el botón `Notas cambiadas fuera de la app`. En el diálogo, para cada nota:

Acción	Cuándo usarla
`Adoptar esta versión`	Tu edición es buena: pasa a ser la versión registrada de la nota.
`Localizar el fichero movido…`	Moviste o renombraste la nota: indica dónde está ahora.
`Retirar del índice`	La borraste a propósito: deja de considerarse publicada.

Mientras una nota tenga cambios sin resolver, la API no sirve su contenido (para no entregar algo distinto de lo registrado).

11. Afirmaciones

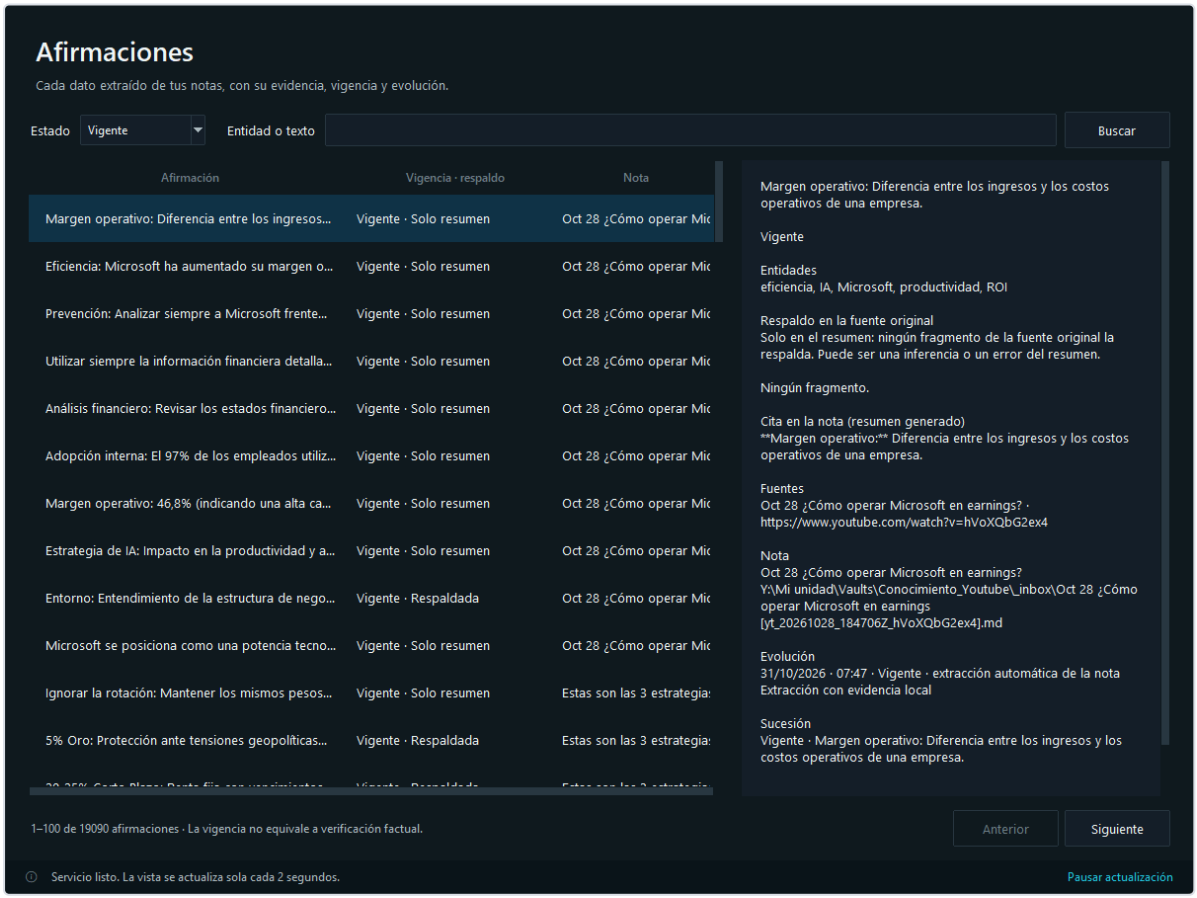


Cada nota publicada se analiza en segundo plano: el modelo que extrae afirmaciones elige frases de la nota y tramos del documento original, y la aplicación **comprueba** que la evidencia existe en el texto. Así una afirmación inventada no puede colarse con una cita válida.

- **Estado**: *Vigente*, *Histórica*, etc. Busca por entidad o texto y pulsa **Buscar**.
- La lista aparece al momento con lo que ya está registrado. Si alguna nota se editó fuera de la aplicación, la comprobación de la bóveda (como mucho una vez por minuto) lo detecta en segundo plano y la lista se actualiza sola; mientras tanto el pie dice «Comprobando cambios en la bóveda…».
- **Vigencia · respaldo**: si sigue en vigor y si la fuente original la respalda. *Apunte propio* indica que viene de un apunte tuyo publicado tal cual (capítulo 7.1): no tiene otra fuente y pesa menos.
- El detalle muestra la afirmación, su evidencia literal, su origen, sus entidades y su evolución (qué la sustituyó o amplió).

> **Elegir bien el modelo que extrae**
>
> Extraer afirmaciones exige devolver una estructura exacta: conviene un modelo que **no razone** antes de responder. Si un modelo devuelve respuestas inservibles, la aplicación lo aparta 14 días para la elección automática (puedes rehabilitarlo en Ajustes → **Modelos apartados por fallos…**).

12. Revisión de propuestas y reversión

Cuando un documento nuevo trae afirmaciones respaldadas por su fuente que tocan algo que ya sabías, la aplicación las compara y crea **propuestas**: *confirma*, *amplía*, *sustituye* o *contradice*. Ninguna se aplica sola (salvo políticas que tú autorices). Las notas con `manual_lock` nunca se modifican automáticamente.

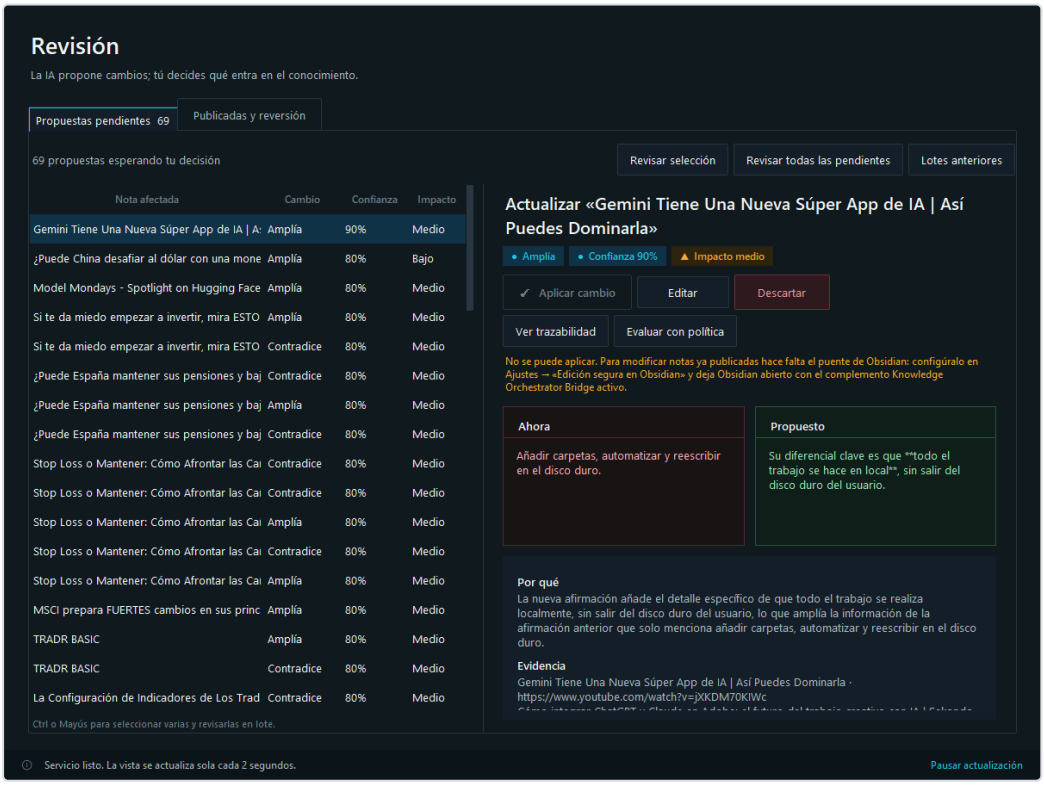


Una propuesta real: el documento nuevo amplía lo que decía la nota. Debajo, el porqué y la evidencia con el enlace a su vídeo; el aviso naranja explica por qué aún no se puede aplicar.

> **Para aplicar cambios hace falta el puente de Obsidian**
> Modificar una nota ya publicada (y revertir ese cambio) se hace a través del complemento *Knowledge Orchestrator Bridge* con Obsidian abierto, para no pisar ediciones en curso. Si no está configurado (Ajustes → «Edición segura en Obsidian»), `✓ Aplicar cambio` aparece desactivado y la restricción explica el motivo; puedes seguir revisando, editando y descartando.

Decidir una propuesta

1. En **Propuestas pendientes** selecciona una. Verás la nota afectada, el tipo de cambio, la confianza y el impacto (en color si es alto o hay conflicto), y lado a lado **Ahora** y **Propuesto**, con la evidencia y la justificación debajo.
2. Decide:
   - `✓ Aplicar cambio`: abre la vista previa del lote con lo que se cambiará; pulsa `Confirmar cambios elegibles` y confirma. Se crea una nueva revisión de la nota, conservando la anterior en su sección de histórico.
   - `Editar`: ajusta el tipo de relación, la justificación o el texto propuesto (sin añadir hechos que no estén en la evidencia) y `Guardar nueva revisión`.
   - `Descartar`: la nota no se toca y la propuesta queda registrada como descartada. Si era una contradicción, sus afirmaciones dejan de estar «en disputa» y vuelven a contar como conocimiento vigente (salvo que otra contradicción abierta las siga implicando).
3. Consultas: `Ver trazabilidad` muestra todas las versiones de la propuesta y quién hizo qué; `Evaluar con política` te lleva a Automatización para simular qué haría una política con esa propuesta.

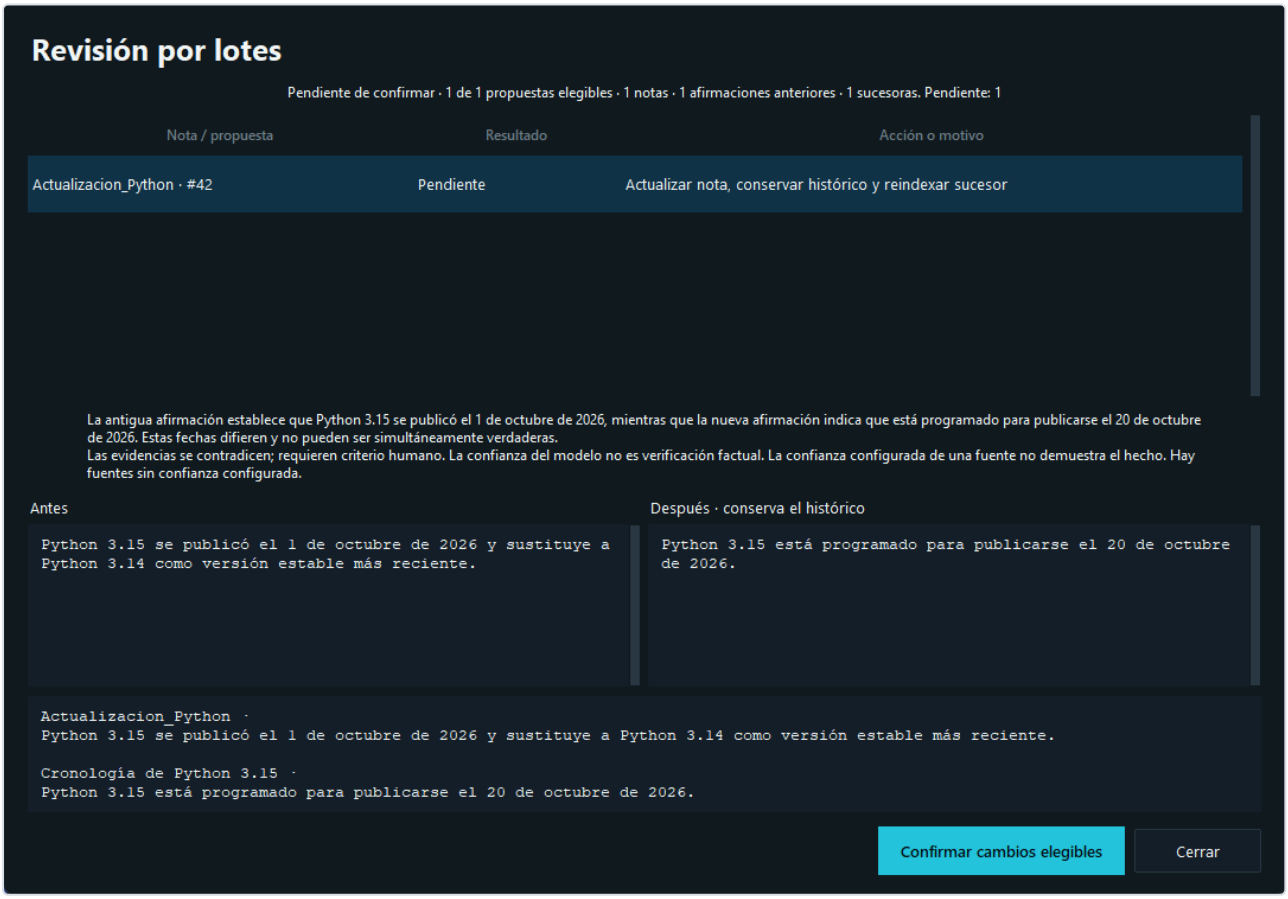

Vista previa del lote antes de confirmar: qué se cambia, por qué y con qué riesgos.

Cuándo una propuesta no se puede aplicar


- **En conflicto**: la nota cambió (por ejemplo, adoptaste una edición hecha en Obsidian). No se puede aplicar ni editar: descártala; el nuevo análisis de la nota generará otra si sigue procediendo.
- **Excluida en el lote por otras contradicciones**: hay otras propuestas de contradicción sobre las mismas afirmaciones. El motivo indica cuáles (#número): resuélvelas antes.
- **Aplicándose**: aprobada y pendiente de escribirse; se completa sola cuando el puente de Obsidian esté disponible.

> **La IA se equivoca: por eso decides tú**
> En las pruebas, un modelo marcó como «Confirma» afirmaciones que se contradecían («publicado el 15 de octubre» frente a «el 1 de octubre») y otro propuso «Sustituye» para una fecha que seguía siendo cierta. Lee siempre «Ahora» y «Propuesto» antes de aplicar.

Revisar varias a la vez

Selecciona varias con `Ctrl` / `Mayús` y pulsa **Revisar selección**, o **Revisar todas las pendientes**. La vista previa indica cuáles son elegibles y por qué no lo son las demás; al confirmar se aplican solo las elegibles. **Lotes anteriores** muestra el historial con sus resultados.

Deshacer un cambio aplicado (reversión)

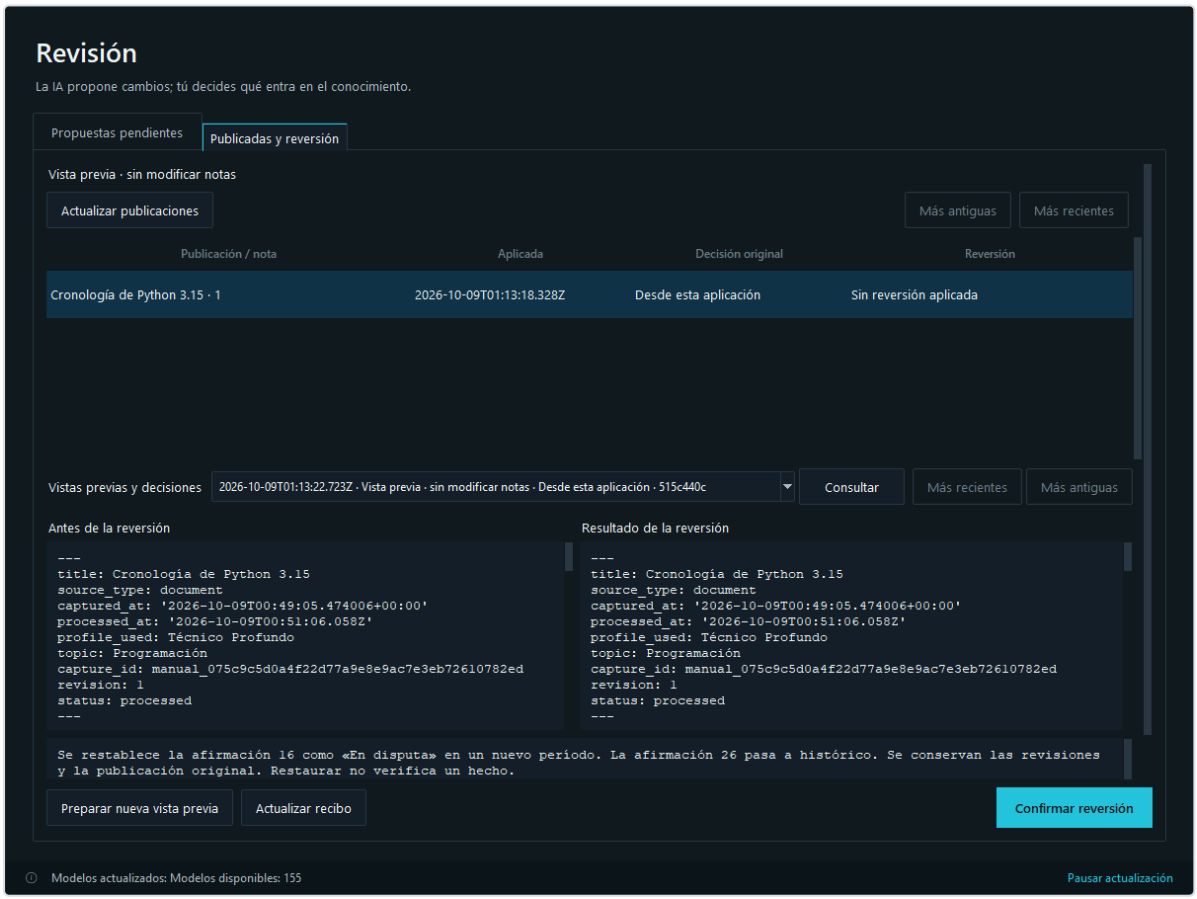


Vista previa de una reversión: a la izquierda la nota actual, a la derecha cómo quedará.

1. Abre la pestaña **Publicadas y reversión** y pulsa **Actualizar publicaciones**.
2. Selecciona el cambio y pulsa **Preparar nueva vista previa**: verás la nota que se restauraría.

3. **Confirmar reversión**, confirma y escribe el motivo. Se restaura la nota, se registra un nuevo periodo del conocimiento anterior y se conservan ambas revisiones y el recibo original.

13. Fuentes vigiladas

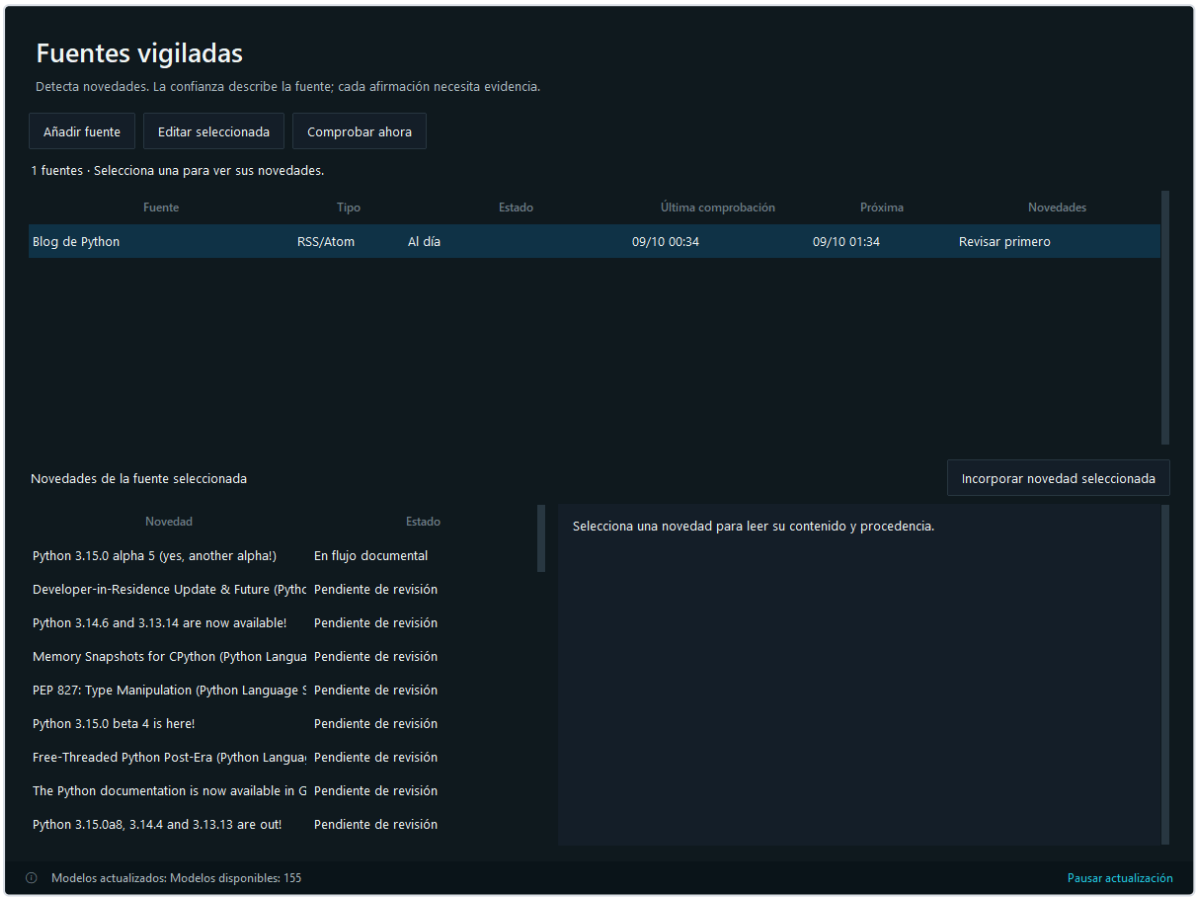


1. **Añadir fuente**: nombre, URL, tipo (**Web** o **RSS/Atom**), frecuencia en segundos (mínimo 60), ámbito, **confianza de la fuente** (0–100), categoría (documentación oficial, blog oficial, secundaria…), qué hacer al detectar novedades (*Revisar primero* o *Incorporar novedades*) y, si hace falta, el **nombre** de la variable de entorno con la credencial (`KO_SOURCE_SECRET_…`, nunca el token en sí). **Guardar fuente**.
2. Selecciona la fuente y pulsa **Comprobar ahora** para no esperar a la siguiente comprobación.
3. Las **novedades** aparecen debajo con su estado; al seleccionar una ves su contenido, URL, fecha, confianza y ámbito.
4. **Incorporar novedad seleccionada** la convierte en documento y entra en el proceso normal.

> **La confianza describe la fuente, no los datos**
> Incluso de una fuente de confianza 100, cada afirmación necesita evidencia y cualquier cambio sobre tu conocimiento pasa por Revisión (o por una política que autorices).

Editar seleccionada cambia la configuración (se valida: una frecuencia no numérica, por ejemplo, se rechaza con un mensaje).

14. Actividad

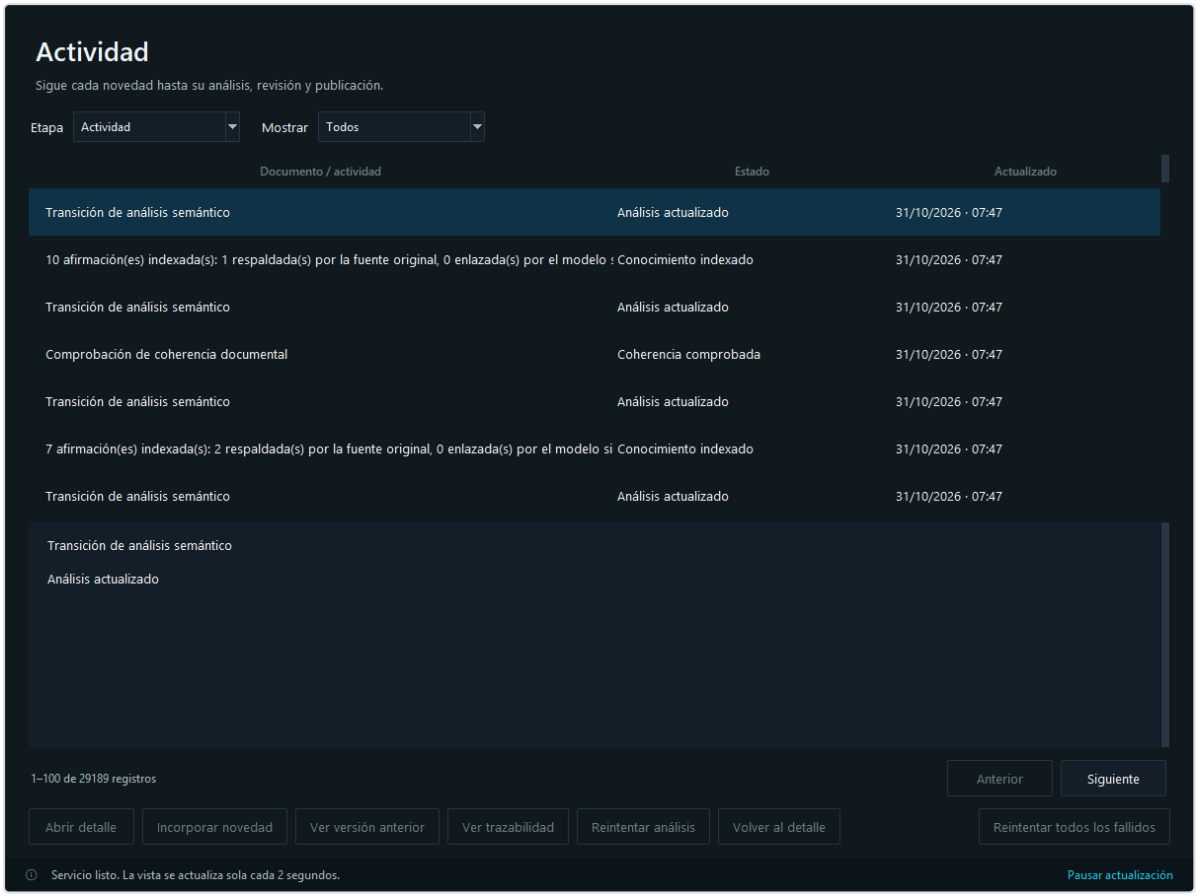


Sigue cada novedad a lo largo de su recorrido. Elige la **Etapa** (*Cambios*, *Análisis*, *Propuestas*, *Histórico de decisiones*, *Actividad*) y qué **Mostrar** (*Pendientes*, *Con incidencias*, *Todos*). Al abrirla muestra *Actividad · Todos*: el registro de lo último que ha pasado. Al seleccionar un elemento ves su detalle y se habilitan las acciones que correspondan:

Botón	Qué hace
Abrir detalle / documento / fuente / revisión	Lleva al elemento en su pantalla.
Incorporar novedad	Igual que en Fuentes.
Ver versión anterior / **Volver al detalle**	Compara una nota con su revisión previa.
Ver trazabilidad	Historial completo de una propuesta.
Reintentar análisis	Repite la extracción o comparación que falló, indicando con qué modelo se hará.
Reintentar todos los fallidos	En la etapa *Análisis*: vuelve a poner en cola, de una vez, cada nota y cada comparación cuyo último intento falló, con el modelo elegido en Ajustes. Pide confirmación y dice cuántos son.

Los resultados se paginan con **Anterior** / **Siguiente**.

Repetir un análisis que falló


1. Etapa **Análisis**, Mostrar **Con incidencias**.
2. Selecciona el elemento: el detalle dice si se puede reintentar y con qué modelo.
3. `Reintentar análisis`. El intento anterior se conserva; el nuevo aparece con su propio número.

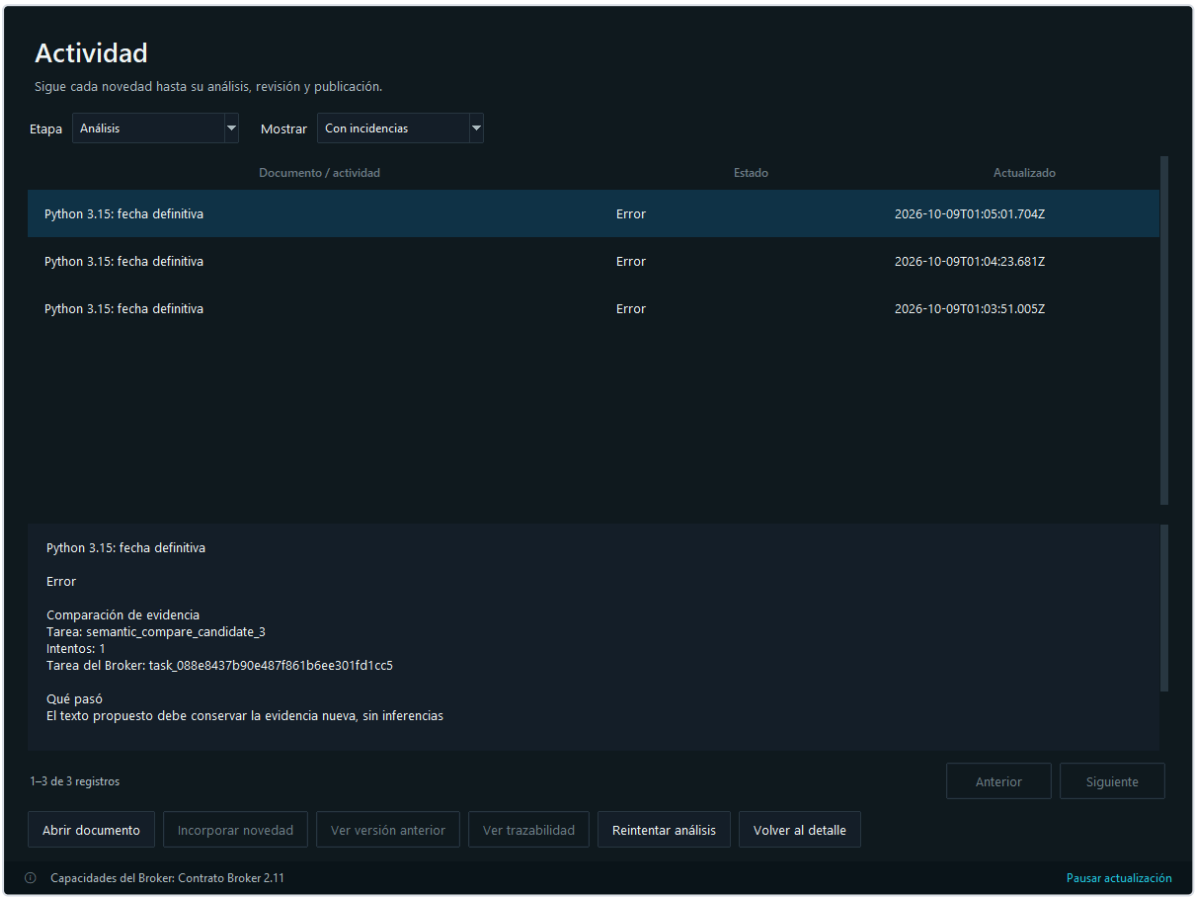


Comparaciones fallidas listas para reintentar.

15. Automatización y API

15.1 API y consumidores

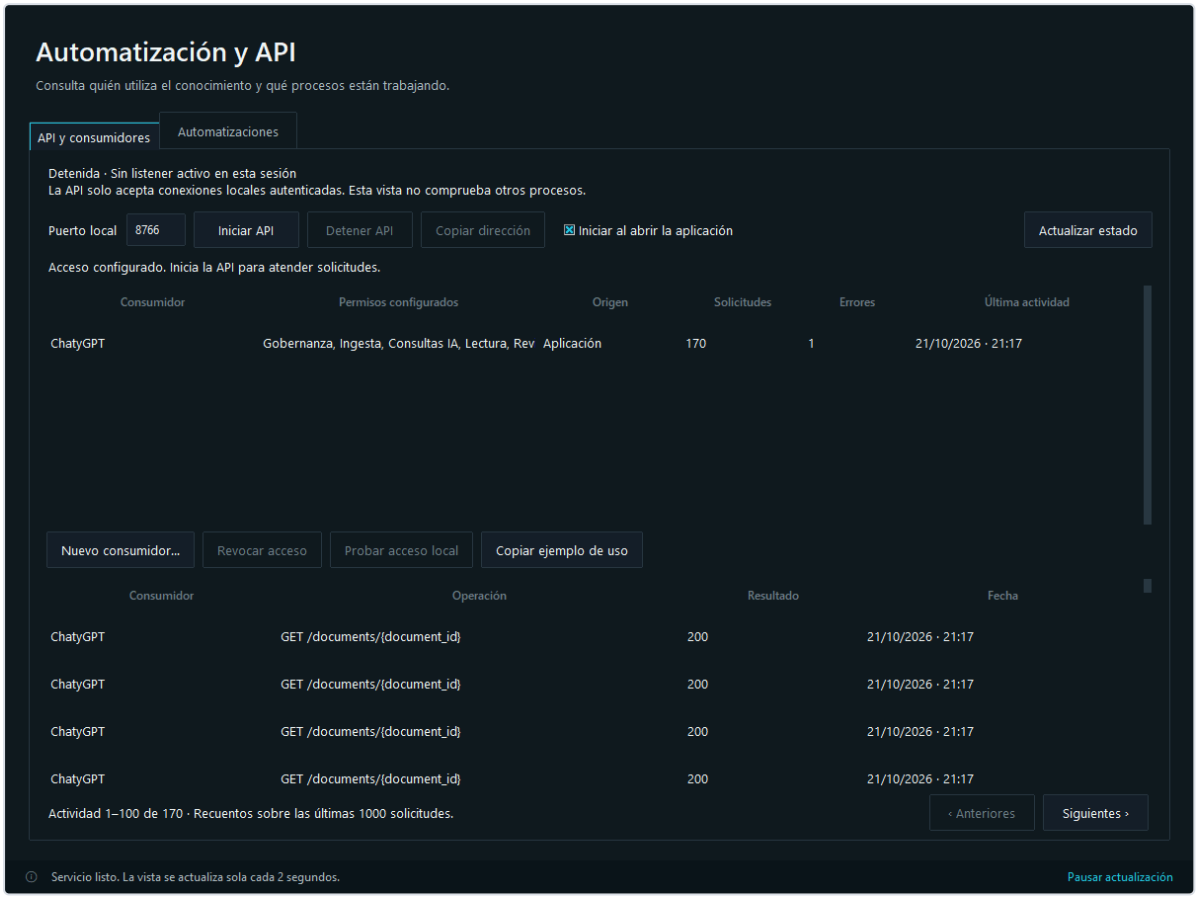

1. **Nuevo consumidor…**: escribe un nombre sin espacios (p. ej. `obsidian-lector`) y marca solo los permisos necesarios: **Lectura** (documentos, afirmaciones, búsquedas), **Consultas IA**, **Ingesta** (enviar documentos; no publica directamente), **Fuentes**, **Revisión** (aprobar o rechazar propuestas) y **Gobernanza** (automatizaciones y su pausa). Pulsa **Crear y mostrar credencial**.
2. La credencial se muestra **una sola vez**: **Copiar credencial** y guárdala. La aplicación solo conserva una huella irreversible; si la pierdes, revoca y crea otra.
3. Elige el **puerto local** (por defecto 8766) y pulsa **Iniciar API**. Solo se habilita cuando existe al menos un consumidor **y** la aplicación ha terminado de arrancar («Orquestador activo»), y solo escucha en este equipo. **Inicio automático:** con la casilla **Iniciar al abrir la aplicación** marcada (lo está de serie), la API se inicia sola en cuanto termina el arranque, si hay al menos un consumidor, en el último puerto que usaste. Si la desmarcas, hay que pulsar «Iniciar API» en cada sesión. La API se detiene siempre al cerrar la aplicación: otras aplicaciones solo pueden consultarte mientras la ventana esté abierta. **Copiar dirección** copia la URL base; **Detener API** la apaga.
4. **Probar acceso local**: pega una credencial para comprobar que funciona («Acceso correcto como …») o déjalo vacío para comprobar que la API exige credencial.
5. **Copiar ejemplo de uso** copia una orden `curl` lista para adaptar; **Revocar acceso** desactiva un consumidor desde su siguiente petición (su actividad se conserva).
6. Abajo se ve la actividad: quién llamó, a qué y con qué resultado.

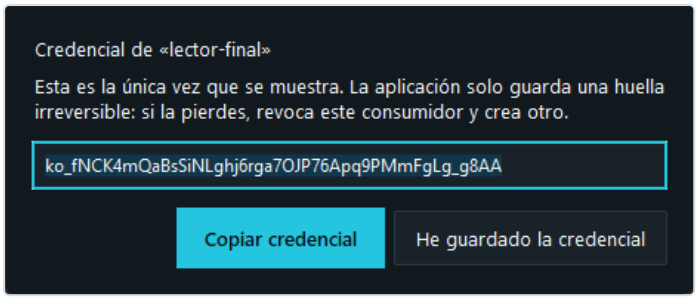

La credencial solo se muestra al crearla.


Principales rutas (todas bajo `/api/v1`, con cabecera `Authorization: Bearer <credencial>`): `/status`, `/documents`, `/claims`, `/entities`, `/knowledge/{id}`, `/search?q=`, `POST /query` (pregunta fundamentada), `POST /documents` (ingesta), `/review-tasks`. La descripción completa está en `/openapi.json` y en `docs/Knowledge_API.md`.

15.2 Automatizaciones

Procesos y estado resume los procesos internos (vigilancia de fuentes, análisis, lotes) y sus últimas incidencias, con accesos a fuentes, análisis pendientes y lotes confirmados.

Políticas y decisiones permite que ciertas propuestas se apliquen sin tu intervención, con varias capas de seguridad:

1. **Nueva política**: nombre, tipos de afirmación, confianza mínima de fuente y de comparación, límites por propuesta, por ejecución y por día, conectores, procedencias y cambios permitidos (*sustituye* / *amplía*), y las **fuentes autorizadas**.
2. **Guardar desactivada**. Editar una política existente exige un motivo y revoca su autorización.
3. **Simular guardada** (pestaña Simulación): qué propuestas pendientes aplicaría, cuáles excluiría y por qué. No publica nada. **Simular siguientes** avanza de página.
4. **Autorizar esta versión**: confirma las condiciones y escribe el motivo.
5. El **control global** empieza en pausa: **Reanudar políticas autorizadas** (con motivo) las pone en marcha; **Pausar autoaprobación** las detiene en cualquier momento.
6. **Desautorizar** retira la autorización de una política. La pestaña **Historial** guarda versiones, decisiones, simulaciones, ejecuciones y pausas.

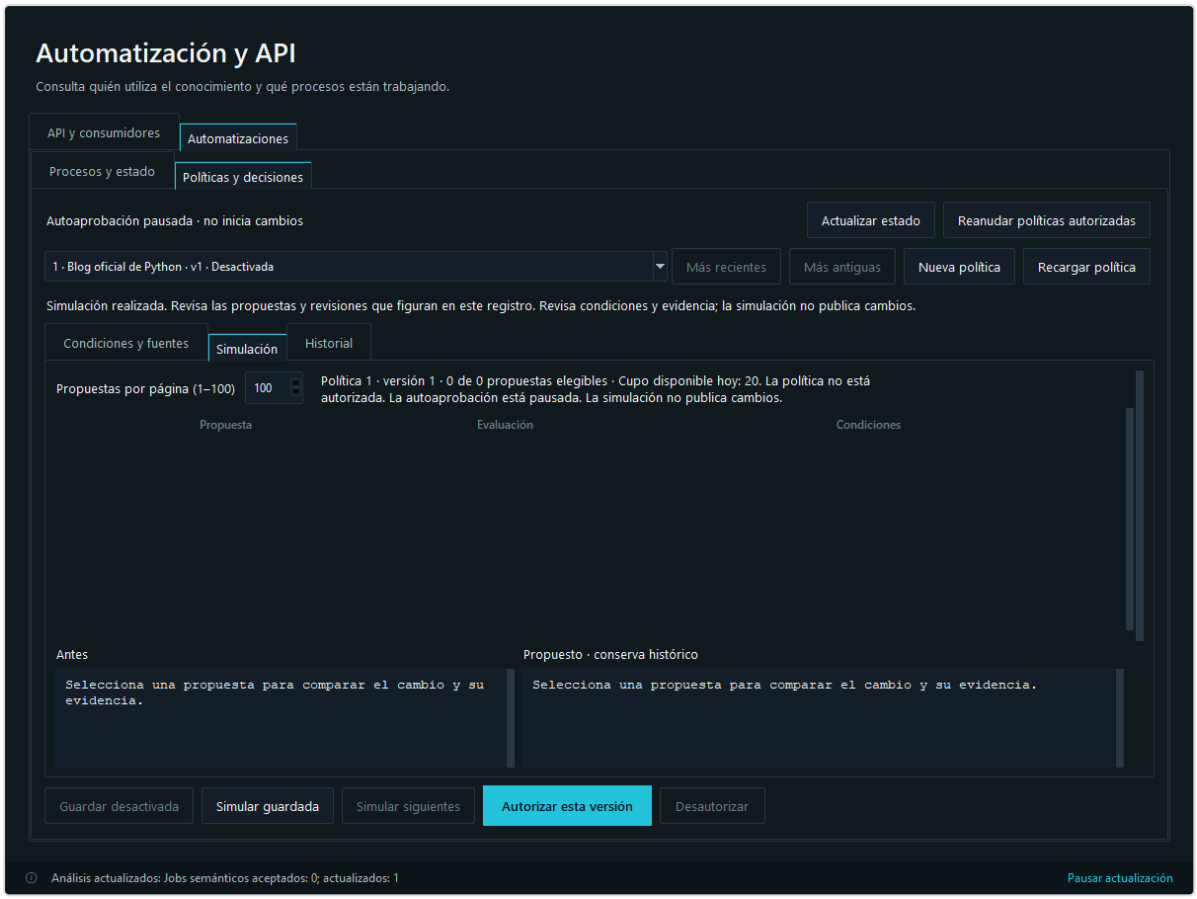

Simulación de una política antes de autorizarla.

> **Por qué una política puede no aplicar nada**
> La simulación explica cada exclusión. Las más habituales: la propuesta es una contradicción (siempre exige persona), hay otras contradicciones abiertas sobre las mismas afirmaciones (resuélvelas en Revisión), el tipo de afirmación no está en la lista de la política, la fuente se editó o desactivó después de captar la novedad (la evidencia tiene que venir de la configuración vigente), o varias propuestas tocan la misma nota a la vez.

> **Una fecha reciente no basta**
> Que una afirmación sea más nueva no autoriza a sustituir otra. Hace falta una propuesta respaldada por evidencia que cumpla todas las condiciones de la política, y la vigencia local no garantiza que algo siga siendo cierto en el mundo real.

15.3 Consultar tu conocimiento desde ChatyGPT

ChatyGPT (desde su versión 0.4.9) puede responder usando **todas** tus notas publicadas, no unas pocas frases sueltas.

1. En esta aplicación: `Nuevo consumidor…` llamado `ChatyGPT` con permiso **Lectura**, y copia su credencial.
2. En ChatyGPT → **Inicio** → **Knowledge Orchestrator**: pega la credencial, `Guardar credencial`.
3. Cada vez que quieras usarlo: abre esta aplicación y espera a «Orquestador activo»: la API se inicia sola (si desmarcaste «Iniciar al abrir la aplicación», pulsa `Iniciar API`). En ChatyGPT, `Comprobar` debe decir «Conectado».


4. En el chat, marca la casilla **Knowledge Orchestrator** (junto a «Buscar recuerdos»), o activa «Mochila: conocimiento de Knowledge Orchestrator» en un GPT.

Qué ocurre al preguntar:

- **Qué se envía:** ChatyGPT pide a esta aplicación todos los documentos publicados, los junta en un fichero y se lo adjunta al Broker.
- **Si no cabe:** si el conjunto no entra en el contexto del modelo, el Broker lo trocea y sintetiza.
- **Cómo responde el modelo:** combina lo que dicen varias notas, señala dónde discrepan y cita cada una como `[KO doc N: título]`.
- **Copia local:** ChatyGPT guarda una copia de las notas y solo vuelve a descargar las nuevas o cambiadas. Por eso la primera pregunta tarda más que las siguientes.
- **Prioridad en la cola:** la pregunta sale con prioridad alta, para no esperar detrás de los lotes de vídeos que esta aplicación envía al mismo Broker.

> **Si ChatyGPT dice «Knowledge Orchestrator no responde»**
> La ventana puede estar abierta pero la API detenida. Ve a Automatización y API y comprueba que pone «Escuchando en este equipo» (no «Detenida»). Si «Iniciar API» está desactivado, espera a que termine el arranque o crea un consumidor. Si el puerto estaba ocupado al abrir, el inicio automático falla y lo dice en esa pantalla.


16. Organización: temas

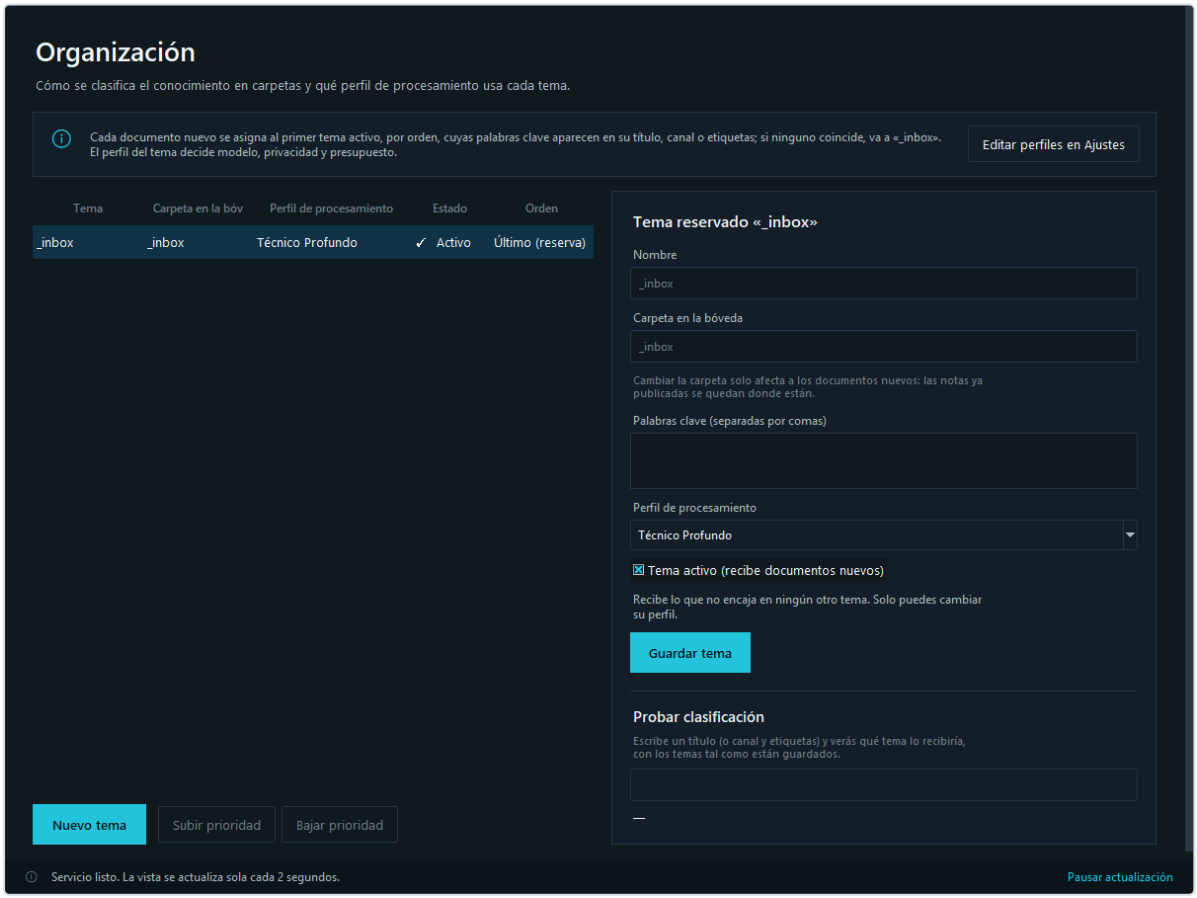

- Cada documento nuevo va al **primer tema activo, por orden**, cuyas palabras clave aparecen en su título, canal o etiquetas. Si ninguno coincide, a `_inbox`.
- Nuevo tema: nombre, **carpeta en la bóveda** (si la dejas vacía, se usa el nombre; admite subcarpetas como `Finanzas/Trading`), palabras clave separadas por comas, **perfil de procesamiento** y si está activo. Guardar tema.
- Para editar, selecciona el tema en la lista, cambia lo que quieras y guarda. Cambiar la carpeta solo afecta a documentos nuevos.
- Subir prioridad / Bajar prioridad: los temas de arriba se prueban primero (útil cuando un título encaja en dos).
- **Probar clasificación**: escribe un título y verás al instante qué tema lo recibiría con los temas guardados.
- `_inbox` es la red de seguridad: no se puede renombrar ni darle palabras clave; solo cambiar su perfil.

Los errores (nombre repetido, sin palabras clave, ruta no válida) se explican junto al formulario, sin perder lo escrito.


17. Ajustes en detalle

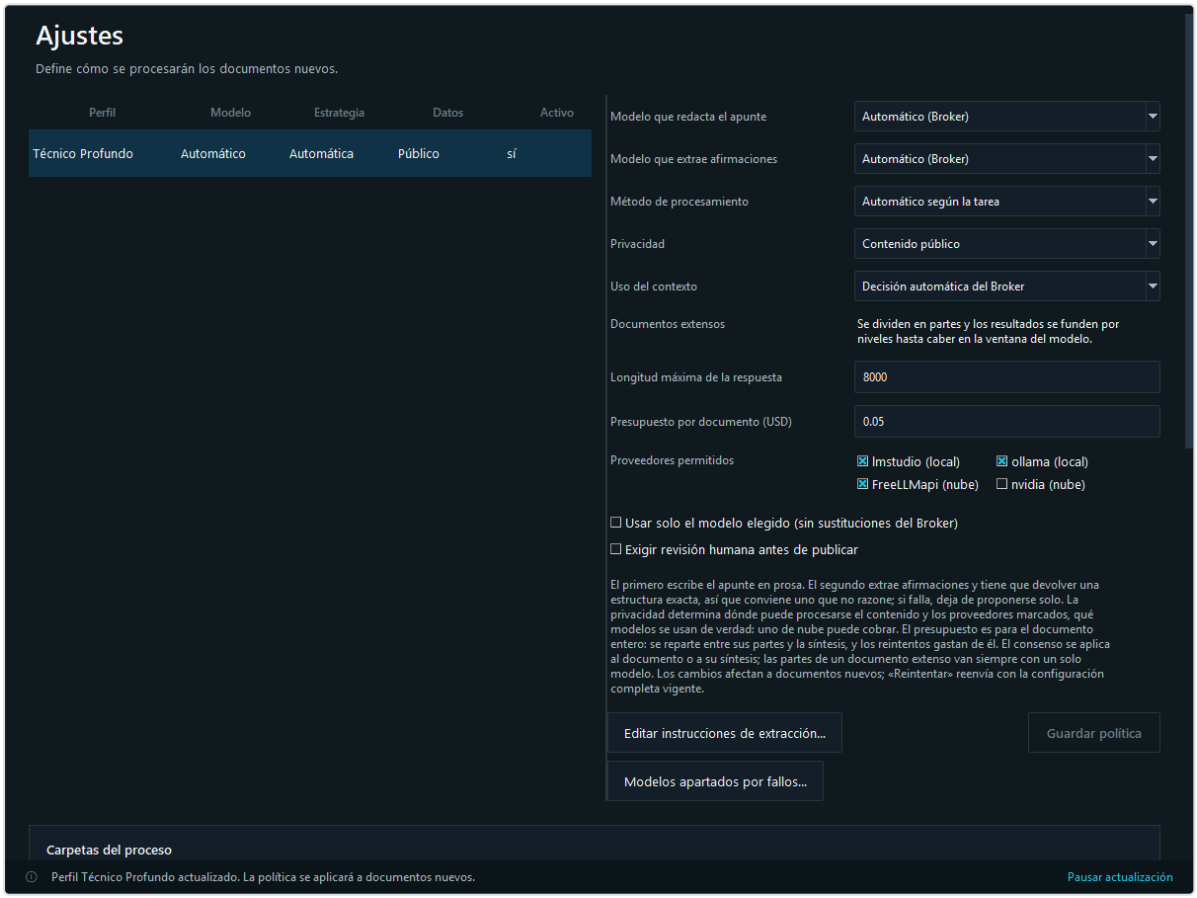

Perfil de procesamiento

Campo	Qué decide
Modelo que redacta el apunte	Qué modelo escribe la nota. «Automático (Broker)» deja que el Broker elija. Los modelos que el Broker marca como incompatibles o en cuarentena no se ofrecen.

Campo	Qué decide
Modelo que extrae afirmaciones	Qué modelo hace el análisis estructurado. Mejor uno que no razone.
Método de procesamiento	**Respuesta directa** (un modelo; lo más rápido), **Consenso entre modelos** (varios proponen y se combinan; más lento) o **Automático según la tarea** (el Broker decide; puede elegir consenso o agente).
Privacidad	**Solo procesamiento local** (no sale de tu red; sin coste), confidencial, uso interno o contenido público.
Uso del contexto	Compresión del prompt (lo decide el Broker por defecto).
Longitud máxima de la respuesta	Tokens de salida (por defecto 8000). Los modelos que razonan necesitan más; si eliges uno con poco margen, se te avisa.
Coste máximo por petición (USD)	Tope de gasto que se envía con cada petición; lo hace cumplir el Broker. Si solo marcas proveedores locales no se gasta nada.
Proveedores permitidos	Una casilla por cada proveedor que anuncia el Broker, con «(local)» o «(nube)». Solo se usan los marcados: la privacidad dice dónde *puede* ir el contenido, y esto, qué modelos se usan de verdad. Marcar uno de nube permite modelos remotos, que pueden cobrar; las privacidades «Solo procesamiento local» y «Confidencial» no admiten ninguno de nube: con ellas, las casillas de nube se desmarcan y se bloquean solas (la barra inferior dice cuáles) y, si no quedara ninguno, se marcan los locales.
Usar solo el modelo elegido	Prohíbe al Broker sustituir el modelo por otro.
Exigir revisión humana	Cada apunte queda como borrador hasta aprobarlo.

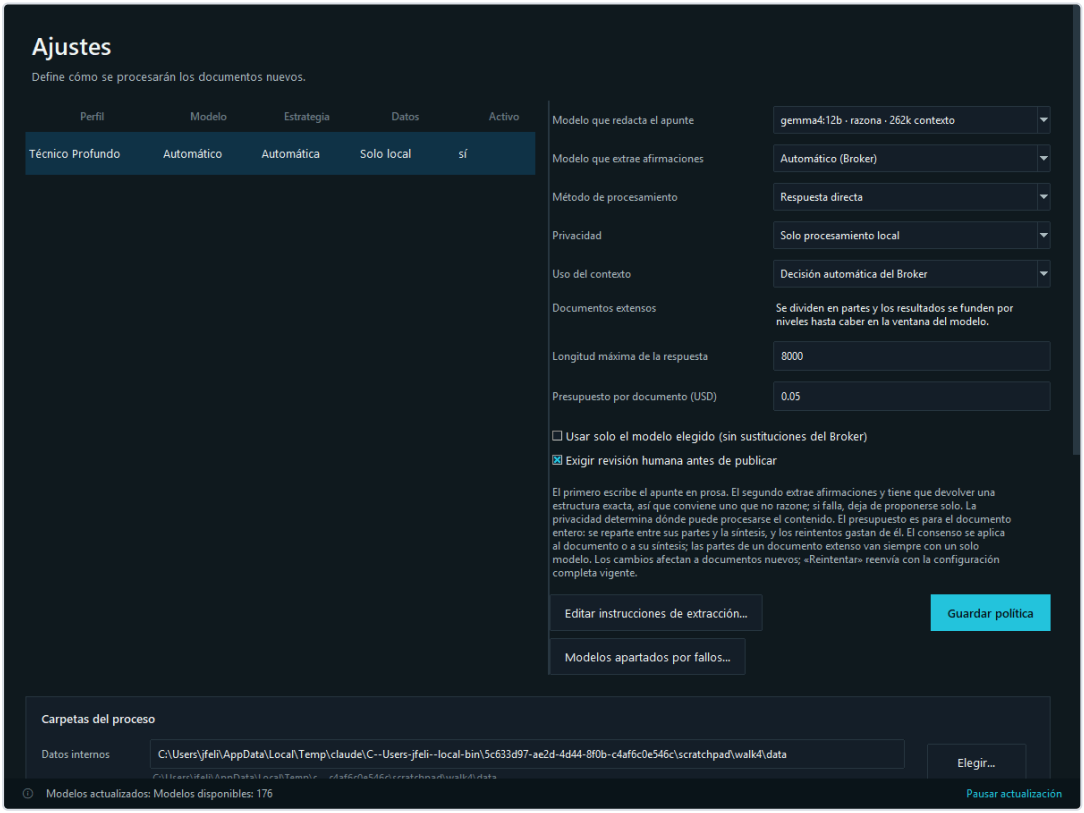


Perfil con «Respuesta directa» y un modelo concreto: la opción más rápida en las pruebas.

Qué funcionó mejor en las pruebas (Broker y modelos de este equipo)


- Con el método **Automático según la tarea**, un documento corto tardó entre 7 y 14 minutos (el Broker eligió agente o consenso entre modelos de 27–33B) y uno superó el plazo que había entonces. Con **Respuesta directa** y `gemma4:12b`, unos 3 minutos.
- Para **extraer y comparar afirmaciones**, `granite4.1:30b` y `qwen3-coder:30b` acertaron 5 de 5 comparaciones de prueba; `lfm2:24b`, solo 2 de 5 (tiende a responder «Confirma» siempre). Si ves comparaciones absurdas, fija aquí un modelo de análisis concreto.

Editar instrucciones de extracción… abre las cuatro instrucciones del perfil (criterios generales, documento completo, fragmentos largos y síntesis final). **Aplicar cambios** y luego **Guardar política**. **Modelos apartados por fallos…** lista los modelos excluidos de la elección automática y permite **Rehabilitar seleccionado** (útil si la causa del fallo ya se corrigió).

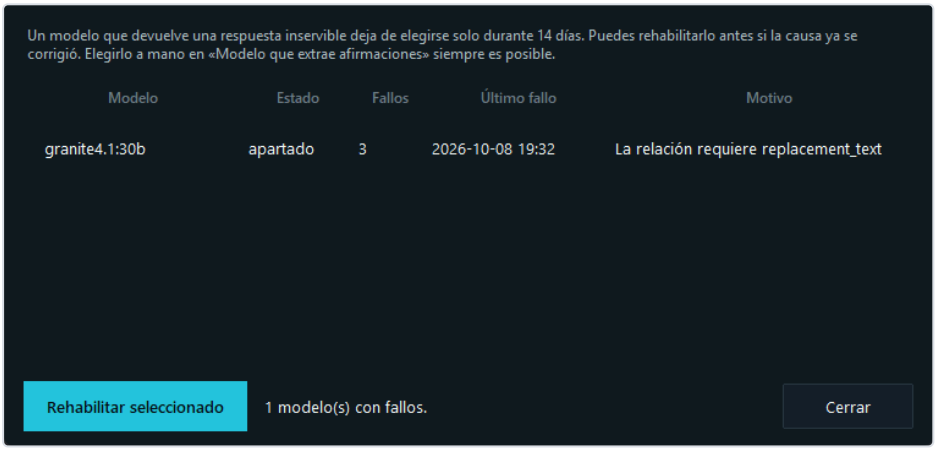

Modelos apartados por fallos, con su motivo.

Los cambios afectan a documentos nuevos; **Reintentar** reenvía con la configuración vigente.

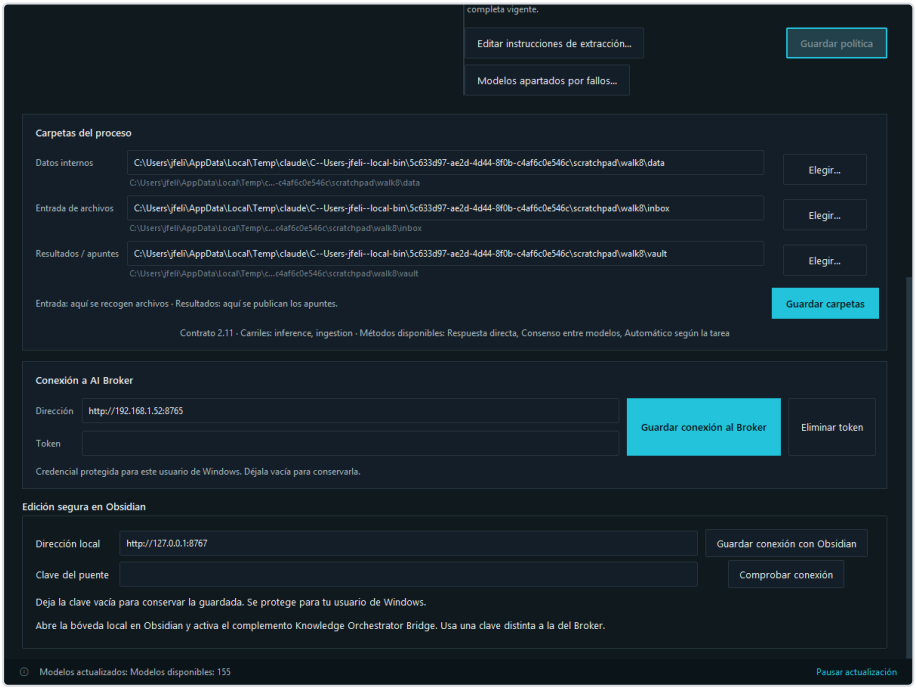

Más abajo: conexión al Broker y carpetas del proceso.

Conexión a AI Broker

Dirección y token. El campo del token se vacía al guardar (se guarda cifrado para tu usuario); déjalo vacío para conservar el guardado. `Eliminar token` lo borra. Si el Broker exige token y no está o ha cambiado, la barra lateral mostrará «Broker: credencial rechazada» y el aviso de Inicio, con su botón `Revisar conexión`, explica qué hacer.

Carpetas del proceso


Datos internos, carpeta vigilada y bóveda, con `Elegir...`. Se validan al guardar: la bandeja y la bóveda no pueden coincidir ni estar una dentro de otra; la bandeja no puede estar dentro de los datos; la bóveda no puede ser la carpeta de datos. Se aplican al reabrir la aplicación.

> **Cambiar «Datos internos» no traslada los datos**
> Si eliges otra carpeta de datos, la aplicación arrancará con una base nueva y vacía en ese sitio: «Documentos» y «Biblioteca» aparecerán vacíos, aunque los datos antiguos sigan intactos donde estaban. Para mover tus datos a otro disco usa el procedimiento del capítulo 18.2. Guardar las carpetas desde aquí conserva la copia periódica configurada (`backup_dir`).

Edición segura en Obsidian (necesaria para aplicar cambios)

Publicar notas nuevas no necesita nada más: se escriben directamente en la carpeta de la bóveda. Pero **modificar una nota ya publicada** (aplicar una propuesta o revertirla) se hace a través del complemento *Knowledge Orchestrator Bridge*, que comprueba dentro de Obsidian que la nota no ha cambiado.

1. Copia los cinco ficheros de la carpeta `obsidian-bridge` del proyecto (`manifest.json` , `main.js` , `bridge-core.cjs` , `server.cjs` , `journal.cjs`) a `<tu bóveda>\.obsidian\plugins\knowledge-orchestrator-bridge\` .
2. En Obsidian (1.11.4 o posterior): Ajustes → Complementos de la comunidad → «Activar complementos de la comunidad» (desactiva el modo restringido) y activa **Knowledge Orchestrator Bridge**.
3. En los ajustes del complemento: crea en el llavero un secreto cuyo **valor** sea una clave de al menos 32 caracteres (distinta del token del Broker), selecciónalo en «Credencial compartida», deja el puerto 8767 y activa «Permitir propuestas del Orchestrator». El estado debe decir «Escuchando en http://127.0.0.1:8767».
4. En Knowledge Orchestrator → Ajustes → **Edición segura en Obsidian**: dirección `http://127.0.0.1:8767` , la misma clave, y `Guardar conexión con Obsidian` .
5. `Comprobar conexión` debe responder «Obsidian responde y corresponde a la bóveda configurada». Obsidian tiene que estar abierto cuando apliques cambios.

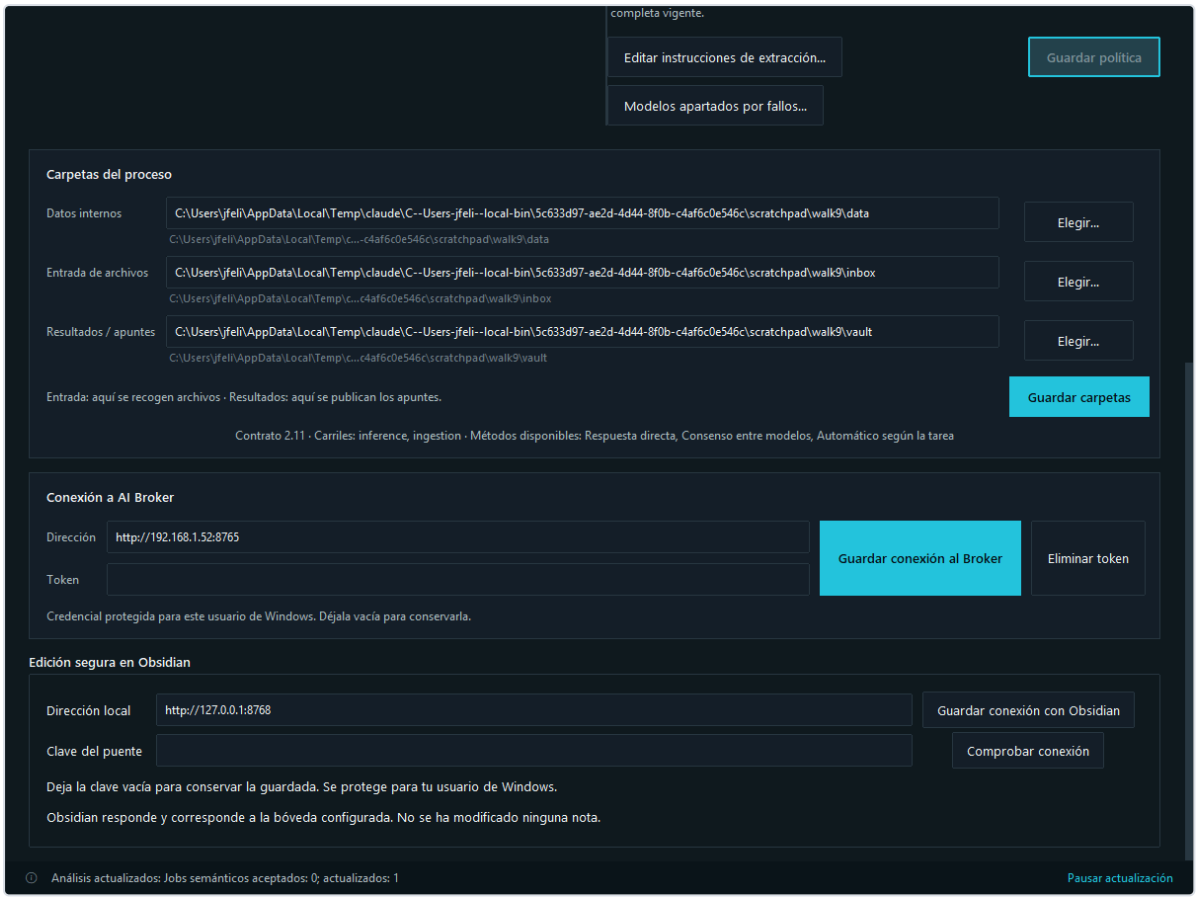

Conexión con el complemento guardada y comprobada.

18. Línea de comandos: copias y diagnóstico

Con el entorno del código (o sustituyendo `python -m knowledge_orchestrator.app` por la ruta del ejecutable):

Orden	Qué hace
`--ui`	Abre la ventana (el ejecutable lo hace siempre).
`--backup`	Copia consistente de la base SQLite en `backups\`.
`--full-backup`	ZIP restaurable con la base, las fuentes archivadas y un manifiesto con huellas (las notas de la bóveda se referencian, no se copian).
`--restore copia.zip --root carpeta_vacía`	Restaura un ZIP en una carpeta vacía comprobando cada huella. No sobrescribe nunca. Después hay que volver a configurar Broker y Obsidian (las credenciales no viajan).
`--diagnostics diag.zip`	ZIP para soporte con contadores, entorno, configuración y registros saneados (sin base de datos, sin notas y sin el token del Broker).
`--once`	Recupera estados pendientes, ingiere la bandeja y termina.
`--api --api-port 8766`	Arranca solo la API y los procesos, sin ventana.
`--root carpeta`	Usa otra raíz para todo (pruebas sin tocar tus datos).

> **Rutina recomendada**
> Haz `--full-backup` antes de actualizar la aplicación o de cambiar de equipo, y guarda el ZIP fuera del disco de datos.

18.1 Copia periódica automática

Si `%LOCALAPPDATA%\Knowledge Orchestrator\config\paths.json` contiene la clave `backup_dir`, la aplicación guarda allí copias automáticas:

```
{
  "data_root": "I:\\KO-datos",
  "inbox": "C:\\Users\\...\\Downloads\\YT-Knowledge-Inbox",
  "obsidian_vault": "Y:\\Mi unidad\\Vaults\\Conocimiento_Youtube",
  "backup_dir": "Y:\\Mi unidad\\Vaults\\Conocimiento_Youtube\\.knowledge-orchestrator\\copias-periodicas"
}
```

- **Cuándo:** mientras la ventana está abierta, se comprueba cada minuto. Si la última copia tiene más de 6 horas, se hace otra. La primera se hace al poco de abrir la aplicación.
- **Qué es cada copia:** el mismo ZIP restaurable que `--full-backup`, llamado `knowledge-orchestrator-full-AAAAMMDDTHHMMSSZ.zip` (fecha y hora en UTC). Ocupa unos pocos MB.
- **Cuántas se guardan:** las 10 más recientes. Las anteriores se borran solas; ningún otro fichero de esa carpeta se toca.
- **Puede estar en Google Drive:** un ZIP se escribe de una vez y no sufre los fallos de SQLite en carpetas sincronizadas.
- **Si la carpeta no está disponible** (Drive desconectado): la copia falla, se anota en el registro y se vuelve a intentar al minuto siguiente. La aplicación sigue funcionando.
- **Restaurar:** `--restore <zip> --root <carpeta vacía>` y apunta «Datos internos» a esa carpeta.
- **Con `--root`** (pruebas) la copia periódica no se activa.

18.2 Trasladar los datos internos a otro disco

Por ejemplo, de Google Drive a un disco local. La copia integral no incluye los fallidos, los registros ni la credencial del Broker, así que se copian aparte:

1. **Cierra la aplicación** y cualquier otra que la esté usando.
2. `--full-backup`: crea el ZIP de los datos actuales. Si los datos están en Drive y da «disk I/O error», repite la orden.
3. `--restore <zip> --root <carpeta nueva y vacía>`: restaura en el destino y **reescribe las rutas internas** que apuntaban a la carpeta antigua.
4. Copia de la carpeta antigua a la nueva `failed\`, `logs\`, `state\credentials\` y `state\broker_connection.json`. Así conservas la conexión con el Broker sin volver a configurarla.
5. Cambia `data_root` en `paths.json` a la carpeta nueva (o en Ajustes → Carpetas del proceso) y abre la aplicación.
6. Comprueba que **Documentos** y **Biblioteca** muestran lo de siempre. **No borres la carpeta antigua** hasta haberlo verificado: sirve de copia adicional.

> **Rutas de entrada que «faltan»**
> Tras un traslado es normal que muchas capturas apunten a un fichero de entrada que ya no existe: es el original de la bandeja, que la aplicación retiró al procesarlo. Ya faltaba antes del traslado y no se pierde nada.

19. Solución de problemas

Qué ves	Causa probable y qué hacer
«Broker con incidencia» / «El procesamiento no está confirmado»	El Broker no responde. Comprueba que está encendido y la dirección en Ajustes. Los documentos esperan y continúan solos.
«Broker: credencial rechazada»	El Broker responde pero no acepta el token (suele rotar al reiniciar el Broker). Pega el nuevo en Ajustes y pulsa «Guardar conexión al Broker»; si el token lo reparte AI OS Core, comprueba que Core está abierto.
Solo aparece «Automático (Broker)» en los modelos	El catálogo aún no ha llegado (tarda unos segundos tras conectar; si el Broker está ocupado se reintenta cada 30 s). Vuelve a seleccionar el perfil al poco.
Error «El Broker cortó la tarea porque el modelo no terminó a tiempo» (`TASK_TIMEOUT`)	Un modelo local grande tardó demasiado (a menudo, cargando). Pulsa Reintentar. Si se repite, en Ajustes elige un modelo concreto más pequeño o el método «Respuesta directa». El plazo actual es de 30 minutos.
«El modelo agotó su presupuesto de respuesta razonando»	El modelo pensó tanto que no llegó a escribir. Se reintenta solo una vez con el doble de margen; si vuelve a fallar, elige un modelo sin razonamiento o sube la longitud máxima.
«Presupuesto agotado» (`DOCUMENT_BUDGET_EXHAUSTED`)	Error de versiones anteriores a la 0.5.11, que llevaban un control de presupuesto propio. Desde la 0.5.11 el coste lo controla solo el Broker: basta con pulsar Reintentar.
Formato no válido / Sin transcripción	El archivo de la bandeja no es una captura. Está en cuarentena: corrígelo o impórtalo como documento normal, y cierra la incidencia.
Archivo bloqueado / inestable	Otro programa lo tenía abierto. Ciérralo y pulsa Reintentar.
«Ya estaban importados»	Ese documento ya está en la aplicación. Búscalo en Documentos o Biblioteca; para procesarlo de nuevo usa «Volver a procesar».
Aviso «La carpeta de datos no es un buen sitio para la base de datos»	Está en una carpeta sincronizada. Traslada los datos a un disco local con el procedimiento del capítulo 18.2: si solo cambias la carpeta en Ajustes, arrancarás con una base vacía.
Una nota publicada no se actualiza / la API devuelve 409	Se editó fuera de la aplicación. Resuélvelo en Biblioteca → Notas cambiadas fuera de la app.
Pocas afirmaciones «respaldadas por la fuente»	El modelo extractor parafrasea en vez de señalar frases. Prueba otro modelo en «Modelo que extrae afirmaciones» y usa Actividad → Reintentar análisis.

Qué ves	Causa probable y qué hacer
«Aplicar cambio» desactivado: «hace falta el puente de Obsidian»	Configura Ajustes → Edición segura en Obsidian, abre Obsidian con el complemento Knowledge Orchestrator Bridge y vuelve a seleccionar la propuesta.
Propuesta «En conflicto»	La nota cambió desde que se preparó. Descártala; si el cambio sigue procediendo, saldrá una nueva tras el reanálisis.
Las comparaciones dicen «Confirma» cuando hay contradicción	El modelo de análisis no es adecuado. Elige uno concreto en «Modelo que extrae afirmaciones» (capítulo 17).
«El Broker ya había recibido este documento con otra configuración» (`IDEMPOTENCY_CONFLICT`)	Pasa al reprocesar un documento tras reinstalar, borrar los datos locales o usar otra instalación. Pulsa Reintentar: se envía con una identidad nueva.
Una propuesta no aparece aunque el documento nuevo contradice a otro	Solo proponen cambios las afirmaciones **respaldadas por la fuente**. Si el modelo que redacta parafrasea mucho, la aplicación no puede comprobar el respaldo y la afirmación queda como «enlazada por el modelo» (consúltala en Afirmaciones). Un modelo que redacte más pegado al texto ayuda.
Una consulta por API devuelve 409 `KNOWLEDGE_CHANGED`	El conocimiento cambió mientras se respondía (se aplicó o descartó algo). Repite la pregunta con una clave nueva.
Una fuente muestra «Dirección no pública»	Por seguridad solo se vigilan direcciones públicas de Internet, en los puertos 80 o 443. Una dirección local o de tu red no se puede vigilar.
«Iniciar API» no se puede pulsar	Puede haber dos causas. (1) Aún no ha terminado el arranque: abajo a la izquierda pone «Servicio iniciando»; espera a «Orquestador activo» (unos minutos). (2) No hay consumidores: crea uno con «Nuevo consumidor…». «Detener API» y «Copiar dirección» solo se activan con la API en marcha.
Otra aplicación dice que Knowledge Orchestrator «no responde»	La ventana está abierta pero la API no. Comprueba en Automatización y API: si aún pone «Servicio iniciando», espera; si «Iniciar al abrir la aplicación» está desmarcado o el puerto estaba ocupado, pulsa «Iniciar API». La API se detiene al cerrar la aplicación.
«Documentos» vacío, contadores a 0 y el reloj de la barra lateral parado	Una lectura de la base falló (típico con los datos en una carpeta sincronizada: «disk I/O error») y, hasta la versión 0.4.4, eso detenía el refresco de la ventana. Desde la 0.4.5 se reintenta solo cada 2 s y la barra de estado avisa. Con una versión anterior, pulsa **F5** o reinicia. Si se repite, traslada los datos a un disco local (capítulo 18.2).
Una consulta por API devuelve 500 de vez en cuando	Fallo momentáneo de lectura mientras los procesos internos escriben en la base, casi siempre con los datos en una carpeta sincronizada. Repetir la petición suele bastar. ChatyGPT ya reintenta solo y, si un documento sigue fallando, lo omite y lo indica.
Cada llamada a la API tarda varios segundos	Los datos internos están en una unidad sincronizada o de red. Trasládalos a un disco local (capítulo 18.2).

Qué ves	Causa probable y qué hacer
Las respuestas de otras aplicaciones tardan mucho en el Broker	La aplicación envía al Broker muchas tareas (trozos de vídeo, análisis de notas) y el Broker atiende una a la vez. Lo que otra aplicación pida con la misma prioridad espera detrás. Las peticiones interactivas deben ir con prioridad alta (en el Broker, número menor = antes).
Hace falta ayuda técnica	Genera `--diagnostics` y compártelo: no contiene tus notas ni tus credenciales.

20. Resumen de todos los flujos

Quiero…	Dónde y cómo
Conectar el Broker	Ajustes → Conexión → Dirección y Token → Guardar conexión al Broker
Cambiar de modelo, método o privacidad	Ajustes → perfil → campos → Guardar política
Revisar cada apunte antes de publicar	Ajustes → Exigir revisión humana → Guardar política
Ajustar cómo se redactan los apuntes	Ajustes → Editar instrucciones de extracción… → Aplicar → Guardar política
Rehabilitar un modelo apartado	Ajustes → Modelos apartados por fallos… → Rehabilitar seleccionado
Cambiar carpetas	Ajustes → Carpetas del proceso → Elegir… → Guardar carpetas → reabrir (no traslada los datos)
Trasladar los datos a otro disco	Cerrar → `--full-backup` → `--restore <zip> --root <nueva>` → copiar failed, logs y credenciales → cambiar `data_root` (capítulo 18.2)
Copia de seguridad automática	Clave `backup_dir` en `paths.json`: un ZIP cada 6 h, se guardan 10 (capítulo 18.1)
Crear, editar u ordenar temas	Organización → Nuevo tema / seleccionar → Guardar tema; Subir/Bajar prioridad
Saber a qué tema irá un título	Organización → Probar clasificación
Añadir documentos	+ Importar documentos (Ctrl+O), carpeta vigilada, Fuentes o API
Añadir apuntes ya hechos sin resumirlos	+ Importar documentos → casilla «Ya son apuntes míos…» → Convertir y añadir
Ver cómo va un documento	Documentos → seleccionarlo → pasos y línea de tiempo
Reenviar uno o varios	Documentos → seleccionar (Ctrl/Mayús) → Enviar ahora / Reintentar / Enviar N seleccionados
Parar un documento	Documentos → Cancelar procesamiento
Aprobar o descartar un borrador	Documentos → Necesitan atención → Revisar borrador… → Aprobar y publicar / Descartar
Procesar otra vez un descartado	Documentos → Volver a procesar

Quiero…	Dónde y cómo
Resolver un archivo rechazado	Documentos → Abrir ubicación → corregir → importar → Cerrar incidencia
Leer una nota publicada	Biblioteca → seleccionar → vista previa / Abrir en Obsidian
Arreglar una nota editada fuera	Biblioteca → Notas cambiadas fuera de la app → Adoptar / Localizar / Retirar
Consultar afirmaciones	Afirmaciones → Estado + texto → Buscar → detalle
Aplicar, editar o descartar una propuesta	Revisión → seleccionar → Aplicar cambio (Confirmar) / Editar / Descartar
Decidir muchas propuestas	Revisión → Revisar selección / Revisar todas → Confirmar cambios elegibles
Deshacer un cambio aplicado	Revisión → Publicadas y reversión → Preparar vista previa → Confirmar reversión
Vigilar una web o feed	Fuentes → Añadir fuente → Comprobar ahora → Incorporar novedad
Repetir un análisis fallido	Actividad → Análisis / Con incidencias → Reintentar análisis
Dar acceso a otra aplicación	Automatización y API → Nuevo consumidor… → Copiar credencial → al reabrir, la API se inicia sola («Iniciar al abrir la aplicación»)
Consultar el conocimiento desde ChatyGPT	Consumidor con Lectura → credencial en ChatyGPT (Inicio → Knowledge Orchestrator) → abrir esta aplicación (la API se inicia sola) → casilla «Knowledge Orchestrator» en el chat
Quitar acceso	Automatización y API → seleccionar consumidor → Revocar acceso
Automatizar cambios de una fuente fiable	Automatización → Políticas → Nueva → Guardar → Simular → Autorizar → Reanudar
Parar toda automatización	Automatización → Políticas → Pausar autoaprobación
Hacer copia de seguridad / restaurar	`--full-backup` / `--restore zip --root carpeta_vacía`
Pedir ayuda técnica	`--diagnostics diag.zip`