warmi ventures

SESIÓN 10 · VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

¿Y si tu escenario reaccionara al instante?

Webhooks y tu primera automatización end-to-end

1 Webhook → 2 Crearlo → 3 Punta a punta → 4 Práctica



warmi ventures

OBJETIVO DE LA SESIÓN 10

¿Cómo recibir datos al instante y construir un flujo completo?

1. ¿Qué es un webhook y en qué se diferencia de revisar?
2. ¿Cómo creo uno en Make y lo pruebo?
3. ¿Qué apps pueden enviar webhooks?
4. ¿Cómo armo mi primera automatización de punta a punta?

¿QUÉ ES UN WEBHOOK?

¿Timbre o mirar por la ventana?

Webhook (timbre)

- La app toca el timbre: envía los datos a una URL de Make.
- Llega al instante, sin esperar.
- No gasta operaciones mientras no pasa nada.
- Make te da la URL; tú la pegas en la app.

Polling (mirar)

- Make se asoma cada X minutos a ver si hay algo nuevo.
- Tarda hasta 15 minutos en plan gratis.
- Cada mirada cuenta como operación.
- No necesita configurar nada en la otra app.

Webhook: la app te avisa. Polling: tú preguntas.

ANATOMÍA DE UNA PETICIÓN

¿Qué llega exactamente cuando tocan el timbre?

Typeform

Formulario

Envía el pedido

→

POST

```
hook.us1.make.com/abc123
{
  "nombre": "Rosa Quispe"
  "correo": "rosa@tienda.pe"
  "producto": "Café molido 500 g"
  "monto": 45
}
```

→

Webhook

Make lo recibe

En Make se vuelven burbujas: **nombre** **correo** **producto** **monto**

URL, método, headers y body: el body en JSON es lo que vas a mapear.

CREAR EL WEBHOOK

¿Cómo creo un webhook en Make?

1. **Módulo Webhooks** Elige “Custom webhook” como trigger del escenario.
2. **Add y nombre** “Pedidos tienda Rosa”. Make genera la URL.
3. **Copia la URL** Pégala en la app que enviará los datos.
4. **Determine data structure** Make espera una petición de prueba para aprender los campos.
5. **Envía una prueba** Manda un formulario real. Aparecen las burbujas.

Si cambias los campos del formulario, vuelve a determinar la estructura.

¿QUIÉN PUEDE TOCAR EL TIMBRE?

¿Qué apps envían webhooks?

Typeform y Tally

Formularios con webhook nativo: al enviar, avisan a Make.

WhatsApp Business

La API de Meta envía cada mensaje recibido a tu URL.

Stripe, Mercado Pago, Shopify

Pagos y pedidos nuevos llegan al instante.

Tu propia web o app

Cualquier formulario con un desarrollador o un botón de Lovable.

Otro escenario

Make o n8n pueden llamar a tu webhook con el módulo HTTP.

Calendly y Google Calendar

Citas creadas o canceladas.

Si la app tiene “Webhooks” o “Integraciones” en su configuración, puede avisar a Make.

RESPONDER

¿Y si el que toca el timbre espera una respuesta?

Solo recibir

- Make responde “Accepted” automáticamente.
- La app no necesita nada de vuelta.
- Es el caso de formularios y pagos.
- Más simple: úsalo por defecto.

Webhook response


- Módulo “Webhook response” al final del escenario.
- Devuelves un texto, un JSON o una página.
- Sirve para chatbots, calculadoras o validar datos.
- El que llamó espera hasta que termine el escenario.

Si no necesitas responder, no agregues el módulo: menos operaciones y menos errores.

DE PUNTA A PUNTA

¿Cómo queda el flujo completo de la tienda?

Un pedido entra por el webhook y recorre cuatro módulos, cada uno es una operación.

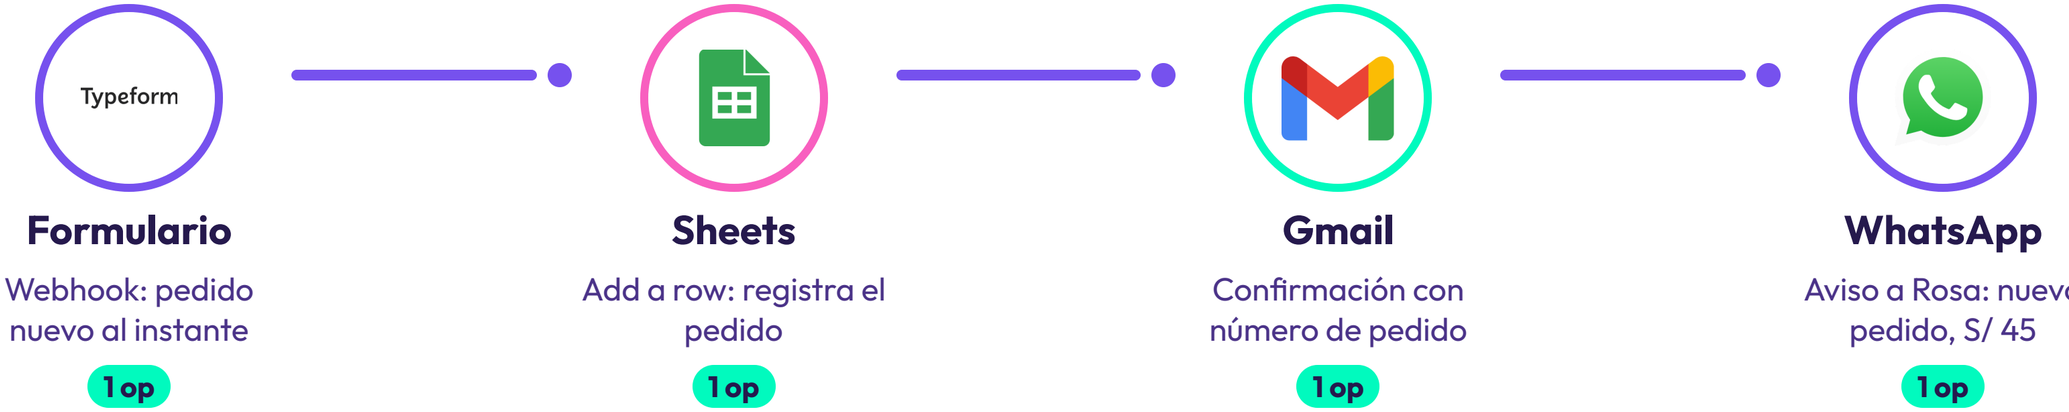

4 módulos, 4 operaciones por pedido, cero operaciones esperando. Slack es opcional para el equipo.

SEGURIDAD

¿Cómo evito que cualquiera dispare mi webhook?

La URL es la llave

No la publiques ni la pegues en lugares visibles. Quien la tenga puede enviar datos.

Valida lo que llega

Un filtro después del webhook: si falta el correo o el monto no es número, no sigue.

Clave secreta

Pide un campo “token” en el body y compáralo con un valor que solo tú conoces.

Restricción por IP

En la configuración avanzada del webhook puedes limitar quién puede llamarlo.

Si la URL se filtró, crea otro webhook. Es gratis y toma un minuto.

ERRORES COMUNES

¿Por qué mi webhook no funciona?

No llegan datos

La estructura nunca se determinó. Vuelve a “Redetermine” y envía una prueba.

Burbujas vacías

Cambiaste el formulario y los nombres de campo ya no coinciden. Remapea.

URL vieja

Creaste otro webhook y el formulario sigue apuntando al anterior.

Tiempo de espera

Webhook response tarda demasiado. Quita pasos lentos antes de responder.

Orden para diagnosticar: historial, burbujas, mapeo. En ese orden.

CASO GUIADO

¿Cómo paso el escenario de la sesión 9 a webhook?

1. **Duplica el escenario** Clona el de la sesión 9 para no romper el que funciona.
2. **Cambia el trigger** Borra Google Forms, agrega Custom webhook y copia la URL.
3. **Conecta el formulario** En Typeform o Tally, pega la URL en Integraciones › Webhooks.
4. **Determina la estructura** Envía un pedido de prueba. Revisa las burbujas nuevas.
5. **Reconecta el mapeo** Sheets y Gmail ahora usan las burbujas del webhook. Run once y activar.

Clonar antes de cambiar: el escenario viejo sigue activo hasta que el nuevo funcione.

TALLER

¿Puedes dejar tu flujo instantáneo y completo?

Paso 1 Crea un formulario en Tally o Typeform con 4 campos.

Paso 2 Nuevo escenario con Custom webhook y pega la URL en el formulario.

Paso 3 Envía una prueba y confirma que llegan las burbujas.

Paso 4 Agrega Sheets, Gmail y un aviso al equipo (Slack o correo).

Paso 5 Prueba de punta a punta, activa y comparte tu formulario.

¿Quieres WhatsApp?

Para el taller usa correo o Slack. WhatsApp Business API necesita una cuenta verificada de Meta; lo vemos como proyecto final.

warmi ventures

CIERRE · PREGUNTAS Y RETO

¿Qué más podría tocar tu timbre?

Ya tienes una automatización real: entra un pedido y salen una fila, un correo y un aviso, sin que nadie lo copie a mano.

RETO Conecta una segunda fuente a tu webhook (un pago o un formulario distinto) y anota qué campos llegan. En la sesión 11 enseñamos al escenario a decidir.