warmi ventures

SESIÓN 11 · MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

¿Y si tu flujo supiera decidir?

Routers, filtros y condiciones para flujos inteligentes

1 Por qué decidir → 2 Filtros → 3 Routers → 4 Práctica



warmi ventures

OBJETIVO DE LA SESIÓN 11

¿Cómo hago que el escenario tome decisiones?

1. ¿Cuándo un flujo necesita una condición?
2. ¿Cómo funciona un filtro entre dos módulos?
3. ¿Cómo abro varios caminos con un router?
4. ¿Cómo armo un flujo que clasifica pedidos?

¿POR QUÉ DECIDIR?

¿Qué pasa cuando el flujo no decide?

Avisos de más

Rosa recibe un WhatsApp por cada pedido de S/ 5. Deja de leerlos.

Datos sucios

Un formulario sin correo entra igual a la hoja y rompe el envío.

Operaciones perdidas

Módulos que corren aunque no hagan falta. Se paga igual.

Una condición bien puesta ahorra operaciones y evita errores aguas abajo.

FILTROS

¿Cómo funciona un filtro entre dos módulos?

El filtro va en la línea entre dos módulos. Si la condición se cumple, el bundle sigue; si no, se detiene ahí y no gasta operaciones.



Elige el operador según el tipo de dato: Text, Numeric, Date o Boolean.

OPERADORES

¿Qué operadores uso según el dato?

TIPO	OPERADORES ÚTILES	EJEMPLO
Texto	Equal to, Contains, Starts with, Matches pattern	{{producto}} contiene “café”
Número	Equal, Greater than, Less than, Between	{{monto}} mayor que 100
Fecha	Earlier than, Later than, Equal (día)	{{fecha}} posterior a hoy
Existencia	Exists, Does not exist	{{correo}} existe
Lista	Contains, Length equal to	{{etiquetas}} contiene “urgente”

Cuando dudes del tipo, revisa la burbuja: Make muestra si es texto, número o fecha.

AND Y OR

¿Cómo combino varias condiciones?

AND (todas)

- Monto > 100 **y** ciudad = Lima.
- Se cumplen todas o no pasa.
- Para reglas estrictas: cliente nuevo y pedido grande.
- En Make: “Add AND rule”.


OR (alguna)

- Producto contiene “café” **o** contiene “té”.
- Basta con una para pasar.
- Para agrupar casos parecidos.
- En Make: “Add OR rule”.

Escribe la regla en una frase primero. Si no la puedes decir, no la puedes armar.

ROUTERS

¿Cómo se ve un router en el escenario?

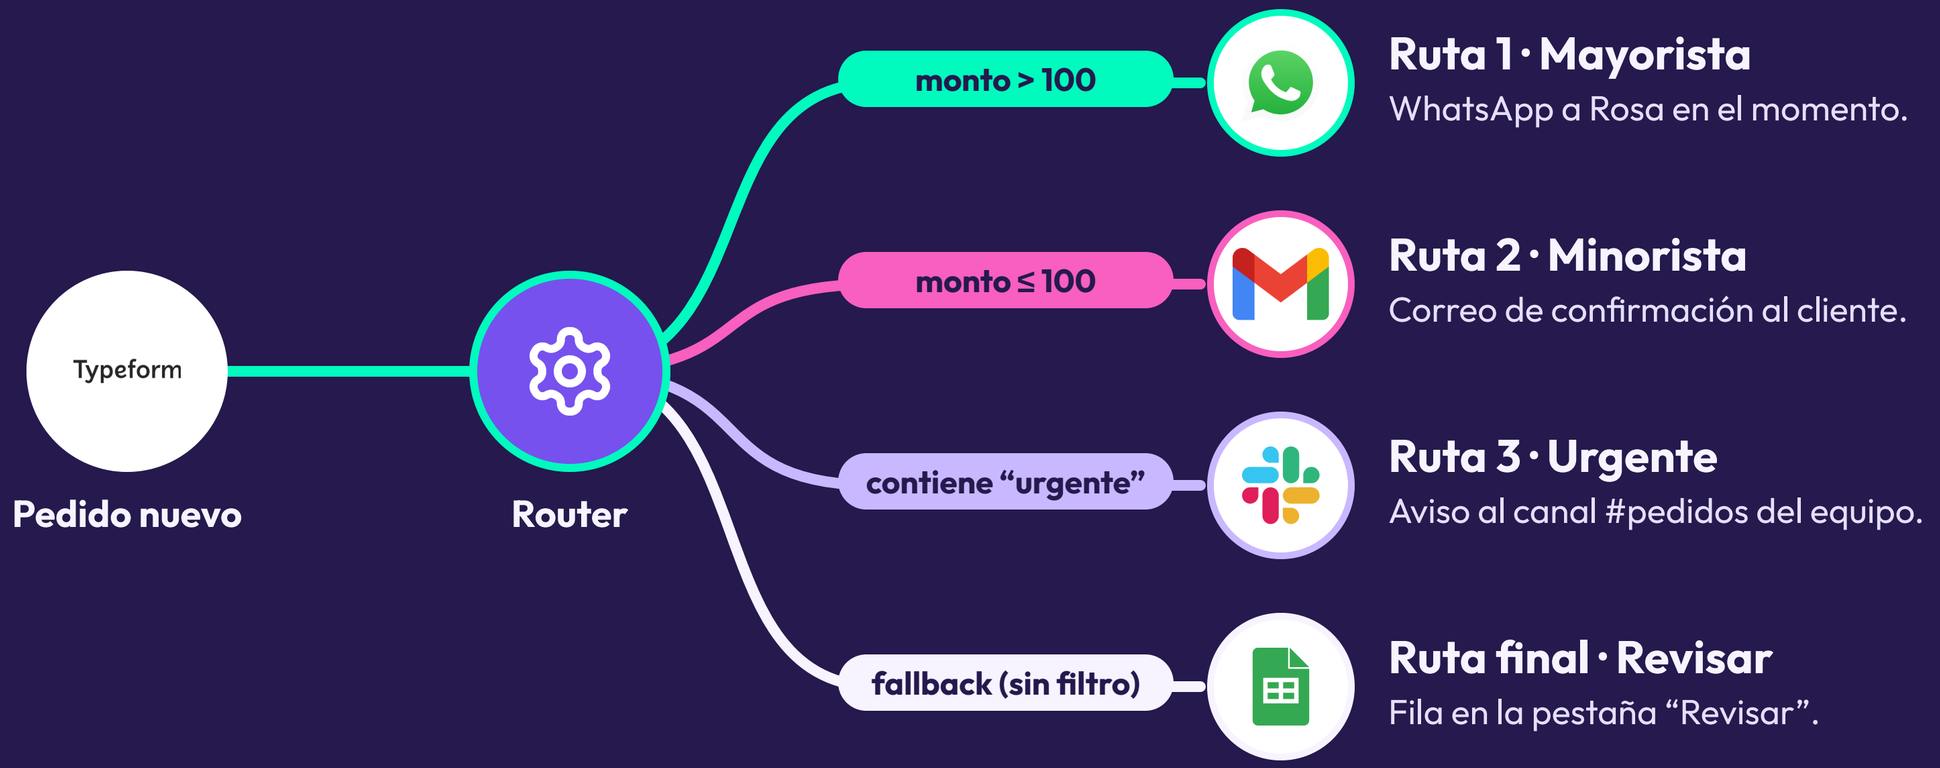

Un bundle puede pasar por varias rutas. El fallback recibe solo lo que no entró en ninguna.

¿FILTRO O ROUTER?

¿Cuándo uso un filtro y cuándo un router?

Filtro

- Una sola pregunta: ¿sigue o no sigue?
- Lo que no cumple, se descarta.
- Para validar datos y recortar bundles.
- Gratis: no cuenta como operación.

Router

- Varias respuestas: ¿por dónde sigue?
- Lo que no cumple va a otra ruta o al fallback.
- Para acciones distintas según el caso.
- Cada ruta puede tener su propio filtro.

¿Sigue o no? Filtro. ¿Por dónde sigue? Router.

PATRÓN

¿Cómo clasifico pedidos automáticamente?

1. **Valida** Filtro tras el trigger: correo existe y monto es número.
2. **Clasifica** Router con tres rutas: mayorista, minorista, urgente.
3. **Etiqueta** En cada ruta, Sheets guarda el pedido con su categoría.
4. **Avisa distinto** Mayorista a WhatsApp de Rosa, urgente a Slack, minorista solo correo.
5. **Fallback** Ruta final sin filtro: guarda en “Revisar” para mirarlo a mano.

Validar antes de clasificar: un dato roto no debe llegar a ninguna ruta.

ERRORES COMUNES

¿Por qué mi filtro no deja pasar nada?

Tipo equivocado

Número comparado como texto. Cambia a Numeric.

Mayúsculas

“Lima” no es igual a “lima”. Usa el operador case insensitive o lower().

Campo vacío

El valor no existe en ese bundle. Agrega “Exists” o revisa el mapeo.

Orden de rutas

Una ruta anterior ya atrapó el bundle. Revisa el orden de arriba hacia abajo.

Abre la burbuja del filtro: muestra el valor comparado y si pasó o no.

CASO GUIADO

¿Cómo queda el escenario de la tienda con decisiones?

Webhook
Pedido nuevo.

→

Filtro
Correo existe y monto > 0.

→

Router
3 rutas + fallback.

→

> S/ 100
WhatsApp a Rosa.

→

≤ S/ 100
Correo al cliente.

→

Siempre
Fila con categoría.

Prueba con dos pedidos: uno de S/ 50 y otro de S/ 250. Cada uno debe tomar su ruta.

TALLER

¿Puedes hacer que tu flujo clasifique solo?

Paso 1 Define en una frase tus 2 categorías y su regla.

Paso 2 Agrega un filtro de validación tras el trigger.

Paso 3 Agrega un router con una ruta por categoría.

Paso 4 Pon un filtro en cada ruta y una acción distinta.

Paso 5 Prueba con un dato de cada categoría y uno inválido.

¿Sin ideas de categorías?

Monto grande o pequeño, cliente nuevo o repetido, Lima o provincia, con o sin comentario.

warmi ventures

CIERRE · PREGUNTAS Y RETO

¿Qué decisión vas a delegarle a tu escenario?

Filtro para dejar pasar, router para abrir caminos y condiciones para ponerles reglas. Con eso un flujo deja de ser una línea recta.

RETO Agrega una tercera categoría a tu router y mide cuántos bundles entran a cada ruta en una semana. En la sesión 12 metemos IA en el flujo.