warmi ventures

SESIÓN 13 · MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

# ¿Dónde viven los datos de tu negocio?

Datos como motor del flujo: Sheets, Airtable y bases de datos

1 Dónde guardar → 2 Google Sheets → 3 Airtable y Supabase → 4 Práctica



warmi ventures

OBJETIVO DE LA SESIÓN 13

# ¿Cómo hago que los datos muevan el flujo?

1. ¿Sheets, Airtable o base de datos? ¿Cuándo cada uno?

2. ¿Cómo leo, busco y actualizo desde Make?

3. ¿Cómo evito duplicados y datos sucios?

4. ¿Cómo convierto mi hoja en una base de clientes?

¿DÓNDE GUARDAR?

# ¿Sheets, Airtable o base de datos?

| | GOOGLE SHEETS | AIRTABLE | BASE DE DATOS |
|---|---|---|---|
| **Ideal para** | Empezar hoy, listas simples | Relaciones: clientes ↔ pedidos | Apps con muchos usuarios |
| **Límite práctico** | Miles de filas, una persona editando | Plan gratis: 1 000 registros por base | Millones de filas |
| **Búsqueda** | Lenta, por columna | Rápida, por vistas y filtros | Instantánea, por índices |
| **Quién lo edita** | Cualquiera, a mano | Formularios y vistas controladas | Solo la app o tu flujo |
| **Costo** | Gratis | Gratis hasta 1 000 registros, luego US$ 20 por usuario | Supabase y Neon: plan gratis |

Empieza en Sheets. Cambia cuando duela: duplicados, lentitud o muchas manos editando.

GOOGLE SHEETS EN MAKE

# ¿Qué puedo hacer con una hoja desde Make?

### Add a row
Agrega una fila al final. Lo que usamos hasta ahora.

### Search rows
Busca filas por una condición: correo igual a... Devuelve un bundle por fila.

### Update a row
Cambia celdas de una fila que ya existe. Necesita el número de fila.

### Watch rows
Trigger: se dispara cuando aparece una fila nueva.

### Get range values
Lee un rango completo para reportes o resúmenes.

### Delete a row
Borra una fila. Úsalo con filtro y con cuidado.

**Search rows devuelve 0 bundles si no encuentra nada. Ese cero es una decisión.**

ESTRUCTURA

# ¿Cómo debe verse una hoja que un flujo pueda usar?

## Así sí

- Fila 1 con encabezados, una columna por dato.
- Una columna ID única: correo o un código.
- Fechas en un solo formato: 2026-11-25.
- Una pestaña por tipo: Clientes, Pedidos, Errores.

## Así no

- Celdas combinadas, títulos decorativos arriba.
- Varios datos en una celda: “Ana, Lima, 999”.
- Filas en blanco o notas al pie dentro de la tabla.
- Colores como único significado (“rojo = urgente”).

**Si un humano necesita leer la hoja, haz otra pestaña bonita con fórmulas. La del flujo es cruda.**

TRES PESTAÑAS

# ¿Qué pestañas necesita la hoja de un negocio?

## Clientes

Una fila por persona. ID = correo. Columnas: nombre, teléfono, pedidos, última compra.

## Pedidos

Una fila por pedido. Columnas: número, fecha, correo del cliente, producto, monto, categoría.

## Errores

Una fila por fallo del flujo. Columnas: fecha, módulo, mensaje, dato que falló.

**Clientes, Pedidos y Errores. Con esas tres, el flujo tiene dónde buscar, guardar y avisar.**

AIRTABLE

# ¿Qué cambia con Airtable?



## Base, tabla, vista

Una base tiene varias tablas relacionadas. Las vistas filtran sin duplicar datos.

## Campos con tipo

Correo, teléfono, selección, adjunto, relación con otra tabla. El dato no se ensucia.

## Formularios y automatizaciones

Formularios propios, interfaces y automatizaciones simples sin Make.

**En Make, Airtable se usa igual: crear, buscar, actualizar. Cambia la limpieza del dato, no el patrón.**

BASES DE DATOS

# ¿Cuándo paso a una base de datos de verdad?

### Supabase

supabase

Postgres con panel visual, inicio de sesión y API lista. Módulo oficial en Make.

### Postgres y MySQL

Make tiene módulos directos: ejecutar consultas y ver filas nuevas.

### Cuando hay una app

Si construiste una app (sesiones 7 y 8), el flujo debe leer de su base, no de una copia.

### Cuando hay muchas manos

Varias personas o sistemas escribiendo a la vez: la hoja se rompe, la base no.

La base de datos no reemplaza la hoja para reportes: el flujo puede copiar a Sheets lo que la gente quiera mirar.

SHEETS O SUPABASE

# ¿Cuándo sigo en Sheets y cuándo paso a Supabase?

## Google Sheets

- La ve y la edita todo el equipo, sin aprender nada.
- Hasta 10 millones de celdas por archivo.
- Ideal para reportes, listas y negocios que empiezan.
- Se rompe si varias personas o flujos escriben a la vez.

## Supabase

- Base de datos Postgres con panel visual tipo hoja.
- Plan gratis con 500 MB y hasta 2 proyectos.
- Ideal cuando hay una app, muchos datos o varios flujos.
- Inicio de sesión y permisos por usuario incluidos.

**Patrón recomendado: Supabase guarda, Sheets muestra. El flujo copia a la hoja lo que la gente necesita ver.**

SUPABASE EN MAKE


# ¿Cómo conecto Supabase a un escenario?

1. **Crea la tabla** En Supabase › Table editor: clientes, con columnas y tipos.
2. **Copia las llaves** Project Settings › API: la Project URL y la API key.
3. **Crea la conexión** En Make, módulo Supabase › Add: pega URL y key.
4. **Elige el módulo** Create a row, Search rows o Update a row, igual que en Sheets.
5. **Prueba y revisa** Run once y mira la fila nueva en el Table editor.

La service_role key es una llave maestra: solo dentro de Make, nunca en una página pública.

PATRÓN CLAVE

# ¿Cómo evito duplicar clientes?

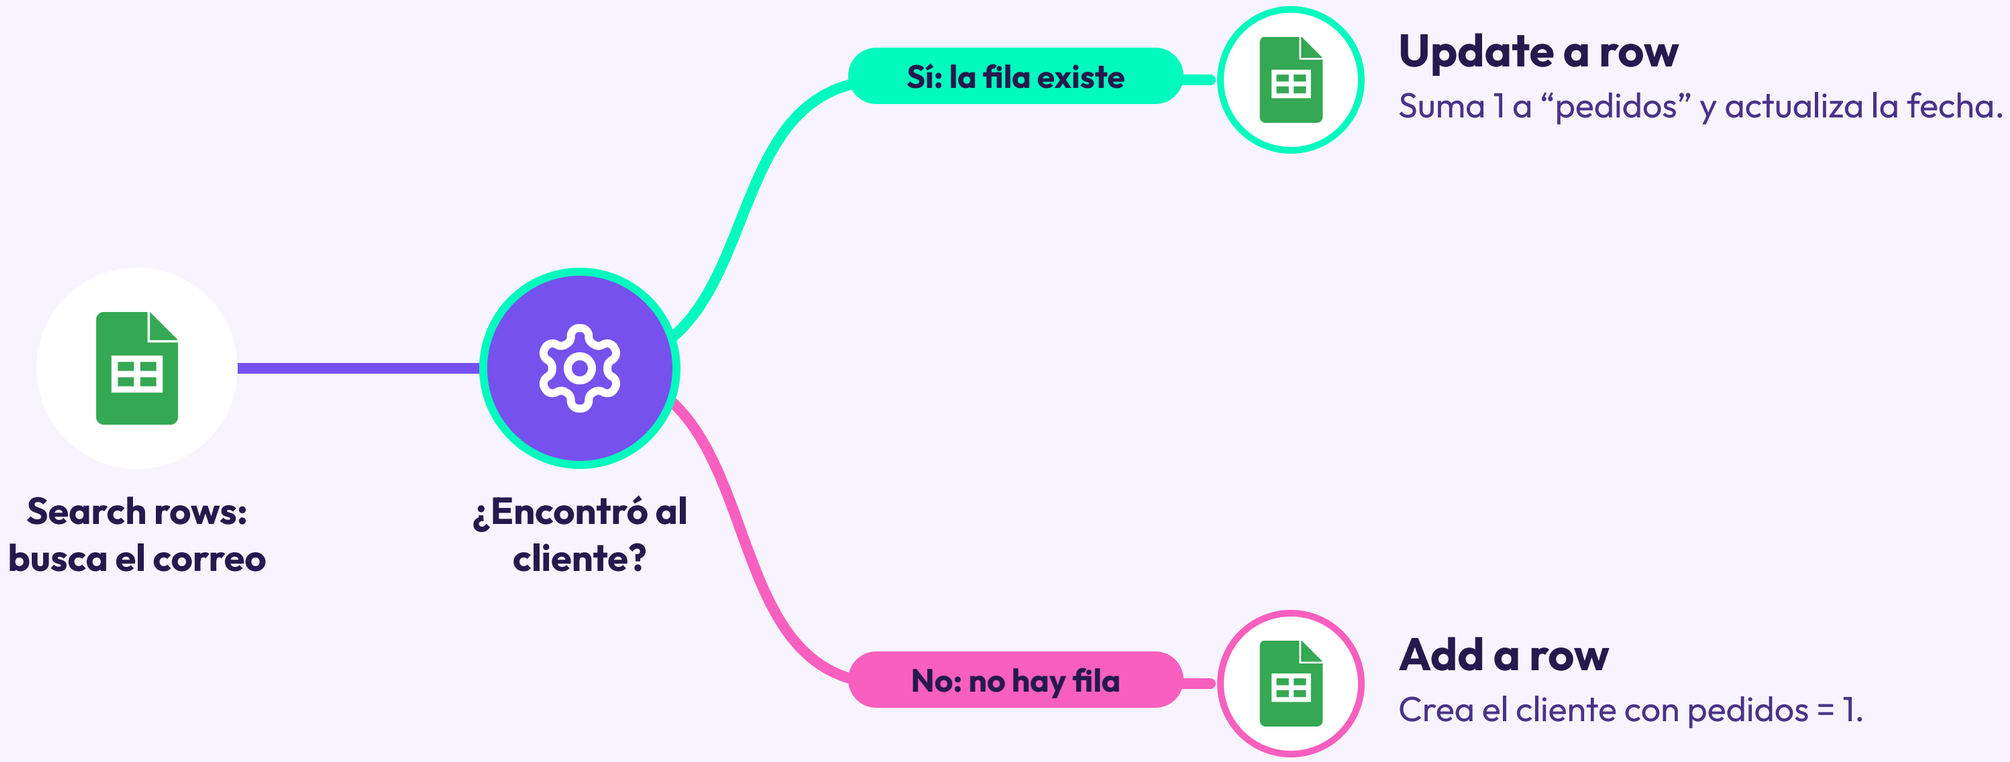


Buscar antes de crear. Sirve igual en Sheets, Airtable y Supabase: cambia el módulo, no la idea.

MEMORIA INTERNA

# ¿Para qué sirve un Data store de Make?

## Una tablita dentro de Make

Guardas pares clave-valor sin salir de Make: último ID procesado, contador, caché.

## Para recordar entre ejecuciones

“¿Ya procesé este pedido?” Guarda el ID y revisa antes de repetir.

## No es tu base de datos

Capacidad pequeña y sin interfaz para tu equipo. Úsalo para el flujo, no para el negocio.

Data store = memoria del flujo. Sheets, Airtable o base = memoria del negocio.

CASO GUIADO

# ¿Cómo paso de pedidos a una base de clientes?

1. **Pestañas** Pedidos (una fila por pedido) y Clientes (una por persona).
2. **Buscar** Search rows en Clientes por correo antes de guardar.
3. **Actualizar o crear** Existe → Update (pedidos +1); no existe → Add a row.
4. **Registrar** Add a row en Pedidos, siempre, con el correo como enlace.
5. **Reporte** Pestaña Resumen con fórmulas: repetidos, ticket promedio.

**Prueba: dos pedidos del mismo correo deben dar un cliente con pedidos = 2, no dos clientes.**

TALLER

# ¿Puedes dejar tu hoja sin duplicados?

**Paso 1** Crea la pestaña Clientes con ID (correo), nombre, pedidos, última compra.

**Paso 2** Agrega Search rows por correo antes de guardar.

**Paso 3** Router: existe → Update a row; no existe → Add a row.

**Paso 4** Prueba con un correo nuevo y luego el mismo correo otra vez.

**Paso 5** Opcional: replica lo mismo en una base de Airtable.

## ¿Prefieres Airtable?

Crea una base con tablas Clientes y Pedidos vinculadas. Los módulos en Make se llaman igual: Search, Update, Create.

warmi ventures

CIERRE · PREGUNTAS Y RETO

# ¿Qué dato de tu negocio merece una sola fuente de verdad?

Buscar antes de crear, actualizar en vez de duplicar, y una columna ID en cada tabla. Con eso los datos dejan de ser un problema.

**RETO** Elige un dato que hoy vive en dos lugares y únelo en uno solo con un flujo. En la sesión 14 limpiamos textos y fechas con funciones.