



Departamento de Ingeniería Informática
y Ciencias de la Computación
Universidad de Concepción

Instalación y uso básico de Linux

Programación de
Computadores (2026-2)

Linux

Linux es un sistema operativo de código abierto y gratuito creado por Linus Torvalds en 1991. Funciona como el núcleo (kernel) que conecta el hardware de una computadora con los programas.

**Setup de Linus Torvalds,
creador de Linux**




**Setup de mi colega tras ver el vídeo
Setup de estudiante promedio de
programación de computadores**



Video sobre Linux

¿Qué opciones hay para usar linux?

- Instalación nativa (Dualboot o disco dedicado)
- Máquinas Virtuales (VirtualBox, VMWare, etc..)
- WSL (Windows Subsystem for Linux)

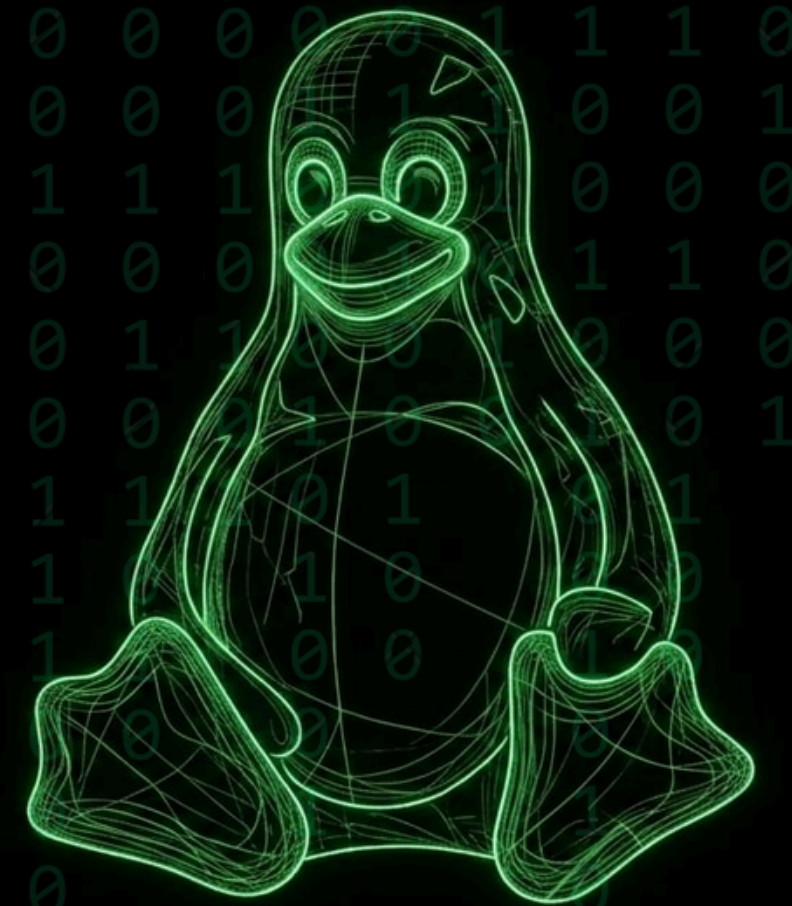

Rookie Linux

Una herramienta alternativa
para descargar y configurar
un sistema Linux
automáticamente.



github.com/StackDs/Rookie-Linux-Develop

Instalación de WSL

(Desde CMD)

Distribuciones disponibles

Comando: `wsl --list --online`

```
C:\Users\felip>wsl --list --online
The following is a list of valid distributions that can be installed.
Install using 'wsl.exe --install <Distro>'.
```

NAME	FRIENDLY NAME
Ubuntu	Ubuntu
Ubuntu-26.04	Ubuntu 26.04 LTS
Ubuntu-24.04	Ubuntu 24.04 LTS
Ubuntu-22.04	Ubuntu 22.04 LTS
openSUSE-Tumbleweed	openSUSE Tumbleweed
openSUSE-Leap-16.0	openSUSE Leap 16.0
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP7	SUSE Linux Enterprise 15 SP7
SUSE-Linux-Enterprise-16.0	SUSE Linux Enterprise 16.0
kali-linux	Kali Linux Rolling
Debian	Debian GNU/Linux



[Link de tutorial para instalar WSL](#)

Instalación de WSL

(Desde CMD)

Instalación por defecto (Ubuntu)

Comando: wsl --install

```
C:\Users\felip>wsl --install
Downloading: Ubuntu
Installing: Ubuntu
Distribution successfully installed. It can be launched via 'wsl.exe -d Ubuntu'
Launching Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: sephir|
```


Instalación de WSL

(Desde CMD)

Instalación de distribución específica

Comando: `wsl --install -d [nombre distribución]`

```
C:\Users\felip>wsl --install -d Debian
Downloading: Debian GNU/Linux
Installing: Debian GNU/Linux
Distribution successfully installed. It can be launched via 'wsl.exe -d Debian'
Launching Debian...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: Sephir
```




Uso de WSL

¿Cómo usar Visual Studio Code en WSL?

1. Instalar Visual Studio Code en Windows

2. Instalar extensión de WSL dentro de visual studio code

3. Abrir visual studio dentro de la terminal de WSL

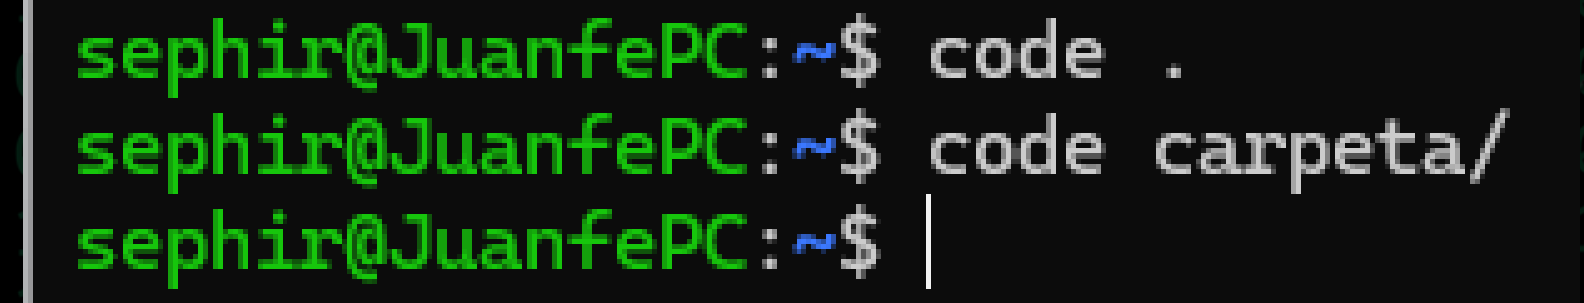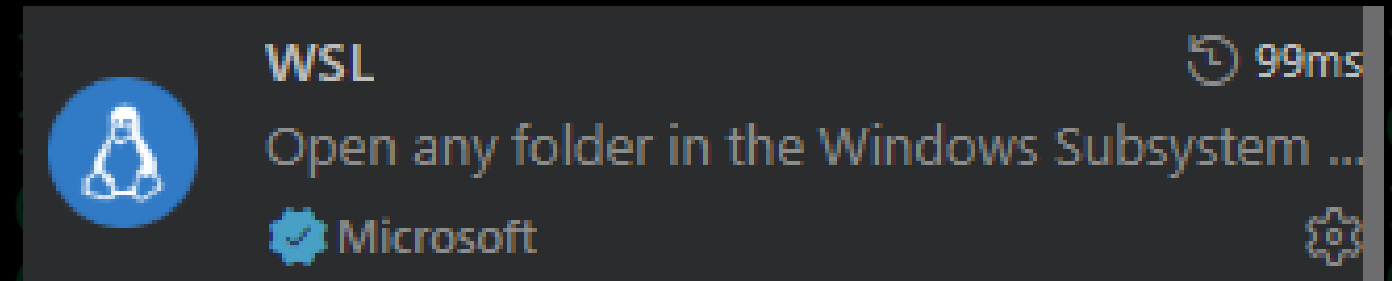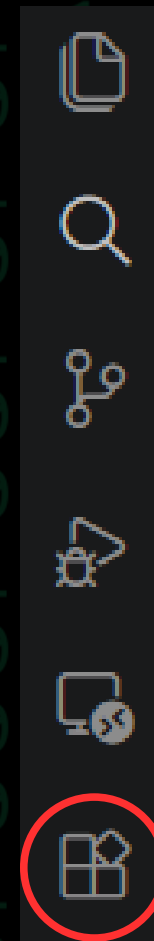


(Terminal de WSL)



[Link de descarga de Visual Studio](#)

Uso de WSL

¿Cómo cambiar de entorno de Visual Studio Code entre WSL y Windows?

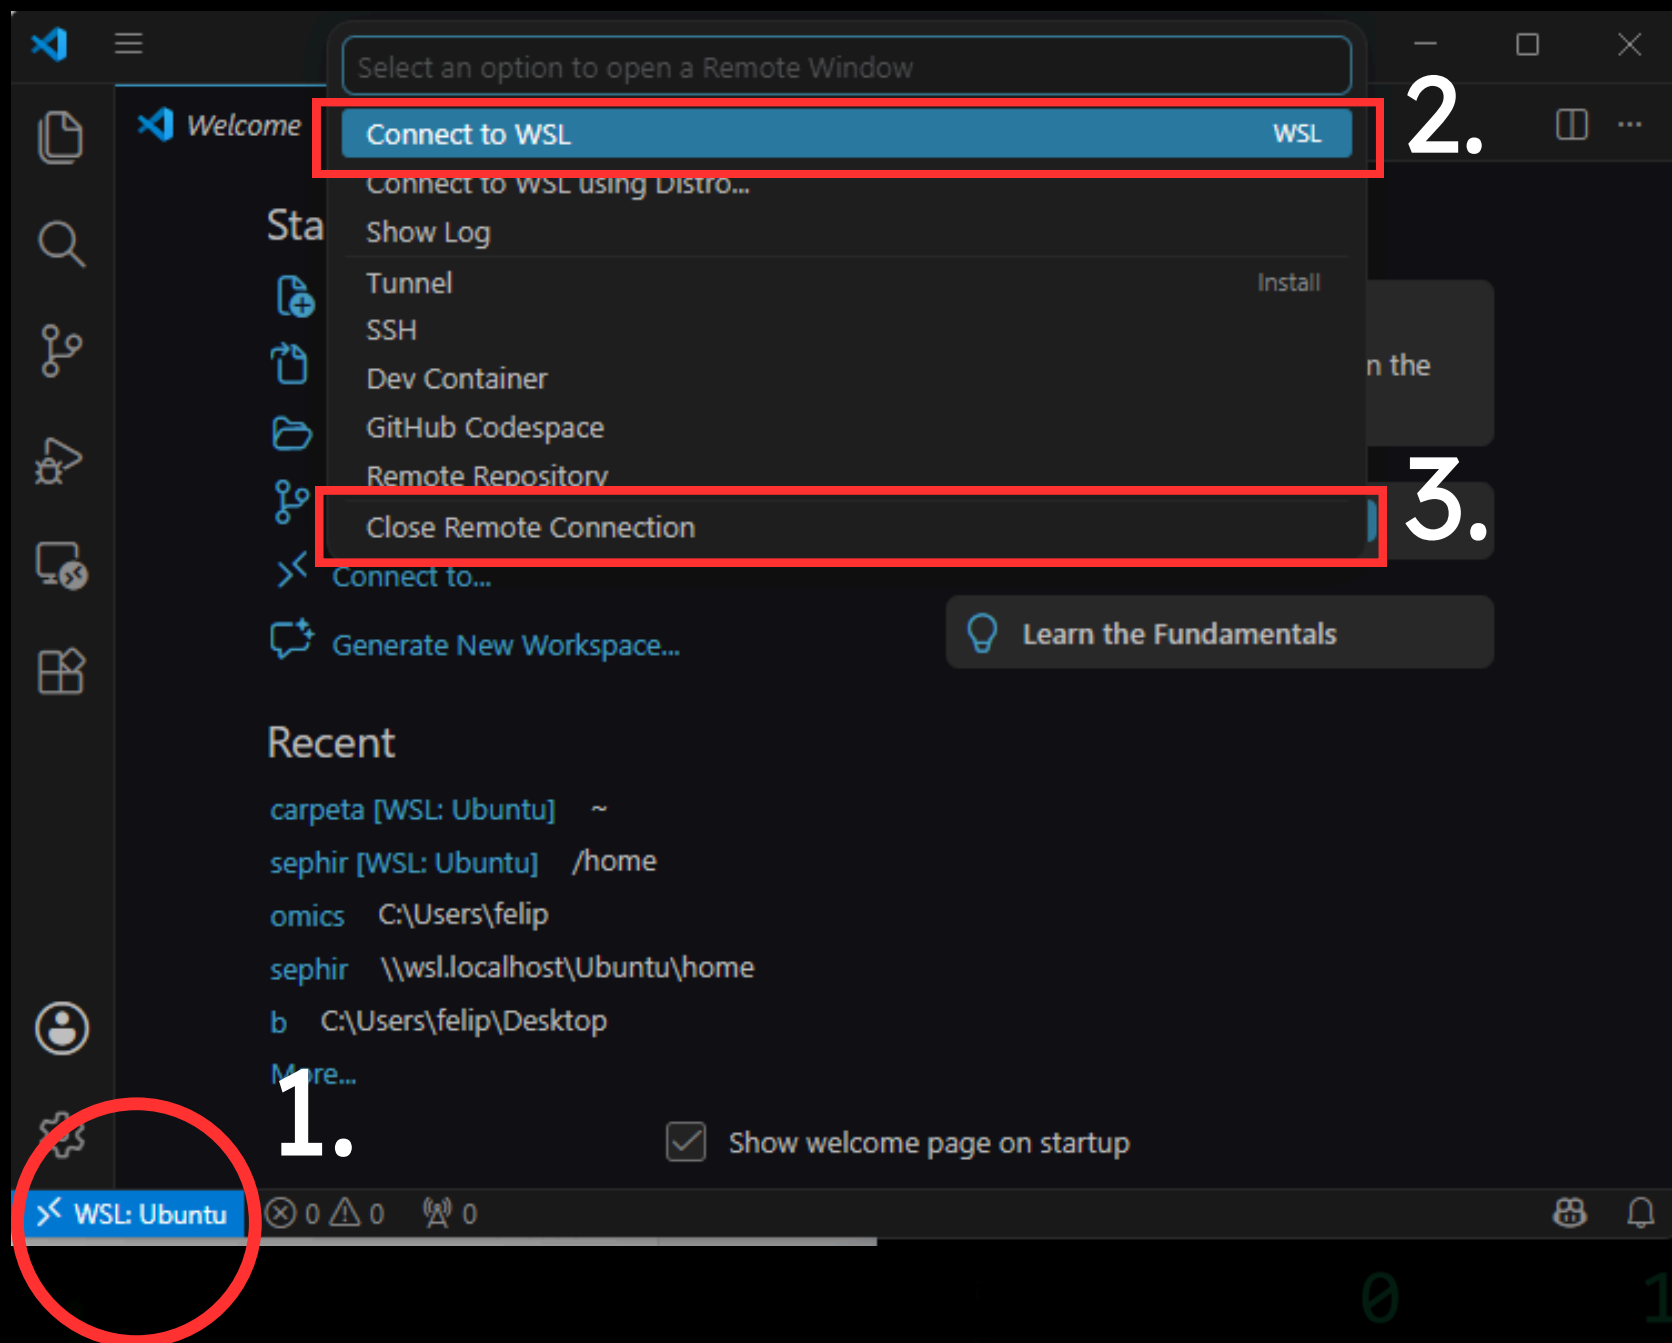

1. Botón de conexión: abre el menú de arriba

2. Connect to WSL: cambia al entorno de WSL

3. Close Remote Connection: cambia al entorno de Windows

Uso de WSL

Comandos básicos de Linux

- mkdir (make directory): crear un nuevo directorio (carpeta)
- ls (list): Listar/mostrar los archivos de un directorio

```
sephir@JuanfePC:~$ mkdir tarea1 ← crear carpeta tarea1
sephir@JuanfePC:~$ ls ← mostrar archivos y carpetas
carpeta tarea1
sephir@JuanfePC:~$ ls -a
.  .bash_history  .bashrc  .config  .profile  .wget-hsts  tarea1
.. .bash_logout  .cache   .motd_shown  .vscode-server  carpeta
sephir@JuanfePC:~$
```

El “-a” en el comando ls muestra todos los archivos, incluyendo archivos ocultos

Uso de WSL

Comandos básicos de Linux

- **cd** (change directory): Moverse entre directorios
- **mv** (move): mover un archivo entre directorios, también sirve para cambiar el nombre de un archivo o carpeta

```
sephir@JuanfePC:~$ ls
a.txt  carpeta  tarea1
sephir@JuanfePC:~$ mv a.txt tarea1/
sephir@JuanfePC:~$ cd tarea1/
sephir@JuanfePC:~/tarea1$ ls
a.txt
sephir@JuanfePC:~/tarea1$ |
```

← mover archivo a.txt a tarea1/

← moverse a la carpeta tarea1/

Uso de WSL

Comandos básicos de Linux

- rm (remove): elimina un archivo o directorio (si el directorio tiene contenido dentro se debe usar la flag -rf)

```
sephir@JuanfePC:~$ rm tarea1/ ← Borrar el directorio tarea1
rm: cannot remove 'tarea1/': Is a directory ← El directorio tiene archivos dentro (error)
sephir@JuanfePC:~$ rm -rf tarea1/ ← Borrar el directorio incluyendo archivos
sephir@JuanfePC:~$ ls
carpeta
sephir@JuanfePC:~$ |
```