

AC04.01: Objetos predefinidos

1. Prueba los ejemplos de código vistos en clase y asegúrate de entenderlos.
2. Realiza una página web y un script javascript que presente un reloj en un campo de tipo "text" en pantalla. Evidentemente, el reloj debe actualizarse adecuadamente cada segundo sin ocupar el 100% del tiempo del procesador. Consulta la función setInterval() que te puede ser de utilidad.
    a. Puedes añadir los estilos que más te gusten a tu página.
    b. Por ejemplo, tu reloj podría ser como el de la siguiente imagen:

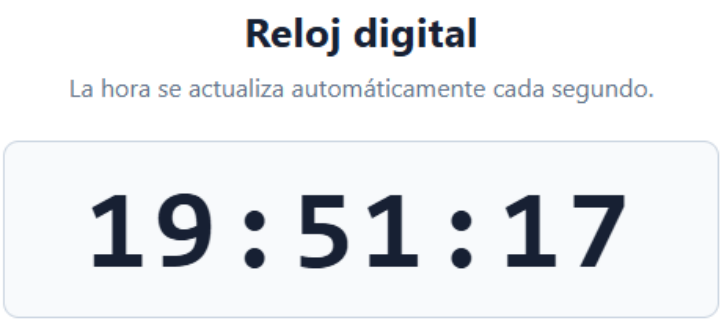

3. Realiza una página web y un script javascript para que en la página web aparezca una imagen y debajo de esta imagen debe aparecer un botón de un formulario con la leyenda "Interruptor". Cuando el usuario pulse este botón, la imagen debe cambiar a otra, con la peculiaridad de que al volver a pulsarlo, reaparezca la primera. Se pide que la implementación se desarrolle en una sola función.
    a. La pantalla en su situación inicial sería la bombilla apagada y usaremos el botón interruptor para apagar y encender la bombilla.

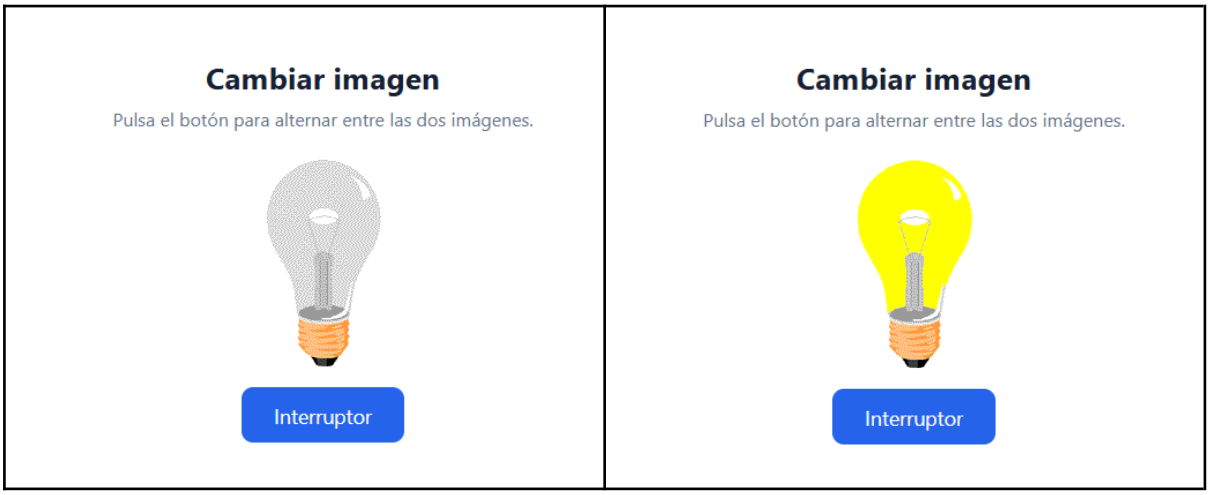

4. Desarrolla una página HTML y un script JavaScript para simular una calculadora muy simple en base a que cada uno de los botones de la calculadora sea un botón de un formulario y el visor sea un campo de tipo "text". Cuando se pulse un botón, se ejecutará una función que Tema 4 Objetos predefinidos Javascript 2 almacena en una variable de tipo cadena el valor u operador de ese botón, y su resultado se calcula mediante el método "eval()" solo cuando se pulse el botón "=".
    a. Puedes definir el estilo de la calculadora como más te guste.
    b. Consulta el método eval
    c. Tu código javascript debe estructurarse en 3 funciones: escribir, limpiar y calcular.

