maría ana sanz CENTRO INTEGRADO

ANDROID

Act1.3_WebView

JAVIER GRIJALBA AZPIROZ

jgrijalazp1@educacion.navarra.es

CICLO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 2º (DAW2)

MODULO: DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON TECNOLOGIA WEB

INDICE

parte 1: WEBVIEW GUIADO 3

1.1 Crear los proyectos 3

1.2 MainActivity 4

1.3 Componentes Web 5

1.4 EJECUCIÓN 8


PARTE 2: AMPLIACIÓN 11

2.1 Diseño de interfaces 11


BLIBLIOGRAFIA / FUENTES 12

PARTE 1: WEBVIEW GUIADO


1.1 Crear los proyectos

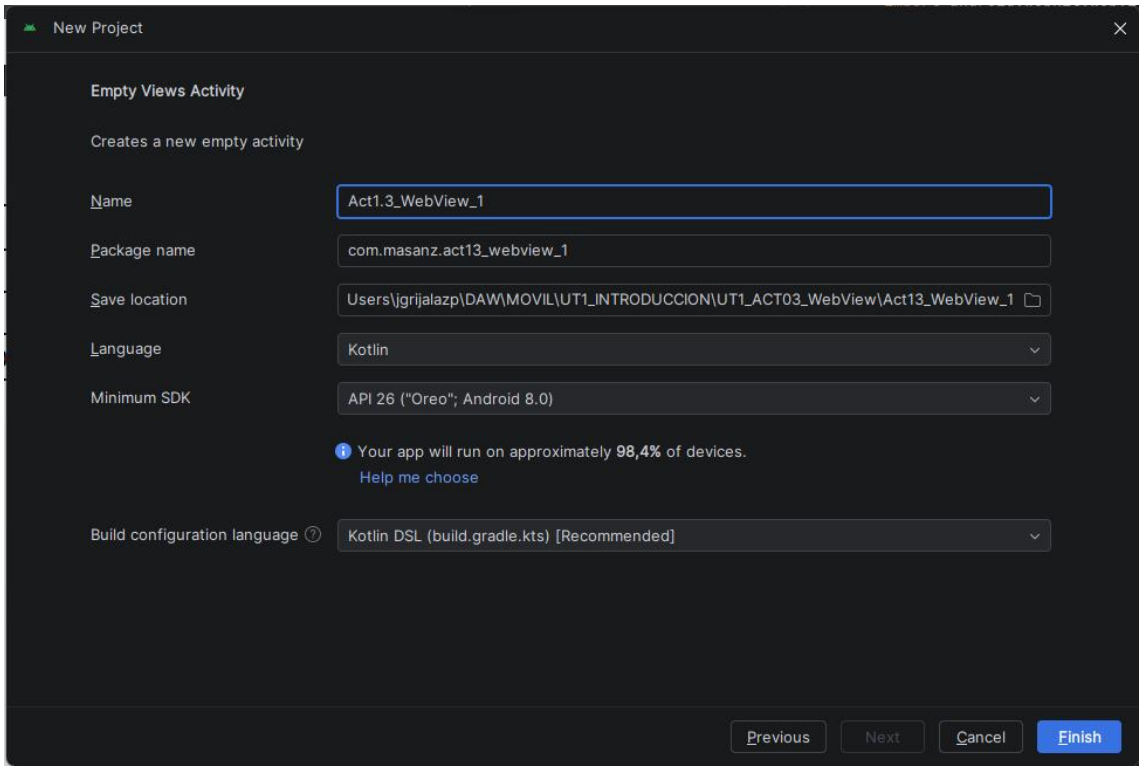

Para empezar con buen pie, creo los dos proyectos en la misma carpeta de mi repositorio general de la asignatura, cada uno en su propio paquete, por supuesto. Elijo llamarlos *Act1.3_WebView_1* y *Act1.3_WebView_2* por simplificar.

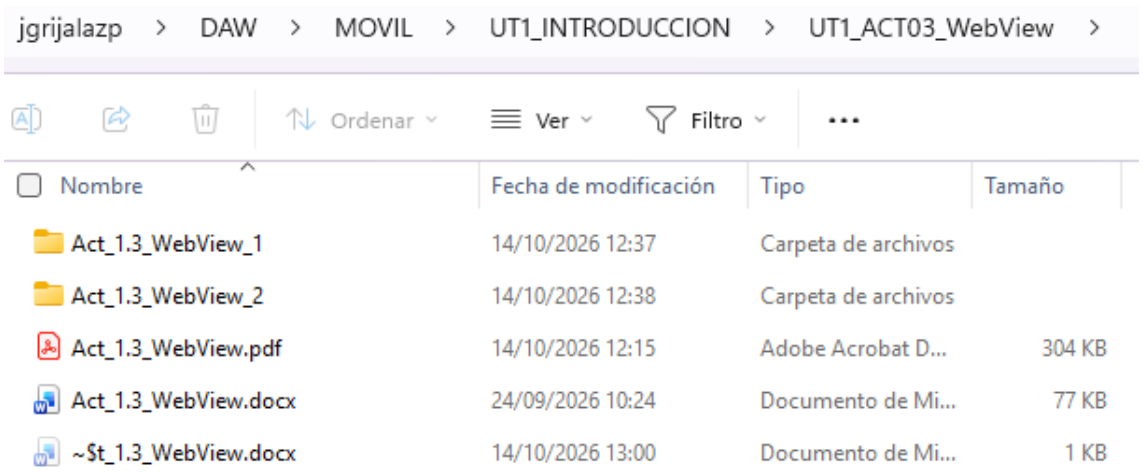

1.2 MainActivity

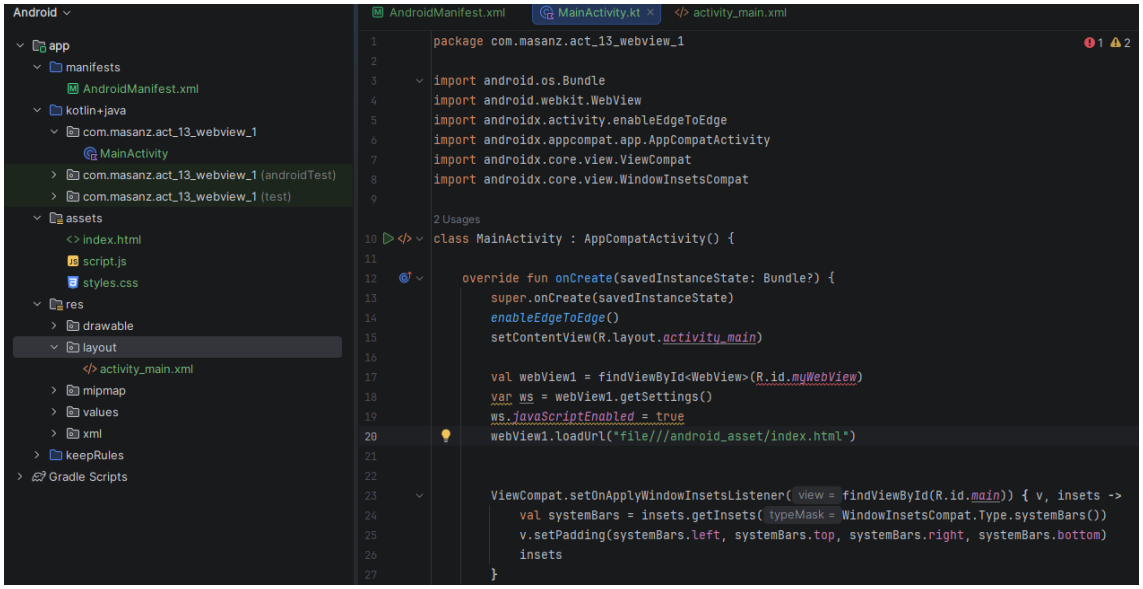



```
val webView1 = findViewById<WebView>(R.id.myWebView)
var ws = webView1.getSettings()
ws.javaScriptEnabled = true
webView1.loadUrl("file///android_asset/index.html")
```

Defino en el MainActivity la constante que almacenara la referencia a mi WebView (cuando lo cree), así como la variable que referencia a sus atributos (y permite modificarlos directamente).

MyWebView generaba un error porque aún no la había definido en el activity_main.xml.

1.3 Componentes Web

Añado y edito tal como indica el enunciado los archivos html, css y javascript.

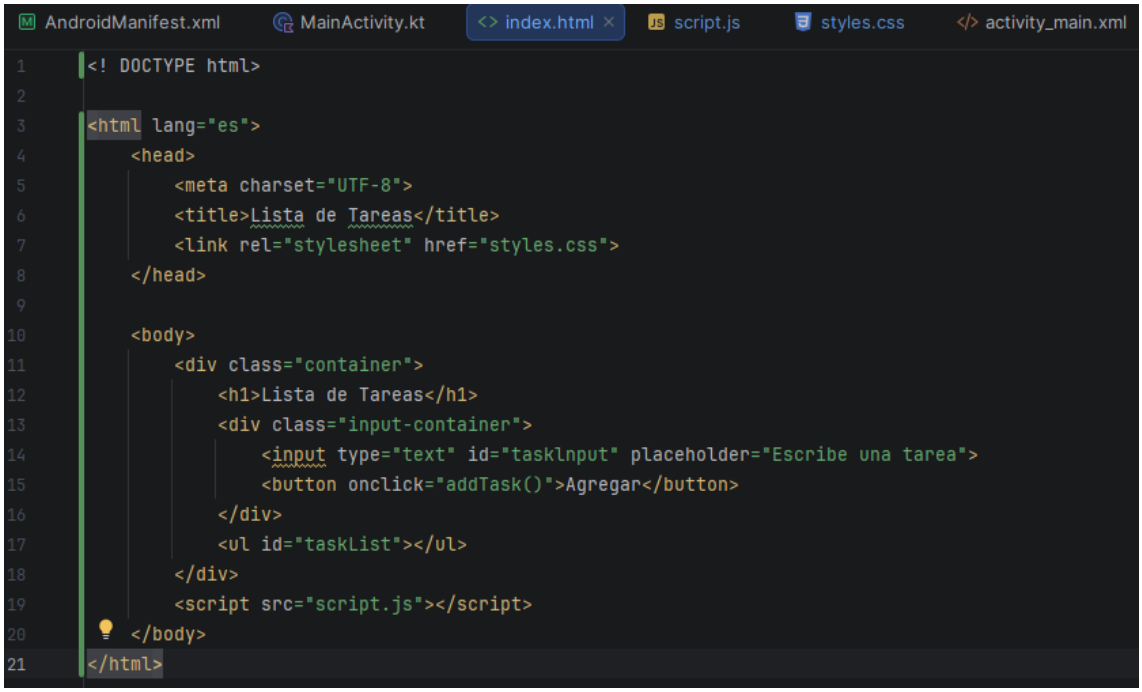

```
body{
    font-family: Arial, sans-serif:
    background-color: #f5f5f5;
    display: flex:
    justify-content; center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}

.container {

    background-color: #fff;
    Radding: 20px 30px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 300px;
}

h1{
    text-alien; center;
    color: #333;
}

input-container {
    display: flex:
    margin-bottom: 20px;
    input[type="text"]{
    flex: 1;
    padding: 8px;
    font-size: 16px;
}
```

```
button {
    Radding: 8px 12px;
    background-color: #28a745;
    color: white:
    border: none:
    cursor: pointer;
}

button:hover{
    background-color: #218838;
    list-style-type: none:
    Radding: 0;
    background-color: #eee;
    Radding: 10px;
    margin-bottom: 5px;
    border-radius: 4px;
    display: flex:
    justify-content: space-between;
    alien-items: center;
}

li.completed {
    text-decoration: line-through:
    color: gray;
}
```

```
function addTask(){
    const taskInput = document.getElementByld("taskinput");
    const taskText = taskInput.value.trim();
    if (taskText === "") {
        alert("Por favor, escribe una tarea.");
    }
    return;
    }


    const li = document.createElement("li");
    li.textContent = taskText;
    li.addEventListener("click", function(){
        li.classList.toggle("completed");
    };

    const deleteBtn = document.createElement("button");
    deleteBtn.textContent="X";
    deleteBtn.style.marginLeft="10px";
    deleteBtn.style.background="red";
    deleteBtn.style.color = "white";
    deleteBtn.style.border = "none";
    deleteBtn.style.cursor = "pointer";

    deleteBtn.onclick = function(){
        li.remove();
    };

    li.appendChild(deleteBtn);
    document.getElementByld("taskList").appendChild(u);
    taskInput.value="";
}
```

1.4 EJECUCIÓN

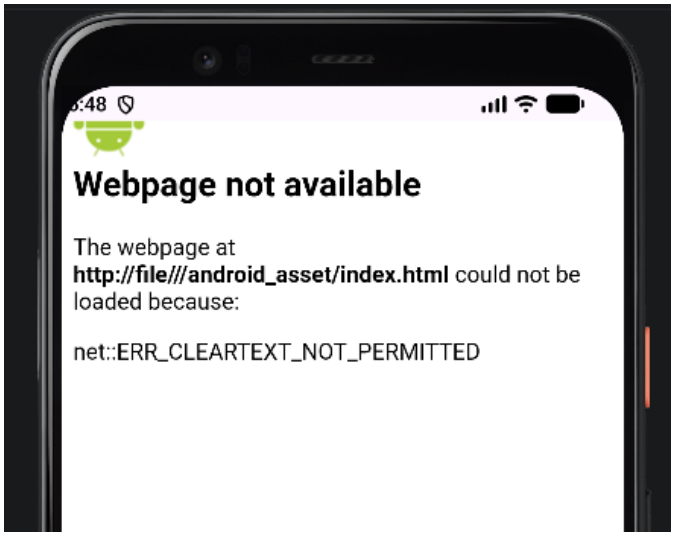

Nada más arrancar la aplicación por primera vez, surge el primer problema. Buscando un poco por internet, encuentro rápidamente el fallo:


El mensaje de error significa que Android está intentando cargar index.html a través de una conexión http sin cifrar, lo que va en contra de las directivas de seguridad del sistema y bloquea la conexión.

```
val webView1 = findViewById<WebView>(R.id.myWebView)
var ws = webView1.getSettings()
ws.javaScriptEnabled =  true
webView1.loadUrl("file///android_asset/index.html")
```


Resulta ser la falta de ':' entre 'file' y '///'. Una vez que se añaden los dos puntos, android sí que reconoce index.html como un archivo local y lo carga sin problemas.

O no.




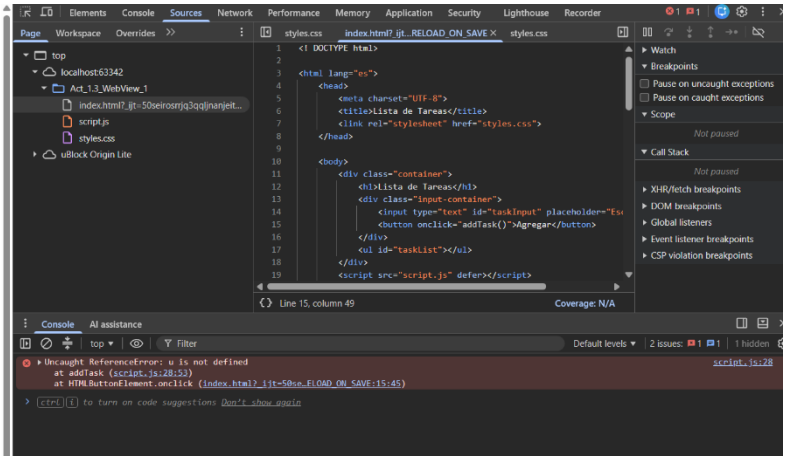

Al final he conseguido resolver los errores que tenia el archivo javascript, producto todos ellos de extraer el texto con la herramienta 'recortes' de Windows. 😊

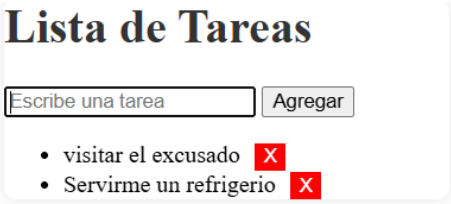


Como se puede ver, la aplicación funciona perfectamente.

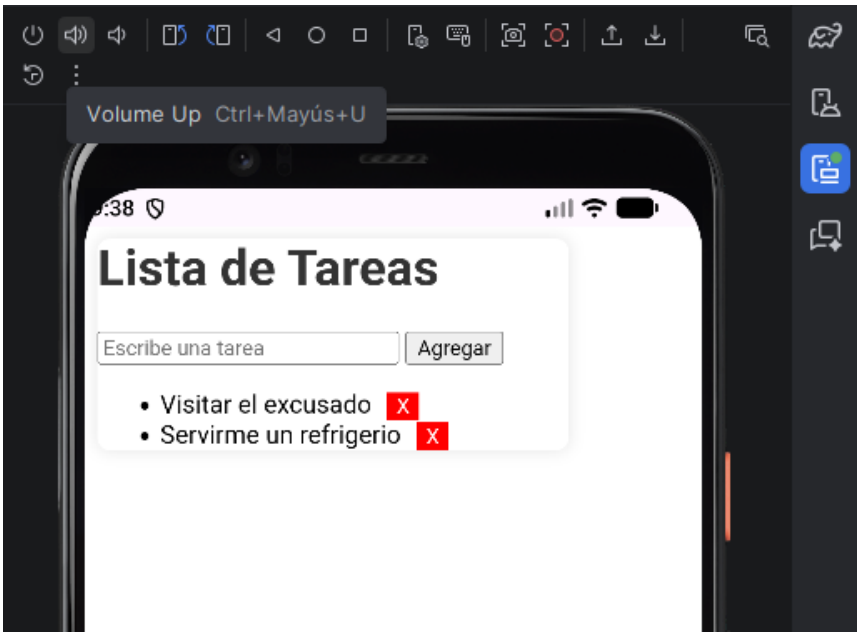

PARTE 2: AMPLIACIÓN

2.1 Diseño de interfaces

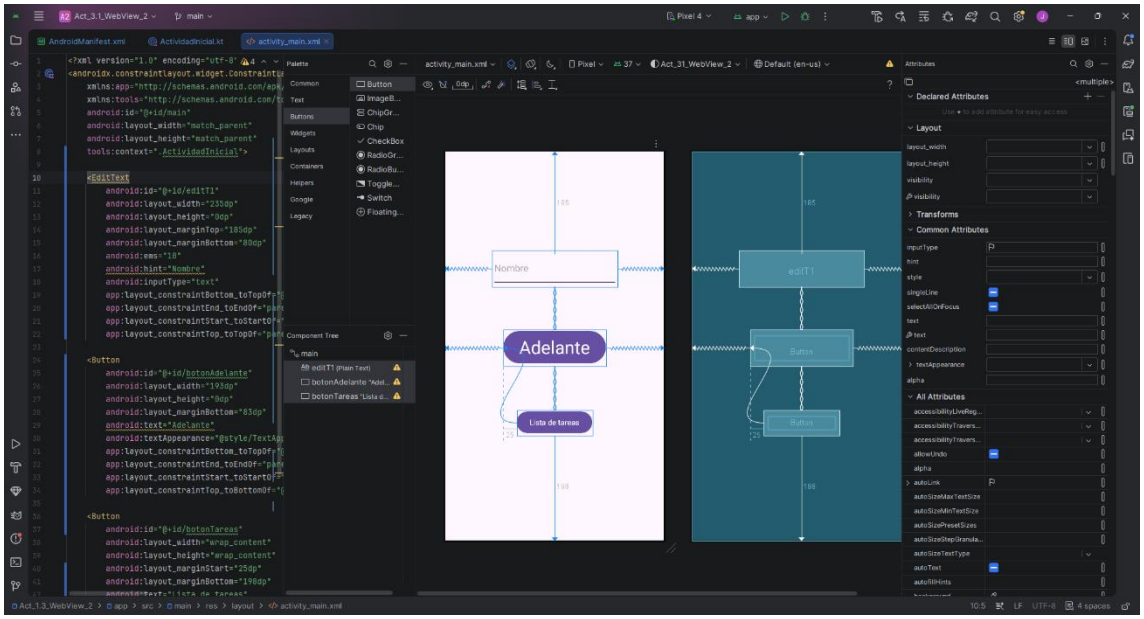

Defino la apariencia de la pantalla inicial con su cuadro de texto y sus dos botones:

- El primero, “Adelante”, conducirá a la segunda pantalla, que mostrará el nombre introducido y un botón para volver.
- El segundo, “Lista de tareas”, llevará al webview copiado de la parte 1.

BLIBLIOGRAFIA / FUENTES

https://es.stackoverflow.com/questions/36902/c%C3%B3mo-enviar-datos-entre-activities