

1		2		3			4	
	記号×数	変 更 内 容 REVISION DESCRIPTION		承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
	△ × 4	ユーザー一般品番追記		渡部	久保木	永嶌	'23・11・22	M140002
	△ × 2	ユーザー一般品番一部変更		久保木	蜂谷	永嶌	'24・5・8	M140446
	△ ×						' . .	
	△ ×						' . .	
	△ ×						' . .	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 適用範囲

Scope of application

本仕様書は、山一電機(株)において製造された HF111P-0013-1*-VE(01) のエンボステープによる包装出荷形態について規定するものである。

This specification defines the style of package containing HF111P-0013-1*-VE(01) manufactured by Yamaichi Electronics Co.,Ltd.

2. 適用品種

Name of product

Name of product	Drawing No.	Remarks
HF111P-0013-1*-VE(01)	A120359-001	FAKRA Connector


3. 包装形態



Style of package

3-1. 包装材料(標準)

Materials of package

種類 Material	内 容 Name	寸 法 Dimensions [mm]	備 考 Remarks
エンボステープ Embossed tape	TB370-0500	W44mm×P20mm	3-3. 参照 See 3-3.
トップカバーテープ Top-cover tape	44mm幅用カバーテープ For 44mm-tape	37.5mm in width	粘着式カバーテープ Adhesion-type tape
巻取りリール Reel	TBR-44-2112	φ 380mm×50mm	プラスチックリール Plastic reel
外 装 箱 External box	エンボス外装箱 TB-01 External box TB-01	385×385×185	3-2. 参照 See 3-2.
補強シート Protection sheet	エンボス原反シート Emboss material sheet	W44mm×L2.2m	
緩 衝 材 Packing	エアークッション等 Plastic bubble pack, etc.	—————	必要に応じ If needed
粘着テープ Adhesive tape	クリーンガードテープ等 Clean guard tape	15mm in width	エンボステープ固定用 For fixing tape
	PPテープ等 PP tape, etc	—————	外装箱封緘用 For sealing of box
名称表示シール Name tag	品名表示シール Packing label	95× 55	

包 装 仕 様 書 PACKING SPECIFICATION						2024/05/11 09:36:41  山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.			
尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	名称 (TITLE) HF111P-0013-1*-VE (01)包装仕様書			
単位 mm	'19・4・26	'・・	'19・4・26	'19・4・26	'19・4・26	図番 (DRW. NO.) R120359-001		Sheet No. 1/7	REV. C
DIMENSION	寺田		久保木	永嶌	永嶌				
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION									

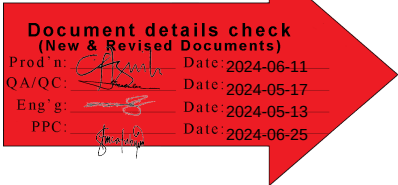

A

3-2. 最大収納数
Maximum Q'ty of products contained

1 リール収納数 Q'ty per reel	使用外装箱及び最大収納数 External box TB-O1
400 pcs	1200 pcs (3 reels)

注記 1. 1 リール (400 個) を基準数量とし、受注数は 1 リール単位とする。
Notes 1. Minimum Q'ty of orders shall be 1 reel (400 pcs).

B

C

3-3. エンボステープ寸法
Dimension of embossed tape

エンボステープ及びリールの形状は、Fig. 1 及び Fig. 2 の通りとする。
The shape of the embossed tape and the reel is made as shown in Fig. 1 and Fig. 2.

エンボステープ詳細図 (S=1/1)
Detail of embossed tape (S=1/1) [mm]

Fig. 1

F

包装仕様書
PACKING SPECIFICATION

2024/05/11 09:36:41

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.

尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	名称 (TITLE)
単位 mm	19.4.26	...	19.4.26	19.4.26	19.4.24	HF111P-0013-1*-VE(01) 包装仕様書
DIMENSION	寺田		久保木	永嶌	永嶌	図番 (DRW. NO.)
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION						R120359-001
						Sheet No. 2/
						REV. C

1

2

3

A4S-ED005-01-07-2964

ORIGINAL
(RDNA)

2024, 05, 11

YEC®

PMI - DCC
RECEIVED

By: stomela Date: MAY 14 2024

Document details check
(New & Revised Documents)

Prod'n: AS Date: 2024-06-11

QA/QC: AS Date: 2024-05-17

Eng'g: AS Date: 2024-05-13

PPC: AS Date: 2024-06-25

エンボスリール詳細図 (S=FREE)
Detail of reel (S=FREE) [mm]


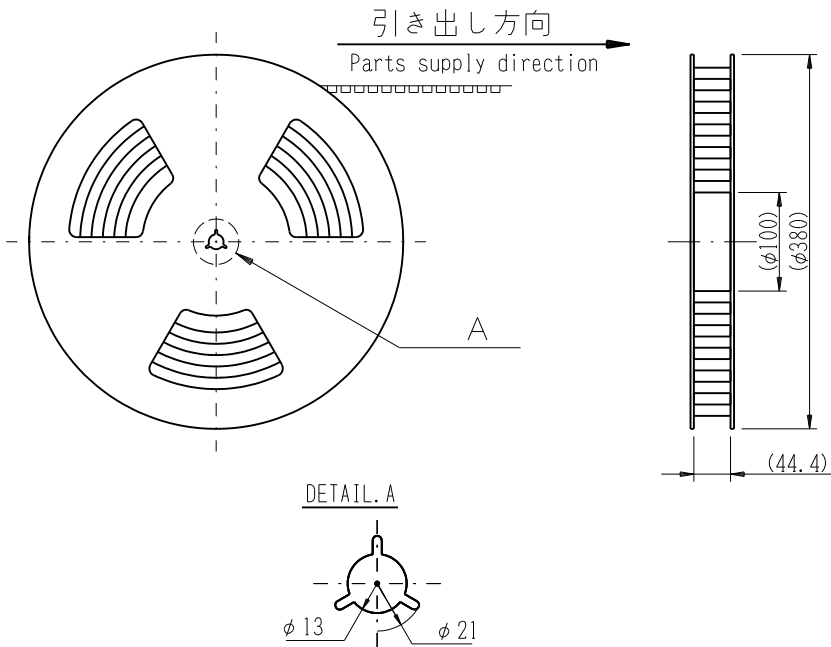


Fig. 2

3-4. 包装手順
Packaging procedure

(1) エンボステープ収納
Placing of embossed tape

- ① エンボステープの巻き始め部は、10ポケット以上を空ポケットにして、
Fig. 3に示すように、製品をエンボステープに収納する。
At least 10 pockets shall be empty at the beginning of tape winding.
And the placing direction is as shown on Fig. 3.

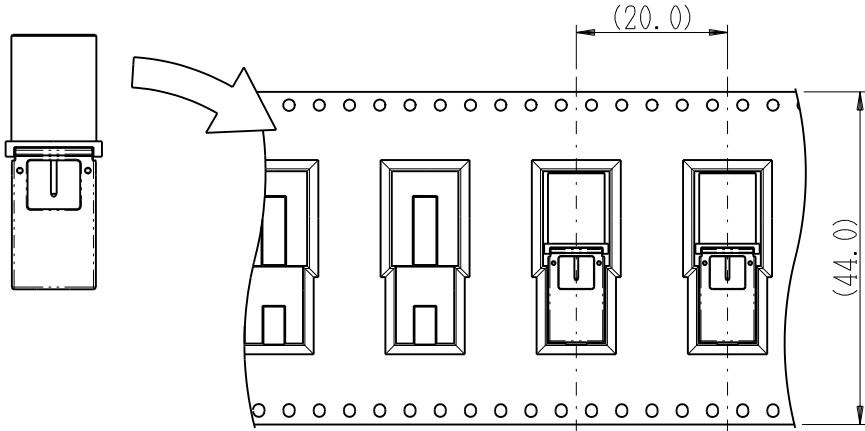

発行 Fig. 3

包装仕様書

PACKING SPECIFICATION

尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 mm	19・4・26	・	19・4・26	19・4・26	19・4・24
DIMENSION	寺田		久保木	永畠	永畠
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION					

2024/05/11 09:36:41



山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

名称 (TITLE)	HF111P-0013-1*-VE (01) 包装仕様書
図番 (DRW. NO.)	R120359-001
Sheet No.	3/
REV.	C

A4S-ED005-01-07-2964

A


② 製品収納後、エンボステープマシンにより順次トップカバーテープを接着する。巻き始め、巻き終わり部の空ポケットにもトップカバーテープを接着する。

尚、巻き終わり部には、エンボステープからトップカバーテープを250mm以上長く出す。(Fig.4参照)

After the connectors are properly placed, Apply the top-cover tape sequentially by using the taping machine. Apply top-cover tape on the empty pockets at the beginning and end of winding, too.

Leave the end of the top-cover tape 250mm and more in length from the embossed tape. (See Fig.4)

B

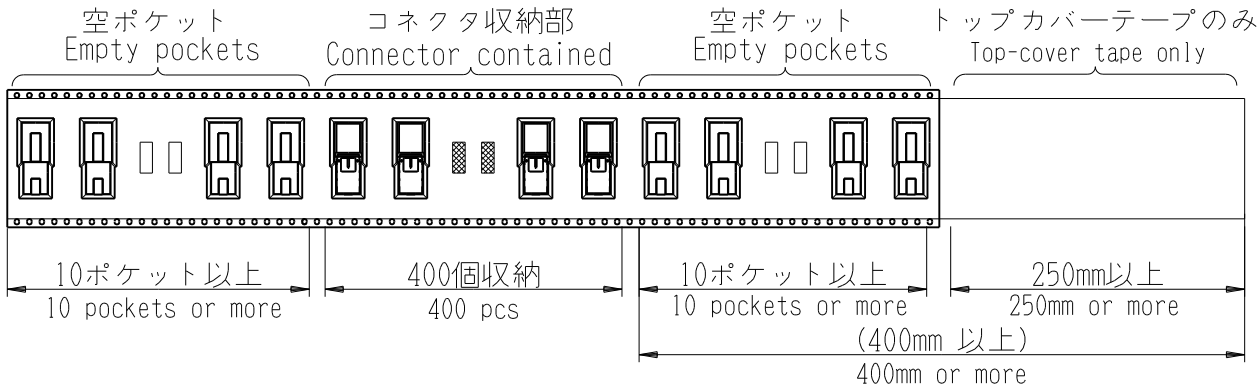

C

引き出し方向
Parts supply direction


Fig.4

(2) エンボステープの保護
Protection of embossed tape

リールに巻き取ったエンボステープの外周にエンボスシートを2周以上、巻き、エンボステープを保護する。

The emboss material sheet is around the perimeter of embossed tape rolled round to the reel 2 rounds or more, and embossed tape is protected.

D



エンボスシート
Sheet of emboss

Fig.5

発行

包装仕様書

PACKING SPECIFICATION

2024/05/11 09:36:41



山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
19.4.26	・	19.4.26	19.4.26	19.4.24
寺田		久保木	永嶌	永嶌

名称 (TITLE)	HF111P-0013-1*-VE(01)包装仕様書
図番 (DRW. NO.)	R120359-001
Sheet No.	4/
REV.	C

F

F

(3) 名称表示シール貼り付け
Sticking product name indication label.

巻取りリールには、Fig.6に示す名称表示シールをFig.7に示す位置に
貼り付ける。
Product name indication label(Fig.6) is stuck on to reel surface
(Fig.7).

名称表示シール
Product name indication label

記入例 ※印箇所に必要な事項を記入押印する。
Ex. Necessary contents to be written
and stamped at ※ positions.

品名
ITEM

※ HF111P-0013-1B-VE (01)

数量
Q'TY

※ 400pcs

LOT NO.

※ YMDD-***

注文NO.
ORDER NO.

備考
REMARKS

※ Harman part no
4144523-003

検査印
INSPECTION

※

YAMAICHI ELECTRONICS

ユーザー一般品番を記入する
Customer part no is filled in.
下表参照
Refer to the table below.

Fig.6

Customer part no	Product Name
	HF111P-0013-1A-VE (01)
Harman part no:4144523-003	HF111P-0013-1B-VE (01)
Harman part no:3570584	HF111P-0013-1C-VE (01)
Harman part no:3570479	HF111P-0013-1D-VE (01)
Harman part no:3570703	HF111P-0013-1E-VE (01)
	HF111P-0013-1F-VE (01)
	HF111P-0013-1G-VE (01)
	HF111P-0013-1H-VE (01)
Harman part no:3570533	HF111P-0013-1I-VE (01)
	HF111P-0013-1K-VE (01)
	HF111P-0013-1L-VE (01)
	HF111P-0013-1M-VE (01)
	HF111P-0013-1N-VE (01)
	HF111P-0013-1Z-VE (01)

発行

包装仕様書

PACKING SPECIFICATION

尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 mm	19.4.26	。	19.4.26	19.4.26	19.4.24
DIMENSION	寺田		久保木	永嶌	永嶌
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION					



2024/05/11 09:36:41



山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

名称 (TITLE)	HF111P-0013-1*-VE (01) 包装仕様書
図番 (DRW. NO.)	R120359-001
Sheet No.	5/
REV.	C

A4S-ED005-01-07-2964

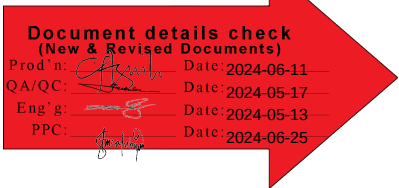

1	2	3	4																																																									
A	名称表示シール貼り付け位置 Label position			A																																																								
B	製品納入時引き出し方向 Parts supply direction 名称表示シール Product name indication label Fig. 7			B																																																								
C				C																																																								
D				D																																																								
E				E																																																								
F	発行 2024/05/11 09:36:41 山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd. 包装仕様書 PACKING SPECIFICATION <table><tr><td>尺度 SCALE</td><td>承認 APP.</td><td>承認 APP.</td><td>検図 CHK.</td><td>製図 DRW.</td><td>設計 DSGN.</td><td>名称 (TITLE)</td></tr><tr><td>単位 mm</td><td>19.4.26</td><td>・</td><td>19.4.26</td><td>19.4.26</td><td>19.4.24</td><td>HF111P-0013-1*-VE(01)包装仕様書</td></tr><tr><td>DIMENSION</td><td>寺田</td><td></td><td>久保木</td><td>永唄</td><td>永唄</td><td>図番 (DRW. NO.)</td></tr><tr><td>三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R120359-001</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sheet No.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6/</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>REV.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C</td></tr></table>			尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	名称 (TITLE)	単位 mm	19.4.26	・	19.4.26	19.4.26	19.4.24	HF111P-0013-1*-VE(01)包装仕様書	DIMENSION	寺田		久保木	永唄	永唄	図番 (DRW. NO.)	三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION						R120359-001							Sheet No.							6/							REV.							C	F
尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	名称 (TITLE)																																																						
単位 mm	19.4.26	・	19.4.26	19.4.26	19.4.24	HF111P-0013-1*-VE(01)包装仕様書																																																						
DIMENSION	寺田		久保木	永唄	永唄	図番 (DRW. NO.)																																																						
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION						R120359-001																																																						
						Sheet No.																																																						
						6/																																																						
						REV.																																																						
						C																																																						
1	2	3	A4S-ED005-01-07-2964																																																									

ORIGINAL
(RDNA)
2024, 05, 11
YEC®

PMI - DCC
RECEIVED
By: stomela Date: MAY 14 2024

Document details check
(New & Revised Documents)
Prod'n: Date: 2024-06-11
QA/QC: Date: 2024-05-17
Eng'g: Date: 2024-05-13
PPC: Date: 2024-06-25

(4)エンボス外装箱収納
Placing in the external box

Fig. 8に示すように、リール同士の干渉を防ぐ為に製品収納済みのエンボスリールをエアークッションで包み、外装箱に収納する。
リールを収納後にガタツキが生じる場合には、エアークッション等の緩衝材を詰め、リールが動かないように固定する。その後、粘着テープにより封緘をする。
As shown on Fig. 8, to prevent interference between reels, wrap the embossed reel containing the product with plastic bubble pack and placing in the external box.
If they are not stable in the box, packing material such as plastic bubble pack should be filled in the box.
After then, the external box is sealed by adhesive tape.

エンボス外装箱「TB-01」収納例
Emboss external box [TB-01] example

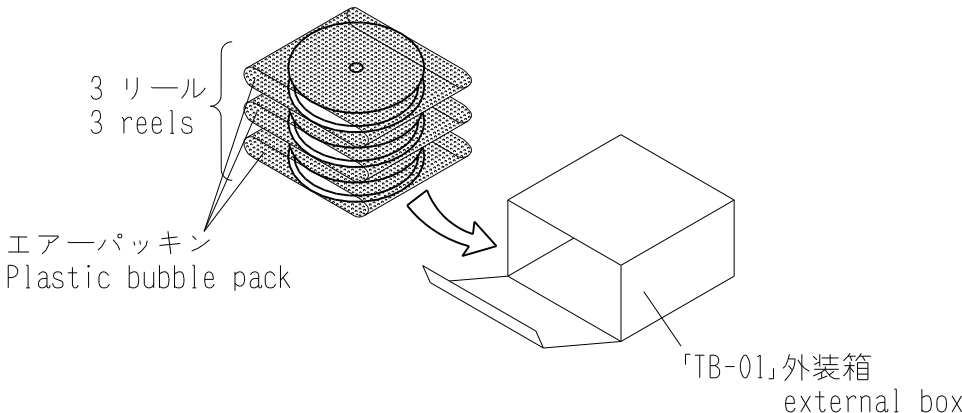


Fig. 8

【エンボスリール取り扱い上のご注意】
【 Note at handling embossed reel 】
エンボスリールを片手で掴むとリールが自重でたわみ、エンボステープの変形や破損の原因となります。リールは必ず両手で取り扱ってください。お願いします。
When the embossed reel is held by one hand, the reel is bent by its own weight, its own weight, and it causes the deformation and the damage of embossed tape. Therefore, please handle the reel by both hands.

【保管条件】
【 Storage condition 】
製品は、水に濡れる場所、直射日光が当たる場所、腐食性ガスが発生する場所を避け、常温常湿の室内で保管してください。
Store the product in a room with normal temperature and humidity, avoiding places that get wet with water, places exposed to direct sunlight, and places where corrosive gas is generated.

発行

2024/05/11 09:36:41



山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

包装仕様書

PACKING SPECIFICATION

承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
19.4.26	・	19.4.26	19.4.26	19.4.24
寺田		久保木	永嶌	永嶌

承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
19.4.26	・	19.4.26	19.4.26	19.4.24
寺田		久保木	永嶌	永嶌

名称 (TITLE)	HF111P-0013-1*-VE (01) 包装仕様書
図番 (DRW. NO.)	R120359-001
Sheet No.	7/
REV.	C

A4S-ED005-01-07-2964

