Normalmente un test execution se deriva de un test case, lo primero que debemos hacer es abrir el test case, leer y comprender lo que se nos solicita, por ejemplo:

Título: Login - Añadir contraseña

Descripción: Verificar la contraseña ingresada es correcta

Pasos:

1. Abrir la aplicación

2. Ir a "Iniciar sesión"

3. Clic al input de contraseña

4. Añadir una contraseña correcta correspondiente al email


Data: N/A

Resultado esperado: Como la contraseña es la correcta de acuerdo al email añadido el usuario podrá iniciar sesión en la aplicación.

Pre-requisito: Añadir un email válido existente.

Ejecutamos el primer paso:

1. Abrir la aplicación

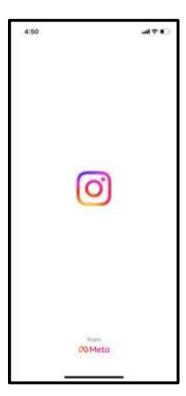

Ejecutamos y seguimos con los pasos consecutivos tomando en cuenta la precondición:

2. Ir a "Iniciar sesión"

Pre-requisito: Añadir un email válido existente





Ejecutamos y seguimos con los pasos consecutivos tomando en cuenta la precondición:

3. Clic al input de contraseña



Ejecutamos y seguimos con los pasos consecutivos tomando en cuenta la precondición:

4. Añadir una contraseña correcta correspondiente al email



Hacemos la comparativa del resultado actual al esperado

Resultado esperado: Como la contraseña es la correcta de acuerdo al email añadido el usuario podrá iniciar sesión en la aplicación.

Resultado actual: Dentro de la aplicación exitosamente ⋞∕



Esta ejecución estaría completa, con un estado de exitosa, dependiendo de la herramienta que utilicen para los reportes, dejaríamos los screenshots de la evidencia y llenaremos cualquier otra información necesaria.

Test Execution TEX-001

Test Case ejecutado: TC-001

Ticket Asociado: QPOT-001

Resultado: Aprobado ⋞

Ejecutado por: Bri Romero

Screenshot:







