
EProg 14.10.2026

```
main {
    int x = 0;
    int[] a = {3,4,5};
    String s = "a";
    help1(x); ①
    help2(a); ②
    help3(s); ③
}

help1(int x) {
    x = x+1;
}

help2(int[] a) {
    a[0] = 5;
}

help3(String s) {
    s += "b";
}
```

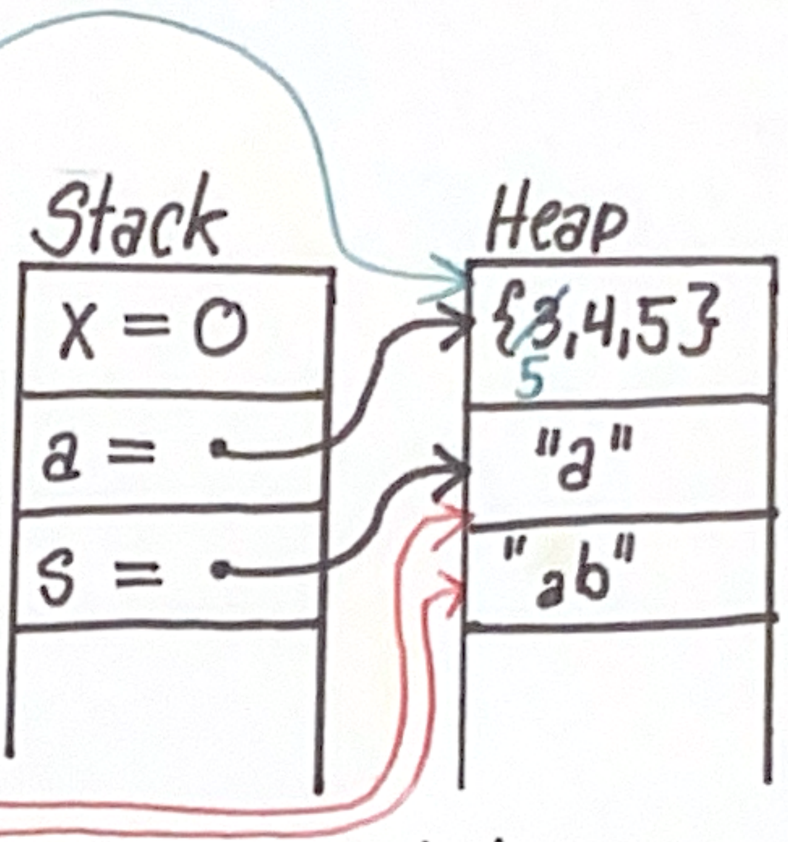

→ Primitive Datentypen speichern den Wert zusammen mit der Variable

→ Referenztypen (Speichern) mit der Variable eine Referenz auf ein Objekt oder null

① Primitive Typen übergeben nur den Wert (und nicht den Speicherort) der Variable. Nach der Ausführung von help1(x), bleibt x in der main-Methode 0.

② Referenztypen übergeben die Referenz auf den Speicherort des Objekts. Wenn help2(a) ausgeführt wird, ändert es das Array direkt im Heap. Also wird auch a in der main-Methode verändert.

③ Strings sind zwar Referenztypen, aber da sie immutable sind, wird eine Kopie im Speicher erstellt, wenn man diese bearbeiten will.