

# WebRTC Rückruffunktionalität

Johannes Hamfler

Hochschule für Telekommunikation Leipzig

*johannes.hamfler@hftl.de*

13. Februar 2015

# Übersicht

Anforderungen

Problembetrachtung

Protokollspezifikation

Protokollformat

# Anforderungen

Aufgabe

Zusatzaufgabe

# Anforderungen


## Aufgabe

- ▶ Rückruffunktionalität ermöglichen
- ▶ Zuweisung des korrekten Messaging-Stubs beim Rückruf

## Zusatzaufgabe

- ▶ Binden des Stubs an eine Conversation

► Remote identity bekommt korrekten messagingStub

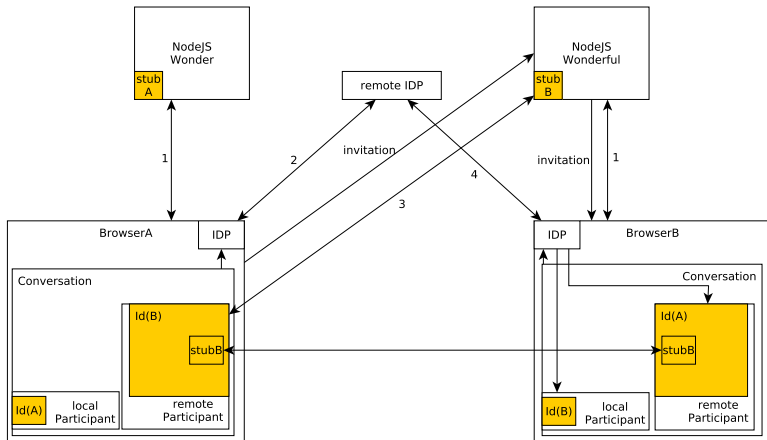

## ► Einteilung des Payloads



1 asdada



# Referenzen



RFC 3828 (Juli 2004),

The Lightweight User Datagram Protocol (UDP-Lite)

<http://tools.ietf.org/html/rfc3828>

Vielen Dank  
für eure Aufmerksamkeit.

Sind Fragen offen?