



r1: Inicializa Primer Objetivo
(conocido/Desconocido)
- Notif del Contexto de que es su turno

Tenemos esta
dirección
¿Quieres modificarla?

r2: Salida conocido/desconocido

Si/No
conocido

r3: Notificar al
Contexto, Obj Limpido

r5: Algo no es nombre

r4: Regla solicitar nombre

r6: Regla obtener nombre

r7: Regla solicitar apellido

r8: Algo no es apellido

r9: Regla obtener apellido

r10: Regla solic teléfono


r11: Algo no es teléfono

r12: Regla obtener teléfono

r13: Regla obtener dirección

r14: Algo no es dirección

r15: Regla obtener dirección



La 1ª regla es pedir las alergias

r1: Inicializa primer objetivo
(solicitar número de pizzas)

r2: when Estotruco - solicitar número de pizzas

r3: No número

r4: Regla obteniendo número pizzas

when $\text{pizza actual} < \text{contador pizzas}$
r5: Regla solicitar Corta, Personaliz o Recomendada

r6: No opción

r7: Corta y
solicitar

Obtener pizza

Ing bien
- Añadir

r8: Personaliz
- mostrar ing y
pedir

Ing mal
- Notificar

¿Aceptar?

r9: Recomend
- mostrar pizza
más pedida

¿Aceptar?

¿Guardar?
Desea guardar

Procesar menu

Obtener tamaño

Tam OK

Tam OK

Obtener masa

Masa OK


Masa OK


Obtener salsa

Salsa OK

Salsa OK

when $\text{pizza actual} == \text{contador pizzas}$
Mensaje a contexto
Obj cumplido

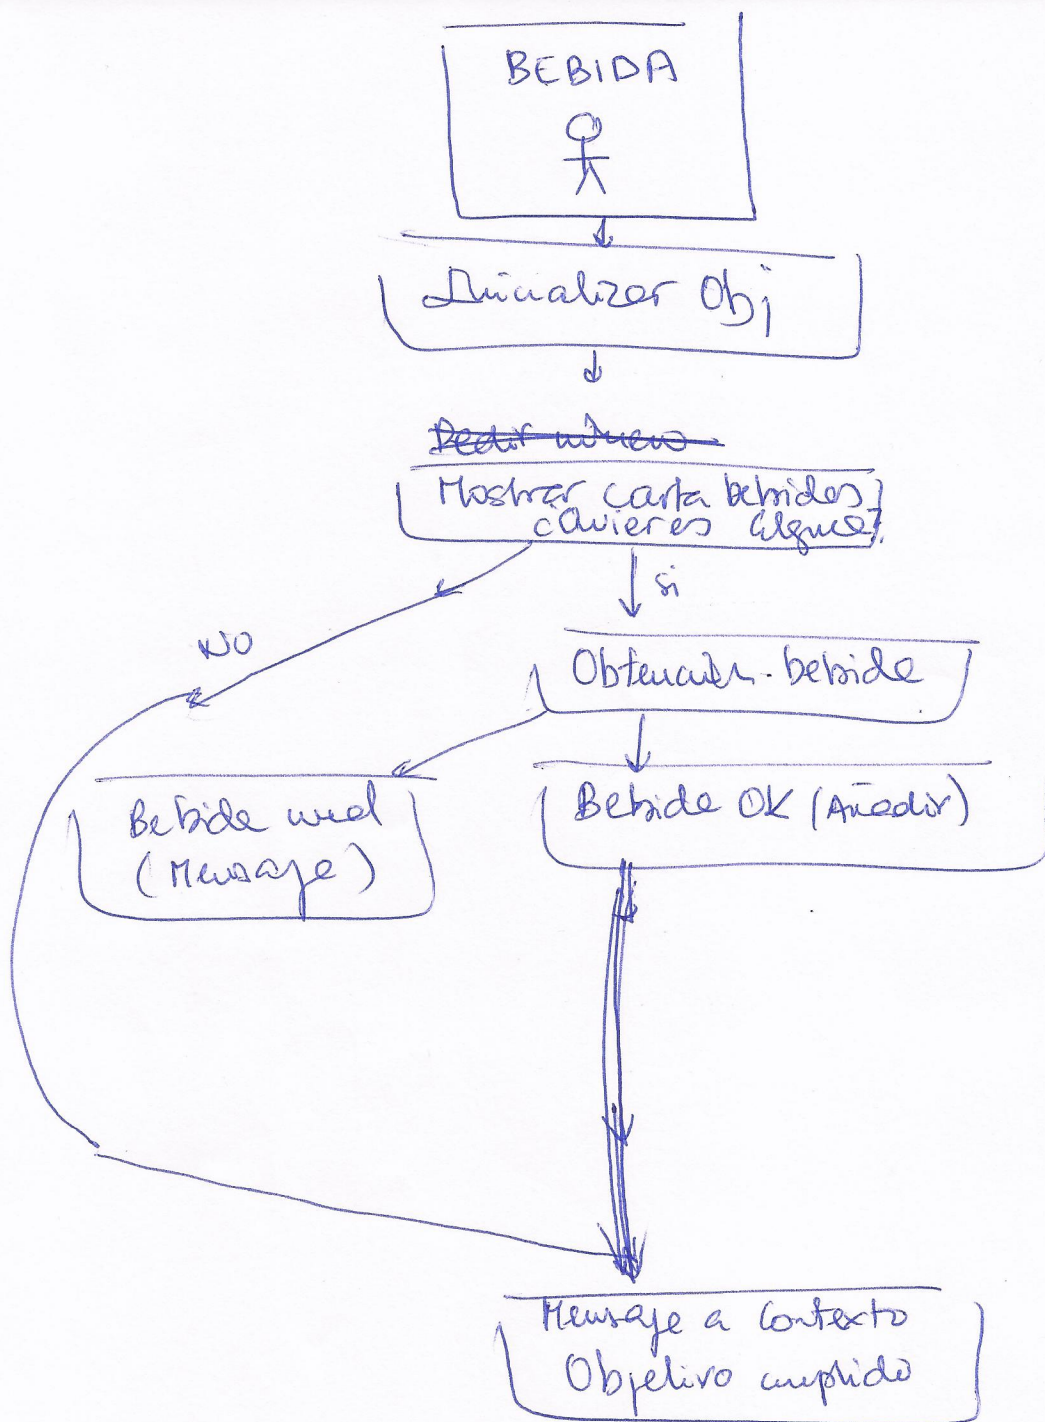

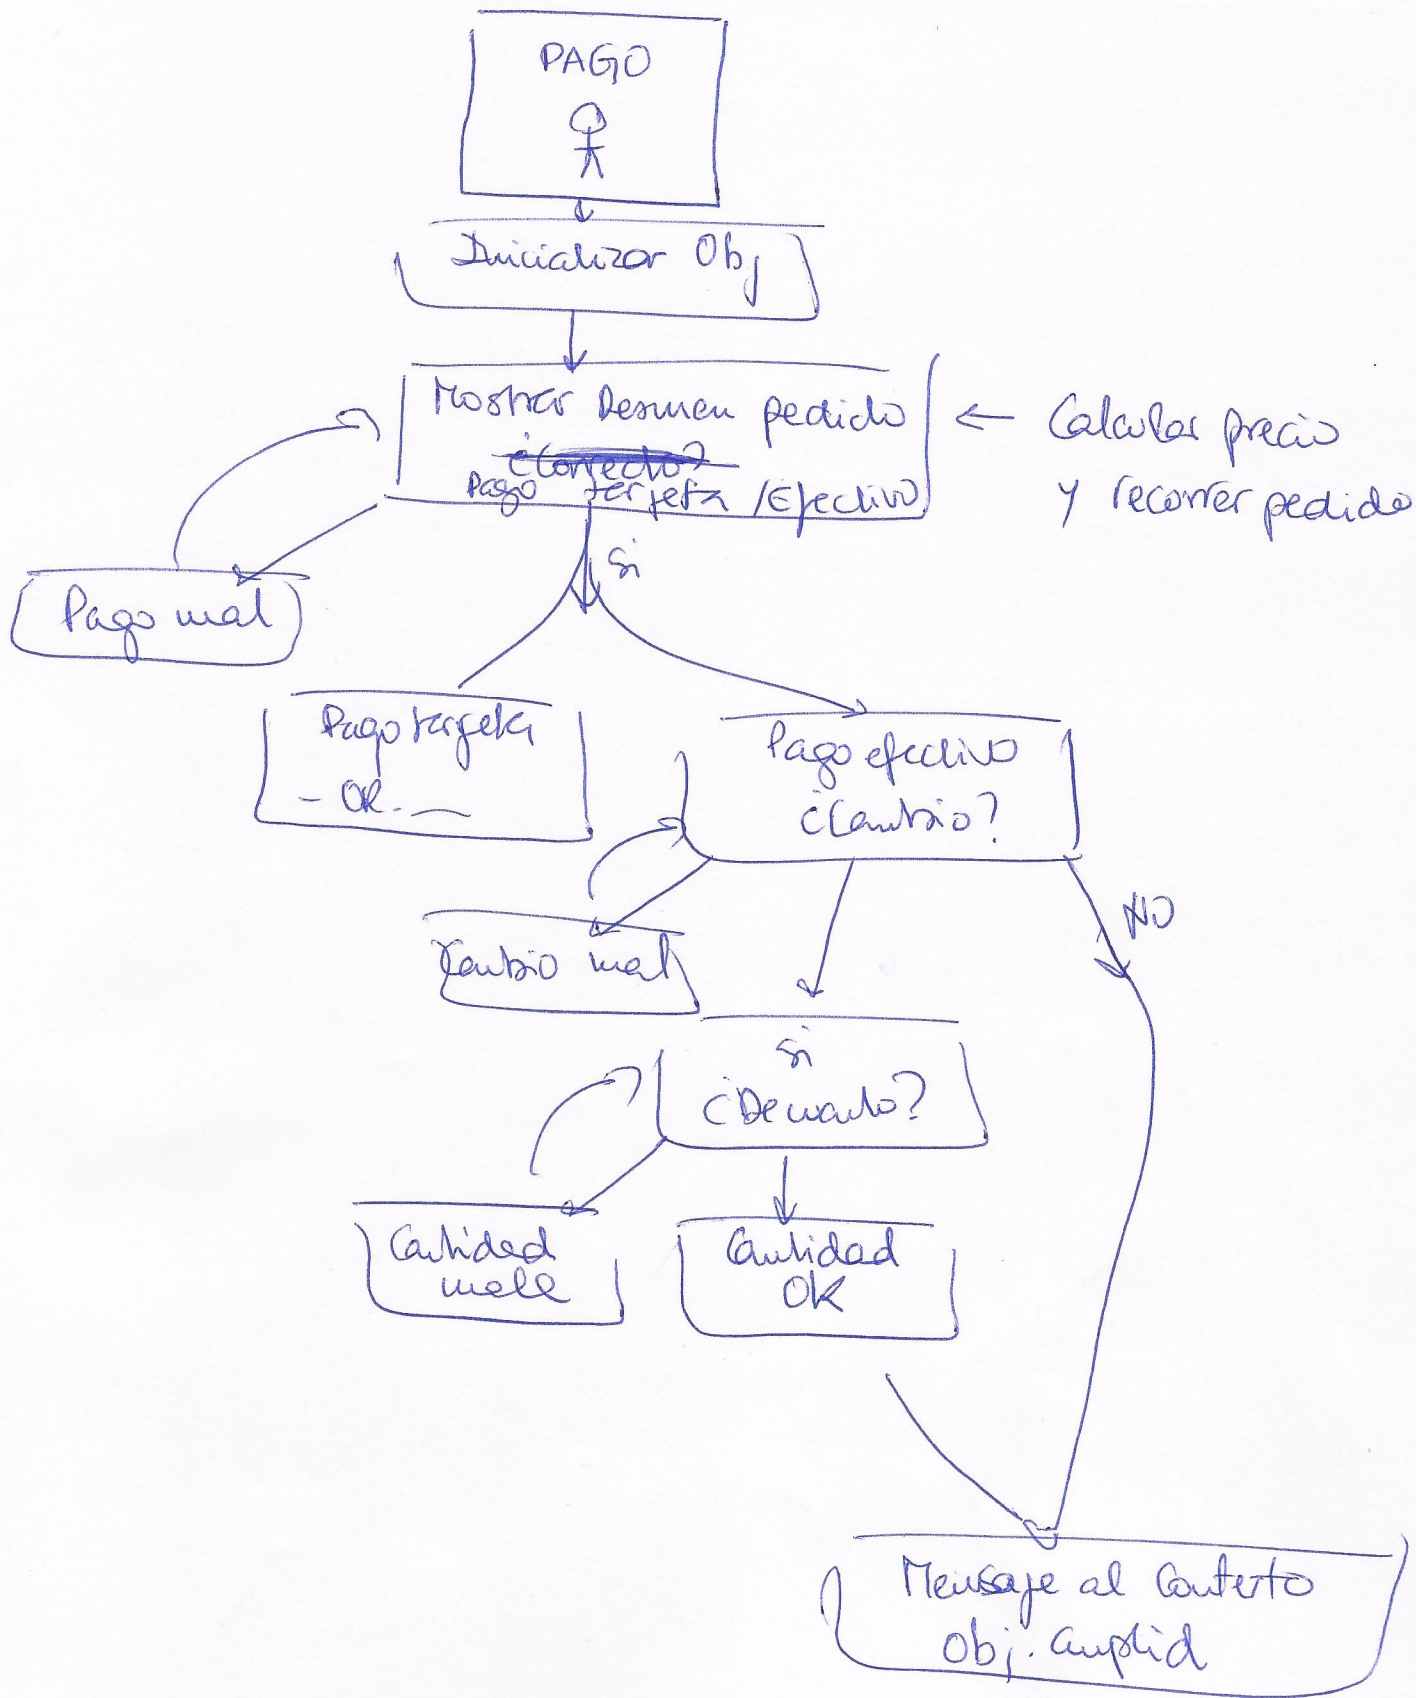



Inicializar

Pedido cuanto antes
o un día concreto

Hale request

Cuanto
antes

- Calcular
momento
libre
¿aceptas?

Fecha concreta

...

NO

Si

Mashar bristera
y adiós

Aceptar pedido

