

Quick Guide

WebSquare 5

WebSquare.logger


`enableContextMenu()`
`disableContextMenu()`

Goal / 목표

Allow or block
debugging menus.

/

디버깅 메뉴를 동적으로
허용하거나 차단.

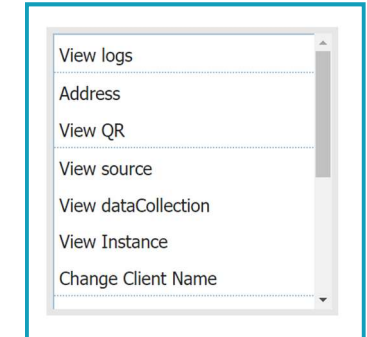

Example / 사용 예

```
WebSquare.logger.disableContextMenu();  
WebSquare.logger.enableContextMenu();
```

config.xml

```
<debugMenu value="use"/>  
<debugMenu value="block"/>
```

YouTube



<https://youtu.be/nGZQwuYFjkg>