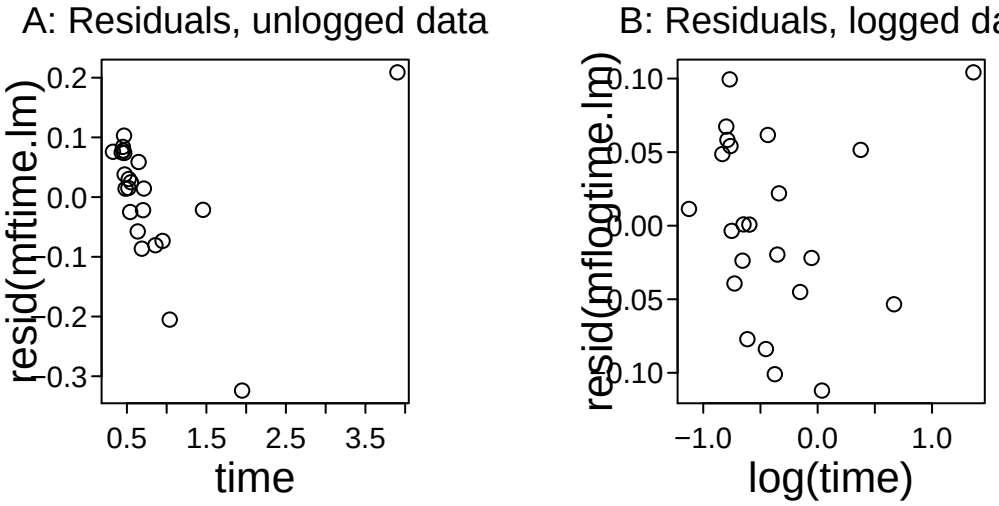
A: Residuals, unlogged data
resid(mftime.lm)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.5
1.5
2.5
3.5
time
B: Residuals, logged da
resid(mflogtime.lm)
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−1.0
0.0
1.0
log(time)