MANUAL DE SOPORTE TÉCNICO

Sitio web de marca personal

JHOIKER ZAMBRANO

Ingeniería de Software & Arquitectura Digital

Manual de Identidad de Marca v3.0

Documento generado en octubre de 2026

Contenido de este manual

Este documento reúne todo lo necesario para entender, operar, mantener y recuperar tu sitio web. Está escrito para que puedas usarlo tú mismo o entregárselo a cualquier persona de soporte técnico.

Sección	Para qué sirve
1. Resumen del sistema	Qué se construyó y con qué tecnología
2. Tus accesos y enlaces	Credenciales, URLs y cuentas
3. Arquitectura técnica	Cómo está armado por dentro
4. Base de datos	Tablas, permisos y consultas útiles
5. Guía de operación diaria	Cómo usar tu panel privado
6. El módulo de contratos	Cómo crear, negociar y exportar
7. Despliegue y actualizaciones	Cómo publicar cambios
8. Copias de seguridad	Cómo proteger tu información
9. Solución de problemas	Qué hacer cuando algo falla
10. Registro de cambios	Historial del proyecto
11. Glosario	Términos técnicos explicados

1. Resumen del sistema

Se construyó un sitio web profesional de marca personal con dos caras: una web pública que presenta tu trabajo, y un panel privado desde el cual administras todo el contenido y gestionas tus contratos.

1.1 Qué incluye la web pública

Página	Contenido
Inicio	Presentación, servicios, proyectos destacados, automatizaciones, stack técnico y principios de trabajo
Proyectos	Portafolio con buscador, filtro por categoría y ordenamiento
Detalle de proyecto	Caso de estudio con ficha técnica, métricas y narrativa
Servicios	Catálogo con precios, tabla comparativa, metodología de 5 fases y preguntas frecuentes
Automatizaciones	Flujos con disparador, pasos y métricas reales de operación
Sobre mí	Trayectoria, principios y niveles reales de dominio técnico
Marca	Manual de identidad vivo: isotipo, tipografías, paleta y reglas de uso
Contacto	Formulario que guarda cada solicitud en la base de datos
Acceso	Puerta de entrada al panel privado

1.2 Qué incluye el panel privado

Sección	Qué puedes hacer
Panel	Ver métricas: valor en negociación, valor firmado, horas automatizadas, leads y contratos
Proyectos	Crear, editar, destacar, publicar o archivar proyectos
Servicios	Gestionar servicios, precios, entregables y visibilidad
Automatizaciones	Administrar flujos, pausarlos o activarlos y ver sus métricas
Leads	Ver solicitudes, cambiar su estado, escribir notas y responder por correo
Contratos	Crear desde plantilla, negociar cláusula por cláusula, versionar y exportar a PDF
Ajustes	Editar datos públicos del sitio, redes sociales y consultar la bitácora

1.3 Identidad de marca aplicada

Todo el sistema visual se deriva del Manual de Identidad v3.0. No se inventaron colores ni tipografías.

Elemento	Valor oficial	Uso
Obsidian Deep	#0A0D14	Fondo base
Cyan Energy	#38BDF8	Acento principal, llamadas a la acción, isotipo
Indigo Automation	#818CF8	Acento secundario y separadores
Slate Surface	#1E293B	Contenedores y tarjetas
Orbitron	Bold / Black	Titulares, encabezados e isotipo
Plus Jakarta Sans	Regular / SemiBold	Cuerpo de texto y contratos
JetBrains Mono	Regular	Código, precios y variables técnicas

Isotipo oficial

El monograma [J Z] flanqueado por corchetes de desarrollo. La letra «Z» va siempre en Cyan Energy #38BDF8. Los corchetes simbolizan contención, seguridad y estructuración lógica.

2. Tus accesos y enlaces

Información sensible

Esta sección contiene tus credenciales. Guárdala en un gestor de contraseñas y evita compartirla por canales inseguros. Si este documento se filtra, cambia la contraseña del administrador de inmediato.

2.1 Enlaces principales

Qué es	Dirección
Tu web pública	https://jhoiker-zambrano-portfolio.vercel.app
Tu panel privado	https://jhoiker-zambrano-portfolio.vercel.app/acceso
Tu repositorio de código	https://github.com/jhoikerzambrano30j-cloud/jhoiker-zambrano-portfolio
Tu base de datos	https://supabase.com/dashboard/project/lgjynswvuxhmedffleih
Tu panel de Vercel	https://vercel.com/jhoiker-zambrano/jhoiker-zambrano-portfolio

2.2 Usuario administrador

Dato	Valor
Correo	jhoikerzambrano30j@gmail.com
Contraseña	Jz-4BBZBVMwQZS4bHjh8BWpCA!7
Rol	admin (acceso total)

Puedes cambiar la contraseña de dos formas: desde Supabase en Authentication → Users → tu usuario → Reset password, o escribiendo una nueva en el archivo .env.local (variable ADMIN_PASSWORD) y ejecutando el comando pnpm db:seed.

2.3 Identificadores de tus servicios

Servicio	Identificador
Supabase · referencia del proyecto	lgjynswvuxhmedffleih
Supabase · región	us-east-1 (Virginia, Estados Unidos)
Vercel · proyecto	prj_kCqp90ZHG2sJy4978O9S1nWUytYW
Vercel · equipo	jhoiker-zambrano
GitHub · usuario	jhoikerzambrano30j-cloud
GitHub · repositorio	jhoiker-zambrano-portfolio

2.4 Recomendación de seguridad

Regenera tus tokens de acceso

Los tokens de GitHub, Vercel y Supabase se compartieron durante la configuración. Una vez que todo funciona, conviene regenerarlos para que las llaves antiguas dejen de servir. La web seguirá funcionando sin interrupción porque las variables de producción ya están guardadas en Vercel y no dependen de esos tokens.

Servicio	Dónde regenerar el token
GitHub	https://github.com/settings/tokens
Vercel	https://vercel.com/account/tokens
Supabase	https://supabase.com/dashboard/account/tokens


3. Arquitectura técnica

Esta sección explica cómo está construido el sitio. Sirve para que cualquier desarrollador pueda entenderlo y continuarlo sin preguntarte nada.

3.1 Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Para qué
Framework web	Next.js 15.5 (App Router)	Estructura del sitio y renderizado
Lenguaje	TypeScript en modo estricto	Código seguro y con errores detectados antes de publicar
Interfaz	React 19	Componentes interactivos
Estilos	Tailwind CSS 4	Sistema visual basado en los colores de tu manual
Base de datos	Supabase (PostgreSQL 17)	Guardar proyectos, servicios, leads y contratos
Autenticación	Supabase Auth	Tu acceso al panel privado
Generación de PDF	pdf-lib	Contratos en PDF A4
Validación	Zod	Verificar datos de formularios antes de guardarlos
Iconografía	lucide-react	Iconos de la interfaz
Hosting	Vercel	Servidor donde vive la web
Repositorio	GitHub	Control de versiones del código

3.2 Cómo se conectan las piezas

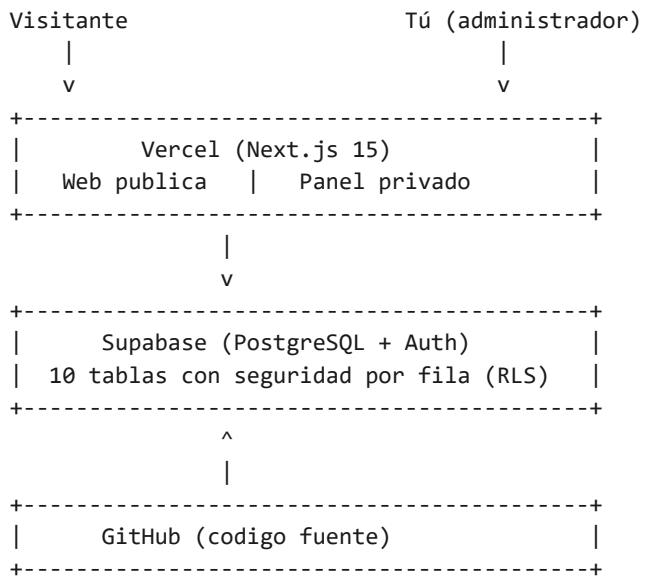

3.3 Estructura de carpetas

```
jhoiker-zambrano-portfolio/
  src/
    app/            Paginas del sitio y del panel
    components/     Componentes visuales reutilizables
      brand/        Isotipo y logotipo
      layout/       Navegacion, pie de pagina, buscador
      sections/     Tarjetas, exploradores, formularios
      admin/        Gestores del panel privado
      ui/           Primitivas (tarjeta, etiqueta, titulos)
    lib/            Logica y acceso a datos
      brand.ts      Fuente unica de verdad de la marca
      types.ts      Tipos del dominio
      contracts/    Motor de contratos y generacion de PDF
      supabase/     Conexion con la base de datos
    middleware.ts   Protege el panel privado
  supabase/
    migrations/     Definicion de tablas y permisos
    seed.sql        Contenido inicial y plantillas de contrato
  scripts/          Automatizaciones (instalacion, despliegue)
  public/           Archivos estaticos y PDF del manual de marca
```

3.4 Variables de entorno

Son los valores de configuración que conectan el sitio con tus servicios. En tu computador viven en el archivo .env.local; en producción están guardadas en Vercel y nunca se publican en GitHub.

Variable	Dónde se usa	Contenido
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Navegador y servidor	Dirección de tu base de datos
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Navegador	Clave pública, limitada por la seguridad de la base
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Solo servidor	Clave privada de administración
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Navegador	Tu dirección web oficial
NEXT_PUBLIC_CONTACT_EMAIL	Navegador	Correo que se muestra en la web

Regla de oro

La clave SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY nunca debe llevar el prefijo NEXT_PUBLIC_ ni subirse al repositorio. Es la llave maestra de tu base de datos: quien la tenga puede leer y modificar todo.

4. Base de datos

Tu base de datos tiene 10 tablas. Cada una tiene activada la seguridad a nivel de fila (RLS), lo que significa que PostgreSQL decide qué puede ver cada quien según quién pregunte.

4.1 Las tablas y quién puede verlas

Tabla	Qué guarda	Quién puede verla
projects	Tus proyectos del portafolio	Público (solo los publicados)
services	Tu catálogo de servicios	Público (solo los activos)
skill_groups	Grupos de habilidades con niveles	Público
automations	Tus flujos automatizados	Público (solo los activos)
contract_templates	Plantillas de contrato	Público (solo las activas)
contracts	Tus contratos y su historial	Solo el administrador
leads	Solicitudes del formulario	Solo el administrador puede leer
site_settings	Configuración del sitio	Solo el administrador
profiles	Perfiles de usuario y roles	Cada quien el suyo; tú todos
audit_log	Bitácora de acciones del panel	Solo el administrador

Detalle importante sobre los leads

El formulario público puede ESCRIBIR en la tabla leads, pero nadie que no sea administrador puede LEERLA. Así tus clientes potenciales quedan protegidos y solo tú los ves.

4.2 Roles de usuario

Rol	Permisos
admin	Acceso total al panel. Es tu rol.
editor	Reservado para futuras ampliaciones.
viewer	Rol por defecto de cualquier usuario nuevo. Solo ve su propio perfil.

Existe una protección en la base de datos que impide que un usuario se ascienda a sí mismo de rango desde el navegador.

4.3 Consultas útiles para soporte

Puedes pegarlas en Supabase → SQL Editor para revisar el estado de tu información.

```
-- Ver cuántos registros hay en cada tabla
select 'projects' as tabla, count(*) from public.projects
union all select 'services', count(*) from public.services
union all select 'contracts', count(*) from public.contracts
union all select 'leads', count(*) from public.leads;

-- Ver los contratos con su estado y valor
```

```
select code, client_name, status, total, current_version
from public.contracts order by created_at desc;

-- Ver las ultimas solicitudes recibidas
select name, email, status, created_at
from public.leads order by created_at desc limit 20;

-- Verificar quien tiene rol de administrador
select email, role, full_name from public.profiles;
```

4.4 Recargar la caché de la API

Si alguna vez agregas una tabla o una columna nueva y la web no la reconoce, ejecuta esto en el SQL Editor. Fuerza a la API a releer la estructura de la base de datos.

```
notify pgrst, 'reload schema';
```

5. Guía de operación diaria

5.1 Entrar al panel

1. Abre https://jhoiker-zambrano-portfolio.vercel.app/acceso
2. Escribe tu correo y tu contraseña.
3. Pulsa «Iniciar sesión». Entrarás directo al panel.

Por seguridad, el sistema verifica dos veces que realmente seas administrador: una al entrar y otra en el servidor antes de mostrarte cualquier dato.

5.2 Gestionar proyectos

4. En el menú lateral elige Proyectos.
5. Pulsa «Nuevo proyecto» o el lápiz para editar uno existente.
6. Rellena título, resumen, descripción, categoría y estado.
7. En Stack y Etiquetas escribe una tecnología por línea.
8. Marca «Destacar en la página de inicio» si quieres que aparezca arriba.
9. Pulsa Guardar.

Consejo

El estado «publicado» hace visible el proyecto en la web. Usa «borrador» mientras lo preparas y «archivado» cuando ya no quieras mostrarlo pero sí conservarlo.

5.3 Gestionar solicitudes de clientes

Cada vez que alguien llena el formulario de contacto, la solicitud aparece en la sección Leads.

Estado	Cuándo usarlo
nuevo	Acaba de llegar y no lo has revisado
contactado	Ya respondiste y esperas su respuesta
en negociacion	Están conversando condiciones
ganado	Se convirtió en cliente
perdido	Decidió no continuar
archivado	Ya no es relevante

Puedes escribir notas internas en cada solicitud (solo las ves tú) y responder por correo con un clic.

5.4 Editar los datos públicos del sitio

En Ajustes puedes cambiar el correo de contacto, el WhatsApp, tu disponibilidad, el titular principal y los enlaces a tus redes. También verás la bitácora con las últimas acciones realizadas en el panel.

6. El módulo de contratos

Es la parte más completa del panel. Está en Contratos, dentro del panel privado, y solo tú puedes verla.

6.1 Plantillas incluidas

Plantilla	Cláusulas	Precio base	Plazo	Garantía
Desarrollo Web a Medida	18	$4.500.000	45 días	90 días
Automatización de Procesos	18	$6.000.000	30 días	60 días
Consultoría y Arquitectura Digital	18	$12.000.000	90 días	120 días
Mantenimiento y Evolución Mensual	18	$1.800.000	30 días	30 días

En total son 72 cláusulas redactadas para el ordenamiento colombiano, cubriendo objeto, alcance, entregables, exclusiones, obligaciones de ambas partes, cronograma, valor y forma de pago, retención en la fuente e IVA, propiedad intelectual, licencias, confidencialidad y habeas data (Ley 1581 de 2012), garantía, control de cambios, terminación anticipada, incumplimiento y cláusula penal, limitación de responsabilidad, fuerza mayor y solución de controversias.

6.2 Cláusulas negociables y bloqueadas

Tipo	Cantidad	Qué significa
Negociables	12 por plantilla	Puedes editarlas: alcance, cronograma, forma de pago, garantía y control de cambios
Bloqueadas	6 por plantilla	El sistema rechaza cualquier edición: impuestos, propiedad intelectual, licencias, confidencialidad, responsabilidad y ley aplicable

6.3 Crear un contrato

10. Entra a Contratos y pulsa «Nuevo contrato».
11. Elige una de las cuatro plantillas. Al seleccionarla se cargan automáticamente el valor, el plazo y la garantía sugeridos.
12. Completa los datos del cliente: nombre, empresa, correo, cédula o NIT y ciudad.
13. Ajusta el valor, la fecha de inicio, el plazo y la garantía si lo necesitas.
14. Escribe el alcance específico. Si lo dejas vacío se usa el de la plantilla.
15. Pulsa «Crear contrato». Se genera un código consecutivo del tipo JZ-CT-2026-0001.

6.4 Negociar y versionar

- **Editar una cláusula:** pulsa «Editar» en cualquier cláusula negociable. Al guardar se crea automáticamente una versión nueva con tu nombre, la fecha y una nota descriptiva.
- **Cambiar valor, plazo o garantía:** en el panel lateral de condiciones económicas. Los montos de cada hito se recalculan automáticamente y el total siempre cuadra al peso.
- **Cambiar el plan de pagos:** con los planes predefinidos del panel lateral (por ejemplo 40/20/20/20).
- **Cambiar el estado:** de borrador a enviado, en negociación, aprobado, firmado y completado. Cada cambio queda registrado en la bitácora.
- **Consultar el historial:** los botones «Bitácora» y «Versiones» muestran todo lo que ha pasado con ese contrato.

6.5 Exportar el contrato

Botón	Qué hace
Descargar PDF	Genera un PDF A4 profesional con tu isotipo, los datos de ambas partes, el objeto, la tabla económica, el plan de pagos, las cláusulas, el bloque de firmas y la numeración «Página X de Y»
Imprimir	Abre el PDF en una pestaña nueva y lanza la impresión
Copiar texto	Copia el contrato completo en texto plano al portapapeles

7. Despliegue y actualizaciones

7.1 Publicar cambios en el código

Si alguien modifica el código, estos son los comandos:

```
pnpm install     # instalar dependencias (solo la primera vez)
pnpm dev         # probar en tu computador (http://localhost:3000)
pnpm build       # comprobar que compila sin errores
pnpm push        # subir los cambios a GitHub
pnpm deploy      # publicarlos en internet con Vercel
```

7.2 Comandos de diagnóstico

Comando	Qué comprueba
pnpm check	91 verificaciones del proyecto: archivos, rutas, identidad de marca, plantillas de contrato y que no se filtren secretos
pnpm typecheck	Errores de tipos en el código
pnpm db:check	Valida el SQL sin ejecutarlo
pnpm db:sql --write	Genera el SQL completo en un solo archivo

7.3 Publicación automática (recomendado)

Hoy los cambios se publican ejecutando pnpm deploy. Si prefieres que Vercel publique solo cada vez que subes código a GitHub, actívalo una sola vez en:

```
Vercel > tu proyecto > Settings > Git > Connect Git Repository
```

7.4 Volver a una versión anterior

16. Entra a vercel.com y abre tu proyecto.
17. Ve a la pestaña Deployments.
18. Busca el despliegue que funcionaba bien.
19. Pulsa los tres puntos y elige «Promote to Production».

La web vuelve a esa versión en segundos, sin tocar el código.

7.5 Usar un dominio propio

20. Compra el dominio donde prefieras (Namecheap, Cloudflare, GoDaddy, etc.).
21. En Vercel entra a Settings > Domains y pulsa Add.
22. Escribe tu dominio. Vercel te mostrará los registros DNS que debes crear.
23. Configúralos en tu proveedor de dominio y espera unos minutos.
24. Cuando funcione, actualiza la variable NEXT_PUBLIC_SITE_URL en Vercel con el nuevo dominio y vuelve a desplegar.

8. Copias de seguridad

Por qué importa

Tu código está a salvo en GitHub, pero los datos que produces (leads, contratos, proyectos editados) viven únicamente en Supabase. Si algo saliera mal, esta es la forma de recuperarlos.

8.1 Respaldo de la base de datos

La forma más sencilla y completa es usar la copia automática de Supabase:

- Supabase guarda copias automáticas diarias en los planes de pago.
- En el plan gratuito puedes exportar manualmente cuando quieras:

25. Entra a Supabase y abre tu proyecto.
26. Ve a Database > Backups.
27. Descarga la copia o usa la opción de exportar.

También puedes pedirle a soporte técnico que ejecute un respaldo manual de las tablas contracts y leads, que son las que contienen información irrepetible.

8.2 Respaldo de los contratos en PDF

Cada contrato que exportes en PDF se descarga a tu computador. Guarda esos archivos en una carpeta respaldada en la nube (OneDrive, Google Drive). Esos PDF son la evidencia firmada y no dependen de ninguna plataforma.

8.3 Respaldo del código

Está en GitHub, que conserva el historial completo. Cada push crea un punto de retorno. También puedes clonar el repositorio en tu computador:

```
git clone https://github.com/jhoikerzambrano30j-cloud/
          jhoiker-zambrano-portfolio.git
```

8.4 Qué hacer si pierdes el acceso

Situación	Solución
Olvidaste la contraseña del panel	En Supabase: Authentication > Users > tu usuario > Reset password. O pon una nueva en ADMIN_PASSWORD y ejecuta pnpm db:seed
Perdiste el acceso a tu correo	Recupera primero la cuenta de correo; desde ahí puedes restablecer todo lo demás
Perdiste los tokens de GitHub o Vercel	Genera unos nuevos en las páginas indicadas en la sección 2.4. No afectan la web en funcionamiento
Alguien más entró a tu panel	Cambia la contraseña de inmediato y revisa la bitácora en Ajustes para ver qué acciones se realizaron

9. Solución de problemas

9.1 La web muestra un error 500

Entra a Vercel > tu proyecto > Deployments > el despliegue más reciente > Functions y revisa el registro del error. Lo más probable es que falte una variable de entorno. Compárala con la sección 3.4 de este manual.

9.2 El panel dice «Base de datos no inicializada»

Significa que las tablas no se crearon. Ejecuta pnpm db:setup. Si prefieres hacerlo a mano, pega el contenido de supabase/apply-all.sql en el SQL Editor de Supabase y pulsa Run.

9.3 No puedo iniciar sesión

Verifica en Supabase > Authentication > Users que tu usuario exista y esté confirmado. Después revisa en la tabla profiles que tu rol sea admin. Si no lo es, ejecuta pnpm db:seed para restaurarlo.

9.4 El formulario de contacto no guarda nada

Falta la variable SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY en Vercel. Añádela en Settings > Environment Variables y vuelve a desplegar.

9.5 Un cambio en el panel no aparece en la web

El contenido público se refresca cada 5 minutos. Las acciones del panel invalidadan la caché automáticamente, así que normalmente aparece al instante. Si no, espera unos minutos y recarga sin caché.

9.6 Una tabla nueva no la reconoce la API

Ejecuta notify pgrst, 'reload schema'; en el SQL Editor de Supabase para forzar la recarga de la estructura.

9.7 El PDF del contrato sale con caracteres extraños

El generador limpia automáticamente comillas tipográficas y guiones largos porque las fuentes estándar del PDF usan codificación WinAnsi. Si añades emojis al texto, se eliminarán del PDF: usa texto normal.

9.8 Dice «Deployment Protection is on»

Es una protección de Vercel que exige iniciar sesión para ver la web. Desactívala en Vercel > tu proyecto > Settings > Deployment Protection.

9.9 Quiero borrar el contenido de ejemplo

Los 6 proyectos, 4 servicios y 4 automatizaciones del ejemplo se cargaron con el archivo supabase/seed.sql. Puedes editarlos o eliminarlos desde el panel. Para borrarlos todos de golpe, pídele a soporte que ejecute las sentencias delete correspondientes.

9.10 La web va lenta

Abre https://pagespeed.web.dev e introduce tu dirección. Las causas habituales son imágenes muy pesadas en los proyectos. Súbelas optimizadas (formato WebP y menos de 200 KB).

10. Registro de cambios

Historial de lo construido, en orden. Cada línea corresponde a una entrega verificada.

Entrega	Contenido
Base del sitio	Estructura Next.js 15 con TypeScript estricto, Tailwind 4 y el sistema de diseño completo derivado del manual de marca
Identidad aplicada	Paleta oficial, las tres tipografías cargadas con next/font, isotipo [J Z] como protagonista y página del manual de marca vivo
Base de datos	10 tablas con seguridad por fila, funciones auxiliares, vista de métricas y contenido inicial real
Usuario administrador	Creación automática con rol admin y protección contra auto-promoción de rango
Sitio público	9 rutas: inicio, portafolio, detalle de proyecto, servicios, automatizaciones, sobre mí, marca, contacto y acceso
Panel privado	7 secciones con creación, edición y borrado de todo el contenido
Motor de contratos	4 plantillas con 72 cláusulas, versionado, bitácora y planes de pago que cuadran al peso
Generación de PDF	Contratos A4 con tu identidad, saltos de página, firmas y numeración
Automatizaciones	Scripts de instalación, publicación en GitHub y verificación con 91 comprobaciones
Despliegue	Repositorio en GitHub, base de datos en Supabase y web publicada en Vercel con todas las variables configuradas

10.1 Correcciones realizadas durante la construcción

- Se corrigió la geometría de la cabecera del PDF: el nombre y el subtítulo quedaban a 0,06 puntos del filete cyan. Ahora tienen 7 puntos de aire.
- Se corrigió un marcador sin resolver en la plantilla de mantenimiento: la exclusión «Soporte presencial fuera de la ciudad de {{ciudad}}» ahora sustituye correctamente el nombre de la ciudad.
- Se eliminó una dependencia circular entre la barra de navegación y el buscador de comandos que impedía la compilación.
- Se actualizó Next.js de 15.1.6 a 15.5.27 por un aviso de seguridad de la versión anterior.
- Se aislaron los secretos: se verificó que .env.local y las claves de servicio nunca se publican en GitHub.

11. Glosario

Términos que aparecen en este manual, explicados en lenguaje sencillo.

Término	Qué significa
API	Puerta de entrada a un servicio por internet. Permite que dos programas se comuniquen sin que una persona intervenga.
Base de datos	El lugar donde vive tu información: proyectos, servicios, contratos y solicitudes de clientes.
Cláusula bloqueada	Parte de un contrato jurídicamente sensible que el sistema no permite modificar para evitar errores.
Despliegue	El acto de publicar tu web en internet.
Dominio	El nombre que la gente escribe para llegar a tu web, como jhoikerzambrano.com.
Entorno de producción	La versión de tu web que ve el público.
Isotipo	El símbolo de tu marca sin el nombre. En tu caso, [J Z].
Lead	Una persona interesada en tus servicios que dejó sus datos en el formulario de contacto.
Next.js	La tecnología con la que está construida tu web. Permite que las páginas carguen muy rápido y sean fáciles de posicionar en Google.
Repositorio	La carpeta en la nube donde se guarda todo el código, con el historial completo de cambios.
RLS	Seguridad a nivel de fila. Es el mecanismo que hace que cada persona solo pueda ver la información que le corresponde. Gracias a esto nadie más puede leer tus contratos.
SSL / HTTPS	El candado que aparece en la barra del navegador. Significa que la conexión está cifrada.
Supabase	El servicio que te da la base de datos y el sistema de acceso con contraseña.
Token	Una llave de acceso temporal. Sirve para que un programa actúe en tu nombre sin que tengas que dar tu contraseña.
Vercel	La plataforma donde está alojada tu web y que la mantiene en línea.
Versión (de un contrato)	Una fotografía del contrato en un momento determinado. Permite saber quién cambió qué y cuándo.

— Fin del manual —