


Práctica 1: Configurar un entorno básico de alta disponibilidad (2 instancias SQL Server)

Escenario simple

- 1 servidor **Principal**
- 1 servidor **Secundario**
- Método recomendado para práctica: **Log Shipping** (el más sencillo)

Pasos en SSMS


1. Hacer backup completo

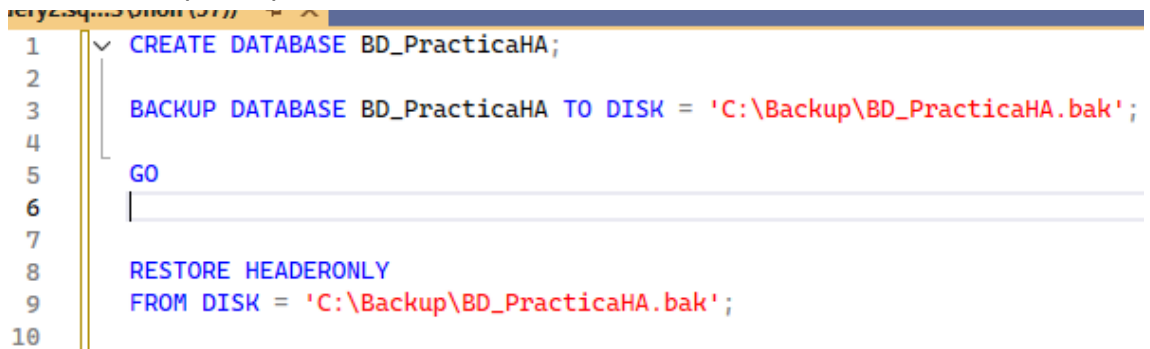

```
1 CREATE DATABASE BD_PracticaHA;  
2  
3 BACKUP DATABASE BD_PracticaHA TO DISK = 'C:\Backup\BD_PracticaHA.bak';  
4  
5 GO  
6  
7  
8 RESTORE HEADERONLY  
9 FROM DISK = 'C:\Backup\BD_PracticaHA.bak';  
10
```

2. Configurar Log Shipping

- Clic derecho en la base de datos
- **Properties** → **Transaction Log Shipping**
- Marcar **Enable this as a primary database**
- Agregar servidor secundario
- Definir rutas de backup y restore
- Guardar configuración

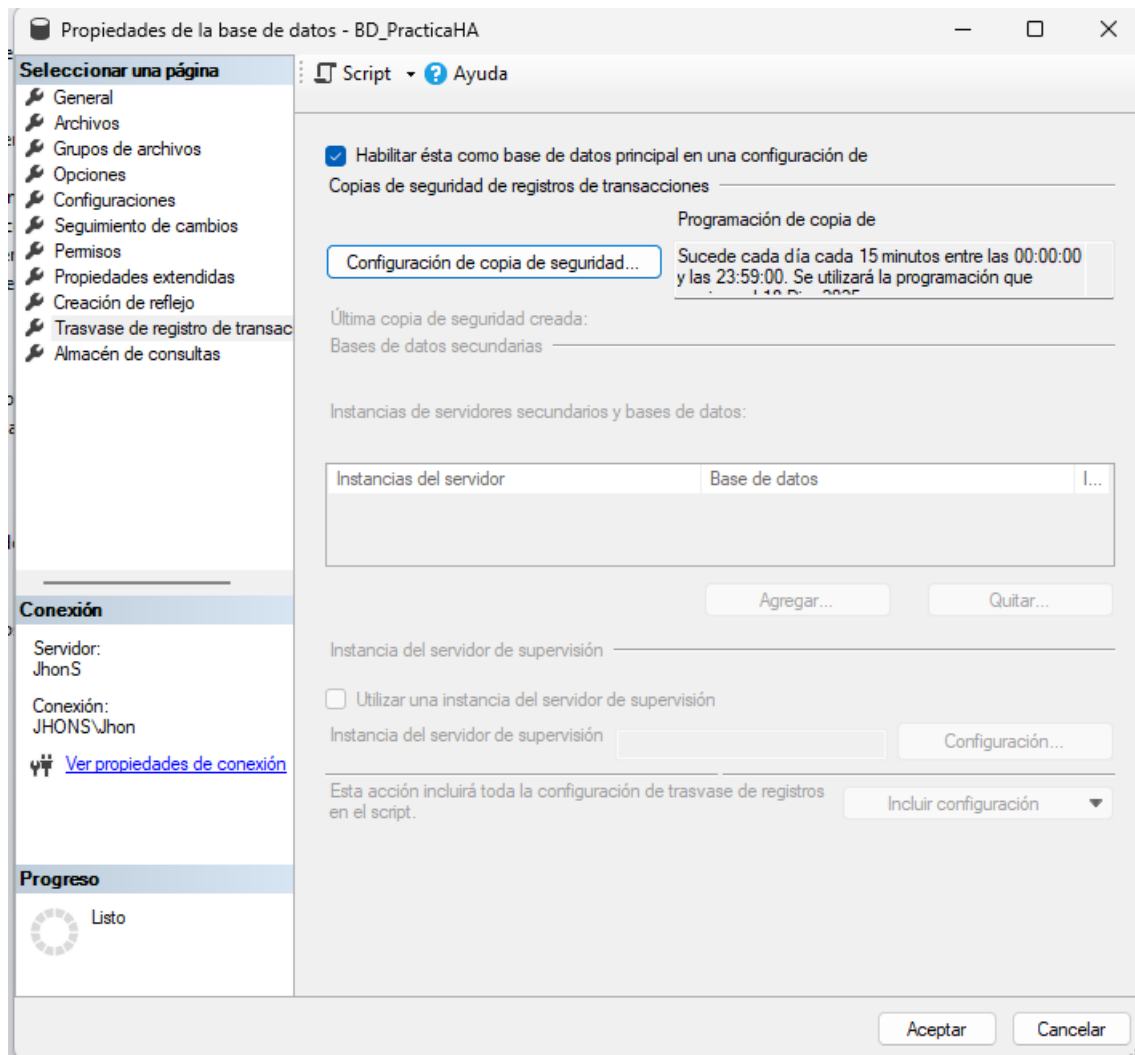

Configuración de copias de seguridad de registros de transacciones

Las copias de seguridad de registros de transacciones se realizan mediante un trabajo del Agente SQL Server que se ejecuta en la instancia del servidor principal.

Ruta de red a esta carpeta de copia de seguridad (ejemplo: \\servidorDeArchivos\copiaDeSeguridad):

Si la carpeta de copia de seguridad está ubicada en el servidor principal, escriba una ruta local a la carpeta (ejemplo: c:\copiaDeSeguridad):

Nota: debe conceder permiso de lectura y escritura en esta carpeta a la cuenta del servicio SQL Server de esta instancia del servidor principal. También debe conceder permiso a la cuenta de proxy para el trabajo de copia (normalmente la cuenta del servicio del Agente SQL Server para la instancia del servidor secundario).

Eliminar archivos con más de:

Mostrar una alerta si no se produce una copia de seguridad tras:

Trabajo de copia de seguridad

Nombre del trabajo:

Programación: ☐ Deshabilitar este trabajo

Compresión

Establecer compresión de copia de seguridad:

Nota: si realiza una copia de seguridad de los registros de transacciones de esta base de datos con cualquier otro trabajo o plan de mantenimiento, Management Studio no podrá restaurar las copias de seguridad en las instancias de servidores secundarios.

3. Verificar estado

- Revisar el **Log Shipping Monitor**
- Confirmar que los backups y restores se ejecutan correctamente

Práctica 2: Simular un failover y restaurar la operación normal

Simulación de falla

1. Detener instancia principal


- En SQL Server Configuration Manager
- Detener el servicio SQL Server (Principal)

2. Activar base secundaria

```
RESTORE DATABASE BD_PracticaHA WITH RECOVERY;
GO
```

3. Validar acceso

- Ejecutar una consulta simple:

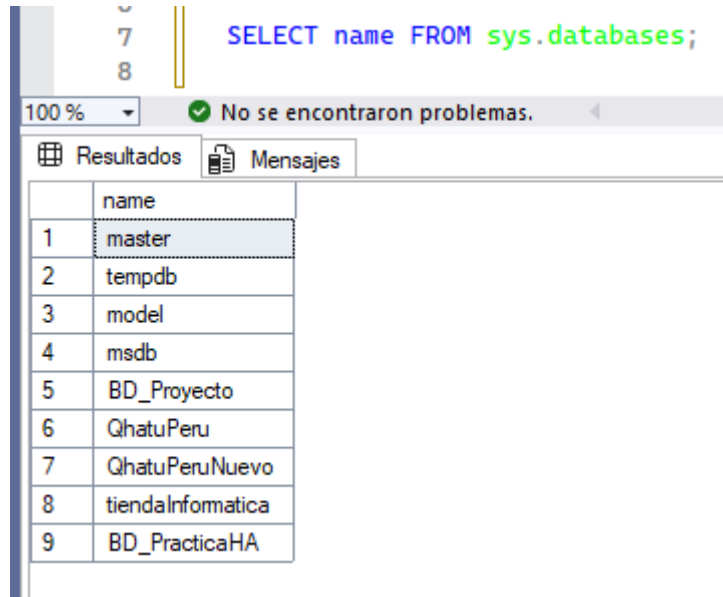

Restaurar operación normal

1. Reiniciar servidor principal
2. Volver a configurar Log Shipping
3. Retomar sincronización de logs

“Se configuró Log Shipping entre dos instancias de SQL Server. Al simular la caída del servidor principal, se activó la base secundaria, garantizando continuidad del servicio.”