




PRACTICA NRO 3

RESTRICCIONES / DML

Parte 1 :

Aplique restricciones a las siguientes tablas :

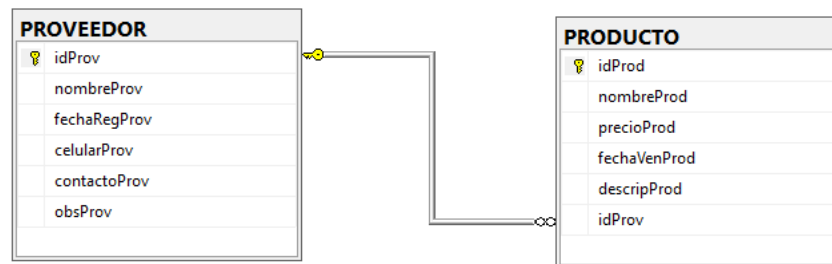

1) **Primary Key :**

- a) idProv de la tabla Proveedor
- b) idProd de la tabla Producto

2) **Foreign Key :**

- a) idProv de la tabla Producto

3) **Null / Not Null :**

- a) Observación del proveedor
- b) Descripción del producto

4) **Unique:** Permite determinar que los valores registrados en una misma columna no sean idénticos, es decir se mantengan únicos.

- a) Al nombre del producto
- b) Al nombre del proveedor

5) **Check:** Permite restringir el rango de valores que pueden estar permitidos ingresar en una o más columnas de una tabla.

- a) Precio del producto debe ser mayor o igual a cero
- b) El celular del proveedor debe tener una longitud de 9 dígitos, empezar en 9 y únicamente ingresar valores entre 0 a 9

6) **Default:** Permite registrar un dato en un campo por defecto cuando el usuario no ingresa ningún valor, la propiedad del campo de la tabla necesariamente tiene que ser Null.

- a) La fecha de venta del producto debe ser la fecha del día. Usar la función que registra la fecha el sistema.
- b) La fecha de registro del proveedor debe ser la fecha del día. Usar la función que registra la fecha el sistema.

7) **Identity :** Una columna como identidad es auto incrementable, especificando el incremento para cada nuevo registro.

- a) Normalmente es para una llave primaria no significativa.

Parte 2 :

Aplique restricciones a las tablas propuestas en su Práctica de la sesión 2. Busque otros ejemplos.