

Prueba api

Nota: use `php artisan serve` para correr el servidor con laravel

```
$ php artisan serve
Starting Laravel development server: http://127.0.0.1:8000
[Mon May 10 23:02:51 2021] PHP 7.4.16 Development Server (http://127.0.0.1:8000)
  started
[Mon May 10 23:03:11 2021] 127.0.0.1:50011 Accepted
[Mon May 10 23:03:11 2021] 127.0.0.1:50012 Accepted
[Mon May 10 23:03:11 2021] 127.0.0.1:50011 Closing
[Mon May 10 23:03:11 2021] 127.0.0.1:50013 Accepted
[Mon May 10 23:03:12 2021] 127.0.0.1:50012 [200]: GET /favicon.ico
[Mon May 10 23:03:12 2021] 127.0.0.1:50012 Closing
[Mon May 10 23:04:14 2021] 127.0.0.1:50013 Closed without sending a request; it
was probably just an unused speculative preconnection
[Mon May 10 23:04:14 2021] 127.0.0.1:50013 Closing
```

API LIST y por id

NOTA: se usa en este caso localhost:8000 se debe cambiar si se inicia el servidor en otro puerto o en otro servidor -> en este caso es 127.0.0.0 ósea localhost y puerto 8000 por el php artisan serve

Api url: localhost:8000/api/v1/list/bank/users/list


Método: get

Nota para buscar un usuario en específico se debe colocar el id en la ruta get

Ejemplo

Api url: localhost:8000/api/v1/list/bank/users/list/1

Postman

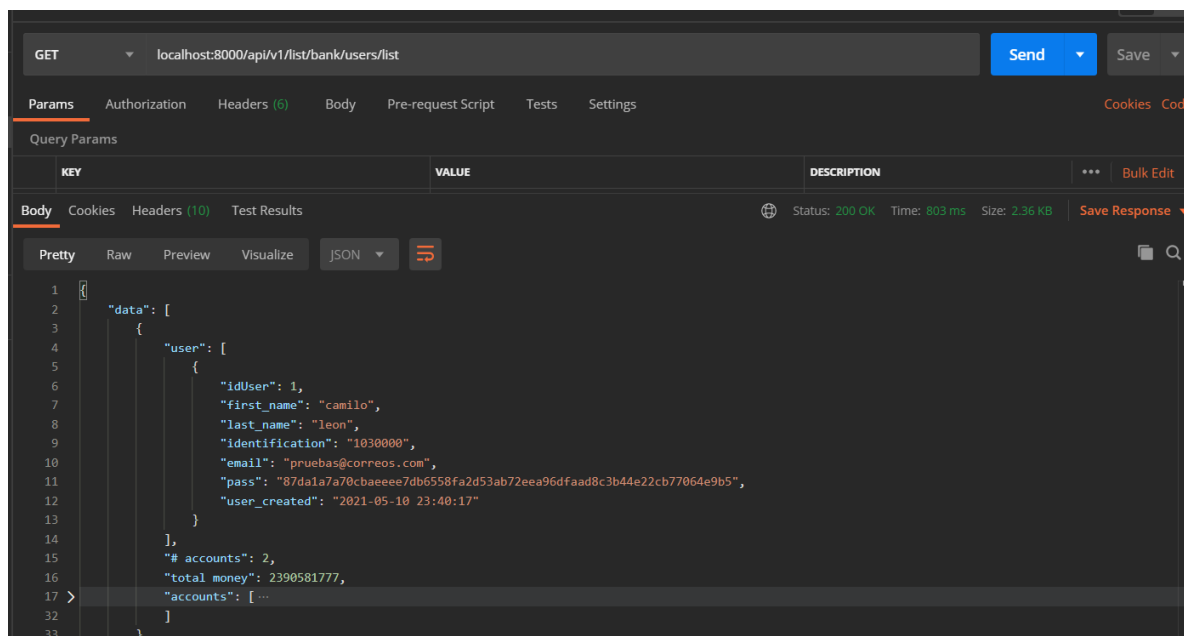

Crear usuarios

Api url : localhost:8000/api/v1/bank/create/user

Método: post

Data prueba:

first_name:camilo2

last_name:leon2

identification:10306235581 // cambiar esta cedula por una nueva

email:prueba@correo.com

pass:123 // se encripta automáticamente al crearse


type: 0

// donde 0 es ahorro y 1 corriente si agregan otro numero automáticamente queda 0

state 0 // 0 = activa 1 = inactiva 2= congelada y 3 = traslado

nota: tiene validaciones para no crear usuarios con la misma identificacion

Postman

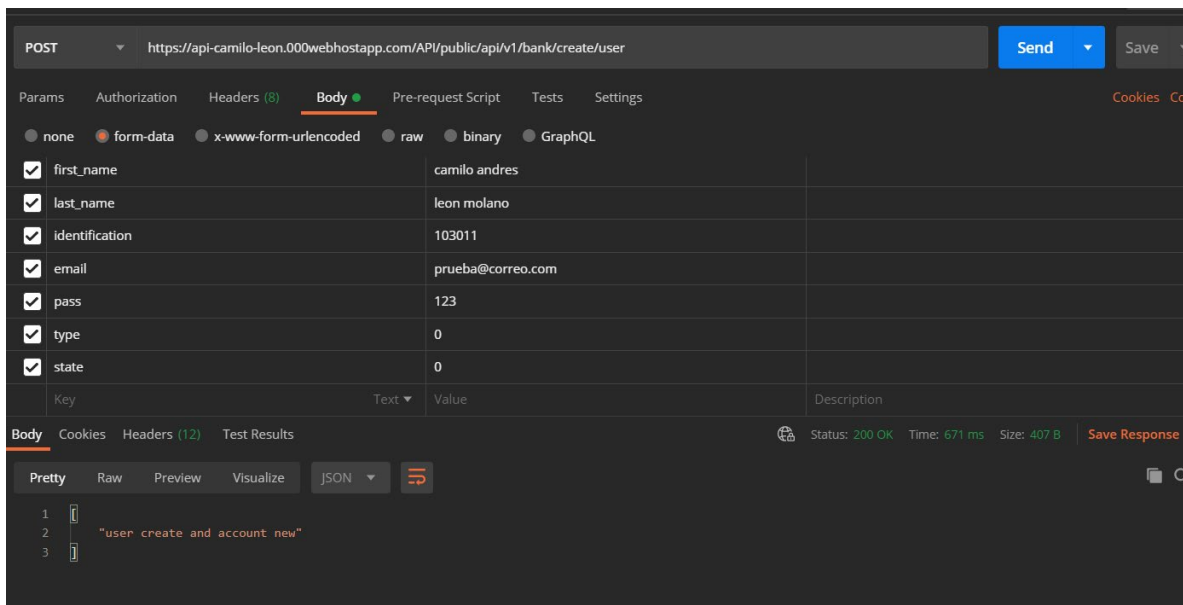

Actualizar usuarios

Con validaciones

Api url: localhost:8000/api/v1/bank/update/user

Data de prueba:

id:1

first_name:camilo

last_name:leon


identification:103000000

email:pruebas@correos.com

pass:12345

postman

para actualizar no se puede colocar la misma identificación si se va a actualizar se debe quitar la identificación, y en caso de actualizar la identificación colocar la nueva que no exista anteriormente

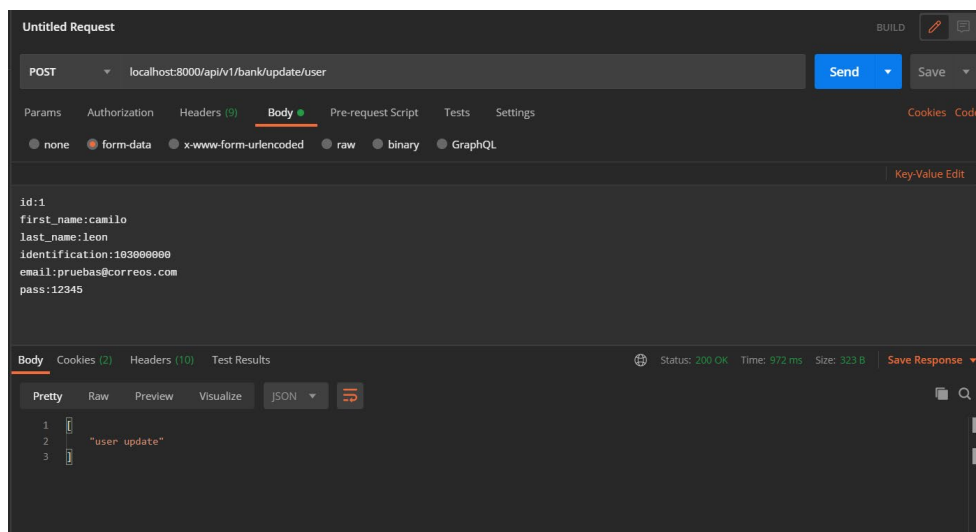


Eliminar usuarios

Api url: localhost:8000/api/v1/bank/delete/user/1

Método: get

Postman

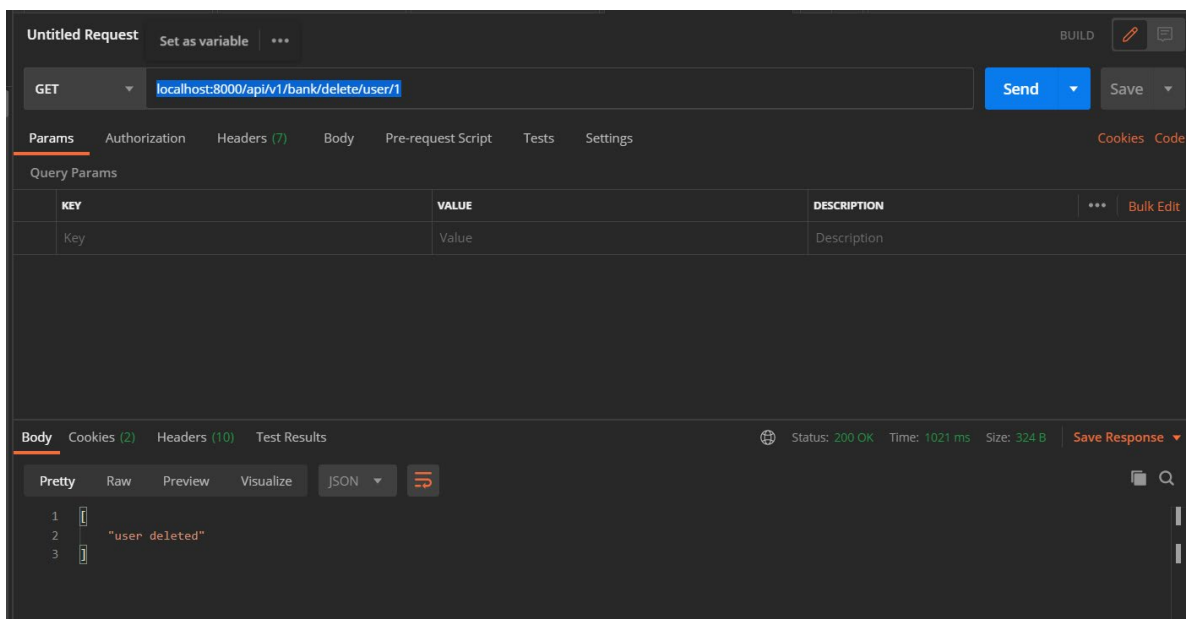

Recargar cuenta

Nota:

Se debe tener la identificación y el numero de la cuenta que se desea recargar aparte el monto

Api route: <http://localhost:8000/api/v1/bank/account/recharge>

Método: post


Data de prueba:

identification:1030000

account:1

amount:2000

Postman

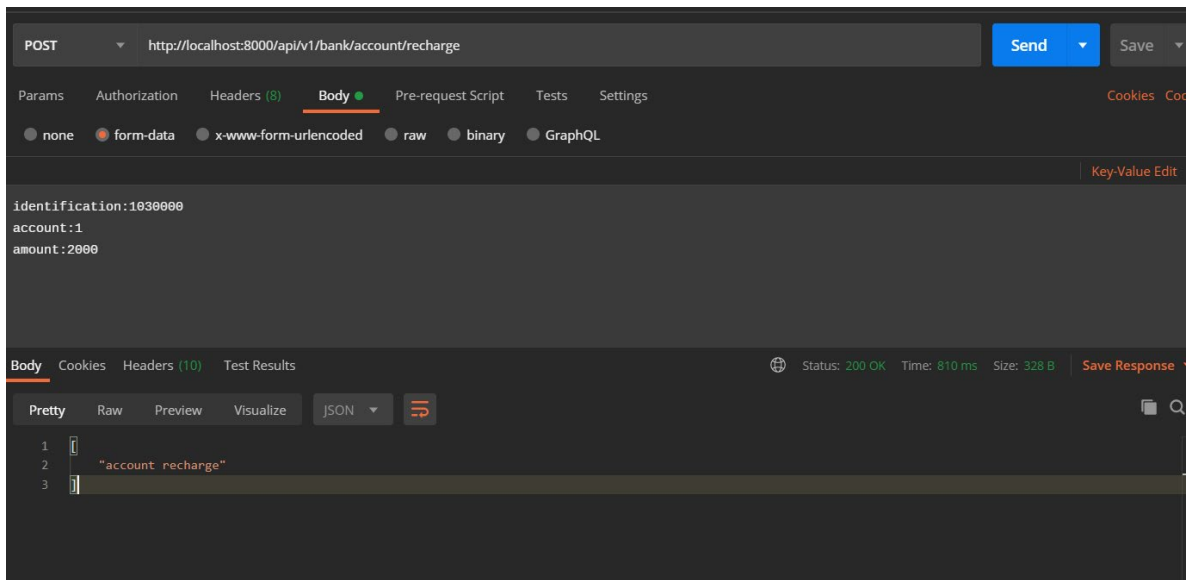

Transferencia de dinero

Api url: <http://localhost:8000/api/v1/bank/account/transfer>

Método: post

Data prueba:

identification_send:1030000

account_send:1

identification_receives:517148422

account_receives:3

amount:1025

Postman

POST

http://localhost:8000/api/v1/bank/account/transfer

Send

Save

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Code

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

Key-Value Edit

identification_send:1030000
account_send:1
identification_receives:517148422
account_receives:3
amount:1025

Body

Cookies

Headers (10)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 856 ms

Size: 328 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

{
 "transfer success"
}