


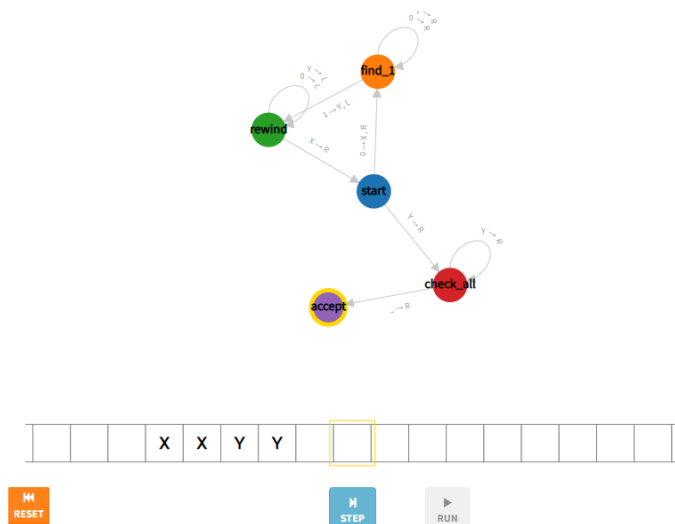


TESTE COM 0011

```

1 # Reconhecedor da linguagem L = { 0^n 1^n | n >= 1 }
2 input: '0011'
3 blank: ' '
4 start state: start
5
6 table:
7 # 1. Estado inicial: busca o próximo '0' para casar
8 start:
9   '0': {write: 'X', R: find_1}
10  'Y': {R: check_all}
11 # Descomente a linha abaixo se o professor considerar n >= 0
12 #   ' ': {R: accept}
13
14 # 2. Varre para a direita até achar o primeiro '1'
15 find_1:
16   '0': R
17   'Y': R
18   '1': {write: 'Y', L: rewind}
19
20 # 3. Retorna para a esquerda até o último 'X' marcado
21 rewind:
22   '0': L
23   'Y': L
24   'X': {R: start}
25
26 # 4. Verifica se só restam 'Y's até o final da fita
27 check_all:
28   'Y': R
29   ' ': {R: accept}
30
31 # 5. Estado de aceitação (sem transições de saída -> parada com
32 #    sucesso)
33 accept:

```

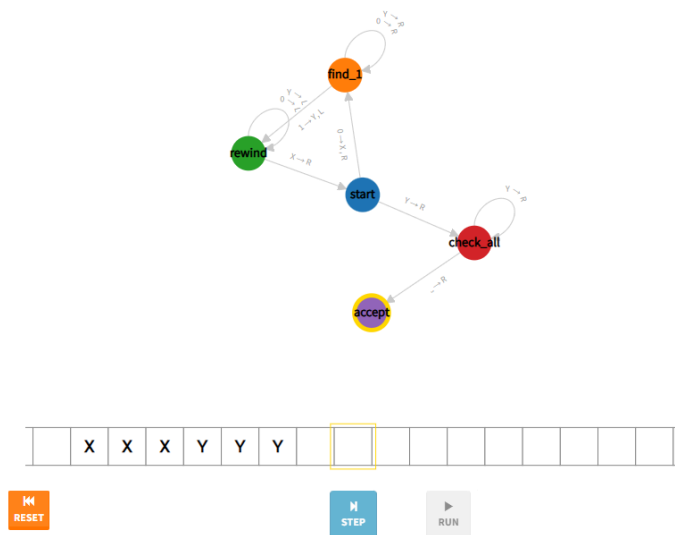


TESTE COM 000111

```

1 # Reconhecedor da linguagem L = { 0^n 1^n | n >= 1 }
2 input: '000111'
3 blank: ' '
4 start state: start
5
6 table:
7 # 1. Estado inicial: busca o próximo '0' para casar
8 start:
9   '0': {write: 'X', R: find_1}
10  'Y': {R: check_all}
11 # Descomente a linha abaixo se o professor considerar n >= 0
12 #   ' ': {R: accept}
13
14 # 2. Varre para a direita até achar o primeiro '1'
15 find_1:
16   '0': R
17   'Y': R
18   '1': {write: 'Y', L: rewind}
19
20 # 3. Retorna para a esquerda até o último 'X' marcado
21 rewind:
22   '0': L
23   'Y': L
24   'X': {R: start}
25
26 # 4. Verifica se só restam 'Y's até o final da fita
27 check_all:
28   'Y': R
29   ' ': {R: accept}
30
31 # 5. Estado de aceitação (sem transições de saída -> parada com
32 #    sucesso)
33 accept:

```

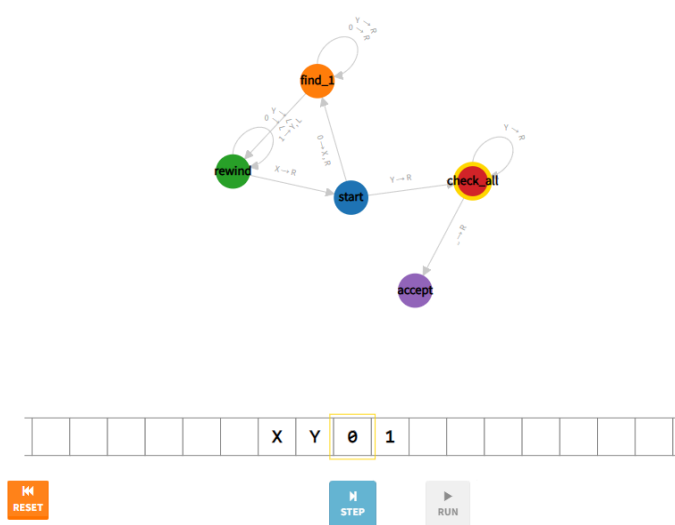

TESTE COM 0101

```

1 # Reconhecedor da linguagem L = { 0^n 1^n | n >= 1 }
2 input: '0101'
3 blank: ' '
4 start state: start
5
6 table:
7 # 1. Estado inicial: busca o próximo '0' para casar
8 start:
9   '0': {write: 'X', R: find_1}
10  'Y': {R: check_all}
11 # Descomente a linha abaixo se o professor considerar n >= 0
12 #   ' ': {R: accept}
13
14 # 2. Varre para a direita até achar o primeiro '1'
15 find_1:
16   '0': R
17   'Y': R
18   '1': {write: 'Y', L: rewind}
19
20 # 3. Retorna para a esquerda até o último 'X' marcado
21 rewind:
22   '0': L
23   'Y': L
24   'X': {R: start}
25
26 # 4. Verifica se só restam 'Y's até o final da fita
27 check_all:
28   'Y': R
29   ' ': {R: accept}
30
31 # 5. Estado de aceitação (sem transições de saída -> parada com
32 #    sucesso)
33 accept:

```