JHONATA.DEV / SISTEMA EDITORIAL

Fundamentos & padrões

Referência para implementação · Estados estáticos · Componentes nativos e tokens vinculados.

01 / IDENTIDADE E CORES

jhonata.dev

jhonata.dev

Ícone original preservado. Wordmark editável.
Verde para navegação e ênfase; sem azul ou roxo na interface.

LIGHT

Fundo	Superfície	Texto	Secundário	Linha	Acento	Suave
#F7F8F4	#FFFFFF	#202620	#606A61	#D9DFD6	#286342	#EAF0E6

DARK

Fundo	Superfície	Texto	Secundário	Linha	Acento	Suave
#141915	#1D241E	#EEF1E9	#AFB9AE	#374237	#A5C995	#283729

02 / TIPOGRAFIA

Inter Aa

Display 88 / 48 · 500 · 1.02 · −6%
Título 48 / 32 · 500 · 1.15 · −4%
Subtítulo 28 · 500 · 1.3
Corpo 16 · 400 · 1.6
Introdução 20 / 17 · 400 · 1.6
Label 12 · JetBrains Mono · 1.5
Link e botão 14 · 550–600

Software do frontend à infraestrutura.

03 / ESPAÇAMENTO E LAYOUT

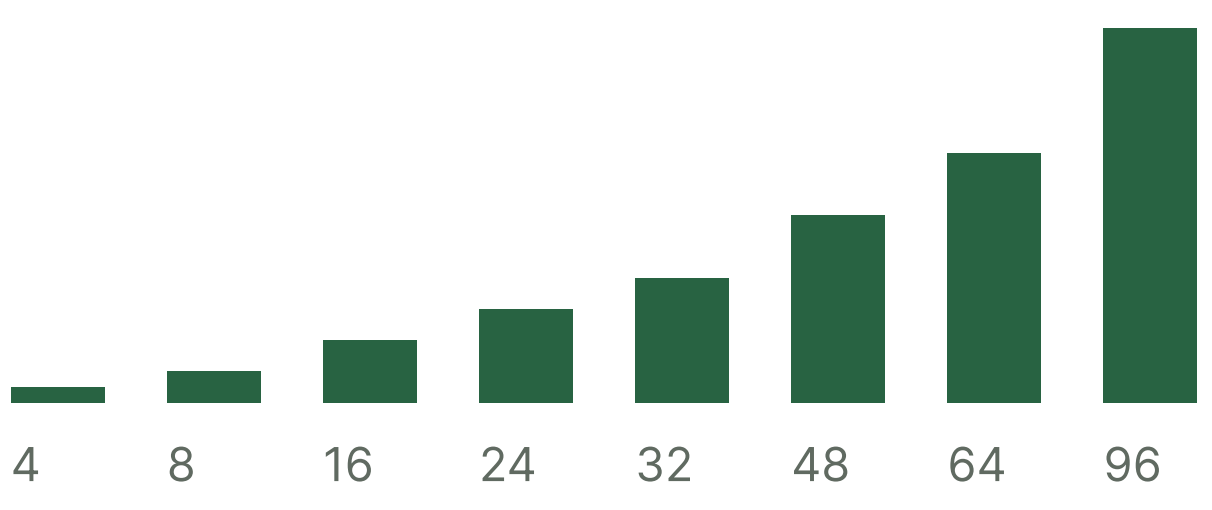

Desktop 1440 · margens 96 · conteúdo 1248
Mobile 390 · margens 24 · conteúdo 342
Seções 96 / 64 · gaps 48 / 32
Raios: botão 6 · card 12 · chip 4 · circular 999
Grid desktop: 12 colunas · gutter 24
Mobile: coluna única · conteúdo completo

04 / BOTÕES · DEFAULT / HOVER / FOCUS / DISABLED

Altura 48 px · foco externo 3 px · secundário com contorno · desabilitado sempre acompanhado de contexto.

Default	Hover	Focus	Disabled
→ Ver projetos	→ Ver projetos	→ Ver projetos	Ver projetos

Default	Hover	Focus	Disabled
Baixar currículo	Baixar currículo	Baixar currículo	Baixar currículo

Default	Hover	Focus	Disabled
→ Ver projetos	→ Ver projetos	→ Ver projetos	Ver projetos

Default	Hover	Focus	Disabled
Baixar currículo	Baixar currículo	Baixar currículo	Baixar currículo

05 / LINKS E CHIPS

Default	Hover	Focus
Ver case ↗	Ver case ↗	Ver case ↗

React | Node.js | Docker | A preencher

Chips são informativos, sem ranking. Labels mantêm a informação compreensível sem depender de cor.

INTENÇÃO, NÃO ANIMAÇÃO EXECUTÁVEL

Hover: cor e sublinhado, 120 ms. Focus: imediato e visível. Respeitar prefers-reduced-motion: sem deslocamentos ou transições. Nenhuma ligação de protótipo nesta prancha.

06 / MENU ABERTO · 390 PX

jhonata.dev ✕

- Sobre ↗
- Experiência ↗
- Projetos ↗
- Currículo ↗
- Contato ↗

Tema escuro

07 / CARD DE PROJETO

OPENAPI DIFF ↗

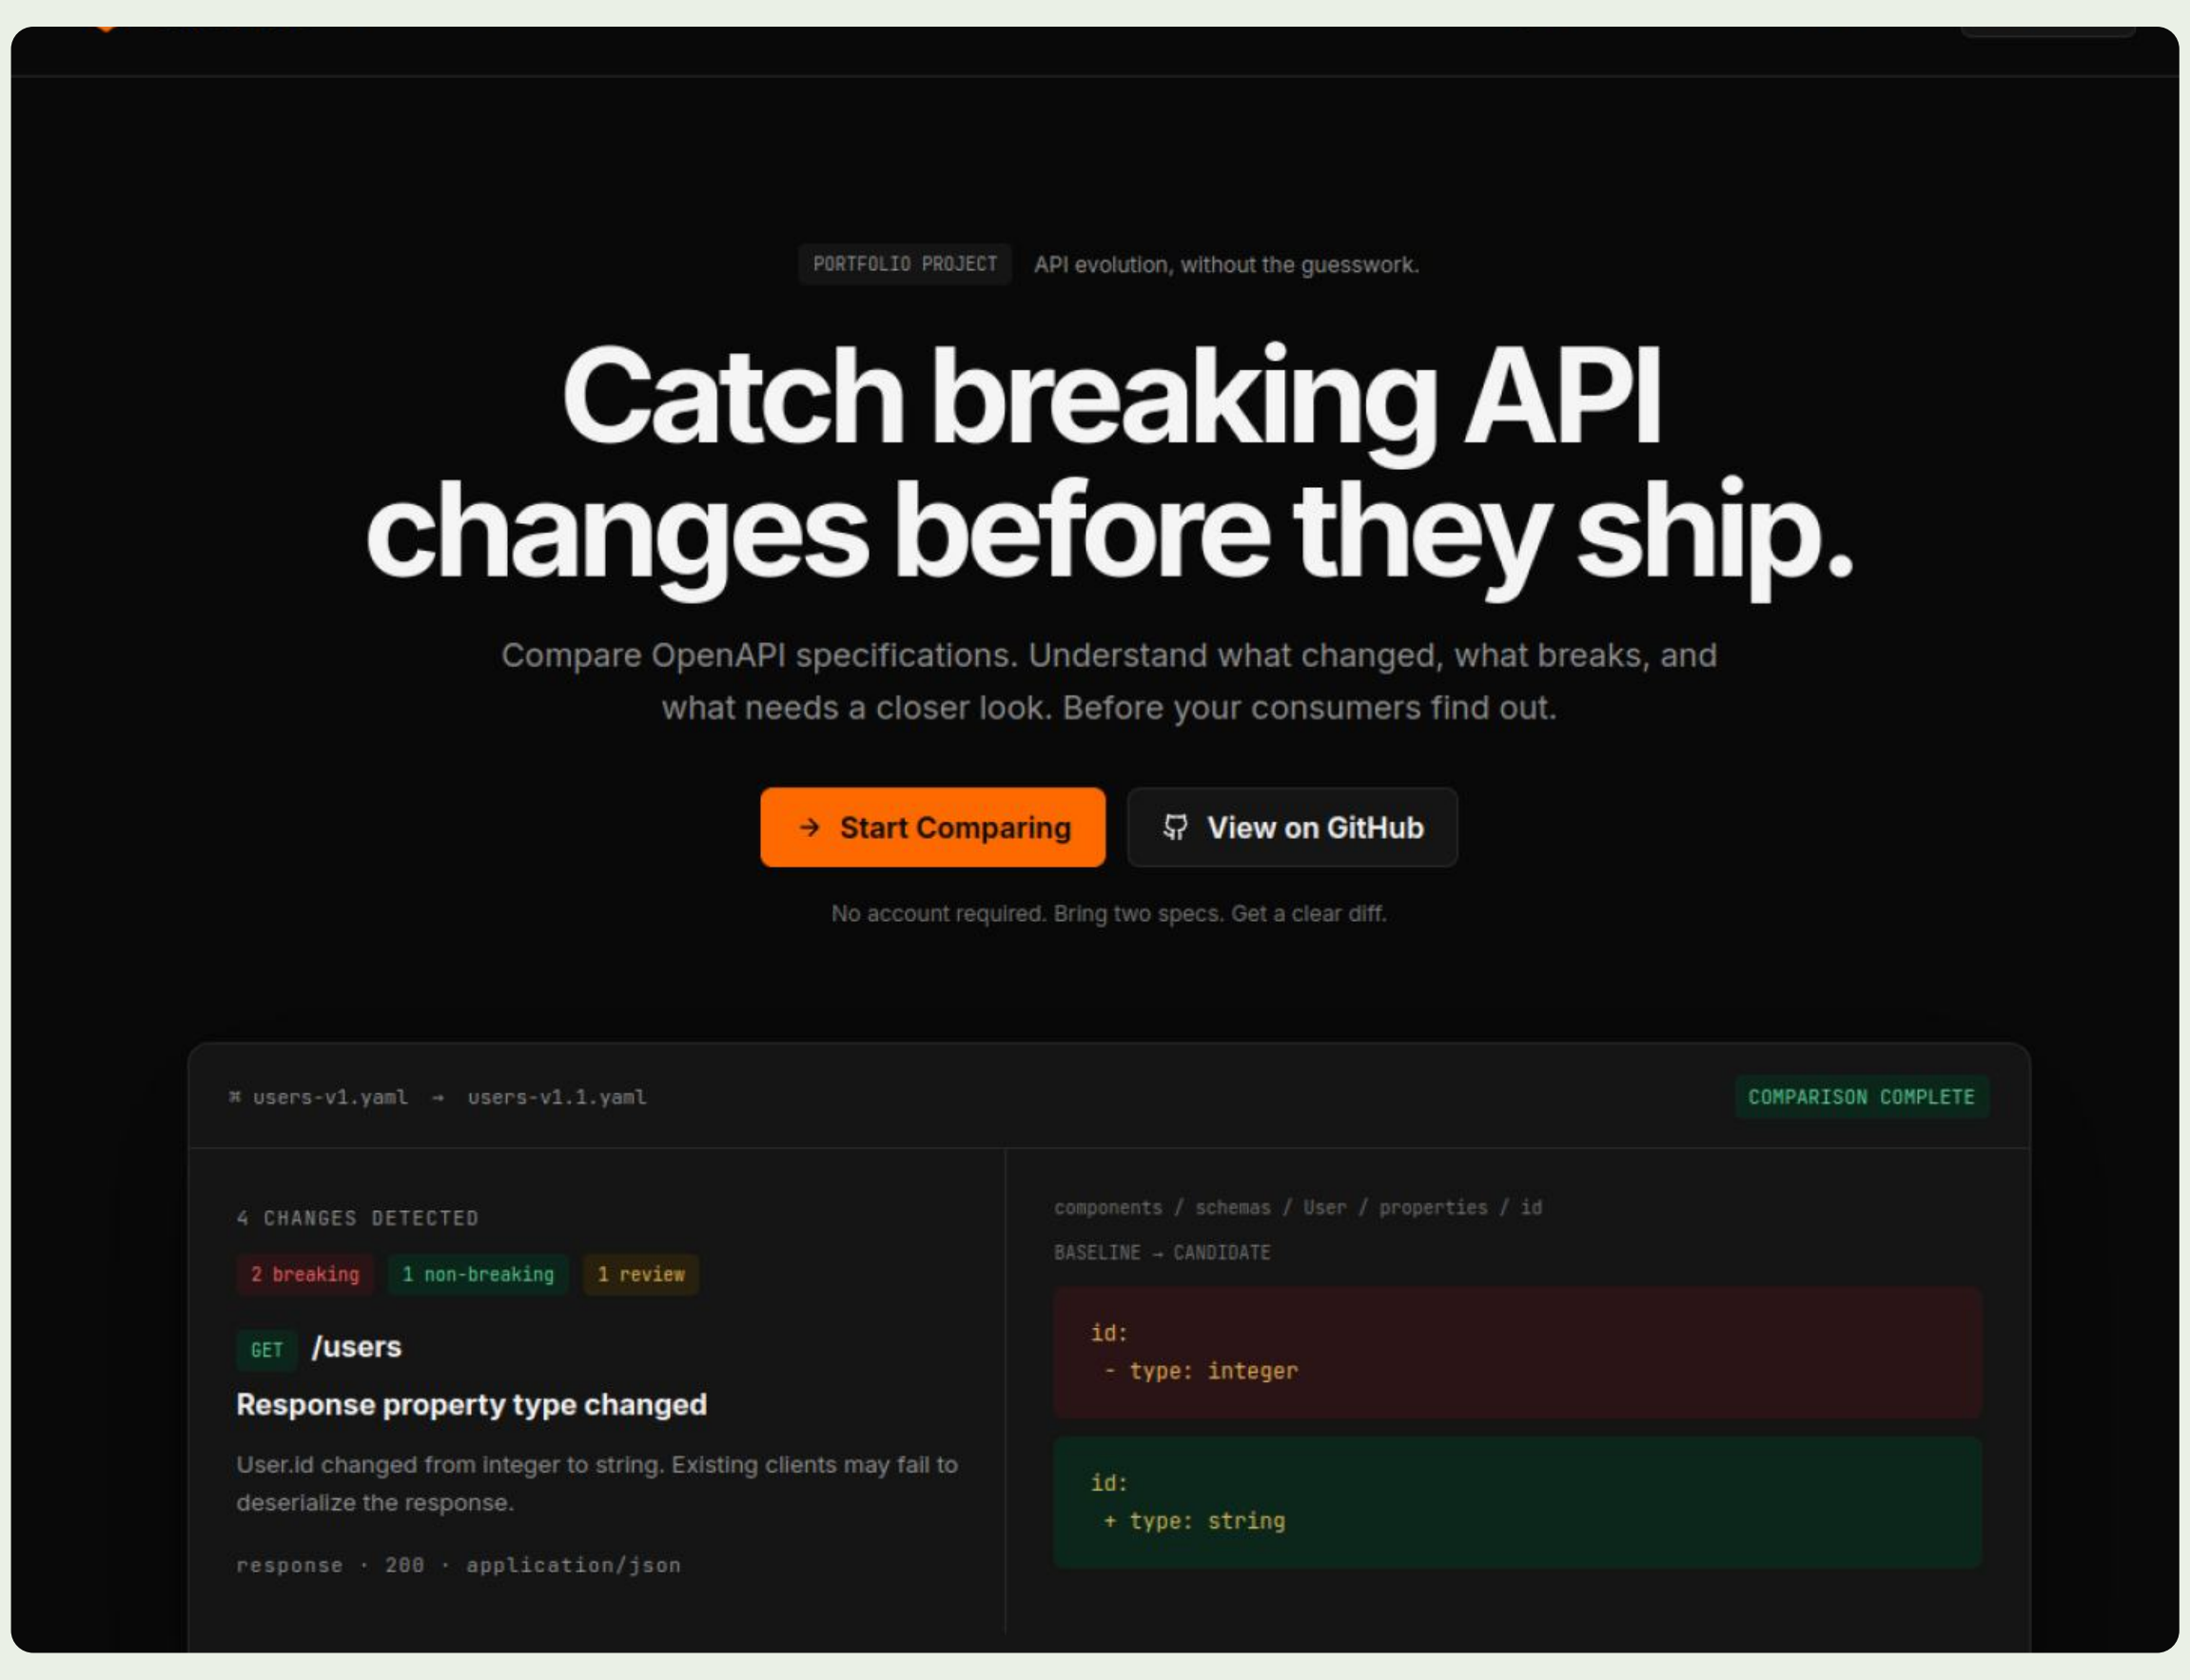

PORTFOLIO PROJECT API evolution, without the guesswork.

Catch breaking API changes before they ship.

Compare OpenAPI specifications. Understand what changed, what breaks, and what needs a closer look. Before your consumers find out.

No account required. Bring two specs. Get a clear diff.

users-v1.yaml → users-v1.1.yaml · COMPARISON COMPLETE

4 CHANGES DETECTED
2 breaking · 1 non-breaking · 1 review

GET /users
Response property type changed
User.id changed from integer to string. Existing clients may fail to deserialize the response.
response · 200 · application/json

components / schemas / User / properties / id
BASELINE → CANDIDATE

```
id:
 - type: integer
```

```
id:
 + type: string
```

Captura real do produto · OASFuse

FERRAMENTAS PARA DESENVOLVEDORES

OASFuse

Comparador semântico de especificações OpenAPI. Identifica mudanças incompatíveis antes da publicação.

YAML / JSON · OpenAPI 3.0 / 3.1
Achados: breaking / non-breaking / review
Navegador e CLI/CI

MEU PAPEL
[Adicionar meu papel]

STACK DO PROJETO
[Confirmar stack do projeto]

Visitar site ↗ Case técnico ↗

github.com/jhoownogueira/OASFuse ↗

Default: borda 1 px. Hover: borda em acento, sem elevar a mídia. Focus: contorno externo 3 px no link. Título, papel, stack e ações mantêm a mesma ordem no mobile.

Default	Hover	Focus
OASFuse Comparador semântico OpenAPI Case técnico ↗	OASFuse Comparador semântico OpenAPI Case técnico ↗	OASFuse Comparador semântico OpenAPI Case técnico ↗

08 / INTEGRIDADE DE CONTEÚDO E ACESSIBILIDADE

[Campo a preencher] identifica informações não confirmadas. Não publicar como dado final.

Texto principal e secundário com contraste AA nos dois temas. Links com rótulos explícitos e indicação visual adicional. Alvos de interação ≥ 44 × 44 px. Ordem de leitura preservada no mobile. Não usar somente cor para indicar estados. O currículo permanece indisponível até a inclusão do PDF.