

컴퓨터 활용 능력 시험 1급 필기

단원별 기출문제집

2

과목 II
스프레드시트

한방에
컴활 1급
끝내기

한방에 컴활 끝내기 단원별 기출문제집

[주의사항] 반드시 읽어주세요!

이 기출문제집은 저작권법 제 53조에 의거, 공식적인 저작권이 등록된 저작물입니다. 그러므로 이 기출문제집을 무단으로 복사, 재배포, 재판매, 재구매, 작품 일부를 무작위로 도용하는 행위에 대해서는 저작권법 136조에 의거하여 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있음을 꼭 알아주시길 바랍니다.

이 기출문제집에는 개인마다 고유하게 부여된 코드가 눈에 보이지 않는 워터마크로 처리되어 있습니다. 그러므로, 문제집의 일부분을 캡처하여 배포하는 경우에도 발견 즉시 문제집의 최초 구매자와 배포자를 특정할 수 있음을 알려드립니다.

만약 이 기출문제집의 무단 복제 또는 배포 사례를 발견하신 경우, 저희 공식 이메일 주소인 odap.history@gmail.com 으로 제보해 주시기 바랍니다. 해당 배포 사례의 법적 처리가 완료된 후에, 제보자님께는 소정의 사례를 보내드리겠습니다.

엑셀 프로그램 활용

엑셀 화면 구성



- 리본 메뉴 최소화 = Ctrl+F1/바로가기키 표시 = F10 or ALT
- 리본 메뉴의 탭 : 홈/삽입/페이지 레이아웃/수식/데이터/검토/개발도구. (편집x)
- 상태 표시줄의 상태 표시줄 사용자 지정에서는 평균, 합계, 최소/최대값, 숫자/데이터가 입력된 셀의 갯수 계산 가능. 단, 문자 데이터가 입력된 셀의 갯수 계산은 불가능
- 자주 사용하는 도구 추가, 리본 메뉴 아래 표시 = 빠른 실행 도구 모음
- 셀의 특정 범위에 대한 이름 정의 = 이름 상자

다음 중 Excel에서 리본 메뉴를 최소화하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 엑셀 창 오른쪽 위에 있는 '리본 메뉴 최소화 단추()'를 클릭한다.
- ② 단축키 <Alt>+<F1>을 누른다.
- ③ 리본 메뉴의 활성 탭 이름을 더블 클릭한다.
- ④ 리본 메뉴를 최소화하거나 원래 상태로 되돌리려면 단축키 <Ctrl>+<F1>을 누른다.

리본 메뉴와 관련되어 아래의 핵심 포인트들을 알아두시면 좋습니다.

- 1) 리본 메뉴의 최소화 단축키는 Ctrl+F1
- 2) 리본 메뉴에 바로가기 키를 나타내려면 Alt키를 누름
- 3) 리본 메뉴의 탭은 홈/삽입/페이지 레이아웃/수식/데이터/검토/개발도구임. "편집"은 해당 안됨

정답: 2

②: 리본 메뉴 최소화는 Ctrl+F1입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 엑셀 리본 메뉴의 [탭]에 해당하지 않는 것은?

- ① 삽입 ② 페이지 레이아웃 ③ 검토 ④ 편집

리본 메뉴의 탭은 홈/삽입/페이지 레이아웃/수식/데이터/검토/개발도구입니다. "편집"은 해당 안됩니다

정답: 4

④: 편집은 리본 메뉴의 탭에 해당하지 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 엑셀의 상태 표시줄에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상태 표시줄에서 워크시트의 보기 상태를 기본 보기, 페이지 레이아웃 보기, 페이지 나누기 미리 보기 중 선택하여 변경할 수 있다.
- ② 상태 표시줄에는 확대/축소 슬라이더가 기본적으로 표시된다.
- ③ 상태 표시줄의 바로 가기 메뉴를 이용하여 셀의 특정 범위에 대한 이름을 정의할 수 있다.
- ④ 상태 표시줄은 현재의 작업 상태에 대한 기본적인 정보가 표시되는 곳이다.

엑셀 상태 표시줄은 셀의 영역을 선택하면 워크시트 하단에 선택한 셀에 대한 정보를 자동계산해서 보여줍니다. 자동계산하는 항목에는 평균, 개수, 합계 등이 있습니다. 또한 우측에는 워크시트 확대 버튼이 있어 확대율을 10%~400% 내에서 조절할 수 있습니다

정답: 3

③: 셀의 특정 범위에 대한 이름 정의는 이름 상자에서 할 수 있습니다. 이름상자는 엑셀의 수식 입력줄 왼쪽에 위치합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 셀 영역을 선택한 후 상태 표시줄의 바로 가기 메뉴인 [상태 표시줄 사용자 지정]에서 선택할 수 있는 자동 계산에 해당되지 않는 것은?

- ① 선택한 영역 중 숫자 데이터가 입력된 셀의 수
- ② 선택한 영역 중 문자 데이터가 입력된 셀의 수
- ③ 선택한 영역 중 데이터가 입력된 셀의 수
- ④ 선택한 영역의 합계, 평균, 최소값, 최대값

셀 영역의 [상태 표시줄 사용자 지정]에서 선택할 수 있는 자동 계산에는 평균, 합계, 최소/최대값, 셀의 갯수(숫자입력/데이터입력)이 있습니다

정답: 2

②: 문자 데이터가 입력된 셀의 수는 해당하지 않습니다. 정답입니다

다음 중 워크시트의 화면 [확대/축소]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 워크시트가 선택된 상태에서 확대/축소 배율을 변경하면 선택된 워크시트 모두 확대/축소 배율이 적용된다.
- ② [보기] 탭 [확대/축소] 그룹의 [선택 영역 확대/축소] 명령은 선택된 영역으로 전체 창을 채우도록 워크시트를 확대하거나 축소한다.
- ③ 확대/축소 배율은 최소 10%, 최대 400%까지 설정할 수 있다.
- ④ [확대/축소] 대화상자에서 지정한 배율은 인쇄 시 [페이지 설정]의 확대/축소 배율에 반영된다.

화면 확대/축소는 현재 워크시트에만 적용되며 전체 통합문서에 적용되지는 않습니다. 다만 여러 워크시트를 선택한 상태라면 선택한 워크시트 모두에 적용할 수 있습니다. 확대/축소는 인쇄가 아닌 현재 보이는 화면에만 적용됩니다

정답: 4

④: 확대/축소 대화상자에서 지정한 배율은 현재 보이는 화면의 배율을 지정하는 것입니다. 페이지 설정의 확대/축소는 인쇄시의 배율을 지정하는 것이며, 화면상의 확대/축소 배율이 인쇄시에 그대로 적용되지는 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다



워크시트



- 워크시트 이름 입력시 *, ?, / , , 입력 불가능
- 시트 삭제 : 시트 탭을 마우스 우클릭 → 삭제 클릭. 한 번 삭제한 시트는 되살릴 수 없음
- 여러 워크시트 선택시 정렬 및 필터 기능은 수행 불가능(데이터 입력, 편집은 가능)
- 그룹으로 묶은 시트에서 복사/잘라내기 한 데이터는 한 개의 시트에 붙여넣을 수 없음
- 워크시트 복사 = Ctrl + 워크시트 탭 드래그
- 워크시트 전환 : Ctrl+PageUp = 이전(왼쪽) 워크시트, Ctrl+PageDown = 다음(오른쪽) 워크시트 선택
- 워크시트 이름 변경 막는것은 통합문서 보호 시트보호는 시트 안의 내용 변경을 막음

다음 중 워크시트 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재 워크시트의 앞이나 뒤의 시트를 선택할 때에는 <Ctrl> + <Page Up>키와 <Ctrl> + <Page Down>키를 이용한다.
- ② 현재 워크시트의 왼쪽에 새로운 시트를 삽입할 때에는 <Shift> + <F11>키를 누른다.
- ③ 연속된 여러 개의 시트를 선택할 때에는 첫 번째 시트를 선택하고 <Shift>키를 누른 채 마지막 시트의 시트 탭을 클릭한다.
- ④ 그룹으로 묶은 시트에서 복사하거나 잘라낸 모든 데이터는 다른 한 개의 시트에 붙여 넣을 수 있다.

정답: 4

④: 그룹으로 묶은 시트에서 복사/잘라낸 데이터를 한 개의 시트에 붙여넣을 수 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다(버전이나 OS에 따라 가능한 버전도 있지만, 컴활 용으로는 불가능하다고 이해하시는 것이 좋을 듯 합니다)

다음 중 워크시트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 워크시트가 연속적으로 여러 개 선택된 상태에서 <Shift>+<F11>키를 누르면 선택된 워크시트의 개수 만큼 새로운 워크시트가 삽입된다.
- ② 워크시트의 이름을 변경하지 못하도록 하려면 [시트 보호] 대화상자의 '잠긴 셀의 내용과 워크시트 보호'에 체크 표시한다.
- ③ 워크시트를 숨긴 경우 시트 탭 표시줄에는 표시되지 않지만 다른 워크시트나 다른 통합문서에서 계속 참조 할 수 있다.
- ④ [페이지 레이아웃] 탭 [페이지 설정] 그룹의 '배경' 명령을 이용하여 시트 배경 이미지를 화면에 표시할 수 있으나 인쇄되지는 않는다.

정답: 2

②: 워크시트 탭에서 마우스 우클릭 후 [시트 보호]를 누르면 [시트 보호] 대화상자를 열 수 있습니다. 여기서 '잠긴 셀의 내용과 워크시트 보호'에 체크를 해도 워크시트 이름은 변경할 수 있습니다. 시트 이름을 변경하지 못하게 하는 메뉴는 [통합문서 보호]로, 이 경우 시트의 삽입/이동/삭제/숨김/이름변경 을 할 수 없게 됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 워크시트 이름으로 적절하지 않은 것은?

- ① 시험 & 1분반 ② BOOK / 1
- ③ 1분기 ~ 4분기 ④ TEST #1

워크시트 이름 입력시에는 *, ?, / , [] 등의 기호는 입력되지 않습니다

정답: 2

②: 기호 '/'는 워크시트 이름에서 사용할 수 없습니다. 정답입니다

다음 중 워크시트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 워크시트 복사는 <Alt>키를 누르면서 원본 워크시트 탭을 마우스로 드래그 앤 드롭하면 된다.
- ② 시트를 삭제하려면 시트 탭에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 후 표시되는 [삭제] 메뉴를 선택하면 되지만, 삭제된 시트는 되살릴 수 없으므로 유의하여야 한다.
- ③ 연속된 여러 개의 시트를 선택할 때는 첫 번째 시트를 선택하고 <Ctrl>키를 누른 상태에서 마지막 워크시트의 시트 탭을 클릭하면 된다.
- ④ 떨어져 있는 여러 개의 시트를 선택할 때는 먼저 <Shift>키를 누른 상태에서 원하는 워크시트의 시트 탭을 차례로 누르면 된다.

정답: 2

- ①: 워크시트 복사는 Alt키가 아니라 Ctrl키+워크시트 탭 드래그입니다
- ②: 시트를 삭제하려면 시트 탭을 마우스 우클릭한 다음 [삭제]버튼을 누르면 됩니다. 한 번 삭제한 워크시트는 Ctrl+z등으로 되살릴 수 없습니다. 옳은 설명입니다.
- ③: 연속된 여러개의 시트를 선택할 때는 Shift키를 이용합니다. 틀린 설명입니다
- ④: Shift키를 누르면 떨어져 있는 여러 시트가 아닌 연속된 시트를 선택합니다. 떨어져 있는 여러 시트는 Ctrl키를 누른 다음 원하는 시트 탭을 누르면 됩니다



통합문서

1. 지원 파일



- .xlsx : 기본 엑셀 2007 파일(매크로 미포함)
.xlsm : 엑셀 2007 파일(매크로 포함)
.xltx : 서식 파일(매크로 코드 미포함)
.xlsb : 엑셀 2007 바이너리 파일
- 엑셀 2003 파일 = .xls , 엑셀 2007 이상 = .xlsx
xls를xlsx로 따로 직접 저장한 후에 엑셀 2007 기능 사용 가능

다음 중 엑셀의 확장자에 따른 파일 형식과 설명이 옳지 않은 것은?

- ① .xlsb - Excel 2007 바이너리 파일 형식이다.
- ② .xlsm - XML 기반의 Excel 2007 파일 형식으로 매크로를 포함할 수 있다.
- ③ .xlsx - XML 기반의 기본 Excel 2007 파일 형식으로 VBA 매크로 코드나 Excel 4.0 매크로 시트를 저장할 수 없다.
- ④ .xltx - Excel 서식파일의 기본 Excel 2007 파일형식 으로 VBA 매크로 코드 나 Excel 4.0 매크로 시트를 저장할 수 있다.

엑셀에서 지원하는 파일 형식은 다음과 같습니다

- xlsx = XML기반의 엑셀 2007 파일 형식. 매크로 미포함 / xlsm = 매크로 포함
- xltx = 서식 파일 / xlsb = 바이너리 파일
- xls = Excel 2003 이전 파일 형식(2007과 호환을 위해서는 별도로 저장해야 함)

정답: 4

④: 서식 파일이므로 매크로 코드는 미포함입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 엑셀에서 지원하는 파일 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통합 문서에 매크로나 VBA 코드가 없으면 '*.xlsx' 파일 형식으로 저장한다.
- ② Excel 2003 파일을 Excel 2007에서 열어 작업할 경우 파일은 자동으로 Excel 2007 형식으로 저장된다.
- ③ 통합 문서를 서식 파일로 사용하려면 '*.xltx' 파일 형식으로 저장한다.
- ④ 이전 버전의 Excel에서 만든 파일을 Excel 2007 파일로 저장하면 새로운 Excel 기능을 모두 사용할 수 있다.

엑셀에서 지원하는 파일 형식은 다음과 같습니다

- xlsx = XML기반의 엑셀 2007 파일 형식. 매크로 미포함 / xlsm = 매크로 포함
- xltx = 서식 파일 / xlsb = 바이너리 파일
- xls = Excel 2003 이전 파일 형식(2007과 호환을 위해서는 별도로 저장해야 함)

정답: 2

②: Excel 2003파일(.xls)을 Excel 2007 파일(.xlsx) 형식으로 따로 저장해 주어야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다 (따로 저장한 다음부터는 2007의 기능을 사용할 수 있습니다)




2. 문서 저장 일반 옵션



- 열기 암호는 항상 확인. 쓰기 암호는 한 번만 확인
쓰기 암호를 건너 뛰면 읽기 전용으로 열림
쓰기암호 설정할 때 열기 암호는 필요 없음
- 파일의 이전 버전 검토 : 파일 - 정보 - 통합문서 관리

다음 중 통합 문서 저장 시 사용하는 [일반 옵션]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① [백업 파일 항상 만들기]는 통합 문서를 저장할 때마다 백업 복사본을 저장하는 기능이다.
- ② [열기 암호]는 암호를 모르면 통합 문서를 열기 전용으로 열 수 없도록 암호를 지정하는 기능이다.
- ③ [쓰기 암호]는 암호를 모르더라도 읽기 전용으로 열어 열람이 가능하나 원래 문서 및 복사본으로 통합 문서를 저장할 수 없도록 암호를 지정하는 기능이다.
- ④ [읽기 전용 권장]은 문서를 열 때마다 통합 문서를 읽기 전용으로 열도록 대화 상자를 나타내는 기능이다.

열기 암호와 쓰기 암호에 대해서 알아놓아야 하는데, 열기암호는 문서를 열 때마다 입력해야 하고, 입력하지 않으면 문서를 열 수 없습니다. 쓰기암호는 최초 한 번만 입력하면 되고, 입력하지 않으면 읽기 전용(편집 불가능)으로 문서를 열게 됩니다. 쓰기암호와 열기암호는 서로 다른 암호이며, 쓰기암호에 열기암호를 필요로 하지는 않습니다

정답: 3

③: 쓰기 암호는 열기 암호와 달리 처음 한 번만 확인하며, 만약 쓰기 암호를 건너뛰면 읽기 전용으로 열 수 있습니다. 또한 쓰기 암호를 설정할 때 열기 암호는 필요 없습니다. 읽기 전용으로 열면 열람이 가능하지만 데이터 수정은 불가능합니다. 읽기 전용 파일을 저장하는 경우에는 파일이 항상 복사본으로 저장됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다.

다음 중 엑셀 작업 중에 발생할 수 있는 만일의 사태에 대비하고 파일을 복구하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재 작업 중인 파일의 백업 파일이 생성되도록 [다른이름으로 저장] 대화상자의 [도구]-[일반 옵션]에서 '백업 파일 항상 만들기'를 체크한다.
- ② 자동 복구를 활성화하여 파일이 원하는 주기마다 자동 저장되도록 설정한다.
- ③ 자동 복구를 활성화한 경우 [검토] 탭 [정보]-[버전관리]에서 작업 중인 파일의 이전 버전을 검토할 수 있다.
- ④ 저장하지 않고 닫은 파일을 복구하려면 [Excel 옵션] 창의 [저장]에서 '저장하지 않고 닫는 경우 마지막으로 자동 저장된 버전을 유지합니다.' 확인란이 선택되어 있어야 한다.

백업 방법에는 ① [다른이름으로 저장] - [도구] - [일반 옵션] 에서 '백업 파일 항상 만들기' ② 자동복구 활성화하여 일정 주기마다 자동 저장되도록 하기 ③ [Excel 옵션] - [저장] 에서 '저장하지 않고 닫는 경우 마지막으로 자동 저장된 버전을 유지합니다'에 확인 체크하기 가 있습니다. 자동복구를 활성화한 경우 [파일]-[정보]-[통합문서 관리] 에서 파일의 버전 정보를 확인할 수 있습니다

정답: 3

③: [검토]탭이 아니라 [파일]-[정보] 에서 [통합문서 관리] 메뉴를 통해 검토할 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

3. 통합문서 공유

Key Point

- 통합문서 공유하면 데이터 입력/수정만 가능(그 외의 기능은 변경 불가능)
- 공유된 통합문서는 여러 사용자가 동시에 변경 가능(단, 같은 셀에 동시 접근&변경은 불가능)
- 통합 문서 보호 및 공유 시에는 하나의 통합문서 = 하나의 암호만 설정 가능
- 암호로 보호된 문서를 공유하면 공유를 해제하기 전까지는 보호를 해제할 수 없음

다음 중 통합 문서 공유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병합된 셀, 조건부 서식, 데이터 유효성 검사, 차트, 그림과 같은 일부 기능은 공유 통합 문서에서 추가하거나 변경할 수 없다.
- ② 공유된 통합 문서는 여러 사용자가 동시에 변경할 수 없다.
- ③ 통합 문서를 공유하는 경우 저장 위치는 웹 서버가 아니라 공유 네트워크 폴더를 사용해야 한다.
- ④ 셀을 잠그고 워크시트를 보호하여 액세스를 제한하지 않으면 네트워크 공유에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 공유 통합 문서에 대한 모든 액세스 권한을 갖게 된다.

통합문서를 공유하면 여러 사용자가 하나의 통합 문서에 접근해서 동시에 변경할 수 있습니다. 단, 하나의 셀에 여러 사용자가 동시에 접근해서 값을 변경하면 충돌이 발생합니다

정답: 2

- ①: 통합문서를 공유하면 데이터를 단순히 입력하거나 수정하는 것만 가능합니다. 그 외의 기능들(하이퍼링크, 시나리오, 조건부서식, 차트, 그림)은 변경할 수 없습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 공유된 통합 문서에는 여러 사용자가 동시에 변경할 수 있습니다.(단, 여러 사용자가 하나의 셀에 동시에 접근해 값을 바꾸는 경우 충돌이 발생합니다)
- ③: 옳은 설명입니다
- ④: 옳은 설명입니다

다음 중 공유 통합 문서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 사용자가 동시에 동일한 셀을 변경하려면 충돌이 발생합니다.
- ② 통합 문서를 공유한 후 하이퍼링크, 시나리오, 매크로 등의 기능은 변경할 수 없지만 조건부 서식, 차트, 그림 등의 기능은 변경할 수 있다.
- ③ 공유 통합 문서를 네트워크 위치에 복사해도 다른 통합 문서나 문서의 연결은 그대로 유지된다.
- ④ 공유 통합 문서를 열면 창의 제목 표시줄의 엑셀 파일명 옆에 [공유]라는 글자가 표시된다.

통합문서를 공유한 후에는 셀의 값을 추가, 변경 등은 할 수 있지만 그 외의 고급 기능(하이퍼링크, 시나리오, 매크로, 조건부서식, 차트, 그림 등)은 편집할 수 없습니다

정답: 2

- ②: 통합문서를 공유하면 데이터를 단순히 입력하거나 수정하는 것만 가능합니다. 그 외의 기능들(하이퍼링크, 시나리오, 조건부서식, 차트, 그림)은 변경할 수 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 공유된 통합 문서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공유된 통합문서에서는 조건부 서식, 차트, 시나리오 등을 추가하거나 편집할 수 없다.
- ② 암호로 보호된 공유 통합 문서에서 보호를 해제 하여도 통합 문서의 공유 상태는 해제되지 않는다.
- ③ 공유 통합 문서를 네트워크 위치에 복사해도 다른 통합 문서와의 연결은 그대로 유지된다.
- ④ 공유 통합 문서는 사용자의 엑셀 버전과 관련이 있다.

암호로 보호된 통합문서도 공유할 수 있는데, 이 경우 한 번 공유하면 보호를 해제할 수 없게 됩니다.

정답: 2

- ②: 암호로 보호된 통합문서는 공유를 하더라도 보호상태가 걸려 있습니다. 이렇게 암호로 보호된 공유통합문서 상태에서는 보호 상태를 해제할 수 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

4. 통합문서 보호

Key Point

- 엑셀 통합 문서 보호 : 시트 구조 변경을 잠금(시트 이름 수정, 순서 등)
그래픽 개체 변경을 잠금 = 통합문서 공유
- 워크시트 이름 변경 등 워크시트의 구조 변경을 막는것은 통합문서 보호
시트보호는 시트 안의 내용 변경을 막음

다음 중 통합 문서 보호 및 공유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 공유 통합 문서를 여러 사용자가 동시에 편집할 수 있도록 설정할 수 있다.
- ② 공유된 통합 문서에서는 조건부 서식을 추가하거나 변경할 수 없다.
- ③ 사용자별로 공유된 통합 문서를 열기 위한 암호를 다르게 설정할 수 있다.
- ④ 필요시 공유 통합 문서에서 특정 사용자의 연결을 끊을 수 있다.

통합문서 보호를 위해서는 하나의 암호만 사용할 수 있습니다. 사용자별로 암호를 별도로 설정하는 기능은 없습니다

정답: 3

- ③: 사용자별로 암호를 다르게 설정할 수는 없습니다. 하나의 통합 문서에는 하나의 암호만 설정할 수 있습니다

다음 중 아래 그림에서의 각 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① [시트 보호]를 설정하면 기본적으로 셀의 선택만 가능하다.
- ② 시트 보호 시 특정 셀의 내용만 수정 가능하도록 하려면 해당 셀의 [셀 서식]에서 '잠금' 설정을 해제한다.
- ③ [통합 문서 보호]를 설정하면 포함된 차트, 도형 등의 그래픽 개체를 변경할 수 없다.
- ④ [범위 편집 허용]을 이용하면 보호된 워크시트에서 특정 사용자가 범위를 편집할 수 있도록 허용할 수 있다.

엑셀의 보호 기능에 대해 묻는 문제입니다. 통합문서 보호는 시트의 삽입/삭제/이동/바꾸기/이동과 창의 이동/크기조절/새창/틀고정 등을 할 수 없도록 합니다. 하지만 통합문서 보호에서는 셀의 데이터 수정, 그래픽 개체 수정 등이 가능합니다(그래픽 개체 편집이 불가능한 것은 통합문서 공유). 시트 보호는 기본적으로 보호되는 시트의 셀의 선택만 가능하도록 하지만, 허용 범위를 사용자가 지정해 줄 수 있습니다. 보호할 범위를 [범위 편집 허용]으로 지정해 줄 수도 있고, 특정 셀의 [셀 서식]에서 '잠금' 설정을 해제하여 편집이 가능하도록 해 줄 수도 있습니다.

정답: 3

- ③: 통합 문서 보호를 설정하면 시트 이름 수정, 시트 순서 수정 등이 불가능해집니다. 하지만 데이터 수정, 차트, 도형 등의 그래픽 개체의 수정 등은 모두 가능합니다. 그래픽 개체를 변경할 수 없는 것은 통합문서 공유를 수행했을 경우입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다.

창

1. 창 제어

Key Point

- .xlsx : 기본 엑셀 2007 파일(매크로 미포함)
.xlsm : 엑셀 2007 파일(매크로 포함)
.xltx : 서식 파일(매크로 코드 미포함)
.xlsb : 엑셀 2007 바이너리 파일
- 엑셀 2003 파일 = .xls , 엑셀 2007 이상 = .xlsx
xls를xlsx로 따로 직접 저장한 후에 엑셀 2007 기능 사용 가능

다음 중 화면 제어에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 틀 고정은 행 또는 열, 열과 행으로 모두 고정이 가능하다.
- ② 창 나누기는 항상 4개로 분할되며 분할된 창의 크기는 마우스를 드래그하여 변경 가능하다.
- ③ 틀 고정선은 마우스를 드래그하여 위치를 변경할 수 있다.
- ④ 창 나누기는 [실행 취소] 명령으로 나누기를 해제할 수 있다.

정답: 1

- ①: 가능합니다. 첫 행 고정이나 첫 열 고정은 둘 중 하나만 적용할 수 있지만, B2셀을 선택한 후 셀 고정을 누르면 B2셀의 바로 왼쪽 위 셀인 A1셀을 기준으로 행과 열이 모두 고정됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 창 나누기는 분할된 창의 크기를 드래그를 통해 수정할 수 있습니다. 다만 창 나누기 시에 창은 십자 모양으로 4분할을 하거나 가로/세로 방향으로 2분할이 가능합니다. 틀린 설명입니다.
- ③: 틀 고정 구분선은 마우스로 드래그 할 수 없습니다. 틀린 설명입니다
- ④: 창 나누기는 워크시트의 값을 수정하는 등의 동작이 아닙니다. 그러므로 실행 취소 명령으로 나누기를 해제할 수는 없습니다. 창 나누기를 해제하려면 창 기준선을 마우스로 더블클릭 하거나 [보기]-[나누기] 버튼을 다시 한 번 눌러 비활성화 하면 됩니다. 틀린 설명입니다

다음 중 아래 그림 [보기]탭 [창]그룹의 각 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① [새 창]을 클릭하면 새로운 빈 통합문서가 표시된다.
- ② [모두 정렬]은 현재 열려 있는 통합문서를 바둑판식, 계단식, 가로, 세로 등 4가지 형태로 배열한다.
- ③ [숨기기]는 현재 활성화된 통합문서 창을 보이지 않도록 숨긴다.
- ④ [나누기]를 클릭하면 워크시트를 최대 4개의 창으로 분할하여 멀리 떨어져 있는 여러 부분을 한 번에 볼 수 있다.

[보기]-[창] 그룹은 엑셀 통합문서를 보여주는 창을 제어하는 기능입니다. [창] 그룹에서 제공하는 여러 기능에 대해 묻는 문제입니다

정답: 1

- ①: [새 창]은 현재 통합문서를 새로운 창에 또 하나 띄우는 기능입니다. 새 통합문서를 만드는 기능이 아닙니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

2. 틀 고정

Key Point

- 틀 고정 : 열 또는 행, 또는 열과 행 모두 고정 가능틀 고정은 인쇄 시 적용되지 않음
- 틀 고정 기능과 페이지 레이아웃 보기는 호환이 안됨
- 틀 고정 구분선은 마우스 드래그 불가능
- 틀고정 취소 : 보기-틀 고정-틀 고정 취소
마우스로는 틀 고정 취소 또는 이동 불가능

다음 중 [틀 고정]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 워크시트를 스크롤할 때 특정 행이나 열이 계속 표시 되도록 하는 기능이다.
- ② 워크시트의 화면상 첫 행이나 첫 열을 고정할 수 있으며, 선택한 셀의 위쪽 행과 왼쪽 열을 고정할 수도 있다.
- ③ 표시되어 있는 틀 고정 선을 더블 클릭하여 틀 고정을 취소할 수 있다.
- ④ 인쇄 시 화면에 표시되는 틀 고정의 형태는 적용되지 않는다.

엑셀의 틀 고정 기능에 대해 묻는 문제입니다. 틀 고정은 특정 행 또는 열, 또는 둘 다 고정하는 기능입니다. 보통 제목 행/열을 고정하여 스크롤이나 셀 포인터 이동에도 같은 자리에 고정되어 보여주기 위해 사용합니다.

정답: 3

- ③: 틀 고정을 삭제하기 위해서는 [보기]-[틀 고정]-[틀 고정 취소] 버튼을 눌러야 합니다. 마우스로는 틀의 이동 또는 취소를 수행할 수 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 [틀 고정] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 워크시트를 스크롤할 때 특정 행이나 열이 한 자리에 계속 표시되도록 선택할 수 있는 기능이다.
- ② 첫 행과 첫 열을 동시에 고정하여 표시되도록 설정할 수 있다.
- ③ 틀 고정은 통합 문서 보기가 [페이지 레이아웃] 상태 일 때 설정할 수 있다.
- ④ 화면에 표시되는 틀 고정의 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.

틀 고정은 특정 행 또는 열, 또는 둘 다 고정하는 기능입니다. 보통 제목 행/열을 고정하여 스크롤이나 셀 포인터 이동에도 같은 자리에 고정되어 보여주기 위해 사용합니다.

정답: 3

- ③: 틀 고정 상태에서 '페이지 레이아웃'버튼을 누르면 '페이지 레이아웃 보기는 틀 고정과 호환되지 않습니다' 라는 경고창이 뜨며, 확인을 누르면 틀 고정이 해제됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

MEMO

화면의 확대, 축소



- 워크시트의 화면 확대/축소는 한 시트에만 적용됨
- 워크시트의 화면 확대/축소는 화면에만 적용됨
페이지 설정 의 확대/축소는 인쇄할 때 적용됨

다음 중 엑셀의 화면 확대/축소 작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문서의 확대/축소는 10%에서 400%까지 설정할 수 있다.
- ② 설정한 확대/축소 배율은 통합 문서의 모든 시트에 자동으로 적용된다.
- ③ 화면의 확대/축소는 단지 화면에서 보이는 상태만을 확대/축소하는 것으로 인쇄 시 적용되지 않는다.
- ④ <Ctrl> 키를 누른 채 마우스의 스크롤을 위로 올리면 화면이 확대되고, 아래로 내리면 화면이 축소된다.

화면 확대/축소는 현재 워크시트에만 적용되며 전체 통합문서에 적용되지는 않습니다. 다만 여러 워크시트를 선택한 상태라면 선택한 워크시트 모두에 적용할 수 있습니다. 확대/축소는 인쇄가 아닌 현재 보이는 화면에만 적용됩니다

정답: 2

②: [보기]에서 확대/축소 배율을 지정할 수 있는데, 이 배율은 한 시트에만 적용되는 배율입니다. 그러므로 다른 시트에는 적용되지 않습니다. 틀린 내용이므로 정답입니다

다음 중 워크시트의 화면 [확대/축소]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 워크시트가 선택된 상태에서 확대/축소 배율을 변경하면 선택된 워크시트 모두 확대/축소 배율이 적용된다.
- ② [보기] 탭 [확대/축소] 그룹의 [선택 영역 확대/축소] 명령은 선택된 영역으로 전체 창을 채우도록 워크시트를 확대하거나 축소한다.
- ③ 확대/축소 배율은 최소 10%, 최대 400%까지 설정할 수 있다.
- ④ [확대/축소] 대화상자에서 지정한 배율은 인쇄 시 [페이지 설정]의 확대/축소 배율에 반영된다.

화면 확대/축소는 현재 워크시트에만 적용되며 전체 통합문서에 적용되지는 않습니다. 다만 여러 워크시트를 선택한 상태라면 선택한 워크시트 모두에 적용할 수 있습니다. 확대/축소는 인쇄가 아닌 현재 보이는 화면에만 적용됩니다

정답: 4

④: 확대/축소 대화상자에서 지정한 배율은 현재 보이는 화면의 배율을 지정하는 것입니다. 페이지 설정의 확대/축소는 인쇄시의 배율을 지정하는 것이며, 화면상의 확대/축소 배율이 인쇄시에 그대로 적용되지는 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다



엑셀 옵션



- Excel 옵션-기본 설정 : 기본 글꼴, 글꼴 크기, 포함할 시트 수 등 설정
- 고급-이 통합 문서의 계산 대상-'다른 문서에 대한 링크 업데이트' 선택시 외부 문서의 값을 엑셀 시트에 연결하여 그대로 반영(복사x)

다음 중 [Office 단추]-[Excel 옵션]의 [기본 설정]에서 설정 가능한 것은?

- ① 셀에 데이터를 입력한 후 <Enter>키를 누를 때 포인터의 이동 방향을 오른쪽, 왼쪽, 아래쪽, 위쪽 중의 하나로 지정할 수 있다.
- ② 페이지 나누기 선의 표시 여부를 지정할 수 있다.
- ③ 눈금선 표시 여부를 지정할 수 있다.
- ④ 새 통합 문서를 열었을 때 적용할 기본 글꼴과 글꼴 크기, 포함할 시트 수 등을 지정할 수 있다.

정답: 4

④: [Excel 옵션] - [기본 설정]에서 지정할 수 있습니다. 정답입니다

다음 중 [Office 단추]-[Excel 옵션]-[고급] 탭에서 설정 할 수 없는 것은?

- ① 셀에 데이터를 입력한 후 <Enter> 키를 누를 때 포인터의 이동 방향을 오른쪽, 왼쪽, 아래쪽, 위쪽 중의 하나로 지정할 수 있다.
- ② 페이지 나누기 선의 표시 여부를 지정할 수 있다.
- ③ 눈금선 표시 여부를 지정할 수 있다.
- ④ 새 통합 문서를 열었을 때 적용할 표준 글꼴과 글꼴 크기, 새 시트의 기본 보기를 지정할 수 있다.

정답: 4

④: [Excel 옵션] - [기본 설정]에서 지정할 수 있습니다. 틀린 내용이므로 정답입니다

다음 중 엑셀의 작업 환경 설정을 위한 [Excel 옵션]의 각 메뉴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [기본 설정]-[Excel에서 가장 많이 사용하는 옵션] : '실시간 미리 보기 사용'을 선택하면 선택 사항을 커서로 가리킬 때 해당 기능이 문서에 어떻게 영향을 주는 지 결과를 미리 보여 준다.
- ② [수식]-[수식 작업] : '수식에 표 이름 사용'을 선택하면 데이터가 입력된 범위에 행 또는 열 레이블이 있을 경우, 이 레이블을 정의된 이름처럼 수식에 이름으로 사용할 수 있다.
- ③ [저장]-[통합 문서 저장] : '다음 형식으로 파일 저장'에서 통합 문서의 기본 저장 파일 형식을 지정할 수 있다.
- ④ [고급]-[이 통합 문서의 계산 대상] : '다른 문서에 대한 링크 업데이트'를 선택하면 워크시트와 연결된 외부 문서에 포함된 결과 값의 복사본을 저장한다.

정답: 4

④: 다른 문서에 대한 링크 업데이트'를 선택하면, 워크시트와 연결된 외부 문서의 값을 엑셀 시트에 그대로 반영합니다. 틀린 내용이므로 정답입니다



셀 조작 및 편집

셀 선택

1. 셀 포인터 이동



- 오른쪽 시트로 이동 = Ctrl+Page Down
- Home키 : 현재 행의 첫 셀로 이동. End키 : 현재 행의 마지막 셀로 이동

다음 중 아래의 워크시트에서 [B3] 셀이 선택되어 있는 경우 각 키의 사용 결과로 옳지 않은 것은?

	A	B	C
1		물품명	수량
2	Fruit_01	사과	12
3	Fruit_02	배	22
4	Fruit_03	감귤	19
5	Fruit_04	포도	24
6	Fruit_05	메론	11

- ① <Home>키를 눌러서 현재 열의 첫 행인 [B1] 셀로 이동한다.
- ② <Ctrl>+<Home>키를 눌러서 [A1] 셀로 이동한다.
- ③ <Ctrl>+<End>키를 눌러서 데이터가 포함된 마지막 행/열에 해당하는 [C6] 셀로 이동한다.
- ④ <Shift>+<Enter>키를 눌러서 한 행 위인 [B2] 셀로 이동한다.

셀 포인터를 이동시키는 여러 방법과 키에 대해 묻는 문제입니다

정답: 1

- ①: Home 키는 현재 '열'의 첫 셀이 아니라 현재 '행'의 첫 셀로 이동합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: Ctrl+Home 은 시트의 첫 셀(A1)로 이동합니다. 옳은 설명입니다
- ③: Ctrl+End키를 누르면 데이터가 있는 가장 마지막 행/열의 셀로 이동합니다 그러므로 C6으로 이동합니다. 옳은 설명입니다
- ④: Enter키는 한 행 아래로 이동합니다. Shift+Enter는 반대로 한 행 위로 이동합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 셀 포인터의 이동 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① <Alt> + <Page Down> 키를 눌러 현재 시트를 기준으로 오른쪽에 있는 다음 시트로 이동한다.
- ② 이름 상자에 셀 주소를 입력한 후 <Enter> 키를 눌러 원하는 셀의 위치로 이동한다.
- ③ <Ctrl> + <Home> 키를 눌러 [A1] 셀로 이동한다.
- ④ <Home> 키를 눌러 해당 행의 A 열로 이동한다.

정답: 1

- ①: 현재 시트를 기준으로 오른쪽 시트로 이동하는 버튼은 Ctrl+Page Down 입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

MEMO

2. 셀 범위 선택 3. 워크시트 전환



- 행머리글-열머리글이 만나는 워크시트 왼쪽 맨 위 단추는 워크시트 전체를 선택함
- Ctrl + 방향키 : 데이터가 입력된 인접한 셀 블록의 끝으로 이동함(범위선택 또는 선택영역 확장을 하려면 Shift + Ctrl + 방향키)

다음 중 데이터가 입력되어 있는 연속된 셀 범위를 선택하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 첫 번째 셀을 클릭한 후 <Ctrl> + <Shift> + <방향키> 를 눌러 선택 영역을 확장한다.
- ② 첫 번째 셀을 클릭한 후 <Shift> 키를 누른 상태에서 범위의 마지막 셀을 클릭한다.
- ③ 첫 번째 셀을 클릭한 후 <F8> 키를 누른 후 <방향키> 를 눌러 선택 영역을 확장한다.
- ④ 첫 번째 셀을 클릭한 후 <Ctrl> 키를 누른 상태에서 <방향키>를 눌러 선택 영역을 확장한다.

정답: 4

- ①: Ctrl+Shift+방향키는 방향키를 누른 방향으로 데이터가 입력된 인접한 셀 블록의 끝까지 확장하여 선택합니다. 올바른 방법입니다.
- ②: 한 셀을 선택하고 Shift키를 누른 채 다른 셀을 선택하면 처음 선택한 셀과 다른 셀 사이의 모든 셀을 사각형 범위로 선택합니다. 두 셀은 사각형의 대각선 방향 양쪽 끝이 됩니다. 옳은 설명입니다
- ③: F8은 셀 선택 모드로 전환하는 버튼입니다. 특정 셀을 선택한 다음 F8을 누르면 셀 선택 모드로 전환하며, 방향키를 누르면 자동으로 Shift키를 누르며 방향키를 누르는 것과 같이 셀을 선택하게 됩니다. 옳은 설명입니다
- ④: Ctrl키를 누른 채 방향키를 누르면 데이터가 입력된 인접한 셀 블록의 끝으로 '이동'만 합니다. 선택 영역을 확장하기 위해서는 Ctrl+Shift+방향키를 눌러야 합니다. 1번 보기를 참고해주세요. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 아래의 시트에서 주어진 표 전체만 선택하는 방법으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D	E
1	성명	직위	근무년수	월기본급	성과급
2	이준기	과장	8	2070000	800000
3	박지영	부장	15	2200000	1000000
4	정희철	사원	2	1840000	600000
5	박준원	사원	4	1980000	600000
6	황유리	과장	10	2160000	800000
7	최보미	부장	19	2300000	1000000
8	강만구	과장	15	1980000	800000

- ① 행 머리글과 열 머리글이 만나는 워크시트 왼쪽 맨 위의 [모두 선택] 단추()를 클릭한다.
- ② [A1] 셀을 클릭하고 <Shift>키를 누른 채 [E8] 셀을 클릭한다.
- ③ [B4] 셀을 클릭하고 <Ctrl>+<A>키를 누른다.
- ④ [A1] 셀을 클릭하고 <F8>키를 누른 뒤에 <→>키를 눌러 E열까지 이동하고 <↓>키를 눌러 8행까지 선택한다.

엑셀에서 전체 선택 방법에 대해 묻는 문제입니다. 데이터 입력 영역 전체 선택과 시트 전체 선택에 주의하며 풀면 됩니다

정답: 1

- ①: 워크시트 왼쪽 맨 위의 단추는 워크시트 전체를 모두 선택하는 버튼입니다. 표 뿐 아니라 워크시트의 모든 영역을 선택하므로 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ②: 한 셀을 선택하고 Shift키를 누른 채 다른 셀을 선택하면 처음 선택한 셀과 다른 셀 사이의 모든 셀을 사각형 범위로 선택합니다. 두 셀은 사각형의 대각선 방향 양쪽 끝이 됩니다. 옳은 설명입니다
- ③: 표 안의 아무 셀이나 선택한 다음 Ctrl+A를 누르면, 인접한 데이터가 있는 모든 셀 블록을 선택합니다. 옳은 설명입니다
- ④: F8은 셀 선택 모드로 전환하는 버튼입니다. 특정 셀을 선택한 다음 F8을 누르면 셀 선택 모드로 전환하며, 방향키를 누르면 자동으로 Shift키를 누르며 방향키를 누르는 것과 같이 셀을 선택하게 됩니다. 옳은 설명입니다

셀 참조

1. 절대참조, 상대참조

2. 3차원 참조

Key Point

- 3차원 참조 = 다른 시트 참조. 배열 수식에는 3차원 참조 사용 불가능
- 배열수식에는 3차원 참조 사용 불가능

다음 중 3차원 참조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 워크시트에 있는 동일한 셀 데이터나 셀 범위 데이터에 대한 참조를 뜻한다.
- ② 'Sheet2'부터 'Sheet4'까지의 [A2] 셀을 모두 더하라는 식을 '=SUM(Sheet2:Sheet4!A2)'와 같이 3차원 참조로 표현할 수 있다.
- ③ SUM, AVERAGE, COUNTA, STDEV 등의 함수를 사용할 수 있다.
- ④ 배열 수식에 3차원 참조를 사용할 수 있다.

3차원 참조는 현재 시트 외의 다른 시트를 참조하는 것을 말합니다. 한 시트의 가로x세로=2차원이므로 다른 시트 = 3차원이라고 이해하면 편합니다

정답: 4

- ①: 보기에서 말하는 것은 '여러 시트'이므로, 현재 시트 외의 다른 시트를 포함하는 참조 = 3차원 참조가 맞습니다
- ②: 3차원 참조는 시트 명을 입력하여 수행할 수 있으며 함수도 사용 가능합니다. 옳은 설명입니다
- ③: 3차원 참조에도 함수를 사용할 수 있습니다. 다만 배열수식은 사용할 수 없습니다
- ④: 배열 수식에는 3차원 참조를 사용할 수 없습니다(엑셀 미지원). 틀린 설명이므로 정답입니다.

3. 오류메세지

Key Point

- 수식에 셀 자기 자신이 포함되면 순환 참조 경고 메세지 표시
- #NULL!에러: 수식에 잘못된 범위 연산자를 사용, 교차되지 않는 두 영역의 교집합을 지정하려 한 경우 발생

다음 중 수식에서 발생하는 각 오류에 대한 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① #NULL! - 배열 수식에 들어 있는 범위와 행 또는 열수가 같지 않은 배열 수식의 인수를 사용하는 경우
- ② #VALUE! - 수식에서 잘못된 인수나 피연산자를 사용한 경우
- ③ #NUM! - 수식이나 함수에 잘못된 숫자 값이 포함된 경우
- ④ #NAME? - 수식에서 이름으로 정의되지 않은 텍스트를 큰따옴표로 묶지 않고 입력한 경우

정답: 1

- ①: #NULL!에러는 수식에 잘못된 범위 연산자를 사용하거나 교차되지 않는 두 영역의 교집합을 지정하려 한 경우 발생합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: #VALUE! 에서는 수식에 잘못된 인수 또는 피연산자를 입력한 경우 발생하는 에러입니다. 옳은 설명입니다
- ③: #NUM! 에러는 수식이나 함수에 잘못된 숫자 값이 포함되었거나, 입력된 숫자값이 표현할 수 있는 범위를 넘어서는 경우 표시됩니다
- ④: #NAME? 에서는 잘못된 텍스트가 수식에 입력된 경우입니다. 수식에서 사전에 이름으로 정의하지 않은 텍스트를 입력하였거나 잘못된 함수명을 사용하는 경우에 발생합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 아래의 워크시트에서 [C1] 셀에 수식 '=A1+B1+C1'을 입력할 경우 발생하는 상황으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	0	100	

- ① [C1] 셀에 '#REF!' 오류 표시
- ② [C1] 셀에 '#NUM!' 오류 표시
- ③ 데이터 유효성 오류 메시지 창 표시
- ④ 순환 참조 경고 메시지 창 표시

만약 어떤 셀에 계산을 수행하는 수식을 입력할 때, 수식을 입력하는 셀 자신이 수식에 포함되면 순환참조 오류가 발생합니다. 이 경우 아예 입력 자체가 불가능합니다

정답: 4

- ①: #REF오류는 참조하는 셀이 현재 삭제 또는 이동되어 셀 주소를 찾을 수 없는 경우를 말합니다
- ②: #NUM오류는 숫자 형식의 크기가 너무 커서 표시할 수 있는 값의 범위를 넘어서었을 때 표시됩니다
- ③: 데이터 유효성은 입력한 데이터가 미리 정의한 유효성 규칙에 위배되는지를 확인하고, 위배되면 입력되지 못하게 막는 기능입니다
- ④: 순환 참조 경고 메시지는 수식에 셀 자기 자신을 참조하여 작성한 경우입니다. 이 경우 순환 참조 경고 메세지 창이 뜨면서 입력 자체가 불가능합니다. 정답입니다

MEMO

셀 수식



- 다른 워크시트 참조시 워크시트 이름에 공백이 있는 경우 작은따옴표로 묶임
- 수식 입력 후 F9→Enter키 입력 : 수식의 결과값을 입력

다음 중 셀에 수식을 입력하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통합 문서의 여러 워크시트에 있는 동일한 셀 범위 데이터를 이용하려면 수식에 서 3차원 참조를 사용한다.
- ② 계산할 셀 범위를 선택하여 수식을 입력한 후 <Ctrl> + <Enter> 키를 누르면 선택한 영역에 수식을 한 번에 채울 수 있다.
- ③ 수식을 입력한 후 결과 값이 상수로 입력되게 하려면 수식을 입력한 후 바로 <Alt> + <F9> 키를 누른다.
- ④ 배열 상수에는 숫자나 텍스트 외에 'TRUE', 'FALSE' 등의 논리값 또는 '#N/A'와 같은 오류 값도 포함될 수 있다.

정답: 3

- ①: 3차원 참조는 현재 워크시트가 아닌 다른 워크시트의 값을 참조하는 것을 말합니다. 옳은 설명입니다
- ②: Ctrl+Enter를 누르면 동일한 수식을 선택한 범위의 모든 셀에 즉시 입력할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ③: 수식 입력 후 F9키를 누르면 수식이 계산된 결과가 상수로 표시됩니다. 그 다음 Enter를 누르면 상수가 셀에 입력됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 배열 상수에는 상수라면 어떤 값이든 들어갈 수 있습니다. 숫자, 텍스트, 논리값, 오류값 모두 들어갈 수 있습니다. 하지만, 수식은 들어갈 수 없습니다. 수식은 배열수식을 이용합니다

다음 중 수식 작성 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 셀 범위를 참조할 때에는 시작 셀 이름과 마지막 셀 이름 사이에 콜론(:)이 입력된다.
- ② 다른 워크시트의 값을 참조하는 경우 해당 워크시트의 이름에 사이 띄우기가 포함되어 있으면 워크시트의 이름은 큰 따옴표(“)로 묶인다.
- ③ 수식에 숫자를 입력할 때 화폐단위나 천 단위 구분 기호와 같은 서식 문자는 입력하지 않는다.
- ④ 외부 참조를 하는 경우 통합 문서의 이름과 경로가 포함되어야 한다.

정답: 2

- ①: 셀 범위를 참조할 때에는 A1:B10 과 같이 시작 셀과 마지막 셀 사이에 콜론(:)을 넣어주면 됩니다. 옳은 내용입니다
- ②: 숫자에 공백이 있는 경우 워크시트의 이름은 큰 따옴표가 아닌 작은 따옴표로 묶습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 수식에 숫자를 입력할 때에는 숫자를 그대로 입력해야 합니다. 화폐단위나 천 단위 콤마(,) 등을 입력하면 오류가 발생합니다
- ④: 외부 참조를 하는 경우, 통합문서의 이름과, 문서 파일의 경로를 포함해야 합니다. 만약 문서가 삭제되거나 파일의 위치가 변경되면 오류가 발생합니다

MEMO

셀 이름 / 워크시트 이름



- 이름상자: 셀 선택시 셀 주소 또는 지정한 이름 표시. 차트/그리기 개체 선택시 개체의 이름 표시
- 이름상자: 차트의 경우 기본적으로 차트1, 차트2..와 같이 표시됨. 차트에 이름 부여하면 이름 표시
- 워크시트 이름 입력시 *, ?, / , , 입력 불가능
- 시트 이름은 31자까지 지정 가능

다음 중 이름 상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① <Ctrl> 키를 누르고 여러 개의 셀을 선택한 경우 마지막 선택한 셀 주소가 표시된다.
- ② 셀이나 셀 범위에 이름을 정의해 놓은 경우 이름이 표시된다.
- ③ 차트가 선택되어 있는 경우 차트의 종류가 표시된다.
- ④ 수식을 작성 중인 경우 최근 사용한 함수 목록이 표시된다.

정답: 3

- ①: 이름상자는 현재 선택된 셀의 주소를 표시합니다. Ctrl키를 누르고 여러 셀을 선택하면 가장 마지막에 선택한 셀 주소가 현재 선택된 셀의 주소이므로 가장 마지막에 선택된 셀 주소를 표시합니다. 다만 Shift나 드래그를 통해 셀 범위를 선택한 상태라면 해당 범위의 제일 첫번째 셀의 주소가 표시됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 셀 또는 셀 범위를 선택한 다음 이름상자에 원하는 이름을 입력하면 해당 셀 또는 범위에 이름이 부여됩니다. 그 다음 이름 상자에서 설정한 이름을 클릭하면 셀 또는 셀 범위가 선택됩니다. 옳은 설명입니다
- ③: 차트가 선택되어 있는 경우, 별도로 이름을 부여한 상태가 아니라면 차트가 만들어진 순서대로 '차트 1', '차트 2'...와 같이 표시됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 수식창에 수식을 입력하기 위해 = 를 입력하는 순간, 이름상자에는 최근 사용한 함수 목록이 표시되기 시작합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 워크시트의 이름 작성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시트 탭의 시트 이름을 더블 클릭하여 이름을 수정할 수 있다.
- ② 시트 이름은 영문 기준으로 대·소문자 구분 없이 최대 255자까지 지정할 수 있다.
- ③ 하나의 통합 문서 안에서는 동일한 시트 이름을 지정할 수 없다.
- ④ 시트 이름 입력 시 *, ?, / , [] 등의 기호는 입력되지 않는다.

정답: 2

- ①: 하단에 표시되어있는 시트탭을 더블클릭하면 입력 모드로 변경됩니다. 여기서 시트의 이름을 수정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 시트의 이름은 31자까지 지정 가능합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 하나의 통합 문서 안에서 각 시트 이름은 고유한 값이어야 합니다. 그러므로 동일한 시트 이름을 지정할 수 없습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 시트 이름 입력시 *, ?, / , [] 등의 기호는 입력되지 않습니다. 옳은 설명입니다

MEMO

셀 메모



- 셀을 이동하면 그 셀에 입력된 메모도 함께 이동함
- 지우기 - 모두 지우기 를 하면 메모도 삭제됨
- 메모는 피벗 테이블 안의 셀 절대위치에 고정됨. 함께 정렬 되지 않음

다음 중 메모 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새 메모를 작성하려면 <Shift>+<F2> 키를 누른다.
- ② 메모 텍스트에는 [홈] 탭의 [글꼴] 그룹에 있는 [채우기 색]과 [글꼴 색] 옵션을 사용할 수 없다.
- ③ 삽입된 메모는 시트에 표시된 대로 인쇄하거나 시트 끝에 모아서 인쇄할 수 있다.
- ④ [홈] 탭 [편집] 그룹에 있는 [지우기] - [모두 지우기]를 이용하여 셀을 지운 경우 셀의 내용과 서식만 삭제되고 메모는 삭제되지 않는다.

정답: 4

④: [모두 지우기]를 사용한 경우 메모도 함께 삭제됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 메모 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새 메모를 작성하려면 바로 가기 키 <Shift> + <F2>키를 누르거나 [검토] - [메모] 그룹의 [새 메모]를 클릭한다.
- ② 셀을 이동하면 메모를 제외한 수식, 결과 값, 셀 서식 등이 이동된다.
- ③ 한 시트에 여러 개의 메모가 삽입되어 있는 경우 [검토] - [메모] 그룹의 [이전] 또는 [다음]을 이용하여 메모들을 탐색할 수 있다.
- ④ 통합 문서에 포함된 메모를 시트에 표시된 대로 인쇄하거나 시트 끝에 인쇄할 수 있다.

정답: 2


②: 셀을 이동하면 메모도 함께 이동합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 메모에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새 메모를 작성하려면 바로 가기 키 <Shift>+<F2>를 누른다.
- ② 작성된 메모가 표시되는 위치를 자유롭게 지정할 수 있고, 메모가 항상 표시되도록 설정할 수 있다.
- ③ 피벗 테이블의 셀에 메모를 삽입한 경우 데이터를 정렬하면 메모도 데이터와 함께 정렬된다.
- ④ 메모의 텍스트 서식을 변경하거나 메모에 입력된 텍스트에 맞도록 메모 크기를 자동으로 조정할 수 있다.

정답: 3

③: 메모를 추가하면 피벗 테이블의 셀에 고정됩니다. 그러므로 데이터를 정렬해도 고정된 셀에 위치하므로, 데이터와 함께 정렬되지는 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

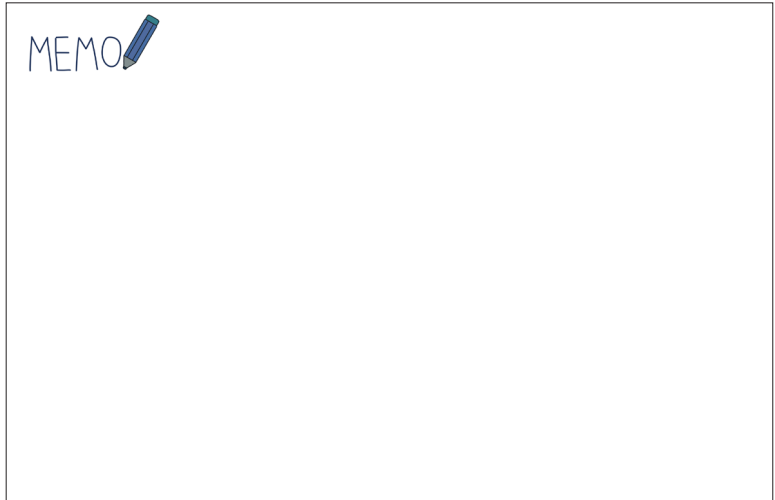

조건부 서식



- 와일드카드 * 사용: *철* → 철 이 들어간 모든 값 찾기
- 조건부 서식은 위에서부터 아래로 순서대로 적용됨
- 조건부 서식의 규칙이 '고유 또는 중복 값만 서식 지정' 이며 '중복'인 경우 중복된 값이 있는 셀에 서식이 적용됨
- 찾기 및 선택 - 이동 옵션 - 조건부서식 을 누르면 조건부 서식이 적용되고 있는 셀의 범위가 선택됨

다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 셀 범위에 둘 이상의 조건부 서식 규칙이 True로 평가 되어 충돌하는 경우 [조건부 서식 규칙 관리자] 대화상자의 규칙 목록에서 가장 위에 있는 즉, 우선 순위가 높은 규칙 하나만 적용된다.
- ② [홈] 탭 [편집] 그룹의 [찾기 및 선택] - [이동 옵션]을 이용하면 조건부 서식이 적용되고 있는 셀을 적용한 순서대로 찾아 이동할 수 있다.
- ③ 조건부 서식을 만들 때 조건으로 다른 워크시트 또는 통합 문서에 참조는 사용할 수 없다.
- ④ 셀 범위에 대한 서식 규칙이 True로 평가되면 해당 규칙의 서식이 사용자가 임의로 지정한 서식보다 우선한다.

정답: 2

- ①: 조건부 서식을 여러 개 충족시켜 충돌이 나는 경우 가장 우선순위가 높은 규칙(목록에서 가장 위에 있는 규칙)이 적용됩니다. 옳은 내용입니다
- ②: [홈] - [편집] - [찾기 및 선택] - [이동 옵션] - [조건부 서식]을 누르면 조건부 서식이 적용되고 있는 셀의 범위를 한 번에 선택합니다. 서식이 적용된 셀을 찾아 순서대로 이동하지는 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 조건부 서식을 만들 때 다른 워크시트나 통합문서를 참조할 수는 없습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 사용자가 셀에 이미 지정한 서식과 조건부 서식이 충돌하면 조건부 서식이 우선적으로 적용됩니다. 옳은 설명입니다


다음 중 아래 시트의 [A1:C8] 영역에서 아래 그림과 같이 조건부 서식을 적용한 경우 서식이 적용되는 셀의 개수로 옳은 것은?

- ① 0개 ② 2개 ③ 14개 ④ 24개

	A	B	C
1	성명	컴활1급	컴활2급
2	이상용	불합격	합격
3	김진태	합격	합격
4	박수현	불합격	불합격
5	최진용	불합격	불합격
6	한영진	합격	합격
7	서경진	불합격	합격
8	김수정	불합격	합격

조건부 서식의 규칙으로 [고유 또는 중복 값만 서식 지정] - [중복] 으로 설정되었습니다. 그러므로 중복된 값이 있는 셀만 조건부 서식이 적용됩니다. A1에서 C8 사이에서 A열(성명) 고유한 값이 없으며, B열과 C열의 값은 모두 합격 또는 불합격이며, 모두 중복된 값이 있으므로, 셀의 값이 '합격' 또는 '불합격'인 셀에 조건부 서식이 적용됩니다. 해당하는 셀의 갯수는 총 14개입니다. 정답은 3번입니다

정답: 3

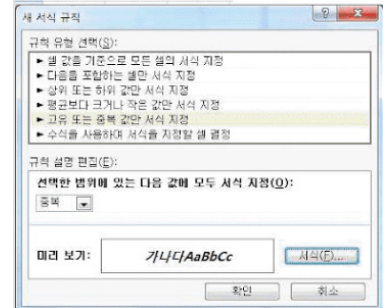

아래 그림과 같이 조건부 서식의 수식을 사용하여 표의 홀수 행마다 배경색을 노랑 색으로 채우고자 한다. 다음중 조건부 서식에서 작성해야 할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	부서별 비품관리			
2	부서	보유량	요청량	합계
3	기획팀	25	5	30
4	관리팀	15	20	35
5	총무팀	32	9	41
6	인사팀	22	25	47
7	회계팀	18	5	23
8	경영지원팀	15	18	33
9	감사팀	25	19	44
10	합계	152	101	253

- ① =MOD(COLUMN(),2)=1

② =MOD(ROW(),2)=1

③ =COLUMN()/2=1

④ =ROW()/2=1

홀수 행에만 배경색을 지정해야 하므로, 행 번호를 나타내는 ROW 함수와 나머지를 구하는 MOD함수를 조합하여 조건부 서식을 작성할 수 있습니다.

- 1) 행의 번호는 ROW() 함수를 이용해서 구합니다
- 2) 홀수 행은 행 번호를 2로 나누어 1이 나머지로 나오기 때문에, MOD(ROW() , 2) = 1 인 식을 이용하여 조건부 서식을 지정하면 됩니다. 그러므로 정답은 2번입니다

- 정답: 2
- ①: COLUMN()은 행이 아니라 열 번호를 반환합니다. 오답입니다
- ②: 정답입니다
- ③: COLUMN()은 행이 아니라 열 번호를 반환합니다. 또한 2로 나눈 값이 1일 때만 서식이 지정되므로 오직 2번째 열만 서식이 지정됩니다. 오답입니다
- ④: 2로 나눈 값이 1일 때만 서식이 지정되므로 오직 2번째 행만 서식이 지정됩니다. 오답입니다

다음 중 아래의 [A1:E5] 영역에서 B열과 D열에만 배경색을 설정하기 위한 조건부 서식의 규칙으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	자산코드	L47C	S22C	N71E	S34G
2	비품명	디스크	디스크	디스크	모니터
3	내용연수	4	3	3	5
4	경과연수	2	1	2	3
5	취득원가	550,000	66,000	132,000	33,000

- ① =MOD(COLUMNS(\$A1),2)=1

② =MOD(COLUMNS(A\$1),2)=0

③ =MOD(COLUMN(\$A1),2)=0

④ =MOD(COLUMN(A\$1),2)=0

위의 시트에서 A1:E5영역은 짝수열은 초록색, 홀수열은 흰색으로 서식이 지정되어야 합니다

- ① COLUMN(A1)함수로 A3셀의 열 번호를 구합니다. 이 때, 행과는 상관없이 일괄적으로 서식이 저장되어야 하므로 COLUMN(A\$1)로 행에 절대참조를 걸어줘야 합니다
- ② MOD(①, 2) 함수로, ①의 열 번호를 2로 나눈 나머지를 구합니다
B에서 구한 값이 0이어야 짝수이므로 조건부 서식의 규칙으로 올바른 수식입니다. 그러므로 정답은 =MOD(COLUMN(A\$1),2)=0 인 4번입니다

- 정답: 4
- ①: COLUMNS 함수는 열의 번호가 아니라 열의 갯수를 구하는 함수입니다
- ②: COLUMNS 함수는 열의 번호가 아니라 열의 갯수를 구하는 함수입니다
- ③: \$A1으로 A에 \$처리를 하여 절대참조로 걸면, A열에 고정되어버리므로, 잘못된 수식입니다
- ④: 정답입니다

윤곽

Key Point

• 윤곽지우기는 윤곽만 지움. 원본 데이터는 유지됨

다음 중 윤곽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 윤곽 기호를 설정하면 그룹의 요약 정보만 또는 필요한 그룹의 데이터만 확인할 수 있어 편리하다.

② 그룹별로 요약된 데이터에서 [윤곽 지우기]를 실행하면 설정된 윤곽 기호와 함께 윤곽 설정에 사용된 요약 정보도 함께 제거된다.

③ [부분합]을 실행하면 각 정보 행 그룹의 바로 아래나 위에 요약 행이 삽입되고, 윤곽이 자동으로 만들어진다.

④ 그룹화하여 요약하려는 데이터 목록이 있는 경우 데이터에 최대 8개 수준의 윤곽을 설정할 수 있으며 한 수준은 각 그룹에 해당한다.

- 정답: 2
- ①: 윤곽기호는 그룹화한 데이터를 볼 때 특히 유용하며, 그룹화한 데이터의 요약 정보만 보거나 보고 싶은 그룹만 보는데 사용할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 윤곽지우기를 실행하면 말 그대로 윤곽만 지워집니다. 그 외의 요약 정보나 셀의 내용에는 변화가 없습니다. 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ③: 부분합을 실행하면 자동으로 윤곽이 만들어집니다. 부분합의 결과 등 요약 정보를 더 보기 용이하게 윤곽이 자동생성됩니다. 옳은 내용입니다
- ④: 윤곽은 최대 8개 수준까지 설정할 수 있으며 각 윤곽은 하나의 그룹에 해당하여 그룹별로 더 구분하기 용이하게 설정할 수 있습니다. 옳은 내용입니다

- 다음 중 워크시트의 데이터 목록에 윤곽 설정을 하는 경우 옳지 않은 것은?
- ① 그룹화하여 요약하려는 데이터 목록이 있는 경우 데이터에 최대 8개 수준의 윤곽을 설정할 수 있다.

② 1 2, +, - 등의 윤곽 기호가 표시되지 않는 경우 [Excel 옵션]에서 표시되도록 설정할 수 있다.

③ 그룹별로 요약된 데이터에 설정된 윤곽을 제거하면 윤곽 기호와 함께 요약 정보가 표시된 원본 데이터도 삭제된다.

④ 윤곽을 만들 때나 만든 후에 윤곽에 스타일을 적용할 수 있다.

- 정답: 3
- ①: 윤곽은 최대 8개 수준까지 설정할 수 있으며 각 윤곽은 하나의 그룹에 해당하여 그룹별로 더 구분하기 용이하게 설정할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ②: 윤곽기호가 표시되지 않는 경우 [Excel 옵션]에서 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ③: 윤곽지우기를 실행하면 말 그대로 윤곽만 지워집니다. 그 외의 요약 정보나 셀의 내용에는 변화가 없습니다. 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ④: 윤곽은 만들 때 스타일을 적용할 수 있으며 만들고 나서도 적용할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

MEMO

스타일



- 사용중인 셀 스타일 수정 → 해당 셀 스타일이 적용된 모든 셀에 서식이 반영됨

다음 중 셀 스타일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 셀 스타일은 글꼴과 글꼴 크기, 숫자 서식, 셀 테두리, 셀 음영 등의 정의된 서식의 집합으로 셀 서식을 일관성 있게 적용하는 경우 편리하다.
- ② 기본 제공 셀 스타일을 수정하거나 복제하여 사용자 지정 셀 스타일을 직접 만들 수 있다.
- ③ 사용 중인 셀 스타일을 수정한 경우 해당 셀에는 셀 스타일을 다시 적용해야 수정한 서식이 반영된다.
- ④ 특정 셀을 다른 사람이 변경할 수 없도록 셀을 잠그는 셀 스타일을 사용할 수도 있다.

정답: 3

- ①: 셀 스타일은 여러 서식을 미리 정의하여 모아놓은 집합입니다. 미리 정의된 셀 서식을 변경하면 해당 셀 서식이 정의된 모든 셀이 적용되므로 관리에 용이합니다. 옳은 설명입니다
- ②: 이미 정의된 스타일을 사용하거나 직접 정의할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ③: 사용중인 셀 스타일을 수정하면 스타일을 적용한 모든 셀에 자동으로 적용되므로 관리에 용이합니다. 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ④: 셀 잠금 스타일을 사용하면 해당 셀을 다른 사람이 변경할 수 없도록 잠글 수 있습니다. 옳은 설명입니다



셀 서식



- 셀 서식 : 세미콜론(;)으로 구분 → 양수;음수;0;텍스트
- 콤마(,) = 천의 자릿수마다 표시 / # = 숫자 자릿수(무효인 값은 표시 x)
- 엑셀 사용자 지정 표시 형식 - 숫자 형식 : ?은 유효하지 않은 자릿수에 공백 입력
- 사용자 지정 표시 형식 : # = 숫자표현, 불필요한 0 표시 안 함. , = 천의 자리 숫자 쉼표 표시
만약 ,로 끝난다면 천의자리 아래를 반올림한 후 생략해서 표시함
- 경과한 시간 표시할 때는 대괄호()로 감싸줌
h = 경과한 시 , m = 경과한 분
- *: *뒤에 오는 문자로 공백을 모두 채움(예: *- = -로 공백을 모두 채움)

다음 중 아래 워크시트의 [B2] 셀에 표시 형식을 '\$#,##0:(\$#,##0)'으로 설정하였을 때 표시되는 결과로 옳은 것은?

B2		fx		-32767	
	A	B	C	D	
1					
2		-32767			

- ① \$32,767 ② -\$32,767 ③ (\$32,767) ④ (-\$32,767)

- ① 세미콜론(:)을 기준으로 첫번째는 양수, 두번째는 음수, 세번째는 0, 네번째는 문자열의 표시형식을 정의합니다. 문제에서 주어진 값은 음수이므로, 세미콜론을 기준으로 두 번째 표시형식인 (\$#,##0)이 적용됩니다.
 - ② (\$#,##0)에서 #,##0은 천의 자리수마다 콤마(,)를 찍어주되, 값이 0(1의 자릿수만 있으며 그 값이 0)인 상황에서도 0은 표시하라는 의미입니다(만약 #,###인 경우 값이 0이면 아무것도 표시되지 않습니다). 그러므로 -32767은 -32,767로 표시됩니다
 - ③ (\$#,##0)에서 \$는 숫자 앞에 달러표시(\$)를 추가하라는 의미이며, 괄호 ()는 음수를 괄호로 감싸 표시하라는 의미입니다. 그러므로 이 경우 -32767은 (\$32,767)로 표시됩니다. 정답은 3번입니다.
- [주의!] : -32767의 표시형식에 그냥 (\$#,##0)만 입력했을 경우 -(\$32,767)로 표시되며, \$#,##0:(\$#,##0)으로 입력했을 경우 (\$32,767)로 서로 다르게 표현되는 것을 알 수 있습니다. 세미콜론으로 음수 자릿수의 형식임을 정의한 상황에서는 앞의 마이너스 부호(-)가 음수를 나타내는 부호임을 인식하고 음수를 괄호로 표시하게 되지만, 그렇지 않고 오직 (\$#,##0)만 남겨주는 경우 양수의 표시형식으로 인식해 버리므로, 마이너스 부호가 음수인지 모르고 단지 마이너스 부호를 문자열로 인식해 버리기 때문에 32767을 (\$32,767)로 변환한 다음 앞에 마이너스 부호를 붙여 -(\$32,767)로 표시하게 됩니다. 이 차이에 대해 이해해야 이 문제를 풀 수 있습니다"

정답: 3



다음 중 셀에 입력된 데이터에 사용자 지정 표시형식을 설정한 후의 표시 결과로 옳은 것은?

- ① 0.25 → 0#.#% → 0.25%
- ② 0.57 → #.# → 0.6
- ③ 90.86 → #,##0.0 → 90.9
- ④ 100 → #,###:@ "점" → 100점

#은 숫자를 표현하며, 유효한 자릿수만 표시(불필요한 0은 표시x)합니다. 정수부와 소수부에서의 #은 다음과 같이 표현됩니다.

- ①정수부(소수점 왼쪽): #의 갯수와 상관없이 숫자를 그대로 표시합니다.
예) 값: 123 + 표시형식: # = 결과: 123 | 값: 123 + 표시형식: ##### = 결과: 123
- ②소수부(소수점 오른쪽): #의 갯수만큼 소수점을 표시하며, 그 이하 소수점은 반올림합니다. #의 갯수가 소수점 아래 수의 길이보다 길어도 소수점 아래 수 그대로 표시합니다.
예) 값: 0.456 + 표시형식: #.# = 결과: .5 | 값: 0.456 + 표시형식: #.##### = 결과: .456
- 0은 숫자를 표현하며, 유효하지 않은 자릿수(불필요한 0 표시)도 표시합니다.
예) 값: 12 + 표시형식 000 = 결과: 012 | 값: 0.25 + 표시형식: 0.0 = 결과: 0.3 | 값: 0.25 + 표시형식: 0.000 = 결과: 0.250
- %는 값을 퍼센테이지로 표시합니다. 이 때 값에 100을 곱한 후 %를 표시합니다.
예: 값: 0.25 + 표시형식: #% = 25%

정답: 3

- ①: % 표시형식은 값에 100을 곱한 후 퍼센트 기호를 붙입니다. 그러므로 0.25 x 100 = 25로 계산 후에 퍼센테이지를 붙여야 합니다. 0#.#은 정수부 두번째 자리를 무조건 표시(무효한 자릿수라도 0으로 표시)하며, 소수점 아래 한자리까지만 표시(그 아래자리는 반올림)하라는 의미입니다. 25를 0#.# 하면 25. 로 표시되므로 결과는 25.%가 맞습니다. 틀린 결과입니다
- ②: #.#은 정수부의 유효한 자릿수만 표시하며, 소수점은 반올림하여 한자리까지만 표시하라는 의미입니다. 주어진 값 0.57에서 정수부는 무효한 자릿수(0)이므로 빈칸으로 표시하고, 소수점 아래 한자리까지 반올림하여 표시해야 하므로 .6으로 표시해야 합니다. 틀린 결과입니다
- ③: #,##0.0 은 천의 자리마다 콤마(,)를 붙이되, 정수부가 0이면 0은 표시하고 (#,##.0 이면 정수부가 0이면 정수부에 아무 표시도 안함), 소수점 첫째자리까지 반올림하여 표시(소수점 아래 자리가 없어도 0은 표시)하라는 의미입니다. 그러므로 90.86은 90.9로 표시됩니다. 옳은 결과이므로 정답입니다
- ④: 세미콜론(:)을 기준으로 첫번째는 양수, 두번째는 음수, 세번째는 0, 네번째는 문자열을 표시해야 합니다. 주어진 값은 양수이므로 첫번째 표시형식을 적용해야 합니다. 첫번째 표시형식은 #,###인데, 천의 자리수마다 콤마(,)를 추가하라는 의미입니다. 주어진 값을 이 표시형식으로 표현하면 그대로 100이 표시되어야 합니다. 틀린 결과입니다

다음 중 서식 코드를 셀의 사용자 지정 표시 형식으로 설정한 경우 입력 데이터와 표시 결과가 옳지 않은 것은?

	서식 코드	입력 데이터	표시
㉠	# ???/???	3.75	3 3/4
㉡	0,00#,	-6789	-0,007
㉢	*-#,##0	6789	*----6789
㉤	▲#;▼#;0	-6789	▼6789

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉤

정답: 3

- ①: # ???/??? 에서 #는 정수부분(소수점 왼쪽)은 정수로 표현하고, ???/???는 소수점부분(소수점 오른쪽)은 분수로 표시하라는 의미입니다. 그러므로 정수부분인 3은 3으로, 소수부분인 0.75는 3/4로 표시하게 됩니다. 옳은 결과입니다
- ②:1) 콤마(,)는 천 자리 수로 끊어서 표시하는데, 콤마 뒤에 #이 오지 않고 콤마로 끝나면, 천 자리 이하는 반올림하게 되어 표시하지 않습니다. 그러므로 -6789는 -7로 표시됩니다.
2)0,00#, 에서 0은 자리수가 유효하지 않아도 0으로 채우라는 의미이므로, -7은 -0,007 로 표시됩니다. 옳은 결과입니다
- ③:1) #,##0 은 천단위로 콤마(,) 를 붙이고 천 이하 자릿수도 모두 표시(0인 경우 0만 표시)하라는 의미입니다. 그러므로 6789는 6,789가 됩니다.
2) *- 는 * 뒤에 오는 문자(-)로 빈 영역을 모두 채우라는 의미입니다. 그러므로 표시되는 데이터는 |-----6,789| (| 은 셀 테두리)입니다. 틀린 결과입니다.
- ④: 세미콜론(:)을 기준으로 첫번째는 양수, 두번째는 음수, 세번째는 0, 네번째는 문자열의 서식을 정의합니다. 그러므로, -6789는 두 번째 서식인 ▼#이 적용되어, ▼6789가 표시됩니다. 옳은 결과입니다

다음 중 셀에 자료를 입력하고 표시 형식을 적용하였을 때 셀에 표시되는 결과로 옳지 않은 것은?

- ① 입력 자료 : 0.5표시 형식 : hh:mm결과: 12:00
- ② 입력 자료 : 10표시 형식 : yyyy-mm-dd결과 : 1900-01-10
- ③ 입력 자료: 1234표시 형식 : #, 결과 : 1
- ④ 입력 자료 : 13표시 형식 : ##*! 결과 : 13*!

- 엑셀 내부적으로 시간과 날짜에는 고유한 일련번호를 부여합니다.
1) 시간은 하루 24시간을 1로 보고 오전 12:00분에서 경과한 시간만큼을 소수점 값으로 봅니다. 예를 들어 오후 12:00은 하루의 딱 절반이 지났으므로 0.5이고, 오후 6:00은 0.75인 식입니다
- 2) 날짜는 1900년 1월 1일부터 경과된 날짜 수만큼을 일련번호로 부여합니다. 예를 들어 1900년 1월 10일의 일련번호는 10일이 지났으므로 10이고, 2021년 1월 1일은 1900년 1월 1일로부터 44562일이 지났으므로 일련번호는 44562입니다.

정답: 4

- ①: 시간은하루 24시간을 1로 보고 오전 12:00분에서 경과한 시간만큼을 소수점값으로 봅니다. 예를 들어 오후 12:00은 하루의 딱 절반이 지났으므로 0.5이고, 오후 6:00은 0.75인 식입니다. 여기서 주어진 값인 0.5는 하루 24시간의 절반이 지난 시점이므로 12:00입니다. hh:mm는 하루=24시간 기준으로 시간:분 으로 표시합니다. 옳은 결과입니다
- ②: 날짜는 1900년 1월 1일부터 경과된 날짜 수만큼을 일련번호로 부여합니다. 예를 들어 1900년 1월 10일의 일련번호는 10일이 지났으므로 10이고, 2021년 1월 1일은 1900년 1월 1일로부터 44562일이 지났으므로 일련번호는 44562입니다. 여기서 주어진 값은 10 이므로 1900년 1월 1일로부터 10일 지난 1990년 1월 10일입니다. yyyy-mm-dd는 연(네자리)-월(두자리)-일(두자리)로 표시하라는 표시형식입니다. 그러므로 1900-01-10이 맞는 결과입니다
- ③: 표시형식 # 은 정수부인 경우(소수점 왼쪽) 숫자를 그대로 보여주되, 무효한 자릿수(값이 없는 자릿수)는 공란으로 보여줍니다. 콤마(,)는 천의 자릿수마다 콤마를 달아주라는 의미이며, 콤마로 끝나는 경우 천의 자릿수 아래 자릿수는 반올림하여 생략하라는 의미입니다. 여기서 주어진 값은 1234이므로 천의 자릿수 아래를 반올림하여 생략하면 1이 됩니다. 그러므로 1이 표시되는 것이 맞습니다
- ④: 표시형식 ##*! 에서 ##은 정수를 그대로 표시(무효 자릿수는 표시 x)하고, 그 뒤를 !로 채우라는 의미입니다. * 기호는 * 기호 뒤에 오는 기호로 빈 칸을 모두 채우라는 의미입니다. 그러므로 올바른 결과는 | 13!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 입니다(| 은 셀의 테두리입니다). 틀린 결과이므로 정답입니다

MEMO

찾기/바꾸기



- 찾기 = Ctrl+F / 바꾸기 = Ctrl+H
- 찾기 및 바꾸기 에서 Shift + '다음 찾기' 버튼 = 뒤에서 앞으로 찾기 수행
- 와일드카드 * 사용 예시: *철* → 철 이 들어간 모든 값 찾기
- *, ? 은 와일드카드. 문자 그대로 검색하려면 앞에 물결(~)을 붙이면 됨 (~*, ~?)

다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 찾을 내용에 '*수정*', 바꿀 내용에 '*변경*'으로 입력하고, [모두 바꾸기] 단추를 클릭하면 '수정'이라는 모든 글자를 '*변경*'으로 바꾼다.
- ② '=A1*B1'과 같은 수식을 검색하려면 찾는 위치를 '수식'으로 선택한 후 찾을 내용에 '=A1~*B1'으로 입력한다.
- ③ 찾을 내용과 바꿀 내용은 입력하지 않고, 찾을 서식과 바꿀 서식으로 설정 할 수 있다.
- ④ 셀포인터 위치를 기준으로 앞에 위치한 데이터를 찾으려면 <Shift> 키를 누른 상태에서 [다음 찾기] 단추를 클릭한다.

정답: 1

①: 찾기 및 바꾸기에서 * 는 와일드카드로, '*수정*'은 *의 자리에 어떤 글자가 오든지, 모두 찾겠다는 의미로, '수정'이라는 문자가 포함된 셀을 모두 찾아서 바꿔주라는 의미입니다. 여기서 주의할 점은, '수정'이라는 글자를 찾는 것이 아니라 '수정'이라는 글자가 포함된 셀을 찾는다는 점입니다. 바꾼 결과로 입력한 *는 와일드카드가 아니라 그 문자 그대로 인식하므로, 찾을 셀의 내용을 '*변경*'으로 바꿉니다. 보기에서는 '수정'이라는 모든 '글자'를 바꾼다고 하였는데, 실제로는 '수정'이라는 글자가 포함된 모든 '셀'의 내용을 '*변경*'으로 바꾼다는 점입니다. 그래서, 보기의 내용은 틀린 내용이기 때문에 정답입니다

②: *는 와일드카드이므로 찾기에서 입력하면 * 자체를 찾는 것이 아니라 *이 오는 자리에 어떤 값이 와도 모두 찾습니다. * 자체를 찾기 위해서는 * 앞에 escape문자인 ~를 붙여주면 됩니다. 옳은 설명입니다

③: 찾기 대화상자에서 '서식' 단추를 누르면 특정 셀의 서식을 선택한 다음 동일한 서식이 적용된 셀을 찾습니다. 옳은 설명입니다

④: 다음 찾기 단추를 누르면 입력한 내용과 일치하는 다른 항목을 찾게 됩니다(기본적으로 행 기준 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽으로). 이 때 Shift를 누르고 다음 찾기 단추를 누르면 이전 항목으로 이동합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정 서식이 있는 텍스트나 숫자를 찾을 수 있다.
- ② 데이터를 뒤에서부터 앞으로 검색하려면 <Ctrl>키를 누른 상태에서 <다음 찾기>를 클릭한다.
- ③ 영문자의 경우 대/소문자를 구분하여 찾을 수 있다.
- ④ 찾는 위치를 수식, 값, 메모 중에서 선택하여 지정할 수 있다.

정답: 2

①: 찾기 대화상자에서 '서식' 단추를 누르면 특정 셀의 서식을 선택한 다음 동일한 서식이 적용된 셀을 찾습니다. 옳은 설명입니다

②: 다음 찾기 단추를 누르면 입력한 내용과 일치하는 다른 항목을 찾게 됩니다(기본적으로 행 기준 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽으로). 이 때 Shift를 누르고 다음 찾기 단추를 누르면 이전 항목으로 이동합니다. Ctrl이 아니라 Shift이므로 틀린 설명입니다. 정답입니다.

③: 대화상자에서 '대/소문자 구분'을 체크하면 대소문자를 구분하여 찾을 수 있습니다. 옳은 설명입니다

④: 대화상자에서 찾는 위치를 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 항목은 수식, 값, 슬라이드노트, 메모 등입니다. 옳은 설명입니다

다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문서에서 '찾을 내용'에 입력한 내용과 일치하는 이전 항목을 찾으려면 <Shift> 키를 누른 상태에서 [다음 찾기] 단추를 클릭한다.
- ② '찾을 내용'에 입력한 문자만 있는 셀을 검색하려면 '전체 셀 내용 일치'를 선택한다.
- ③ 별표(*), 물음표(?) 및 물결표(~) 등의 문자가 포함된 내용을 찾으려면 '찾을 내용'에 작은따옴표(') 뒤에 해당 문자를 붙여 입력한다.
- ④ 찾을 내용을 워크시트에서 검색할지 전체 통합 문서에서 검색할지 등을 선택하려면 '범위'에서 '시트' 또는 '통합 문서'를 선택한다.

정답: 3


①: 다음 찾기 단추를 누르면 입력한 내용과 일치하는 다른 항목을 찾게 됩니다(기본적으로 행 기준 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽으로). 이 때 Shift를 누르고 다음 찾기 단추를 누르면 이전 항목으로 이동합니다. 옳은 설명입니다

②: 전체 셀 일치'를 누르면 셀의 전체 내용이 정확하게 일치하는 셀만을 찾게 됩니다. 옳은 설명입니다

③: * 또는 ? 는 와일드카드입니다. 와일드카드를 그대로 입력하면 해당 위치에 어떤 문자열이 오든지 모두 검색하라는 의미를 가집니다. 하지만 와일드카드 문자 그 자체를 찾기 위해서는 escape문자 ~를 앞에 입력해 주어, ~* 또는 ~? 로 입력해줘야 합니다. ~ 역시 문자 그대로 찾기 위해서는 ~~ 로 입력해야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다(앞에 작은따옴표를 붙이는 것은 셀에 입력한 수식 또는 숫자를 문자 그대로 표현하기 위해 사용하는 방식입니다)

④: 범위 항목에서는 '시트' 또는 '통합문서'를 선택할 수 있습니다. 시트를 선택하면 시트 안에서만, 통합문서를 선택하면 통합문서 안의 모든 시트에 대해서 찾기를 수행합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자의 '찾기' 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

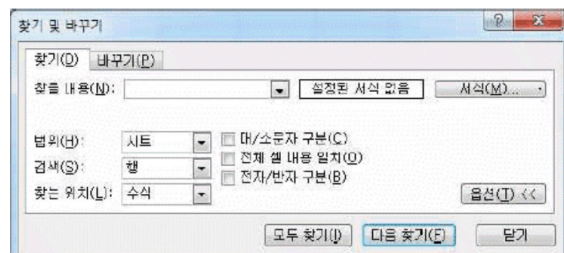

① [서식] 단추를 이용하면 특정 셀의 서식을 선택하여 동일한 셀 서식이 적용된 셀을 찾을 수도 있다.

② '찾을 내용'으로 숫자, 특수문자, 한자 등을 입력하여 찾을 수 있으나 *와 ? 는 와일드카드 문자이므로 사용할 수 없다.

③ '찾는 위치'는 수식, 값, 메모 중 선택하여 찾을 수 있다.

④ '검색'에서 행 방향을 우선하여 찾을 것인지 열 방향을 우선하여 찾을 것인지를 지정할 수 있다.

정답: 2

①: 서식 단추는 특정 셀의 서식을 선택한 다음 동일한 서식이 적용된 셀을 찾는 기능입니다. 옳은 설명입니다

②: 찾기 및 바꾸기에서 *와 ? 는 와일드카드로, 와일드 카드가 있는 자리에 어떤 문자가 오든지 찾겠다는 의미입니다. *는 자릿수를 따지지 않으며, ?는 자릿수를 따지는 와일드카드입니다. 만약 와일드카드로서가 아닌 문자로서의 *과 ?를 찾으려면 앞에 ~를 붙여주면 됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

③: 대화상자에서 찾는 위치를 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 항목은 수식, 값, 슬라이드노트, 메모 등입니다. 옳은 설명입니다

④: 검색을 수행하면 기본적으로 행 방향으로 찾으며 찾은 순서대로 각 셀로 이동할 수 있습니다. 이 순서를 '검색'항목에서 '행 우선', '열 우선' 중 하나로 선택할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

데이터 관리

데이터 편집

1. 데이터 입력



- 셀에 데이터 입력 → Shift+Enter = 셀 입력 완료 & 바로 위의 셀 선택(그냥 Enter를 누르면 셀 입력 완료 & 바로 아래 셀 선택)
- 일정 범위 내에 동일한 데이터 한 번에 입력 : 범위 지정 → 데이터 입력 → Ctrl + Enter
- 배열수식 입력 : Ctrl + Shift + Enter
- 수식 입력 후 F9→Enter키 입력 : 수식의 결과값을 입력
- 오늘 날짜 입력 단축키 = Ctrl + ;
현재 시각 입력 단축키 = Ctrl + Shift + ;
- 특수문자 입력 = 한글자음 입력 후 ‘한자’키를 눌러 선택

다음 중 엑셀의 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 셀에 여러 줄의 데이터를 입력하려면 <Alt> + <Enter> 키를 사용한다.
- ② 셀에 데이터를 입력하고 <Shift> + <Enter>키를 누르면 셀 입력이 완료되고 바로 아래의 셀이 선택된다.
- ③ 같은 데이터를 여러 셀에 한 번에 입력하려면 <Ctrl> + <Enter>키를 사용한다.
- ④ 수식이 들어 있는 셀을 선택하고 채우기 핸들을 두 번 클릭하면 수식이 적용되는 모든 인접한 셀에 대해 아래쪽으로 수식을 자동 입력할 수 있다.

정답: 2

- ①: 한 셀에서 줄바꿈을 하기 위해서는 Alt+Enter키를 누르면 됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 셀에 데이터를 입력한 다음 Shift+Enter 키를 누르면 셀 입력이 완료되고 바로 '위의' 셀이 선택됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다. (그냥 Enter만 누르면 셀 입력이 완료되고 바로 아래 셀이 선택됩니다)
- ③: 범위를 지정하여 데이터를 입력한 다음 Ctrl + Enter키를 누르면 동일한 데이터를 여러 셀 내에 한 번에 입력할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 채우기 핸들을 드래그 할 수도 있지만, 더블클릭하면 모든 비어있지 않은 인접한 셀에 대해 수식을 아래쪽으로 자동 입력할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고정 소수점이 포함된 숫자를 입력하려면 [Excel 옵션]의 [고급] 편집 옵션에서 '소수점 자동 삽입' 확인란을 선택하고 소수점 위치를 설정한다.
- ② 셀에 입력하는 글자 중 처음 몇 자가 해당 열의 기존 내용과 일치하면 나머지 글자가 자동으로 입력되며, 텍스트나 텍스트/숫자 조합, 날짜가 입력되는 경우에만 자동으로 입력된다.
- ③ 두 개 이상의 셀을 선택하고 채우기 핸들을 끌 때 <Ctrl>키를 누르고 있으면 자동 채우기 기능을 해제할 수 있다.
- ④ 시간을 12시간제로 입력하려면 '9:00 pm'과 같이 시간 뒤에 공백을 입력하고 am 또는 pm을 입력한다.

정답: 2

- ①: [Excel 옵션] - [고급] 에서 '소수점 자동 삽입'을 선택하면 입력할 때 마다 소수점이 자동으로 입력됩니다.(기본값은 미선택). 또한 소수점 자릿수도 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 사용자 지정 연속 데이터 채우기 기능을 이용해 데이터를 입력할 수 있습니다. 이 경우 텍스트 또는 텍스트+숫자 조합만 포함할 수 있습니다(날짜는 불가능). 틀린 설명입니다
- ③: 두 개의 숫자 데이터가 담긴 셀을 선택하고 채우기 핸들을 드래그하면 두 값의 차이만큼 값이 변화하며 자동 입력됩니다. 예를 들어 값이 1, 3인 셀을 선택한 다음 채우기 핸들을 드래그하면 5, 7, 9..의 값이 입력되는 식입니다. 이 때, Ctrl키를 누르고 드래그하면 자동으로 값을 변화시키지 않고 그대로 선택한 값을 복사합니다. 옳은 설명입니다
- ④: 시간을 입력하면 기본적으로 하루 24시간 기준으로 입력됩니다. 하지만 한 칸 띄운 다음 am 또는 pm을 입력하면 오전/오후 12시간제로 입력됩니다. 옳은 설명입니다

다음 중 엑셀에서 날짜 데이터의 입력 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 날짜 데이터는 하이픈(-)이나 슬래시(/)를 이용하여 년, 월, 일을 구분한다.
- ② 날짜의 연도를 생략하고 월과 일만 입력하면 자동으로 현재 연도가 추가된다.
- ③ 날짜의 연도를 두 자리로 입력할 때 연도가 30 이상이면 1900년대로 인식하고, 29 이하이면 2000년대로 인식한다.
- ④ <Ctrl> + <Shift> + <:> 키를 누르면 오늘 날짜가 입력된다.

정답: 4

- ①: 날짜 데이터는 하이픈이나 슬래시를 이용합니다. 예를 들어 2021년 1월 17일은 2021-01-17 또는 2021/01/17 로 표현할 수 있습니다
- ②: 월과 일만 입력하면 연도는 현재 연도로 입력됩니다
- ③: 옳은 설명입니다. 엑셀에 직접 30-01-01 로 입력해보면 1930-01-01로 입력되고, 29-01-01로 입력하면 2029-01-01 로 입력됩니다
- ④: 오늘 날짜는 Ctrl+; 입니다. Ctrl+Shift+;는 현재 시각이 입력됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 날짜 데이터의 입력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 날짜는 1900년 1월 1일을 1로 시작하는 일련번호로 저장된다.
- ② 날짜 데이터는 슬래시(/)나 점(.) 또는 하이픈(-)으로 연, 월, 일을 구분하여 입력한다.
- ③ 수식에서 날짜 데이터를 직접 입력할 때에는 작은따옴표(' ')로 묶어서 입력한다.
- ④ 단축키 <Ctrl>+<Alt>+<:;> 을 누르면 오늘 날짜가 입력 된다.

정답: 1

- ①: 날짜 데이터는 1900년 1월 1일을 1로 시작하는 일련번호로 저장됩니다. 1900년 1월 1일로부터 지난 날짜 수 = 일련번호가 됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 날짜 데이터는 하이픈이나 슬래시를 이용합니다. 예를 들어 2021년 1월 17일은 2021-01-17 또는 2021/01/17 로 표현할 수 있습니다. 점(.)은 사용하지 않습니다. 틀린 설명입니다
- ③: 수식에서 날짜 데이터를 직접 입력할 때에는 작은 따옴표가 아닌 큰 따옴표("")로 묶어서 입력합니다. 틀린 설명입니다
- ④: 오늘 날짜는 Ctrl+; 입니다. 틀린 설명입니다.

다음 중 데이터 입력 및 편집에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자 데이터를 문자 데이터로 입력하려면 숫자 앞에 문자 접두어(인용 부호')를 먼저 입력한 후 이어서 입력한다.
- ② 한 셀 내에서 줄을 바꾸어 입력하려면 <Alt>+<Enter> 키를 이용한다.
- ③ 여러 셀을 선택하여 동일한 데이터를 한 번에 입력하려면 입력하자마자 <Shift>+<Enter>키를 누른다.
- ④ [홈] 탭 [편집] 그룹의 [지우기]를 이용하면 셀에 입력된 데이터나 서식, 메모 등을 선택하여 지울 수 있다.

정답: 3

- ③: 범위를 지정하여 데이터를 입력한 다음 Shift+Enter키가 아니라 Ctrl + Enter키를 누르면 동일한 데이터를 여러 셀 내에 한 번에 입력할 수 있습니다. Shift + Enter 키는 입력을 마치고 바로 위의 셀로 이동하는 버튼입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

2. 데이터 삭제



- 영역 선택 후 Backspace 누르면 영역의 맨 처음 셀의 내용만 지워짐
- 바로가기 메뉴의 삭제를 통해 삭제하면 셀 자체를 삭제함. 내용지우기로 삭제하면 셀은 유지되며 안의 내용만 지워짐

다음 중 아래 그림에서 바로 가기 메뉴 [삭제]의 삭제 옵션을 선택하여 실행한 결과로 가능하지 않은 것은?

	A	B
1	21	31
2	22	32
3	23	33
4	24	34
5	25	35

①

	A	B
1	21	31
2	32	
3	33	
4	34	
5	25	35

②

	A	B
1	21	31
2	25	32
3		33
4		34
5		35

③

	A	B
1	21	31
2		32
3		33
4		34
5	25	35

④

	A	B
1	31	
2	32	
3	33	
4	34	
5	35	

바로가기메뉴 [삭제]의 삭제 옵션에는 '셀을 위로 밀기', '셀을 왼쪽으로 밀기', '행 전체', '열 전체'가 있습니다. 보기의 결과 화면은 각각의 옵션을 선택한 결과이며, 구체적인 설명은 보기 해설을 참고해주세요

- 정답: 3
- ①: 셀을 왼쪽으로 밀기 버튼을 눌러 삭제한 결과입니다.
 - ②: 셀을 위로 밀기 버튼을 눌러 삭제한 결과입니다
 - ③: 이 결과는 '삭제' 옵션을 통해서 삭제한 것이 아니라 단순히 Delete키 또는 바로 가기메뉴의 [내용지우기]를 통해 삭제한 결과입니다. 정답입니다
 - ④: 열 전체를 삭제한 결과입니다

3. 데이터 복사와 붙여넣기



- 복사 후에만 선택하여 붙여넣기 가능. 잘라내기 후에는 불가능
- 엑셀의 붙여넣기 의 바꾸기 : 행과 열을 바꿔줌
- 숨겨져 있는 행/열을 제외하고 보여지는 셀만 붙여넣으려면 이동옵션 - 화면에 보이는 셀만 을 선택

다음 중 셀을 이동하거나 복사하는 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 셀을 이동하거나 복사하면 수식과 결과값, 셀 서식 및 메모를 포함한 셀 전체가 이동되거나 복사된다.
- ② 선택 영역의 테두리를 클릭한 채 다른 위치로 드래그 하면 해당 영역이 이동된다.
- ③ 선택한 복사 영역에 숨겨진 행이나 열이 있는 경우 숨겨진 영역도 함께 복사된다.
- ④ <Ctrl>+<X>키를 이용하여 잘라내기 한 경우 [값 붙여넣기]를 실행할 수 있다.

- 정답: 4
- ①: 옳은 설명입니다
 - ②: 셀 선택 영역의 테두리를 드래그하면 해당 영역이 이동됩니다. 다만, 마우스를 테두리의 우하단으로 가져가면 커서가 검은색 십자 모양(자동 채우기 핸들)으로 바뀌는데, 그 때는 드래그를 하면 이동이 아니라 자동채우기가 수행됩니다. 이 점에 주의하시면 됩니다. 옳은 설명입니다
 - ③: 숨겨진 행이나 열이 있는 경우 숨겨진 영역도 함께 복사됩니다. 이를 막기 위해서는 [홈]-[찾기 및 선택]버튼을 눌러 이동 옵션에서 '화면에 보이는 셀만'을 선택해 주면 됩니다
 - ④: 잘라내기를 한 다음에는 값 붙여넣기 등 '선택하여 붙여넣기'를 할 수 없습니다. '선택하여 붙여넣기'는 잘라내기가 아니라 복사를 한 다음 가능합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 '선택하여 붙여넣기'기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 선택하여 붙여넣기 명령을 사용하면 워크시트에서 클립보드의 특정 셀 내용이나 수식, 서식, 메모 등을 복사하여 붙여 넣을 수 있다.
- ② 선택하여 붙여넣기의 바로 가기 키는 <Ctrl>+<Alt>+<V>이다.
- ③ 잘라 낸 데이터 범위에서 서식을 제외하고 내용만 붙여 넣으려면 '내용 있는 셀만 붙여넣기'를 선택한다.
- ④ '연결하여 붙여넣기'를 선택하면 원본 셀의 값이 변경 되었을 때 붙여넣기 한 셀의 내용도 자동 변경된다.

- 정답: 3
- ①: 선택하여 붙여넣기는 복사한 셀의 내용이나, 수식, 서식 등 중에서 원하는 데이터만 복사해서 붙여넣는 기능입니다. 옳은 설명입니다
 - ②: 선택하여 붙여넣기의 단축키는 Ctrl + Alt + v 가 맞습니다. (그냥 붙여넣기는 Ctrl + v 에 Alt를 더해서 눌러주면 됩니다)
 - ③: 내용 있는 셀만 붙여넣기는 선택한 셀 중에서 비어있지 않은 셀만 붙여넣는다는 의미입니다. 서식을 제외하고 내용만 붙여넣으려면 '값' 또는 '수식'을 선택하면 됩니다. 또한, 잘라내기를 한 경우 선택해서 붙여넣기를 할 수 없습니다(복사한 경우에만 가능)
 - ④: 연결하여 붙여넣기는 원본 셀의 데이터가 수정되면 복사한 셀도 자동으로 수정되도록 '연결'하여 붙여넣는 기능입니다. 그러므로 원본 셀의 값이 변경되면 붙여넣기 한 셀의 내용도 자동 변경됩니다. 옳은 설명입니다

다음 중 [홈] 탭 [클립보드] 그룹의 [붙여넣기] 옵션에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① [테두리 없음]을 이용하면 복사한 셀에 적용된 셀 서식을 모두 제외하고 셀의 내용만 붙여넣는다.
- ② [연결하여 붙여넣기]를 이용하면 복사한 셀에 입력된 내용을 연결하여 셀 서식과 함께 붙여넣는다.
- ③ [바꾸기]를 이용하면 복사한 데이터의 열을 행으로 변경하고, 행을 열로 변경하여 표를 뒤집어서 붙인다.
- ④ [그림 형식] - [그림으로 붙여넣기]를 이용하면 복사한 셀에 입력된 내용이 변경 되는 경우 그림에 표시되는 텍스트도 자동으로 변경된다.

- 정답: 3
- ①: [테두리 없음]을 선택하면 테두리를 제외한 나머지 요소를 모두 붙여넣습니다. 그러므로 테두리 외의 다른 셀 서식은 적용됩니다. 틀린 설명입니다
 - ②: 연결하여 붙여넣기는 원본 셀의 데이터가 수정되면 복사한 셀도 자동으로 수정되도록 '연결'하여 붙여넣는 기능으로, 셀 서식은 붙여넣지 않습니다. 틀린 설명입니다
 - ③: [바꾸기]는 행-열 바꾸기로 이해하면 됩니다. 행은 열로, 열은 행으로 변경하여 붙입니다. 가로로 긴 표라면 세로로 긴 표가 됩니다. 옳은 설명입니다. 정답입니다
 - ④: 그림으로 붙여넣기를 이용하면 클립보드의 내용을 그림 파일로 변경한 다음 붙여 넣습니다. 그림에 표시되는 텍스트는 한 번 그림으로 만들어지면 변경할 수 없으므로 틀린 설명입니다

MEMO

4. 데이터 편집

5. 실행 취소 & 다시 실행

Key Point

- 취소한 작업 되돌리기 = Ctrl + Y
- 셀 편집은 바로가기 메뉴(마우스 우클릭)에서 표시되지 않음
- 셀 편집 모드 전환 방법 : 1) 셀 더블 클릭 2) 셀 선택 → 수식 입력줄 클릭 3) 셀 선택 → F2(입력된 내용의 맨 뒤에 삽입 포인터 표시)
- 겹쳐쓰기 모드 활성화/끄기 = Insert

다음 중 실행 취소 및 다시 실행 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업을 취소하려면 빠른 실행 도구 모음에서 [실행 취소] (↶)를 선택하거나 [Ctrl+[Z]키를 누른다.
- ② 작업을 취소한 경우 [Ctrl]+[D]키를 눌러 원래대로 되돌릴 수 있다.
- ③ 시트 이름 변경, 시트 위치 이동, 시트 복사와 같은 작업은 취소할 수 없다.
- ④ 빠른 실행 도구 모음에서 [실행 취소] 옆의 화살표 (▼)를 클릭하여 여러 작업을 한 번에 취소할 수도 있다.

엑셀 작업을 취소하려면 Ctrl+z를 누르고, 취소했던 작업을 다시 되돌리려면 (다시 실행) Ctrl+Y키를 누릅니다.
작업 취소는 시트의 이름 변경, 위치 이동, 시트 복사와 같이 시트 안의 셀에 대한 작업이 아닌 시트 자체의 작업에 대해서는 수행할 수 없습니다

정답: 2

- ①: 작업 취소는 Ctrl+z키를 누르거나 빠른 실행 도구 모음에서 실행 취소 버튼을 누르면 됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 작업 다시 실행 키는 Ctrl+Y입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 시트 내의 셀에 대한 작업이 아닌 시트 자체의 이름 변경, 위치이동, 복사 등의 작업은 취소할 수 없습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 빠른 실행 도구 모음에서 ▼버튼을 눌러 실행했던 작업의 목록을 띄우고, 그 작업으로 바로 돌아갈 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 셀의 내용을 편집할 수 있는 셀의 편집 모드로 전환하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 편집하려는 데이터가 있는 셀을 더블 클릭한다.
- ② 편집하려는 셀을 클릭하고 수식 입력줄을 클릭한다.
- ③ 셀을 선택한 후 <F2>키를 누르면 셀에 입력된 내용의 맨 앞에 삽입 포인터가 나타난다.
- ④ 새 문자를 입력하여 기존 문자를 즉시 바꿀 수 있도록 겹쳐쓰기 모드를 활성화하려면 편집모드 상태에서 <Insert>키를 누른다.

셀 편집 모드로 전환하는 방법에는 F2키, 셀 더블클릭, 수식 입력줄 클릭 등이 있습니다.

정답: 3


- ①: 옳은 방법입니다
- ②: 옳은 방법입니다
- ③: 옳은 방법입니다. 하지만 입력된 내용의 맨 뒤에 삽입 포인터가 나타납니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 편집모드는 Delete키나 Backspace를 누르지 않아도 기존 문자 앞에 새 문자를 입력하면 기존 문자를 삭제하고 즉시 새 문자로 바꾸는 모드입니다. 편집모드 on/off는 키보드의 Insert키입니다. 옳은 설명입니다

중복된 항목 제거

Key Point

- 중복값 제거는 테이블 안의 값만 적용됨

다음 중 아래 워크시트에서의 [중복된 항목 제거] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

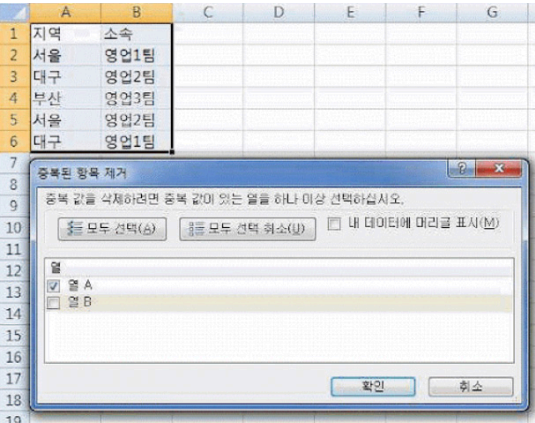

- ① [중복된 항목 제거]를 실행하면 동일한 데이터의 첫 번째 레코드를 제외한 나머지 레코드가 삭제된다.
- ② [중복된 항목 제거] 대화상자에서 [내 데이터에 머리글 표시]를 선택하면 대화상자의 '열' 목록에 '열 A' 대신 '지역', '열 B' 대신 '소속'이 표시된다.
- ③ 중복 값을 제거하면 선택한 셀 범위나 테이블 값이 제거되고, 제거된 만큼의 해당 셀 범위나 테이블 밖의 다른 값도 변경되거나 이동된다.
- ④ 위 대화상자에서 '열 A'와 '열 B'를 모두 선택하고 실행하면 '중복된 값이 없습니다'라는 메시지 박스가 나타난다.

정답: 3

- ①: 중복된 항목 제거는 중복되는 동일한 데이터들을 삭제하는 기능입니다. 모든 중복되는 데이터를 지우고 맨 위의 데이터 하나만 남깁니다. 옳은 설명입니다
- ②: 중복된 항목 제거 에서 '내 데이터에 머리글 표시'는 중복 체크시 머리글(제일 처음 행)은 제외한다는 의미입니다. 옳은 설명입니다
- ③: 중복값 제거는 테이블 안의 데이터만 적용됩니다. 중복값을 제거하면 테이블 안의 선택한 셀 범위나 테이블 값이 제거되고, 제거된 만큼의 셀 범위나 테이블 안의 다른 값도 변경되거나 이동됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 열 A와 열 B를 모두 선택하고 실행하면, 열 A의 값과 열 B의 값이 모두 중복되는 항목만 제거 대상에 포함됩니다. 위의 선택 영역에서는 둘 다 중복되는 데이터는 없으므로 '중복된 값이 없습니다'라는 메시지 박스가 표시될 것입니다. 옳은 설명입니다

MEMO

외부데이터 가져오기



- 데이터 가져오기를 하면 1) 새 워크시트의 A1셀에 추가됨 2) 기존 워크시트의 지정한 위치에 추가됨 중 택 1 가능
- 외부 데이터 가져오기 : 데이터 연결 마법사, 웹 쿼리, Microsoft Query, Access 파일, 기타 원본 등..(하이퍼링크 x)
- 엑셀 데이터 - 외부 데이터 가져오기 로 MS워드, PDF 파일은 못가져옴
- 엑셀 데이터 - 외부 데이터 가져오기 - 웹 으로 웹페이지의 텍스트만 가져올 수 있음
- 액세스 파일의 연결 추가/제거 방법: 데이터 - 연결 그룹 - 연결 버튼
- 외부 데이터 가져오기에서 OLAP쿼리는 백그라운드 실행 불가능(일반 쿼리는 백그라운드 실행 가능)
- 외부 데이터 연결 제거 → 연결만 해제될 뿐, 연결해서 가져온 데이터는 제거되지 않음
- 외부 데이터 가져오기 에서 텍스트의 구분 기호 설정 가능 (기본 제공 = 탭, 세미콜론, 쉼표, 공백)

다음 중 [외부 데이터 가져오기] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 텍스트 파일은 구분 기호나 일정한 너비로 분리된 모든 열을 엑셀로 가져오기 때문에 일부 열만 가져올 수는 없다.
- ② 액세스 파일은 표, 피벗 테이블, 워크시트의 특정 위치 등으로 다양하게 불러올 수 있다.
- ③ 웹 상의 데이터 중 일부를 워크시트로 가져오고, 새로고침 기능을 이용하여 최신 데이터로 업데이트할 수 있다.
- ④ 기타 원본의 Microsoft Query 기능을 이용하면 외부 데이터베이스에서 가져올 데이터의 추출 조건을 설정하여 원하는 데이터만 가져올 수 있다.

정답: 1

- ①: 텍스트 파일을 가져오면 텍스트 마법사의 3단계에서 열 가져오지 않음(건너뛰)을 통해 가져오지 않을 열을 선택할 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: [Access] 버튼으로 액세스 파일의 데이터를 가져올 때, '표', '피벗 테이블 보고서', '피벗 차트 및 피벗 테이블 보고서'의 방법 중 하나를 선택하여 가져올 수 있으며, 새 워크시트 또는 기존 워크시트의 특정 위치로 가져오도록 설정할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ③: 웹 상의 데이터를 가져오면, [데이터] 탭에 [모두 새로 고침] 버튼이 표시되는데, 이 버튼을 누르면 웹의 최신 데이터로 업데이트 할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ④: [Microsoft Query] 기능을 이용해서 액세스의 데이터를 가져올 경우, 쿼리에서 추출 조건을 설정(WHERE) 하거나, 여러 테이블을 조인(JOIN)하여 가져오는 등 다양한 쿼리를 수행한 후 데이터를 가져올 수 있습니다. 옳은 내용입니다

다음 중 Excel에서 Access와의 데이터 교환 방법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① Excel 통합 문서를 열 때 Access 데이터에 연결하려면 보안 센터 표시줄을 사용하거나 통합 문서를 신뢰할 수 있는 위치에 둬으로써 데이터 연결을 사용할 수 있도록 설정해야 한다.
- ② [데이터] 탭 [외부 데이터 가져오기] 그룹에서 [기타 원본] - [Microsoft Query]를 선택하면 Access 파일의 특정 테이블의 특정 필드만 선택하여 가져올 수도 있다.
- ③ [데이터] 탭 [외부 데이터 가져오기] 그룹에서 [Access]를 선택하면 특정 Access 파일에서 테이블을 선택하여 피벗 테이블 보고서로 가져올 수도 있다.
- ④ [데이터] 탭 [연결] 그룹에서 [속성]을 클릭하면 기존 Access 파일의 연결을 추가하거나 제거할 수 있다.

정답: 4

- ①: 올바른 설명입니다
- ②: [Microsoft Query] 기능을 이용해서 액세스의 데이터를 가져올 경우, 쿼리에서 추출 조건을 설정(WHERE) 하거나, 여러 테이블을 조인(JOIN)하여 가져오는 등 다양한 쿼리를 수행한 후 데이터를 가져올 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ③: [Access]를 통해 액세스 파일의 여러 테이블 중 하나의 테이블을 선택하여 가져올 수 있으며 여러 테이블을 조인한 결과를 가져올 수도 있습니다. 그 결과를 단순 표나 피벗 테이블로도 가져올 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ④: 연결 그룹에서 [속성]이 아니라 [연결] 버튼을 클릭해야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 [데이터] 탭 [외부 데이터 가져오기] 그룹의 각 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [기타 원본] - [Microsoft Query]를 이용하면 여러 테이블을 조인(join)한 결과를 워크시트로 가져올 수 있다.
- ② [기존 연결]을 이용하면 Microsoft Query에서 작성한 쿼리 파일(*.dqy)의 실행 결과를 워크시트로 가져올 수 있다.
- ③ [웹]을 이용하면 웹 페이지의 모든 데이터를 원본 그대로 가져올 수 있다.
- ④ [Access]를 이용하면 원본 데이터의 변경 사항이 워크시트에 반영되도록 설정할 수 있다.

정답: 3

- ①: [기타원본] - [Microsoft Query]를 이용하면, 액세스 파일을 선택한 다음, 액세스 파일에 있는 여러 테이블들을 JOIN한 다음 그 결과를 가져올 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ②: [기존연결] 버튼을 누르면 이전에 [Microsoft Query]를 이용해서 만든 결과를 다시 불러올 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ③: [웹] 버튼을 눌러 웹페이지의 데이터를 가져오면, 웹페이지 내의 텍스트를 가져올 수 있습니다. 다만, 이미지를 가져올 수는 없으므로, 모든 데이터를 원본 그대로 가져올 수는 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: [Access] 버튼을 누르면 액세스의 데이터를 가져온 다음, [외부표데이터] - [속성] 버튼을 눌러 [연결 속성]에서 데이터 새로고침 옵션을 설정할 수 있습니다. 새로고침 옵션을 설정하면, 원본 데이터의 변경 사항이 워크시트에 반영되도록 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 [외부 데이터 가져오기] 기능을 이용하여 텍스트 파일을 불러오는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가져 온 데이터는 원본 텍스트 파일이 수정되면 즉시 수정된 내용이 자동으로 반영된다.
- ② 데이터의 구분 기호로 탭, 세미콜론, 쉼표, 공백 등이 기본으로 제공되며, 사용자가 원하는 구분 기호를 설정할 수도 있다.
- ③ 텍스트 파일에서 특정 열(column)만 선택하여 가져올 수는 없다.
- ④ 기본적으로 사용되는 텍스트 파일의 형식은 *.txt, *.prn, *.hwp이다.

정답: 2

- ①: [Access]와 다르게 텍스트 파일은 [연결]을 통해 연결할 수 없으므로, 원본 파일이 수정되어도 수정된 내용이 반영되지 않습니다.
- ②: 텍스트 마법사의 2단계에서 구분기호를 선택할 수 있으며, 직접 구분기호를 입력할 수도 있습니다. 옳은 설명이므로 정답입니다
- ③: 텍스트 파일을 가져오면 텍스트 마법사의 3단계에서 열 가져오지 않음(건너뛰)을 통해 가져오지 않을 열을 선택할 수 있습니다. 틀린 설명입니다
- ④: 텍스트 파일 중에서 .hwp파일은 가져올 수 없습니다. 같은 맥락에서 워드 파일(.doc)도 가져올 수 없습니다. 틀린 설명입니다


텍스트마법사 & 텍스트나누기

Key Point

- 텍스트 파일을 가져올 때 텍스트 마법사 에서 열 구분선은 드래그해서 이동 가능
- 텍스트 나누기 시에 행에는 개수 제한 없음. 하지만 한 번에 한 열만 텍스트 나누기 가능

다음 중 아래와 같이 왼쪽 그림의 [B2:B5] 영역에 [텍스트 나누기]를 실행하여 오른쪽 그림과 같이 소속이 분리되도록 실행하는 과정으로 옳지 않은 것은?

	A	B		A	B	C
1	성명	소속		1	성명	소속
2	여종택	교통시설과		2	여종택	교통 시설과
3	장성태	교통행정과		3	장성태	교통 행정과
4	곽배동	교통행정과		4	곽배동	교통 행정과
5	박난초	교통환경과		5	박난초	교통 환경과

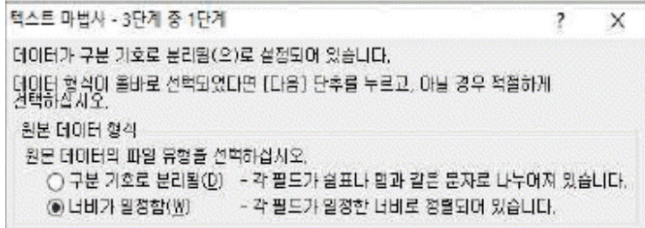

- ① 텍스트 마법사 2단계의 데이터 미리 보기에서 분할하려는 위치를 클릭하여 구분선을 놓는다.
- ② 분할하려는 행과 열에 삽입 가능한 구분선의 개수에는 제한이 없다.
- ③ 구분선을 삭제하려면 구분선을 마우스로 두 번 클릭한다.
- ④ 구분선을 옮기려면 선을 마우스로 클릭한 상태에서 드래그한다.

정답: 2

②: 행에는 개수 제한이 없지만, 열에는 최소한 한 글자씩은 들어가야 합니다. 그러므로 틀린 설명입니다

텍스트 파일의 데이터를 워크시트로 가져올 때 사용하는 [텍스트 마법사]에서 각 필드의 너비(열 구분선)를 지정하는 단계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 앞 단계에서 원본 데이터 형식을 '구분 기호로 분리됨'을 선택한 경우 열 구분선을 지정할 수 없다.
- ② 구분선을 놓으려면 원하는 위치를 마우스로 클릭한다.
- ③ 열 구분선을 옮기려면 구분선을 삭제한 후 다시 놓아야 한다.
- ④ 구분선을 삭제하려면 구분선을 마우스로 두 번 클릭한다.

정답: 3

- ①: 구분 기호로 분리됨'을 선택하면 원하는 기호(':', ',', '.' 등...)를 기준으로 자동으로 분리됩니다. 직접 열 구분선을 지정해 줄 수는 없습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 구분선 추가는 원하는 위치에 클릭하면 됩니다. 옳은 설명입니다
- ③: 구분선 이동은 원하는 구분선을 드래그하면 됩니다. 따로 삭제하거나 새로 추가할 필요는 없습니다. 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ④: 구분선 삭제는 구분선 더블클릭이 맞습니다. 옳은 설명입니다

MEMO

자동 채우기

Key Point

- Ctrl +채우기 핸들 드래그 = 1씩 증가하며 채워짐
- 숫자와 문자가 조합된 텍스트의 채우기 핸들 드래그 → 문자는 그대로, 숫자는 1씩 증가
- 날짜 데이터 자동 채우기: 일, 월, 연, 평일(주말 제외)로 가능(주단위는 불가능)
- 자동 채우기 옵션 - 셀 복사 시 셀의 모든 내용(데이터 & 서식 포함) 복사

다음 중 데이터가 입력된 셀에서 채우기 핸들을 드래그 하여 데이터를 채우는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적인 문자 데이터나 날짜 데이터는 그대로 복사되어 채워진다.
- ② 1개의 숫자와 문자가 조합된 텍스트 데이터는 숫자만 1씩 증가하고 문자는 그대로 복사되어 채워진다.
- ③ 숫자 데이터는 1씩 증가하면서 채워진다.
- ④ 숫자가 입력된 두 셀을 블록 설정하여 채우기 핸들을 드래그하면 두 숫자가 반복하여 채워진다.

정답: 2

- ①: 문자 데이터는 그대로 복사되어 채워집니다. 하지만 날짜 데이터는 자동으로 증가됩니다. 틀린 설명입니다
- ②: 문자와 숫자가 조합된 데이터의 경우 문자는 그대로 유지되고 숫자는 1씩 증가합니다. 옳은 설명이므로 정답입니다
- ③: 한 셀을 선택하고 자동 채우기 핸들을 드래그하면 셀의 데이터가 그대로 복사됩니다. Ctrl+채우기 핸들 드래그 시에 숫자가 1씩 증가합니다
- ④: 두 셀을 선택하고 자동 채우기 핸들을 드래그하면 두 숫자가 반복되어 채워지지 않고, 두 숫자의 차이만큼 증감하며 채워집니다. 예를 들어 1이 입력된 셀과 3이 입력된 셀을 선택한 다음 채우기 핸들을 드래그하면 5, 7, 9...와 같이 채워집니다

다음 중 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 문자를 여러 개의 셀에 입력하려면 셀에 문자를 입력한 후 채우기 핸들을 드래그한다.
- ② 숫자 데이터의 경우 두 개의 셀을 선택하고 채우기 핸들을 선택 방향으로 드래그하면 두 값의 차이만큼 증가/감소하며 자동 입력된다.
- ③ 일정 범위 내에 동일한 데이터를 한 번에 입력하려면 범위를 지정하여 데이터를 입력한 후 바로 이어서 <Shift>+<Enter>키를 누른다.
- ④ 사용자 지정 연속 데이터 채우기를 사용하여 데이터를 입력하는 경우 사용자 지정 목록에는 텍스트나 텍스트/숫자 조합만 포함될 수 있다.

정답: 3

- ①: 문자열이 들어있는 셀을 선택한 다음 채우기 핸들(셀의 우하단에 마우스를 가져가면 표시됨)을 드래그하면 텍스트가 복사됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 두 개의 숫자 데이터가 담긴 셀을 선택하고 채우기 핸들을 드래그하면 두 값의 차이만큼 값이 변화하며 자동 입력됩니다. 예를 들어 값이 1, 3인 셀을 선택한 다음 채우기 핸들을 드래그하면 5, 7, 9...의 값이 입력되는 식입니다. 옳은 설명입니다
- ③: 범위를 지정하여 데이터를 입력한 다음 Ctrl + Enter키를 누르면 동일한 데이터를 여러 셀 내에 한 번에 입력할 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 사용자 지정 연속 데이터 채우기 기능을 이용해 데이터를 입력할 수 있습니다. 이 경우 텍스트 또는 텍스트+숫자 조합만 포함될 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 날짜 데이터의 자동 채우기 옵션에 포함되지 않는 내용은?

- ① 일 단위 채우기
- ② 주 단위 채우기
- ③ 월 단위 채우기
- ④ 평일 단위 채우기

날짜 자동 채우기는 일 단위, 주말을 제외한 평일 단위, 월 단위, 연 단위로 가능합니다. 주 단위는 불가능합니다.

정답: 2

- ②: 주 단위 채우기는 불가능합니다. 정답입니다

다음 중 아래 워크 시트의 [A1] 셀에서 10.1을 입력한 후 <Ctrl>키를 누르고 자동 채우기 핸들을 아래로 드래그한 경우 [A4] 셀에 입력되는 값은?

- ① 10.1 ② 10.4 ③ 13.1 ④ 13.4

숫자데이터에 Ctrl+채우기핸들 드래그 시에는 1씩 증가되며 추가됩니다(그냥 드래그시에는 값을 그대로 복사하며 추가됨). 그러므로 A1의 값인 10.1에서 Ctrl+채우기핸들 드래그를 하면 A2=11.1, A3=12.1, A4=13.1 이 입력됩니다. 정답은 13.1이므로 3번입니다

정답: 3

다음 중 그림과 같이 [A1] 셀에 10을 입력하고 [A3] 셀까지 자동 채우기 한 후 나타나는 [자동 채우기] 옵션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D
1	10			
2	10			
3	10			
4				
5				
6				
7				
8				
9				

☑ 셀 복사(C)

○ 연속 데이터 채우기(S)

○ 서식만 채우기(F)

○ 서식 없이 채우기(O)

- ① 셀 복사: [A1] 셀의 값 10이 [A2] 셀과 [A3] 셀에 복사되고, [A1] 셀의 서식은 복사되지 않는다.
- ② 연속 데이터 채우기: [A1] 셀의 서식과 함께 [A2] 셀에는 값 11, [A3] 셀에는 값 12가 입력된다.
- ③ 서식만 채우기: [A2] 셀과 [A3] 셀에 [A1] 셀의 서식만 복사되고 값은 입력되지 않는다.
- ④ 서식 없이 채우기: [A2] 셀과 [A3] 셀에 [A1] 셀의 서식은 복사되지 않고 [A1] 셀의 값 10이 입력된다.

정답: 1

- ①: 셀 복사시에는 셀의 모든 내용을 복사합니다. 그러므로 값 10 뿐 아니라 서식도 복사됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: 연속 데이터 채우기는 숫자 데이터의 경우에는 1씩 증가하며 추가됩니다. 그러므로 A2=11, A3=12로 입력됩니다. 이 경우 서식도 함께 적용됩니다. 옳은 설명입니다
- ③: 서식만 채우기를 누르면 값은 추가하지 않고 서식만 추가됩니다. 옳은 설명입니다
- ④: 서식 없이 채우기를 실행하면 서식을 제외한 값만 채워집니다. 옳은 설명입니다

MEMO

자동 필터

Key Point

- 자동필터: 가장 많이 입력되어 있는 값 기준으로 적용됨
- 엑셀 자동필터에서 요일로는 필터링 안됨
- 사용자 지정 자동 필터 : 영문 대,소문자 구분 x , 와일드카드 (*,?)를 문자 그대로 조회하려면 앞에 물결(~)을 붙임(~*,~?)
- 자동 필터에서 각 열에 설정된 조건들은 AND 조건으로 묶여 처리됨

다음 중 데이터의 필터 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 필터 기능은 조건을 기술하는 방법에 따라 자동 필터와 고급 필터로 구분할 수 있다.
- ② 자동 필터에서 조건 지정 시 각 열에 설정된 조건들은 OR 조건으로 묶여 처리된다.
- ③ 필터 기능은 많은 양의 자료에서 설정된 조건에 맞는 자료만을 추출하여 나타내기 위한 기능이다.
- ④ 고급 필터를 이용하면 조건에 맞는 행에서 원하는 필드만 선택하여 다른 영역에 복사할 수 있다.

정답: 2

- ①: 필터 기능은 자동 필터와 고급 필터로 구분할 수 있습니다. 자동 필터는 [데이터]-[필터]버튼을 눌러 실행하며, 고급필터는 [데이터]-[필터]버튼 옆의 [고급]버튼을 눌러 실행합니다. 옳은 설명입니다
- ②: 두 개 이상의 필드에 조건을 설정하면 두 필드의 조건이 모두 일치하는 조건(AND 조건)으로 필터링됩니다. 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ③: 필터 기능에 대한 정의로 맞는 설명입니다.
- ④: 고급 필터에서는 [고급필터] 대화상자에서 '현재위치에 필터' 대신 '다른 장소에 복사'를 선택하여 '복사위치'를 설정해 주면 '복사위치'에 별도의 표를 생성합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 자동 필터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 날짜가 입력된 열에서 요일로 필터링하려면 '날짜필터' 목록에서 필터링 기준으로 사용할 요일을 하나 이상 선택하거나 취소한다.
- ② 두 개 이상의 필드에 조건을 설정하는 경우 필드 간에는 AND 조건으로 결합되어 필터링된다.
- ③ 열 머리글에 표시되는 드롭다운 화살표에는 해당 열에서 가장 많이 나타나는 데이터 형식에 해당하는 필터 목록이 표시된다.
- ④ 검색 상자를 사용하여 텍스트와 숫자를 검색할 수 있으며, 배경 또는 텍스트에 색상 서식이 적용되어 있는 경우 셀의 색상을 기준으로 필터링할 수도 있다.

정답: 1

- ①: 날짜 데이터는 연/월/일로 계층화되어 일괄적으로 선택 또는 선택취소할 수 있습니다. 하지만 요일로는 필터링이 불가능합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: 두 개 이상의 필드에 조건을 설정하면 두 필드의 조건이 모두 일치하는 조건(AND 조건)으로 필터링됩니다. 옳은 설명입니다.
- ③: 필터는 기본적으로 가장 많이 입력되어 있는 값을 기준으로 적용됩니다. 옳은 설명입니다
- ④: 자동필터를 사용하면 맨 위에 서식, 두번째에 조건, 맨 밑에 값들의 목록이 표시됩니다. 이 중 맨 밑의 값들의 목록에서 원하는 값을 검색하여 선택할 수도 있으며, 배경 색 또는 텍스트색을 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 옳은 설명입니다. (단, 한 번에 하나의 기준만 적용할 수 있으며, 여러 기준을 동시에 적용할 수는 없습니다)

다음 중 아래 워크시트의 '사번' 필드에 그림과 같이 사용자 지정 자동 필터를 적용하는 경우 표시되는 결과 행은?

- ① 3행
- ② 2행, 3행
- ③ 3행, 5행
- ④ 2행, 3행, 5행

문제의 '사용자 지정 자동 필터' 대화창을 보면, 찾을 조건은 '사번'에 'a' 또는 'A'가 포함(대소문자 구분 x)되었거나 끝 문자가 ? 로 끝나는 값을 찾으려 하고 있습니다. 이에 해당하는 값은 A-001, a-002, b-00? 이므로, 정답은 2,3,5번째 행인 4번입니다

정답: 4

다음 중 데이터의 자동필터 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 같은 열에서 여러 개의 항목을 동시에 선택하여 데이터를 추출할 수 있다.
- ② 숫자로만 구성된 하나의 열에서는 색 기준 필터와 숫자 필터를 동시에 적용할 수 없다.
- ③ 같은 열에 날짜, 숫자, 텍스트가 섞여 있으면 항상 텍스트 필터가 기본으로 적용된다.
- ④ 필터를 이용하여 추출한 데이터는 항상 레코드(행) 단위로 표시된다.

정답: 3

- ①: 자동 필터 기능에서는 같은 열의 값들이 체크박스 형태로 나열됩니다. 여기서 원하는 여러 데이터의 체크박스를 선택하면 여러 데이터를 동시에 추출할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 필터에서는 색상 기준과 조건(같은, 같지않음, 작음 등...), 값 목록 기준 중 하나를 설정할 수 있는데, 이 기준들 중 하나만 설정 가능합니다. 여러 기준을 다 적용할 수는 없습니다. 옳은 설명입니다
- ③: 필터는 기본적으로 가장 많이 입력되어 있는 값을 기준으로 적용됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 필터는 기본적으로 행 단위로 적용됩니다. 옳은 설명입니다

다음 중 자동 필터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터에 필터를 적용하면 지정한 조건에 맞는 행만 표시되고 나머지 행은 숨겨지며, 필터링된 데이터는 다시 정렬하거나 이동하지 않고도 복사, 찾기, 편집 및 인쇄를 할 수 있다.
- ② '상위 10 자동 필터'는 숫자 데이터 필드에서만 설정 가능하고, 텍스트 데이터 필드에서는 사용할 수 없다.
- ③ 한 열에 숫자 입력 셀이 5개 있고, 텍스트 입력 셀이 3개 있는 경우 자동 필터는 셀의 수가 적은 '텍스트 필터' 명령으로 표시된다.
- ④ 날짜 데이터는 연, 월, 일의 계층별로 그룹화되어 계층에서 상위 수준을 선택하거나 선택을 취소하는 경우 해당 수준 아래의 중첩된 날짜가 모두 선택되거나 선택 취소된다.

정답: 3

- ①: 필터를 적용되면 필터링 된 (조건에 해당하는) 행만 표시됩니다. 이렇게 필터링한 데이터에 대해서만 선택, 복사, 찾기, 편집, 인쇄 등을 수행할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 상위 10 자동 필터는 숫자 데이터에서만 적용되는 필터입니다. 텍스트 데이터 필드에서는 사용할 수 없습니다. 옳은 설명입니다
- ③: 필터는 기본적으로 가장 많이 입력되어 있는 값을 기준으로 적용됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 날짜 데이터는 연/월/일로 계층화됩니다. 계층화된 연/월/일별로 일괄적으로 선택 또는 선택취소할 수 있습니다. 예를 들어 2022년을 선택취소하면 그 아래의 모든 2022년 데이터는 선택취소됩니다. 또는 2022년 1월을 선택취소하면 모든 2022년 1월 데이터가 선택취소됩니다. 옳은 설명입니다.

고급 필터

Key Point

- 고급 필터 실행시 조건문에 함수/수식을 사용할 때(='로 시작)는 이미 있는 필드명 사용 불가
- 고급 필터에서 같은 행에 입력된 조건은 AND조건, 다른 행에 입력된 조건은 OR조건으로 검색됨
- 와일드카드 ? 는 자릿수도 지정함(*은 자릿수 지정 x)
- 고급 필터 - '다른 장소에 복사' 옵션 선택시 필터링 결과를 원하는 위치에 생성

다음 중 아래 시트에서 사원명이 두 글자이면서 실적이 전체 실적의 평균을 초과하는 데이터를 검색할 때, 고급 필터의 조건으로 옳은 것은?

	A	B
1	사원명	실적
2	유민	15,030,000
3	오성준	35,000,000
4	김근태	18,000,000
5	김원	9,800,000
6	정영희	12,000,000
7	남궁정훈	25,000,000
8	이수	30,500,000
9	김용훈	8,000,000

①	사원명	실적조건
	= "??"	= \$B2 > AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)
②	사원명	실적
	= "??"	= \$B2 & ">" > AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)"
③	사원명	실적
	= LEN(\$A2)=2	= \$B2 > AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)
④	사원명	실적조건
	= "****"	= \$B2 > AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)

- ① 사원명은 두 글자여야 합니다. 그러므로 고급 필터의 조건식은 = "??" 이 됩니다.
- ② 실적 값은 전체 실적의 평균을 초과해야 합니다. 전체 실적의 평균은 AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9) 입니다. 그러므로 실적조건的高级 필터 조건식은 = \$B2 > AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9) 이 되어야 합니다.

정답: 1

다음 중 자동 필터와 고급 필터에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자동 필터는 각 열에 입력된 데이터의 종류가 혼합되어 있는 경우 날짜, 숫자, 텍스트 필터가 모두 표시된다.
- ② 고급 필터는 조건을 수식으로 작성할 수 있으며, 조건의 첫 셀은 반드시 필드명으로 입력해야 한다.
- ③ 자동 필터에서 여러 필드에 조건을 설정한 경우 필드간은 OR 조건으로 처리되어 결과가 표시된다.
- ④ 고급 필터는 필터링 한 결과를 원하는 위치에 별도의 표로 생성할 수 있다.

정답: 4

- ①: 필터는 기본적으로 가장 많이 입력되어 있는 값을 기준으로 적용됩니다. 틀린 설명입니다
- ②: 필드명은 비우거나 임의로 다른 필드명으로 설정할 수도 있습니다. 틀린 설명입니다.
- ③: 두 개 이상의 필드에 조건을 설정하면 두 필드의 조건이 모두 일치하는 조건(AND 조건)으로 필터링됩니다. 틀린 설명입니다
- ④: 고급 필터에서는 [고급 필터] 대화상자에서 '현재위치에 필터' 대신 '다른 장소에 복사'를 선택하여 '복사위치'를 설정해 주면 '복사위치'에 별도의 표를 생성합니다. 옳은 설명입니다

피벗테이블



- 피벗테이블 : 원본 데이터 내용을 수정해도 피벗테이블에 자동 적용 x. 새로고침 해주어야됨
- 피벗테이블 하위 데이터 집합에도 조건부 서식 적용 가능
- 피벗 차트 보고서와 연결된 피벗 테이블 보고서를 '삭제' 하면 정적 차트로 변환됨('삭제'가 아니라 '모두 지우기' 하면 빈 차트가 됨)
- 피벗 차트 보고서에서는 분산/주식/거품형 차트 사용 불가능

다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피벗 테이블 보고서를 작성한 후 원본 데이터를 수정하면 피벗 테이블 보고서에 자동으로 반영된다.
- ② [피벗 테이블 필드 목록]에서 보고서에 추가할 필드 선택 시 데이터 형식이 텍스트이거나 논리값인 필드를 선택하여 '행 레이블' 영역에 추가한다.
- ③ 값 영역에 추가된 필드가 2개 이상이면 Σ 값 필드가 열 레이블 또는 행 레이블 영역에 추가된다.
- ④ 열 레이블/행 레이블 단추를 클릭하여 레이블 필터나 값 필터를 설정할 수 있다.

피벗 테이블은 차트와는 다르게 원본 데이터의 내용이 피벗 테이블에 자동으로 적용되지는 않으므로 수동으로 새로고침을 해 주어야 합니다.

정답: 1

- ①: 피벗 테이블 보고서의 내용은 차트와는 달리 원본 데이터 수정이 자동으로 반영되지 않습니다. 피벗 테이블을 선택하면 상단 리본 메뉴에 [새로 고침]버튼이 있습니다. 이 버튼을 통해 새로고침을 수행해 주면 됩니다. 또는 우클릭 후 [새로고침]을 눌러도 됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: 피벗 테이블에서 텍스트나 논리값 형식의 데이터를 선택하면 자동으로 행 레이블 영역으로 넣어줍니다. 만약 숫자값 형식의 데이터라면 자동으로 값 영역으로 넣어줍니다. 옳은 설명입니다
- ③: 값 영역에 필드를 2개 이상 추가하면 열 레이블 또는 행 레이블에 '값'이 표시되고, 그 하위 열 또는 행 레이블에 합계: 필드 1, 합계: 필드 2 와 같이 표시됩니다. 옳은 설명입니다
- ④: 열 레이블/ 행 레이블에 추가된 레이블 단추를 추가하면 각 레이블의 필터나 값의 필터를 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다.

다음 중 피벗 테이블과 피벗 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새 워크시트에 피벗 테이블을 생성하면 보고서 필터의 위치는 [A1] 셀, 행 레이블은 [A3] 셀에서 시작한다.
- ② 피벗 테이블과 연결된 피벗 차트가 있는 경우 피벗 테이블에서 [피벗테이블 도구]의 [모두 지우기] 명령을 사용하면 피벗 테이블과 피벗 차트의 필드, 서식 및 필터가 제거된다.
- ③ 하위 데이터 집합에도 필터와 정렬을 적용하여 원하는 정보만 강조할 수 있으나 조건부 서식은 적용되지 않는다.
- ④ [피벗 테이블 옵션] 대화 상자에서 오류 값을 빈 셀로 표시하거나 빈 셀에 원하는 값을 지정하여 표시할 수도 있다.

피벗 테이블은 하위 데이터 집합을 만들 수 있으며 이 하위 데이터 집합에서도 필터, 정렬, 조건부 서식 등을 지정할 수 있습니다.

정답: 3

- ①: 기본적으로 새 워크시트에 피벗 테이블을 생성하면 보고서의 필터는 A1셀에 추가되며, 그 두 칸 아래인 A3셀에 피벗 테이블이 표시됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 피벗 테이블과 피벗 차트는 서로 연결되어 있어서, 피벗 테이블에서 모두 지우기 명령을 사용하면 피벗 테이블 뿐 아니라 피벗 차트의 필드, 서식, 필터가 모두 제거/해제됩니다. 옳은 설명입니다
- ③: 하위 데이터 집합에도 마찬가지로 조건부 서식을 적용할 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 피벗 테이블을 우클릭하여 [피벗 테이블 옵션]버튼을 터치하면 또는 [피벗 테이블 옵션] 대화상자에서 오류 값을 별도 표시방법으로 표시할 지 여부와 더불어 어떻게 표시할 지 표시 방법을 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다.

다음 중 아래의 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D	E	F	G
18	직위	(모두)					
19							
20	평균 : 근무연수	부서명					
21	직원번호2	직원번호	기초팀	영업팀	총무팀	총합계	
22	A 그룹	AC-300	7			7	
23		AC-301	10			10	
24	B 그룹	BY-400		12		12	
25		BY-401	21			21	
26		BY-402			8	8	

- ① 피벗 테이블 보고서의 삽입 위치는 기존 워크시트의 [B20] 셀이다.
- ② 'A 그룹'과 'B 그룹'은 그룹화로 자동 생성된 이름이다.
- ③ 직원번호를 선택하여 사용자가 직접 그룹화를 설정 하였다.
- ④ 행 레이블 영역의 필터에 필터 조건이 설정되어 있다.

피벗 테이블에서 여러 레이블을 범위선택한 다음 마우스 우클릭하고 [그룹화] 버튼을 누르면 해당 레이블들을 그룹화할 수 있습니다. 그룹화한 레이블은 상위 항목으로 그룹명이 표시됩니다.

정답: 2

- ①: 피벗 테이블 보고서를 새 워크시트에 추가하면 A1에 필터가, A3에 테이블이 표시됩니다. 만약 피벗 테이블 보고서를 기존 워크시트의 특정 위치에 추가하면 테이블이 그 위치에 추가됩니다. 그 다음 필터를 지정하면 테이블의 가장 좌상단 셀에서 두 칸 위의 셀에 필터가 추가됩니다. 문제에서 테이블의 가장 좌상단 셀은 B20이므로 옳은 설명입니다
- ②: 열 레이블 중 그룹화하고자 하는 레이블들을 드래그한 다음 마우스 우클릭 후 [그룹화] 버튼을 누르면 해당 열 레이블을 기준으로 데이터를 그룹화할 수 있습니다. 문제의 A그룹과 B그룹은 이런 방식으로 생성된 그룹입니다. (직원번호를 그룹화함) 자동 생성된 이름이 아니므로 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ③: 직원번호를 선택하여 사용자가 직접 그룹화를 설정한 결과입니다. 옳은 설명입니다
- ④: 행 레이블을 보면 '직원번호2' 옆의 아이콘이 ▼ 모양이 아니라 필터 모양인 것을 알 수 있습니다. 필터가 지정되지 않으면 ▼아이콘이, 지정되면 필터 아이콘이 표시됩니다. 옳은 설명입니다.

다음 중 아래의 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D
1	구분	(모두)		
2	차종	(모두)		
3				
4	합계 : 통근거리	부서		
5	이름	입사	영업부	총무부
6	김연희		16	
7		1991	16	
8	박은지		24	
9		1996	24	
10	백철수		24	
11		1991	24	
12	이지원		25	
13		1995	25	
14	총합계		40	49

- ① 보고서 필터로 사용된 필드는 '구분'과 '차종'이다.
- ② 행 레이블로 사용된 필드는 '이름'과 '입사'이다.
- ③ 이지원은 '총무부'이며 통근거리는 '25'이다.
- ④ 값 영역에 사용된 필드는 '부서'이다.

정답: 4

- ①: 보고서 필터는 테이블의 위쪽에 표시됩니다. 위에는 구분, 차종이 표시되어 있으므로 보고서 필터로 사용된 필드는 구분과 차종이 맞습니다.
- ②: 행 레이블은 피벗 테이블의 행(y축)에 표시됩니다. 행 레이블에는 이름(김연희, 박은지...)과 입사(1991, 1996...)이 표시되어 있으므로 옳은 설명입니다
- ③: 이름이 이지원인 값의 입사는 1995입니다. 열 레이블(x)측에는 영업부와 총무부가 표시되어 있는데 이지원 데이터의 영업부 열은 빈 값이며 총무부 열은 25입니다. 피벗 테이블의 좌측 상단을 보면 '합계: 통근거리'라고 표시되어 있는데 이는 값을 의미합니다. 그러므로 이지원은 총무부에 속해있으며 통근거리값의 합계가 25이므로 옳은 설명입니다
- ④: 값 영역에 사용된 필드는 합계: 통근거리 입니다. 3번 보기의 설명을 참고해주세요. 틀린 설명이므로 정답입니다.

부분합



- 부분합 : 요약 표시 옵션 = 하단에 요약 데이터 표시(볼드체) / 윤곽이 왼쪽→오른쪽 으로 갈 수록 첫번째 기준→두번째 기준..
- 부분합에서는 그룹별로 요약 행이 표시됨
- 그룹별 부분합의 결과는 정렬의 순서와 관계 없음(순서가 다르더라도 합은 모두 같기 때문)
- 중첩 부분합 작성시 ‘새로운 값으로 대체’ 항목 해제 필요

다음 중 부분합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다중 함수를 이용하는 중첩 부분합을 작성하려면 '부분합' 대화상자에서 매번 '새로운 값으로 대체' 항목을 선택해야 한다.
- ② 부분합을 제거하면 부분합과 함께 목록에 삽입된 윤곽 및 페이지 나누기도 제거 된다.
- ③ 세부 정보가 있는 행 아래에 요약 행을 지정하려면 '데이터 아래에 요약 표시'항목을 선택한다.
- ④ 중첩 부분합은 이미 작성된 부분합 그룹 내에 새로운 부분합 그룹을 추가하는 것이다.

부분합에 대해 묻는 문제입니다. 부분합 대화상자에서 '새로운 값으로 대체' 항목이 체크되어 있으면 새롭게 만든 부분합이 기존의 부분합이나 원본 표를 뒤집어 씌우고 대체하게 됩니다. 특히, 이미 작성된 부분합 그룹 안에서 또 다른 부분합 그룹을 만드는 중첩 부분합을 만들 때에는 '새로운 값으로 대체' 항목의 체크를 해제하고 작성해야 합니다

정답: 1

- ①: 다중 함수를 이용하는 중첩 부분합을 작성할 때 '새로운 값으로 대체' 항목을 선택하고 수행하면, 기존의 항목을 중첩하지 않고 그대로 뒤집어 씌워 대체하게 됩니다. 틀린 설명입니다
- ②: 부분합을 제거하면 부분합을 만들 때 함께 추가된 윤곽, 페이지 나누기도 모두 함께 제거됩니다.
- ③: 데이터 아래에 요약 표시' 항목을 선택하면 세부 정보를 표시하는 항 아래에 요약 행이 표시됩니다. 선택하지 않으면 표시되지 않습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 중첩 부분합은 이미 작성된 부분합 그룹 안에서 또 다른 부분합 그룹을 추가하는 것입니다. 중첩 부분합을 추가하기 위해서는 '새로운 값으로 대체' 항목을 체크 해제해야 합니다. 만약 이 항목을 체크하고 부분합을 추가하면 기존의 부분합을 뒤집어 띄워 새로운 부분합으로 대체될 것입니다

다음 중 부분합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부분합을 작성하려면 첫 행에는 열 이름표가 있어야 하며, 그룹화할 항목을 기준으로 반드시 정렬해야 제대로 된 결과를 얻을 수 있다.
- ② 그룹화를 위한 데이터의 정렬을 오름차순으로 할 때와 내림차순으로 할 때의 그룹별 부분합의 결과는 서로 다르다.
- ③ 부분합을 제거하면 부분합과 함께 표에 삽입된 윤곽 및 페이지 나누기도 모두 제거된다.
- ④ 부분합 대화상자에서 '새로운 값으로 대체'를 해제하지 않고 부분합을 실행하면 이전에 작성한 부분합은 삭제되고 새롭게 작성한 부분합만 표시된다.

엑셀의 부분합 기능에 대해 묻는 문제입니다. 부분합을 수행하기 전에는 그룹화할 항목을 기준으로 정렬을 해 주어야 올바른 결과를 얻을 수 있습니다. 다만, 정렬의 순서는 상관 없습니다(오름차순, 내림차순 둘 다 상관없음)

정답: 2

- ①: 부분합 작성을 위해서는 첫 행에 열의 이름을 담은 이름 행이 있어야 합니다. 부분합을 할 때는 그룹화할 기준 항목을 선택할 수 있는데, 부분합을 하기 전에는 이 기준 항목을 기준으로 정렬을 먼저 해 주어야 합니다. 그렇지 않고 기준 항목값이 순서 없이 뒤섞여 있으면 같은 기준 항목값에 대해 여러 번 요약 결과가 표시될 수 있습니다.
- ②: 데이터를 정렬할 때 오름차순, 내림차순은 상관없습니다. 어차피 정렬만 되면 순서에 상관없이 모두 더하거나 평균을 내는 등, 그 결과는 동일하게 나오기 때문입니다
- ③: 부분합을 제거하면 부분합을 만들 때 함께 추가된 윤곽, 페이지 나누기도 모두 함께 제거됩니다.
- ④: 부분합 대화상자에는 '새로운 값으로 대체'라는 항목이 있는데 이 항목을 체크하고 부분합을 만들면 원래 값이 있던 곳을 뒤집어 씌우고 부분합이 표시됩니다. 그러므로 이전에 작성한 부분합이 삭제되고 새로운 부분합만 표시될 것입니다

다음 중 아래의 부분합 결과를 통해 명확히 알 수 있는 내용으로 옳은 것은?

1	2	3	4	A	B	C	D	E
1				부서	제품명	상태	판매량	재고량
2				생산1팀	냉장고	양호	45	35
3				생산1팀	냉장고	양호	45	25
4					냉장고 요약		90	60
5				생산1팀	세탁기	양호	45	10
6				생산1팀	세탁기	양호	100	20
7					세탁기 요약		145	30
8				생산1팀 요약			235	90
9				생산2팀	세탁기	양호	80	15
10				생산2팀	세탁기	불량	45	8
11					세탁기 요약		125	23
12				생산2팀	전자레인지	양호	70	27
13				생산2팀	전자레인지	양호	100	60
14				생산2팀	전자레인지	불량	100	50
15					전자레인지 요약		270	137
16				생산2팀 요약			395	160
17				총합계			630	250

- ① [부분합] 대화상자에서 '새로운 값으로 대체' 옵션과 '데이터 아래에 요약 표시' 옵션을 해제하여 실행하였다.
- ② 부분합으로 설정된 그룹의 윤곽이 자동 윤곽으로 재설정 되었다.
- ③ 부분합 수행 전 첫 번째 정렬 기준으로 '제품명', 두 번째 정렬 기준으로 '부서', 세 번째 정렬 기준으로 '판매량'을 선택하여 각각 오름차순 정렬을 실행하였다.
- ④ '부서'를 그룹화할 항목으로 선택하여 '판매량'과 '재고량'의 합계를 계산한 후 '제품명'을 그룹화 할 항목으로 선택하여 '판매량'과 '재고량'의 합계를 계산하였다.

부분합 기능에 대해 묻는 문제입니다. 부분합에는 정렬 기준을 설정한 순서대로 첫 번째는 가장 왼쪽에 표시되며(문제에서는 생산 1팀 요약, 생산 2팀 요약..) 그 다음 설정된 순서대로 차례로 표시됩니다(냉장고 요약, 세탁기 요약...)

정답: 4

- ①: 데이터 아래에 요약 표시' 옵션을 해제하면 아래에 xxx요약을 표시하는 행이 표시되지 않습니다. 문제에서는 표시되어 있으므로 틀린 설명입니다
- ②: 부분합의 윤곽(왼쪽에 표시되는, 각 그룹별로 펴고 접을 수 있는 굵은 선)은 부분합을 만들면 자동으로 생성됩니다. 현재는 윤곽이 표시되어 있는데, 이것이 처음 설정한 윤곽 그대로인지, 재설정된 윤곽인지는 알 수 없습니다. 틀린 설명입니다(윤곽 해제는 [데이터]-[윤곽선]-[그룹해제]-[윤곽지우기])입니다)
- ③: 첫 번째 기준은 가장 왼쪽에 부분합이 표시된 '부서'이며, 두 번째 기준은 그 다음 부분합이 표시된 '제품명'입니다. 틀린 설명입니다
- ④: 합계를 구한 항목은 판매량과 재고량이 맞습니다. 첫 번째로 '부서'를 그룹화할 항목으로 선택한 다음(맨 왼쪽에 표시됨), 두 번째로 '제품명'을 그룹화할 항목으로 선택하였습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 부분합 실행 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C
1	이름	분기	매출
2	강호동	상반기	3,302,000
3	강호동	하반기	3,062,850
4	강호동 요약		6,364,850
5	박명수	상반기	1,565,100
6	박명수	하반기	2,691,100
7	박명수 요약		4,256,200
8	유재석	상반기	3,138,950
9	유재석	하반기	1,948,500
10	유재석 요약		5,087,450
11	총합계		15,708,500

부분합을 수행할 때 설정한 기준 항목을 기준으로 그룹화가 되고, 부분합 화면에서는 설정한 기준+'요약' 행이 추가됩니다. 요약 행은 기본적으로 볼드체로 표시됩니다

정답: 1

- ①: 강호동 요약, 박명수 요약, 유재석 요약이라고 표시된 부분을 보면 상반기와 하반기가 아닌 이름으로 그룹화된 것을 알 수 있습니다. 틀린 설명입니다
- ②: 각 요약값은 상반기의 매출과 하반기의 매출 값이 더해진 값입니다. 그러므로 합계 함수를 사용하였습니다. 옳은 설명입니다
- ③: 데이터 아래에 요약된 숫자가 표시되고 있음을 알 수 있습니다. 만약 데이터 아래에 요약 표시가 선택되지 않았다면 표시되지 않을 것입니다. 옳은 설명입니다
- ④: 부분합에는 윤곽 기호(왼쪽에 표시되며 각 그룹별로 펴고 접을 수 있는 굵은 선)가 표시되어야 하는데, 여기에는 표시되고 있지 않습니다. 윤곽 기호 지우기가 실행되었기 때문입니다([데이터]-[윤곽선]-[그룹해제]-[윤곽 지우기]). 옳은 설명입니다

데이터 유효성 검사

Key Point

- 유효성 검사시 최소값, 최대값 지정하면 그 안의 값만 입력 가능
- 데이터 유효성 조건 '제한대상'에 '데이터'는 없음
제한대상 : 값, 정수, 소수점, 목록, 날짜, 시간, 텍스트길이, 사용자 지정

다음 중 데이터 유효성 검사를 실행하기 위해 유효성 조건으로 설정할 수 있는 '제한대상'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목록: 목록으로 정의한 항목으로 데이터 제한
- ② 정수: 지정된 범위를 벗어난 숫자 제한
- ③ 데이터: 지정된 데이터 형식에 대한 제한
- ④ 사용자 지정: 수식을 사용하여 허용되는 값 제한

데이터 유효성 조건으로 설정할 수 있는 제한 대상에 대해 묻는 문제입니다. 제한 대상으로 설정할 수 있는 항목은 값, 정수, 소수점, 목록, 날짜, 시간, 텍스트 길이, 사용자 지정 이 있습니다

정답: 3

- ③: 유효성 조건으로 설정할 수 있는 대상에 '데이터'는 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 아래 그림과 같이 [B2:B5] 영역에 데이터 유효성 검사가 설정되어 있을 때 [B2:B5] 영역에 입력할 수 없는 값은?

- ① 0 ② 10 ③ 15 ④ 20

문제에서 유효성 조건은 정수여야 하며, 해당 범위(최소값 10 ~ 최대값 20) 사이에 들어와야 합니다. 그러므로 10 이상 20 이하 정수값만 입력할 수 있습니다

정답: 1

- ①: 최소값 10보다 작은 정수이므로 입력할 수 없습니다. 정답입니다

MEMO

데이터 정렬

Key Point

- 엑셀의 정렬 기능은 기본적으로 위쪽에서 아래쪽으로 행 단위로 정렬
- 엑셀 문자열 오름차순 정렬시 소문자→대문자 순으로 정렬
- 데이터 정렬을 색상 기준으로 할 경우, 하나의 색상을 선택하고 그 색상이 맨 위/아래 에 올지를 결정함. 여러 색을 정렬하는 기능은 지원 x

다음 중 데이터 정렬에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대/소문자를 구분하여 정렬할 수 있다.
- ② 표 안에서 다른 열에는 영향을 주지 않고 선택한 한 열 내에서만 정렬하도록 할 수 있다.
- ③ 정렬 기준으로 '셀 아이콘'을 선택한 경우 기본 정렬 순서는 '위에 표시'이다.
- ④ 행을 기준으로 정렬하려면 [정렬] 대화상자의 [옵션]에서 정렬 옵션의 방향을 '위쪽에서 아래쪽'으로 선택한다.

정답: 4

- ①: 정렬시에 대소문자를 구분하여 정렬할 수 있습니다([정렬] 대화창-[옵션]-[대/소문자 구분/에 확인 체크
- ②: 정렬시에 '현재 선택 영역으로 정렬'을 선택하면 현재 선택한 한 열 내에서만 정렬할 수 있습니다. '선택 영역 확장'을 누르면 다른 열도 함께 정렬됩니다
- ③: 정렬 기준으로 '셀 아이콘'을 선택하면 기본 정렬 순서는 '위에 표시'입니다. 그 외에 '아래쪽에 표시'도 선택할 수 있습니다.
- ④: [정렬] 기능은 기본적으로 행을 기준으로 정렬합니다. 그러므로 [정렬] 대화상자의 [옵션]에서 별도로 선택을 해 줄 필요는 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 데이터 정렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정렬 조건을 최대 64개까지 지정할 수 있어 다양한 조건으로 정렬할 수 있다.
- ② 숨겨진 열이나 행은 정렬 시 이동되지 않으므로 데이터를 정렬하기 전에 숨겨진 열과 행을 표시하는 것이 좋다.
- ③ 정렬 기준을 글꼴 색이나 셀 색으로 선택한 경우의 기본 정렬 순서는 오름차순의 경우 밝은 색에서 어두운 색 순으로 정렬된다.
- ④ 첫째 기준뿐만 아니라 모든 정렬 기준에서 사용자 지정 목록을 정렬 기준으로 사용할 수 있다.

정답: 3

- ①: 정렬 기준은 최대 64개까지 지정할 수 있습니다. 정렬 기준은 값, 셀 색, 글꼴 색, 셀 아이콘 등 다양한 조건을 선택할 수 있습니다.
- ②: 데이터 정렬 기능은 숨겨진 열과 행에는 적용되지 않습니다. 그러므로 데이터 정렬 시에는 숨겨진 행과 열을 모두 표시한 다음 정렬하여, 의도치 않은 데이터 오류를 방지하는 것이 좋습니다
- ③: 색상을 기준으로 선택하는 경우, 한 색상을 선택한 다음 선택한 색상이 맨 위에 올지 맨 아래 올지를 선택하는 방식입니다. 해당 색상인지 아닌지 여부만 확인하고 위 또는 아래로 모아주기만 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 사용자 지정 목록을 정렬 기준으로 설정할 수 있습니다. 사용자 지정 목록에는 Sun, Mon, Tue... 와 같은 요일이나 자,축,인,묘...등 갑자, 그 이에 사용자가 지정하는 목록을 추가할 수 있습니다. 이 사용자 지정 목록은 모든 정렬 기준에 적용할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 데이터 정렬 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원칙적으로 숨겨진 행이나 열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않는다.
- ② 정렬은 기본적으로 왼쪽에서 오른쪽으로 열 단위로 정렬한다.
- ③ 영문자는 대/소문자를 구분하여 정렬할 수 있다.
- ④ 빈 셀은 오름차순/내림차순 정렬 방법에 상관없이 항상 가장 마지막으로 정렬된다.

정답: 2

- ①: 데이터 정렬 기능은 숨겨진 열과 행에는 적용되지 않습니다. 그러므로 데이터 정렬 시에는 숨겨진 행과 열을 모두 표시한 다음 정렬하여, 의도치 않은 데이터 오류를 방지하는 것이 좋습니다
- ②: 정렬기능은 기본적으로 위쪽에서 아래쪽으로 행 단위로 정렬합니다. 정렬 옵션에서 왼쪽→오른쪽으로 바꿀 수는 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 정렬시에 대소문자를 구분하여 정렬할 수 있습니다([정렬] 대화창-[옵션]-[대/소문자 구분/에 확인 체크
- ④: 오름차순/내림차순 정렬 여부에 상관없이 빈 셀은 항상 맨 아래에 정렬합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 아래 워크시트 (가)를 (나)와 같이 정렬하기 위한 방법으로 옳은 것은?

(가)

	A	B	C	D
1	이름	사번	부서	직위
2	윤여송	a-001	기획실	과장
3	이기상	a-002	기획실	대리
4	이원평	a-003	기획실	사원
5	강문상	a-004	관리과	사원
6				
7				

(나)

	A	B	C	D
1	부서	사번	이름	직위
2	기획실	a-001	윤여송	과장
3	기획실	a-002	이기상	대리
4	기획실	a-003	이원평	사원
5	관리과	a-004	강문상	사원

- ① 정렬 옵션을 ‘왼쪽에서 오른쪽’으로 설정
- ② 정렬 옵션을 ‘위쪽에서 아래쪽’으로 설정
- ③ 정렬 기준을 ‘셀 색’, 정렬을 ‘위에 표시’로 설정
- ④ 정렬 기준을 ‘셀 색’, 정렬을 ‘아래쪽에 표시’로 설정

정렬된 워크시트 (나)를 보면 1행의 값이 부서, 사번, 이름, 직위 순으로 가나다 정렬된 것을 볼 수 있습니다. 그러므로 1행의 값을 기준으로 가로로 오름차순 정렬한 것을 알 수 있습니다. 행의 순서는 윤여송,이기상,이원평,강문상 순으로 변화가 없으며, 셀 색상 순서도 변함이 없으므로 정렬 옵션을 '왼쪽에서 오른쪽'으로 설정(오름차순이 기본값)한 것을 알 수 있습니다. 정답은 1번입니다

정답: 1

MEMO

시나리오

Key Point

- 시나리오 보고서에서 변경 셀 = 값 입력. 결과 셀 = 수식 입력
변경 셀의 값을 바꿀 때 마다 결과 셀의 수식으로 계산한 결과가 결과셀에 표시됨
- 시나리오 요약 보고서는 자동으로 업데이트 되지 않음
- 시나리오는 별도의 파일로 저장되지 않음
- 시나리오를 삭제해도 시나리오 요약보고서의 시나리오는 삭제되지 않음
- 시나리오 관리자 대화상자 - 병합 = 선택한 시나리오를 병합
- 시나리오 요약 보고서에서 변경 셀은 여러 개의 셀 참조가 가능(셀 참조를 추가할 때 마다 변경 셀 항목에 행이 추가됨)
- 시나리오 요약 보고서에는 결과 셀을 지정하지 않아도 됨
시나리오 피벗 테이블 보고서에는 결과 셀을 지정해야 함

다음 중 시나리오에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시나리오 요약 보고서를 만들 때에는 결과 셀을 반드시 지정해야 하지만, 시나리오 피벗 테이블 보고서를 만들 때에는 결과 셀을 지정하지 않아도 된다.
- ② 여러 시나리오를 비교하여 하나의 테이블로 요약하는 보고서를 만들 수 있다.
- ③ 시나리오 요약 보고서를 생성하기 전에 변경 셀과 결과셀에 이름을 정의하면 셀 참조 주소 대신 정의된 이름이 보고서에 표시된다.
- ④ 시나리오 요약 보고서는 자동으로 다시 갱신되지 않으므로 변경된 값을 요약 보고서에 표시하려면 새 요약 보고서를 만들어야 한다.

엑셀 시나리오는 표에서 가상으로 수식이 참조하는 값을 변경했을 때 표의 내용이 어떻게 변할지 예측하는 기능입니다. 시나리오 관리자에서 시나리오를 생성하면 시나리오 요약이라는 새로운 시트에 시나리오 요약 보고서가 생성됩니다. 값을 변경해 가며 넣는 셀은 변경 셀로, 값이 들어갑니다. 변경 셀의 값에 따라 수식이 적용된 결과를 보여주는 셀은 결과 셀로 수식이 들어갑니다. 시나리오 요약 보고서를 만들 때에는 결과 셀을 지정하지 않아도 되지만, 시나리오 피벗 테이블 보고서를 만들 때는 결과 셀을 지정해 주어야 합니다

정답: 1

- ①: 서로 거꾸로 뒤바뀌었습니다. 시나리오 요약 보고서에는 결과 셀을 반드시 지정할 필요는 없지만, 시나리오 피벗 테이블 보고서를 만들 때에는 반드시 필요합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ②: 시나리오를 여러 개를 추가하여 하나의 시나리오 요약 보고서에 표시할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ③: 시나리오 요약 보고서에 들어가는 변경 셀과 결과 셀에는 기본적으로 각 셀의 주소가 표시됩니다. 하지만 이 셀들에 이름을 부여하면 요약 보고서에는 부여한 이름이 표시됩니다. 옳은 설명입니다
- ④: 시나리오 요약 보고서는 시나리오와 서로 독립적이며, 단순히 시나리오의 결과를 보여주는 보고서입니다. 원본 데이터가 바뀌어도 자동 갱신은 되지 않으며 새로운 요약 보고서를 새로 만들어야 합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 시나리오에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시나리오는 별도의 파일로 저장하고 자동으로 바꿀 수 있는 값의 집합이다.
- ② 시나리오를 사용하여 워크시트 모델의 결과를 예측할 수 있다.
- ③ 여러 시나리오를 비교하기 위해 시나리오를 한 페이지의 피벗 테이블로 요약할 수 있다.
- ④ 시나리오 피벗 테이블 보고서에는 결과 셀이 반드시 있어야 한다.

엑셀 시나리오는 표에서 가상으로 수식이 참조하는 값을 변경했을 때 표의 내용이 어떻게 변할지 예측하는 기능입니다. 시나리오 관리자에서 시나리오를 생성하면 시나리오 요약이라는 새로운 시트에 시나리오 요약 보고서가 생성됩니다. 새로운 시트에 요약 보고서를 생성하지만 별도의 파일을 생성하지는 않습니다

정답: 1

- ①: 시나리오는 변경 셀의 값을 바꿀 때 마다 수식에 의해 계산된 결과를 결과 셀에 보여주는 기능입니다. 요약 보고서를 만들면 따로 워크시트를 만들기는 하지만 별도의 파일로 저장하지는 않습니다. 틀린 설명입니다
- ②: 시나리오는 특정 셀의 값을 바꾸면 결과가 어떻게 바뀌는지를 예측하기 위한 기능입니다. 옳은 설명입니다
- ③: 시나리오 피벗 테이블에 대한 설명입니다. 옳은 설명입니다
- ④: 옳은 설명입니다

다음 중 아래 그림과 같은 시나리오 요약 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

시나리오 요약				
	현재 값:	호황	불황	
변경 셀:				
	냉장고판매	2%	4%	-2%
	세탁기판매	3%	6%	-3%
	\$C\$5	5%	10%	-5%
결과 셀:				
	예상판매금액	516,600,000	533,200,000	483,400,000

- ① '호황'과 '불황' 두 개의 시나리오로 작성한 시나리오 요약 보고서는 새 워크시트에 표시된다.
- ② 원본 데이터에 '냉장고판매', '세탁기판매', '예상판매금액'으로 이름을 정의한 셀이 있다.
- ③ 원본 데이터에서 변경 셀의 현재 값을 수정하면 시나리오 요약 보고서가 자동으로 업데이트된다.
- ④ 시나리오 요약 보고서 내의 모든 내용은 수정 가능하며, 자동으로 설정된 윤곽도 지울 수 있다.

시나리오 요약 보고서에 대해 묻는 문제입니다. 시나리오 요약 보고서는 한 번 만 들면, 원본 데이터의 내용이 바뀌어도 자동으로 적용되지 않습니다. 그래서 원본 데이터가 바뀌면 새롭게 시나리오 요약 보고서를 만들어야 합니다

정답: 3

- ①: 시나리오 요약 영역(보라색)에 호황, 불황 두 개의 시나리오가 표시되고 있습니다. 이렇게 생성된 시나리오 요약 보고서는 별도의 새 워크시트에 생성됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 변경 셀과 결과 셀은 별도의 이름을 지정하지 않으면 셀의 주소가 표시됩니다(예: 문제의 \$C\$5). 하지만 이름을 부여하면 각각의 이름이 표시됩니다. 문제에서 냉장고 판매, 세탁기판매, 예상판매금액 으로 표시되므로 옳은 설명입니다
- ③: 원본 데이터에서 변경 셀의 값을 수정한다 하더라도 요약 보고서에는 반영되지 않습니다. 변경된 값에 대한 시나리오를 얻으려면 시나리오 요약보고서를 새로 만들어야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 시나리오 요약 보고서의 내용은 수정 가능합니다. 윤곽 및 셀 색상 등 서식도 자유롭게 수정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

아래는 연이율 6 %의 대출금 5,000,000원을 36개월, 60개월, 24개월로 상환 시 월상환액에 따른 시나리오 요약 보고서를 작성한 것이다. 다음 중 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B
1	원금	5,000,000
2	연이율	6%
3	기간	36
4		
5	월 상환액	₩152,110
6	중 상환액	₩5,475,948.74

시나리오 요약				
	현재 값:	기간 연장	기간 단축	
변경 셀:				
	기간	36	60	24
결과 셀:				
	월상환액	₩152,110	₩96,664	₩221,603

- ① 시나리오 추가 시 사용된 [변경 셀]은 [B3] 셀이다.
- ② [B3] 셀은 '기간'으로 [B5] 셀은 '월상환액'으로 이름이 정의되어 있다.
- ③ 일반적으로 시나리오를 만들 때 [변경 셀]에는 사용자가 값을 입력할 수는 있으나 여러 개의 셀을 참조할 수는 없다.
- ④ [B5] 셀은 시나리오 요약 시 [결과 셀]로 사용되었으며, 수식이 포함되어 있다.

시나리오 요약 보고서에 대해 묻는 문제입니다. 변경 셀은 값이 들어가는 셀로, 이 변경 셀에 여러 값을 넣었을 경우에, 결과 셀에서 어떻게 표시되는지를 확인할 수 있는 보고서입니다. 결과셀은 변경 셀의 값으로 수식을 계산한 셀로, 시나리오 보고서에서는 변경 셀의 값에 따라 어떤 결과가 계산될지를 보여줍니다.

정답: 3

- ①: 시나리오 추가시 사용된 변경 셀은 B3입니다. 기간(B3, 변경 셀)을 36, 60, 24로 바꿔 갈 때마다 계산된 결과가 결과 셀에 표시됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 변경 셀과 결과 셀에 이름이 지정되어 있지 않으면 셀의 주소가 표시되며, 이름이 지정되어 있으면 이름이 표시됩니다. 변경 셀(B3)은 '기간', 결과 셀(B5)는 '월상환액'으로 표시되므로 옳은 설명입니다
- ③: 변경 셀에는 여러 개의 셀을 참조할 수 있습니다. 변경 셀을 여러개 참조하면 변경 셀 항목에 행이 추가되며 추가한 셀의 이름(또는 셀 주소)과 값이 표시됩니다. 틀린 설명입니다. (※2014년 3회 25번 문제가 두 개의 변경 셀을 추가한 경우이니 참고해주세요.)
- ④: B5는 결과 셀이며 수식이 포함되어 있습니다. 변경 셀의 값이 바뀔 때 마다 수식 계산 결과를 보여줍니다. 옳은 설명입니다

목표값 찾기

- Key Point
- 목표값 찾기 : 수식 셀 = 결과 값이 출력됨. 수식 포함. 찾는 값 = 목표값. 값을 바꿀 셀 = 변경되는 값 포함

다음 중 [목표값 찾기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① '수식 셀'상자에 목표값 찾기에 의해 변경되는 셀 주소를 입력한다.
- ② '찾는 값'상자에 원하는 수식 이 있는 셀 주소를 입력 한다.
- ③ '값을 바꿀 셀'상자에 조정할 값이 있는 셀 주소를 입력한다.
- ④ 목표값 찾기는 하나의 변수 입력 값만 사용된다.

수식 셀은 수식이 들어있으며 수식의 계산 결과가 표시되는 셀입니다. 찾는 값은 수식 셀의 값의 목표값을 입력하며, 값을 바꿀 셀은 자신의 값을 바꿔 수식셀의 계산 결과가 찾는 값이 되도록 하는 셀입니다.

정답: 2

- ②: 찾는 값 상자가 아니라 수식 셀에 원하는 수식이 있는 셀 주소를 입력합니다. 정답입니다

다음 중 아래 그림과 같이 목표값 찾기를 지정했을 때의 설명으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1					
2		정기적금 예시표			
3					
4		월 납입금	₩14,261		
5		불입회수(개월)	60		
6		적금 이율(연)	6%		
7		불입금	₩855,690		
8		이자	₩144,310		
9		만기시 수령액	₩1,000,000		
10		불입일은 매달 1일, 지급일은 마지막 회차 납입 다음달 1일			
11		만기시 수령액은 세전 기준			

- ① 만기시 수령액이 2,000,000원이 되려면 월 납입금은 얼마가 되어야 하는가?
- ② 만기시 수령액이 2,000,000원이 되려면 적금 이율(연)이 얼마가 되어야 하는가?
- ③ 불입금이 2,000,000원이 되려면 만기시 수령액은 얼마가 되어야 하는가?
- ④ 월 납입금이 2,000,000원이 되려면 만기시 수령액은 얼마가 되어야 하는가?

수식셀은 \$B\$9이며 이는 만기시 수령액입니다. 찾는 값은 2000000(2백만원)이며, 값을 바꿀 셀은 \$B\$4로, 월 납입금입니다. 그러므로, 월 납입금을 얼마로 해야 만기시 수령액이 2,000,000이 되는지를 찾는다고 볼 수 있습니다

정답: 1

아래의 워크시트에서 전체 평균 셀[E5]의 값이 85가 되도록 '이대한'의 1월 값 [B3]셀을 변경하고자 한다. 다음 중 [목표값 찾기] 기능 실행을 위한 수식 셀, 찾는 값, 값을 바꿀 셀의 지정이 순서대로 옳게 나열된 것은?

	A	B	C	D	E
1	이름	1월	2월	3월	평균
2	홍길동	83	90	73	82.0
3	이대한	65	87	91	81.0
4	한민국	80	75	100	85.0
5	평균	76.0	84.0	88.0	82.7

- ① \$B\$3, 85, \$E\$5
- ② \$E\$5, 85, \$B\$3
- ③ \$E\$5, \$E\$4, \$B\$3
- ④ \$B\$3, \$E\$4, \$E\$5

목표값 찾기에서 수식셀은 수식이 계산되어 결과가 표시되는 셀입니다. 그러므로 [E5] 셀입니다. 찾는 값은 목표로 하는 값이므로 85이고, 값을 바꿀 셀은 '이대한'의 1월 값 [B3] 입니다. 그러므로 정답은 \$E\$5, 85, \$B\$3 입니다

정답: 2

데이터표와 통합

Key Point

- 특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화 과정을 표로 표시 = 데이터표
- 비슷한 형식의 여러 데이터의 결과를 하나의 표로 통합, 요약 = 통합

다음 중 아래의 괄호 안에 들어갈 기능명으로 옳은 것은?

(①)은/는 특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화 과정을 한 번의 연산으로 빠르게 계산하여 표의 형태로 표시해 주는 도구이고, (②)은/는 비슷한 형식의 여러 데이터의 결과를 하나의 표로 통합하여 요약해 주는 도구이다.

- ① ①: 데이터 표 ②: 통합
 ② ①: 정렬 ②: 시나리오 관리자
 ③ ①: 부분합 ②: 피벗 테이블
 ④ ①: 목표값 찾기 ②: 데이터 유효성 검사

특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화를 한 번의 연산으로 계산하여 표의 형태로 보여주는 것은 데이터표이고, 비슷한 형식의 여러 데이터의 결과를 하나의 표로 통합하여 요약하는 도구는 통합입니다. 그러므로 ㄱ=데이터표, ㄴ=통합입니다

정답: 1

아래 시트에서 [표1]의 할인율[B3]을 적용한 할인가 [B4]를 이용하여 [표2]의 각 정가에 해당하는 할인가 [E3:E6]를 계산하고자 한다. 다음 중 이때 가장 적합한 데이터 도구는?

	A	B	C	D	E
1	[표1] 할인 금액			[표2] 할인 금액표	
2	정가	₩ 10,000		정가	₩ 9,500
3	할인율	5%		₩ 10,000	
4	할인가	₩ 9,500		₩ 15,000	
5				₩ 24,000	
6				₩ 30,000	

- ① 통합 ② 데이터 표 ③ 부분합 ④ 시나리오 관리자

문제에서와 같이 특정 값(정가)이 변함에 따라 할인가를 계산하여 표로 보여주는 데 적합한 도구는 데이터표입니다.

정답: 2

MEMO

차트 활용

차트의 특징

차트의 생성, 이동

Key Point

- Alt+F1 : 기존 워크시트에 기본 차트 작성
- 차트 이동 기능은 같은 통합 문서의 다른 시트로 이동(다른 통합문서로 이동 x)

다음 중 차트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차트를 작성하려면 반드시 원본 데이터가 있어야 하며, 작성된 차트는 원본 데이터가 변경되면 차트의 내용이 함께 변경된다.
 ② 특정 차트 서식 파일을 자주 사용하는 경우에는 이 서식 파일을 기본 차트로 설정할 수 있다.
 ③ 차트에 사용될 데이터를 범위로 지정한 후 <Alt>+<F11>키를 누르면 데이터가 있는 워크시트에 기본 차트인 묶은 세로 막대형 차트가 작성된다.
 ④ 차트에 두 개 이상의 차트 종류를 사용하여 혼합형 차트를 만들 수 있다.

정답: 3

- ①: 차트를 만들기 위해서는 원본 데이터가 있어야 합니다. 원본 데이터를 수정하면 차트 역시 함께 수정됩니다. 옳은 설명입니다
 ②: 현재 차트를 선택한 다음 [차트 도구]-[디자인]-[서식 파일로 저장]을 눌러 서식 파일로 저장해 주고, 그 서식 파일을 기본 차트로 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
 ③: <ALT>+<F11>은 VBA 편집기를 실행하는 단축키입니다. 데이터가 있는 워크시트에 차트를 생성하는 단축키는 <Alt>+<F1>입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
 ④: 혼합형 차트는 두 개 이상의 서로 다른 차트 종류를 혼합한 차트입니다. 옳은 설명입니다. 다만, 2차원 차트와 3차원 차트를 혼합하는 것은 불가능합니다

다음 중 차트 만들기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 워크시트에 삽입된 차트는 [차트 이동] 기능을 이용하여 새 통합 문서의 차트 시트로 배치할 수 있다.
 ② 차트를 만들 데이터를 선택하고 <F11>키를 누르면 별도의 차트 시트(Chart1)에 기본 차트가 만들어진다.
 ③ 차트에서 사용할 데이터가 들어있는 셀을 하나만 선택하고 차트를 만들면 해당 셀을 직접 둘러싸는 셀의 데이터가 모두 차트에 표시된다.
 ④ 차트로 만들 데이터를 선택하고 <Alt>+<F1>키를 누르면 현재 시트에 기본 차트가 만들어진다.

정답: 1

- ①: [차트 이동]기능을 이용해서 차트는 같은 통합 문서의 다른 시트로 이동할 수 있지만, 다른 통합문서로는 이동할 수 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

MEMO

차트 데이터 선택

Key Point

- 차트 데이터 범위에서 새 열(계열)을 삽입해도 바로 차트에 반영 x. 하지만 새 행(항목)은 삽입하면 바로 차트에 반영됨
- 숨겨진 열과 행은 차트에 표시되지 않음(단, 데이터 선택 대 화창에서 '숨겨진 셀/빈 셀' 옵션으로 보여지도록 설정 가능)

다음 중 차트 도구의 [데이터 선택]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [차트 데이터 범위]에서 차트에 사용하는 데이터 전체의 범위를 수정할 수 있다.
- ② [행/열 전환]을 클릭하여 가로 (항목) 축의 데이터 계열과 범례 항목(계열)을 바꿀 수 있다.
- ③ 범례에서 표시되는 데이터 계열의 순서를 바꿀 수 없다.
- ④ 데이터 범위 내에 숨겨진 행이나 열의 데이터도 차트에 표시할 수 있다.

정답: 3

- ①: [차트 데이터 범위]는 차트에 사용할 원본 데이터의 범위를 설정하는 기능입니다. 옳은 설명입니다
- ②: 행/열 전환은 항목축과 데이터계열을 서로 뒤바꾸는 기능입니다. 그러므로 데이터 계열을 표시하는 범례항목 역시 함께 바뀝니다. 옳은 설명입니다
- ③: [범례 항목(계열)] 리스트에서 ▼/▲버튼을 이용해 순서를 바꿀 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 데이터 범위 내의 숨겨진 행/열의 데이터는 차트에 기본적으로 표시되지 않습니다. 하지만, 데이터 선택 영역 대화창의 숨겨진 셀/빈 셀 버튼을 눌러 표시되도록 설정할 수는 있습니다. 기본적으로 표시되지는 않지만 표시할 수 있는 방법이 있으므로 옳은 설명입니다

다음 중 차트 편집에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차트를 삭제하여도 원본 데이터에는 영향을 미치지 않지만, 워크시트에서 차트 데이터 범위 영역 내의 데이터를 수정하는 경우 차트에도 수정 사항이 반영된다.
- ② 두 개 이상의 차트 종류를 혼합하여 작성할 수는 있으나 2차원 차트와 3차원 차트를 혼합하여 작성할 수는 없다.
- ③ 워크시트에서 차트 데이터 범위 영역의 중간에 항목을 삽입하는 경우 차트에서도 항목이 삽입된다.
- ④ 워크시트에서 차트 데이터 범위 영역의 중간에 데이터 계열을 삽입하는 경우 차트에서도 데이터 계열이 삽입 된다.

정답: 4

- ①: 차트를 삭제해도 원본 데이터는 그대로 남아있습니다. 그러나 원본 데이터를 수정하면 차트에 수정 내용이 바로 반영됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 혼합 차트는 두 개 이상의 차트 종류를 혼합한 차트입니다. 서로 다른 두 개 이상의 차트 종류를 혼합할 수 있지만 2차원 차트와 3차원 차트의 혼합은 불가능합니다. 옳은 설명입니다
- ③: 차트 데이터 범위에서 '항목'은 데이터의 '행'입니다. 새 항목(행)을 삽입하면 차트에도 바로 반영됩니다. 하지만 새 데이터 계열(열)은 바로 반영되지 않습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 차트 데이터 범위에서 '데이터 계열'은 데이터의 '열'입니다. 새 데이터 계열(열)을 삽입해도 차트에 바로 반영되지는 않습니다. 하지만 새 항목(행)은 바로 반영됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 차트의 편집에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차트와 연결된 워크시트의 데이터에 열을 추가하면 차트에 자동적으로 반영되지 않는다.
- ② 차트 크기를 조정하면 새로운 크기에 가장 적합하도록 차트 내의 텍스트의 크기 등이 자동적으로 조정되지 않는다
- ③ 차트에 적용된 원본 데이터의 행이나 열을 숨겨도 차트에는 반영되지 않는다.
- ④ 데이터 계열의 순서가 변경되면 범례의 순서도 자동으로 변경된다.

정답: 3

- ①: 차트 데이터 범위에서 '데이터 계열'은 데이터의 '열'입니다. 새 데이터 계열(열)을 삽입해도 차트에 바로 반영되지는 않습니다. 하지만 새 항목(행)은 바로 반영됩니다. 옳은 설명입니다
- ②: 차트 크기를 조정해도 텍스트의 크기가 조정되지 않습니다.
- ③: 원본 데이터의 행이나 열을 숨기면 기본적으로 차트에는 보이지 않으므로, 차트에도 보이지 않도록 반영됩니다. 다만, [숨겨진셀/빈셀] 버튼을 통해 숨겨진 행과 열을 보여지도록 설정할 수도 있다는 점은 주의해야 합니다. 해당 보기의 설명은 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 데이터 계열의 순서 = 범례의 순서입니다. 옳은 설명입니다

차트의 구성 요소

차트 서식과 편집

Key Point

- 차트 제목에 '=셀주소' 입력하면 셀의 텍스트를 연결
- 간격 너비 = 데이터 계열 사이의 너비
- 계열겹치기가 양수 = 막대가 서로 겹쳐짐, 음수 = 막대가 서로 벌어짐
- 데이터 계열은 축이 아니라 범례로 표시됨
- 차트에서 x축을 위에 표시하려면 세로축 선택 → 축 서식 - 축 옵션 에서 가로 축 교차 를 '축의 최대값'으로 설정
- 세로축 눈금이 10배씩 늘어나면 로그눈금 간격이 10임
- 범례 표시 = 막대그래프 색의 사각형
- 차트 요소들은 그룹, 회전 설정은 불가능(맞춤은 가능)


다음 중 차트에서 사용하는 축에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방사형 차트와 거품형 차트에서는 기본 가로 축만 표시된다.
- ② 가로 (항목) 축에서 [축 위치] 옵션은 데이터 표시와 레이블이 축에 표시되는 방식에 영향을 주며 2차원 영역형 차트, 세로 막대형 차트 및 꺾은선형 차트에 사용할 수 있다.
- ③ 가로 (항목) 축이 날짜 값인 경우 [축 종류]에서 '날짜 축'을 선택하여 [기준 단위]를 '일', '월', '년' 중 선택하여 지정할 수 있다.
- ④ 3차원 꺾은선형 차트는 세 개의 축(가로, 세로, 깊이 축)에 따라 데이터 요소를 비교한다.

정답: 1

- ①: 방사형 차트는 차트의 정중앙에서 사방으로 뻗어나가는 여러 축이 표시됩니다. 이 축들은 각각의 값을 나타내는 세로축입니다. 거품형 차트는 기본 가로축과 기본 세로 축이 표시됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 아래 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

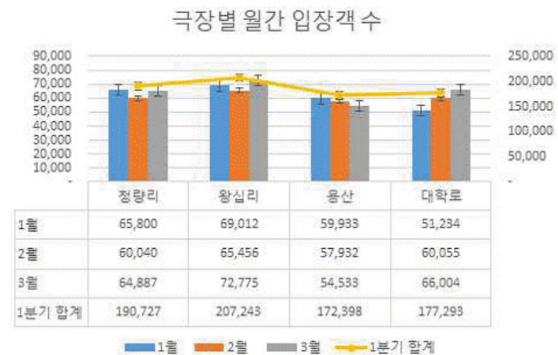


- ① 계열 옵션에서 '간격 너비'가 0%로 설정되어 있다.
- ② 범례 표시 없이 데이터 표가 표시되어 있다.
- ③ '1월', '2월', '3월' 계열에 오차 막대가 표시되어 있다.
- ④ '1분기 합계' 계열은 '보조 축'으로 지정되어 있다.

정답: 1

- ①: [간격너비] 옵션은 데이터 계열들(정랑리, 왕십리...)간의 너비를 넓히는 속성입니다. 간격너비가 0이면 각 데이터 계열들 사이에 간격이 없어져야 하는데, 간격이 표시되고 있으므로 틀린 설명입니다. 만약 [계열겹치기] 옵션의 값이 0이었다면 옳은 설명이었을 것입니다
- ②: 범례 표시는 범례의 각 항목명 앞에 붙는 색깔 있는 사각형입니다. 범례표지의 색상은 각 데이터 계열별 막대그래프의 색상과 동일합니다. 데이터표는 차트 하단에 표시되는 표입니다. 이 데이터 표에는 범례 표시가 표시되지 않으므로 옳은 설명입니다. 범례 표시는 제일 하단의 범례에만 표시되고 있습니다
- ③: 각 데이터 계열의 막대 위에 오차막대가 표시된 것을 확인할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 1분기 합계 계열은 노란색 꺾은선 그래프로 표시되며, 그 값은 오른쪽의 보조축에 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 아래의 <수정 전> 차트를 <수정 후> 차트로 변경하기 위한 작업으로 옳은 것은?

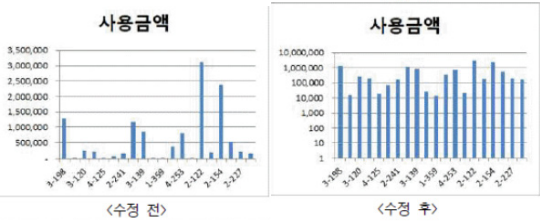


- ① 차트의 종류를 누적 세로 막대형으로 바꾼다.
- ② 세로 (값) 축의 표시 단위를 '1000000'으로 설정한다.
- ③ 세로 (값) 축의 [축 서식]에서 축 옵션 '값을 거꾸로'를 선택한다.
- ④ 세로 (값) 축의 [축 서식]에서 축 옵션 '로그 눈금간격'의 기준을 '10'으로 설정한다.

정답: 4

- ①: 차트의 종류는 변경되지 않았습니다. 틀린 설명입니다
- ②: 세로 축의 표시 단위를 1000000으로 표시하면 세로축은 0.35, 0.3...으로 표시되어야 합니다. 틀린 설명입니다
- ③: 축 옵션이 거꾸로 되면 축의 값은 아래에서 위로 갈 수록 작아져야 합니다. 틀린 설명입니다
- ④: 로그 눈금 간격을 10으로 설정하면 세로축의 값은 아래에서 위로 갈수록 10씩 곱해집니다. 그 결과 1, 10, 100, 1000....으로 표시되므로 옳은 설명입니다. 정답입니다

다음 중 아래 차트와 같이 X축을 위쪽에 표시하기 위한 방법으로 옳은 것은?

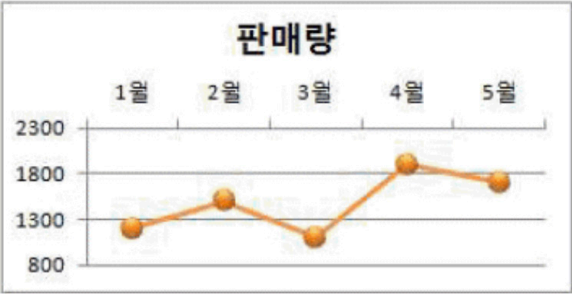

- ① 가로 축을 선택한 후 [축 서식]의 축 옵션에서 세로 축 교차를 '최대 항목'으로 설정한다.
- ② 가로 축을 선택한 후 [축 서식]의 축 옵션에서 '항목을 거꾸로'를 설정한다.
- ③ 세로 축을 선택한 후 [축 서식]의 축 옵션에서 가로 축 교차를 '축의 최대값'으로 설정한다.
- ④ 세로 축을 선택한 후 [축 서식]의 축 옵션에서 '값을 거꾸로'를 설정한다.

차트의 세로 축과 가로축이 그래프의 하단이 아니라 상단에 교차되도록 하기 위해서는 [가로 축 교차 속성]을 '축의 최대값'으로 설정해야 합니다. [가로 축 교차 속성]은 기본적으로 0이므로, 세로 축의 0(차트의 좌하단)에서 가로축이 교차되지만, '축의 최대값'으로 설정하면, 축의 최대값(여기서는 2300)에서 가로축이 교차되므로 차트의 좌상단에서 가로축이 교차됩니다

정답: 3

- ①: 가로축을 선택하여 [세로축 교차]를 '최대항목'으로 설정하면 축의 교차점이 좌하단에서 우하단으로 변경됩니다. 틀린 설명입니다
- ②: 가로축을 선택한 후 항목을 거꾸로 하면 축의 교차점이 좌하단에서 우하단으로 변경되며, 항목 역시 왼쪽에서 오른쪽으로 5월, 4월, 3월, 2월, 1월로 변경됩니다. 옳지 않은 방식입니다
- ③: 옳은 방식입니다. 정답입니다
- ④: 세로축의 값을 거꾸로 하면, 교차점은 좌상단에 형성되긴 하지만, 세로축의 값은 아래에서 위로 갈수록 값이 작아져서, 2300, 1800, 1300, 800 으로 표시됩니다. 옳지 않은 방식입니다


다음 중 아래의 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본 세로 축 제목은 '제목 회전'으로 "점수"가 입력되었다.
- ② 세로 (값) 축의 주 단위는 20이고, 보조 눈금선은 표시되지 않았다.
- ③ 기말고사에 대한 변화 추세를 파악하기 위하여 추세선과 데이터 레이블을 표시하였다.
- ④ 범례와 범례 표지가 표시되지 않았다.

정답: 4

- ①: 세로축 좌측으로 '점수' 텍스트가 회전되어 입력되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 세로축에 표시된 값이 0, 20, 40으로 20씩 증가하므로 주 단위는 20이며, 보조 눈금선은 표시되지 않은 것을 확인할 수 있습니다(주 눈금선만 표시됨). 옳은 설명입니다
- ③: 차트 상단에 검정색 실선으로 추세선이 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 또한 기말고사 막대 상단에 숫자로 데이터 레이블이 표시된 것도 확인할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 범례는 표시되어 있지 않고, 데이터표만 표시되어 있습니다. 하지만 범례표지(막대그래프 색의 사각형)는 표시되어 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

아래의 왼쪽 차트를 수정하여 오른쪽 차트로 변환하였다. 다음 중 변환된 항목에 대한 설명으로 옳은 것은?

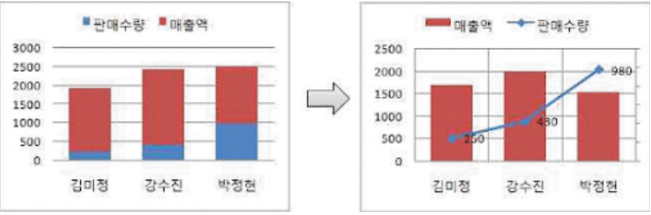

- ① 기본 가로 눈금선으로 보조 눈금선을 표시하였다.
- ② 보조 세로 (값) 축의 주 눈금을 '500'으로 설정하였다.
- ③ 매출액 계열을 보조 축으로 설정하였다.
- ④ 보조 세로 (값) 축의 축 레이블을 '없음'으로 설정하였다.

정답: 4

- ①: 가로 눈금선은 주 눈금선만 표시되어 있습니다. 보조 눈금선은 세로 눈금선입니다. 틀린 설명입니다
- ②: 보조 세로축은 꺾은선 그래프(판매수량)의 값을 표시하는 세로축(오른쪽 축)입니다. 500씩 눈금이 매겨진 축은 왼쪽 세로축인 기본 세로축입니다. 틀린 설명입니다
- ③: 매출액 계열이 아니라 판매수량 계열을 보조 축으로 설정하였습니다. 틀린 설명입니다
- ④: 보조 세로축(오른쪽 축)에는 축 레이블이(축의 눈금 옆에 붙는 숫자) 표시되지 않고 있으므로, '없음'으로 설정되었다는 것을 알 수 있습니다. 옳은 설명이므로 정답입니다

3차원 회전

Key Point

- 추세선은 3차원 차트에는 적용 불가능

다음 중 차트에서 3차원 막대그래프에 적용할 수 없는 기능은?

- ① 상하 회전 ② 원근감 조절 ③ 추세선 ④ 데이터 표 표시

3차원 회전에서는 차트의 회전(상사/좌우/원근감 회전), 차트 배율, 직각으로 축 고정 등의 속성을 설정할 수 있습니다.

정답: 3

- ①: 상하회전은 X축 회전을 의미하며 3차원 회전의 좌우 회전 정도를 제어합니다.
- ②: 원근감 조절은 3차원 차트의 원근감 각도를 조절하여 깊이감을 조절하는 속성입니다.
- ③: 추세선은 3차원 차트에서 사용할 수 없습니다. 3차원 차트 외에도 원/도넛형, 방사형, 표면형 차트에는 추세선을 이용할 수 없습니다
- ④: 데이터 표는 차트 하단에 각 데이터의 수치를 표시한 데이터 표로, 3차원 차트에서도 적용 가능합니다

추세선



- 추세선 : 데이터의 추세를 그래픽으로 표시, 예측 분석에 사용됨
- 하나의 데이터 계열에 여러 추세선 동시 표시 가능

다음 중 차트에 포함할 수 있는 추세선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 추세선은 데이터의 추세를 그래픽으로 표시하고 예측 문제를 분석하는데 사용된다.
- ② 3차원 차트에 추세선을 표시하기 위해 2차원 차트를 작성하여 추세선을 추가한 뒤에 3차원으로 변환한다.
- ③ 지수, 선형, 로그 등 3가지 추세선 유형이 있다.
- ④ 모든 종류의 차트에 추세선을 사용할 수 있다.

정답: 1

- ①: 옳은 설명입니다. 정답입니다
- ②: 3차원 차트에는 추세선을 추가할 수 없습니다. 틀린 설명입니다
- ③: 지수, 선형, 로그, 다항식, 거듭제곱, 이동평균 총 6가지 추세선 유형이 있습니다. 틀린 설명입니다
- ④: 원/파이형, 방사형, 표면형, 3차원 차트에는 추세선을 사용할 수 없습니다. 틀린 설명입니다.

다음 중 엑셀 차트의 추세선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 추세선은 지수, 선형, 로그, 다항식, 거듭제곱, 이동평균 등 6가지의 종류가 있다.
- ② 하나의 데이터 계열에 두 개 이상의 추세선을 동시에 표시할 수는 없다.
- ③ 추세선이 추가된 데이터 계열의 차트 종류를 3차원 차트로 변경하면 추세선은 자동으로 삭제된다.
- ④ 추세선을 삭제하려면 차트에 표시된 추세선을 선택한 후 <Delete>키를 누르거나 추세선의 바로 가기 메뉴에서 [삭제]를 선택한다.

정답: 2

- ①: 지수, 선형, 로그, 다항식, 거듭제곱, 이동평균 총 6가지 추세선 유형이 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 하나의 데이터 계열에 두 개 이상의 추세선을 동시에 표시할 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 3차원 차트에는 추세선을 추가할 수 없습니다. 그러므로 3차원 차트로 변환시 자동으로 삭제됩니다. 옳은 설명입니다
- ④: 추세선을 삭제하는 올바른 방법입니다. 옳은 설명입니다

MEMO 

오차막대



- 오차막대 오차량 = 오차막대의 상하 길이
- 오차막대의 오차량 표시 : 고정값, 백분율, 표준편차, 표준오차, 사용자 지정
- 오차막대 표시방향 = 양의 값(위), 음의 값(아래), 모두(위아래)

다음 중 아래 차트와 같이 오차 막대를 표시하기 위한 오차 막대 서식 설정값으로 옳은 것은?

- ① 표시 방향(모두), 오차량(고정값 10)
- ② 표시 방향(모두), 오차량(표준편차 1.0)
- ③ 표시 방향(양의 값), 오차량(고정값 10)
- ④ 표시 방향(양의 값), 오차량(표준편차 1.0)

오차막대를 보면 모두 같은 값(+10, -10)으로 오차막대의 길이가 일정하게 적용된 것을 알 수 있습니다. 또한 꺾은선 그래프의 각 값의 위아래로 모두 적용되어 있으므로 표시방향은 모두, 오차량은 고정값 10임을 알 수 있습니다. 정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 엑셀의 오차 막대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 3차원 차트는 오차 막대를 표시할 수 없다.
- ② 차트에 고정값, 백분율, 표준 편차, 표준 오차, 사용자 지정 중 하나를 선택하여 오차량을 표시할 수 있다.
- ③ 오차 막대를 화면에 표시하는 방법은 2가지로 양의 값, 음의 값이 있다.
- ④ 분산형과 거품형차트에는 세로 오차 막대, 가로 오차 막대를 적용할 수 있다.

정답: 3

- ①: 3차원 차트에는 오차막대 및 추세선을 사용할 수 없습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 오차량 표시 방법에는 고정값, 백분율, 표준편차, 표준오차, 사용자지정 이 있습니다. 옳은 설명입니다
- ③: 오차막대를 표시하는 방법에는 양의 값, 음의 값, 모두 표시 3가지가 있습니다. 틀린 설명입니다. 정답입니다
- ④: 분산형, 거품형 차트에는 세로/가로 오차막대를 모두 적용할 수 있습니다. 영역/세로막대/꺾은선/분산형에는 세로 오차막대를, 가로막대형에는 가로 오차막대를 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

MEMO 

가로/세로 막대형 차트



• 일정 간격(시간)에 따른 추세 표시 = 막대형/꺾은선형

다음 중 아래 데이터를 차트로 작성하여 사원별로 각 분기의 실적을 비교·분석하려는 경우 가장 비효율적인 차트는?

- ① 누적 세로 막대형 차트 ② 표식이 있는 꺾은선형
- ③ 원형 대 가로 막대형 ④ 묶은 가로 막대형

1분기부터 4분기까지의 각 데이터의 추이를 비교 분석하려는 경우에는 막대형 차트 또는 꺾은선형 차트가 적합합니다. 원형 차트나 도넛형 차트는 한 시점의 각 데이터의 비중을 비교할 때 사용되며, 추이 분석에는 적절하지 않습니다. 그러므로 정답은 3번입니다

정답: 3

③: 원형 차트는 한 시점에서의 각 데이터의 비중을 분석할 때 유용합니다. 시점별로 데이터의 추이 분석에는 적절하지 않으므로, 정답입니다

다음 중 세로 막대형 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시간의 경과에 따른 데이터 변동을 표시하거나 항목별 비교를 나타내는 데 유용하다.
- ② [계열 겹치기] 값을 0에서 100 사이의 백분율로 조정 하여 세로 막대의 겹침 상태를 조정할 수 있으며, 값이 높을수록 세로 막대 사이의 간격이 증가한다.
- ③ [간격 너비] 값을 0에서 500 사이의 백분율로 조정하여 각 항목에 대해 표시되는 데이터 요소 집합 사이의 간격을 조정할 수 있다.
- ④ 세로(값) 축 값의 순서를 거꾸로 표시할 수 있다.

세로막대형 차트에 대해 묻는 문제입니다. 구체적인 내용은 각 보기의 해설을 참고해주세요

정답: 2

- ①: 세로막대형 차트는 시간의 경과에 따른 데이터 변동 및 항목별 비교에 유용한 차트입니다. 옳은 내용입니다
- ②: 세로막대형 차트의 계열 옵션에서 계열 겹치기를 설정할 수 있습니다. 설정할 수 있는 값은 -100% ~ 100% 사이입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 세로막대차트의 계열옵션에서 간격너비를 설정할 수 있으며, 값은 0% ~ 500% 까지 설정할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ④: 세로막대차트의 축 서식에서 [축 옵션] 탭으로 들어간 다음 '항목을 거꾸로' 체크 박스에 체크하면 순서를 거꾸로 표시할 수 있습니다. 옳은 내용입니다

꺾은선형 차트



• 일정 간격(시간)에 따른 추세 표시 = 막대형/꺾은선형

다음 중 아래 워크시트의 표와 표의 데이터를 이용한 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 표 전체를 원본 데이터로 사용하고 있다.
- ② 분기가 데이터 계열로 사용되고 있다.
- ③ 세로 (값) 축의 축 서식에서 최소값을 '500'으로 설정 하였다.
- ④ 차트의 종류는 표식이 있는 꺾은선형이다.

정답: 2

- ①: 1사분기~4사분기의 영업 1팀과 영업 2팀 데이터가 모두 표시되고 있으므로 옳은 설명입니다
- ②: 여기서 데이터 계열은 영업 1팀, 영업 2팀입니다. 분기는 가로(항목)축에 표시되고 있으므로 옳지 않은 설명입니다. 정답입니다.
- ③: 세로(값)축의 가장 아래 표시된 값이 500이므로, 최소값을 500으로 설정하였습니다. 옳은 설명입니다
- ④: 차트의 종류는 표식이 있는 꺾은선형이 맞습니다. 옳은 설명입니다

원형/도넛형 차트



- 원형 차트 : 한 시점에서의 각 데이터의 비중 비교에 유용
- 첫째 조각의 각 회전 가능(원형/도넛 둘 다)
- 도넛 차트 구멍 크기 조절: [데이터 계열 서식] - [계열 옵션] - [도넛 구멍 크기] 조절

다음 중 항목의 구성비를 표현하는데 적합한 차트인 원형차트 및 도넛형 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원형 차트의 모든 조각을 차트 중심에서 끌어낼 수 있다.
- ② 도넛형 차트는 원형 차트와 마찬가지로 전체에 대한 각 부분의 구성비를 보여 주지만 데이터 계열이 두 개 이상 포함될 수 있다는 점이 다르다.
- ③ 원형 차트는 첫째 조각의 각을 0도에서 360도 사이의 값을 이용하여 회전시킬 수 있으나 도넛형 차트는 첫째 조각의 각을 회전시킬 수 없다.
- ④ 도넛형 차트의 도넛 구멍 크기는 10%에서 90% 사이의 값으로 변경 할 수 있다.

정답: 3

③: 원형 차트와 마찬가지로 도넛형 차트도 첫째 조각의 각을 회전시킬 수 있습니다. 데이터 계열 서식에서 계열옵션 > 첫째 조각의 각 항목을 설정하며 변경 가능합니다

다음 중 도넛형 차트의 구멍 크기를 작게 하는 방법으로 옳은 것은?

- ① [차트 옵션] 대화상자의 [도넛형 차트] 탭에서 [직경]의 값을 작게 조정한다.
- ② [보기] 메뉴의 [차트 직경 조정]을 선택한다.
- ③ [데이터 계열 서식] 대화상자의 [계열 옵션]에서 [도넛 구멍 크기]의 값을 작게 조정한다.
- ④ [차트 옵션] 대화상자에서 [옵션] 탭의 [내부 차트 크기]의 값을 작게 조정한다.

도넛 차트의 구멍 크기 조절은 데이터 계열 서식 > 계열 옵션 > 도넛 구멍 크기의 값으로 변경할 수 있습니다. 이 때 변경할 수 있는 값의 범위는 10~90% 사이입니다. 정답은 3번입니다

정답: 3

기타 차트 - 방사/거품/분산/표면/영역/주식형 차트



- 분산형 차트 : 항목의 값을 점으로 표시. 과학 데이터 차트에 사용. 데이터 요소의 수가 많음. 가로 축 값이 일정하지 않음. 3차원 차트 작성 불가능
- 표면형 차트 = 두 개의 데이터 집합의 최적의 조합을 찾을 때 사용
- 주식형 차트는 최소한 3개 이상의 계열이 필요함

다음과 같은 특징을 갖는 차트의 종류는?

데이터의 불규칙한 간격이나 묶음을 보여주는 것으로, 주로 과학, 공학용 데이터 분석에 사용된다
3차원 차트로 작성할 수 없다
데이터 요소 간의 차이점보다는 큰 데이터 집합간의 유사점을 표시하려는 경우에 사용한다

- ① 방사형 차트 ② 분산형 차트 ③ 영역형 차트 ④ 주식형 차트

분산형 차트는 두 개의 숫자 그룹을 x, y좌표로 표시한 차트입니다. 여러 데이터의 불규칙한 간격이나 묶음 속에서 유사점, 추세, 패턴을 찾기 위해 사용되며, 주로 과학, 공학용 데이터 분석에 사용됩니다. 정답은 2번입니다

정답: 2

다음 중 각 차트 종류에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 영역형 차트: 워크시트의 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 시간에 따른 변동의 크기를 강조하여 함께 값을 추세와 함께 살펴볼 때 사용된다.
② 표면형 차트: 일반적인 척도를 기준으로 연속적인 데이터를 표시할 수 있으므로 일정 간격에 따른 데이터의 추세를 표시할 때 사용된다.
③ 도넛형 차트: 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용된다.
④ 분산형 차트: 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여 주거나 두 개의 숫자 그룹을 xy 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시할 때 사용된다.

정답: 2

- ①: 옳은 설명입니다. 구체적인 설명은 요약노트를 참고해주세요
②: 표면형 차트는 연속적인 데이터를 표시하는데는 적절하지 않습니다. 일정 간격에 따른 데이터의 추세를 비교 분석할 때에는 막대형 차트 또는 꺾은선형 차트가 더 적절합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다.
③: 옳은 설명입니다. 구체적인 설명은 요약노트를 참고해주세요
④: 옳은 설명입니다. 구체적인 설명은 요약노트를 참고해주세요

다음 중 아래 데이터를 이용하여 작성 가능한 차트 종류에 해당하지 않은 것은?

지역	A사	B사
동부	13%	39%
서부	35%	6%
남부	27%	27%
북부	25%	28%

- ① 분산형 차트 ② 도넛형 차트 ③ 영역형 차트 ④ 주식형 차트

주식형 차트는 최소한 3개의 데이터 계열(고가, 저가, 종가)을 필요로 합니다. 문제에서는 데이터 계열이 2개 뿐이므로, 주식형 차트로는 표시할 수 없습니다.

정답: 4

- ①: 분산형 차트로 표시하기에 적절한 데이터 유형은 아니지만, 2개의 데이터 계열을 가지고 있으므로 x, y축을 가진 점으로 표시하는 분산형 차트로 표현은 가능합니다
②: 문제와 같이 각 데이터의 비중을 표시하기에는 도넛형 차트나 원형 차트가 가장 적절합니다. 표현 가능한 차트입니다
③: 영역형 차트로도 표현은 가능합니다. 물론, 영역형 차트는 시간에 따른 데이터의 변동을 보는데 더 적절하긴 하지만, 영역형 차트로도 표현은 할 수 있습니다
④: 주식형 차트는 최소한 3개 이상의 계열을 필요로 하므로, 문제의 데이터로는 표현할 수 없습니다. 정답입니다.

인쇄 및 페이지 설정

페이지 나누기

Key Point

- 페이지 나누기 삽입 = 선택한 셀의 바로 위쪽 행 & 왼쪽 열에 삽입
- 페이지 나누기에서 자동 삽입된 페이지나누기 = 파선(점선), 수동 삽입된 페이지나누기 = 실선
- 인쇄영역 범위는 통합문서 파일 저장할 때 함께 저장됨
- 인쇄 영역으로 설정시 설정된 부분 = 밝게, 그 외 부분 = 어둡게 표시됨
- 한 시트 = 한 개의 인쇄 영역 선택 가능

다음 중 [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 설정할 수 있는 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기의 위치도 변경된다.
② 수동으로 삽입한 페이지 나누기를 제거하려면 페이지 나누기를 페이지 나누기 미리 보기 영역 밖으로 끌어다 놓는다.
③ [페이지 나누기 삽입] 기능은 선택한 셀의 아래쪽 행 오른쪽 열로 페이지 나누기를 삽입한다.
④ 수동 페이지 나누기를 모두 제거하려면 임의의 셀의 바로 가기 메뉴에서 [페이지 나누기 모두 원래대로]를 클릭한다.

정답: 3

- ①: 행 높이와 열 너비를 변경하는 경우, 변경된 행높이/열너비에 따라 자동 페이지 나누기의 위치가 변경됩니다. 만약 높이나 너비를 더 넓혀서 한 페이지 안에 다 안들어오게 되는 경우 페이지가 추가되는 식입니다
②: 페이지 나누기 선을 마우스로 드래그하여 화면 밖으로 내보내면, 해당 선이 사라지며 한 페이지로 합쳐집니다. 옳은 설명입니다
③: 페이지 나누기 삽입 기능은 선택한 셀의 바로 왼쪽 위로 삽입합니다. 이는 틀고정과 같은 방식입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
④: 아무 셀이나 우클릭한 다음 [페이지 나누기 모두 원래대로]버튼을 누르면 처음 페이지 나누기를 실행했던 화면대로 초기화됩니다. 수동으로 설정한 페이지나누기선(실선)은 모두 사라지고 자동으로 생긴 나누기선(점선)만 표시됨을 알 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 [보기]탭의 [페이지 나누기 미리보기]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 페이지 나누기는 구분선을 이용하여 인쇄를 위한 페이지 나누기를 빠르게 조정하는 기능이다.
② 행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기의 위치도 변경된다.
③ [페이지 나누기 미리보기]에서 수동으로 삽입된 페이지 나누기는 파선으로 표시되고 자동으로 추가된 페이지 나누기는 실선으로 표시된다.
④ 용지 크기, 여백 설정, 배율 옵션 등에 따라 자동 페이지 나누기가 삽입된다.

페이지나누기 미리보기 기능은 [보기] - [페이지 나누기 미리보기]버튼을 눌러 실행할 수 있습니다

정답: 3

- ①: 페이지나누기 기능을 실행하면 각 페이지를 분할하는 구분선이 표시됩니다. 이 구분선은 인쇄를 위한 한 페이지를 구분해 줍니다. 옳은 설명입니다
②: 행 높이와 열 너비를 변경하면, 변경한 행과 열 너비에 맞춰 페이지 나누기의 위치도 변경됩니다. 옳은 설명입니다
③: 페이지 나누기 미리보기를 처음 실행하면 각 페이지들이 파선(점선)으로 나뉘어 볼 수 있습니다. 그 다음 점선을 마우스로 드래그해서 위치를 바꾸면 실선으로 바뀌는 것을 볼 수 있습니다. 자동으로 생성된 선은 파선(점선)이며 직접 설정한 선은 실선으로 표시됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
④: 자동 페이지 나누기는 용지의 크기나 여백, 배율 옵션과 각 행과 열의 너비에 따라 페이지를 분할하여 보여줍니다. 옳은 설명입니다

페이지 설정

Key Point

- 페이지 설정 대화상자 - 페이지 탭 - 자동맞춤의 용지 너비, 높이를 1로 지정하면 여러 페이지가 한 페이지에 출력됨
- 엑셀 페이지 설정 - 시트 탭에서 메모 인쇄방법= 시트 끝 으로 설정시, 맨 마지막 페이지의 끝에 모든 메모를 모아서 인쇄
- 엑셀 시트 - 인쇄 제목 에서 반복할 행 선택시 연속된 행만 선택 가능
- 인쇄 미리보기 상태에서는 페이지 설정-시트탭의 인쇄 영역 이 비활성화됨
- 머리글/바닥글 추가는 페이지 설정대화상자 or 페이지 레이아웃 미리보기 창.
- 페이지 나누기 미리보기에서는 머리글/바닥글 추가 불가능
- 머리글/바닥글에서 날짜 표시 = &날짜
- 머리글/바닥글에서는 문자열에 따로 큰따옴표를 안붙여도 됨
- 페이지 설정 대화상자에는 일련번호로 출력 항목이 없음.
페이지 설정 - 페이지 탭 - 시작 페이지 번호 로 설정

다음 중 엑셀의 [페이지 설정] 대화상자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인쇄 배율을 수동으로 설정할 수 있으며, 배율은 워크시트 표준 크기의 10%에서 200%까지 설정 가능하다.
- ② [시트] 탭에서 머리글/바닥글과 행/열 머리글이 인쇄 되도록 설정할 수 있다.
- ③ [페이지] 탭에서 '자동 맞춤'의 용지 너비와 용지 높이를 각각 1로 지정하면 여러 페이지가 한 페이지에 인쇄된다.
- ④ 셀에 설정된 메모는 시트에 표시된 대로 인쇄할 수는 없으나 시트 끝에 인쇄되도록 설정할 수 있다.

정답: 3

- ①: 인쇄 배율은 [페이지 설정] - [페이지] 탭에서 [배율]항목에서 설정할 수 있습니다. 인쇄 배율은 10~400% 사이에서 설정 가능합니다. 옳지 않은 설명입니다
- ②: [페이지 설정] - [시트] 탭에서 [행/열 머리글]은 설정할 수 있지만, 머리글/바닥글은 [머리글/바닥글] 탭이 따로 있어 여기서 설정합니다. 틀린 설명입니다
- ③: [페이지] 탭에서 [배율]항목을 '자동맞춤'으로 설정하고, 용지의 너비/높이를 모두 1로 설정하면, 너비와 높이 1장에 모두 인쇄되도록 크기가 자동으로 맞춰집니다. 옳은 내용입니다 정답입니다
- ④: [시트] 탭에서 [메모]항목에서 '시트 끝' 또는 '시트에 표시된 대로' 인쇄되도록 선택할 수 있습니다. 틀린 설명입니다.

다음 중 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본적으로 워크시트의 눈금선은 인쇄되지 않으나 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ② [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에서 '간단하게 인쇄'를 선택하면 셀의 테두리를 포함하여 인쇄할 수 있다.
- ③ <Ctrl>+<F2>키를 누르면 [인쇄 미리 보기]가 실행된다.
- ④ [인쇄 미리 보기]에서 '여백 표시'를 선택한 경우 마우스로 여백을 변경할 수 있다.

정답: 2

- ①: 기본적으로 눈금선은 인쇄되지 않습니다. 하지만, [페이지 설정] - [시트] 탭에서 [눈금선]을 선택하면 눈금선도 인쇄되도록 설정할 수 있습니다. 옳은 내용입니다.
- ②: 간단하게 인쇄를 체크하고 인쇄하면 모든 그래픽 요소는 배제하고 오직 텍스트만 표시하여 인쇄합니다. 테두리 역시 그래픽 요소에 해당하므로 테두리도 인쇄되지 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 옳은 설명입니다.
- ④: [인쇄 미리 보기 및 인쇄] - [여백표시] 버튼을 누르면 미리보기 화면에 여백 눈금이 표시됩니다. 이 눈금을 마우스로 드래그해가며 변경할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 엑셀의 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차트만 제외하고 인쇄하기 위해서는 [차트 영역 서식] 대화상자에서 '개체 인쇄'의 체크를 해제한다.
- ② 시트에 표시된 오류 값을 제외하고 인쇄하기 위해서는 [페이지 설정] 대화 상자에서 '셀 오류 표시'를 '공백'으로 선택한다.
- ③ 인쇄 내용을 페이지의 가운데에 맞춰 인쇄하려면 [페이지 설정] 대화 상자에서 '문서에 맞게 배율 조정'을 체크한다.
- ④ 인쇄되는 모든 페이지에 특정 행을 반복하려면 [페이지설정] 대화 상자에서 '인쇄 제목'의 '반복할 행'에 열 레이블이 포함된 행의 참조를 입력한다.

정답: 3

- ①: 인쇄 대상에서 제외하고자 하는 차트를 우클릭하고 [차트 영역 서식] 대화상자를 띄운 다음 [속성] - [개체인쇄]의 체크를 해제하면 차트를 인쇄 대상에서 해제할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ②: [페이지 설정] - [시트] 탭에서 [셀 오류 표시]를 '공백'으로 설정하면 오류가 발생한 셀을 빈 칸으로 표시하고 인쇄합니다. 옳은 내용입니다. 구체적인 내용은 요약노트를 참고해주세요
- ③: [페이지 설정] - [여백] 탭에서 [페이지 가운데 맞춤] 항목의 가로, 세로를 모두 체크하면 인쇄 내용을 페이지의 가운데에 맞춰 인쇄할 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다. 자세한 내용은 요약노트를 참고해주세요
- ④: [페이지 설정] - [시트] 탭에서 [인쇄 제목] 항목의 [반복할 행]을 지정하여 특정 페이지가 모든 행에 표시되도록 할 수 있습니다. 이 때 연속된 행만 선택 가능합니다. 옳은 설명입니다.

다음 중 바닥글 영역에 페이지 번호를 인쇄하도록 설정된 여러 개의 시트를 출력하면서 전체 출력물의 페이지 번호가 일련번호로 이어지게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① [인쇄 미리 보기 및 인쇄]의 '설정'을 '전체 통합 문서 인쇄'로 선택하여 인쇄한다.
- ② 전체 시트를 그룹으로 설정한 후 인쇄한다.
- ③ 각 시트의 [페이지 설정] 대화상자에서 '일련번호로 출력'을 선택한 후 인쇄한다.
- ④ 각 시트의 [페이지 설정] 대화상자에서 '시작 페이지 번호'를 일련번호에 맞게 설정한 후 인쇄한다.

페이지 번호가 일련번호로 이어지도록 출력하기 위해서는 여러 개의 시트를 그룹화 하여 인쇄하거나 전체 통합 문서를 인쇄하는 방식으로 인쇄할 수 있습니다. [페이지 설정] 메뉴에는 [일련번호로 출력]이라는 항목은 없으므로 주의해야 합니다

정답: 3

- ③: [페이지 설정] 대화상자에는 [일련번호로 출력] 항목이 없습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 [머리글/바닥글] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 머리글이나 바닥글의 텍스트에 앰퍼샌드(&) 문자 한 개를 포함시키려면 앰퍼샌드(&) 문자를 두 번 입력한다.
- ② 여러 워크시트에 동일한 [머리글/바닥글]을 한 번에 추가하려면 여러 워크시트를 선택하여 그룹화 한 후 설정한다.
- ③ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서는 워크시트에 머리글과 바닥글 영역이 함께 표시되어 간단히 머리글/바닥글을 추가할 수 있다.
- ④ 차트 시트인 경우 [페이지 설정] 대화 상자의 [머리글/바닥글] 탭에서 머리글/바닥글을 추가할 수 있다.

정답: 3

- ①: 기본적으로 머리글이나 바닥글에 특정 데이터를 넣으려면 &[날짜] 등으로 앰퍼샌드와 대괄호를 이용합니다. 이 때 앰퍼샌드 자체를 넣으려면 && 와 같이 두 번 연속 입력하면 하나의 &를 표시할 수 있습니다. 옳은 설명입니다
- ②: 여러 워크시트를 선택한 다음, 그룹화 후에 [페이지 설정] 대화상자를 열어 [머리글/바닥글]을 설정하면 여러 워크시트에 동일하게 적용할 수 있습니다. 옳은 내용입니다
- ③: 머리글/바닥글을 추가할 수 있는 방법은 [페이지 설정] 대화상자 또는 [페이지 레이아웃 미리보기]창에서입니다. [페이지 나누기 미리보기]는 해당되지 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: 차트 시트 역시 일반 시트와 동일한 방식으로 머리글/바닥글을 설정할 수 있습니다. 옳은 설명입니다.

워크시트 인쇄 시 매 페이지 상단에 '작성 일 : 오늘 날짜'를 출력하려고 한다. 다음 중 머리글의 내용으로 옳은 것은? (표시 예: 오늘 날짜가 2014-01-01인 경우 → 작성 일 : 2014-01-01)

- ① "작성 일 : "&[날짜]
- ② "작성 일 : "&[DATE]
- ③ 작성 일 : &[날짜]
- ④ 작성 일 : &[DATE]

머리글/바닥글 형식은 &[날짜] &[시간] &[페이지 번호] &[전체 페이지 수] &[탭] &[파일] 등으로 설정할 수 있습니다. 문자열을 표시할 때는 원하는 문자열을 입력해 주면 되며 이 때는 큰따옴표나 따옴표로 감싸지 않아도 됩니다

정답: 3

- ①: 머리글/바닥글에서는 따옴표는 붙이지 않아도 됩니다
- ②: 머리글/바닥글에서는 따옴표는 붙이지 않아도 됩니다
- ③: 올바른 형식입니다. 정답입니다
- ④: 날짜 형식은 &[날짜] 로 표시하면 됩니다.

SUM계열 외 수학 함수



- SQRT(인수) = 인수의 제곱근(Square Root)
- ABS(인수) = 인수의 절대값(Absolute Value)
- POWER(인수1, 인수2) = 인수 1의 ‘인수 2’ 제곱값
- MOD(a,b) : a를 b로 나눈 나머지
- ROUND(인수,소수자릿수): 인수를 지정한 자릿수로 반올림
- ROUNDUP(인수,소수자릿수): 인수를 자릿수로 올림
- ROUNDDOWN(인수,소수자릿수): 인수를 자릿수로 내림

다음 중 수식의 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① =ABS(INT(-3/2))
- ② =MOD(-3,2)
- ③ =ROUNDUP(RAND(), 0)
- ④ =FACT(1.9)

ABS함수는 절대값을 나타냅니다
INT는 소수점을 포함한 인수보다 작은 정수들 중 가장 큰 값을 반환합니다. 음수 인 경우에는 예를 들어 -1.5의 INT는 -2입니다
MOD함수는 나누기 후 남은 나머지값을 나타냅니다. 이 때 나눗셈을 한 몫은 INT로 처리해 준다는 점이 중요합니다
ROUNDUP은 지정한 자릿수로 올림 한 값을 나타냅니다
RAND는 0에서 1 사이의 난수값을 반환합니다
FACT는 팩토리얼(계승값 또는 !)을 나타냅니다. FACT(n)은 1부터 n개의 양의 정수를 모두 곱한 값입니다. 예를 들어 4의 계승값은 1부터 4개의 양의 정수를 모두 곱한 값이므로 1, 2, 3, 4를 모두 곱한 값입니다. FACT에는 음수값을 넣을 수 없으며 양의 소수를 넣으면 INT로 처리한 다음 계산합니다"

정답: 1

- ①: INT(-3/2)는 INT(-1.5)입니다. INT(-1.5)는 -1.5보다 작은 정수들 중 가장 큰 정수를 반환하므로 -2를 반환합니다. ABS(-2)는 -2의 절대값인 2를 반환하므로 최종 값은 2입니다. 다른 보기의 값과 다른 값이므로 정답입니다
- ②: MOD함수는 나누기 후 남은 나머지값을 구하는 함수입니다. 다만 음수의 값을 구하기 위해서는 내부 계산식을 이해해야 합니다. MOD(a,b)의 내부 계산식은 $a - (b \times \text{INT}(a/b))$ 입니다. 즉, a를 b로 나눈 몫에 INT를 취해주고, 이것을 b로 곱한 값을 a에서 빼 주는 방식입니다. 중요한 포인트는 나누기를 한 몫에 INT를 취해준다는 점이지요. 위의 방식대로 계산을 하게 되면 $-3 - (2 \times \text{INT}(-3/2)) = -3 - (2 \times \text{INT}(-1.5)) = -3 - (2 \times -2) = -3 - (-4) = -3+4 = 1$ 이 나옵니다
- ③: RAND함수는 0보다 크거나 같고 1보다는 작은 난수를 반환합니다. ROUNDUP은 소수점 아래의 값과 상관없이 무조건 올림 하는 함수입니다. 그러므로 이 식은 항상 1을 반환합니다
- ④: FACT(1.9)는 1부터 1.9개의 양의 정수를 모두 곱한 값입니다. 이 때 1.9는 다음 양의 정수인 2에 미치지 못하는 값입니다. 그러므로 FACT(1.9)는 1을 반환합니다

다음 중 다음과 같은 수학적식을 표현하기 위한 엑셀 수식으로 옳은 것은?

$$\sqrt{16} \times (|-2| + 2^3)$$

- ① =POWER(16)*(ABS(-2)+SQRT(2,3))
 - ② =SQRT(16)*(ABS(-2)+POWER(3,2))
 - ③ =SQRT(16)*(ABS(-2)+POWER(2,3))
 - ④ =POWER(16)*(ABS(-2)+SQRT(3,2))
- 1) $\sqrt{16}$ 은 16의 제곱근(square root)입니다. 16의 제곱근을 표시하는 함수는 SQRT(16)입니다
2) $|-2|$ 는 -2의 절대값(absolute value)입니다. -2의 절대값을 표시하는 함수는 ABS(-2)입니다
3) 2의 3승은 POWER(2,3)으로 표시합니다
괄 호까지 모두 반영한 올바른 엑셀 수식은 =SQRT(16)*(ABS(-2)+POWER(2,3)) 이므로 정답은 3번입니다

정답: 3

다음 중 수식의 실행 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① =COLUMNS(C1:E4)
- ② =COLUMNS({1,2,3;4,5,6})
- ③ =MOD(2, -5)
- ④ =COUNT(0, "거짓", TRUE, "1")

COLUMNS함수는 열의 갯수를 세는 함수입니다
MOD함수는 나눗셈을 수행한 후 나머지를 구하는 함수입니다
COUNT함수는 인수의 갯수를 구하는 함수입니다. 이 때 오직 숫자 데이터의 수만 셉니다(숫자, 날짜, 숫자만 포함한 텍스트)

정답: 3

- ①: C1~E4의 열의 갯수를 구하는 식입니다. C,D,E열 총 3개의 열이므로 3이 반환됩니다
- ②: { 1,2,3 ; 4,5,6 } 은 행렬로, 1행은 1,2,3이며 2행은 4,5,6입니다(행을 세미콜론 ; 으로 구분) 이 행렬의 열의 갯수는 3개이므로 3이 반환됩니다
- ③: MOD함수는 나누기 후 남은 나머지값을 구하는 함수입니다. 다만 음수의 값을 구하기 위해서는 내부 계산식을 이해해야 합니다. MOD(a,b)의 내부 계산식은 $a - (b \times \text{INT}(a/b))$ 입니다. 즉, a를 b로 나눈 몫에 INT를 취해주고, 이것을 b로 곱한 값을 a에서 빼 주는 방식입니다. 중요한 포인트는 나누기를 한 몫에 INT를 취해준다는 점이지요. 위의 방식대로 계산을 하게 되면 $2 - (-5 \times \text{INT}(2/-5)) = 2 - (-5 \times \text{INT}(-0.4)) = 2 - (-5 \times -1) = 2-5 = -3$ 이 나옵니다
- ④: COUNT 함수는 숫자 또는 숫자만 포함한 텍스트, 날짜의 갯수만 셉니다. 그러므로 0, TRUE(논리값도 숫자로 계산, TRUE=1, FALSE=0), "1" 세 개의 갯수인 3이 반환됩니다

다음 중 [B3:E6] 영역에 대해 아래 시트와 같이 배경색을 설정하기 위한 조건부 서식의 규칙으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1					
2		자산코드	내용연수	경과연수	취득원가
3		L47C	4	2	550,000
4		S22C	3	1	66,000
5		N71E	3	2	132,000
6		S34G	5	3	33,000

- ① =MOD(COLUMNS(\$B3),2)=0
- ② =MOD(COLUMNS(B3),2)=0
- ③ =MOD(COLUMN(\$B3),2)=0
- ④ =MOD(COLUMN(B3),2)=0

위의 시트에서 B3:E6영역은 짝수열은 노란색, 홀수열은 흰색으로 서식이 지정되어야 합니다
A) COLUMN(B3)함수로 B3열의 열 번호를 구합니다.
B) MOD(A, 2) 함수로, A의 열 번호를 2로 나눈 나머지를 구합니다
B에서 구한 값이 0이어야 짝수이므로 조건부 서식의 규칙으로 올바른 수식입니다. 그러므로 정답은 =MOD(COLUMN(B3),2)=0 인 4번입니다

정답: 4

- ①: COLUMNS 함수는 열의 번호가 아니라 열의 갯수를 구하는 함수입니다
- ②: COLUMNS 함수는 열의 번호가 아니라 열의 갯수를 구하는 함수입니다
- ③: \$B3으로 B에 \$처리를 하여 절대참조로 결면, B열에 고정되어버리므로, 잘못된 수식입니다
- ④: 정답입니다

찾기/참조 함수

범위에서 일치하는 값 찾기: LOOKUP/VLOOKUP/HLOOKUP

Key Point

- VLOOKUP(찾을 값, 찾을 범위, n번째 열, 옵션값): 찾을 범위의 첫 번째 열에서 찾을 값을 찾은 다음, 찾을 값이 있는 행의 n번째 열의 값을 반환. 이 때 옵션값이 0이면 정확히 일치하는 값을 찾음

다음 중 아래 워크시트에서 [A6] 셀에 수식 '=VLOOKUP("C",A2:C5,3,0)'을 입력한 경우의 결과로 옳은 것은?

COUNTIF =VLOOKUP("C",A2:C5,3,0)				
	A	B	C	D
1	코드	품목	가격	
2	A	연필	1000	
3	B	볼펜	2000	
4	D	지우개	3000	
5	E	샤프	4000	
6	=VLOOKUP("C",A2:C5,3,0)			

- ① #N/A ② #Name? ③ B ④ 2000

VLOOKUP(찾을 값, 찾을 범위, n번째 열, 옵션값)은, 찾을 범위의 첫 번째 열에서 찾을 값을 찾은 다음, 찾을 값이 있는 행의 n번째 열의 값을 반환합니다. 이 때 옵션값이 0이면 정확히 일치하는 값을 찾습니다. 문제의 수식 =VLOOKUP("C",A2:C5,3,0) 은 A2:C5에서 "C"값을 찾는데, "C"값이 존재하지 않습니다. 이 경우 찾을 수 없다는 오류값인 #N/A가 표시됩니다. 정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 아래의 워크시트에서 '김인수' 사원의 근속년수를 오늘 날짜를 기준으로 구하고자 할 때, [D8] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	사원	입사일자	부서	연봉
2	홍진성	2010-12-12	영업부	3000만원
3	김미영	1999-12-01	연구소	5000만원
4	한철수	2005-10-05	총무부	4000만원
5	김인수	2009-04-02	경리부	3600만원
6	장인선	2012-01-02	기획실	2500만원
7				
8	이름	김인수	근속년수	

- ① =YEAR(TODAY())-YEAR(HLOOKUP(B8,A2:D6,2,0))
 ② =YEAR(TODAY())-YEAR(HLOOKUP(B8,A2:D6,2,1))
 ③ =YEAR(TODAY())-YEAR(VLOOKUP(B8,A2:B6,2,0))
 ④ =YEAR(TODAY())-YEAR(VLOOKUP(B8,A2:B6,2,1))

① '김인수' 사원의 입사 일자를 먼저 구합니다. VLOOKUP함수로 A열에서 B8셀의 값 ('김인수')를 찾은 다음 같은 행의 B열값을 가져와야 하므로, VLOOKUP(B8, A2:B6,2,0) 입니다. 근사값이 아니라 정확하게 일치하는 값을 찾아야 하므로 VLOOKUP의 네번째 인수는 1이 아니라 0인 점에 주의해주세요

② ①에서 가져온 입사일자와 오늘날짜를 비교하여 근속년수를 구해야 합니다. 그러므로 오늘 날짜의 연도를 =YEAR(TODAY()) 로 구하고, ① 값의 연도를 =YEAR(①) → = YEAR(VLOOKUP(B8, A2:B6,2,0)) 로 구합니다.

③ 근속년수를 구해야 하므로 오늘날짜의 연도 - 입사일자의 연도 를 하면 =YEAR(TODAY()) - YEAR(VLOOKUP(B8, A2:B6,2,0)) 입니다. 정답은 3번입니다

정답: 3

행/열 번호에 위치하는 값 찾기: INDEX

범위에서 찾는 값의 위치 구하기: MATCH

Key Point

- INDEX(범위, 행, 열): 범위에서 행과 열에 해당하는 셀 반환
- MATCH(찾을 값, 범위, [찾는 방법]): 범위에서 찾을 값을 찾은 후 해당 값의 위치를 반환

아래 워크시트에서 일자[A2:A7], 제품명[B2:B7], 수량[C2:C7], [A9:C13] 영역을 이용하여 금액[D2:D7]을 배열수식으로 계산하고자 한다. 다음 중 [D2] 셀에 입력된 수식으로 옳은 것은? (단, 금액은 단가*수량으로 계산하며, 단가는 [A9:C13] 영역을 참조하여 구함)

	A	B	C	D
1	일자	제품명	수량	금액
2	10월 03일	허브차	35	52,500
3	10월 05일	아로마비누	90	270,000
4	10월 05일	허브차	15	22,500
5	11월 01일	아로마비누	20	80,000
6	11월 20일	허브차	80	160,000
7	11월 30일	허브차	90	180,000
8				
9	제품명	월	단가	
10	허브차	10	1,500	
11	허브차	11	2,000	
12	아로마비누	10	3,000	
13	아로마비누	11	4,000	

- ① {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2) & B2, \$B\$10:\$B\$13&\$A\$10:\$A\$13, 0)) *C2}
 ② {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2) & B2, \$A\$10:\$A\$13,\$A\$10:\$A\$13, 0)) *C2}
 ③ {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2), B2, \$B\$10:\$B\$13&\$A\$10:\$A\$13, 0)) *C2}
 ④ {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2), B2, \$A\$10:\$A\$13&\$B\$10:\$B\$13, 0)) *C2}

① 일자에서 월을 추출: MONTH(A2)

② 제품명과 ①의 결과를 조합(&연산자로 문자열을 붙임): ①&B2 →이 경우 2행의 값은 "10허브차", 3행의 값은 "10아로마비누"...로 계산됩니다

③ 단가 테이블(하단)에서 ②와 같은 방식으로 제품명&월 조합 문자열 구하기 : \$B\$10:\$B\$13 & \$A\$10:\$A\$13 → 이 경우 10행의 값은 "10허브차", 11행의 값은 "11허브차"...가 됩니다. 제품명과 월의 조합 순서는 ②와 ③이 둘 다 같아야 합니다. 배열수식에서 계산되면 ③의 계산 결과는 {"10허브차", "11허브차", "10아로마비누", "11아로마비누"} 인 배열이 됩니다

④ ③에서 도출된 배열에서 ②와 일치하는 값의 순서값 구하기 : MATCH(찾을 값, 찾을 범위, 옵션) → MATCH(②, ③, 0) . 이 수식의 결과 ② = "10허브차"라면 1, ② = "10아로마비누"라면 3이 반환됩니다.

⑤ ④에서 도출된 순서값을 이용해 단가 구하기 : INDEX(범위, 행번호) → INDEX(\$C\$10:\$C\$13, ④)

⑥ ⑤에서 도출한 단가 * 수량 으로 배열수식 완성 : {=⑤ * C2}

위의 단계를 거쳐 완성된 수식은 다음과 같습니다.

{=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2) & B2, \$B\$10:\$B\$13 & \$A\$10:\$A\$13, 0)) * C2}

정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 [A13] 셀에 수식'=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)'을 입력한 결과로 옳은 것은?

COUNTIF				
=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)				
A	B	C	D	E
과일	가격	개수		
사과	₩690	40		
바나나	₩340	38		
레몬	₩550	15		
오렌지	₩250	25		
배	₩590	40		
아몬드	₩2,800	10		
캐슈넛	₩3,550	16		
땅콩	₩1,250	20		
호두	₩1,750	12		

- ① 690 ② 340 ③ 2,800 ④ 3,550

INDEX(참조영역, 행번호, 열번호, 참조영역번호) 함수는 참조영역에서 행번호와 열번호에 해당하는 값을 가져옵니다. 이 때, 참조영역은 여러 영역을 설정할 수 있으며, 참조영역번호 인수로 몇 번째 참조영역에서 찾을지를 선택할 수 있습니다.

문제의 수식 =INDEX((A1:C6,A8:C11),2,2,2) 에서 참조영역은 A1:C6, A8:C11 두 영역이 설정되어있는데, 네 번째 인수인 참조영역번호가 2이므로, 두 번째 영역인 A8:C11에서 찾기를 수행합니다. A8:C11 영역의 2번째 열 2번째 행 값은 3,550이므로 정답은 3,550입니다

정답: 4

아래 워크시트에서 부서명 [E2:E4]을 번호 [A2:A11] 순서대로 반복하여 발령부서 [C2:C11]에 배정하고자 한다. 다음 중 [C2] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	번호	이름	발령부서		부서명
2	1	황현아	기획팀		기획팀
3	2	김지민	재무팀		재무팀
4	3	정미주	총무팀		총무팀
5	4	오민아	기획팀		
6	5	김혜린	재무팀		
7	6	김운중	총무팀		
8	7	박유미	기획팀		
9	8	김영주	재무팀		
10	9	한상미	총무팀		
11	10	서은정	기획팀		

- ① =INDEX(\$E\$2:\$E\$4, MOD(A2,3))
② =INDEX(\$E\$2:\$E\$4, MOD(A2,3)+1)
③ =INDEX(\$E\$2:\$E\$4, MOD(A2-1,3)+1)
④ =INDEX(\$E\$2:\$E\$4, MOD(A2-1,3))

INDEX(범위,행번호,열번호)는 범위에서 행번호와 열번호에 해당하는 셀을 반환합니다

MOD(인수,나눌값)은 인수를 나눌 값으로 나눈 후의 나머지값을 반환합니다

E2:E4는 기획팀,재무팀,총무팀 값이며 이 값을 C2~E11까지 번갈아가며 반복해서 표시하고자 합니다. 이 때 기획팀, 재무팀, 총무팀 이 순서대로 반복해서 표시되려면 INDEX함수의 행번호 인수가 1,2,3,1,2,3...의 순서대로 반복해서 들어와야 합니다

정답: 3

①: MOD(A2,3)은 A2의 값(1)을 3으로 나누었을때의 나머지값이므로 1입니다. 이 값은 1,2,0,1,2,0...으로 바뀝니다. 이 경우 MOD(A2,3)의 값이 0이라면 INDEX 함수에서 에러가 발생하므로 틀린 보기입니다

②: 1) MOD(A2,3)은 A2의 값(1)을 3으로 나누었을때의 나머지값이므로 1입니다. 여기에 +1을 하면 2가 됩니다. 이 값은 2,3,1,2,3,1...으로 바뀝니다

2) INDEX(\$E\$2:\$E\$4, 1) 은 E2~E4 중 2번째 값인 '재무팀'입니다. 그러므로 C에는 재무팀이 입력됩니다. 틀린 보기입니다

③: 1) MOD(A2-1, 3) 은 A2의 값(1) - 1 = 0을 3으로 나누었을때의 나머지값이므로 0입니다. 여기에 +1을 하면 1이 됩니다. 이 값은 1,2,3,1,2,3...으로 바뀝니다.

2) INDEX(\$E\$2:\$E\$4, 1) 은 E2~E4 중 1번째 값인 '기획팀'입니다. 그러므로 C에는 기획팀이 입력됩니다. 그 다음 셀에도 재무팀, 총무팀, 기획팀...으로 반복해서 올바른 값이 들어가므로 정답입니다

④: MOD(A2-1, 3) 은 A2의 값(1) - 1 = 0을 3으로 나누었을때의 나머지값이므로 0입니다. 이 값은 0,1,2,0,1,2...으로 바뀝니다. 이 경우 MOD(A2,3)의 값이 0이라면 INDEX 함수에서 에러가 발생하므로 틀린 보기입니다

셀의 행/열 구하기 : COLUMN(S)/ROW(S)



- ROW(셀) : 셀의 행 번호 / COLUMN(셀) : 셀의 열 번호
- COLUMNS(범위): 범위의 열의 갯수
ROWS(범위): 범위의 행의 갯수

다음 중 수식의 실행 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① =COLUMNS(C1:E4)
② =COLUMNS({1,2,3;4,5,6})
③ =MOD(2, -5)
④ =COUNT(0, "거짓", TRUE, "1")

COLUMNS함수는 열의 갯수를 세는 함수입니다

MOD함수는 나눗셈을 수행한 후 나머지를 구하는 함수입니다

COUNT함수는 인수의 갯수를 구하는 함수입니다. 이 때 오직 숫자 데이터의 수만 셉니다(숫자, 날짜, 숫자만 포함한 텍스트)

정답: 3

- ①: C1~E4의 열의 갯수를 구하는 식입니다. C,D,E열 총 3개의 열이므로 3이 반환됩니다
- ②: { 1,2,3 ; 4,5,6 } 은 행렬로, 1행은 1,2,3이며 2행은 4,5,6입니다(행을 세미콜론 ; 으로 구분) 이 행렬의 열의 갯수는 3개이므로 3이 반환됩니다
- ③: MOD함수는 나누기 후 남은 나머지값을 구하는 함수입니다. 다만 음수의 값을 구하기 위해서는 내부 계산식을 이해해야 합니다. MOD(a,b)의 내부 계산식은 $a - (b \times (\text{INT}(a/b)))$ 입니다. 즉, a를 b로 나눈 뒤에 INT를 취해주고, 이것을 b로 곱한 값을 a에서 빼 주는 방식입니다. 중요한 포인트는 나누기를 한 뒤에 INT를 취해준다는 점이지요. 위의 방식으로 계산을 하게 되면 $2 - (-5 \times (\text{INT}(2/-5))) = 2 - (-5 \times \text{INT}(-0.4)) = 2 - (-5 \times -1) = 2 - 5 = -3$ 이 나옵니다
- ④: COUNT 함수는 숫자 또는 숫자만 포함한 텍스트, 날짜의 갯수만 셉니다. 그러므로 0, TRUE(논리값도 숫자로 계산, TRUE=1, FALSE=0), "1" 세 개의 갯수인 3이 반환됩니다

다음 중 아래의 [A1:E5] 영역에서 B열과 D열에만 배경색을 설정하기 위한 조건부 서식의 규칙으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	자산코드	L47C	S22C	N71E	S34G
2	비품명	디스크	디스크	디스크	모니터
3	내용연수	4	3	3	5
4	경과연수	2	1	2	3
5	취득원가	550,000	66,000	132,000	33,000

- ① =MOD(COLUMNS(\$A1),2)=1
② =MOD(COLUMNS(A\$1),2)=0
③ =MOD(COLUMN(\$A1),2)=0
④ =MOD(COLUMN(A\$1),2)=0

위의 시트에서 A1:E5영역은 짝수열은 초록색, 홀수열은 흰색으로 서식이 지정되어야 합니다

① COLUMNS(A1)함수로 A3셀의 열 번호를 구합니다. 이 때, 행과는 상관없이 일괄적으로 서식이 저장되어야 하므로 COLUMN(A\$1)로 행에 절대참조를 걸어줘야 합니다

② MOD(①, 2) 함수로, ①의 열 번호를 2로 나눈 나머지를 구합니다

B에서 구한 값이 0이어야 짝수이므로 조건부 서식의 규칙으로 올바른 수식입니다. 그러므로 정답은 =MOD(COLUMN(A\$1),2)=0 인 4번입니다

정답: 4

- ①: COLUMNS 함수는 열의 번호가 아니라 열의 갯수를 구하는 함수입니다
- ②: COLUMNS 함수는 열의 번호가 아니라 열의 갯수를 구하는 함수입니다
- ③: \$A1으로 A에 \$처리를 하여 절대참조로 걸면, A열에 고정되어버리므로, 잘못된 수식입니다
- ④: 정답입니다

그 외 참조 함수

Key Point

- OFFSET(위치, n행만큼 이동, m열만큼 이동): 위치의 셀 주소에서 n행만큼, m열만큼 이동합니다. 양수 = 아래쪽/오른쪽, 음수 = 위쪽/왼쪽
- CHOOSE(색인번호, 인수1, 인수2...): 입력받은 인수들 중에서 색인번호에 해당하는 순서의 인수를 반환

다음 중 아래의 워크시트에서 수식의 결과로 '부사장'을 출력하지 않는 것은?

	A	B	C	D
1	사원번호	성명	직함	생년월일
2	101	구민정	영업 과장	1980-12-08
3	102	강수영	부사장	1965-02-19
4	103	김진수	영업 사원	1991-08-30
5	104	박용만	영업 사원	1990-09-19
6	105	이순신	영업 부장	1971-09-20

- ① =CHOOSE(CELL("row",B3), C2, C3, C4, C5, C6)
- ② =CHOOSE(TYPE(B4), C2, C3, C4, C5, C6)
- ③ =OFFSET(A1:A6,2,2,1,1)
- ④ =INDEX(A2:D6,MATCH(A3, A2:A6, 0), 3)

정답: 1

- ①: 1) CELL("row",B3) = 3 (B3에서 행의 값 반환)
2) CHOOSE(3, C2, C3, C4, C5, C6) = C4 (C2~C6중 3번째 값 선택)
위 수식은 C4의 값인 "영업사원"을 반환합니다
- ②: 1) TYPE(B4) = 2 (B4의 데이터형식(텍스트)를 숫자로 표시(텍스트=2). 요약 노트 참고)
2) CHOOSE(2, C2, C3, C4, C5, C6) = C3 (C2~C6중 2번째 값 선택)
위 수식은 C3의 값인 "부사장"을 반환합니다
- ③: OFFSET(A1:A6, 2, 2, 1, 1) → A1:A6의 범위의 첫 번째 셀(A1)에서 2행, 2열만큼 떨어져 있는 1행 1열(=1셀)의 범위를 선택 = C3셀
위 수식은 C3의 값인 "부사장"을 반환합니다
- ④: 1) MATCH(A3,A2:A6,0) → A2:A6의 범위에서 A3이 위치한 값을 반환 = 2
2) INDEX(A2:D6,①,3) = INDEX(A2:D6,2,3) → A2:D6의 범위에서 2번째 행의 3번째 열에 해당하는 셀을 반환 = C3
위 수식은 C3의 값인 "부사장"을 반환합니다

다음 중 아래 시트의 [A9] 셀에 수식 '=OFFSET(B3,-1,2)'을 입력한 경우 결과값은?

	A	B	C	D	E
1	학번	학과	학년	성명	주소
2	12123	국문과	2	박태훈	서울
3	15234	영문과	1	이경섭	인천
4	20621	수학과	3	윤혜주	고양
5	18542	국문과	1	민소정	김포
6	31260	수학과	2	함경표	부천
7					
8					
9					

- ① 윤혜주 ② 서울 ③ 고양 ④ 박태훈

OFFSET(위치, n행만큼 이동, m열만큼 이동) 함수는 위치의 셀 주소에서 n행만큼, m열만큼 이동합니다. n이 양수면 아래로, 음수면 위로 이동하고, m이 양수면 오른쪽, 음수면 왼쪽으로 이동합니다. OFFSET(B3, -1, 2)는 B3셀에서 위로 한 칸, 오른쪽으로 두 칸 이동한 셀의 값이므로 "박태훈"이 정답입니다

정답: 4

통계 함수

평균 구하기: AVERAGE/AVERAGEA/AVERAGEIF/AVERAGEIFS

Key Point

- AVERAGE(인수1, 인수2...) AVERAGEA(인수1, 인수2...): 두 함수 모두 입력받은 인수들의 평균을 반환. 단, AVERAGE는 텍스트와 TRUE/FALSE를 무시하고 계산

다음 중 아래 시트에서 직위가 "부장"인 직원의 급여 평균을 [C10]셀에 구하는 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	사원명	부서명	직위	급여
2	홍길동	개발1부	부장	3500000
3	이대한	영업1부	과장	2800000
4	한민국	인사1부	대리	2500000
5	이계례	개발1부	과장	3000000
6	김국수	영업2부	부장	3700000
7	백미나	영업2부	대리	2800000
8	최신호	개발2부	부장	3300000
9				
10	부장의 평균 급여 :			

- ① {=AVERAGE(IF(C2:C8="부장", C2:C8))}
- ② =AVERAGE(IF(C2:C8="부장", C2:C8))
- ③ =AVERAGE(IF(C2:C8="부장", D2:D8))
- ④ {=AVERAGE(IF(C2:C8="부장", D2:D8))}

배열수식, 급여 평균이라는 키워드에 집중해야 합니다. 배열수식은 수식을 중괄호 ({ }) 로 감쌉니다. 또한 평균을 구하는 함수는 AVERAGE입니다. 두 기준을 모두 충족하는 보기는 4번이므로 4번이 정답입니다

정답: 4

다음 중 아래 시트에서 자격증 응시자에 대한 과목별 평균을 구하려고 할 때, [C11] 셀에 입력해야 할 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	자격증 응시 결과		
2	응시자	과목	점수
3	강선미	1과목	80
4		2과목	86
5	이수진	1과목	90
6		2과목	80
7	김예린	1과목	78
8		2과목	88
9			
10		과목	평균
11		1과목	
12		2과목	

- ① {=AVERAGE(IF(MOD(ROW(C3:C8),2)=0,C3:C8))}
- ② {=AVERAGE(IF(MOD(ROW(C3:C8),2)=1,C3:C8))}
- ③ {=AVERAGE(IF(MOD(ROWS(C3:C8),2)=0,C3:C8))}
- ④ {=AVERAGE(IF(MOD(ROWS(C3:C8),2)=1,C3:C8))}

1과목의 평균만 구하는 경우이므로 행 번호가 짝/홀수인지 체크하는 방식으로 구분할 수 있습니다.

- A) ROW(C3:C8) 함수로 C3~C8의 각 행의 번호(3~8)를 구합니다
- B) 나눗셈 후 나머지를 구하는 MOD함수를 이용합니다. MOD(A, 2) 를 하면 짝수는 0, 홀수는 1이 반환됩니다
- C) 1과목은 홀수이므로 B의 값이 1인지를 체크하는 IF함수를 사용합니다. IF(B=1, C3:C8) 로 작성하여, B값이 1이면 C3~C8의 값을 표시합니다
- D) C에서 계산한 값을 평균을 내주는 AVERAGE함수로 계산합니다. AVERAGE(C) 로 계산합니다.

위의 방법으로 계산하는 수식은 {=AVERAGE(IF(MOD(ROW(C3:C8),2)=1, C3:C8))} 이므로 정답은 2번입니다(배열수식이므로 식 전체를 중괄호 ({ }) 로 감싸줘야 합니다

정답: 2

셀의 갯수 구하기: COUNT/COUNTA/COUNTBLANK/COUNTIF/COUNTIFS



- COUNT(인수1, 인수2...): 숫자(숫자, 날짜, 논리값)데이터가 있는 셀의 수
- COUNTA(인수1, 인수2...): 비어있지 않은 모든 셀의 수
- COUNTIF: 조건에 해당하는 셀의 갯수 반환
- COUNTIFS(범위1, 조건1, 범위2, 조건2): 조건 1이 참임과 동시에 조건 2도 참인 값의 갯수 반환

다음 중 아래 시트와 같이 이름에 '철'이라는 글자가 포함된 셀의 서식을 채우기 색 '노랑', 글꼴 스타일 '굵은 기울임꼴'로 변경하고자 한다. 이를 위해 [A2:A7] 영역에 설정한 조건부 서식의 수식 규칙으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	이름	컴퓨터일반	스프레드시트	데이터베이스
2	함초롱	89	65	92
3	강원철	68	76	58
4	김우진	75	68	52
5	민수현	87	82	80
6	신해철	54	78	48
7	안철진	98	68	94

- ① =COUNT(A2,"*철*") ② =COUNT(A2:A7,"*철*")
 ③ =COUNTIF(A2,"*철*") ④ =COUNTIF(A2:A7,"*철*")

이름에 '철'이라는 글자가 포함된 셀을 찾기 위한 조건식을 작성해야 합니다. 이 경우 찾기 함수 중에서 COUNTIF함수를 사용할 수 있습니다. 이 때 조건식은 각 셀에 적용되는 조건식을 작성해야 합니다. 그러므로 COUNTIF의 인자로 범위(A2:A7)가 아니라 셀(A2)을 입력해야 합니다. 그러면 A2에서는 =COUNTIF(A2, 조건), A3에서는 =COUNTIF(A3, 조건)..으로 찾게 되며, 만약 해당 셀이 조건을 충족하면 1(=참)을 반환하며 서식이 적용됩니다. 이름에 "철"이 들어가면 무조건 참이 되어야 하므로, 와일드카드 "*"를 사용하여 "철" 앞뒤에 붙여주면 "*철*"이 됩니다. 이 경우 위치에 상관없이 "철"자를 찾으면 true를 반환합니다(데이터베이스 SQL문의 LIKE에서 사용하는 와일드카드와 같은 방식). 그러므로 정답은 =COUNTIF(A2, "*철*"), 3번입니다

정답: 3

다음 중 수식의 실행 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① =COLUMNS(C1:E4) ② =COLUMNS({1,2,3;4,5,6})
 ③ =MOD(2, -5) ④ =COUNT(0, "거짓", TRUE, "1")

COLUMNS함수는 열의 갯수를 세는 함수입니다
 MOD함수는 나눗셈을 수행한 후 나머지를 구하는 함수입니다
 COUNT함수는 인수의 갯수를 구하는 함수입니다. 이 때 오직 숫자 데이터의 수만 셉니다(숫자, 날짜, 숫자만 포함한 텍스트)

정답: 3

- ①: C1~E4의 열의 갯수를 구하는 식입니다. C,D,E열 총 3개의 열이므로 3이 반환됩니다
 ②: {1,2,3;4,5,6}은 행렬로, 1행은 1,2,3이며 2행은 4,5,6입니다(행을 세미콜론 ;으로 구분) 이 행렬의 열의 갯수는 3개이므로 3이 반환됩니다
 ③: MOD함수는 나누기 후 남은 나머지값을 구하는 함수입니다. 다만 음수의 값을 구하기 위해서는 내부 계산식을 이해해야 합니다. MOD(a,b)의 내부 계산식은 $a - (b \times (\text{INT}(a/b)))$ 입니다. 즉, a를 b로 나눈 몫에 INT를 취해주고, 이것을 b로 곱한 값을 a에서 빼 주는 방식입니다. 중요한 포인트는 나누기를 한 몫에 INT를 취해준다는 점이지요. 위의 방식으로 계산을 하게 되면 $2 - (-5 \times (\text{INT}(2/-5))) = 2 - (-5 \times \text{INT}(-0.4)) = 2 - (-5 \times -1) = 2 - 5 = -3$ 이 나옵니다
 ④: COUNT 함수는 숫자 또는 숫자만 포함한 텍스트, 날짜의 갯수만 셉니다. 그러므로 0, TRUE(논리값도 숫자로 계산, TRUE=1, FALSE=0), "1" 세 개의 갯수인 3이 반환됩니다

최대값/최소값 구하기: MAX/MIN/MAXA/MINA


n번째로 큰/작은 수 구하기: LARGE/SMALL



- MAX(범위) = 범위 내의 최대값 / MIN(범위) = 범위 내의 최소값
- SMALL(범위, 인수): 범위에서 '인수' 번째로 작은 값 반환
- LARGE(범위, 인수): 범위에서 '인수' 번째로 큰 값 반환

아래 시트에서 [A2:C4] 영역을 선택한 후 조건부 서식을 그림과 같이 설정하였다. 다음 중 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 규칙의 적용 대상은 \$A\$2:\$C\$4임)

	A	B	C
1	성명	금액	비고
2	김길동	1,100	
3	손미영	3,800	최우수
4	박상우	2,900	
5	합계	7,800	



- ① [A3:C3] 영역이 조건부 서식의 첫번째 규칙에 설정된 서식으로 바뀐다.
 ② [B3] 셀만 조건부 서식의 첫번째 규칙에 설정된 서식으로 바뀐다.
 ③ [A3:C3] 영역이 조건부 서식의 두번째 규칙에 설정된 서식으로 바뀐다.
 ④ [A3] 셀만 조건부 서식의 두번째 규칙에 설정된 서식으로 바뀐다.

- 1) 첫 번째 조건부 서식은 =MAX(\$B\$2:\$B\$4) = \$B2 입니다. B2~B4 중에서 가장 큰 값(MAX)을 찾습니다. 이 경우 B3(=3,800)이 선택됩니다. 그리고 이 값 3,800이 각 행의 B열의 값(B2, B3, B4)과 일치하는 경우, 그 행 전체에 서식을 지정하게 됩니다. 이는 \$B2로 B열에 조건부 서식 비교 대상을 고정하였기 때문입니다. 규칙의 적용 대상은 \$A\$2:\$C\$4로 지정했기 때문에 A~C열 모두에 서식이 적용됩니다. 그 결과, 가장 큰 값 3,800을 가진 3행 전체(A3:C3)에 첫 번째 조건부 서식 노란색이 적용됩니다
 2) 두 번째 조건부 서식은 =RIGHT(\$A2, 1) = "손" 입니다. A열의 값(성명)의 "오른쪽"으로부터 1글자의 값이 "손"인 행에 서식을 지정합니다. 성명 중에서 "손"으로 끝나는 값은 없으므로 두 번째 서식은 어떠한 셀에도 지정되지 않습니다. 만약 "손"으로 시작하는 셀을 찾고자 한다면 =LEFT(\$A2, 1)을 사용해야 합니다

정답: 1

- ①: B3값이 가장 큰 값이므로, 이 셀을 포함한 3행 전체인 A3:C3영역에 조건부 서식의 첫 번째 규칙이 적용됩니다. 정답입니다
 ②: 조건부 서식 규칙의 적용 대상이 \$A\$2:\$C\$4이므로 한 행의 세 셀이 모두 적용됩니다
 ③: 셀 중에서 "손"으로 끝나는 셀이 없으므로 두 번째 규칙은 적용되지 않습니다. A3:C3영역이 규칙에 해당되려면 RIGHT함수가 아니라 LEFT함수를 사용해야 합니다
 ④: 셀 중에서 "손"으로 끝나는 셀이 없으므로 두 번째 규칙은 적용되지 않습니다. A3:C3영역이 규칙에 해당되려면 RIGHT함수가 아니라 LEFT함수를 사용해야 합니다. 만약 LEFT함수를 사용했다 하더라도 조건부 서식 규칙의 적용 대상이 \$A\$2:\$C\$4이므로 한 행의 세 셀이 모두 적용됩니다

다음 중 아래의 워크시트에서 작성한 수식으로 결과 값이 다른 것은?

- ① =SMALL(B1:B3, COLUMN(C3))
 ② =SMALL(A1:B3, AVERAGE({1;2;3;4;5}))
 ③ =LARGE(A1:B3, ROW(A1))
 ④ =LARGE(A1:C3, AVERAGE({1;2;3;4;5}))

	A	B	C
1	10	30	50
2	40	60	80
3	20	70	90

정답: 2

- ①: 1) COLUMN(C3)은 C3의 열 번호이므로 C열=3입니다
 2) SMALL(B1:B3,3)은 B1:B3 중에서 3번째로 작은 값을 구하는 식이므로, 30, 60, 70 중에서 세 번째로 작은(=가장 큰) 70이 반환됩니다
 ②: 1) AVERAGE({1;2;3;4;5})는 1,2,3,4,5의 평균을 구하라는 식이므로, 3이 반환됩니다.
 2) SMALL(A1:B3,3)은 A1:B3 중에서 3번째로 작은 값을 구하는 식입니다. 10, 40, 20, 30, 60, 70 중에서 3번째로 작은 값은 30입니다. 나머지는 70인데 2번 값은 30이므로 정답입니다
 ③: 1) ROW(A1)은 A1의 행 번호이므로 1행=1입니다
 2) LARGE(A1:B3, 1)은 A1:B3에서 첫 번째로 큰 값을 구하는 식입니다. 가장 큰 값은 70입니다
 ④: 1) AVERAGE({1;2;3;4;5})는 1,2,3,4,5의 평균을 구하라는 식이므로, 3이 반환됩니다.
 2) LARGE(A1:C3,3)은 A1:C3 중에서 3번째로 큰 값을 구하는 식입니다. 해당 범위 중에서 3번째로 큰 값은 90, 80 다음으로 큰 70입니다.

순위 구하기: RANK



- RANK(셀, 범위, 순위결정방식): 선택한 범위 내에서 셀의 순위를 반환합니다. 순위결정방식은 0(=내림차순) 또는 1(=오름차순)을 입력

아래 워크시트에서 순위[G2:G10]는 총점을 기준으로 구하되 동점자에 대해서는 국어를 기준으로 순위를 구하였다. 다음 중 [G2] 셀에 입력된 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F	G
1	성명	국어	수학	영어	사회	총점	순위
2	홍길동	92	50	30	10	182	1
3	한민국	80	50	20	30	180	3
4	이대한	90	40	20	30	180	2
5	이나래	70	50	30	30	180	4
6	마상욱	80	50	30	10	170	7
7	박정인	90	40	20	20	170	6
8	사수영	70	40	30	30	170	8
9	고소영	85	40	30	20	175	5
10	장명수	70	50	10	5	135	9

- ① {=RANK(\$F2,\$F2:\$F\$10) + RANK(\$B\$2,\$B\$2:\$B\$10)}
- ② {=RANK(\$B\$2,\$B\$2:\$B\$10) * RANK(\$F2,\$F2:\$F\$10)}
- ③ {=RANK(\$F2,\$F2:\$F\$10) + SUM(((\$F2:\$F\$10=\$F2) * (\$B\$2:\$B\$10>\$B2))}
- ④ {=SUM(((\$F2:\$F\$10=\$F2) * (\$B\$2:\$B\$10>\$B2)) * RANK(\$F2,\$F2:\$F\$10)}

G2:G10영역은 총점을 기준으로 순위를 정한 다음, 동일한 순위에 대해 국어 점수가 높은 순으로 순위를 구한 값이 표시되어야 합니다.

1) 우선 총점 순위를 구하는 배열수식은 {=RANK(\$F2, \$F2:\$F\$10)} 입니다. 이 배열수식은 절대참조범위 \$F2부터 \$F10까지 범위를 고정시켜 놓고, \$F2(행은 상대참조, \$F3, \$F4...로 변화함)가 절대참조범위 안에서 몇 위에 랭크되어 있는지를 구합니다

2) 같은 순위를 가진 다른 데이터 중에서, 국어 점수가 더 높은 데이터의 갯수를 구합니다. 그러려면 ①과 같은 순위를 가진 데이터가 존재한다 ② 그 데이터들 중에서 나보다 국어 점수가 높은 데이터가 몇 개인지 체크한다. 두 가지 조건이 충족되어야 합니다.

① 나와 같은 순위를 가진 데이터인지 여부는 {=\$F2:\$F\$10=\$F2} 입니다. 이 경우, 현재 나의 총점(F2)과 같은 순위를 가진 데이터라면 조건을 만족하므로 참의 값인 1을 반환합니다

② 그 데이터들 중에서 나보다 국어 점수가 높은 데이터인지 여부는 {=\$B\$2:\$B\$10>\$B2} 입니다. 이 경우, 현재 나의 국어점수(B2)보다 큰 데이터라면 조건을 만족하므로 참의 값인 1을 반환합니다.

①과 ②를 모두 만족하는 데이터의 갯수만 세야 하므로, ①*②를 하여, 둘 다 참인 경우에만 1을 반환하도록 합니다. 그 다음 그 결과를 SUM해주면, ①과 ②를 동시에 만족하는 모든 데이터의 갯수를 구할 수 있습니다.

3) 2)에서 구한 데이터의 갯수를 1)에서 구한 데이터와 더해줍니다. 그러므로 식은 {=RANK(\$F2,\$F2:\$F\$10) + SUM(((\$F2:\$F\$10=\$F2) * (\$B\$2:\$B\$10>\$B2))} 이 됩니다.

이 식으로 각 데이터의 순위를 구해보면 다음과 같습니다.

- 1) 홍길동 : 총점순위 = 1등. 총점순위가 같은 데이터가 없으므로 순위 = 1
- 2) 한민국 : 총점순위 = 2등. 총점순위가 같고 국어점수가 더 높은 데이터는 1개(이대한)이므로 순위 = 2 + 1 = 3
- 3) 이대한 : 총점순위 = 2등. 총점순위가 같고 국어점수가 더 높은 데이터는 없으므로 순위 = 2 + 0 = 2
- 4) 이나래 : 총점순위 = 2등. 총점순위가 같고 국어점수가 더 높은 데이터는 2개(한민국, 이대한)이므로 순위 2 + 2 = 4

그 아래의 데이터도 위의 방식으로 동일하게 결과가 나오는 것을 확인할 수 있습니다

정답: 3

그 외 통계 함수



- FREQUENCY(범위1, 범위2) : 범위 2에서 범위 1의 요소들의 빈도수(얼마나 자주 나오는지) 반환
 - MEDIAN(범위) = 범위의 데이터의 중간값 반환
- 아래의 워크시트에서 '영어'가 중간값을 초과하면서 '성명'의 두 번째 문자가 '영'인 데이터를 필터링하고자 한다. 다음 중 고급 필터 실행을 위한 조건의 입력 값으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	성명	반	국어	영어
2	강동식	1	80	80
3	강영주	2	50	90
4	박강영	1	90	91
5	박영식	1	60	85
6	박민영	2	80	80
7	영수김	2	70	81
8	박영에리	1	95	92
9	김영미	2	88	86
10	이영	1	75	87

- ①

영어중간값	성명
=D2>MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	="*영*"
- ②

영어중간값	성명
=D2>MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	="?영*"
- ③

영어	성명
=D2>MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	="*영*"
- ④

영어	성명
=D2>MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	="?영*"

① '영어' 항목이 중간값을 초과하는 기준 : 영어 항목은 \$D\$2:\$D\$10이며 이것의 중간값은 MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)로 구할 수 있습니다. 값이 중간값을 초과해야 하기 때문에 고급필터 수식은 =D2 > MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10) 입니다.

② '성명'의 두 번째 문자가 '영'인 데이터: 성명의 '두번째' 문자가 '영'이기 위해서는 문자 '영' 앞에 오직 한 자릿수만을 차지하는 와일드카드인 ?을 추가해 줍니다. 그리고, 문자 '영'으로는 어떤 문자가 몇 개가 와도 상관없으므로, 자릿수와 상관없는 와일드카드인 *를 추가해줍니다. 그러면 결과적으로 ="?영*"을 조건식으로 넣어주면 됩니다. 그리고, 찾을 필드값은 조건에 함수가 들어간 경우 원본의 필드명과 중복되어 입력할 수 없습니다. 그러므로 정답은 2번입니다

정답: 2

아래 워크시트에서 매출액 [B3:B9]을 이용하여 매출 구간별 빈도수를 [F3:F6] 영역에 계산하고자 한다. 다음 중 이를 위한 배열수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F
1						
2		매출액		매출구간		빈도수
3		75		0	50	1
4		93		51	100	2
5		130		101	200	3
6		32		201	300	1
7		123				
8		257				
9		169				

- ① {=PERCENTILE(B3:B9,E3:E6)}
- ② {=PERCENTILE(E3:E6,B3:B9)}
- ③ {=FREQUENCY(B3:B9,E3:E6)}
- ④ {=FREQUENCY(E3:E6,B3:B9)}

구간별 빈도수를 구하는 함수는 FREQUENCY(찾을 범위, 간격범위)입니다. FREQUENCY 함수는 간격범위로 설정한 범위의 값들을 인식하고 간격을 설정해 줍니다. 문제에서는 범위 내에 50, 100, 200, 300 이 입력되었는데, FREQUENCY함수는 이를 50 이하, 51~100, 101~200, 201~300 의 범위로 인식하여 간격 범위 안에 들어온 값이 찾을 범위 안에 몇 개가 있는지를 세어 반환해 줍니다. 이 문제에서는 찾을 범위는 B3:B9이며, 간격 범위는 E3:E6이므로, =FREQUENCY(B3:B9, E3:E6) 함수에 배열수식 {}를 감싸주면 됩니다. 정답은 3번입니다

정답: 3

텍스트 함수

n개만큼의 문자 표시: LEFT/RIGHT/MID

Key Point

- LEFT(텍스트, n)/RIGHT(텍스트, n): 텍스트의 왼쪽(LEFT)/오른쪽(RIGHT) 끝으로부터 n개의 문자만 표시
- MID(텍스트, 시작위치, n): 텍스트의 '시작위치'번째부터 n개만큼의 문자를 표시. 이 때 공백도 포함

다음 중 아래와 같이 워크시트에 데이터가 입력되어 있는 경우, 보기의 수식과 그 결과 값으로 옳지 않은 것은?

	A
1	
2	한국 대한민국
3	분기 수익
4	수익
5	아름다운 설악산

- ① =MID(A5,SEARCHB(A1,A5)+5,3) → '설악산'
- ② =REPLACE(A5,SEARCHB("한",A2),5,"") → '설악산'
- ③ =MID(A2,SEARCHB(A4,A3),2) → '민국'
- ④ =REPLACE(A3,SEARCHB(A4,A3),2,"명세서") → '분기명세서'

SEARCHB 함수는 SEARCH 함수와 다르게 한글과 특수문자는 두 글자로 계산한다는 점에 주의해야 합니다.

- 정답: 4
- ①: @ SEARCHB(A1,A5) = SEARCHB("", "아름다운 설악산") (※A1은 공백입니다. SEARCH 함수에서 공백을 찾도록 입력하면 1을 반환합니다) = 1
 - ② MID(A5, @ + 5, 3) = MID("아름다운 설악산", 1+5, 3) = MID("아름다운 설악산", 6, 3) = "설악산"
 - ③: @ SEARCHB("한",A2) = SEARCHB("한", "한국 대한민국") = 1
 - ④ REPLACE(A5, @, 5, "") = REPLACE("아름다운 설악산", 1, 5, "") = "설악산"
 - ③: @SEARCHB(A4,A3) = SEARCHB("수익", "분기 수익") = 6
 - ④ MID(A2, @, 2) = MID("한국 대한민국", 6, 2) = "민국"
 - ④: @SEARCHB(A4,A3) = SEARCHB("수익", "분기 수익") = 6
 - ④ REPLACE(A3, @, 2, "명세서") = REPLACE("분기 수익", 6, 2, "명세서") = "분기 수익명세서"

SEARCHB는 한글과 특수문자를 두 글자씩 세므로, @은 6이 나오며, ⑥에서 원본 문자의 길이는 5글자("분기 수익", REPLACE는 한글도 한 글자로 셉니다)이므로, 이 경우 REPLACE 함수는 "분기 수익" 뒤에 "명세서"를 이어붙입니다. 틀린 보기이므로 정답입니다

아래 시트에서 주민등록번호의 여덟 번째 문자가 '1' 또는 '3'이면 '남', '2' 또는 '4'이면 '여'로 성별 정보를 알 수 있다. 다음 중 성별을 계산하기 위한 [D2] 셀의 수식으로 옳지 않은 것은? (단, [F2:F5] 영역은 숫자 데이터임)

	A	B	C	D	E	F	G
1	번호	성명	주민등록번호	성별		코드	성별
2	1	이경훈	940209-1*****	남		1	남
3	2	서정연	920305-2*****	여		2	여
4	3	이정재	971207-1*****	남		3	남
5	4	이준호	990528-1*****	남		4	여
6	5	김지수	001128-4*****	여			

- ① =IF(OR(MID(C2, 8, 1)="2", MID(C2, 8, 1)="4"), "여", "남")
- ② =CHOOSE(VALUE(MID(C2, 8, 1)), "남", "여", "남", "여")
- ③ =VLOOKUP(VALUE(MID(C2, 8, 1)), \$F\$2:\$G\$5, 2, 0)
- ④ =IF(MOD(VALUE(MID(C2, 8, 1)), 2)=0, "남", "여")

MID, IF, VLOOKUP, VALUE, OR, MOD 함수 등 다양한 함수들을 알아야 풀 수 있는 문제입니다. 이 함수들은 시험에 자주 나오므로 잘 알아두시는 것을 추천드립니다.

- 1) IF(조건, 참일 경우, 거짓일 경우) : 조건의 참/거짓값을 체크하고 참이면 참일 경우의 인수를, 거짓이면 거짓일 경우의 인수를 반환합니다
- 2) MOD(인수, 나눌 값) : 인수를 나눌 값으로 나눈 다음, 나오는 나머지값을 반환합니다
- 3) OR(조건 1, 조건 2, ...) : 인수로 넣은 조건들 중 하나라도 참이라면 참을 반환합니다

- 정답: 4
- ①: @MID(C2,8,1) = MID("940209-1*****",8,1) 은 940209-1***** 에서 8 번째 글자부터 한 글자만 추출하므로, 1이 추출됩니다
 - ⑥OR(@="2", @="4") 는 @에서 계산한 결과가 2이거나 4라면 TRUE를 반환합니다
 - ④IF(⑥, "여", "남") 은 ⑥에서 계산한 결과가 참이면 "여", 거짓이면 "남"을 반환합니다. 그러므로 2,4는 여, 1,3은 남을 반환하므로 옳은 수식입니다
 - ②: @MID(C2,8,1) = MID("940209-1*****",8,1) 은 940209-1***** 에서 8 번째 글자부터 한 글자만 추출하므로, 1이 추출됩니다
 - ⑥CHOOSE(⑥, "남", "여", "남", "남", "여") 는 "남", "여", "남", "남", "여" 중에서 ⑥에서 계산한 결과의 숫자번째의 값을 선택합니다. 그러므로 1,3번째는 남, 2,4번째는 여가 반환되므로 옳은 수식입니다
 - ③: @MID(C2,8,1) = MID("940209-1*****",8,1) 은 940209-1***** 에서 8 번째 글자부터 한 글자만 추출하므로, 1이 추출됩니다
 - ⑥VALUE(⑥) 함수로 추출된 텍스트를 숫자값으로 바꿔줍니다
 - ④VLOOKUP(⑥, \$F\$2:\$G\$5, 2, 0) 함수는 범위 \$F\$2:\$G\$5 에서 ⑥의 결과(1~4 사이의 숫자값)과 일치하는 행의 2번째 열 값(남,여)을 반환합니다. 코드에 따라 1,3은 남, 2,4는 여가 반환되므로 옳은 수식입니다. 문제의 과업을 수행하기 위해 가장 정석적으로 사용하는 방식입니다
 - ④: @MID(C2,8,1) = MID("940209-1*****",8,1) 은 940209-1***** 에서 8 번째 글자부터 한 글자만 추출하므로, 1이 추출됩니다
 - ⑥VALUE(⑥) 함수로 추출된 텍스트를 숫자값으로 바꿔줍니다
 - ④MOD(⑥,2)는 ⑥의 결과값을 2로 나눴을 때 나오는 나머지값을 반환합니다. 이 경우 1,3은 1이, 2,4는 0이 반환됩니다
 - ④IF(④=0, "남", "여")는 ④에서 계산한 결과가 참이면 남, 거짓이면 여를 반환합니다. 이 경우 2,4는 0이 나오므로 참(남)이고, 1,3은 1이 나오므로 거짓(여)이 나옵니다. 그러므로 의도한 바와 반대로 결과가 나오게 됩니다. 틀린 수식이므로 정답입니다. 만약 올바르게 동작하려면 IF함수의 "남", "여"의 순서를 바꿔주면 됩니다

아래 워크시트의 [C3:C15] 영역을 이용하여 출신지역별로 인원수를 [G3:G7] 영역에 계산하려고 한다. 다음 중 [G3]셀에 수식을 작성한 뒤 채우기 핸들을 사용하여 [G7]셀까지 수식 복사를 할 경우 [G3]셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		성명	출신지역	나이			인원	
3		김관철	서울	32		서울 지역	3	
4		김다나	경기	35		경기 지역	2	
5		고준영	서울	36		호남 지역	3	
6		설영주	호남	38		영남 지역	3	
7		김철수	경기	38		제주 지역	2	
8		정석중	호남	42				
9		이진주	영남	44				
10		박성수	제주	45				
11		최미나	영남	48				
12		강희수	제주	50				
13		조관식	서울	52				
14		원준배	호남	52				
15		지민주	영남	54				
16								

- ① =SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3,2),1,0))
- ② {=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3,2),1,0))}
- ③ =SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3,2),1,1))
- ④ {=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3,2),1,1))}

배열수식을 이용하여 합계를 구하는 문제입니다. 다음 순서로 함수를 작성합니다

- ① C열(출신지역)의 값은 F열의 값에서 앞의 두 글자를 추출하여 비교할 수 있습니다. F열의 값에서 앞의 두 글자를 추출하기 위해서는 LEFT(F3, 2) 함수를 사용합니다(예: "서울 지역" → "서울"만 추출)
- ② IF함수를 이용하여 ①의 결과가 C열의 값과 같은지 비교합니다. 같은 값의 갯수를 세야 하기 때문에, 일치하면 1, 그렇지 않으면 0을 반환하도록 수식을 작성합니다. 이 때 배열수식이므로 범위를 지정해 줍니다. IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3,2), 1, 0) 으로 작성하면 C3~C15의 값 중에서 ①의 결과와 일치하면 1, 아니면 0을 반환합니다
- ③ ②의 결과를 SUM을 이용하여 모두 더해주고, 배열함수이므로 중괄호 { } 로 감싸줍니다

최종 결과는 {=SUM(IF(\$C:\$3:\$C:\$15=LEFT(F3,2),1,0)) } 이므로 정답은 2번입니다

정답: 2

문자 바꾸기: REPLACE / SUBSTITUTE



- REPLACE(텍스트1, 시작위치, n, 텍스트2): 텍스트 1에서 시작위치로부터 n개의 텍스트를 텍스트2로 대치
- SUBSTITUTE(텍스트1, 바꿀문자, 텍스트2, [바꿀문자위치]): 텍스트 1에서 바꿀문자를 찾아 모두 텍스트 2로 대치

다음 중 수식의 결과가 옳지 않은 것은?

- =FIXED(3456.789,1,FALSE) → 3,456.8
- =EOMONTH(DATE(2015,2,25),1) → 2015-03-31
- =CHOOSE(ROW(A3:A6), "동","서","남","북") → 남
- =REPLACE("February", SEARCH("U", "Seoul-Unesco"), 5,"") → Febru

이 문제에서 주의해야 할 포인트는 다음과 같습니다.

- 1) FIXED의 세 번째 인자는 no_commas(코마를 붙이지 않는다)이며, 이 값이 TRUE이면 코마를 붙이지 않습니다. 이 인자는 생략 가능하며, 기본값은 FALSE입니다
- 2) EOMONTH는 End Of Month를 의미하며 EDATE와 달리 계산된 월의 마지막 날을 반환합니다
- 3) ROW함수는 하나의 셀의 행 번호를 반환하며, 여러 셀 범위를 인자로 넣으면 첫 번째 셀의 행 번호를 반환합니다
- 4) SEARCH함수는 대소문자를 구분하지 않습니다. 대소문자를 구분하는 함수는 FIND입니다

정답: 4

①: FIXED(수, 자릿수, no_commas) 함수는 '수'를 '소수점 자리수'에 맞춰 반올림합니다. 이때 no_commas 값이 FALSE이면 천자리 단위마다 코마를 붙이고, TRUE이면 붙이지 않습니다

그러므로 =FIXED(3456.789,1,FALSE)의 값은 3,456.8이 맞습니다

②: =DATE(2015, 2, 25) = 2015-02-25 날짜 반환

③: =EOMONTH(2015-02-25, 1)에서 EOMONTH는 End Of Month를 의미하며, 2015-02-25일에서 한 달 후를 계산한 다음, 그 달의 마지막 날을 반환합니다. 그러므로 2015년 3월의 마지막 날인 2015-03-31이 반환되는 것이 맞습니다

④: =ROW(A3:A6) 함수는 3을 반환합니다. ROW함수는 보통 하나의 셀의 행 번호를 반환하는데, A3:A6과 같이 범위로 인수를 넘겨주면 첫 번째 셀의 행 번호를 반환합니다. 만약 ROWS(A3:A6)이었다면 A3~A6의 행의 갯수인 4를 반환했겠지요

⑤: =CHOOSE(@, "동", "서", "남", "북") = CHOOSE(3, "동", "서", "남", "북")에서 CHOOSE는 "동", "서", "남", "북" 중 세 번째로 오는 "남"을 선택합니다. 옳은 보기입니다

⑥: =SEARCH("U", "Seoul-Unesco")는 "Seoul-Unesco"에서 "U"를 찾되 대소문자는 구분하지 않습니다. 그러므로 이 함수는 4번째에 있는 소문자 u를 찾아 4를 반환합니다

⑦: =REPLACE("February", @, 5, "") = REPLACE("February", 4, 5, "")에서 REPLACE는 "February"에서 4 번째 문자부터 5개의 문자를 공백으로 치환하므로, Febru가 아니라 Feb가 반환됩니다. 수식의 결과가 옳지 않으므로 정답입니다

[A1]셀의 값 "TR-A-80"을 [B1]셀에 "TR-A80"으로 바꾸어 표시하고자 할 때, 다음 수식 중 옳지 않은 결과가 나오는 것은?

- =REPLACE(A1,5,1,"")
- =CONCATENATE(LEFT(A1,4),MID(A1,6,2))
- =SUBSTITUTE(A1,"-",",",5)
- =LEFT(A1,4)&RIGHT(A1,2)

정답: 3

①: =REPLACE(A1, 5, 1, "")은 A1셀의 값 텍스트의 5번째부터 시작해 1개 문자(-)를 빈 값("")으로 바꾸주는 함수입니다. 그러므로 TR-A80로 변환됩니다

②: =LEFT(A1, 4)는 "TR-A"까지 가져오고, =MID(A1, 6, 2)는 "80"까지 가져옵니다. CONCATENATE는 둘을 이어붙여주므로 TR-A80이 됩니다

③: =SUBSTITUTE(A1, "-", ",", 5)는 5번째로 등장하는 "-"를 ","로 바꿔줍니다. 여기서 "-"가 2개밖에 없으므로 그 어떤 "-"도 변환되지 않고 그대로 출력됩니다. 옳지 않은 결과이므로 정답입니다

④: =LEFT(A1,4)는 "TR-A"까지 가져오고 RIGHT(A1,2)는 "80"을 가져옵니다. 이 둘을 "&"로 이어붙여주었으므로 TR-A80이 됩니다

그 외 텍스트 함수



- FIND(찾을 문자, 원본, [시작위치]): 원본에서 찾을 문자를 찾아 위치를 숫자로 표시. 대소문자 구분
- FINDB: FIND와 동일. 단 한글, 특수문자는 두 글자로 계산
- SEARCH: FIND와 동일. 단, 대소문자 구분 안함
- SEARCHB: FIND와 동일. 단, 대소문자 구분 안함 + 한글, 특수문자는 두 글자로 계산
- VALUE(텍스트): 텍스트로 된 숫자를 숫자로 변환

아래 시트와 같이 원본값에 LEFT(원본값, 2) 함수를 적용하여 추출값을 뽑아낸 후 추출값들의 합계를 계산하려고 한다. 다음 중 이를 위한 계산 방법으로 옳지 않은 것은?

	A	B
1	원본값	추출값
2	10개	10
3	23개	23
4	15개	15
5	09개	09
6	24개	24
7	합계	

① =SUMPRODUCT(1*(B2:B6))

② =SUM(VALUE(B2), VALUE(B3), VALUE(B4), VALUE(B5), VALUE(B6))

③ =SUMPRODUCT(++(B2:B6))

④ =SUMPRODUCT(-(B2:B6))

B열의 추출값들은 A열의 원본값에서 앞 두 글자를 추출하여 뽑아낸 "텍스트"값입니다. 그러므로 단순히 SUM(B2:B6)를 이용해 추출값들을 모두 더해준다 하더라도 숫자가 없이 텍스트만 있으므로 결과값은 0이 나옵니다

그러므로 이 추출값들을 숫자로 변환해 주는 과정이 필요합니다

추출값을 숫자로 변환하는 방식은 세 가지 정도입니다.

1) VALUE함수 사용

2) 1 x 추출값

3) -1 x -1 x 추출값(--추출값과 같이 마이너스 부호를 두 번 다는 방식도 가능)

정답: 3

①: 텍스트에 곱하기 1(*1)을 해주면 숫자로 변환됩니다. 올바른 방법입니다

②: 각 값에 VALUE함수를 사용하여 숫자로 변환해 줄 수 있습니다. 올바른 방법입니다

③: 4번 보기와 같이 음수를 두 번 다는 방식은 가능하지만, 양수 기호(+)를 단다고 해서 텍스트가 숫자가 되지는 않습니다. 옳지 않은 방식이므로 정답입니다

④: 텍스트에 마이너스 부호(-)를 달면 음수 숫자로 변환됩니다. 이 앞에 마이너스 부호를 한 번 더 달아 원래의 양수 숫자로 변환해 주면 의도한대로 숫자로 변환됩니다. 올바른 방법입니다



| 날짜/시간 함수

연/월/일 값: YEAR/MONTH/DAY

날짜/시간 표시: DATE/TIME



- DATE(연,월,일) : 연,월,일에 해당하는 날짜 반환
- TIME(시,분,초) : 시,분,초에 해당하는 시각 반환
- YEAR(날짜) : 해당 날짜의 '연'값 반환 / MONTH(날짜) : 해당 날짜의 '월'값 반환 DAY(날짜) : 해당 날짜의 '일'값 반환

아래 워크시트에서 일자[A2:A7], 제품명[B2:B7], 수량[C2:C7], [A9:C13] 영역을 이용하여 금액[D2:D7]을 배열수식으로 계산하고자 한다. 다음 중 [D2] 셀에 입력된 수식으로 옳은 것은? (단, 금액은 단가*수량으로 계산하며, 단가는 [A9:C13] 영역을 참조하여 구함)

	A	B	C	D
1	일자	제품명	수량	금액
2	10월 03일	허브차	35	52,500
3	10월 05일	아로마비누	90	270,000
4	10월 05일	허브차	15	22,500
5	11월 01일	아로마비누	20	80,000
6	11월 20일	허브차	80	160,000
7	11월 30일	허브차	90	180,000
8				
9	제품명	월	단가	
10	허브차	10	1,500	
11	허브차	11	2,000	
12	아로마비누	10	3,000	
13	아로마비누	11	4,000	

- ① {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2)&B2, \$B\$10:\$B\$13&\$A\$10:\$A\$13, 0))*C2}
- ② {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2)&B2, \$A\$10:\$A\$13,\$A\$10:\$A\$13, 0))*C2}
- ③ {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2),B2, \$B\$10:\$B\$13&\$A\$10:\$A\$13, 0))*C2}
- ④ {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2),B2, \$A\$10:\$A\$13&\$B\$10:\$B\$13, 0))*C2}

- ① 일자에서 월을 추출: MONTH(A2)
 - ② 제품명과 ①의 결과를 조합(&연산자로 문자열을 붙임): ①&B2 →이 경우 2행의 값은 “10허브차”, 3행의 값은 “10아로마비누”...로 계산됩니다
 - ③ 단가 테이블(하단)에서 ②와 같은 방식으로 제품명&월 조합 문자열 구하기 : \$B\$10:\$B\$13 & \$A\$10:\$A\$13 → 이 경우 10행의 값은 “10허브차”, 11행의 값은 “11허브차”..가 됩니다. 제품명과 월의 조합 순서는 ②와 ③이 둘 다 같아야 합니다. 배열수식에서 계산되면 ③의 계산 결과는 {“10허브차”, “11허브차”, “10아로마비누”, “11아로마비누”} 인 배열이 됩니다
 - ④ ③에서 도출된 배열에서 ②와 일치하는 값의 순서값 구하기 : MATCH(찾을값, 찾을범위, 옵션) → MATCH(②, ③, 0) . 이 수식의 결과 ② = “10허브차”라면 1, ② = “10아로마비누”라면 3이 반환됩니다.
 - ⑤ ④에서 도출된 순서값을 이용해 단가 구하기 : INDEX(범위, 행번호) → INDEX(\$C\$10:\$C\$13, ④)
 - ⑥ ⑤에서 도출한 단가 * 수량 으로 배열수식 완성 : {=⑤ * C2}
- 위의 단계를 거쳐 완성된 수식은 다음과 같습니다.
- {=INDEX(\$C\$10:\$C\$13, MATCH(MONTH(A2)&B2, \$B\$10:\$B\$13 & \$A\$10:\$A\$13, 0)) * C2}

정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 아래 시트에서 고급 필터 기능을 이용하여 수량이 전체 평균보다 크면서 거래일자가 1월 중인 데이터를 추출하려고 할 때, 고급필터의 조건식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F
1	거래일자	거래처명	제품명	수량	단가	금액
2	12-01-02	대한전자	LED TV	10	1,230,000	12,300,000
3	12-01-05	현대전자	세탁기	15	369,000	5,535,000
4	12-01-12	현대전자	전자 레인지	20	95,000	1,900,000
5	12-01-15	대한전자	캠코더	25	856,000	21,400,000
6	12-01-20	현대전자	세탁기	15	369,000	5,535,000
7	12-01-25	한국전자	전자 레인지	10	139,000	1,390,000
8	12-01-26	미래전자	LED TV	10	1,230,000	12,300,000
9	12-02-03	한국전자	식기세척기	30	369,000	11,070,000
10	12-02-06	대한전자	캠코더	25	265,000	6,625,000

- ①

거래일자	수량
=MONTH(\$A2)=1	= \$D2 > AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10)
- ②

거래일자	수량
=MONTH(\$A2)=1	= \$D2 > AVERAGE(D2:D10)
- ③

거래일	평균
=MONTH(\$A2)=1	= \$D2 > AVERAGE(D2:D10)
- ④

거래일	평균
=MONTH(\$A2)=1	= \$D2 > AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10)

- ① 수량은 전체 평균보다 커야 함 : = \$D2 > AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10)
 - ② 거래일자는 1월이어야 함: =MONTH(\$A2) = 1
- 이 때 필드명(첫번째 행)에는 기존에 이미 있는 필드명인 '수량'이나 '거래일자'는 사용할 수 없습니다. 이 조건을 모두 충족하는 답은 4번입니다

정답: 4

- ①: 수식이나 함수를 사용한 경우에는 이미 있는 필드명인 '수량'이나 '거래일자'를 사용할 수 없습니다. 오답입니다
- ②: 수식이나 함수를 사용한 경우에는 이미 있는 필드명인 '수량'이나 '거래일자'를 사용할 수 없습니다. 오답입니다
- ③: 필드명에는 문제가 없지만 '평균' 조건식에서 AVERAGE를 구하는 범위에 절대값 기호(\$)를 추가해주어야 합니다. 오답입니다
- ④: 정답입니다

다음 중 아래의 워크시트에서 ‘김인수’ 사원의 근속년수를 오늘 날짜를 기준으로 구하고자 할 때, [D8] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	사원	입사일자	부서	연봉
2	홍진성	2010-12-12	영업부	3000만원
3	김미영	1999-12-01	연구소	5000만원
4	한철수	2005-10-05	총무부	4000만원
5	김인수	2009-04-02	경리부	3600만원
6	장인선	2012-01-02	기획실	2500만원
7				
8	이름	김인수	근속년수	

- ① =YEAR(TODAY())-YEAR(HLOOKUP(B8,A2:D6,2,0))
- ② =YEAR(TODAY())-YEAR(HLOOKUP(B8,A2:D6,2,1))
- ③ =YEAR(TODAY())-YEAR(VLOOKUP(B8,A2:B6,2,0))
- ④ =YEAR(TODAY())-YEAR(VLOOKUP(B8,A2:B6,2,1))

- ① '김인수' 사원의 입사 일자를 먼저 구합니다. VLOOKUP함수로 A열에서 B8셀의 값 ('김인수')를 찾은 다음 같은 행의 B열값을 가져와야 하므로, VLOOKUP(B8, A2:B6,2,0) 입니다. 근사값이 아니라 정확하게 일치하는 값을 찾아야 하므로 VLOOKUP의 네번째 인수는 1이 아니라 0인 점에 주의해주세요
- ② ①에서 가져온 입사일자와 오늘날짜를 비교하여 근속년수를 구해야 합니다. 그러므로 오늘날짜의 연도를 =YEAR(TODAY()) 로 구하고, ① 값의 연도를 =YEAR(①) → = YEAR(VLOOKUP(B8, A2:B6,2,0)) 로 구합니다.
- ③ 근속년수를 구해야 하므로 오늘날짜의 연도 - 입사일자의 연도 를 하면 =YEAR(TODAY()) - YEAR(VLOOKUP(B8, A2:B6,2,0)) 입니다. 정답은 3번입니다

정답: 3

그 외 날짜/시간 함수

Key Point

- EDATE(날짜, 개월) : '날짜'로부터 몇 '개월'이 지났는지 계산하여 해당하는 날의 일련번호 또는 날짜를 반환
- 2. EOMONTH(날짜, 개월수) : EDATE와 같은 방식으로 계산하지만, 해당 월의 마지막 날을 반환
- WORKDAY(시작날짜, 날짜수, 휴일) : 시작날짜에서 날짜수만큼 지난 날의 날짜를 반환
- DAYS(종료일, 시작일) : 시작일과 종료일 사이의 일 수를 반환합니다
- DAYS360(시작일, 종료일) : 시작일과 종료일 사이의 일 수를 반환합니다. 이 때 1년=360일(한달=30일) 기준

다음 중 아래 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과 값으로 옳지 않은 것은?

	A
1	2017년 3월 5일 일요일
2	2017년 3월 20일 월요일
3	2017년 4월 10일 월요일

- ① EOMONTH(A1, -3) → 2016-12-05
- ② DAYS360(A1, A3) → 35
- ③ NETWORKDAYS(A1, A2) → 11
- ④ WORKDAY(A1, 10) → 2017-03-17

정답: 1

①: EOMONTH(A1, -3) = EOMONTH(2017년 3월 5일 일요일, -3) 은 2017년 3월 5일 일요일에서 3개월 전달의 마지막 날을 반환합니다(EOMONTH = End Of MONTH) 그러므로 2017년 3월 5일의 3개월 전인 2016년 12월의 마지막 날인 2016년 12월 31일이 반환되어야 합니다. 옳지 않은 결과이므로 정답입니다

②: DAYS360(A1, A3) = DAYS360(2017년 3월 5일 일요일, 2017년 4월 10일 월요일). DAYS360함수는 1년을 360일(1개월=30일)로 잡고 두 날짜 사이의 일 수를 반환합니다. 그러므로 3월달 5일 + 4월달 10일을 더하면 35가 나옵니다

③: NETWORKDAYS(A1, A2) = NETWORKDAYS(2017년 3월 5일 일요일, 2017년 3월 20일 월요일). NETWORKDAYS는 공휴일과 주말을 제외하고 순수하게 일하는 날을 구하는 함수입니다. 3월 5일~20일 사이에 순수하게 일하는 날은 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20이므로 11이 나옵니다

④: WORKDAY(A1, 10) = WORKDAY(2017년 3월 5일 일요일, 10). WORKDAY는 첫 번째 인수로 입력한 날짜로부터 두 번째 인수로 입력한 날이 지났을 때의 날짜를 구하는데, 이 때 공휴일과 주말은 건너뛰고 순수하게 일하는 날만 셉니다. 그러므로 3월 5일로부터 주말을 제외한 10일 후는 3/5 → 6,7,8,9,10,13,14,15,16 → 17이므로 2017-03-17이 나옵니다

MEMO

논리 함수

Key Point

- IF(조건문, 인수1, 인수2) : 조건문이 참이면 인수 1을, 거짓이면 인수2를 반환
- IFERROR(인수1, 인수2) : 인수 1이 오류값이면 인수 2를 표시
- ISERROR(값) : 모든 오류 검출
- ISERR(값) : #N/A를 제외한 오류 검출
- ISNUMBER(값) : 숫자인 경우 참
- ISLOGICAL(값) : 논리값(참/거짓)인 경우 참

다음 중 아래 워크시트를 이용한 수식의 실행 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

	A
1	결과
2	33
3	TRUE
4	55
5	#REF!
6	88
7	#N/A

- ① =IFERROR(ISLOGICAL(A3), "ERROR")
- ② =IFERROR(ISERR(A7), "ERROR")
- ③ =IFERROR(ISERROR(A7), "ERROR")
- ④ =IF(ISNUMBER(A4), TRUE, "ERROR")

정답: 2

①: @ = ISLOGICAL(A3) = ISLOGICAL(TRUE) = TRUE (ISLOGICAL은 논리값인 경우 TRUE 반환)

②: @ = IFERROR(@, "ERROR") = IFERROR(TRUE, "ERROR") = TRUE (IFERROR의 조건에 해당하지 않으므로 값을 그대로 반환)

결과값은 TRUE입니다

③: @ = ISERR(A7) = ISERR(#N/A) = FALSE (ISERR은 #N/A를 제외한 오류를 검출)

④: @ = IFERROR(@, "ERROR") = IFERROR(FALSE, "ERROR") = FALSE (IFERROR의 조건에 해당하지 않으므로 값을 그대로 반환)

결과값은 FALSE입니다

⑤: @ = ISERROR(A7) = ISERROR(#N/A) = TRUE (ISERROR는 모든 에러를 검출)

⑥: @ = IFERROR(①, "ERROR") = IFERROR(TRUE, "ERROR") = TRUE (IFERROR의 조건에 해당하지 않으므로 값을 그대로 반환)

결과값은 TRUE입니다

⑦: ① = ISNUMBER(A4) = ISNUMBER(55) = TRUE (ISNUMBER는 숫자인 경우 TRUE반환)

⑧: @ = IF(①, TRUE, "ERROR") = IF(TRUE, TRUE, "ERROR") = TRUE

결과값은 TRUE입니다

아래의 시트에서 [I2:I5] 영역에 [B2:F14] 영역의 표를 참조하는 배열수식을 사용하여 지점별 총대출금액을 구하였다. 다음 중 [I2] 셀의 수식 입력줄에 표시된 함수식으로 옳은 것은?

	B	D	E	F
1	성명	지점	대출금액(천)	기간(월)
2	문정현	서울	7,500	36
3	조일순	경기	5,000	24
4	남태우	서울	10,000	60
5	송현주	충남	8,000	36
6	민병우	서울	5,000	24
7	정복철	경기	10,000	60
8	김주석	경기	10,000	60
9	오창환	부산	15,000	24
10	장정	서울	7,000	24
11	원주연	서울	3,000	36
12	강소라	충남	5,000	24
13	김연	서울	5,000	12
14	정민수	경기	5,000	36

	H	I
1	지점	총대출금액(천)
2	서울	37,500
3	경기	30,000
4	부산	15,000
5	충남	13,000

① {=SUMIF(\$D\$2:\$D\$14=H2))}

② {=SUM(IF(\$D\$2:\$D\$14=H2, \$E\$2:\$E\$14, 1))}

③ {=SUM(IF(\$D\$2:\$D\$14=H2, 1, 0))}

④ {=SUM(IF(\$D\$2:\$D\$14=H2, \$E\$2:\$E\$14, 0))}

I2에 입력할 배열수식은 다음과 같습니다.

① '지점'값이 H2('서울')와 일치하는지 확인하는 조건문: \$D\$2:\$D\$14 = H2

② ①의 조건을 만족한다면 '대출금액' 값을 반환, 그렇지 않으면 0을 반환: IF(①, \$E\$2:\$E\$14, 0)

③ ②에서 도출된 값들을 모두 더함: SUM(②)

위의 단계를 거쳐 도출된 배열수식은 다음과 같습니다.

{=SUM(IF(\$D\$2:\$D\$14=H2, \$E\$2:\$E\$14, 0))}

정답: 4

아래 시트에서 국적별 영화 장르의 편수를 계산하기 위해 [B12] 셀에 작성해야 할 배열수식으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D	E
1					
2	No.	영화명	관객수	국적	장르
3	1	럭키	65,962	한국	코미디
4	2	허드슨강의 기적	33,317	미국	드라마
5	3	그물	9,103	한국	드라마
6	4	프리즘☆투어즈	2,778	한국	애니메이션
7	5	드림 송	1,729	미국	애니메이션
8	6	훈풍	382	한국	드라마
9	7	파수꾼	106	한국	드라마
10					
11		코미디	드라마	애니메이션	
12	한국	1	3	1	
13	미국	0	1	1	

- ① {=SUM((\$D\$2:\$D\$9=\$A12) * (\$E\$2:\$E\$9=B\$11))}
- ② {=SUM(IF(\$D\$2:\$D\$9=\$A12, IF(\$E\$2:\$E\$9=B\$11, 1)))}
- ③ {=COUNT((\$D\$2:\$D\$9=\$A12) * (\$E\$2:\$E\$9=B\$11))}
- ④ {=COUNT(IF((\$D\$2:\$D\$9=\$A12) * (\$E\$2:\$E\$9=B\$11), 1))}

이 문제에서는 배열수식에 두 개의 기준이 들어가야 합니다. 하나는 국적(한국, 미국)이 일치하는지이며, 또 하나는 장르(코미디, 드라마, 애니메이션)가 일치하는지입니다. B12셀에 작성해야 하는 배열수식을 위한 기준은 아래와 같이 작성할 수 있습니다.

- [기준1] 국적이 '한국' (=A12)과 일치하는지: \$D\$3:\$D\$9 = \$A\$12
 - [기준2] 장르가 '코미디' (=B11)와 일치하는지: \$E\$3:\$E\$9 = \$B\$11
- 위의 [기준1]과 [기준2]를 참고하여 각 보기의 해설을 확인해주세요

- 정답: 3
- ①: 이 배열수식은 {=SUM([기준1] * [기준2])}입니다. 기준1과 기준2를 모두 충족해야만 참(=1)을 반환하며 그렇지 않으면 거짓(=0)을 반환합니다. 그러므로 의도한 대로 국적과 장르 기준을 모두 충족한 영화 편수만 센 결과를 반환할 것입니다
 - ②: 이 배열수식은 {=SUM(IF([기준1], IF([기준2], 1)))} 로 요약할 수 있습니다. 중첩 IF문을 사용하였으며, [기준1]과 [기준2]를 모두 충족할 때 1을 반환합니다. 그러므로 1번 보기와 마찬가지로 국적과 장르 기준을 모두 충족해야만 1이 반환되므로 의도한 대로 올바른 결과가 나옵니다
 - ③: 4번 보기와 다르게 {=COUNT([기준1]*[기준2])} 는 그 값이 1이든 0이든 무조건 COUNT하기 때문에, 기준 충족 여부와 상관없이 모든 영화 편수를 반환할 것입니다. 그러므로 이 식은 틀린 결과를 반환할 것입니다. 정답입니다
 - ④: {=COUNT(IF([기준1]*[기준2], 1))} 이므로, 우선 IF([기준1]*[기준2], 1) 을 통해 기준1과 기준2를 모두 만족할 때만 1을 반환하도록 한 다음, 1이 반환된 수를 COUNT함수로 세기 때문에, 두 기준을 모두 충족한 결과의 갯수를 반환할 것입니다.

MEMO

재무 함수

Key Point

- PV, PMT와 같은 재무함수 문제는 연이율인지와 연/월인지 반드시 체크해서 모두 월 기준으로 변환해줘야 함

다음 중 연이율 4.5%로 2년 만기로 매월 말 400,000원씩 저축할 경우, 복리 이자율로 계산하여 만기에 찾을 수 있는 금액을 구하기 위한 수식으로 옳은 것은?

- ① =FV(4.5%/12, 2*12, -400000)
- ② =FV(4.5%/12, 2*12, -400000,,1)
- ③ =FV(4.5%, 2*12, -400000,,1)
- ④ =FV(4.5%, 2*12, -400000)

미래의 가치를 구하기 위해서는 =FV(월이율, 개월수, 월 납입금, 현재금액)을 사용합니다. FV함수로 위의 정보를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

- ① 각 인수를 연단위에서 월 단위로 바꿔줍니다. 연이율은 4.5%→4.5%/12 로 바꿔주고, 투자기간은 2(년)→2*12(개월) 로 바꿔줍니다.
 - ② FV함수는 배당금과 같이 내가 받는 금액은 양수, 저축금과 같이 내가 납입하는 금액은 음수로 표시합니다. 그러므로 월 납입금은 -400,000입니다
 - ③ 변환한 인수를 넣어 함수를 완성해줍니다.
- 완성된 함수는 =FV(4.5%/12, 2*12, -400000, 0) 입니다. (네번째 인수인 현재금액은 0 또는 생략) 정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 아래의 데이터를 이용하여 계산할 현재가치 [D3]의 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1				투자 금액의 현재 가치
2	연이율	투자기간(년)	투자금액	현재가치
3	6%	3	3,000,000	

- ① =PV(A3/12,B3*12,,C3)
- ② =PV(A3/12,B3/12,,C3)
- ③ =PV(A3/12,B3,,C3)
- ④ =PV(A3,B3,,C3)

현재가치를 구하는 함수는 =PV(월이율, 개월수, 매월납입액, 투자액) 입니다. PV함수로 위의 정보를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

- ① 각 인수를 연단위에서 월 단위로 바꿔줍니다. 연이율은 A3→A3/12 로 바꿔주고, 투자기간은 B3→B3*12 로 바꿔줍니다.
 - ② 월단위로 변환한 인수를 넣어 함수를 완성해줍니다.
- 완성된 함수는 =PV(A3/12, B3*12, 0, C3) 입니다. (세번째 인수인 매월납입액은 0 또는 생략) 정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 10,000,000원을 2년간 연 5.5%의 이자율로 대출 할 때, 매월 말 상환해야 할 불입액을 구하기 위한 수식으로 옳은 것은?

- ① =PMT(5.5%/12, 24, -10000000)
- ② =PMT(5.5%, 24, -10000000)
- ③ =PMT(5.5%, 24, -10000000,0,1)
- ④ =PMT(5.5%/12, 24, -10000000,0,1)

매일 상환해야 하는 금액을 구하기 위해서는 PMT함수를 사용합니다. PMT(연이율/12, 개월수, 금액)으로 구합니다. PMT함수로 위의 정보를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

- ① 각 인수를 연단위에서 월 단위로 바꿔줍니다. 연이율은 5.5%→5.5%/12 로 바꿔주고, 상환기간은 2(년)→2*12(개월) 로 바꿔줍니다.
 - ② PMT함수는 내가 받는 금액은 양수, 대출 상환금과 같이 내가 납입하는 금액은 음수로 표시합니다. 그러므로 총 납입금은 -10,000,000입니다
 - ③ 위의 인수를 넣어 함수를 완성해줍니다.
- 완성된 함수는 =PMT(5.5%/12, 2*12, -10000000) 입니다. 정답은 1번입니다

배열상수/배열수식

배열상수/배열수식



- 배열수식은 수식에 중괄호 ({ }) 를 감쌈
- 배열수식 입력 : Ctrl + Shift + Enter
- 배열수식: {=범위1*범위2} 로 입력하면 범위1, 범위2의 각 셀을 차례대로 곱한 다음 선택한 범위에 차례대로 표시함
- 배열상수에서 세미콜론(:)은 행 바꿈, 콤마(,)는 다음 셀(다음 열)
- 배열 상수는 수식 사용 불가능. 수식은 배열 수식에서 사용

아래 그림과 같이 워크시트에 배열상수 형태로 배열 수식이 입력되어 있을 때, [A5] 셀에서 수식 =SUM(A1, B2)를 실행하였다. 다음 중 그 결과로 옳은 것은?

	A	B	C
1	{= {1,2,3;4,5,6}}	{= {1,2,3;4,5,6}}	{= {1,2,3;4,5,6}}
2	{= {1,2,3;4,5,6}}	{= {1,2,3;4,5,6}}	{= {1,2,3;4,5,6}}

- ① 3 ② 6 ③ 7 ④ 8

배열상수 {= {1,2,3;4,5,6}} 을 A1:C2 범위에 입력하면, A1=1, B1=2, C1=3, A2=4, B2=5, C2=6 으로 입력됩니다. 배열상수에서 세미콜론(:)은 행을 구분하고 콤마(,)는 열을 구분해 주기 때문입니다. 문제의 배열상수 형태로 배열수식을 입력하면 A1은 1이고 B2는 5이므로 SUM(1,5) 의 결과 6이 반환됩니다. 정답은 6이므로 정답은 2번입니다.

(실제 엑셀에서 해보실 때는 A1:C2까지 범위를 선택한 다음 수식입력줄에 {= {1,2,3;4,5,6}} 을 입력한 다음 Ctrl+Shift+Enter 를 눌러보세요. 그러면 각 셀에 순서대로 1,2,3,4,5,6이 입력됨을 확인할 수 있습니다)

정답: 2

다음 중 배열 수식 및 배열 함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 배열 수식에서 사용되는 배열 상수에는 숫자, 텍스트, TRUE나 FALSE 등의 논리값 또는 #N/A와 같은 오류 값이 포함될 수 있다.
- MDETERM 함수는 배열로 저장된 행렬에 대한 역행렬을 산출한다.
- PERCENTILE 함수는 범위에서 k번째 백분위수 값을 구하며, 이 때 k는 0에서 1까지 백분위수 값 범위이다.
- FREQUENCY 함수는 값의 범위 내에서 해당 값의 발생 빈도를 계산하여 세로 배열 형태로 나타낸다.

정답: 2

②: MDETERM 함수는 배열로 저장된 행렬에 대한 행렬식을 구하는 함수입니다. 역행렬을 구하는 함수는 MINVERSE함수입니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 아래의 워크시트에서 [A4:B5] 영역을 선택한 후 수식 ‘=A1:B2+D1:E2’를 입력하고, <Ctrl>+<Shift>+<Enter>키를 눌렀을 때, [B5] 셀에 표시되는 값으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	1	2		1	2
2	3	4		3	4
3					
4					
5					

- ① 4 ② 8 ③ 10 ④ 20

Ctrl+Shift+Enter를 누르면 배열수식이 계산됩니다. 배열수식으로 A1:B2 + D1:E2 를 입력하면 각자의 위치에 해당하는 값들이 더해져 반영됩니다. 예를 들어 A4셀에는 A1+D1 의 값이, B4 셀에는 B1+E1의 값이 표시되는 식입니다. 그러므로 B5셀에는 B2+E2의 값인 4+4=8 이 표시됩니다. 정답은 8입니다

정답: 2

아래의 워크시트와 같이 데이터가 입력되도록 [A1:C3] 영역을 선택하여 2차원 배열 상수를 작성하고자 한다. 다음 중 이를 위한 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	1	2	3
2	10	20	30
3	100	200	300

- ① = {1,2,3;10,20,30;100,200,300}
② = {1,2,3,10,20,30,100,200,300}
③ = {1;2;3;10;20;30;100;200;300}
④ = {1;2;3,10;20;30,100;200;300}

2차원 배열상수에서 행은 세미콜론(:)으로 구분하고, 행 안의 셀(열)은 콤마(,)로 구분합니다. 그러므로 문제의 범위를 배열상수로 작성하면 { 1,2,3 ; 10,20,30 ; 100,200,300 } 입니다. 정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 아래 시트에서 부서별 인원수[H3:H6]를 구하기 위하여 [H3]셀에 입력되는 배열 수식으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		사원명	부서명	직위	급여			부서별 인원수
3		홍길동	개발1부	부장	3500000		개발1부	3
4		이대현	영업2부	과장	2800000		개발2부	1
5		한민국	영업1부	대리	2500000		영업1부	1
6		이겨레	개발1부	과장	3000000		영업2부	2
7		김국수	개발1부	부장	3700000			
8		박미나	개발2부	대리	2800000			
9		최신호	영업2부	부장	3300000			

- ① {=SUM((\$C\$3:\$C\$9=G3) * 1)}
② {=DSUM((\$C\$3:\$C\$9=G3) * 1)}
③ {=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$9=G3, 1))}
④ {=COUNT(IF(\$C\$3:\$C\$9=G3, 1))}

부서별 인원수를 구하기 위해서는 배열수식에 하나의 조건이 들어가야 합니다. 만약 H3(개발1부)에 들어가는 수식이라면 그 조건은 아래와 같습니다.

[조건1] 부서명 값이 '개발1부' (G3)와 일치하는가: \$C\$3:\$C\$9 = \$G\$3

위의 조건을 참고하여 각 보기의 해설을 확인해주세요

정답: 2

①: 이 배열수식은 {=SUM([조건1]*1)} 입니다. [조건1]이 충족되면 1을, 아니면 0을 반환한 다음 그 값을 SUM으로 모두 더하므로, 조건에 해당하는 값의 갯수를 반환할 것입니다. 의도한 대로 동작하므로 옳은 배열수식입니다

②: 이 배열수식은 {=DSUM([조건1]*1)} 입니다. DSUM 함수는 DSUM(찾을 범위, SUM을 수행할 필드명, 조건) 의 구조를 가집니다. 그러므로 이 경우 올바른 수식은 {=DSUM(\$C\$3:\$C\$9, "부서명", \$C\$3:\$C\$9=\$G\$3)} 이 되어야 합니다. 틀린 수식이므로 정답입니다

③: 이 배열수식은 {=SUM(IF([조건1], 1))} 입니다. [조건1]을 만족하면 1을 반환하는 IF문을 실행한 후에, 이를 모두 더하는 식이므로, 의도한 대로 조건에 만족하는 데이터의 갯수를 반환할 것입니다

④: 이 배열수식은 {=COUNT(IF([조건1], 1))} 입니다. [조건 1]을 만족하면 1을, 그렇지 않으면 빈 값(Null)을 반환합니다. Null값은 COUNT되지 않으므로, 조건을 만족하는 값의 갯수를 반환할 것입니다. (만약 IF([조건1], 1, 0) 이었다면 0도 COUNT대상에 포함되므로 모든 데이터의 갯수를 반환했을 것입니다)

워크시트에서 [A1:D2] 영역을 블록 설정하고, ‘={1, 2, 3, 4; 6, 7, 8, 9}’을 입력한 후 <Ctrl>+<Shift>+<Enter>키를 눌렀다. 다음 중 [B2] 셀에 입력되는 값은?

- ① 0 ② 4 ③ 7 ④ 없다

배열상수는 중괄호 ({ }) 로 감싸서 표시하며, 세미콜론(:)은 줄바꿈(행 바꿈)을, 콤마(,)는 행 안의 각 셀을 구분합니다. 그러므로 { 1,2,3,4 ; 6,7,8,9 } 는 첫 행에 1,2,3,4 가, 두번째 행에 6,7,8,9가 표시됩니다. 그러므로 A1:D2 라는 2행 4열의 범위 안에 표시하는 경우 B2(2행 2번째 셀)에는 6,7,8,9 중 두 번째로 오는 7 이 옵니다. 정답은 7입니다

정답: 3

아래 시트에서 [D2:D5] 영역을 선택한 후 배열 수식으로 한 번에 금액을 구하려고 한다. 다음 중 이를 위한 수식으로 옳은 것은? (금액 = 수량 * 단가)

	A	B	C	D
1	제품명	수량	단가	금액
2	디지털카메라	10	350,000	
3	전자사전	15	205,000	
4	모니터	20	155,000	
5	태블릿	5	550,000	

- ① {=B2*C2}
- ② {=B2:B5*C2:C5}
- ③ {=B2*C2:B5*C5}
- ④ {=SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5)}

D2~D5까지 범위를 설정하고 수식을 입력한 다음 Ctrl+Shift+Enter를 누르면 배열수식이 입력됩니다. 이 경우 입력한 수식을 중괄호 ({ }) 로 감싸서 배열수식을 만듭니다. 이 배열수식으로 옳은 것을 묻는 문제입니다. 원하는 값은 수량(B열) * 단가(C열)이므로, 각 열의 동일한 범위(2행~5행)을 범위로 넘겨주어 곱해주면 됩니다.

[수량 범위] : B2:B5

[단가 범위] : C2:C5

배열수식 : { = [수량 범위] * [단가 범위] } → { = B2:B5 * C2:C5 }

정답은 2번입니다

정답: 2

아래 워크시트에서 자격증 응시자에 대한 과목별 점수의 합계를 배열수식으로 구하였다. 다음 중 [C10] 셀에 입력된 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	응시자	과목	점수
2	김영호	1과목	60
3		2과목	85
4	강미진	1과목	90
5		2과목	75
6	최수영	1과목	80
7		2과목	95
8			
9		과목	합계
10		1과목	230
11		2과목	255

- ① {=SUM(IF(\$B\$2:\$B\$7=B10,\$C\$2:\$C\$7))}
- ② {=SUM(IF(MOD(ROW(\$C\$2:\$C\$7),2)=1,\$C\$2:\$C\$7))}
- ③ {=SUM(IF(C2:C7, B2:B7=B10))}
- ④ {=SUM(IF(MOD(ROWS(C2:C7),2)=0,C2:C7))}

1과목의 값만을 계산해야 하는 경우입니다. 이 경우 행 번호가 짝/홀수인지 체크하는 방식 또는 B열의 과목 값이 '1과목'인지 체크하는 방식을 이용해서 풀 수 있습니다

정답: 1

①: A) IF(B2:B7=B10,C2,C7) 은 B2~B7의 값이 B10(1과목)인지 체크하고, 맞다면 C2~C7의 값을 반환합니다

B) A의 결과를 SUM으로 모두 더해줍니다

결과적으로 1과목의 값만 성공적으로 더해서 반환하므로 정답입니다

②: A) ROW(C2:C7)는 C2~C7의 행번호(2~7)을 반환합니다

B) MOD(A , 2) 는 A의 행번호를 2로 나눴셈한 후 나머지값을 반환합니다. 짝수인 경우 0, 홀수인 경우 1이 반환됩니다

C) IF(B = 1 , C2:C7) 은 B에서 계산한 값이 1인 경우 C2~C7값을 반환한다는 의미입니다. 문제에서 1과목은 짝수이므로 조건식은 =1 이 아니라 =0이 되어야 합니다

D) SUM(C) 로 C에서 계산한 결과를 모두 더합니다. C 에서 홀수행의 값만 구했으므로 1과목이 아니라 2과목의 값의 합이 구해집니다. 그러므로 이 수식은 1과목을 구하기 위한 수식으로는 옳지 않은 수식입니다

③: 1번 보기에서 인수의 입력이 잘못되었습니다. 조건식이 첫 번째 인수로 와야 합니다

④: ROWS는 행번호가 아니라 행의 갯수를 반환하는 함수이므로 잘못된 수식입니다

|| 매크로 활용

매크로

Key Point

- 매크로 기록시 리본 메뉴에서의 탐색 동작은 포함되지 않음
- 매크로 기록 버튼(절대 참조로 기록)이 아닌 상대 참조로 기록을 누르면 상대 참조로 기록함
- 매크로의 바로가기 키는 엑셀 고유 바로가기 키보다 우선함
- 매크로 바로가기 키는 수정 가능 - 보기-매크로 보기-옵션버튼
- 매크로 이름의 첫 글자는 반드시 문자로만 시작(대소문자 가능. 두번째부터는 숫자, 밑줄도 가능)
- 매크로 이름상자에서는 기존 매크로의 이름을 변경 불가능 (변경시 새로운 매크로가 생성됨). 기존 매크로의 이름은 VBA를 통해 변경 가능
- 모든 통합 문서 시작시 매크로 실행되도록 설정 = Office 설치폴더 - XLSTART 폴더 - Personal.xlsb 로 저장
- Visual Basic Editor 실행 = Alt+F11
- Visual Basic Editor 바로가기 키 : F8=한단계씩 실행 , Ctrl+F8 = 모듈 창의 커서 위치까지 실행, F5 = 매크로 바로 실행

다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로 기록 시 리본 메뉴에서의 탐색도 매크로 기록에 포함된다.
- ② 매크로 이름은 숫자나 공백으로 시작할 수 없다.
- ③ 매크로를 사용하면 반복적인 작업들을 빠르고 쉽게 실행할 수 있다.
- ④ 그래픽 개체에 매크로를 지정한 후 개체를 클릭하여 매크로를 실행할 수 있다.

엑셀의 매크로 기능에 대해 묻는 문제입니다. 매크로는 반복적인 작업을 자동으로 수행하기 위해 사용합니다. 셀의 데이터와 같이 워크시트 내에서의 동작에 대해서 기록할 수 있으며, 리본 메뉴 탐색 등은 매크로 기록에 포함되지 않습니다

정답: 1

①: 리본 메뉴에서의 탐색은 매크로 기록에 포함되지 않습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

다음 중 매크로를 작성하고 사용하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로를 기록하는 경우 기본적으로 셀은 절대 참조로 기록되며, 상대 참조로 기록하고자 할 경우 '상대 참조로 기록'을 선택 한 다음 매크로 기록을 실행한다.
- ② 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀 고유의 바로 가기 키와 중복될 경우 엑셀 고유의 바로 가기 키가 우선한다.
- ③ 매크로를 기록하는 경우 실행하려는 작업을 완료하는데 필요한 모든 단계가 매크로 레코더에 기록되며, 리본 메뉴에서의 탐색은 기록된 단계에 포함되지 않는다.
- ④ 개인용 매크로 통합 문서에 저장한 매크로는 엑셀을 시작할 때마다 자동으로 로드되므로 다른 통합 문서에서도 실행할 수 있다.

정답: 2

②: 매크로의 바로가기는 엑셀 고유의 바로가기키보다 우선합니다. 틀린 내용으로 정답입니다

다음 중 매크로 편집 및 삭제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [매크로] 대화상자에서 편집할 매크로를 선택하고 [편집] 단추를 클릭하면 Visual Basic 편집기를 실행할 수 있다.
- ② <Alt> + <F8> 키를 눌러 Visual Basic 편집기를 실행하면 매크로를 수정할 수 있다.
- ③ PERSONAL.XLSB 파일을 삭제하면 통합 문서에 있는 모든 매크로를 삭제할 수 있다.
- ④ Visual Basic 편집기에서 삭제할 매크로의 코딩 부분을 범위로 지정한 뒤 <Delete> 키를 눌러 여러 매크로를 한 번에 삭제할 수 있다 .

매크로를 수정하기 위해서는 Visual Basic Editor를 열어 편집기를 실행하여 수정할 수 있습니다. [매크로] 대화상자에서 [편집] 단추를 누른 다음 편집기를 실행시킬 수 있고, 단축키 Alt+F11 를 눌러 실행할 수도 있습니다

정답: 2


①: 옳은 설명입니다

②: Alt+F8이 아니라 Alt+F11입니다

③: Personal.xlsb 파일은 오피스 설치 폴더 내의 [XLSTART] 폴더 안에 저장되어 있는 파일입니다. 이 파일은 모든 통합 문서에서 동작하는 매크로를 저장하는 파일이므로, 이 파일을 삭제하면 모든 통합 문서에서 사용하는 모든 매크로를 삭제할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

④: 매크로는 Visual Basic 편집기에서 코드의 형식으로 표시되는데, 이 코드를 삭제하면 해당하는 매크로의 동작이 삭제됩니다. 그러므로 원하는 매크로의 코드를 드래그하여 삭제(Delete 또는 Backspace)하면 해당 매크로를 삭제할 수 있습니다. 옳은 설명입니다

다음 중 아래 그림의 [매크로 기록] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

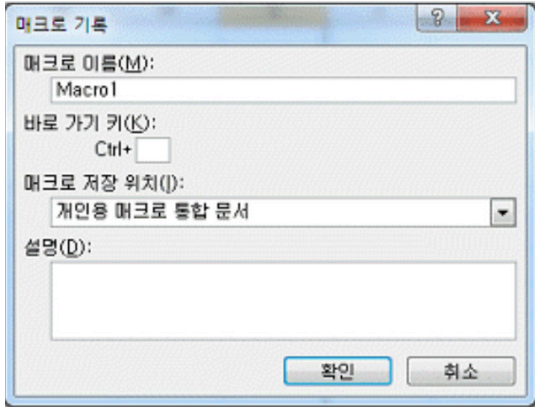

① 매크로 이름의 첫 글자는 문자, 숫자, 밑줄 등을 사용할 수 있으며, 공백은 사용할 수 없다.

② 바로 가기 키 상자에 사용할 문자는 @나 #과 같은 특수 문자와 숫자는 사용할 수 없으며, 영문 대소 문자는 모두 입력할 수 있다.

③ 개인용 매크로 통합 문서에 저장된 매크로는 엑셀을 시작할 때마다 모든 통합 문서에서 사용할 수 있다.

④ 설명 상자에 매크로에 관한 설명을 입력할 수 있으며, 입력된 내용은 매크로 실행에 영향을 주지 않는다.

매크로를 추가하는 과정 중 매크로 기록 대화상자에 대해 묻는 문제입니다. 매크로 기록 대화상자에서는 매크로의 이름과 바로 가기 키, 저장위치(새 통합문서, 현재 통합문서, 개인용 매크로 통합 문서), 설명을 지정할 수 있습니다.

이름은 반드시 문자로만 시작해야 하며, 문자(대소문자 가능), 숫자, 밑줄 문자(_)를 사용할 수 있습니다(특수문자 사용 불가)

바로 가기 키는 Ctrl+영문 소문자 형식으로 지정하며, 만약 대문자인 경우 Ctrl + Shift + 영문자 형식으로 저장됩니다. 바로가기키는 추후 수정 가능합니다.

매크로 저장 위치는 새 통합문서, 현재 통합문서, 개인용 매크로 통합 문서 세 옵션 중 택 1 가능하며, 개인용 매크로 통합 문서를 택한 경우, 모든 통합 문서에서 매크로를 사용할 수 있습니다. 이 경우 매크로가 [XLSTART] 폴더의 Personal.xlsb 파일에 저장됩니다.

설명란은 매크로의 동작에는 영향을 끼치지 않는, 매크로에 대한 단순한 설명 또는 메모입니다

정답: 1

①: 매크로 이름의 첫 글자는 반드시 문자만 올 수 있습니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

②: 옳은 설명입니다. 바로가기키 상자에는 영문 대, 소문자만 사용할 수 있습니다

③: 저장 위치를 '개인용 매크로 통합 문서'로 한 경우, 엑셀을 시작할 때 마다 모든 통합 문서에서 사용할 수 있습니다. 옳은 설명입니다. 그 외에도 현재 통합문서, 새 통합 문서 등을 선택할 수 있습니다

④: 설명 상자는 매크로 실행에는 아무런 영향을 주지 않는, 매크로에 대한 설명 또는 메모의 기능을 합니다.

다음 중 작성된 매크로를 엑셀이 실행될 때마다 모든 통합 문서에서 실행할 수 있도록 하는 방법으로 옳은 것은?

① 작성된 매크로를 Office 설치 폴더 내 [XLSTART] 폴더에 Auto.xlsb로 저장한다.

② 작성된 매크로를 임의의 폴더에 Personal.xlsb로 저장한다.

③ 작성된 매크로를 Office 설치 폴더 내 [XLSTART] 폴더에 Personal.xlsb로 저장한다.

④ 작성된 매크로를 임의의 폴더에 Auto.xlsb로 저장한다.

엑셀에서 매크로를 저장할 때, '매크로 기록' 창에서 '매크로 저장 위치'를 새 통합문서, 현재 통합문서, 개인용 매크로 통합문서 중 택1 할 수 있는데, 이 중 개인용 매크로 통합문서를 선택하면 엑셀이 실행될 때 마다 모든 통합 문서에서 실행될 수 있도록 할 수 있습니다. 이 때, 개인용 매크로 통합문서로 저장되는 파일은 [XLSTART] 폴더 안의 Personal.xlsb 파일에 저장됩니다. 정답은 3번입니다

정답: 3

다음 중 매크로 작성 시 지정하는 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 엑셀에 이미 지정되어 있는 바로 가기 키는 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 없다.

② 매크로 기록 시 바로 가기 키는 반드시 지정하여야 한다.

③ 매크로 작성 시 지정한 바로 가기 키는 추후에도 수정이 가능하다.

④ 바로 가기 키는 기본적으로 Ctrl 과 영문 소문자로 조합하여 사용하나 대문자로 지정하면 Ctrl 에 이어서 Alt 가 자동으로 덧붙여 지정된다.

매크로를 작성할 때 사용하는 바로가키 기능에 대해 묻는 문제입니다. 매크로의 바로가키키는 반드시 지정할 필요는 없으며, 엑셀에 이미 지정된 바로가키키를 사용해도 됩니다(매크로 바로가키키가 우선 적용). 매크로 작성 후 수정도 가능합니다. 기본적으로 Ctrl+영문 소문자 형식으로 지정하며, 영문 대문자인 경우 Ctrl + Shift + 영문자로 지정됩니다

정답: 3

①: 엑셀에 지정되어있는 바로가키키를 매크로의 바로가키키로 지정할 수 있습니다. 이 경우 매크로의 바로가키키가 엑셀에 지정되어있는 바로가키키보다 우선하여 적용됩니다

②: 꼭 바로가키 키를 지정해야 할 필요는 없습니다

③: 매크로의 바로가키 키는 [보기]-[매크로 보기] 에서 매크로를 선택한 다음 '옵션' 버튼을 누르면 뜨는 매크로 옵션 창에서 바꿀 수 있습니다. 옳은 설명입니다

④: 바로가키키는 기본적으로 Ctrl+ 영문자의 조합으로 사용하지만, 대문자 입력시 Shift(Alt아님)키가 자동으로 덧붙여 지정됩니다.

다음 중 [매크로] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 매크로 이름 상자에서는 매크로의 이름을 선택하여 변경할 수 있다.

② [한 단계씩 코드 실행] 단추를 클릭하면 선택한 매크로를 한 줄씩 실행한다.

③ [편집] 단추를 클릭하면 선택한 매크로를 수정할 수 있도록 VBA가 실행된다.

④ [옵션] 단추를 클릭하면 바로 가기 키를 설정하거나 변경할 수 있다.

매크로 대화상자에서는 기존에 생성된 매크로에 대해 편집, 삭제, 실행 등을 수행할 수 있습니다. 또한 '옵션'을 통해 바로가키키를 지정 또는 수정할 수 있습니다. 다만, 여기서는 매크로의 이름을 변경하는 것은 불가능합니다(변경은 VBA를 통해서 가능)

정답: 1

①: 매크로 이름상자에서는 매크로의 이름을 변경할 수 없습니다. 매크로의 이름을 변경하는 것은 VBA를 통해서만 가능합니다. 틀린 내용이므로 정답입니다

다음 중 아래 괄호()에 해당하는 바로 가기 키의 연결이 옳은 것은?

Visual Basic Editor에서 매크로를 한 단계씩 실행하기 위한 바로 가기 키는 (가)이고, 모듈 창의 커서 위치 까지 실행하기 위한 바로 가기 키는 (나)이며, 매크로를 바로 실행하기 위한 바로 가기 키는 (다) 이다.

① (가)-(F5) (나)-(Ctrl)+(F5) (다)-(F8)

② (가)-(F5) (나)-(Ctrl)+(F8) (다)-(F8)

③ (가)-(F8) (나)-(Ctrl)+(F5) (다)-(F5)

④ (가)-(F8) (나)-(Ctrl)+(F8) (다)-(F5)

매크로를 한 단계씩 실행하는 키는 F5, 모듈창의 커서 위치까지 실행하는 키는 Ctrl+F8, 매크로를 바로 실행하는 키는 F8입니다

정답: 4

VBA(Visual Basic Application) 언어



- 모듈: 프로시저, 형식, 데이터 선언과 정의 등의 선언 집단
- 모듈은 표준 모듈과 클래스 모듈로 나뉨
- VBA명령문 줄은 줄바꿈으로 구분(세미콜론 X)
- SUB ~ END SUB: 반환값 반환 X
- FUNCTION ~ END FUNCTION: 반환값 반환 O

다음 중 VBA에서 프로시저, 형식, 데이터 선언과 정의 등의 선언 집단을 의미하는 것은?

- ① 매크로 ② 모듈 ③ 이벤트 ④ 폼

엑세스의 VBA에서 프로시저, 형식, 데이터선언과 정의 등의 선언 집단을 의미하는 것은 모듈입니다. 모듈은 표준모듈과 클래스모듈(사용자 정의 개체 모듈)로 나뉘며, 프로시저, 형식, 데이터선언과 정의 등의 선언 집단은 표준모듈에 해당합니다

정답: 2

①: 매크로는 엑세스에서 제공하는 기능으로, 반복작업을 자동화할 수 있도록 한 기능입니다. 프로시저, 모듈 등은 모두 매크로를 가능하게 하는 구성 요소입니다

②: 정답입니다

③: 이벤트는 특정한 동작이나 상태의 변화가 일어나는 것을 의미하며, 이벤트가 일어날 때 수행되는 동작은 이벤트 프로시저라고 합니다

④: 폼은 엑세스에서 사용자 인터페이스를 만드는데 사용하는 개체입니다

다음 중 모듈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모듈은 클래스 모듈, 응용 모듈, 기타 모듈로 분류한다.
② 클래스 모듈은 사용자 정의 개체를 만들 때 사용한다.
③ 모듈은 선언부를 가진다.
④ 이벤트 프로시저는 특정 개체에 적용되는 SUB 프로시저이다.

엑세스의 매크로에 사용하는 모듈은 프로시저의 집합을 말합니다. 이 모듈은 표준 모듈과 클래스 모듈로 나뉩니다. 표준 모듈은 워크시트모듈(시트로 표시되는 모듈), ThisWorkBook모듈, 공용모듈(일반적으로 사용하는 모듈)로 나뉘며, 클래스 모듈은 사용자가 직접 새롭게 정의해서 사용할 수 있는 모듈로, 폼모듈(특정 폼과 연결)과 보고서 모듈(특정 보고서와 연결)로 나뉩니다

정답: 1

①: 모듈은 표준 모듈과 클래스 모듈로 나뉩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

②: 클래스 모듈은 사용자가 개체를 새롭게 정의해서 사용하는 사용자 정의 개체를 만들 때 사용합니다. 옳은 설명입니다

③: 모듈은 선언부를 가집니다. 선언부에서는 변수와 상수, 외부 프로시저 등을 정의합니다. 여기서 선언한 변수, 상수 등은 프로시저의 동작을 제어하는데 사용됩니다

④: 이벤트 프로시저는 데이터베이스의 특정 개체에 설정한 이벤트가 발생하면 자동으로 수행되는 프로시저입니다. 그러므로 특정 개체에 적용하는 프로시저입니다. 옳은 설명입니다

다음 중 프로시저에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로시저는 연산을 수행하거나 값을 계산하는 일련의 명령문과 메서드로 구성된다.
② 명령문은 대체로 프로시저나 선언 구역에서 한 줄로 표현되며 명령문의 끝에는 세미콜론(;)을 찍어 구분한다.
③ 이벤트 프로시저는 특정 객체에 해당 이벤트가 발생하면 자동적으로 실행되거나 다른 프로시저에서도 이를 호출하여 실행할 수 있다.
④ Function 프로시저는 Function 문으로 함수를 선언하고 End Function 문으로 함수를 끝낸다.

프로시저는 연산을 수행하거나 값을 계산하는 일련의 명령문과 메서드의 집합입니다. 보통 Function 프로시저(Function ~ End Function, 반환값 있음)와 Sub 프로시저(Sub ~ End Sub, 반환값 없음)를 사용합니다. 프로시저 안의 명령문의 끝은 줄바꿈으로 표현합니다.

정답: 2

①: 프로시저는 연산 수행 또는 값을 계산하는 일련의 명령문과 메서드로 구성됩니다. 옳은 설명입니다

②: 프로시저에서 명령문의 끝에는 세미콜론을 붙이지 않고 줄 바꿈으로 구분합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

③: 이벤트 프로시저는 특정 객체에 설정한 이벤트가 발생하면 프로시저 안의 명령문을 실행합니다. 다른 프로시저에서도 이를 호출하여 사용할 수 있으며 이를 외부 프로시저라고 합니다

④: function 프로시저는 function ~ end function 의 문법을 지닙니다. function 프로시저는 반환값을 반환합니다. sub 프로시저는 sub ~ end sub 의 문법을 지닙니다. sub 프로시저는 반환값을 반환하지 않습니다

다음 중 VBA의 모듈에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 모듈은 여러 개의 프로시저로 구성할 수 있다
② 전역변수 선언을 위해서는 PUBLIC으로 변수명 앞에 지정해 주어야 한다.
③ SUB는 결과 값을 SUB를 호출한 곳으로 반환한다.
④ 선언문에서 변수에 데이터 형식을 생략하면 변수는 VARIANT 형식을 가진다.

전역변수(public)/지역변수(private)/정적변수(static)의 차이와 sub ~ end sub / function ~ end function 의 차이, 데이터형식 선언방법과 variant 형식에 대해 알고 있어야 풀 수 있는 문제입니다.

정답: 3

①: 모듈은 여러 개의 프로시저로 구성할 수 있으며, 선언부에서는 외부 프로시저를 정의할 수 있습니다

②: 매크로 모듈에서는 지역변수(Private), 전역변수(Public), 정적변수(Static)가 쓰입니다. 지역변수는 변수가 선언된 특정 함수 또는 블록 내에서만 사용할 수 있습니다. 지역 변수는 선언한 블록을 벗어나면 할당된 메모리를 초기화하여 사용할 수 없게 합니다. 이를 사용하기 위해서는 Static을 앞에 붙여 정적 변수로 선언하면 됩니다. 전역 변수는 코드 전체에서 사용할 수 있으며, 한 번 메모리에 참조되면 프로그램 종료때까지 사용할 수 있습니다. 전역변수 선언을 위해서는 변수명 앞에 Public을 붙여줍니다. 옳은 설명입니다

③: SUB은 프로시저를 구분하는 명령어로, 하나의 프로시저는 SUB ~ END SUB으로 구성됩니다. SUB은 반환값을 반환하지 않는 프로시저에 사용되며, 반환값을 반환하기 위해서는 FUNCTION ~ END FUNCTION 으로 프로시저를 구성해 주어야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

④: Variant는 변수를 의미하며, 그 형태를 지정하지 않은 경우 사용되는 형식입니다. 변수 앞에 데이터 형식을 생략할 경우 변수는 VARIANT 형식을 가지며, 데이터 형식을 명시하면 그 데이터 형식을 가집니다. 옳은 설명입니다



VBA 문법

Key Point

- Do While 조건 ~ Loop 문: 조건을 충족하는 한 ~부분을 계속 반복해서 수행
- Do Until 조건 ~ Loop 문: 조건이 거짓인 경우 ~부분을 계속 수행
- If 조건식 Then ~ End If문: 조건이 참인 경우 ~부분을 수행
- If 조건식 Then ~ Else ~ End If문: 조건이 참인 경우 ~부분을 수행하고, 참이 아닌 경우 ~부분을 수행

다음 중 아래의 프로시저가 실행된 후 [A1] 셀에 입력되는 값으로 옳은 것은?

```
Sub 예제( )  
    Test = 0  
    Do Until Test > 10  
        Test = Test + 1  
    Loop  
    Range("A1").Value = Test  
End Sub
```

- ① 10 ② 11 ③ 0 ④ 55

Do Until ~ Loop 문에 대해 묻는 문제입니다.

Do Until ~ Loop 문은 조건이 거짓인 경우 계속 수행하는 반복문입니다. (Do While ~ Loop문은 조건이 참인 경우 계속 수행하는 반복문)

- ① Test = 0 : Test 변수를 선언하고 초기값을 0으로 선언합니다
 - ② Do Until Test > 10 : Test > 10 이 거짓인 경우 반복문(②~④) 안의 코드를 수행합니다. Test > 10이 참이라면 ②~④를 건너뛰고 ⑤로 이동합니다
 - ③ Test = Test + 1 : Test값에 1을 더한 값을 Test변수에 대입합니다. 만약 Test 변수값이 0이었다면 1이 됩니다
 - ④ Loop : 반복문의 끝입니다. ②로 다시 이동합니다
 - ⑤ Range("A1").Value = Test : A1셀에 위에서 계산한 Test변수의 값을 넣어 줍니다
- 반복문이 수행됨에 따라 Test변수의 값은 0,1,2...10까지 증가할 것입니다. Test 변수의 값이 11이 되는 순간, ②의 조건을 충족하게 되므로, 반복문을 건너뛰고 ⑤로 이동할 것입니다. 그러므로 A1셀에 들어갈 값은 11이 됩니다

정답: 2

아래는 Do...Loop 문을 이용하여 1에서부터 100까지의 홀수 합을 메시지 상자에 표시하는 코드이다. 다음 중 (㉠)과 (㉡)에 들어갈 식으로 옳은 것은?

```
Sub ODD( )  
    Count = 1  
    Total = 0  
    Do ( ㉠ )  
        Total = Total + Count  
    ( ㉡ )  
Loop
```

- ① (㉠) While Count < 100 (㉡) Count = Count + 2
② (㉠) Until Count < 100 (㉡) Count = Count + 2
③ (㉠) Until Count > 100 (㉡) Count = Count + 1
④ (㉠) While Count > 100 (㉡) Count = Count + 1

Do While문은 조건이 참인 경우 계속 수행하는 반복문이고, Do Until문은 조건이 참이 되면 반복문을 종료하는 반복문입니다(즉, 조건이 거짓인 경우 계속 수행하는 반복문)

1에서 100까지의 홀수 합을 메시지 상자에 표시하기 위해서는 초기값인 1 (Count=1로 초기값이 선언됨)에서 2씩 증가해야 합니다(1,3,5,7...). 그리고 Do While문을 사용한다면 Count < 100(값이 100 미만)인 조건을 충족하는 한 계속 반복문 안의 코드를 실행시켜야 합니다. (만약 Do Until문이라면 Count >= 100(값이 100이상) 조건으로 넣어줘야 합니다)

조건문 안에서는 Count값을 2씩 증가시켜야 합니다. 그러므로 Count = Count+2 코드가 들어가야 합니다.

그러므로 ㉠에는 While Count < 100 또는 Until Count >= 100 이 들어가야 하며, ㉡에는 Count = Count+2 가 들어가야 하며, 정답은 1번입니다

정답: 1

다음 중 1부터 10까지의 합을 구하는 VBA 모듈로 옳지 않은 것은?

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ① | no = 0
sum = 0
Do While no <= 10
sum = sum + no
no = no + 1
Loop
MsgBox sum | ② | no = 0
sum = 0
Do
sum = sum + no
no = no + 1
Loop While no <= 10
MsgBox sum |
| ③ | no = 0
sum = 0
Do While no < 10
sum = sum + no
no = no + 1
Loop
MsgBox sum | ④ | sum = 0
For no = 1 To 10
sum = sum + no
Next
MsgBox sum |

Do While ~ Loop / Do ~ While Loop의 차이에 대해서 알아야 풀 수 있는 문제입니다. 1번 보기와 2번 보기의 해설을 보고 두 반복문의 차이를 이해하실 수 있습니다. 또한 For반복문에 대해서도 4번 보기로 확인할 수 있습니다

정답: 3

- ①: 1) no=0 sum=0: no변수와 sum변수를 선언하고 둘 다 초기값을 0으로 합니다
2) Do While no <= 10 : no <= 10 이 참인 경우 반복문 안의 코드를 수행합니다. no 값이 0 ~ 10인 경우까지 반복문을 수행합니다
3) sum = sum + no no=no+1: no의 값을 sum에 값에 더합니다. no에는 1을 더 해줍니다. no가 0이라면 1이 됩니다.
4) Loop : 반복문의 끝입니다. 2)로 넘어갑니다
이 경우 no가 0 ~ 10 일때 반복문 안의 코드를 수행하므로, 1부터 10까지의 합을 올바르게 구할 수 있습니다"

- ②: 1) no=0 sum=0: no변수와 sum변수를 선언하고 둘 다 초기값을 0으로 합니다
2) Do : 반복문의 시작입니다. 반복문 안의 코드를 수행합니다.
3) sum = sum + no no=no+1: no의 값을 sum에 값에 더합니다. no에는 1을 더 해줍니다. no가 0이라면 1이 됩니다.
4) Loop While no <= 10 : 반복문의 끝입니다. while의 조건이 참이라면 ②로 넘어 가고, 그렇지 않다면 반복문을 종료하고 다음 코드로 이동합니다. 이 경우 no가 10일 때까지 반복문의 코드를 수행합니다. 즉, no가 0 ~ 10 일때 반복문 안의 코드를 수행하므로, 1부터 10까지의 합을 올바르게 구할 수 있습니다
③: 1) no=0 sum=0: no변수와 sum변수를 선언하고 둘 다 초기값을 0으로 합니다
2) Do While no < 10 : no < 10 이 참인 경우 반복문 안의 코드를 수행합니다. no 값이 0 ~ 9인 경우까지 반복문을 수행합니다
3) sum = sum + no no=no+1: no의 값을 sum에 값에 더합니다. no에는 1을 더 해줍니다. no가 0이라면 1이 됩니다.
4) Loop : 반복문의 끝입니다. ②로 넘어갑니다
이 경우 no가 0 ~ 9 일때 반복문 안의 코드를 수행하므로, 1부터 10까지의 합이 아닌 1부터 9까지의 합이 결과로 도출될 것입니다. 정답입니다

- ④: 1) sum=0: sum변수를 선언하고 초기값을 0으로 합니다
2) For no = 1 To 10 : For반복문입니다. no=1로 no의 초기값을 1로 설정하고, no가 10일 때 까지 반복문을 수행해 줍니다. 여기서는 no의 값이 1~10인 경우에 반복문 안의 코드가 수행될 것입니다. For 반복문 안에서는 no에 +1을 해 주는 코드가 필요 없으며 자동으로 no를 1씩 증가시킵니다
3) sum = sum + no: no의 값을 sum에 값에 더합니다.
이 경우 no가 1~10일 때 반복문 안의 코드를 수행하므로 1부터 10까지의 합을 올바르게 도출할 것입니다.

VBA 개체

Key Point

- VBA에서 현재 활성화된 통합 문서만 종료하기 위한 메서드 = `Workbooks.Close`
- `Column(a)` : a번째 열을 선택. 알파벳(A,B,..)이나 숫자(1,2,..)를 입력해도 모두 열을 반환
- `Range(셀주소)` : 셀 주소의 범위 선택
`Range(셀1:셀2)` : 셀1부터 셀2까지의 모든 셀을 사각형 영역으로 선택
셀1,셀2가 숫자면 행(1,2,3...)을, 문자면 열(A,B,C...)을 반환
- `Range("셀1 : 셀2")` → 셀1:셀2 영역 선택
`Range("셀1", "셀2")` → 셀1:셀2 영역 선택
`Range("셀1, 셀2")` → 셀1, 셀 2 선택
- `Range`가 단독으로 코드 줄 맨 앞에 오면 절대참조, 다른 코드 뒤에 붙어서 쓰이면 상대참조
- `CurrentRegion` : 연결된 영역을 나타냄
- 수 = 아래/오른쪽, 음수 = 위/왼쪽
- 서식을 지우는 VBA 프로시저 코드 = `ClearFormats`
- `ActiveCell.FormulaR1C1` = "문자열" : 현재 셀에 "문자열" 값을 입력
- `FormulaR1C1`은 상대 좌표의 셀의 수식 또는 값을 입력, R행위치C열위치로 표시함. R=Row(행), C=Column(열).

다음 중 VBA에서 엑셀 프로그램은 종료하지 않고 현재 활성화된 통합 문서만 종료하기 위한 메서드는?

- ① `ActiveWorkbook.Quit`
- ② `Application.Quit`
- ③ `Workbooks.Close`
- ④ `ActiveWindows.Close`

통합 문서를 종료하려면 통합문서에 접근하는 객체인 `Workbooks`를 사용해야 합니다. `Workbooks.Close`를 사용하면 활성화된 통합 문서를 종료합니다.

정답: 3

- ①: `Quit`이 아니라 `Close`를 사용해야 합니다. `ActiveWorkbook`은 여러 통합문서가 열렸을 경우 현재 활성화된 통합문서를 가리킵니다. 만약 `ActiveWorkbook.close`라면 현재 활성화된 통합문서만 닫아줍니다
- ②: `Application.Quit`은 엑셀 프로그램을 닫아줍니다. 저장되지 않은 내용이 있다면 저장할지를 묻는 창을 띄워줍니다
- ③: 정답입니다
- ④: `ActiveWindows`가 아니라 `ActiveWindow`가 맞습니다. (현재 활성화된 창은 여러개가 아니라 하나이므로 Window뒤에 s가 붙을 수 없음) 만약 `ActiveWindow.Close`로 작성했다면 현재 창을 닫아줍니다

다음 중 각 VBA 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① `Range("A5").Select` ⇒ [A5] 셀로 셀 포인터를 이동한다.
- ② `Range("C2").Font.Bold = "True"` ⇒ [C2] 셀의 글꼴 스타일을 '굵게'로 설정한다.
- ③ `Range("A1").Formula = 3 * 4` ⇒ [A1] 셀에 수식 '=3*4'가 입력된다.
- ④ `Workbooks.Add` ⇒ 새 통합 문서를 생성한다.

정답: 3

- ①: `Range("A5")`는 A5셀을 가리키며, `Select`를 통해 셀 포인터를 실제로 이동시킵니다. 옳은 설명입니다
- ②: `Range("C2")`는 C2셀을 가리키며, `Font.Bold = "True"`는 C2셀의 폰트(글꼴)을 볼드체(굵게) 설정합니다. `=TRUE`는 볼드체가 설정되었음을 나타내며 `=FALSE`라면 볼드체가 적용되지 않습니다. 옳은 설명입니다
- ③: `Range("A1")`은 A1셀을 나타내며, `Formula`는 매크로 프로시저에서 수식을 입력할 때 사용합니다. 수식을 입력할 때에는 큰따옴표로 묶어서 문자열로 넘겨줘야 수식이 그대로 입력됩니다. 보기에서는 `Formula`에 큰따옴표 없이 3*4가 입력되었으므로, A1셀에는 3*4의 결과인 숫자 12가 입력됩니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ④: `Workbooks`는 통합문서를 나타내며, `Workbooks.Add`는 새 통합문서를 생성합니다. 옳은 설명입니다

다음 중 아래의 VBA 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Address = Range("a1").Address Then
        Target.Font.ColorIndex = 5
        MsgBox Range("a1").Value & "입니다."
    End If
End Sub
```

- ① 일반 모듈이 아닌 워크시트 이벤트를 사용한 코드이다.
- ② [A1] 셀을 선택하면 [A1] 셀의 값이 메시지 박스에 표시된다.
- ③ VBA 코드가 작성된 워크시트에서만 동작한다.
- ④ [A1] 셀이 변경되면 [A1] 셀의 글꼴 색이 `ColorIndex`가 5인 색으로 변경된다.

이 프로시저의 이름은 `Worksheet_Change`입니다. 그러므로 `Worksheet`가 `Change`(변경) 될 때 마다 수행되는 VBA 코드입니다. 구체적인 동작은 아래와 같습니다.

- 1) `If Target.Address = Range("a1").Address Then : If ~ Then` 문은 사이에 오는 조건문이 참일 때 수행됩니다. `Target`은 변경되는 셀을 의미하며, `Target.Address = Range("a1")`이므로, A1셀이 변경되는지를 봅니다. `Target.Address = Range("a1")` 뒤에 `.Address`는 해당 타겟이 변경될 여부가 참인지를 반환합니다. 이 값이 참이라면 `If Then` 뒤에 오는 코드가 수행됩니다.
- 2) `Target.Font.ColorIndex = 5`는 변경된 셀(여기서는 A1)의 글꼴 색상을 설정해 줍니다. `ColorIndex = 5`이므로 파랑색이 지정됩니다(1=검정 2=흰색 3=빨강 4=초록 5=파랑 6=노랑 7=보라 8=하늘색)
- 3) `MsgBox Range("a1").Value & "입니다."`는 A1에 입력된 값 뒤에 "입니다"를 붙여서 메시지박스로 표시해줍니다.

정답: 2

- ①: `Worksheet_Change`이므로 워크시트가 변경되는 이벤트를 사용한 코드입니다. 옳은 설명입니다
- ②: A1셀을 선택할 때가 아니라 변경될 때입니다. 선택 자체는 워크시트에 변경이 가해지는 것이 아닙니다. 틀린 설명이므로 정답입니다
- ③: 옳은 설명입니다
- ④: 옳은 설명입니다. 자세한 내용은 문제 해설을 참고해주세요

다음 중 아래 프로시저를 실행한 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
Sub Bold()
    Worksheets("Sheet3").Rows(4).Font.Bold = True
End Sub
```

- ① 현재 통합 문서의 Sheet3에서 D열의 글꼴 스타일을 굵게 설정하는 프로시저이다.
- ② 현재 통합 문서의 Sheet3에서 4행의 글꼴 스타일을 굵게 설정하는 프로시저이다.
- ③ 현재 통합 문서의 Sheet3에서 [D4] 셀의 글꼴 스타일을 굵게 설정하는 프로시저이다.
- ④ 현재 통합 문서의 Sheet3에서 [A4] 셀의 글꼴 스타일을 굵게 설정하는 프로시저이다.

`Worksheets("Sheet3")`은 Sheet3 시트를 선택합니다.
`Rows(4)`는 4번째 행 전체를 선택합니다.
`Font.Bold = True`는 글꼴(폰트)의 스타일을 굵게(볼드) 설정합니다.

아래의 워크시트에서 [D2] 셀에 SUM 함수를 사용하여 총점을 계산한 후 채우기 핸들을 [D5] 셀까지 드래그 하여 총점을 계산하는 '총점' 매크로를 생성하였다. 다음 중 아래 '총점' 매크로의 VBA 코드 창에서 괄호 () 안에 해당하는 값을 올바르게 나열한 것은?

	A	B	C	D
1	성명	국어	영어	총점
2	강동식	81	89	
3	최서민	78	97	
4	박동수	87	88	
5	박두식	67	78	

```
Sub 총점()  
Range("①").Select  
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM( ② )"  
Range("D2").Select  
Selection.AutoFill Destination:=Range(" ③ ") ,  
Type:=xlFillDefault  
Range(" ④ ").Select  
Range("D6").Select  
End Sub
```

- ① ① D2, ② (RC[-1]:RC[-1]), ③ D5, ④ D5
- ② ① A6, ② (RC[-1]:RC[-0]), ③ D2:D5, ④ D5
- ③ ① D2, ② (RC[-2]:RC[-0]), ③ D5, ④ D2:D5
- ④ ① D2, ② (RC[-2]:RC[-1]), ③ D2:D5, ④ D2:D5

1) [D2] 셀에 SUM 함수를 사용하여 총점을 계산

1)-① : 우선 [D2] 셀에 값을 입력하기 위해 [D2] 셀을 선택해야 합니다. 이 명령을 수행하는 것은 문제의 두 번째 줄입니다. 그러므로 Range("①").Select에서 ①은 D2가 됩니다

1)-② : ①에서 선택한 셀에 국어와 영어점수의 합을 계산해서 넣어야 합니다. ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(②)" 에서 이 명령을 수행합니다. FormulaR1C1은 ActiveCell에 수식을 입력하여 수식의 결과를 표시하는데 사용합니다. FormulaR1C1에 넣어주는 수식에는 ActiveCell(현재 위치)을 기준으로 상대위치를 통해 셀을 지정해 줄 수 있습니다. 이 상대위치는 R[행위치]C[열위치] 로 표시하며, 위치값이 양수(+)면 아래 또는 오른쪽으로, 음수(-)면 위 또는 왼쪽으로 이동합니다. 여기서는 현재 셀(D2)을 기준으로 상대좌표상 왼쪽 두 칸 (B2)부터 왼쪽 한 칸(C2)의 범위의 합(SUM)을 해 주어야 합니다. B2셀은 D2를 기준으로 두 열 왼쪽이므로 RC[-2]로 표시하며 C2셀은 한 열 왼쪽이므로 RC[-1]로 표시합니다(행이동은 없으므로 생략). 그러므로 ②에는 (RC[-2]:RC[-1])이 들어가야 합니다.

2) 채우기 핸들을 [D5] 셀까지 드래그하여 총점을 계산

2)-① : 우선 다시 D2셀을 선택해 주고 (Range("D2").Select), 선택한 위치로부터 채우기 핸들을 드래그하면 AutoFill 메소드가 생성됩니다. 이 때 Destination:=Range("③") 는 자동채우기를 수행(AutoFill)할 범위를 표시합니다. 자동채우기는 D2셀부터 D5셀까지 수행되므로, ③에는 D2:D5 가 들어갑니다.

2)-② : 엑셀에서 자동채우기를 하고 나면, 자동채우기를 한 영역이 선택되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그러므로 이 매크로에서도 자동채우기가 끝나면 자동채우기를 수행한 D2:D5 영역이 선택되어 있어야 합니다. 그러므로 Range("④").Select 에서 ④ 역시 D2:D5임을 알 수 있습니다.

그러므로 정답은 ① D2, ② (RC[-2]:RC[-1]), ③ D2:D5, ④ D2:D5 입니다

정답: 4

다음 중 VBA에서 각 영역 선택을 위한 Range 속성 관련 코드로 옳지 않은 것은?

- ① [A1:D10] 영역 선택 → Range("A1:D10").Select
- ② "판매량"으로 정의된 이름 영역 선택 → Range("판매량").Select
- ③ [A1] 셀, [C5] 셀 선택 → Range("A1", "C5").Select
- ④ [A1:C5] 영역 선택 → Range(Cells(1, 1), Cells(5, 3)).Select

정답: 3

①: Range("A1:D10") 은 A1:D10 영역을 선택하는 것이 맞습니다. 옳은 설명입니다

②: Range에 미리 정의한 셀 또는 영역의 이름을 넣어주면 그 이름을 지정한 셀 또는 영역을 선택합니다. 옳은 설명입니다

③: Range("A1", "C5")는 A1:C5 영역을 선택합니다. A1셀과 C5셀을 각각 선택하려면 Range("A1, C5")라고 작성해 줘야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

④: Cells(행번호, 열번호) 는 열번호와 행번호에 해당하는 셀을 선택합니다. Cells(1,1)은 A1셀을, Cells(5,3)은 C5셀을 선택합니다. 그러므로 Range(A1,C5)가 되어 A1:C5 영역을 선택합니다. 옳은 설명입니다

아래는 워크시트 [A1] 셀에서 [매크로 기록]을 클릭하고 작업을 수행한 과정을 Visual Basic Editor의 코드 창에서 확인한 결과이다. 다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C
1		성적현황	
2	학번	학과	이름
3			

```
(일반)  
Sub 매크로2()  
    ' 매크로2 Macro  
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "성적현황"  
    ActiveCell.Offset(1, -1).Range("A1").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "학번"  
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "학과"  
    Range("C2").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "이름"  
    Range("A3").Select  
End Sub
```

- ① 매크로의 이름은 '매크로2'이다.
- ② '성적현황', '학번', '학과'는 상대 참조로 기록 되었다.
- ③ [A3] 셀을 클릭하고 매크로를 실행한 후의 셀 포인터 위치는 [A5] 셀이다.
- ④ [B3] 셀을 클릭하고 매크로를 실행한 후의 [C3] 셀의 값은 '성적현황'이다.

Range가 절대참조로 쓰이는 경우와 상대참조로 쓰이는 경우를 구분할 수 있어야 합니다. Range 가 단독으로 코드줄 맨 앞에 혼자 쓰이면 절대참조로 쓰이며, 다른 속성 뒤에 붙어서 쓰이면 상대참조로 쓰입니다.

정답: 3

①: 첫 번째 줄의 Sub 매크로2() 를 통해 매크로의 이름은 매크로2임을 알 수 있습니다. 옳은 설명입니다

②: 이 보기를 풀려면 Range의 위치에 따른 동작 방식에 대해 이해해야 합니다. 만약 Range가 문제에서와 같이 ActiveCell.Offset(0,1).Range("A1") 로 작성되었다면, 현재 위치한 셀로부터 1열 오른쪽 셀(Offset(0,1)에서 동작)로 이동한 다음, 그 셀을 기준으로 A1에 해당하는 상대위치를 잡으라는 의미입니다.

만약 Range("A1")이 다른 속성 뒤에 붙어 나오는 것이 아니라 혼자 맨 앞에 나온다면 그 시트의 A1셀의 절대참조위치를 잡으라는 의미입니다. 문제에서는 Range가 맨 앞에 혼자 나온 것은 "이름" 뿐이며, 나머지는 모두 ActiveCell 뒤에 붙어서 나왔으므로, "성적현황", "학번", "학과"는 모두 상대참조로 기록된 것이 맞습니다. 옳은 설명입니다

③: A3셀을 클릭하고 매크로를 실행한다 하더라도 매크로 종료 후에는 A3셀이 선택되어 있을 것입니다. 프로시저의 맨 아래의 Range("A3").Select 코드로 인해, 맨 마지막에는 결국 절대위치 A3셀에 반드시 셀 포인터가 위치해야 합니다. 틀린 설명이므로 정답입니다

④: 이 보기를 풀기 위해서는 '성적현황' 값이 상대참조로 입력되었으며, 문제에서 작업을 시작한 [A1]셀에서 한 열 오른쪽에 위치한 B1셀에 입력되었음을 알아야 합니다. 그러므로, 만약 B3셀을 클릭하고 매크로를 실행하였다면 B3셀의 한 열 오른쪽에 위치한 C3셀에 '성적현황' 값이 입력될 것입니다. 옳은 설명입니다

다음 중 A열의 글꼴 서식을 '굵게'로 설정하는 매크로로 옳지 않은 것은?

- ① Range("A:A").Font.Bold = True
- ② Columns(1).Font.Bold = True
- ③ Range("1:1").Font.Bold = True
- ④ Columns("A").Font.Bold = True

A열을 선택하기 위해서는 아래와 같은 방법을 사용할 수 있습니다.

1) Columns : Column(인수) = 인수번째의 열을 선택. 이 때 인수가 숫자 또는 문자를 입력해도 모두 열을 선택함.

예: Columns(1) → 1번째 열인 A열 선택. Columns(A) → A열 선택

2) Range: Range(범위) = 선택한 범위를 선택. 이 때 숫자:숫자를 입력하면 행을, 문자:문자를 입력하면 열을, 셀:셀을 입력하면 범위를 지정함.

예: Range("A:A") → A열 선택. Range("1:1") → 1행 선택.

정답: 3

- ①: Range("A:A")는 A열을 선택합니다. 옳은 방식입니다
- ②: Columns(1)은 첫 번째 열인 A열을 선택합니다. 옳은 방식입니다
- ③: Range("1:1")은 1행을 선택합니다. 옳지 않은 방식이므로 정답입니다
- ④: Columns("A")는 A열을 선택합니다. 옳은 방식입니다

아래는 'Macro1' 매크로의 실행 결과와 VBA 코드이다. 다음 중 VBA 코드의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 내용이 순서대로 나열된 것은?

- ① Range, R1C1, FormulaR1C1
- ② Range, FormulaR1C1, Select
- ③ Cells, R1C1, FormulaR1C1
- ④ Cells, FormulaR1C1, Select

	A	B	C
1	Name	Address	
2			
3			

```
Sub Macro1()  
[ ㉠ ]("A1").Select  
ActiveCell.[ ㉡ ] = "Name"  
[ ㉢ ]("B1").Select  
ActiveCell.[ ㉡ ] = "Address"  
[ ㉢ ]("B2").[ ㉢ ]  
End Sub
```

1) ㉠은 Range입니다. Range(셀주소).Select 는 셀 주소의 범위를 선택한다는 의미입니다. 예를 들어 두 번째 줄의 Range("A1").Select 는 A1셀을 선택하라는 동작을 수행합니다.

2) ㉢은 Select입니다. 두 번째 줄과 네 번째 줄과 동일한 동작입니다. 결과에서 선택 커서가 B2셀에 가 있는 것을 통해, Range("B2").Select 가 실행되어 B2셀로 선택 커서가 이동한 것임을 알 수 있습니다.

여기까지 하면 자연스럽게 정답이 Range, FormulaR1C1, Select임을 알 수 있습니다.

3) ㉡ ActiveCell.FormulaR1C1 = "Name" 은 선택한 셀에 "Name"이란 값을 넣어주라는 의미입니다. FormulaR1C1은 수식을 넘겨주면 그 수식을 넣어주는데 주로 사용하며, 수식이 아니라 문자열을 넘겨주면 문자열을 그대로 넣어줍니다.

※Cells는 Cells(행번호,열번호)로 씁니다. 예를 들어 Cells(2,3)이면 2행 3열(C열)이므로 C2셀을 의미합니다.

정답: 2

다음 중 아래의 워크시트에서 <보기>의 프로시저 실행 결과로 옳은 것은?

- ① [B3] 셀이 선택된다.
- ② [A1:B3] 셀이 선택된다.
- ③ [A1:C3] 셀이 선택된다.
- ④ [A1:C7] 셀이 선택된다.

	A	B	C
1	데이터1	데이터2	데이터3
2	사과	레몬	
3	바나나	배	
4			귤
5		배	
6	바나나		
7		2	
8			

```
<보기>  
Sub B3선택()  
Range("B3").CurrentRegion.Select  
End Sub
```

Range("B3")은 B3셀을 가리키며, CurrentRegion은 연결된 영역을 나타냅니다. Range("B3").CurrentRegion.Select 는 B3셀이 포함된 연결된 영역의 범위를 선택한다는 의미입니다. 여기서는 연결된 영역이 A1셀부터 C7셀까지의 사각형 영역이므로 A1:C7셀이 선택됩니다

정답: 4

다음 중 아래의 서브 프로시저가 실행된 후 [A2] 셀의 값으로 옳은 것은?

```
Sub 예제()  
Range("A1:C3").Value = 10  
Range("A1", "C3").Value = 20  
Range("A1, C3").Value = 30  
End Sub
```

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 0

Range("A1:C3").Value = 10 은 A1부터 C3까지의 범위의 값을 10으로 바꿉니다.

Range("A1","C3").Value = 20 역시 마찬가지로 A1부터 C3까지의 범위의 값을 바꾸며 이 값은 20입니다

Range("A1, C3").Value = 30 은 큰 따옴표 안에 A1, C3이 들어가 있는데 이 경우 A1셀과 C3셀만 값이 바뀝니다. 바뀌는 값은 30입니다.

A2셀의 경우 두 번째 코드까지만 적용되고 세 번째 코드는 적용되지 않으므로 A2셀의 값은 20이 됩니다.

정답: 2

아래의 프로시저를 이용하여 [A1:C3] 영역의 서식만 지우려고 한다. 다음 중 괄호 안에 들어갈 코드로 옳은 것은?

- ① DeleteFormats ② FreeFormats
- ③ ClearFormats ④ DeactivateFormats

매크로의 프로시저에서 선택 영역의 서식만 지우는 메서드는 ClearFormats 입니다. 지우기를 수행하는 메서드에는 Clear(모두 지우기), ClearFormats(서식 지우기), ClearContents(내용 지우기) 등이 있습니다

정답: 3
③: 정답입니다

다음 중 아래의 서브 프로시저가 실행된 후 [A2] 셀의 값으로 옳은 것은?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 0

Range("A1:C3").Value = 10 은 A1부터 C3까지의 범위의 값을 10으로 바꿉니다.

Range("A1","C3").Value = 20 역시 마찬가지로 A1부터 C3까지의 범위의 값을 바꾸며 이 값은 20입니다

Range("A1, C3").Value = 30 은 큰 따옴표 안에 A1, C3이 들어가 있는데 이 경우 A1셀과 C3셀만 값이 바뀝니다. 바뀌는 값은 30입니다.

A2셀의 경우 두 번째 코드까지만 적용되고 세 번째 코드는 적용되지 않으므로 A2셀의 값은 20이 됩니다.

```
Sub 예제()  
Range("A1:C3").Value = 10  
Range("A1", "C3").Value = 20  
Range("A1, C3").Value = 30  
End Sub
```

정답: 2

다음 중 아래에 주어진 매크로 모듈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① [A1] 셀을 기준으로 매크로가 실행된다.
- ② [A1] 셀에 "1,3,5,7,9"가 할당된다.
- ③ 셀의 글자색을 파랑색으로 변경한다.
- ④ 반복문이 10번 수행된다.

```
Sub Macro1()  
For i = 1 To 10 Step 2  
ActiveCell.FormulaR1C1 = i  
Selection.Font.ColorIndex = 5  
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select  
Next i  
End Sub
```

정답: 3

①: 매크로 모듈에서는 A1셀을 가리키는 절대참조가 없습니다. 그러므로, 이 모듈은 A1셀을 기준으로 실행되는 것이 아니라, 매크로 모듈을 실행할 당시에 선택되어있는 셀을 기준으로 상대참조로 실행됩니다. 틀린 설명입니다

②: 반복문 For i = 1 To 10 Step 2 는 i값을 기준으로 반복문을 수행합니다. 이 반복문은 i를 1로 놓고 시작하며, 한 반복문이 끝날 때 마다 i값을 2씩 늘립니다. 그래서 최종적으로 i값이 10을 초과하기 전까지 반복문을 수행하게 됩니다. 그러므로 i값은 1,3,5,7,9 까지 늘어나도 나서 반복문이 종료됩니다.

ActiveCell.FormulaR1C1 = i 를 통해 현재 선택한 셀에 i값을 넣는다는 것을 알 수 있습니다.

현재 선택한 셀에 i값을 넣은 다음, ActiveCell.Offset(1,0).Range("A1").Select 를 통해 한 행 아래로 이동합니다. 여기서 ActiveCell.Offset(1,0)은 현재 셀을 기준으로 1행 아래의 셀을 선택한다는 것을 알 수 있습니다. 그 다음 Range("A1")은 A1셀이 아니라 현재 셀을 기준으로 1행 1열에 해당하는 셀이므로, 현재 셀 자신을 가리킵니다(상대참조임). 그 다음 Select 를 이용해 셀 선택을 실제로 이동시킵니다(한 칸 아래로)

그러므로 현재 선택한 셀에는 1, 그 아래셀에는 3, 그 아래셀에는 5, 그 아래셀에는 7, 그 아래셀에는 9를 넣게 됩니다. 틀린 설명입니다

③: Selection.Font.ColorIndex = 5 는, 현재 선택한 범위(Selection)의 폰트의 색상을 바꾸라는 의미입니다. FontIndex는 색상 번호를 넘겨줄 수 있는데, 색상 번호는 1=검정, 2=흰색, 3=빨강, 4=초록, 5=파랑, 6=노랑, 7=보라, 8=하늘색 입니다. 그러므로 셀의 글자색을 파랑색으로 변경합니다. 옳은 설명입니다

④: 반복문 For i = 1 To 10 Step 2이므로, i는 1부터 시작해서 2씩 늘어나서 10을 초과하기 전까지 수행됩니다. 즉, i는 1,3,5,7,9 총 5번 수행됩니다. 틀린 설명입니다