



HS6 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

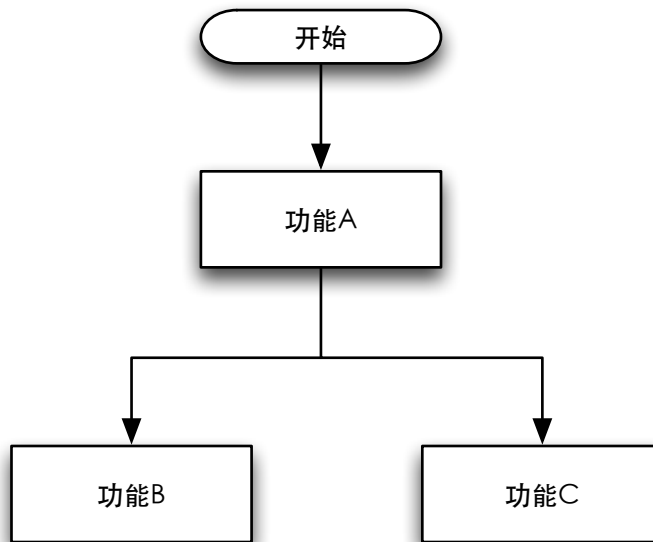


HS6 功能A – 用户和设备绑定流程

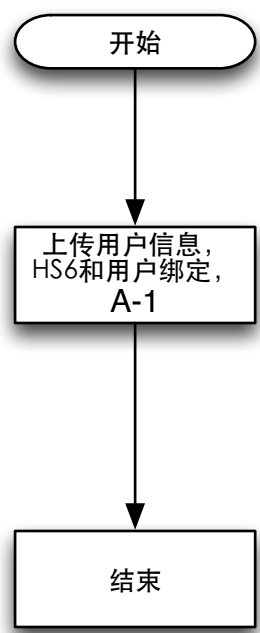


A-1: cloudCommandUserBinedQRDeviceWithUser:deviceID:
BlockHS6UserAuthentication:binedResult: binedError:

HS6 功能B – 用户和设备解绑流程

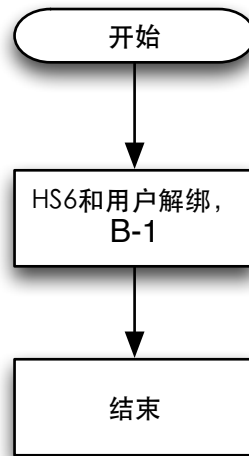

B-1: cloudCommandUserDisBinedQRDeviceForUser:
withDeviceID:disBinedResult:disBinedError:

HS6 功能C –设置HS6wifi功能

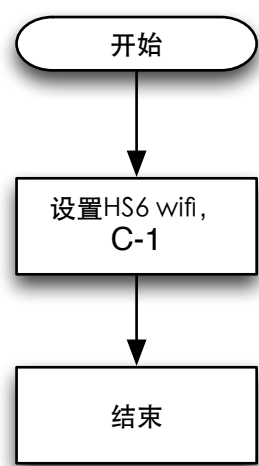

C-1: commandSetHS6WithPassWord:disposeHS6SuccessBlock:disposeHS6FailBlock: disposeHS6EndBlock:disposeHS6ErrorBlock:

C-4: commandSetOffline: errorBlock: