# • Formatos de Entrada y Salida

| Autor: AEAT | Fecha: 09/10/2026 | Versión: 0.1.0 |
|---|---|---|

## Revisiones

| Edic. | Rev. | Fecha | Descripción | A(*) | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial **BORRADOR** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**(*) Acción:** **A = Añadir;** **R = Reemplazar**

# Índice

1. INTRODUCCIÓN 3

2. CONTROL DE VERSIONES. 4

2.1. Versión 0.1.0 4

3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO. 5

4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS. 6

4.1. Introducción. 6

4.2. Estándares utilizados. 6

4.3. Medio de envío. 7

5. DISEÑO 8

5.1. Consideraciones generales 8
5.1.1. Formato UBL 8
5.1.2. Formato ebXML 8

5.2. Servicio de Remisión 12
5.2.1. Ejemplo de ebXML de petición 12
5.2.2. Ejemplo de ebXML de respuesta 13

5.3. Servicio de Anulación 14

5.4. Servicio de Consulta por Id 14

5.5. Servicio de Consulta por Filtro 14

5.6. Servicio de Descarga por localizador 14

5.7. Servicio de Descarga por ID 15

5.8. Servicio de acciones del Emisor 15

5.9. Servicio de acciones del Destinatario 15

# 1. Introducción

El presente documento tiene por objeto describir los formatos de entrada y salida utilizados en los intercambios de información con la Solución Pública de Facturación (SPFE), así como establecer las características técnicas generales de los mensajes intercambiados entre los sistemas de las plataformas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

A tal efecto, se especifican los formatos empleados para representar los documentos de negocio, los mecanismos de transporte de los mensajes y la estructura general de las peticiones y respuestas asociadas a los distintos servicios de la SPFE.

El documento se dirige a los equipos técnicos responsables del desarrollo e integración de los sistemas que interactúen con la SPFE, y constituye una referencia para la implementación de las interfaces de comunicación y el tratamiento de la información intercambiada.

# 2. Control de versiones.

## *2.1. Versión 0.1.0*

Creación del documento.

# 3. Esquema general de funcionamiento.

Los sistemas realizarán la remisión de información por vía telemática, concretamente mediante Servicios Web SOAP basados en el intercambio de mensajes XML. Todos los mensajes enviados se responden de forma síncrona y los sistemas deberán procesar adecuadamente los mensajes de respuesta a los envíos realizados.

# 4. Estándares y requisitos.

## *4.1. Introducción.*

El contenido de un mensaje es un fichero XML y codificación a utilizar debe ser UTF-8.

Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas, los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc. pero, en cualquier caso, la coherencia de los datos debe garantizarse en origen por quienes intervengan en la preparación y remisión de los datos.

La remisión a través del servicio web podrá ser efectuada por el obligado tributario, un apoderado suyo a este trámite o un colaborador social, que deberá disponer de un certificado electrónico cualificado reconocido. Todos los NIFs se tienen que validar contra la "Base de Datos Centralizada de la AEAT".

## *4.2. Estándares utilizados.*

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios Web.

- [SOAP11] W3C, Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1, W3C Note, 8 May 2000.
  URL oficial: https://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
- [SOAP12-1] W3C, SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), W3C Recommendation, 27 April 2007.
  URL oficial: https://www.w3.org/TR/soap12-part1/
- RFC2392] IETF, Content-ID and Message-ID Uniform Resource Locators (RFC 2392).
  Define el esquema URI cid: utilizado para identificar partes MIME mediante su Content-ID.
- [SOAPATT] W3C, SOAP Messages with Attachments.
  https://www.w3.org/TR/SOAP-attachments/
- [RFC2387] IETF, The MIME Multipart/Related Content-type.
  Define el contenedor multipart/related empleado para agrupar el mensaje SOAP y sus adjuntos.
- [WSDL11] W3C, Web Services Description Language (WSDL) 1.1, W3C Note, 15 March 2001.
  URL oficial: https://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315

- [EBMS30] OASIS, OASIS ebXML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features, OASIS Standard, 1 October 2007.
  URL oficial: https://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms_core-3.0-spec.html
- [AS4] OASIS, AS4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0.
  URL oficial: https://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/200707/as4-profile.html
- [UBL25] OASIS, Universal Business Language Version 2.5.
  URL oficial: https://docs.oasis-open.org/ubl/ubl-2.5/ubl-2.5.html

### *4.3. Medio de envío.*

**Entorno**: Internet.
**Protocolo**: HTTPS.
**Mensajes**: Web Service con SOAP 1.1 modo Document.
**Certificado**: Las aplicaciones que envían información a los servicios web deberán autenticarse con certificado electrónico cualificado reconocido.
**Codificación**: UTF-8. La entrada es un XML que se debe adecuar a la especificación del siguiente esquema de entrada XSD.


# 5. Diseño

## *5.1. Consideraciones generales*

### 5.1.1. Formato UBL

Dentro de los documentos de negocio que propone UBL se han elegido los siguientes para SPFE en su versión 2.5:

- **InvoiceType** (no CreditNote) para la emisión de facturas, de acuerdo al Anexo I de la Orden Ministerial de Factura electrónica.
- **ApplicationResponse** para el envio de anulaciones, acciones/estados, consultas y descargas
- **DocumentStatus** para las respuestas de los diferentes servicios excepto el de descarga

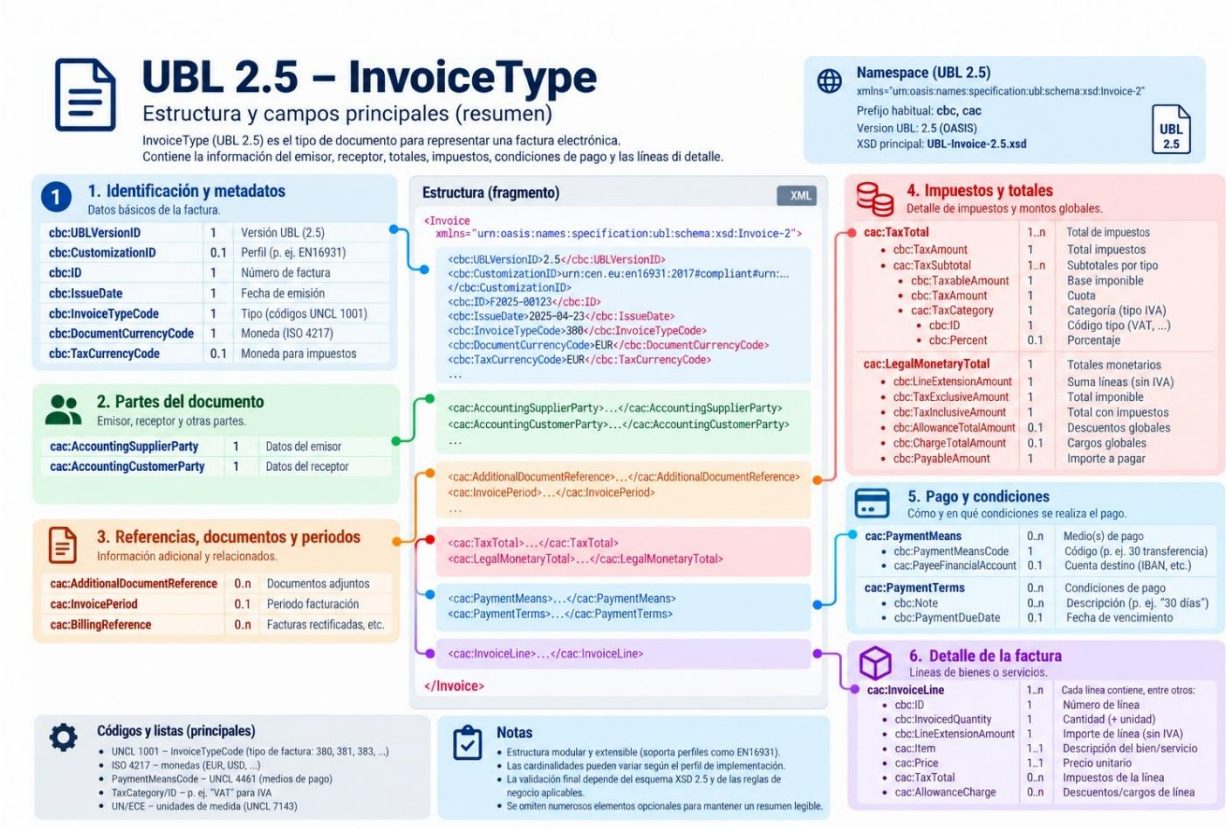


### 5.1.2. Formato ebXML

La idea principal del formato ebXML es que sirve como **mensaje** de **transporte** de los disintos documentos UBL de negocio que hay que intercambiar

- **Símil**: Correo electrónico en modo texto con mucho contenido vs correo sencillo con información relevante en documentos adjuntos.
- **ebxml-msg** es compatible con AS4 (usaríamos versión minimalista sin firma criptográfica). Nos alinea más con Peppol y la operativa de las plataformas privadas, mejorando la **interoperabilidad** a medio plazo en el contexto de VIDA.
- No requiere definir un **sobre básico propio**, que las empresas deben conocer e integrar exclusivamente para trabajar con la SPFE. ebXML es un estándar internacional de **Oasis** (como UBL)
- Nos permite disponer de un **encabezado o índice** que admite **parámetros a nivel de mensaje y de factura**. Requiere unos **datos básicos**, y a medio plazo puede ser de utilidad. **Ejemplo: factura pagada o factura C-VIES.**
- Las facturas son elementos **independientes**, sin vínculos con otras posibles facturas en el mismo sobre. Un error en la sintaxis XML de una factura no afecta a otras facturas ni exige preprocesamiento del lote de facturas.
- IMPORTANTE. Un mismo “sobre” para **todos los servicios de la SPFE**: remisión, estados, consulta(*), descarga (en este caso las facturas se incluyen en el mensaje de respuesta).
- Mejor control sobre el tamaño de las facturas.

Los bloques/etiquetas fundamentales del formato ebXML y como se relacionan a nivel de petición/respuesta son los siguientes:

**MessageInfo**

Peticion: Contenido obligatorio, pero de libre disposición: sirve para trazar la respuesta del sistema

Respuesta: La respuesta añade la referencia al mensaje que originó la petición

**PartyInfo**

Peticion: FROM: remitente (NIF del certificado), el propio obligado o el sistema que actúa en su nombre · TO: NIF de la AEAT donde recibe la SPFE

Respuesta: En la respuesta se invierte la información de FROM y TO

**CollaborationInfo**


Peticion: Declara el servicio (endpoint llamado) y la acción concreta; relación 1..1 salvo en los cambios de estado

Respuesta: Sin cambios

**PayloadInfo**

Peticion: Referencia a todas las facturas (MIME XML de tipo InvoiceType), sin repetidos; los documentos adjuntos no declarados se ignoran y no pueden superar el máximo

Respuesta: Referencia al único XML de la respuesta: un DocumentStatus con el estado de cada factura (alta o error sintáctico/semántico)

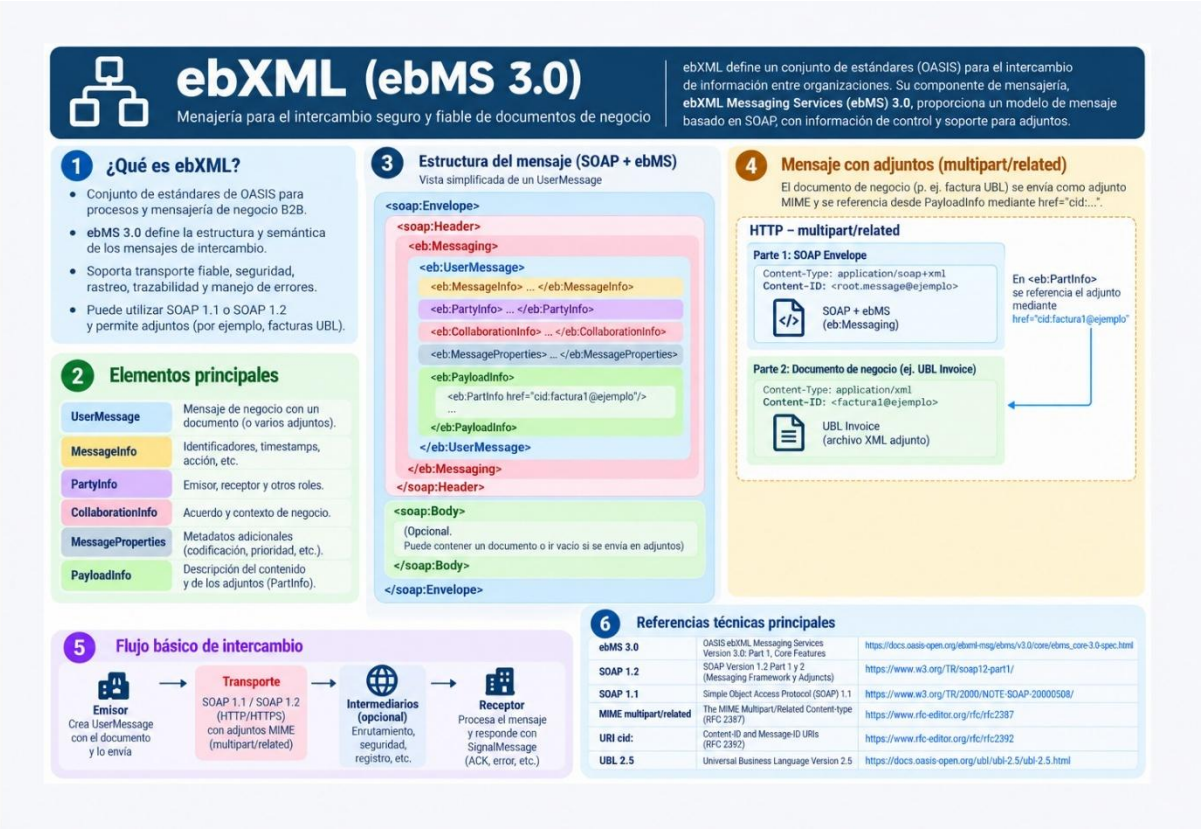

**Ejemplo de una petición de remisión con ebXML (con referencia a una factura adjunta)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/">
   <soap:Header>
      <eb:Messaging>
         <eb:UserMessage>
            <eb:MessageInfo>
               <eb:Timestamp>2026-05-28T09:00:00.000Z</eb:Timestamp>
               <eb:MessageId>uuid-invoices-123</eb:MessageId>
            </eb:MessageInfo>
            <eb:PartyInfo>
               <eb:From>
                  <!--NIF del certificado del remitente-->
                  <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">xxxx</eb:PartyId>
                  <eb:Role>ebms:initiator</eb:Role>
               </eb:From>
               <eb:To>
                  <!--NIF de la AEAT (SPFE)-->
                  <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</eb:PartyId>
                  <eb:Role>ebms:responder</eb:Role>
               </eb:To>
            </eb:PartyInfo>


            <eb:CollaborationInfo>
               <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:submitinvoice</eb:Service>
               <eb:Action>SUBMITINVOICE</eb:Action>
               <eb:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
            </eb:CollaborationInfo>
            <eb:PayloadInfo>
               <eb:PartInfo href="cid:altaFacturas.xml">
                  <eb:PartProperties>
                     <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
                  </eb:PartProperties>
               </eb:PartInfo>
            </eb:PayloadInfo>
         </eb:UserMessage>
      </eb:Messaging>
   </soap:Header>
   <soap:Body/>
</soap:Envelope>
```

La lista completa de "claves" de las operaciones sería la siguiente:

- SUBMITINVOICE (servicio de remisión de facturas)
- CANCELINVOICE (servicio de cancelación de facturas)
- QUERYBYID (servicio de consultas por clave de facturas)
- QUERYBYFILTER (servicio de consulta por filtro)
- DOWNLOADBYLOC (descargar de facturas por localizador)
- ACCOUNTINGCUSTOMERPARTYACTION (remisión de acciones por destinatario)
- ACCOUNTINGSUPPLIERPARTYACTION (remisión de acciones por emisor)

La filosofía para enviar los documentos UBL mediante el mensaje ebXML es la de adjuntar dichos documentos a la petición HTTP de acuerdo con la técnica de **SOAP con adjuntos MIME (multipart/related) referenciados mediante cid:** y referenciarlos en la sección PayloadInfo/PartyInfo mediante el atributo href

## *5.2. Servicio de Remisión*

### 5.2.1. Ejemplo de ebXML de petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/">
   <soap:Header>
      <eb:Messaging>
         <eb:UserMessage>
            <eb:MessageInfo>
               <eb:Timestamp>2026-05-28T09:00:00.000Z</eb:Timestamp>
               <eb:MessageId>uuid-invoices-123</eb:MessageId>
            </eb:MessageInfo>
            <eb:PartyInfo>
               <eb:From>
                  <!--NIF del certificado del remitente-->
                  <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">xxxx</eb:PartyId>
                  <eb:Role>ebms:initiator</eb:Role>
               </eb:From>
               <eb:To>
                  <!--NIF de la AEAT (SPFE)-->
                  <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</eb:PartyId>
                  <eb:Role>ebms:responder</eb:Role>
               </eb:To>
            </eb:PartyInfo>
```

Siempre tendrán toda la información en el header de la petición.

En “MesageInfo” es de contenido obligatorio, pero a libre disposición, servirá para poder trazar la respuesta que nos dará el sistema.

En “PartyInfo” declararemos:

FROM: Quién es el remitente (NIF del certificado) ya sea el propio obligado o el sistema que actúa en su nombre

TO: Quien recibirá el mensaje que será el NIF de la AEAT donde recibe la SPFE

```
            <eb:CollaborationInfo>
               <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:submitinvoice</eb:Service>
               <eb:Action>SUBMITINVOICE</eb:Action>
               <eb:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
            </eb:CollaborationInfo>
            <eb:PayloadInfo>
               <eb:PartInfo href="cid:altaFacturas.xml">
                  <eb:PartProperties>
                     <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
                  </eb:PartProperties>
               </eb:PartInfo>
            </eb:PayloadInfo>
         </eb:UserMessage>
      </eb:Messaging>
   </soap:Header>
   <soap:Body/>
</soap:Envelope>
```

En “CollaborationInfo” se declará el servicio que se corresponde con el endpoint que estamos llamando y la acción concreta que se está realizando. Normalmente es la acción es una relación 1..1 con el endpoint, salvo en el caso de las operaciones de cambios de estado.

Por último en “PayloadInfo” incluiremos la referencia a todas las facturas que viajarán con la petición declarando su tipo MIME como XML de tipo InvoiceType. No pueden estar repetidos. Los documentos adjuntos no pueden superar el máximo establecido. No se tendrán en cuenta los adjuntos cuya referencia no se haya declarado.

### 5.2.2. Ejemplo de ebXML de respuesta

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soapenv:Header>
      <ns2:Messaging xmlns:ns2="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/"
      xmlns:ns1="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
      xmlns:ns3="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
         <ns2:UserMessage>
            <ns2:MessageInfo>
               <ns2:Timestamp>2026-10-05T09:33:09.255Z</ns2:Timestamp>
               <ns2:MessageId>uuid-response-123</ns2:MessageId>
                <ns2:RefToMessageId>uuid-invoices-123</ns2:RefToMessageId>
            </ns2:MessageInfo>
            <ns2:PartyInfo>
               <ns2:From>
                  <ns2:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</ns2:PartyId>
                  <ns2:Role>ebms:initiator</ns2:Role>
               </ns2:From>
               <ns2:To>
                  <ns2:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">xxxx</ns2:PartyId>
                  <ns2:Role>ebms:responder</ns2:Role>
               </ns2:To>
            </ns2:PartyInfo>
            <ns2:CollaborationInfo>
               <ns2:Service>urn:cen.eu:en16931:submitinvoice</ns2:Service>
               <ns2:Action>SUBMITINVOICE</ns2:Action>
               <ns2:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</ns2:ConversationId>
            </ns2:CollaborationInfo>
            <ns2:PayloadInfo>
               <ns2:PartInfo href="cid:respuesta0.xml">
                  <ns2:PartProperties>
                     <ns2:Property name="MimeType">application/xml</ns2:Property>
                  </ns2:PartProperties>
               </ns2:PartInfo>
            </ns2:PayloadInfo>
         </ns2:UserMessage>
      </ns2:Messaging>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

Se añade en el “MessageInfo” la referencia al mensaje que originó la petición

En los “PartyInfo” la información se invierte en el TO y en el FROM

En el “PayloadInfo” se incluye la referencia al único XML que viene en la respuesta que es un “DocumentStatus” el estado de cada uno de las facturas que se han dado de alta, y la que pueden haber dado error, sintáctico o semántico.

Ejemplo de respuesta con DocumentStatus

```
<DocumentStatus xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns3="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
    <cbc:ID>A-CZLWRF8M8BAZ7P</cbc:ID>
    <cac:DocumentResponse>
        <cac:Response>
            <cbc:ResponseCode>200</cbc:ResponseCode>
            <cbc:Description>Todas las facturas correctas</cbc:Description>
        </cac:Response>
```

Todas las respuestas incluirán una cabecera general, donde se indica si la petición se ha ejecutado correctamente (200), parcialmente (406) o rechazo completo (400).

```
        <cac:DocumentReference>
            <cbc:ID>CLASEA00000182</cbc:ID>
            <cbc:IssueDate>2026-10-05</cbc:IssueDate>
            <cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>LOCGENV1:0:qeDXBPkScSuOFg52USJbd0CU0fVj
            </cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>
            <cbc:DocumentStatusCode>200</cbc:DocumentStatusCode>
            <cbc:DocumentDescription>Factura Ok</cbc:DocumentDescription>
            <cac:IssuerParty>
                <cac:PartyTaxScheme>
                    <cbc:CompanyID>xxxx</cbc:CompanyID>
                    <cac:TaxScheme/>
                </cac:PartyTaxScheme>
            </cac:IssuerParty>
        </cac:DocumentReference>
    </cac:DocumentResponse>
</DocumentStatus>
```

Además, contendrá un DocumentReference por cada factura dada de alta o con error, incluyendo su identificador único y también el localizador externo.

## *5.3. Servicio de Anulación*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]

## *5.4. Servicio de Consulta por Id*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]

## *5.5. Servicio de Consulta por Filtro*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]

## *5.6. Servicio de Descarga por localizador*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]

## *5.7. Servicio de Descarga por ID*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]

## *5.8. Servicio de acciones del Emisor*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]

## *5.9. Servicio de acciones del Destinatario*

[PENDIENTE DE PUBLICACION]