





暂停

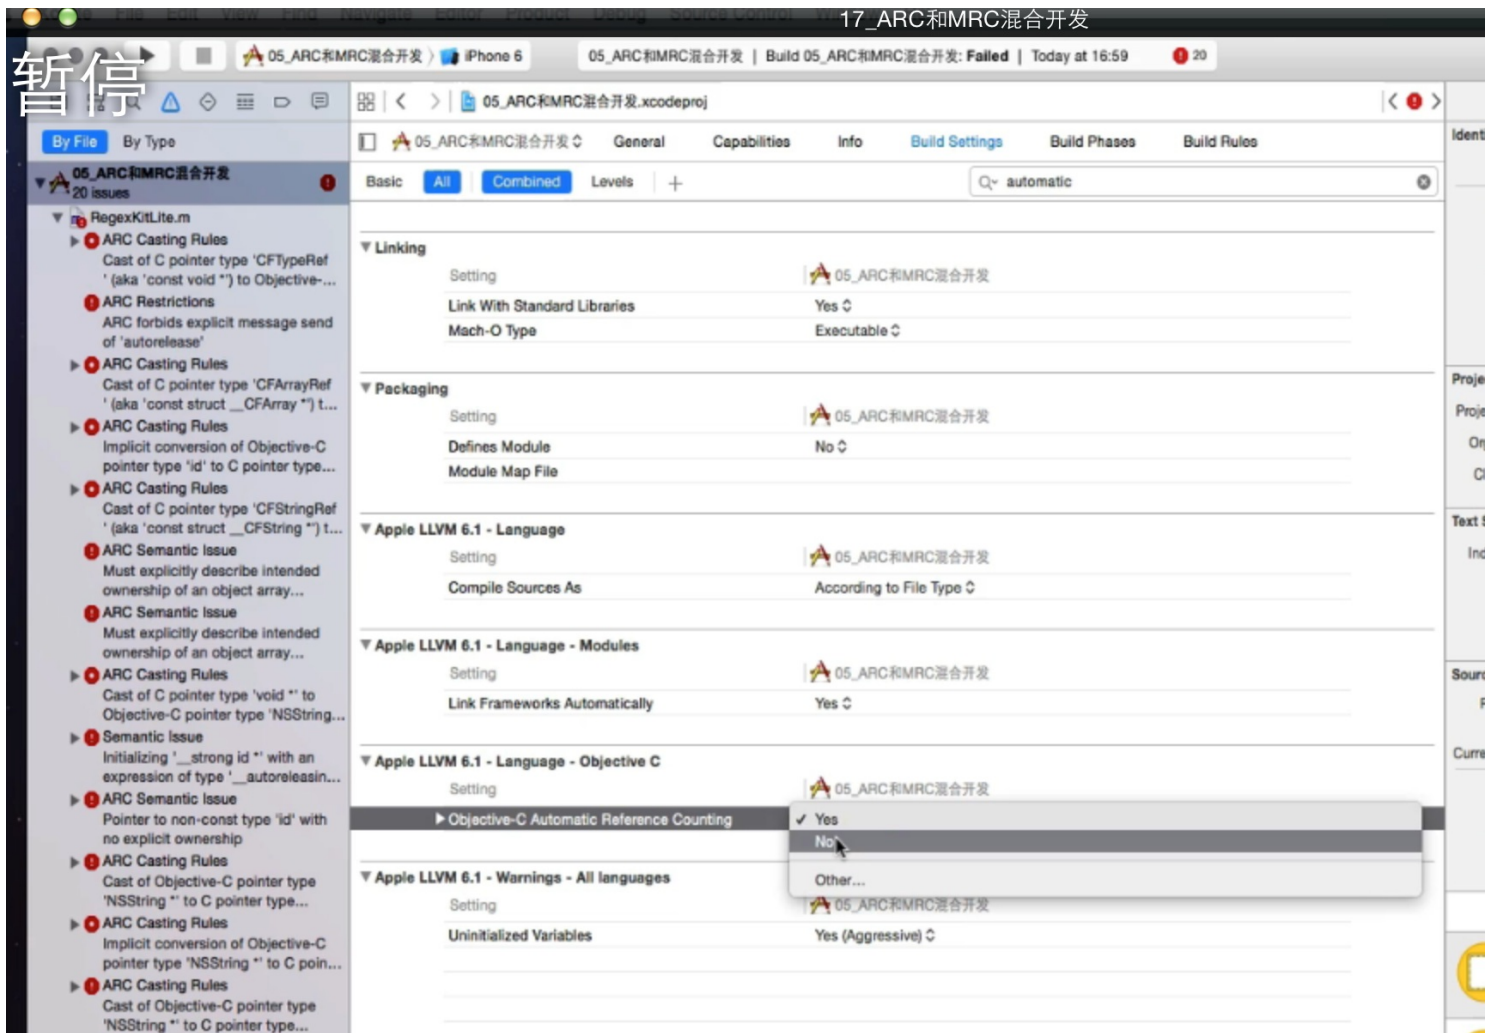


更改mrc文件


暂停

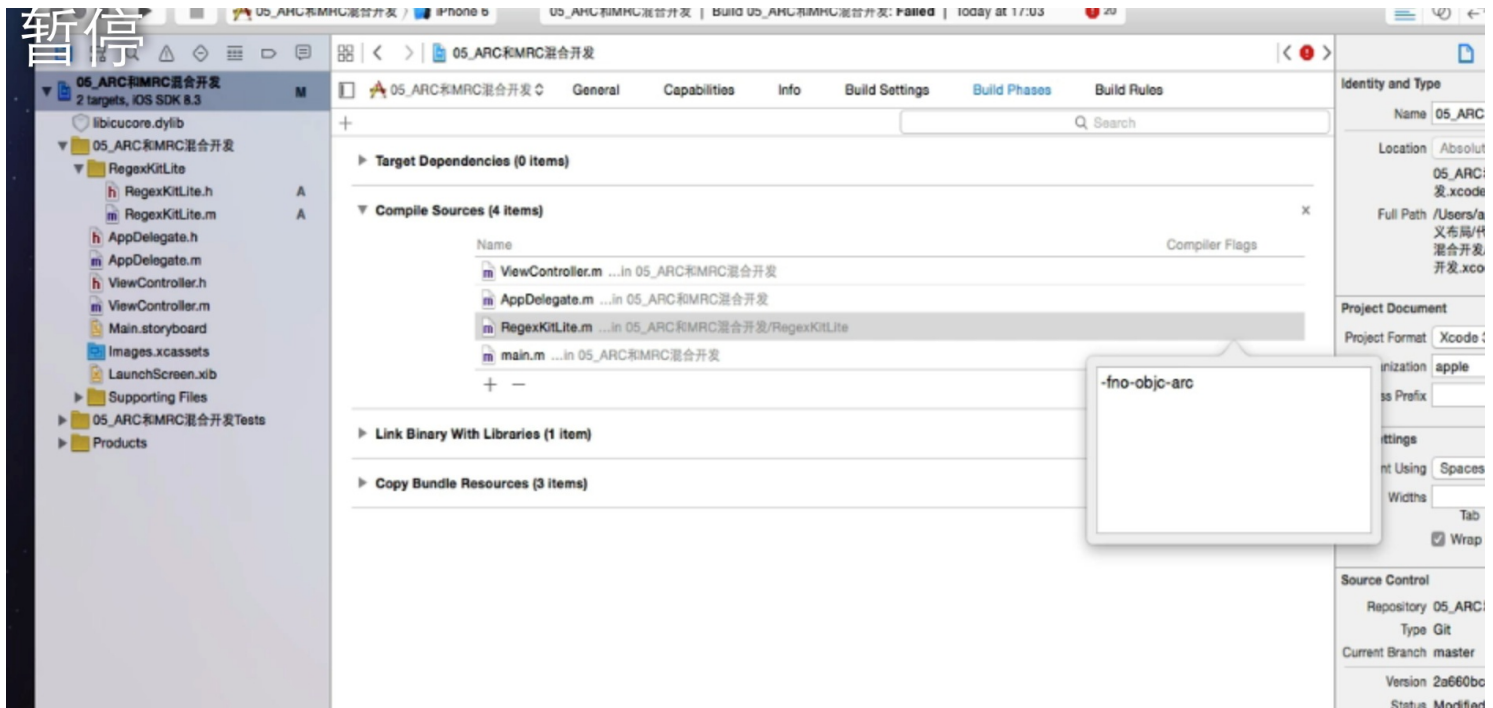

方案三（打包成静态库）

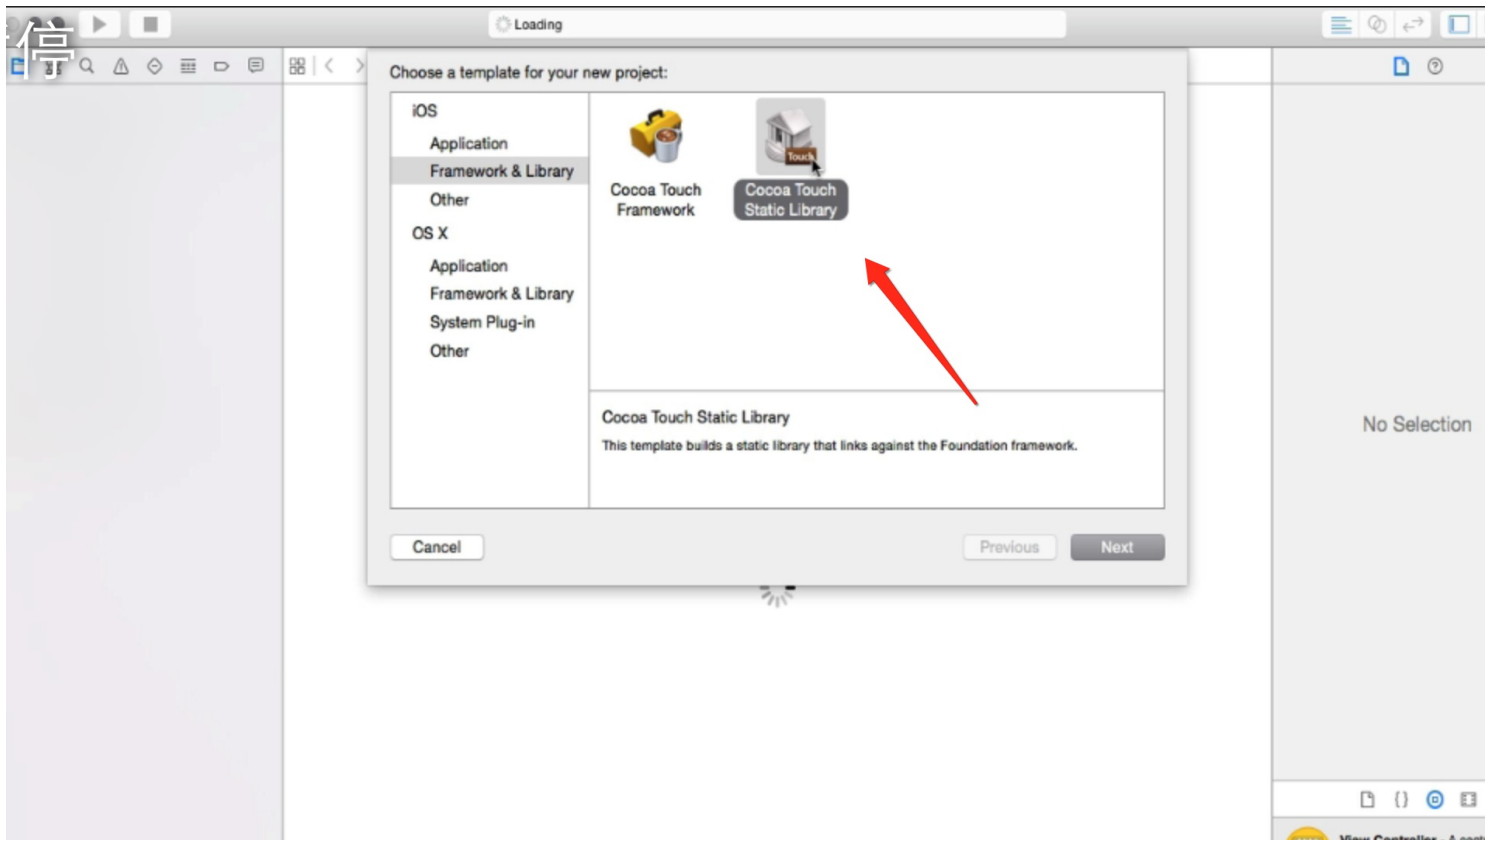


添加文件

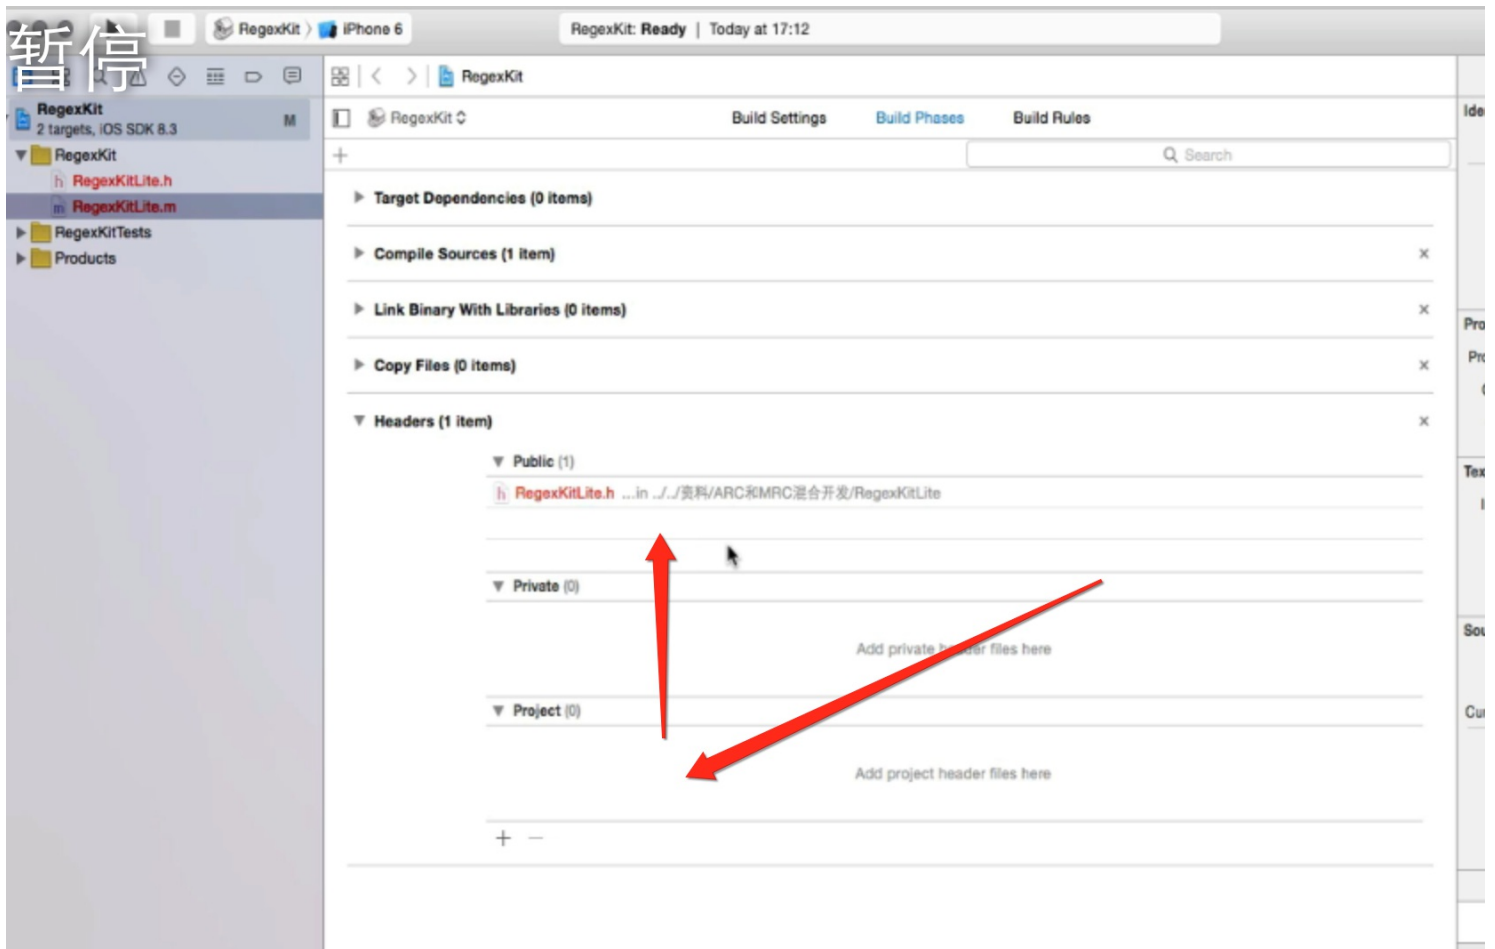

更改成mrc



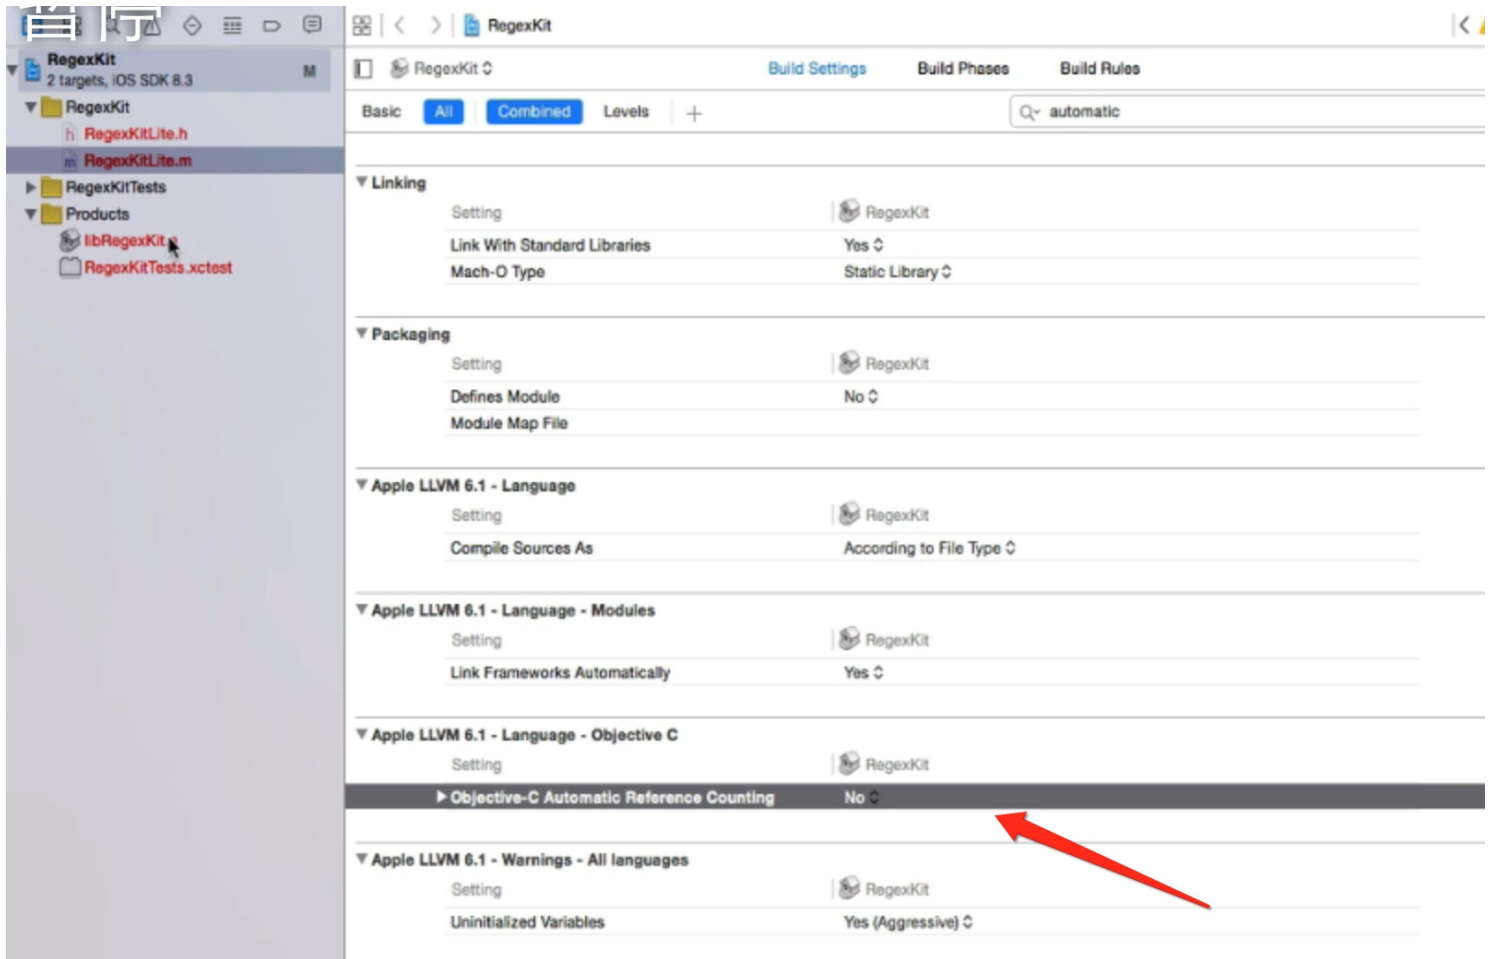

把要使用的项目中添加静态库，并保留。h文件

