


1. 文件服务器，使用 http 协议上传和下载文件
2. 配置 webDav
 - a. 进入/etc/apache2 目录

i.

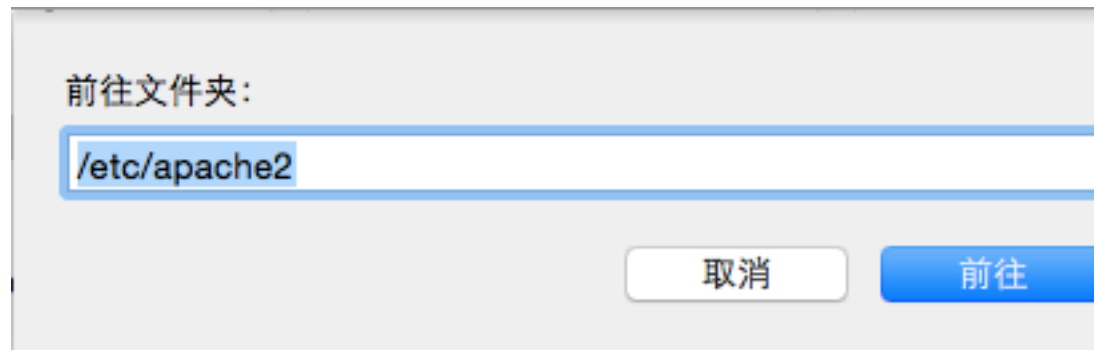

- b. 打开 httpd.conf，搜索 httpd-dav.conf，把最前面的#号去掉，保存

i.

```
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-dav.conf
```

- c. 跟上一步操作一样，找到下面三号，去掉前面的#


```
LoadModule dav_module libexec/apache2/mod_dav.so
```

```
LoadModule dav_fs_module libexec/apache2/mod_dav_fs.so
```


```
LoadModule auth_digest_module
```

```
libexec/apache2/mod_auth_digest.so
```

- d. 进入/etc/apache2/extra 目录

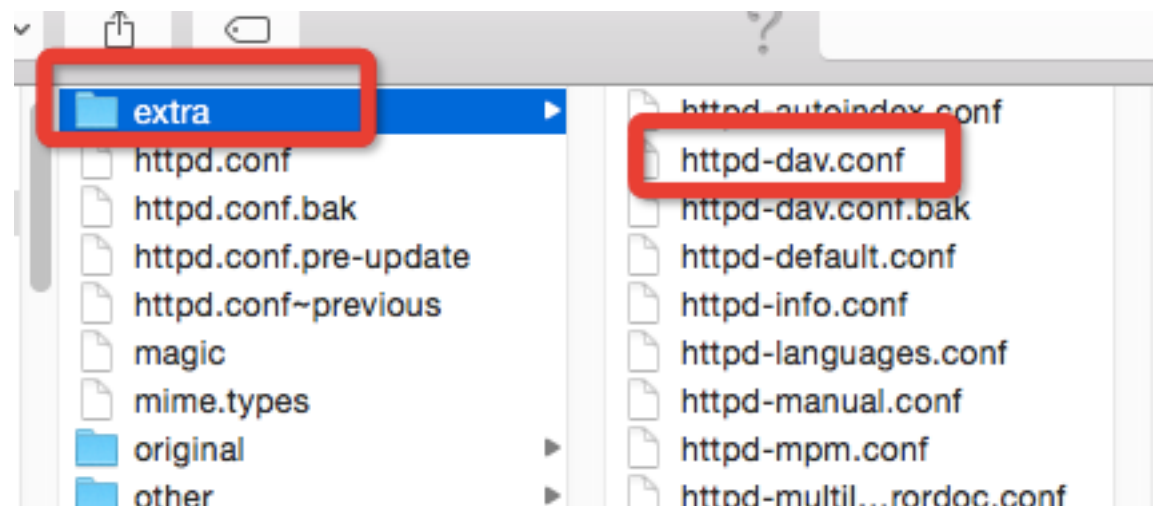


- e. 先备份下 httpd-dav.conf
- f. 修改 httpd-dav.conf 先设置写的权限
 - i. 设置 extra 文件夹的权限

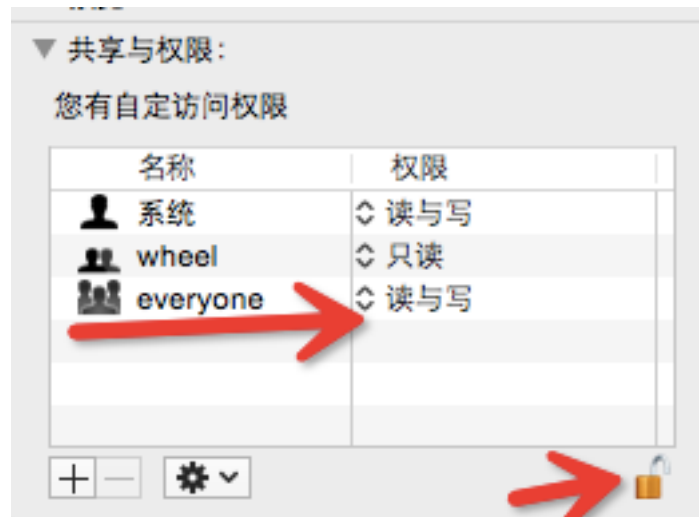

- g. 修改 httpd-dav.conf, 找到 Digest 修改为 Basic
- h. 执行 put 脚本, 终端中进入 put 文件的文件夹
 - i. 输入 `sudo ./put`

3. 测试

- a. finder 菜单中 前往---连接服务器

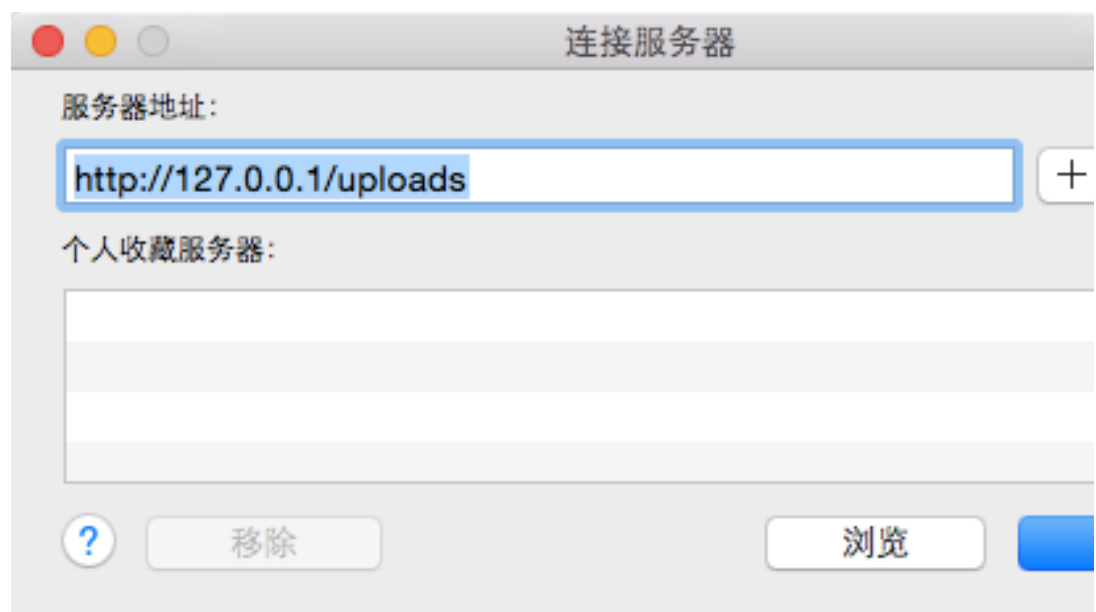

- b. 点击连接后，输入刚才运行 put 脚本的时候 设置的密码。
即可上传下载文件