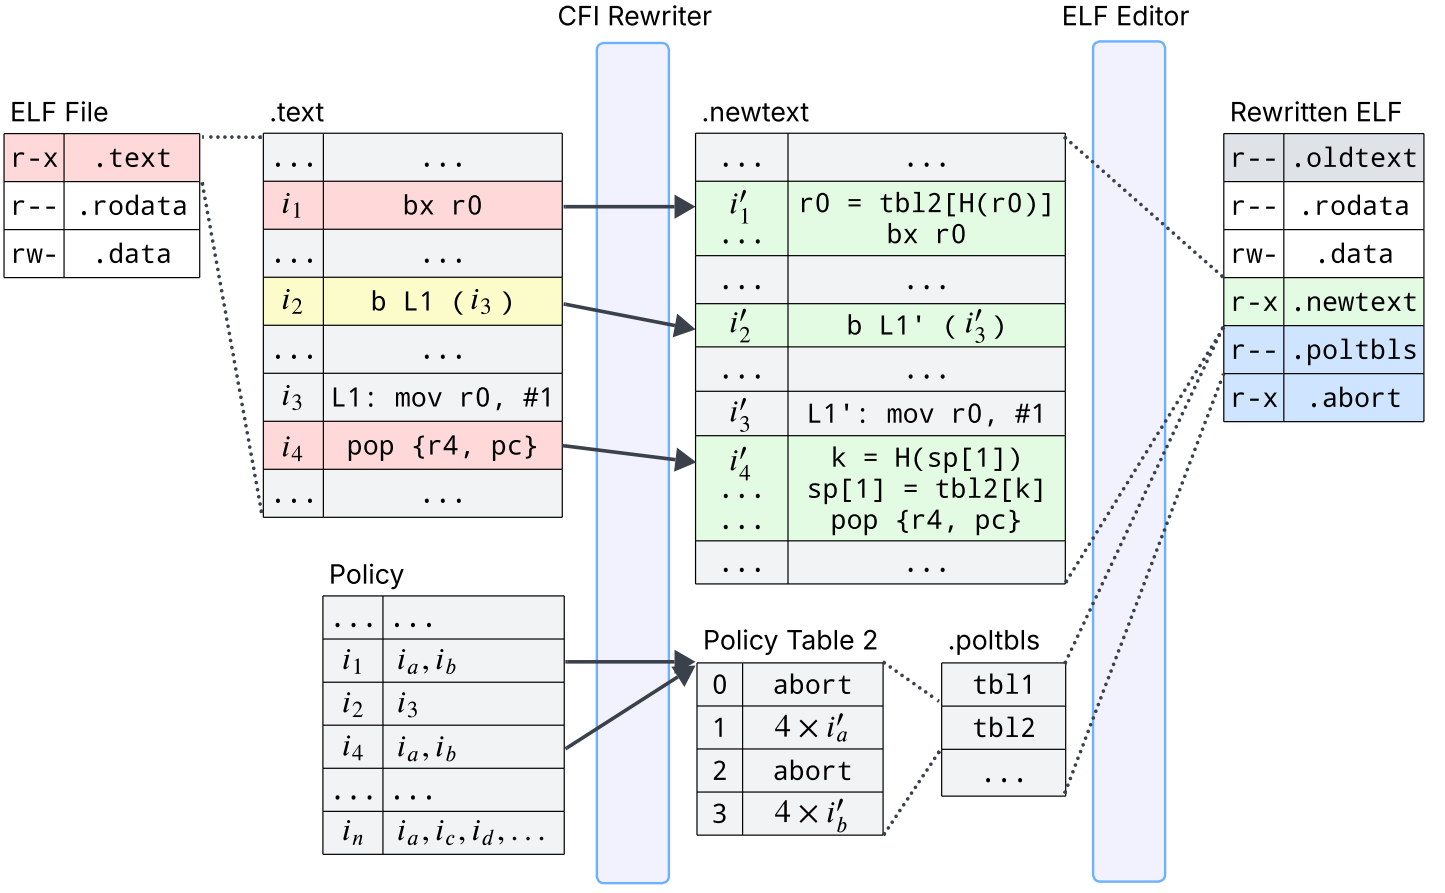
CFI Rewriter
ELF Editor
ELF File
r-x .text
r-- .rodata
rw- .data
.text
... ...
i_1 bx r0
... ...
i_2 b L1 (i_3)
... ...
i_3 L1: mov r0, #1
i_4 pop {r4, pc}
... ...
.newtext
... ...
i'_1 ... r0 = tbl2[H(r0)] bx r0
... ...
i'_2 b L1' (i'_3)
... ...
i'_3 L1': mov r0, #1
i'_4 ... ... k = H(sp[1]) sp[1] = tbl2[k] pop {r4, pc}
... ...
Rewritten ELF
r-- .oldtext
r-- .rodata
rw- .data
r-x .newtext
r-- .poltbls
r-x .abort
Policy
... ...
i_1 i_a, i_b
i_2 i_3
i_4 i_a, i_b
... ...
i_n $i_a, i_c, i_d, \ldots$
Policy Table 2
0 abort
1 $4 \times i'_a$
2 abort
3 $4 \times i'_b$
.poltbls
tbl1
tbl2
...