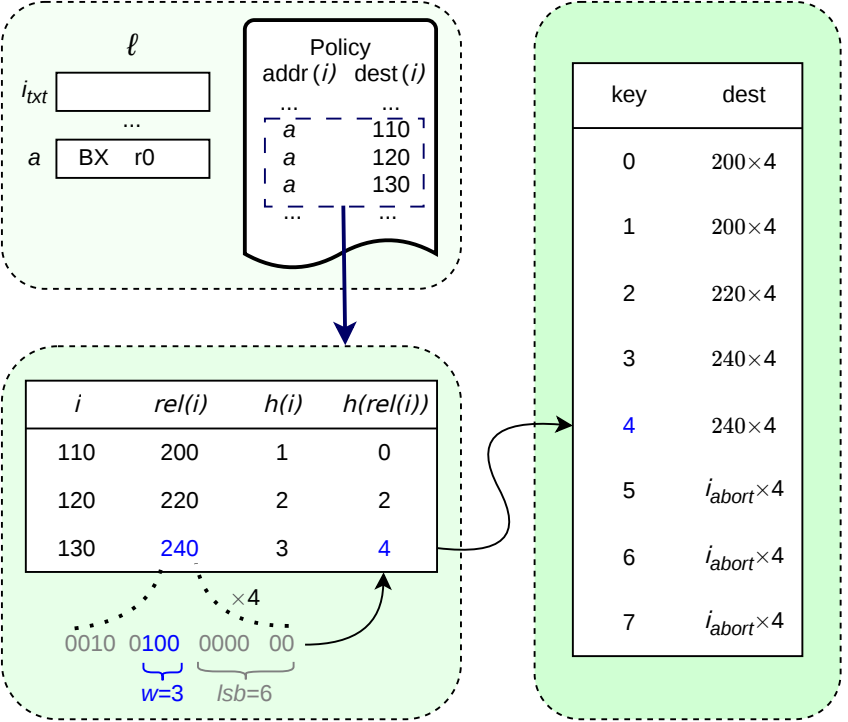


$\ell'[a\text{-}i_{txt}]$

```
UBFX r0, r0, #6, #3      // r0 = h(dest)
LSL r0, r0, #2           // r0 = h(dest) * 4
ADD r0, r0, #table addr  // r0 = &table[h(dest)]
LDR r0, [r0]             // r0 = table[h(dest)]
BX r0                    // branch to table[h(dest)]
```