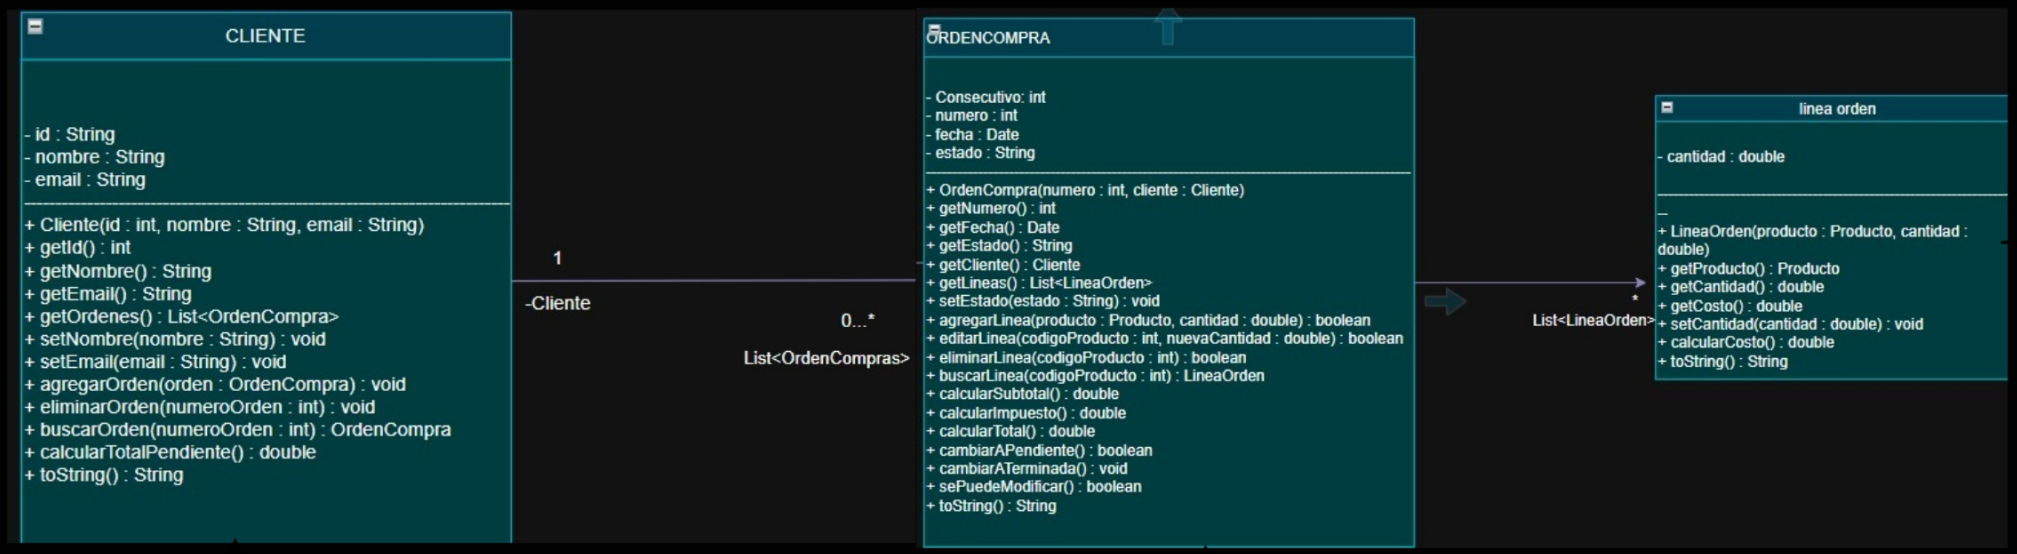
CLIENTE
- id : String
- nombre : String
- email : String
+ Cliente(id : int, nombre : String, email : String)
+ getId() : int
+ getNombre() : String
+ getEmail() : String
+ getOrdenes() : List<OrdenCompra>
+ setNombre(nombre : String) : void
+ setEmail(email : String) : void
+ agregarOrden(orden : OrdenCompra) : void
+ eliminarOrden(numeroOrden : int) : void
+ buscarOrden(numeroOrden : int) : OrdenCompra
+ calcularTotalPendiente() : double
+ toString() : String
1
-Cliente
0...*
List<OrdenCompras>
ORDENCOMPRA
- Consecutivo: int
- numero : int
- fecha : Date
- estado : String
+ OrdenCompra(numero : int, cliente : Cliente)
+ getNumero() : int
+ getFecha() : Date
+ getEstado() : String
+ getCliente() : Cliente
+ getLineas() : List<LineaOrden>
+ setEstado(estado : String) : void
+ agregarLinea(producto : Producto, cantidad : double) : boolean
+ editarLinea(codigoProducto : int, nuevaCantidad : double) : boolean
+ eliminarLinea(codigoProducto : int) : boolean
+ buscarLinea(codigoProducto : int) : LineaOrden
+ calcularSubtotal() : double
+ calcularImpuesto() : double
+ calcularTotal() : double
+ cambiarAPendiente() : boolean
+ cambiarATerminada() : void
+ sePuedeModificar() : boolean
+ toString() : String
*
List<LineaOrden>
linea orden
- cantidad : double
+ LineaOrden(producto : Producto, cantidad : double)
+ getProducto() : Producto
+ getCantidad() : double
+ getCosto() : double
+ setCantidad(cantidad : double) : void
+ calcularCosto() : double
+ toString() : String

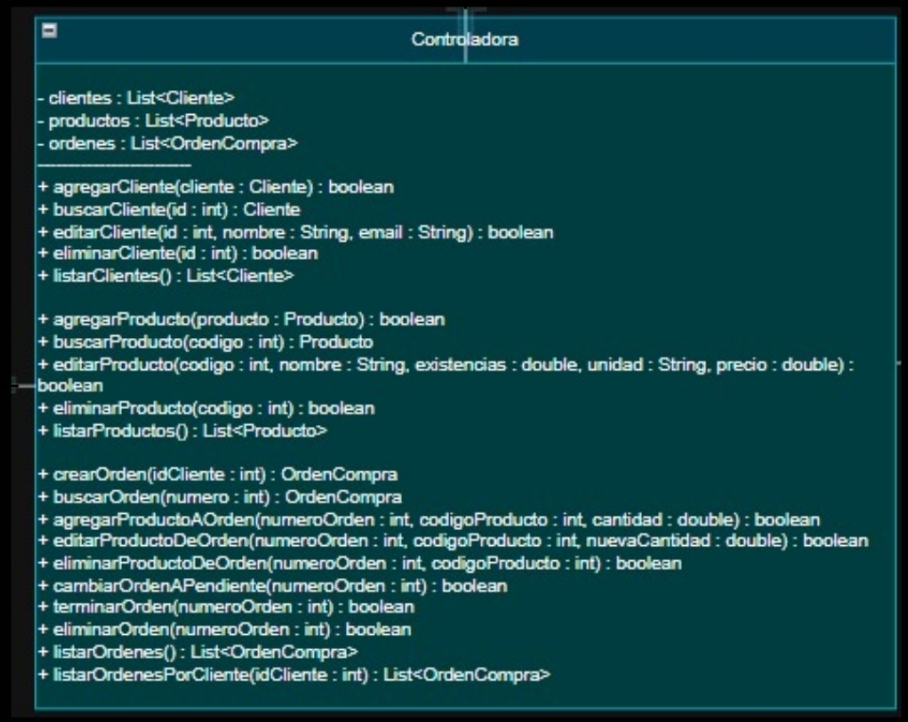
Controladora
- clientes : List<Cliente>
- productos : List<Producto>
- ordenes : List<OrdenCompra>
+ agregarCliente(cliente : Cliente) : boolean
+ buscarCliente(id : int) : Cliente
+ editarCliente(id : int, nombre : String, email : String) : boolean
+ eliminarCliente(id : int) : boolean
+ listarClientes() : List<Cliente>
+ agregarProducto(producto : Producto) : boolean
+ buscarProducto(codigo : int) : Producto
+ editarProducto(codigo : int, nombre : String, existencias : double, unidad : String, precio : double) : boolean
+ eliminarProducto(codigo : int) : boolean
+ listarProductos() : List<Producto>
+ crearOrden(idCliente : int) : OrdenCompra
+ buscarOrden(numero : int) : OrdenCompra
+ agregarProductoAOrden(numeroOrden : int, codigoProducto : int, cantidad : double) : boolean
+ editarProductoDeOrden(numeroOrden : int, codigoProducto : int, nuevaCantidad : double) : boolean
+ eliminarProductoDeOrden(numeroOrden : int, codigoProducto : int) : boolean
+ cambiarOrdenAPendiente(numeroOrden : int) : boolean
+ terminarOrden(numeroOrden : int) : boolean
+ eliminarOrden(numeroOrden : int) : boolean
+ listarOrdenes() : List<OrdenCompra>
+ listarOrdenesPorCliente(idCliente : int) : List<OrdenCompra>

1
- Producto

PRODUCTO

- codigo : int
- nombre : String
- existencias : double
- unidad : String
- precio : double
- consecutivo : int

+ Producto(codigo : int, nombre : String, existencias : double, unidad : String, precio : double)
+ getCodigo() : int
+ getNombre() : String
+ getExistencias() : double
+ getUnidad() : String
+ getPrecio() : double
+ setNombre(nombre : String) : void
+ setExistencias(existencias : double) : void
+ setUnidad(unidad : String) : void
+ setPrecio(precio : double) : void
+ aumentarExistencias(cantidad : double) : void
+ disminuirExistencias(cantidad : double) : boolean
+ tieneExistencias(cantidad : double) : boolean
+ toString() : String