


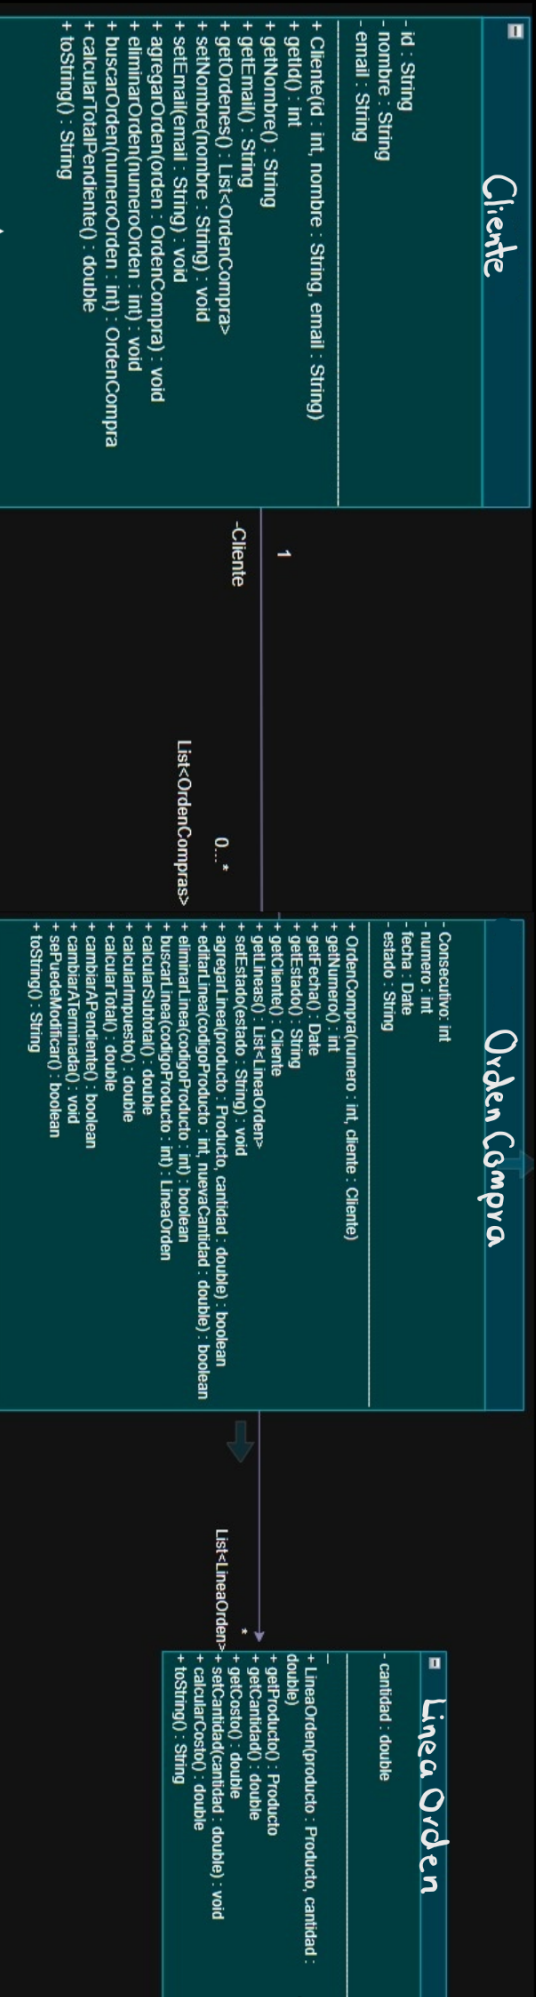

*
- Clientes : Map<String, Cliente>

*
- Ordenes : Map<Integer, OrdenCompra>

Controladora

```
+ agregarCliente(cliente : Cliente) : boolean
+ buscarCliente(id : int) : Cliente
+ editarCliente(id : int, nombre : String, email : String) : boolean
+ eliminarCliente(id : int) : boolean
+ listarClientes() : List<Cliente>

+ agregarProducto(producto : Producto) : boolean
+ buscarProducto(codigo : int) : Producto
+ editarProducto(codigo : int, nombre : String, existencias : double, unidad : String, precio : double) : boolean
+ eliminarProducto(codigo : int) : boolean
+ listarProductos() : List<Producto>

+ crearOrden(idCliente : int) : OrdenCompra
+ buscarOrden(numero : int) : OrdenCompra
+ agregarProductoAOrden(numeroOrden : int, codigoProducto : int, cantidad : double) : boolean
+ editarProductoDeOrden(numeroOrden : int, codigoProducto : int, nuevaCantidad : double) : boolean
+ eliminarProductoDeOrden(numeroOrden : int, codigoProducto : int) : boolean
+ cambiarOrdenAPendiente(numeroOrden : int) : boolean
+ terminarOrden(numeroOrden : int) : boolean
+ eliminarOrden(numeroOrden : int) : boolean
+ listarOrdenes() : List<OrdenCompra>
+ listarOrdenesPorCliente(idCliente : int) : List<OrdenCompra>
+ obtenerMontoPendiente()
+ obtenerLineaorden(numeroOrden)
```

Producto	
-	codigo : int
-	nombre : String
-	existencias : double
-	unidad : String
-	precio : double
-	consecutivo : int
+ Producto(codigo : int, nombre : String, existencias : double, unidad : String, precio : double)	
+ getCodigo() : int	
+ getNombre() : String	
+ getExistencias() : double	
+ getUnidad() : String	
+ getPrecio() : double	
+ setNombre(nombre : String) : void	
+ setExistencias(existencias : double) : void	
+ setUnidad(unidad : String) : void	
+ setPrecio(precio : double) : void	
+ aumentarExistencias(cantidad : double) : void	
+ disminuirExistencias(cantidad : double) : boolean	
+ tieneExistencias(cantidad : double) : boolean	
+ toString() : String	

- Producto
1

*
-Producto: Map<it, Producto>