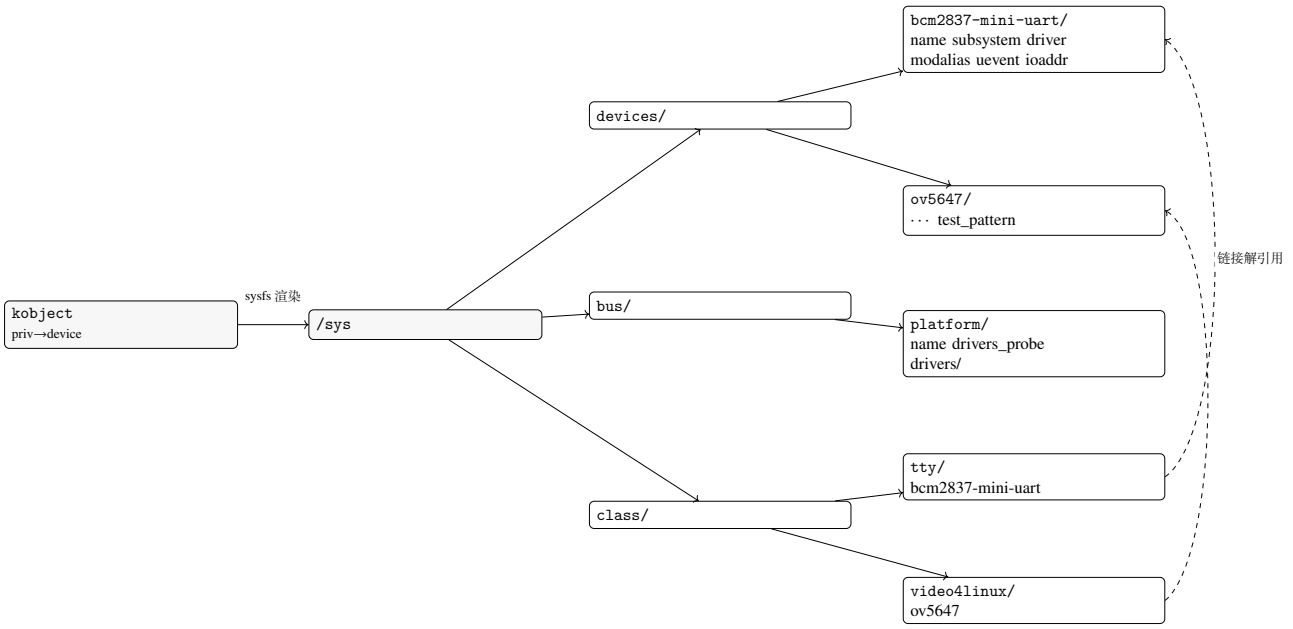


图 7.2: 左：`device.c` 内嵌的 kobject 对象树；右：sysfs 把同一棵树渲染成的 `/sys` 目录。属性文件是 (对象, 属性) 现算出来的视图，`/sys/class` 下则是链接回 `/sys/devices` 真身的符号链接。

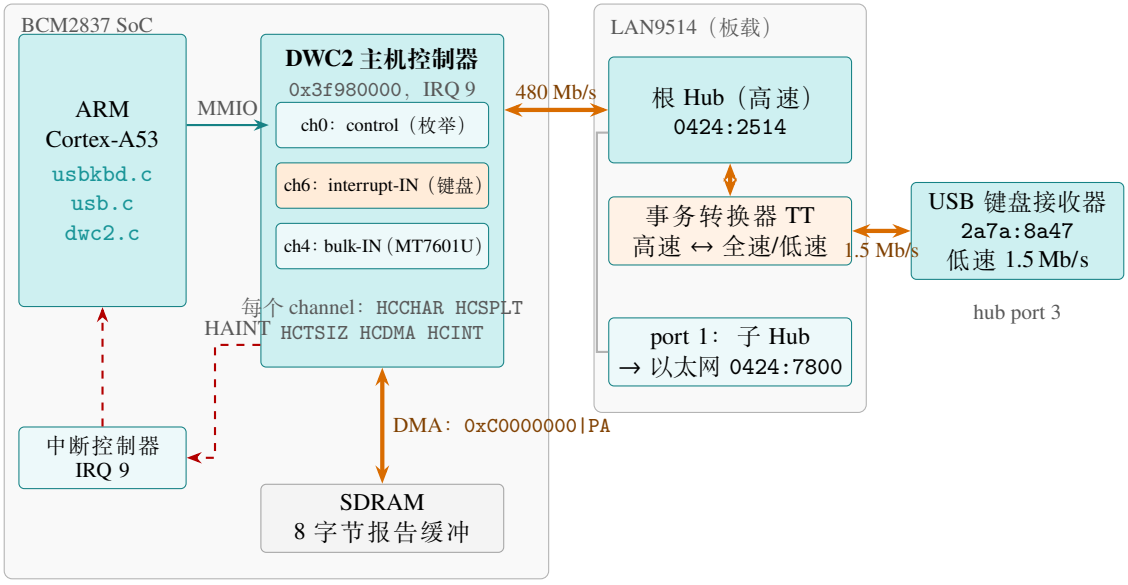


图 7.3: USB 键盘的硬件路径。DWC2 用 host channel 发起事务、用 DMA 读写内存；树莓派 3 的 USB 口都在板载 LAN9514 Hub 后面，低速键盘与 Hub 之间靠事务转换器（TT）完成速率转换