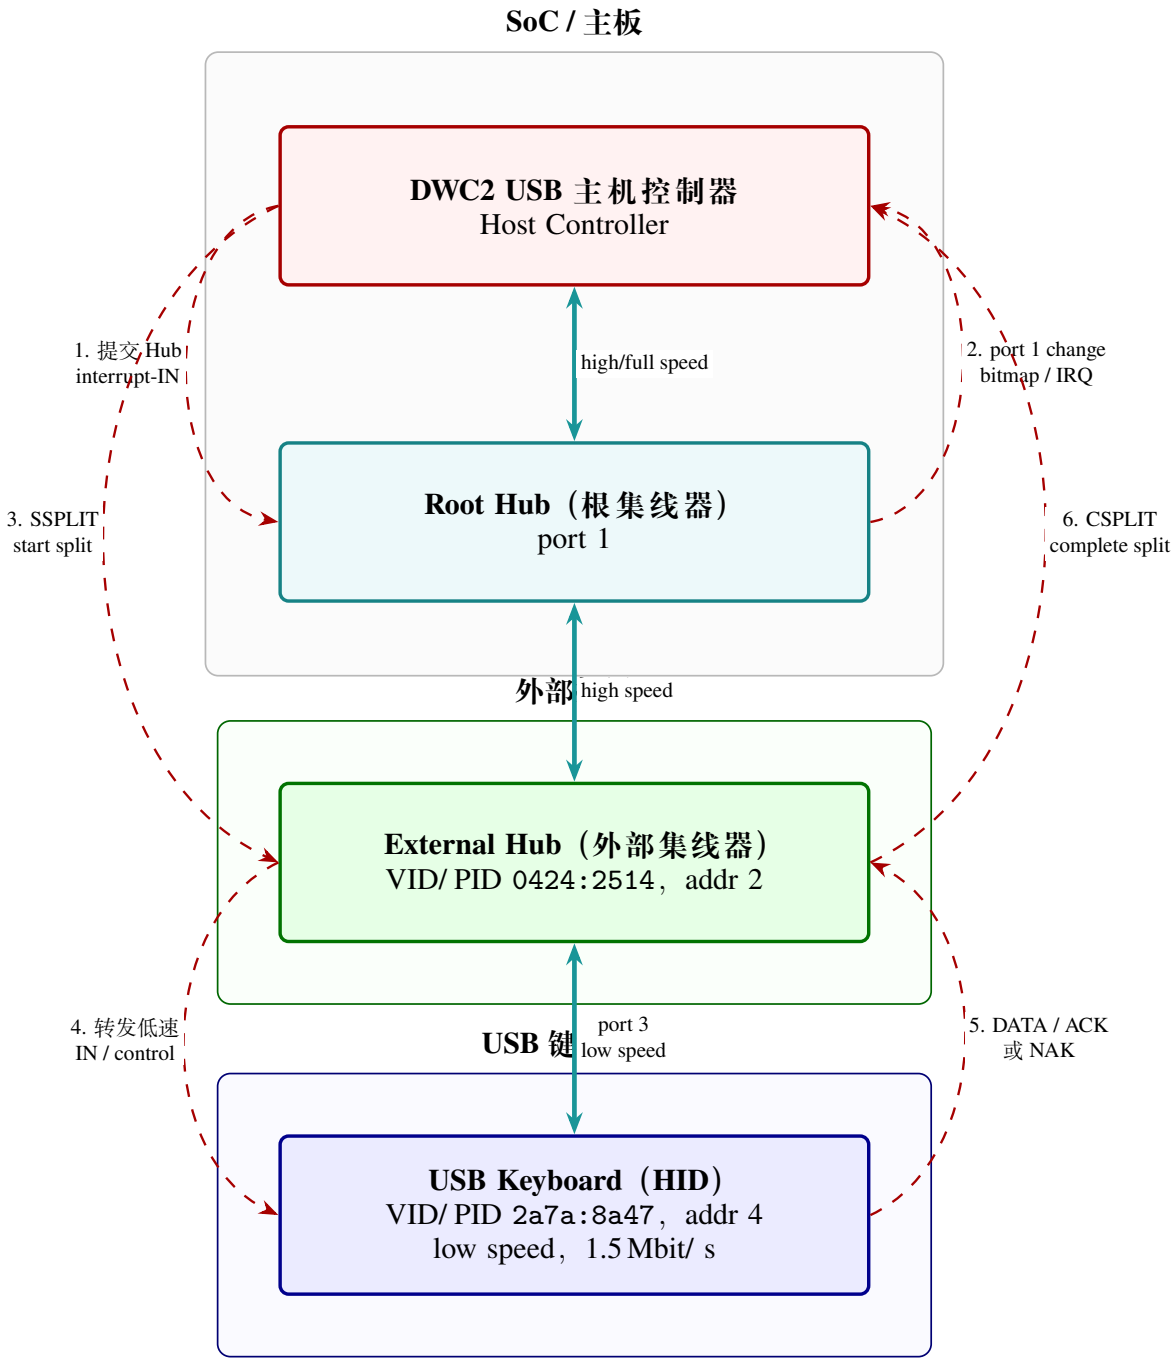


图 7.3: USB 键盘的物理连接与 split transaction 数据路径。实线表示总线连接和速率，红色虚线表示一次端口变化通知以及低速事务的 SSPLIT–设备响应–CSPLIT 往返。Hub interrupt-IN 不是设备主动把数据推给 CPU，而是 DWC2 周期提交事务；端口变化完成后才产生 host-channel IRQ