Spesifikasjon for beskrivelse av arkitekturartifakter (archADMS-AP-NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

Lisens: CC BY 4.0 □
Status: under utarbeidelse
Versjon: v. 0.0.001
Publisert: under utarbeidelse
Oppdatert: under utarbeidelse
Gjeldende versjon: <ingen>
Forrige versjon: <ingen>
Redaktørens utkast: denne /

Innholdsfortegnelse

1. Om spesifikasjonen . . . 3
   1.1. Formål . . . 3
   1.2. Omfang og avgrensing . . . 3
   1.3. Målgrupper . . . 3
   1.4. Forvaltningsregime . . . 3
   1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen . . . 3
2. Forenklet modell av archADMS-AP-NO . . . 4
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i archADMS-AP-NO . . . 5
   3.1. Klassen Asset (adms:Asset) . . . 6
      3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Asset* . . . 7
      3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Asset* . . . 7
      3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Asset* . . . 7
   3.2. Klassen Asset Distribution (adms:AssetDistribution) . . . 7
      3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Asset Distribution* . . . 8
      3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Asset Distribution* . . . 8
      3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Asset Distribution* . . . 8
   3.3. Klassen Capability (archimate:Capability) . . . 8
      3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Capability* . . . 9
      3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Capability* . . . 9
      3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Capability* . . . 9
   3.4. Klassen Operational Capability (digdir:OperationalCapability) . . . 9
      3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Operational Capability* . . . 10
      3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Operational Capability* . . . 10
      3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Operational Capability* . . . 10
   3.5. Klassen Resource (archimate:Resource) . . . 10
      3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Resource* . . . 11
      3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Resource* . . . 11
      3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Resource* . . . 11
   3.6. Klassen Shared Solution (digdir:SharedSolution) . . . 11
      3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Shared Solution* . . . 12
      3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Shared Solution* . . . 12
      3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Shared Solution* . . . 12
   3.7. Klassen Strategic Capability (digdir:StrategicCapability) . . . 12
      3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Strategic Capability* . . . 13
      3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Strategic Capability* . . . 13
      3.7.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Strategic Capability* . . . 13
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen . . . 14

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive "arkitekturartefakter", og en felles måte å utveksle beskrivelsene.

@@@@@@ mer tekst kommer ...

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er basert på EUs *Asset Description Metadata Schema (ADMS)* . Spesifikasjonen gjenbruker også *ArchiMate Ontology* .

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på Resource Description Framework (RDF). , vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

1.3. Målgrupper

@@@@@@ mer tekst kommer ...

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) .

@@@@@@ mer tekst kommer ...

1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er forklart i DCAT-AP-NO , og forklaringene gjentas ikke her.

2. Forenklet modell av archADMS-AP-NO

tekst kommer

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i archADMS-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen og forutsetter kjennskap til RDF.

Figur 1 viser en visuell oversikt over klassene i archADMS-AP-NO og relasjoner mellom dem. *@@@@@@ mer tekst kommer ...*

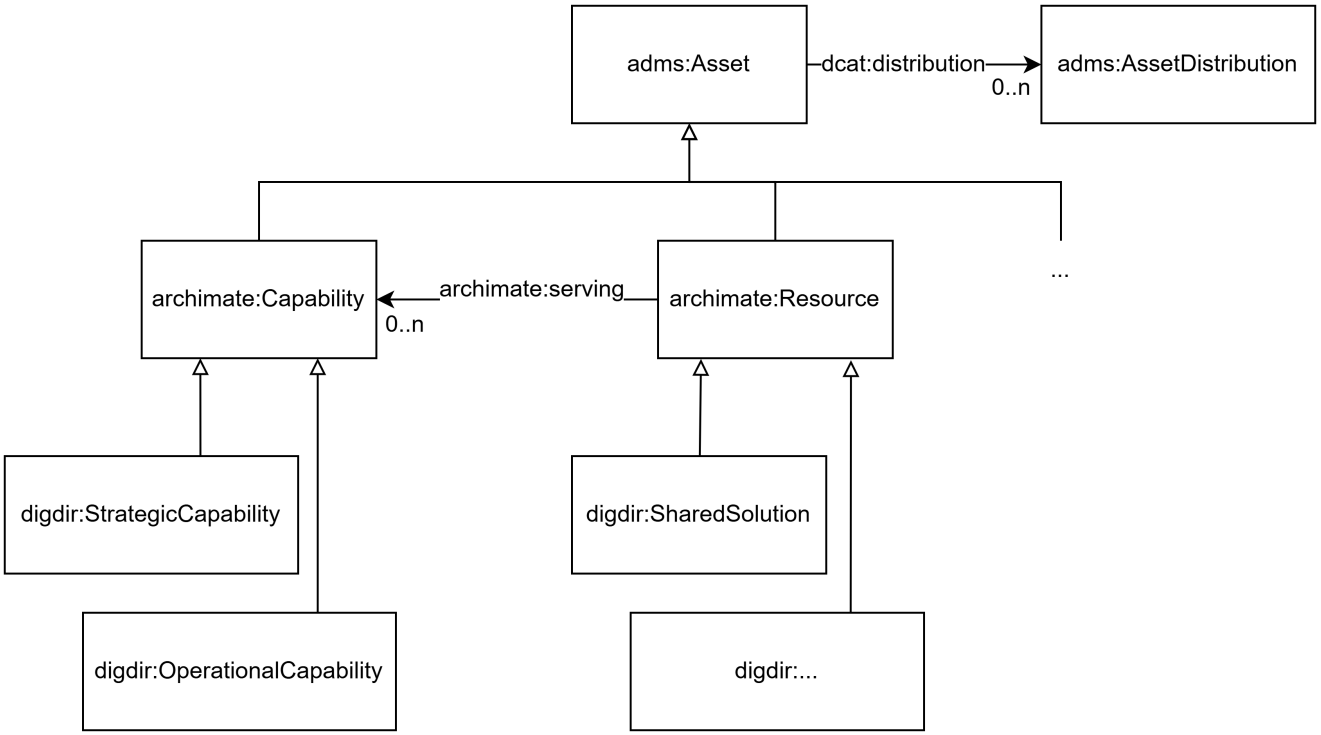

Figur 1. Klassene i archADMS-AP-NO

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
English name	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: `skos:Concept` er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i `skos` (*Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen* viser hva `skos` står for).
Subklasse av / *Subclass of*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / *Subproperty of*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / *Range*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde `skos:Concept` betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen `skos:Concept`.
Anvendelse / *Usage note*	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (*Usage note*, kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / *Multiplicity*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / *Requirement level*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også kap. 1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen”.
Merknad / *Note*	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (*Note*, kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Asset (adms:Asset)

@@@@@ må finne et norsk navn for asset som ikke er ressurs (som finnes i achimate)

Figur 2, “Klassen Asset (adms:Asset)” viser en … *@@@@@ mer tekst kommer …*

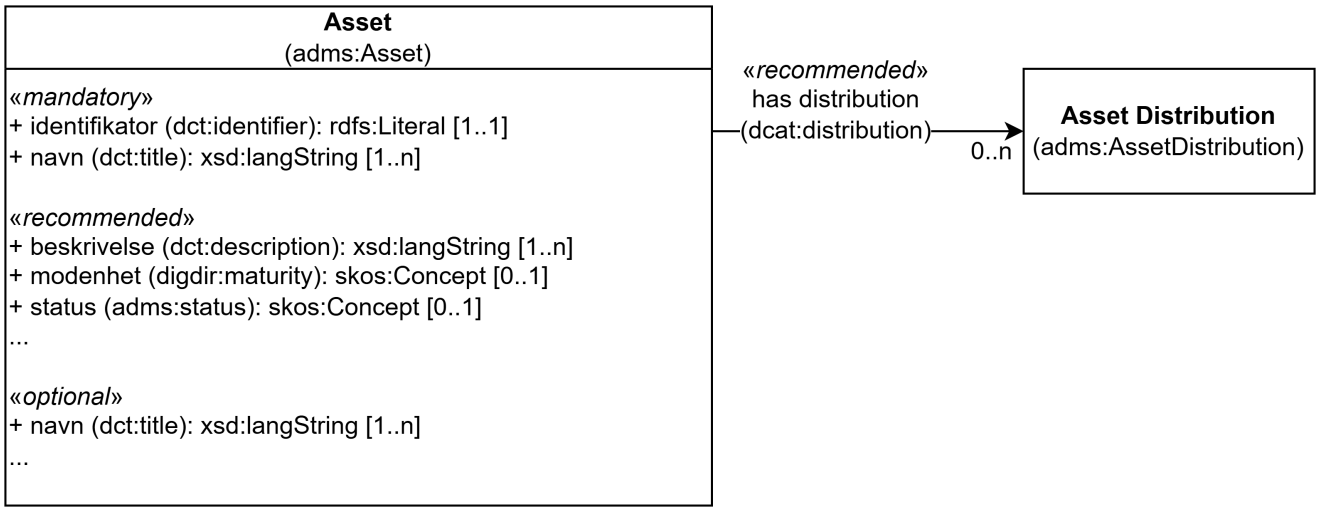

Figur 2. Klassen Asset (adms:Asset)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Asset*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Asset*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Asset*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.2. Klassen Asset Distribution (adms:AssetDistribution)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 3, "Klassen Asset Distribution (adms:AssetDistribution)" viser en ... *@@@@@@ mer tekst kommer ...*

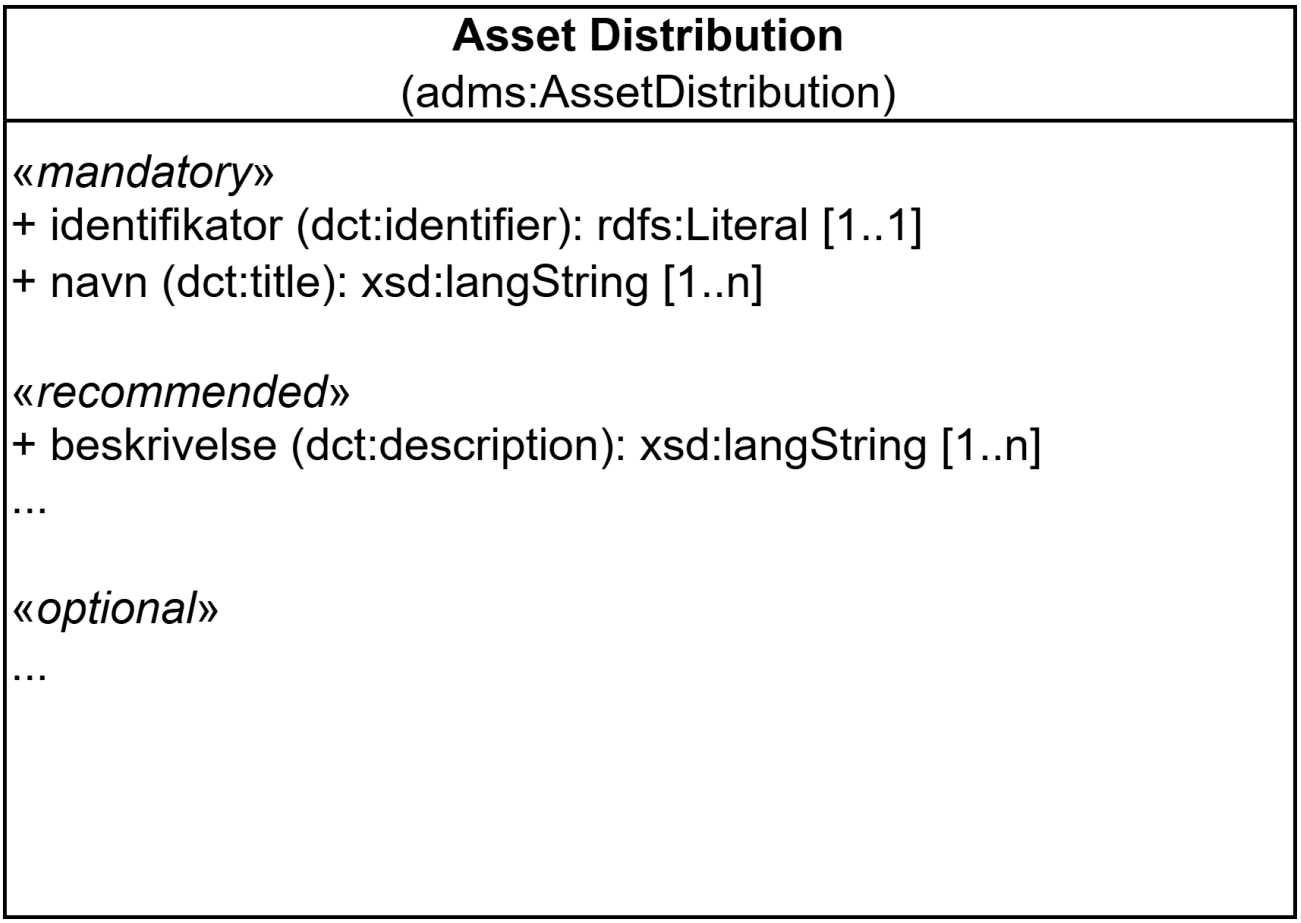

Figur 3. Klassen Asset Distribution (adms:AssetDistribution)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Asset Distribution*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Asset Distribution*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Asset Distribution*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3. Klassen Capability (archimate:Capability)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 4, “Klassen Capability (archimate:Capability)” viser en ... *@@@@@@ mer tekst kommer ...*

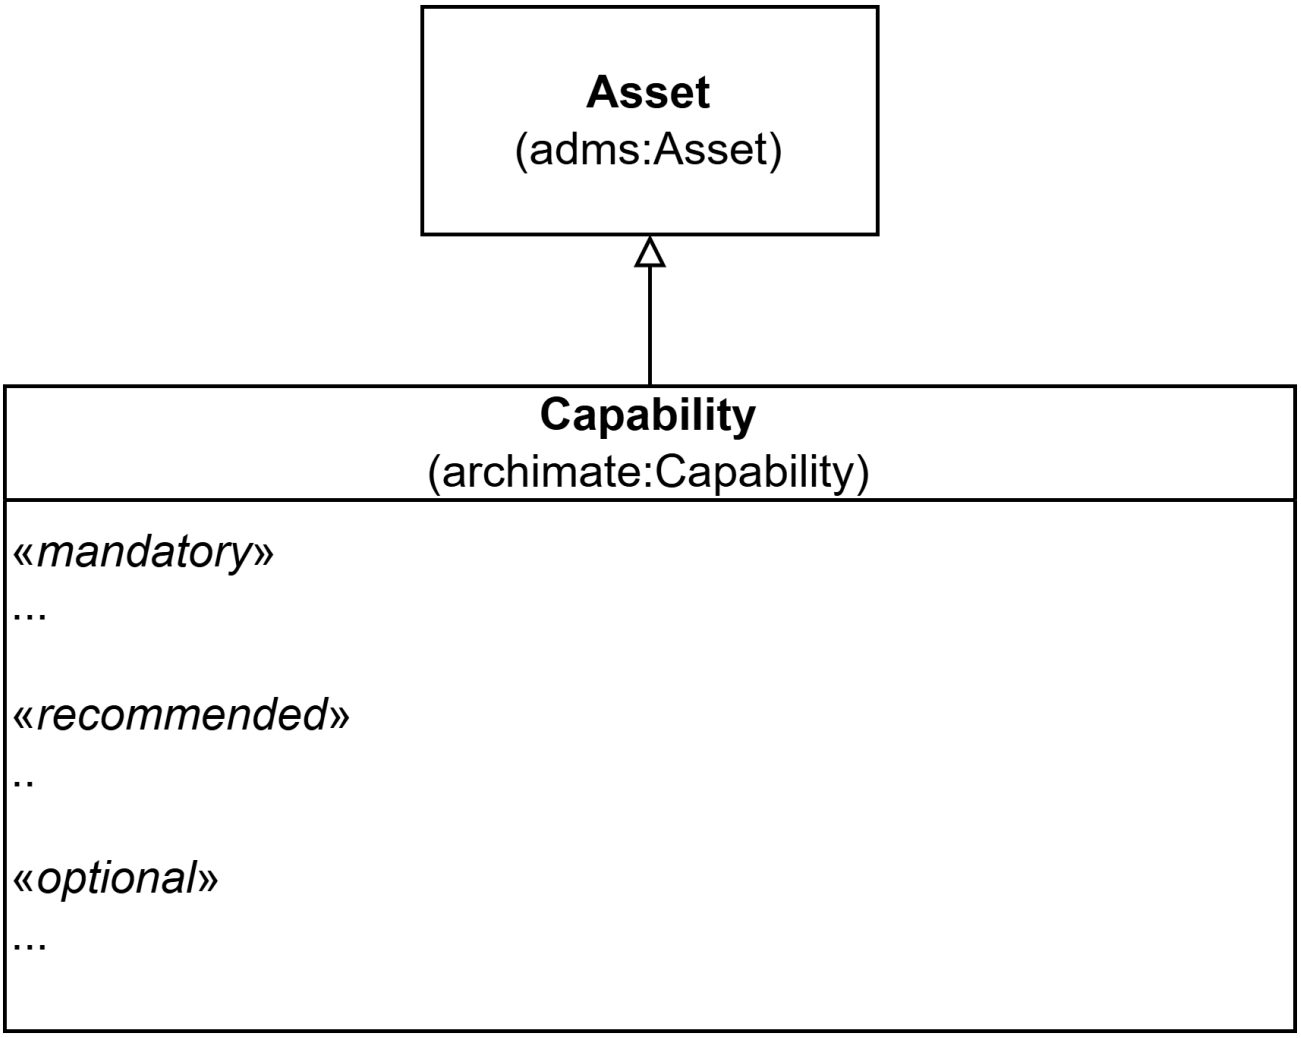

Figur 4. Klassen Capability (archimate:Capability)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4. Klassen Operational Capability (digdir:OperationalCapability)

Figur 5, "Klassen Operational Capability (digdir:OperationalCapability)" viser en ... *@@@@@@ mer tekst kommer ...*

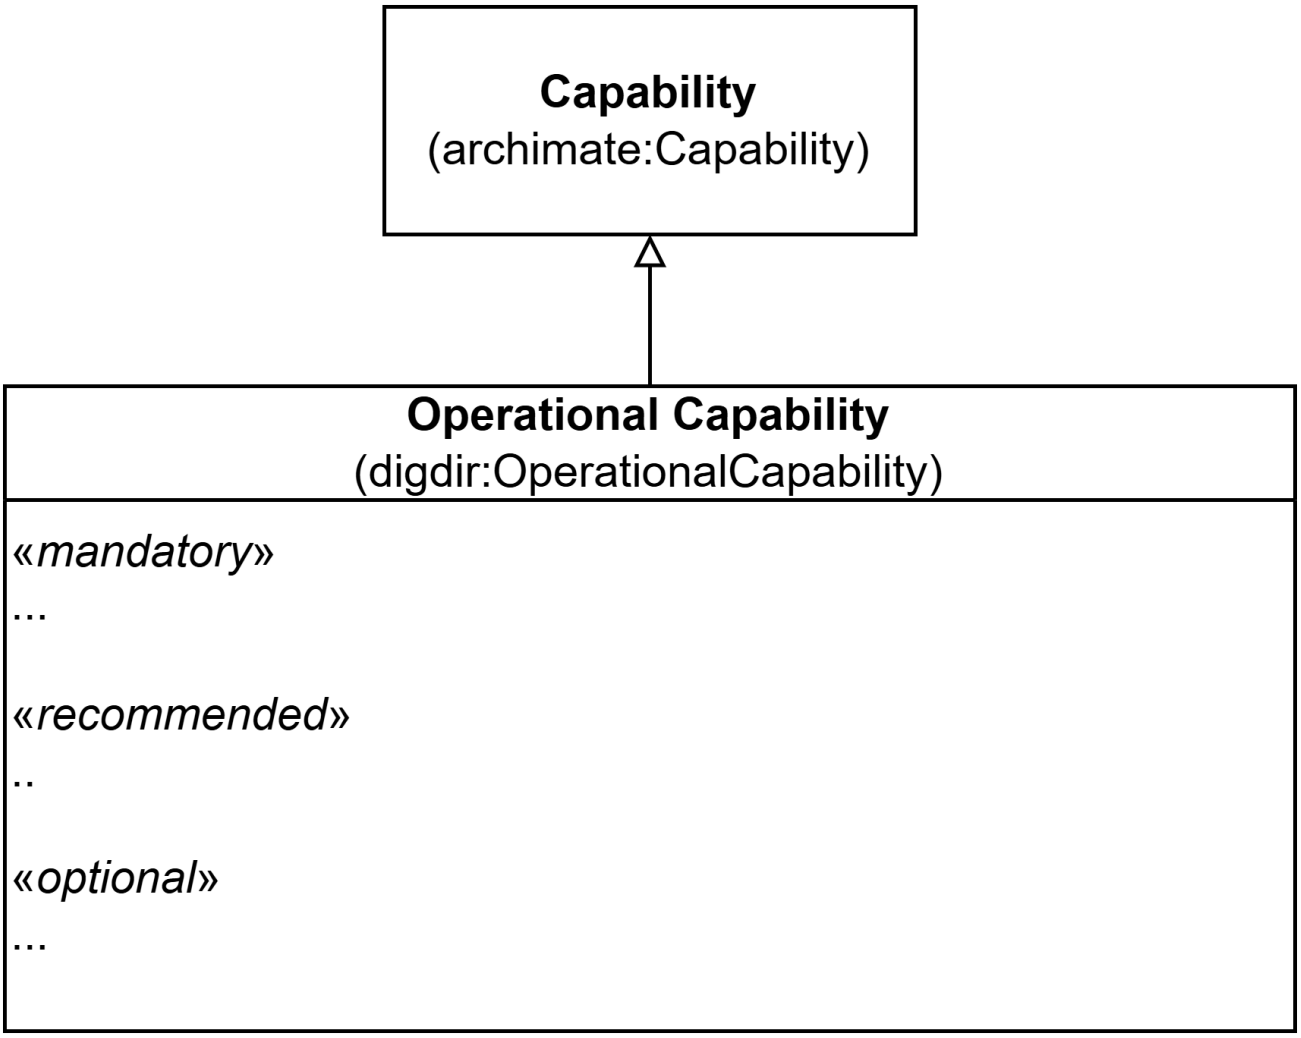

Figur 5. Klassen Operational Capability (digdir:OperationalCapability)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Operational Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Operational Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Operational Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.5. Klassen Resource (archimate:Resource)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 6, “Klassen Resource (archimate:Resource)” viser en ... *@@@@@@ mer tekst kommer ...*

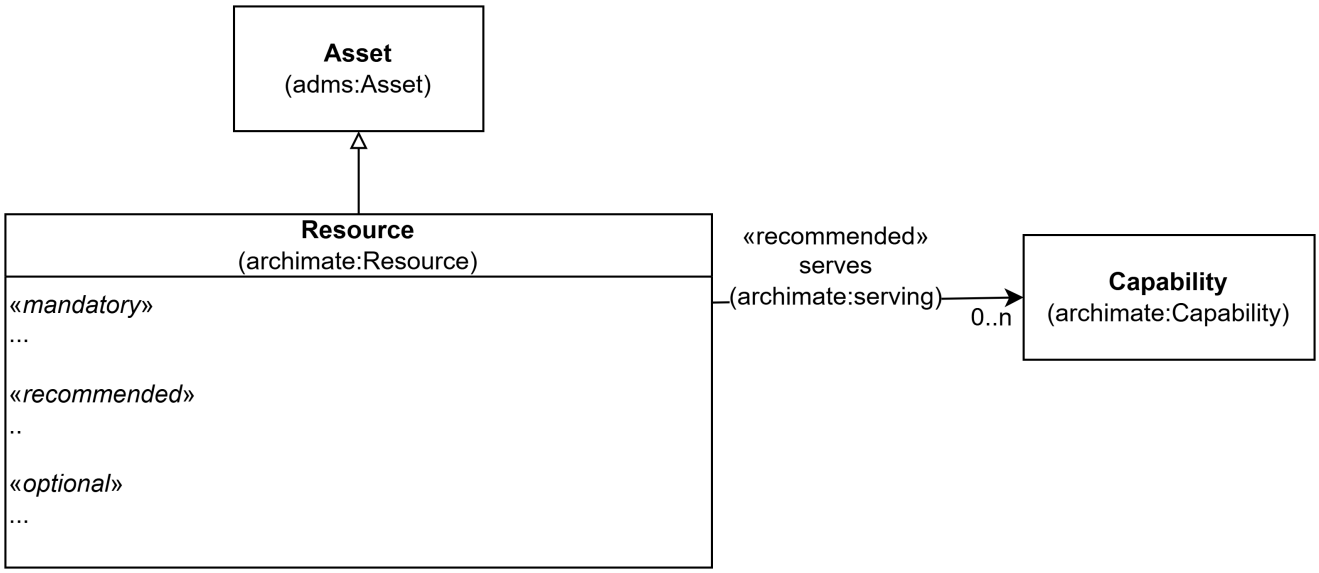

Figur 6. Klassen Resource (archimate:Resource)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Resource*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Resource*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Resource*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.6. Klassen Shared Solution (digdir:SharedSolution)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 7, "Klassen Shared Solution (digdir:SharedSolution)" viser en ... *@@@@@@ mer tekst kommer ...*

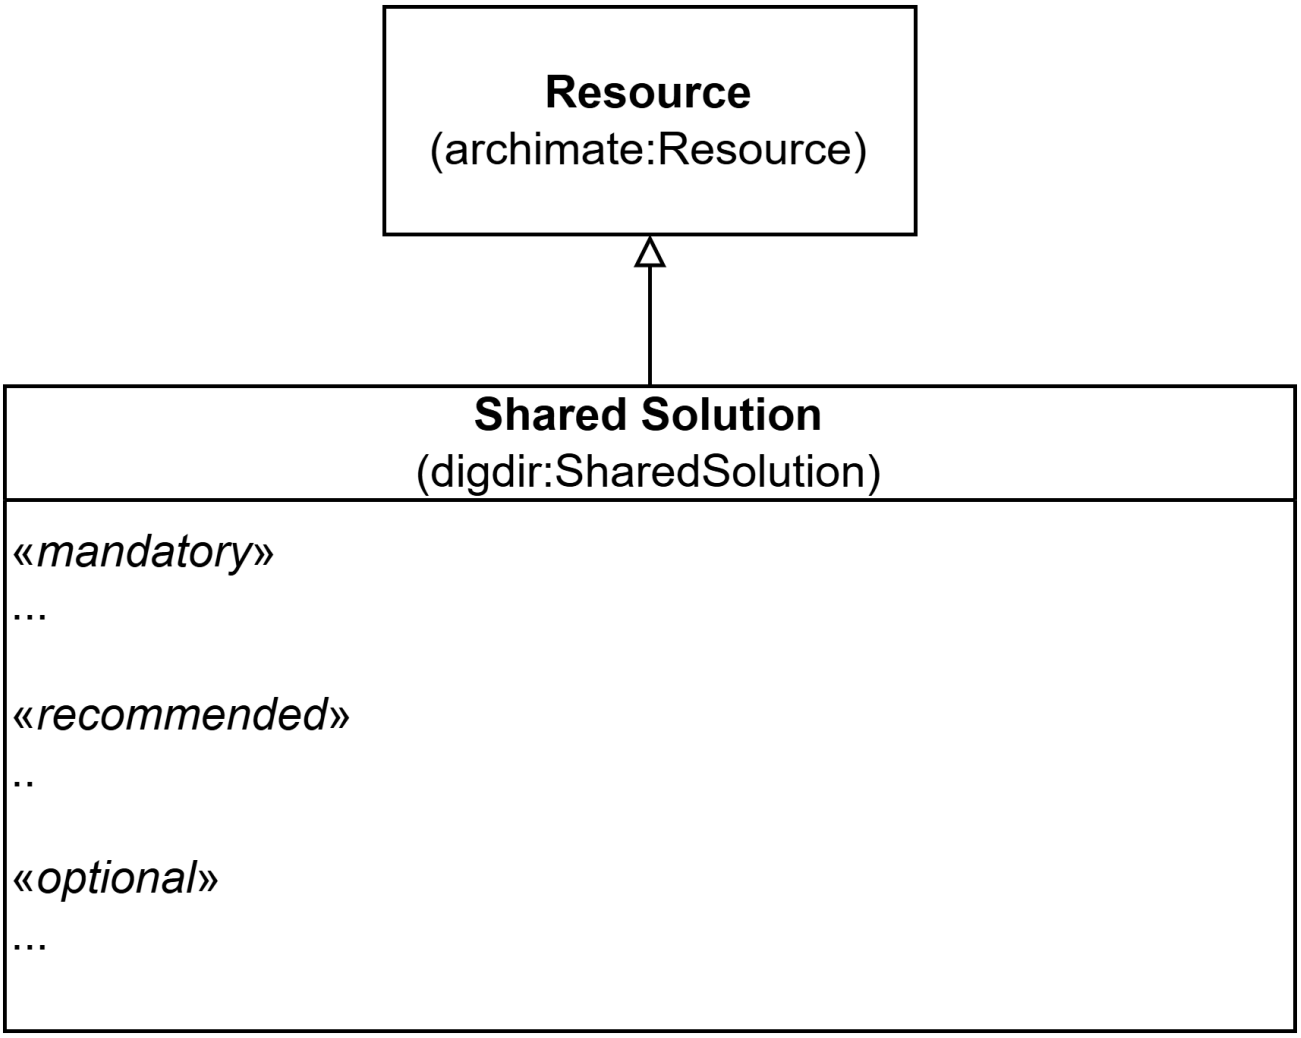

Figur 7. Klassen Shared Solution (digdir:SharedSolution)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Shared Solution*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Shared Solution*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Shared Solution*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7. Klassen Strategic Capability (digdir:StrategicCapability)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 8, “Klassen Strategic Capability (digdir:StrategicCapability)” viser en ... *@@@@@@ mer tekst*

kommer ...

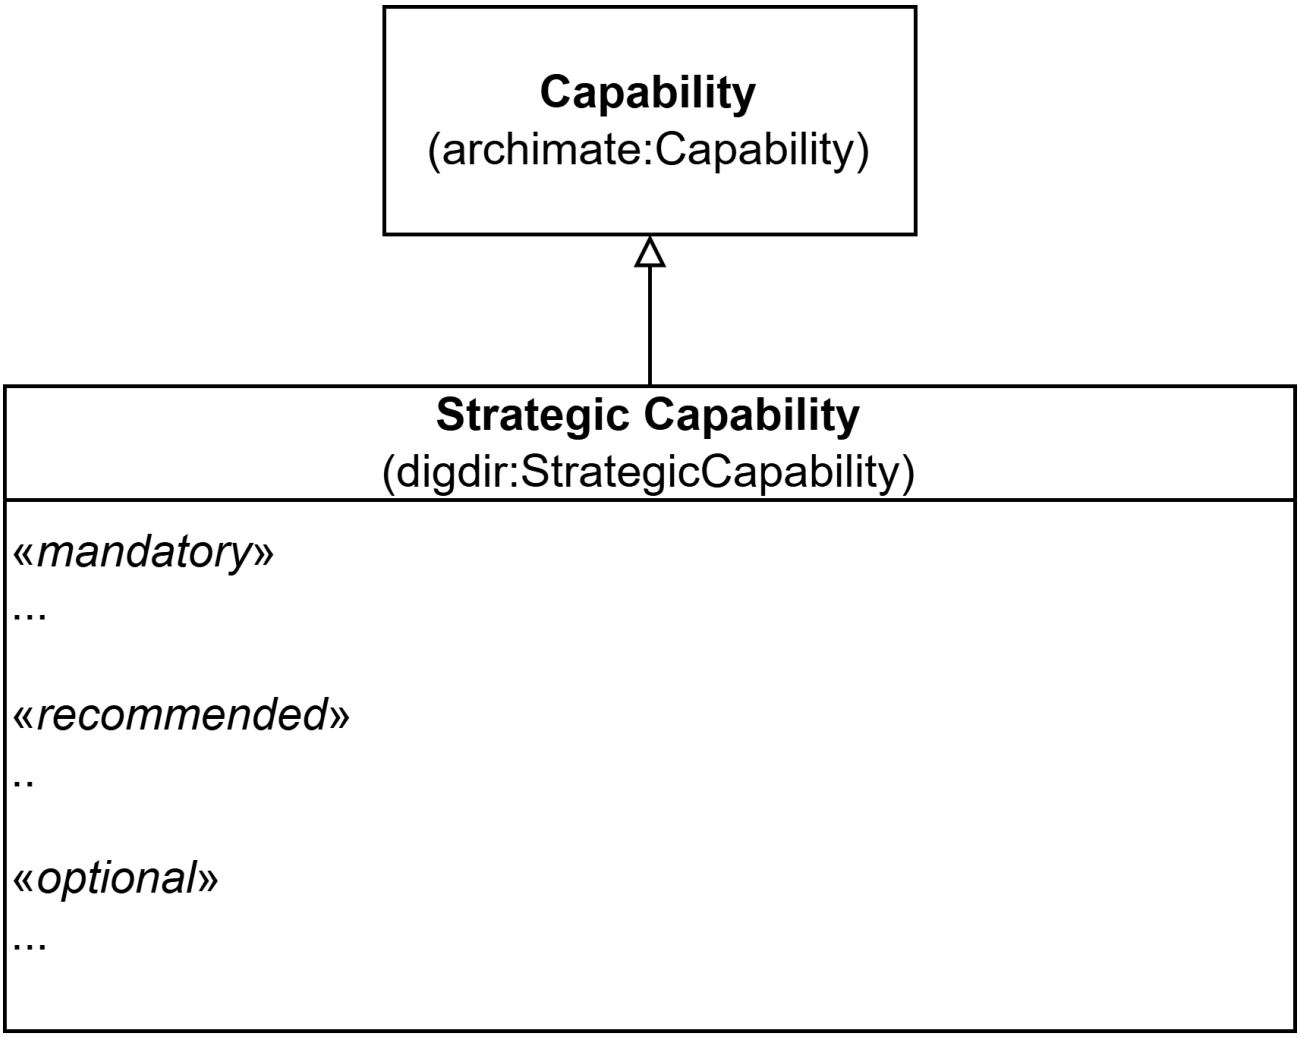

Figur 8. Klassen Strategic Capability (digdir:StrategicCapability)

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Strategic Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Strategic Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Strategic Capability*

@@@@@@ mer tekst kommer ...

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Navnerom for dette vokabularet er: `https://data.norge.no/vocabulary/archadmsno#`

@@@@@@ Listen er ikke oppdatert

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
cccevno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	denne spesifikasjonen
cpsv	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)
cv	http://data.europa.eu/m8g/	e-Government Core Vocabularies
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System
time	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix cccevno: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```