



Spesifikasjon for beskrivelse av arkitekturartefakter (archADMS-AP- NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

Om denne versjonen



Dette er en "sandkasse-versjon" av potensielt ny, egen spesifikasjon for beskrivelse av arkitekturartefakter (archADMS-AP-NO). Denne er altså ikke en offisiell versjon, og det er ikke sikkert at det vil bli en offisiell versjon. Det er heller ikke sikkert at denne vil bli videreutviklet. Dette er kun et utkast som er laget for å teste ut ideer og få tilbakemeldinger. Det er derfor viktig å ikke bruke denne versjonen i produksjon eller i andre sammenhenger der det er viktig med stabilitet og pålitelighet.



Innmelding av feil og mangler:

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [GitHub Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på GitHub kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: under utarbeidelse

Versjon: v. 0.0.01

Publisert: under utarbeidelse

Oppdatert: under utarbeidelse

Gjeldende versjon: <ingen>

Forrige versjon: <ingen>

Redaktørens utkast: denne

Innholdsfortegnelse

Om denne versjonen	2
1. Om spesifikasjonen	5
1.1. Formål	5
1.2. Omfang og avgrensing	5
1.3. Målgrupper	5
1.4. Forvaltningsregime	5
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen	5
2. Forenklet modell av archADMS-AP-NO	6
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i archADMS-AP-NO	7
3.1. Klassen Arkitekturartefakt (adms:Asset)	8
3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Arkitekturartefakt</i>	9
Arkitekturartefakt – identifikator (dct:identifiser)	9
Arkitekturartefakt – navn (dct:title)	9
3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Arkitekturartefakt</i>	10
Arkitekturartefakt – beskrivelse (dct:description)	10
3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Arkitekturartefakt</i>	10
3.2. Klassen Brukerbehov (archadmsno:UserNeed)	10
3.3. Klassen Distribusjon (adms:AssetDistribution)	11
3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Distribusjon</i>	11
3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Distribusjon</i>	11
3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Distribusjon</i>	11
3.4. Klassen Fellesløsning (archadmsno:SharedSolution)	11
3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Fellesløsning</i>	12
3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Fellesløsning</i>	12
3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Fellesløsning</i>	12
3.5. Klassen Forretningsverdi (archadmsno:Value)	12
3.6. Klassen Gap (archimate:Gap)	13
3.7. Klassen Kapabilitet (archimate:Capability)	13
3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kapabilitet</i>	14
3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kapabilitet</i>	14
3.7.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kapabilitet</i>	14
3.8. Klassen Mål (archimate:Goal)	14
3.9. Klassen Normerende ressurs (archadmsno:NormativeResource)	16
3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Normerende ressurs</i>	16
3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Normerende ressurs</i>	16
3.9.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Normerende ressurs</i>	16
3.10. Klassen Operativ kapabilitet (archadmsno:OperationalCapability)	17
3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Operativ kapabilitet</i>	17

3.10.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Operativ kapabilitet</i>	17
3.10.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Operativ kapabilitet</i>	17
3.11. Klassen Operativ ressurs (archadmsno:OperationalResource)	18
3.11.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Operativ ressurs</i>	18
3.11.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Operativ ressurs</i>	18
3.11.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Operativ ressurs</i>	18
3.12. Klassen Prinsipp (archimate:Principle)	19
3.13. Klassen Ressurs (archimate:Resource)	19
3.13.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Ressurs</i>	19
3.13.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Ressurs</i>	19
3.13.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Ressurs</i>	19
3.14. Klassen Strategisk kapabilitet (archadmsno:StrategicCapability)	19
3.14.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Strategisk kapabilitet</i>	20
3.14.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Strategisk kapabilitet</i>	20
3.14.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Strategisk kapabilitet</i>	20
3.15. Klassen Tiltak (archimate:WorkPackage)	20
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	21
Endringslogg	22

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive "arkitekturartefakter", og en felles måte å utveksle beskrivelsene.

@@@@@ mer tekst kommer ...

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er basert på EUs [ADMS Vocabulary](#) ^[1]. Spesifikasjonen gjenbruker også [ArchiMate Ontology](#) ^[2].

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på [Resource Description Framework \(RDF\)](#) ^[3], vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksempelene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

1.3. Målgrupper

@@@@@ mer tekst kommer ...

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) ^[4].

@@@@@ mer tekst kommer ...

1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) ^[5], og forklaringene gjentas ikke her.


2. Forenklet modell av archADMS-AP-NO

tekst kommer

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i archADMS-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen og forutsetter kjennskap til RDF.

Figur 1 viser en visuell oversikt over klassene i archADMS-AP-NO og relasjoner mellom dem. @@@@ mer tekst kommer ...

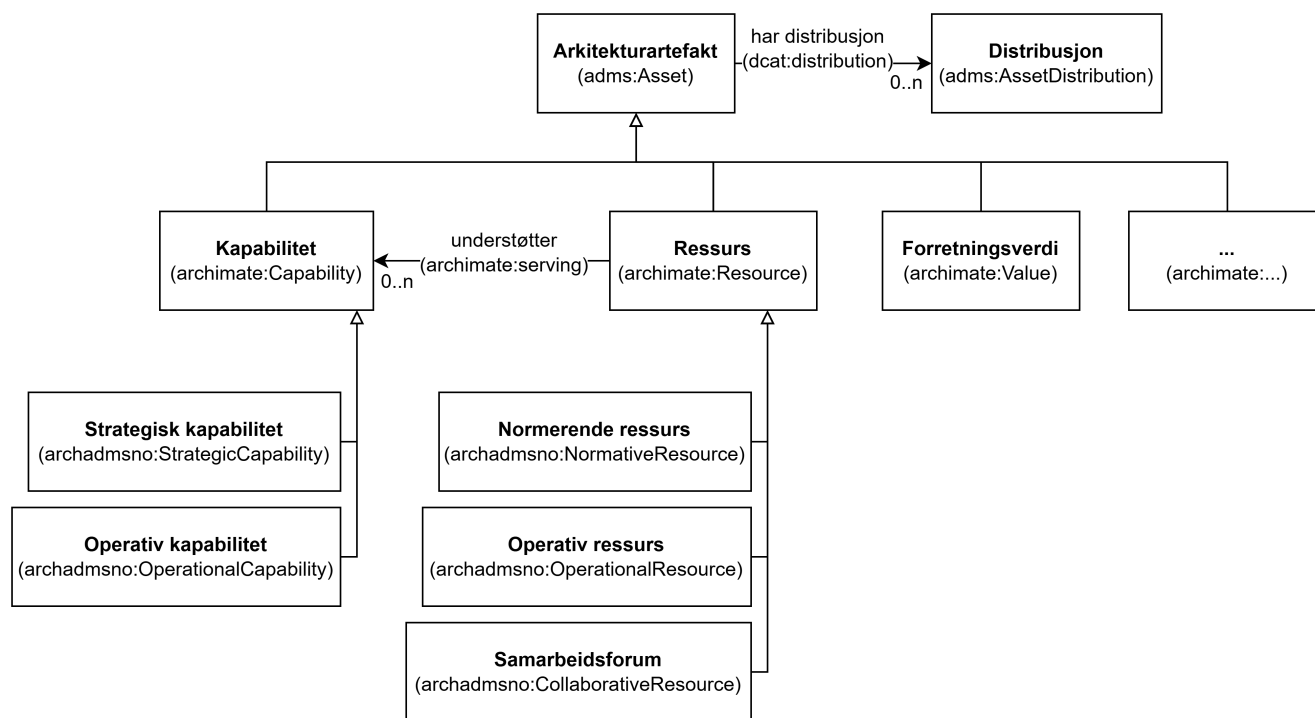

Figur 1. Klassene i archADMS-AP-NO

@@@@ mer tekst kommer ...

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

@@@@ mer tekst kommer ...

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
English name	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.


URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: <code>skos:Concept</code> er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i <code>skos</code> (Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen viser hva <code>skos</code> står for).
Subklasse av / Subclass of	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / Subproperty of	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / Range	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde <code>skos:Concept</code> betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen <code>skos:Concept</code>.
Anvendelse / Usage note	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (<i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / Multiplicity	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / Requirement level	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også kap. 1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen”.
Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (<i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Arkitekturartefakt (`adms:Asset`)

`@@@@@` klassenavnet "Arkitekturartefakt" er kun et forslag

Figur 2, “Klassen Arkitekturartefakt (*Asset*) (`adms:Asset`)” viser en ... `@@@@@` mer tekst kommer

...

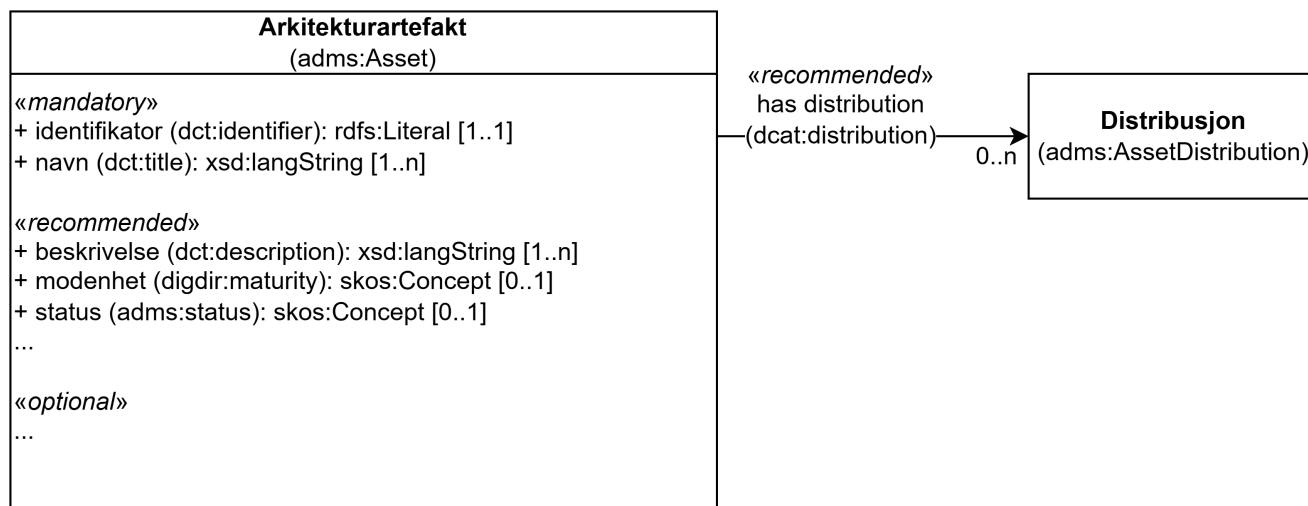

Figur 2. Klassen Arkitekturartefakt (Asset) (adms:Asset)

English name	Architecture artefact (Asset)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive en arkitekturartefakt. NB! Dette er en abstrakt/generell klasse og bør ikke brukes direkte. Dens subclasser bør brukes i stedet. <i>The class used to represent an Architecture Artefact. Note! This is an abstract/general class and should not be used directly. Its subclasses should be used instead.</i>
URI	adms:Asset

3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Arkitekturartefakt

Arkitekturartefakt – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til arkitekturartefakten. <i>This property represents an Identifier for the Architecture Artefact.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Arkitekturartefakt – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title

Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til arkitekturartefakten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name (or title) of the Architecture Artefact. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Arkitekturartefakt*

Arkitekturartefakt – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av arkitekturartefakten. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text description of the Architecture Artefact. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Arkitekturartefakt*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.2. Klassen Brukerbehov (archadmsno:UserNeed)

subklasse av Mål (archimate:Goal).

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3. Klassen Distribusjon (adms:AssetDistribution)

@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 3, “Klassen Distribusjon (adms:AssetDistribution)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

Distribusjon (adms:AssetDistribution)
« <i>mandatory</i> » + identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [1..1] + navn (dct:title): xsd:langString [1..n]
« <i>recommended</i> » + beskrivelse (dct:description): xsd:langString [0..n] ...
« <i>optional</i> » ...

Figur 3. Klassen Distribusjon (adms:AssetDistribution)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Distribusjon*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Distribusjon*

@@@@@ mer tekst kommer ...


3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Distribusjon*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4. Klassen Fellesløsning (archadmsno:SharedSolution)

@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 4, “Klassen Fellesløsning (archadmsno:SharedSolution)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

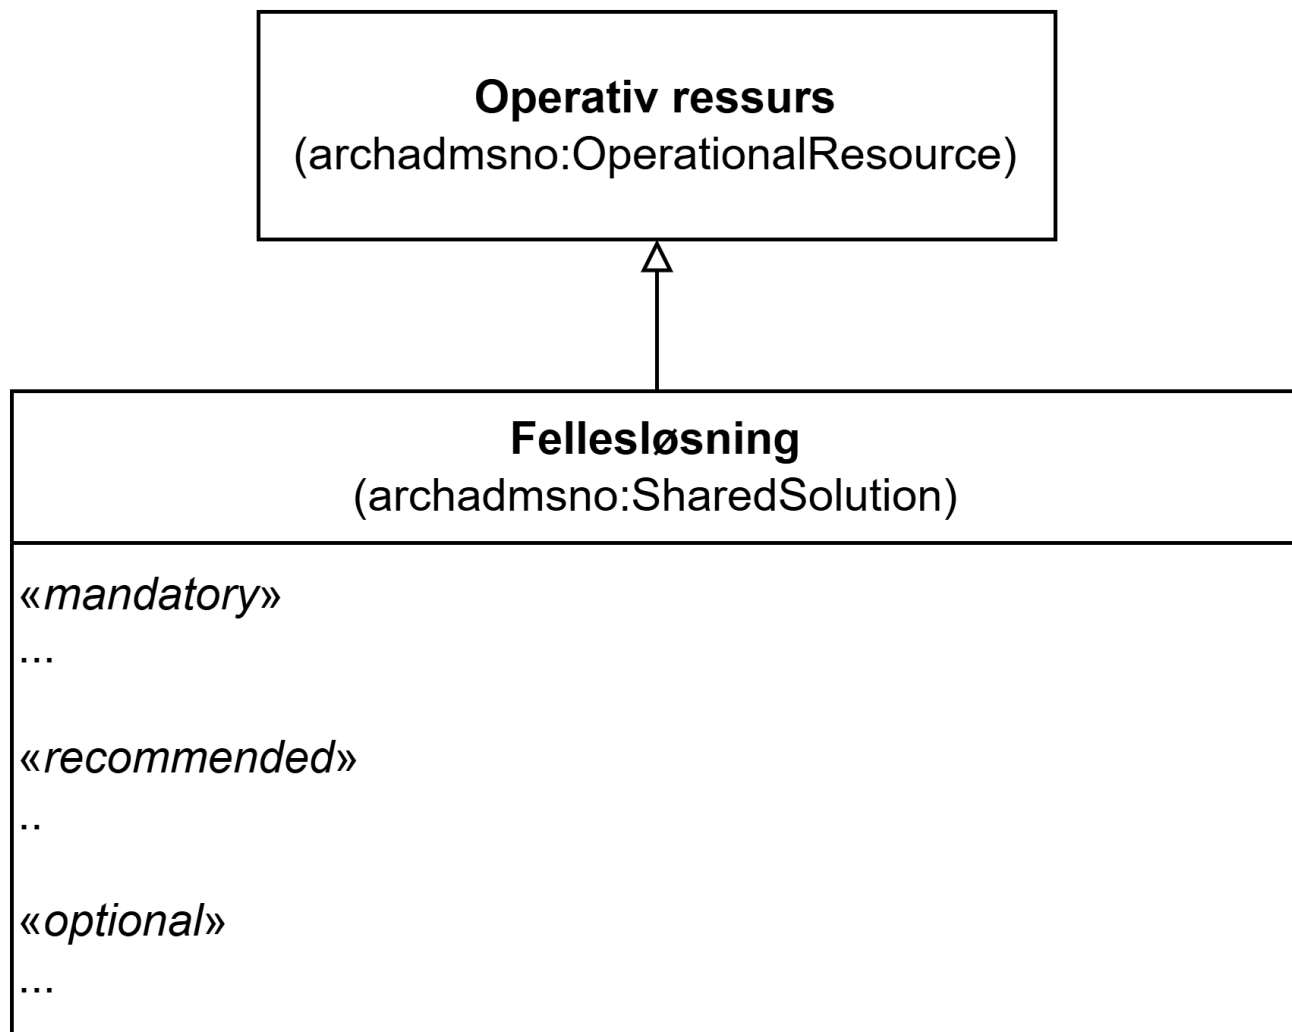

Figur 4. Klassen Fellesløsning (archadmsno:SharedSolution)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Fellesløsning*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Fellesløsning*


@@@@@ mer tekst kommer ...

3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Fellesløsning*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.5. Klassen Forretningsverdi (archadmsno:Value)

Figur 5, “Klassen Forretningsverdi (archadmsno:Value)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

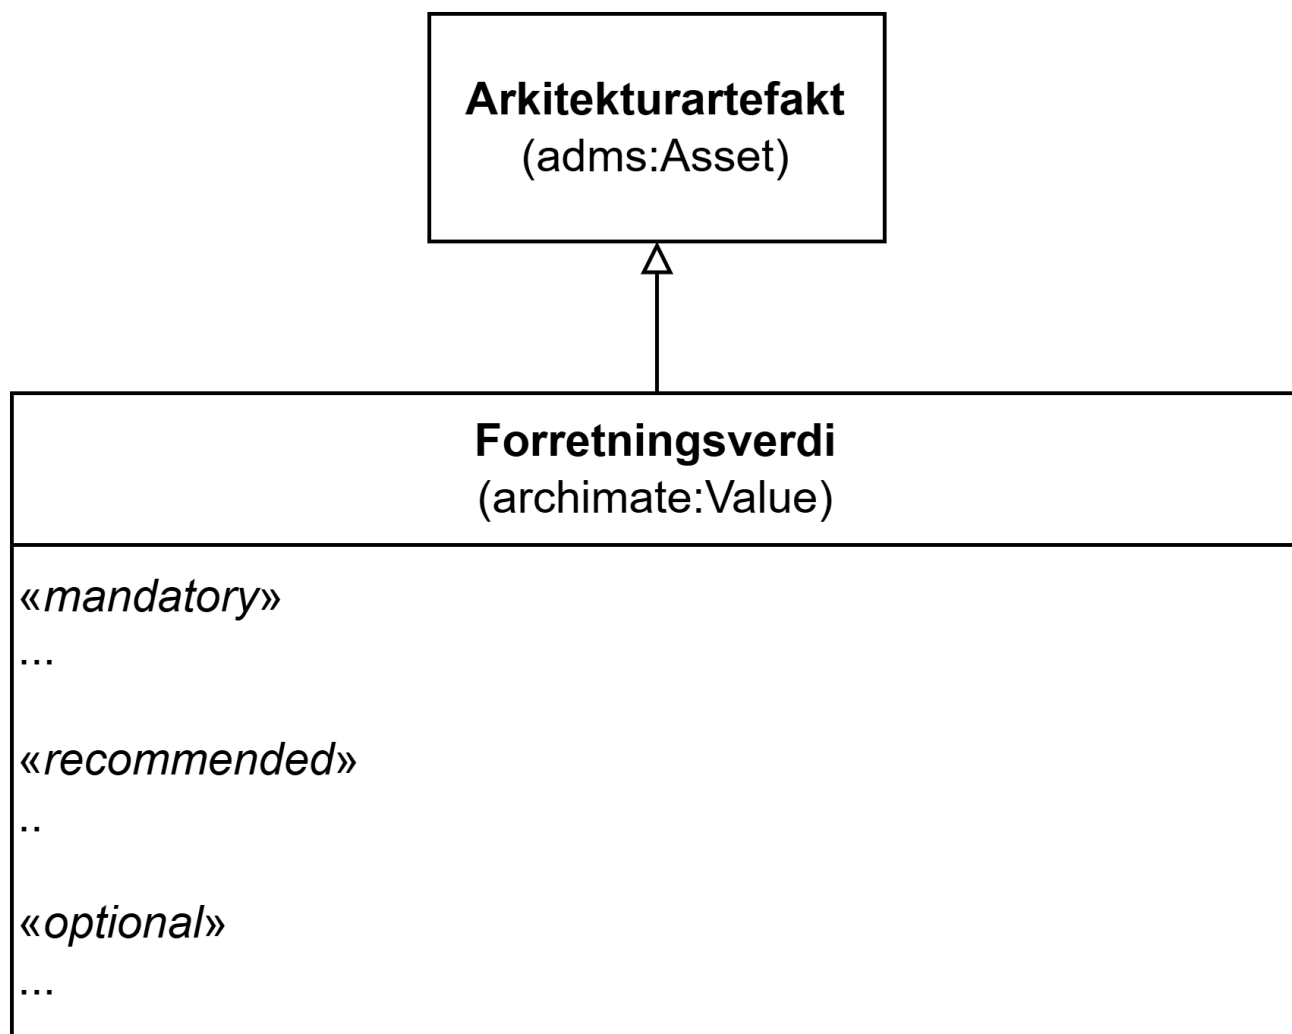

Figur 5. Klassen Forretningsverdi (archadmsno:Value)

tekst kommer


3.6. Klassen Gap (archimate:Gap)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7. Klassen Kapabilitet (archimate:Capability)

@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 6, “Klassen Kapabilitet (archimate:Capability)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

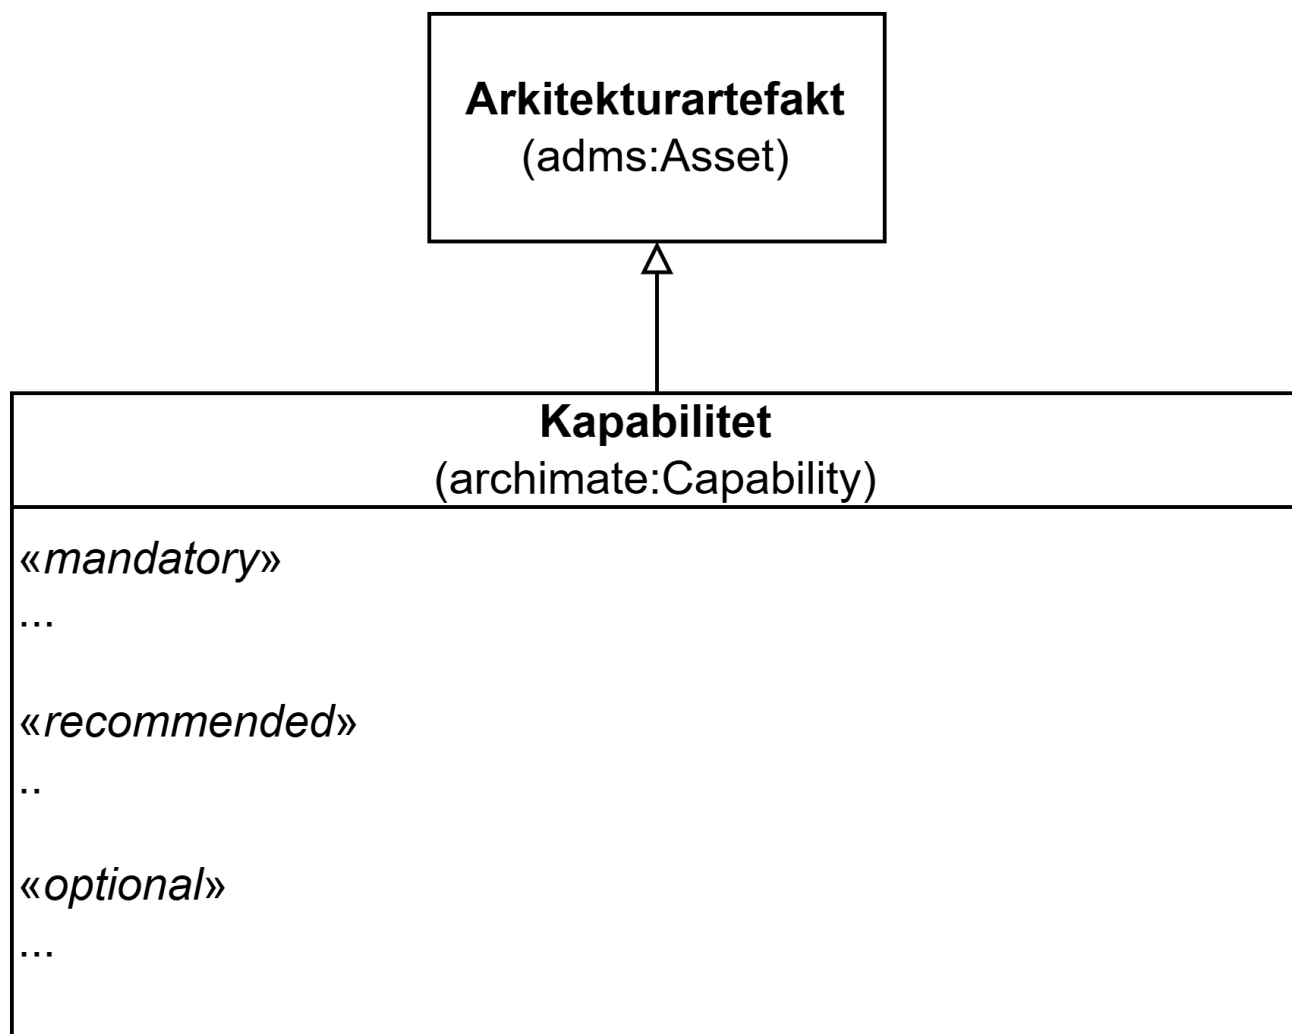

Figur 6. Klassen *Kapabilitet* (archimate:Capability)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kapabilitet*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kapabilitet*


@@@@@ mer tekst kommer ...

3.7.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kapabilitet*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.8. Klassen Mål (archimate:Goal)

Figur 7, “Klassen Mål (archimate:Goal)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

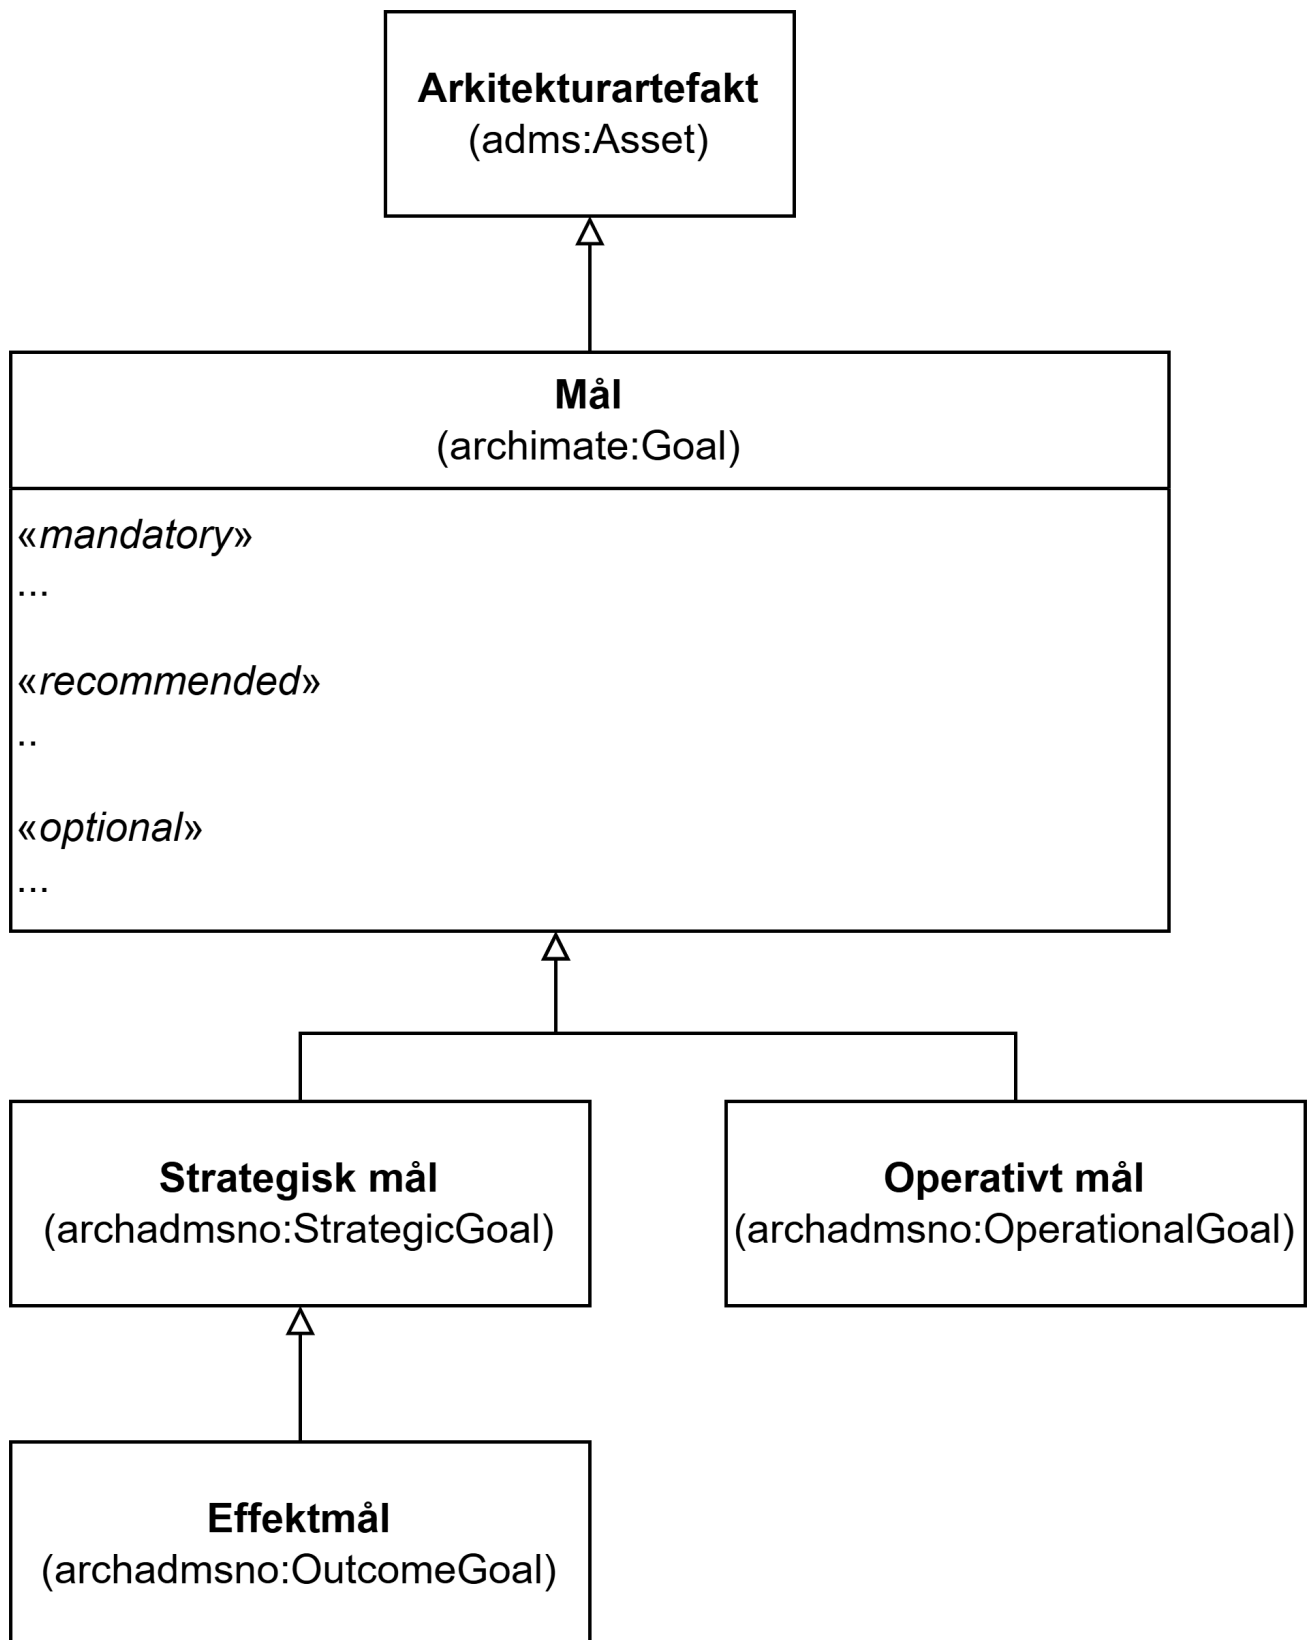


Figur 7. Klassen Mål (archimate:Goal)

tekst kommer

3.9. Klassen Normerende ressurs (archadmsno:NormativeResource)

Figur 8, “Klassen Normerende ressurs (archadmsno:NormativeResource)” viser en ... mer tekst kommer ...

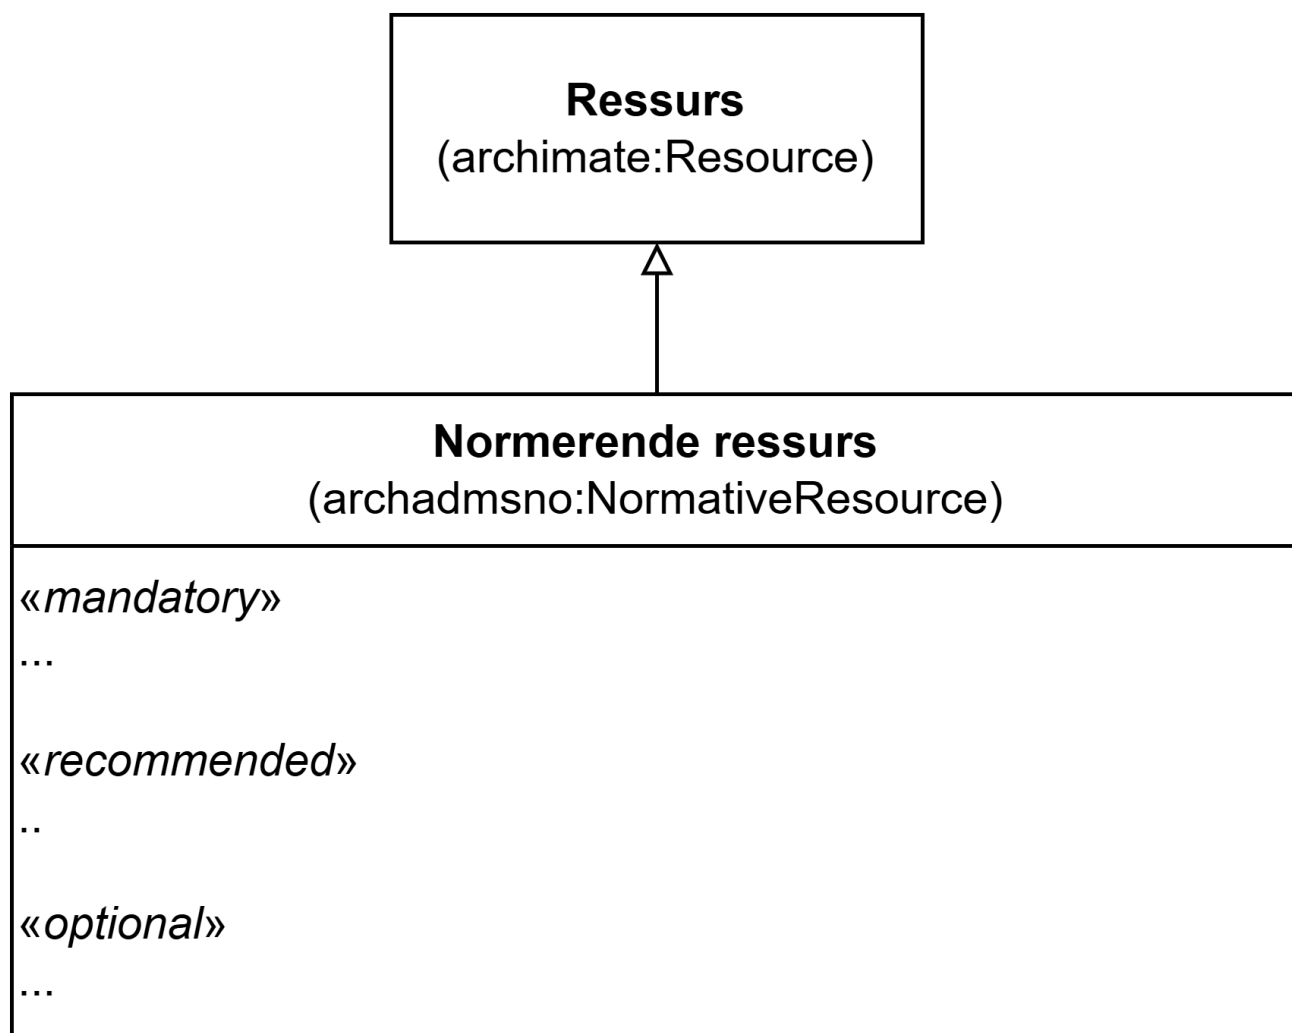

Figur 8. Klassen Normerende ressurs (archadmsno:NormativeResource)

mer tekst kommer ...

3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Normerende ressurs*

mer tekst kommer ...

3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Normerende ressurs*


mer tekst kommer ...

3.9.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Normerende ressurs*

mer tekst kommer ...

3.10. Klassen Operativ kapabilitet (archadmsno:OperationalCapability)

Figur 9, “Klassen Operativ kapabilitet (archadmsno:OperationalCapability)” viser en ... mer tekst kommer ...

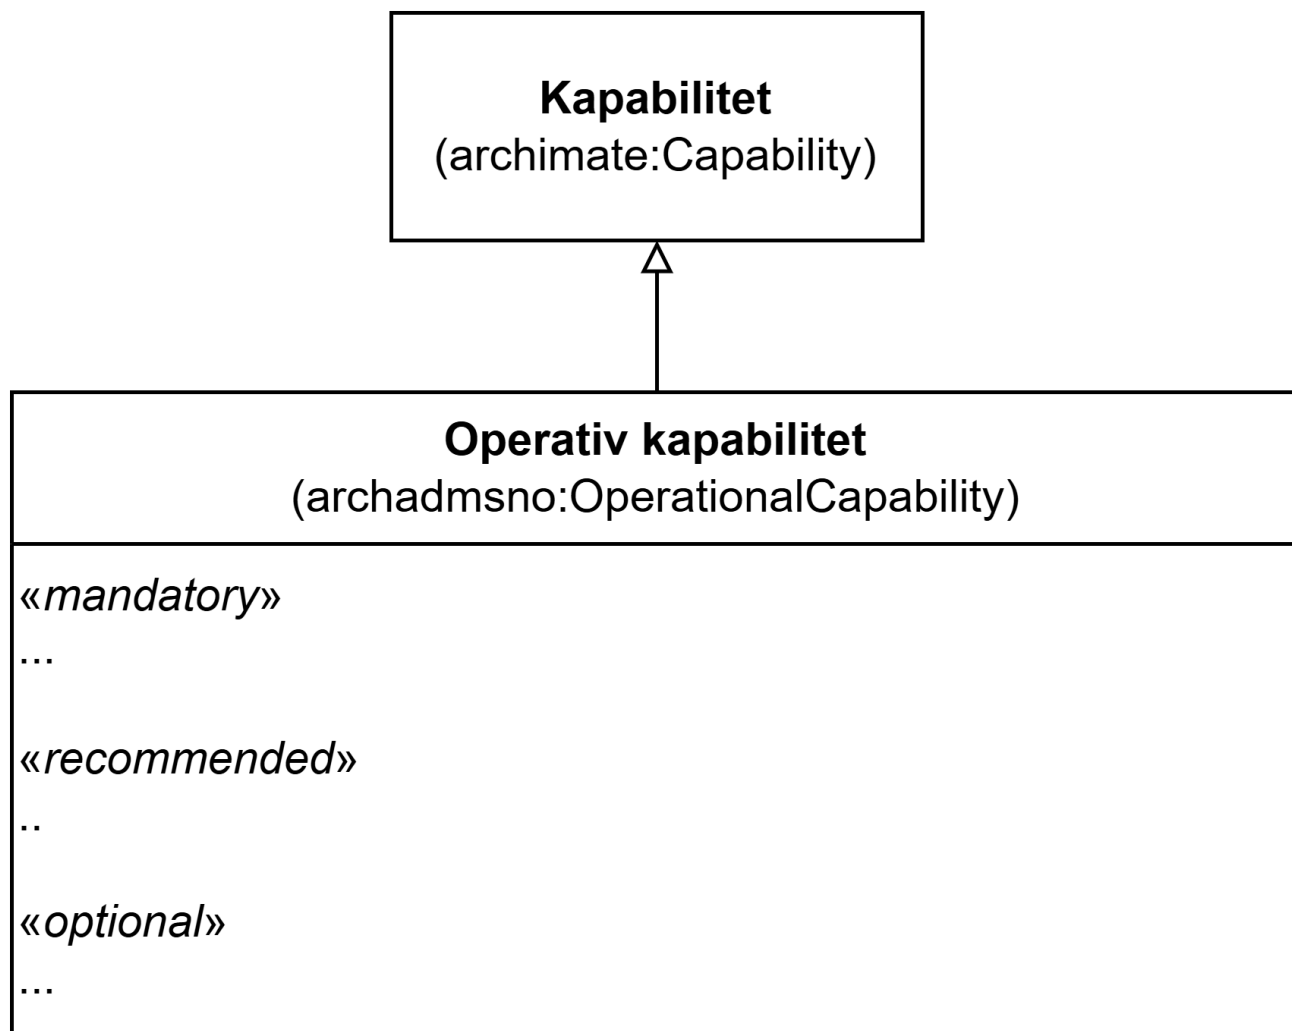

Figur 9. Klassen Operativ kapabilitet (archadmsno:OperationalCapability)

mer tekst kommer ...

3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Operativ kapabilitet*

mer tekst kommer ...

3.10.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Operativ kapabilitet*


mer tekst kommer ...

3.10.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Operativ kapabilitet*

mer tekst kommer ...

3.11. Klassen Operativ ressurs (archadmsno:OperationalResource)

Figur 10, “Klassen Operativ ressurs (archadmsno:OperationalResource)” viser en ... **@@@ mer tekst kommer ...**

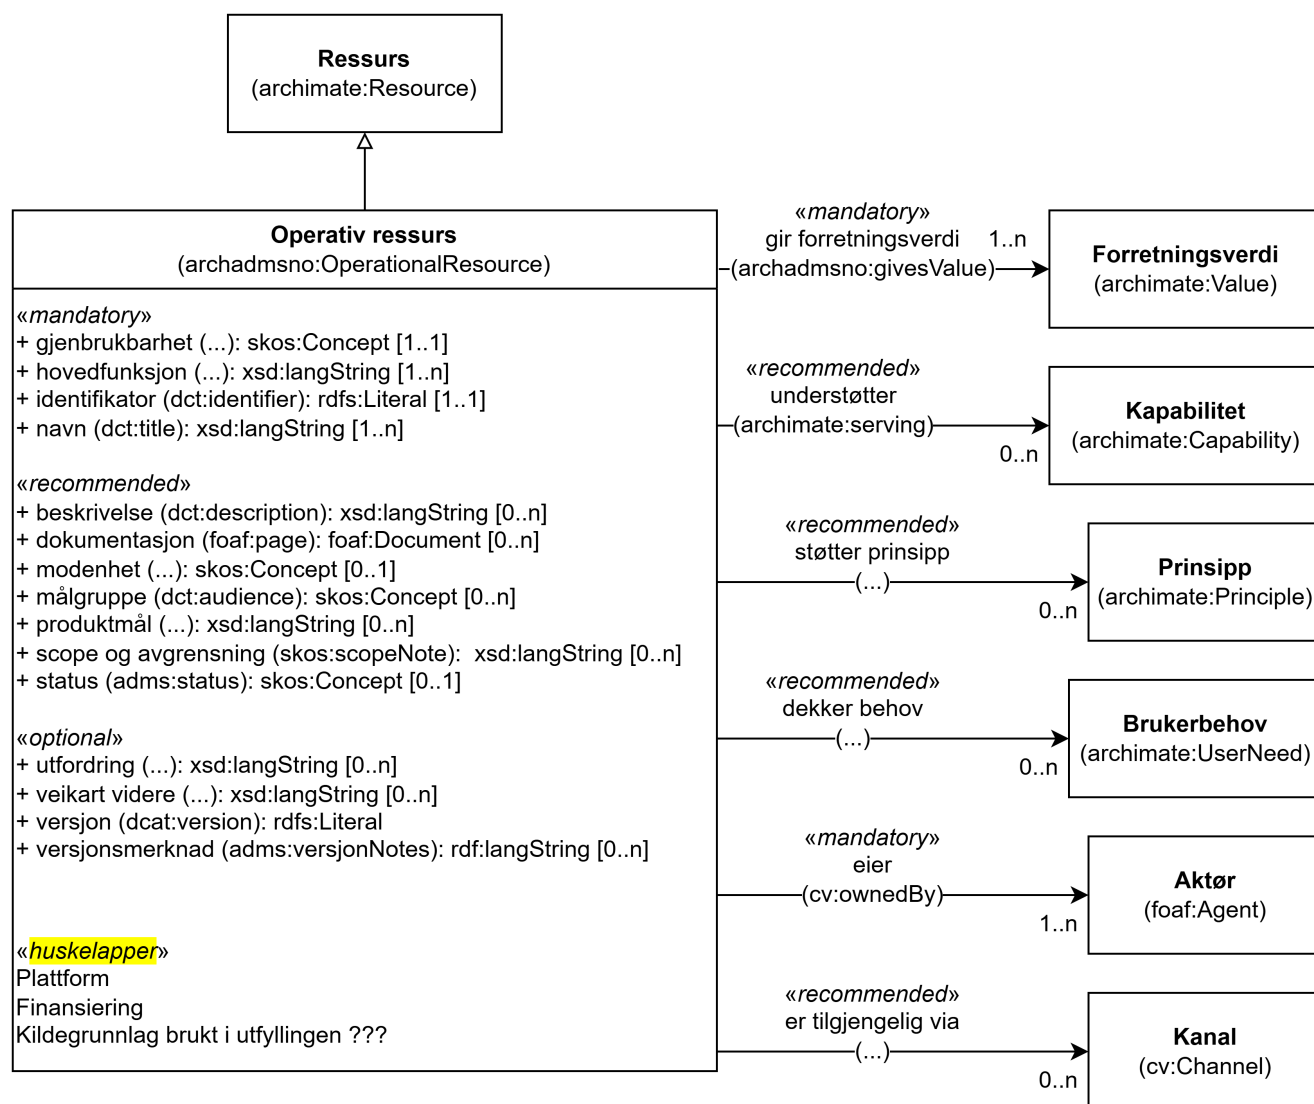

Figur 10. Klassen Operativ ressurs (archadmsno:OperationalResource)

@@@ mer tekst kommer ...

3.11.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Operativ ressurs

@@@ mer tekst kommer ...

3.11.2. Anbefalte egenskaper for klassen Operativ ressurs

@@@ mer tekst kommer ...

3.11.3. Valgfrie egenskaper for klassen Operativ ressurs

@@@ mer tekst kommer ...


3.12. Klassen Prinsipp (archimate:Principle)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.13. Klassen Ressurs (archimate:Resource)

@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 11, “Klassen Ressurs (archimate:Resource)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

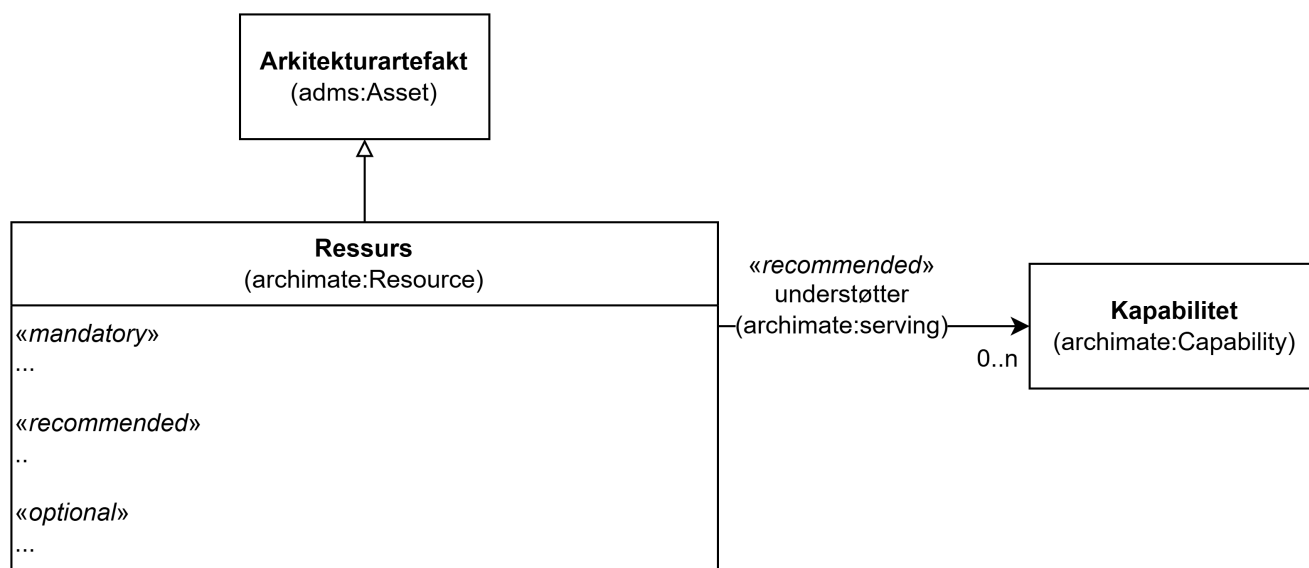

Figur 11. Klassen Ressurs (archimate:Resource)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.13.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Ressurs

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.13.2. Anbefalte egenskaper for klassen Ressurs

@@@@@ mer tekst kommer ...


3.13.3. Valgfrie egenskaper for klassen Ressurs

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.14. Klassen Strategisk kapabilitet (archadmsno:StrategicCapability)

@@@@@ mer tekst kommer ...

Figur 12, “Klassen Strategisk kapabilitet (archadmsno:StrategicCapability)” viser en ... @@@@@ mer tekst kommer ...

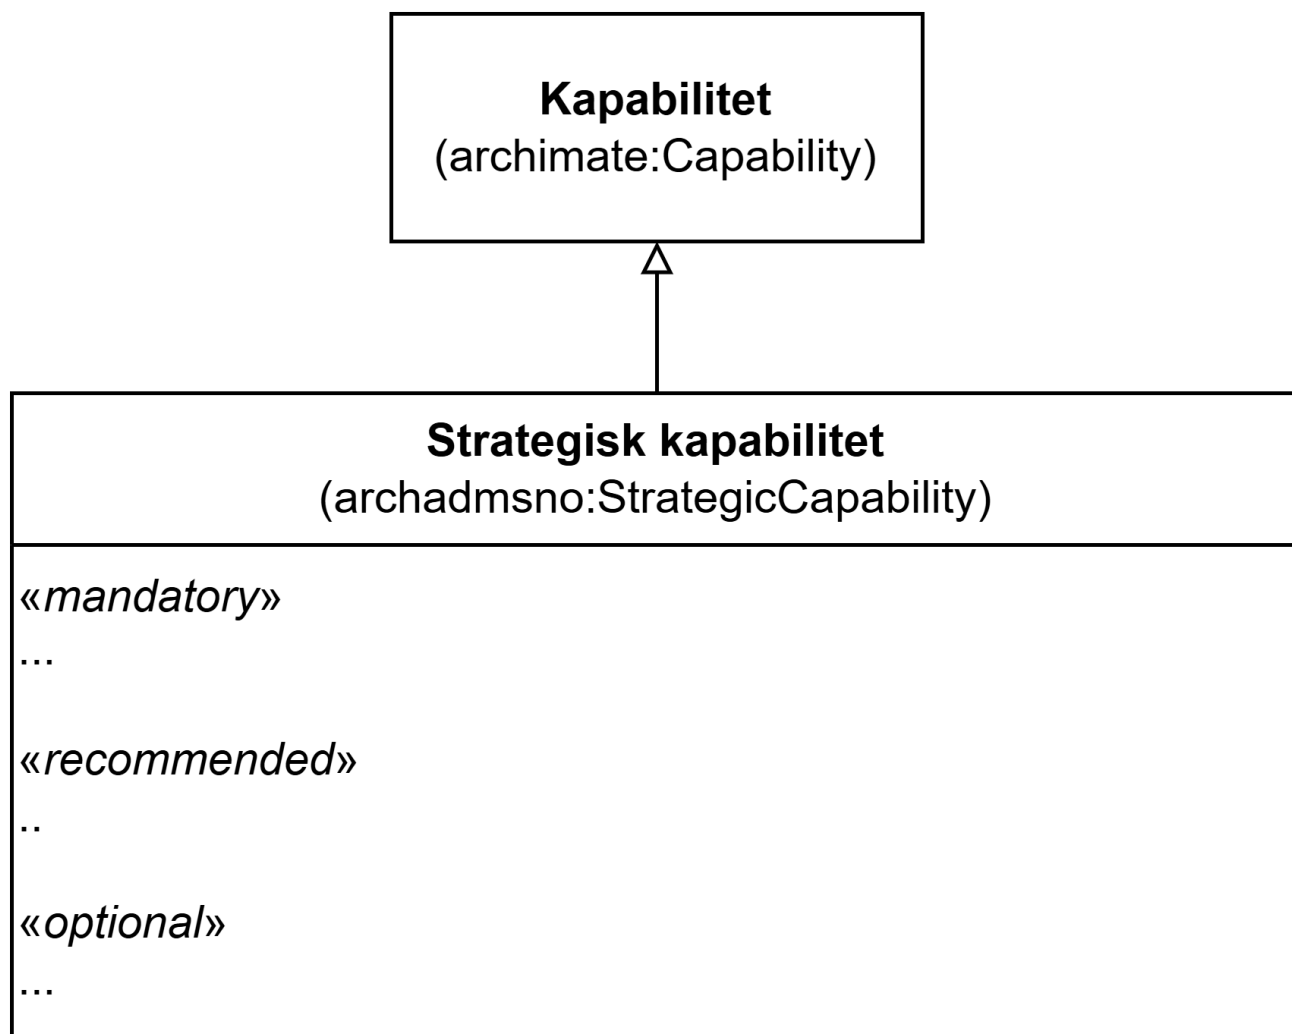

Figur 12. Klassen Strategisk kapabilitet (archadmsno:StrategicCapability)

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.14.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Strategisk kapabilitet*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.14.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Strategisk kapabilitet*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.14.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Strategisk kapabilitet*

@@@@@ mer tekst kommer ...

3.15. Klassen Tiltak (archimate:WorkPackage)

@@@@@ mer tekst kommer ...

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Navnerom for dette vokabularet er: <https://data.norge.no/vocabulary/archadmsno#>

@@@@@@ Listen er ikke oppdatert

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
cccevno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	denne spesifikasjonen
cpsv	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) □
cv	http://data.europa.eu/m8g/	e-Government Core Vocabularies □
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary □
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms □
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier □
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary □
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax □
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1 □
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System □
time	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL □
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition □

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix cccevno: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Endringslogg

P.t. ingen