

Linguagem de Programação II - Etapa 2 - Leonardo Farias de Oliveira


Print 1: cadastrado somente 3 objetos, mostrando o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox

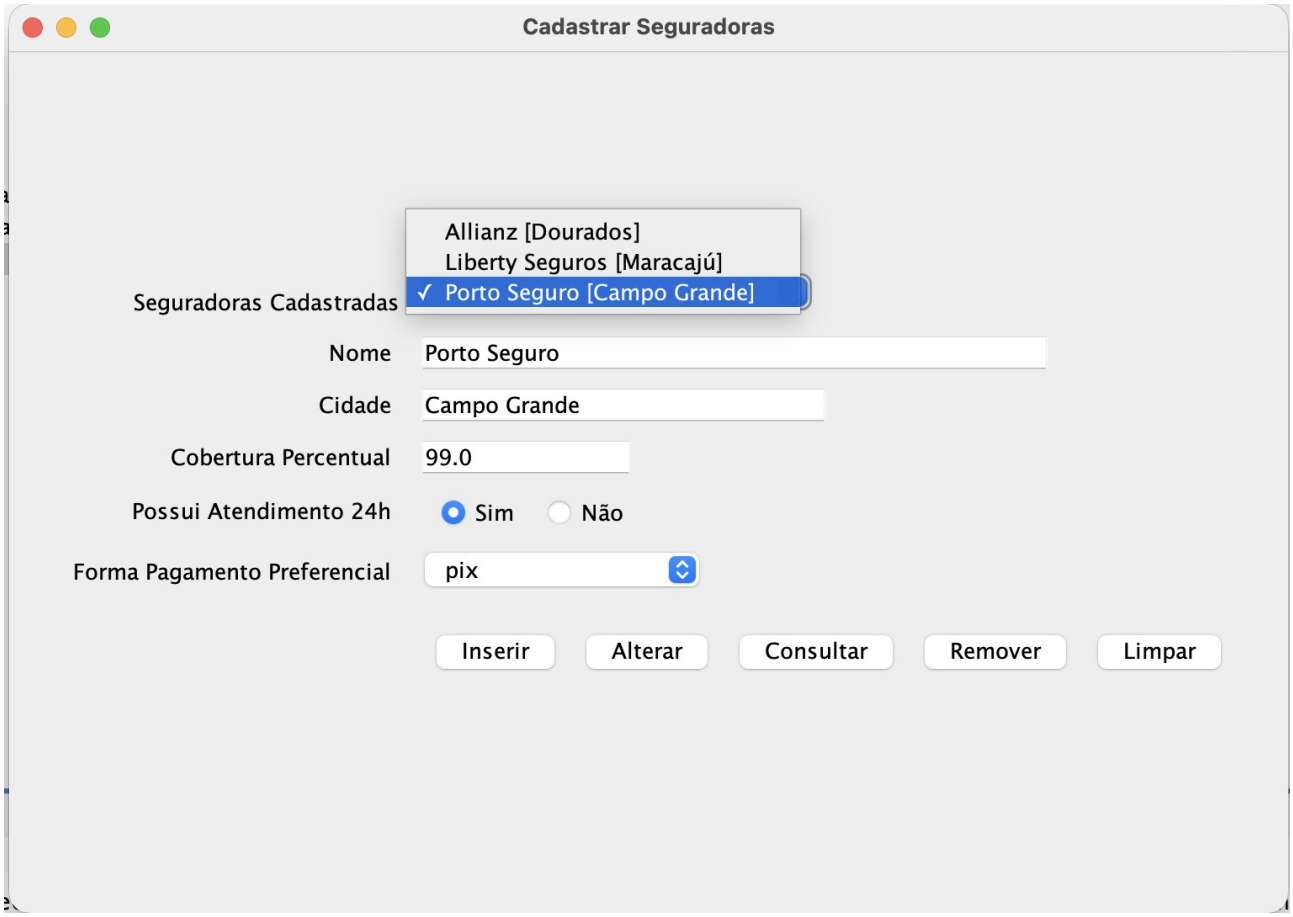


Print 2: segundo objeto sendo consultado

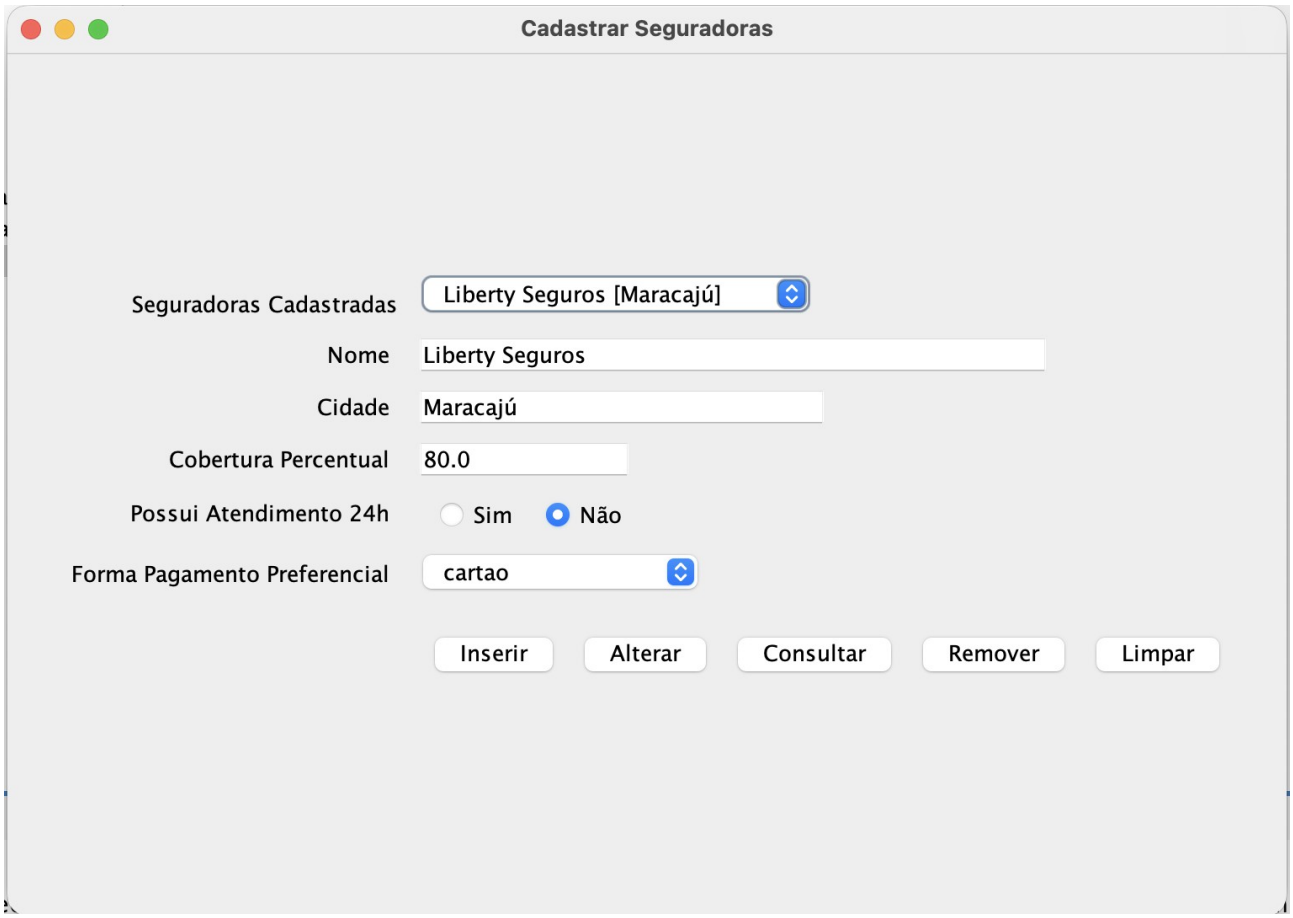


Print 3: alterando no terceiro objeto, somente o atributo que aparece no ComboBox

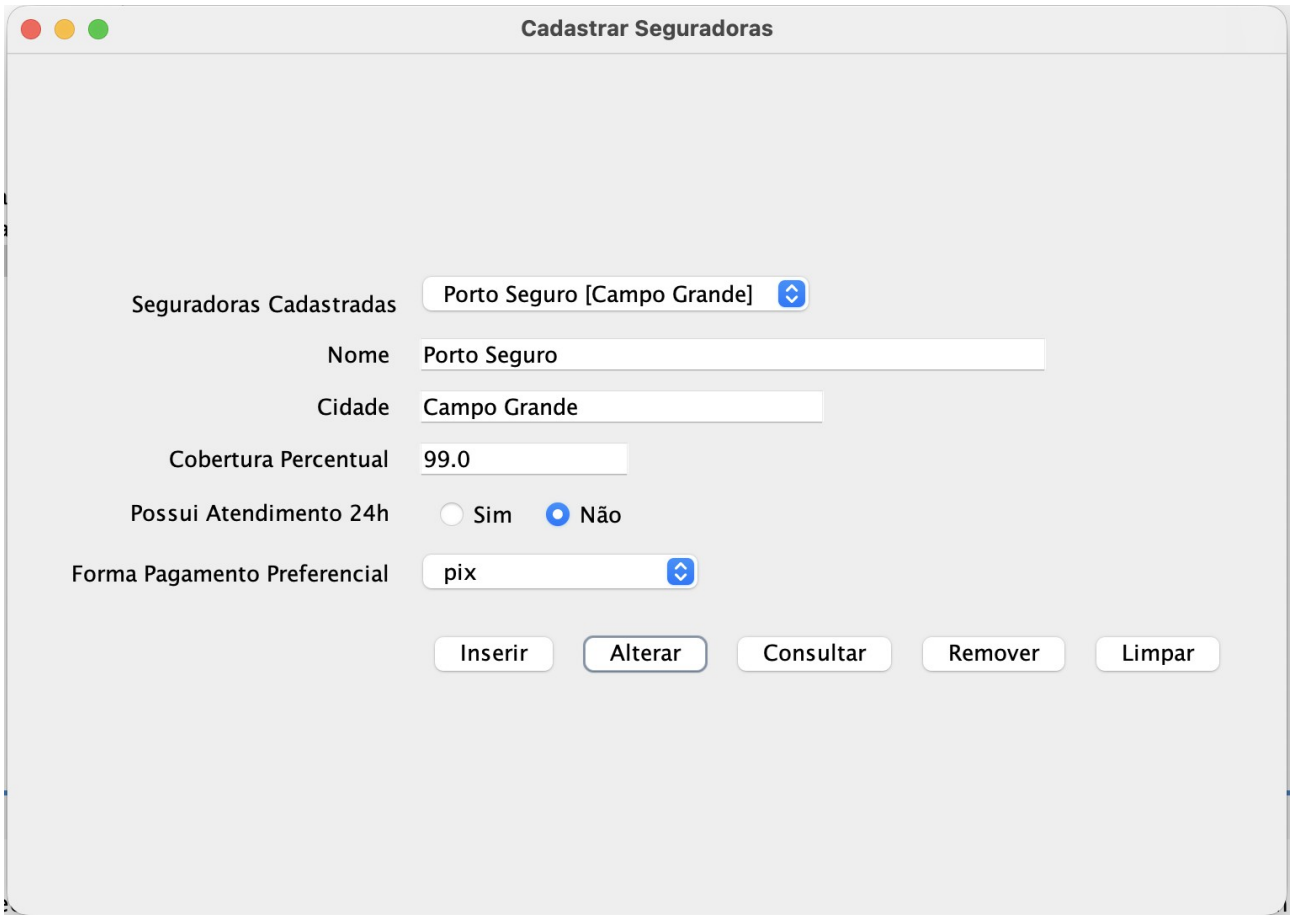


Print 4: após cadastrar somente 3 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado) da entidade principal, mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox

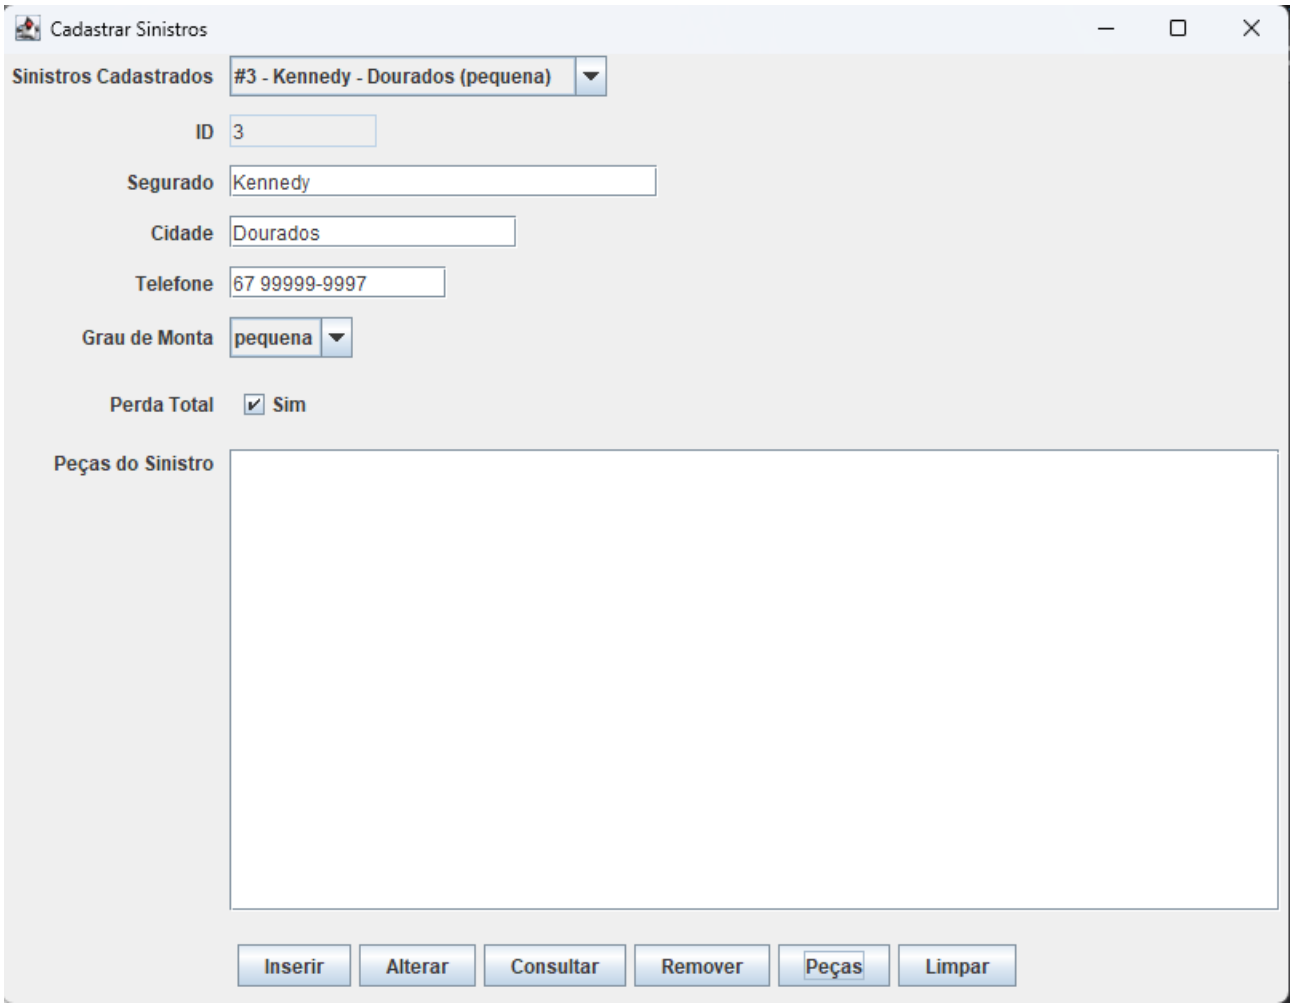


Print 5: segundo objeto consultado da entidade principal com o campo List vazio

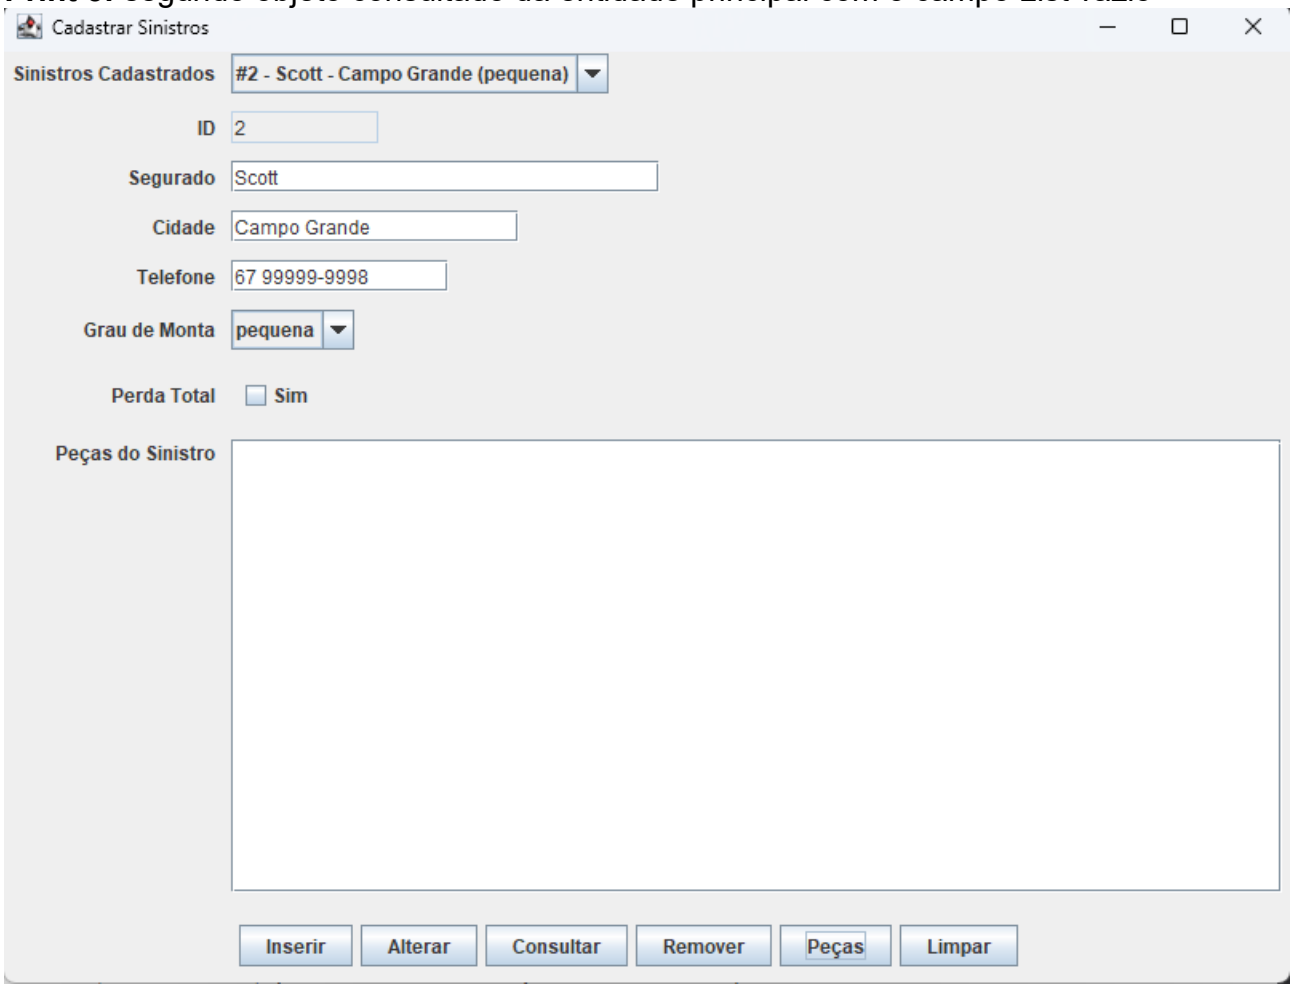


Print 6: após cadastrar somente 3 objetos da entidade secundária, associados ao segundo objeto da entidade principal : mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox da entidade secundária do relacionamento múltiplo, do relacionamento múltiplo

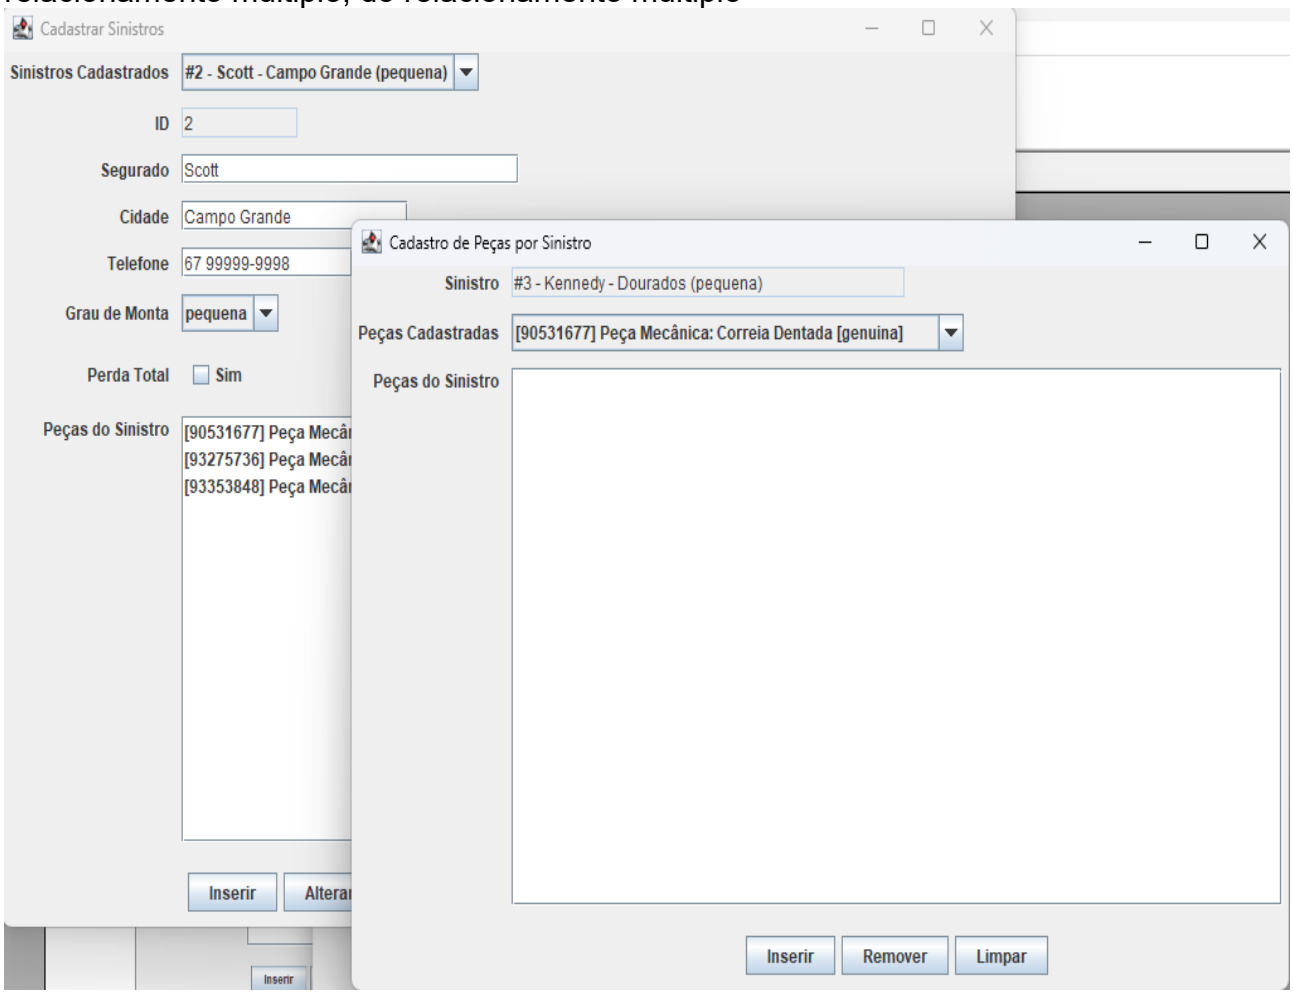


Print 7: consultar o segundo objeto da entidade secundária

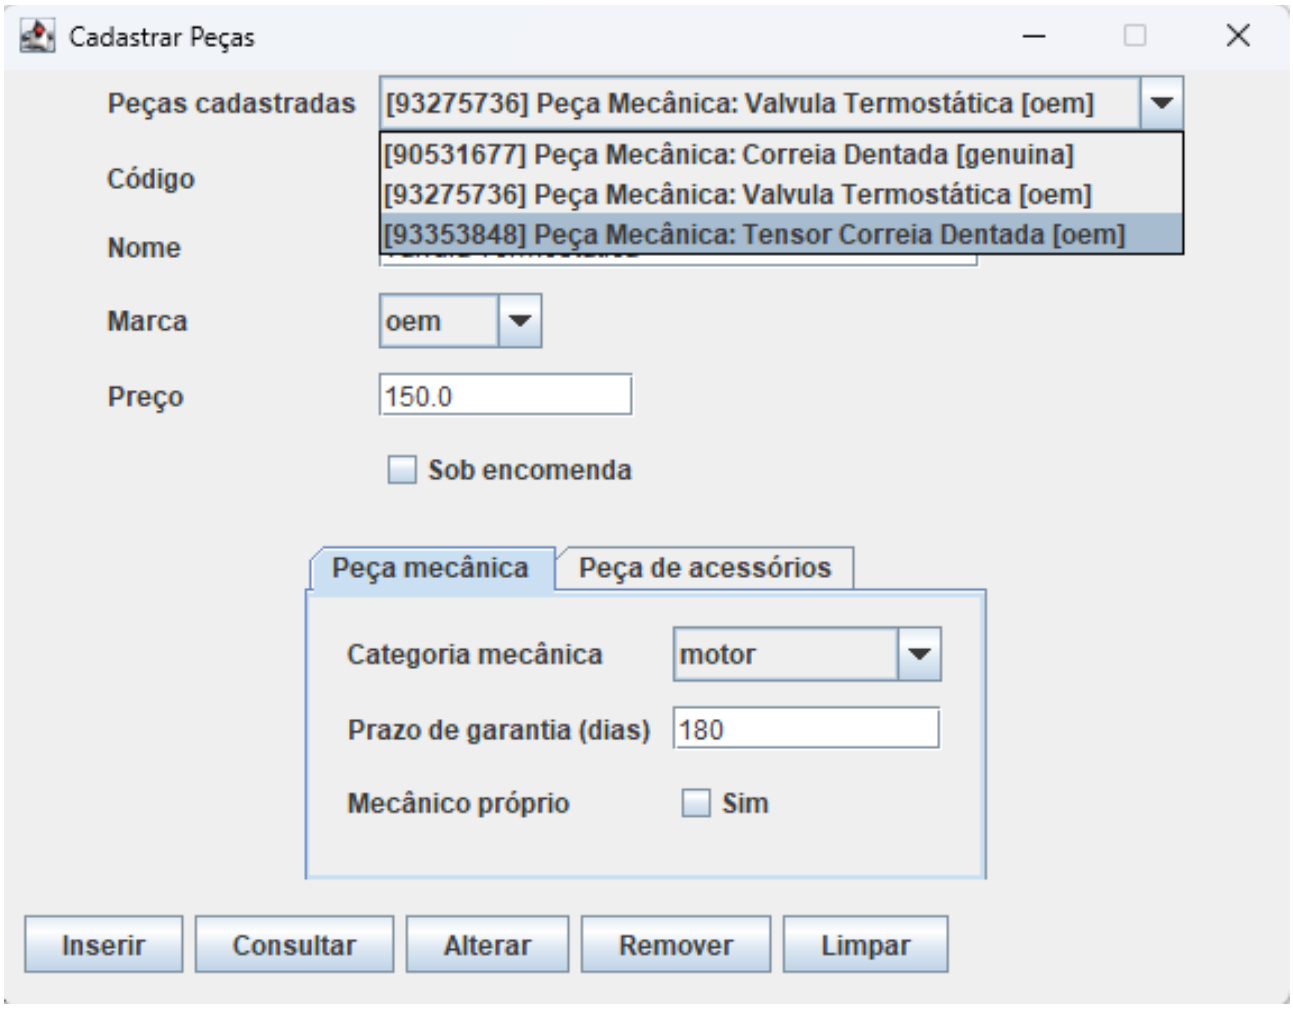


Print 8: alterar no terceiro objeto da entidade secundária, somente o atributo que aparece no ComboBox (com exceção da chave, que obviamente não pode ser alterada)

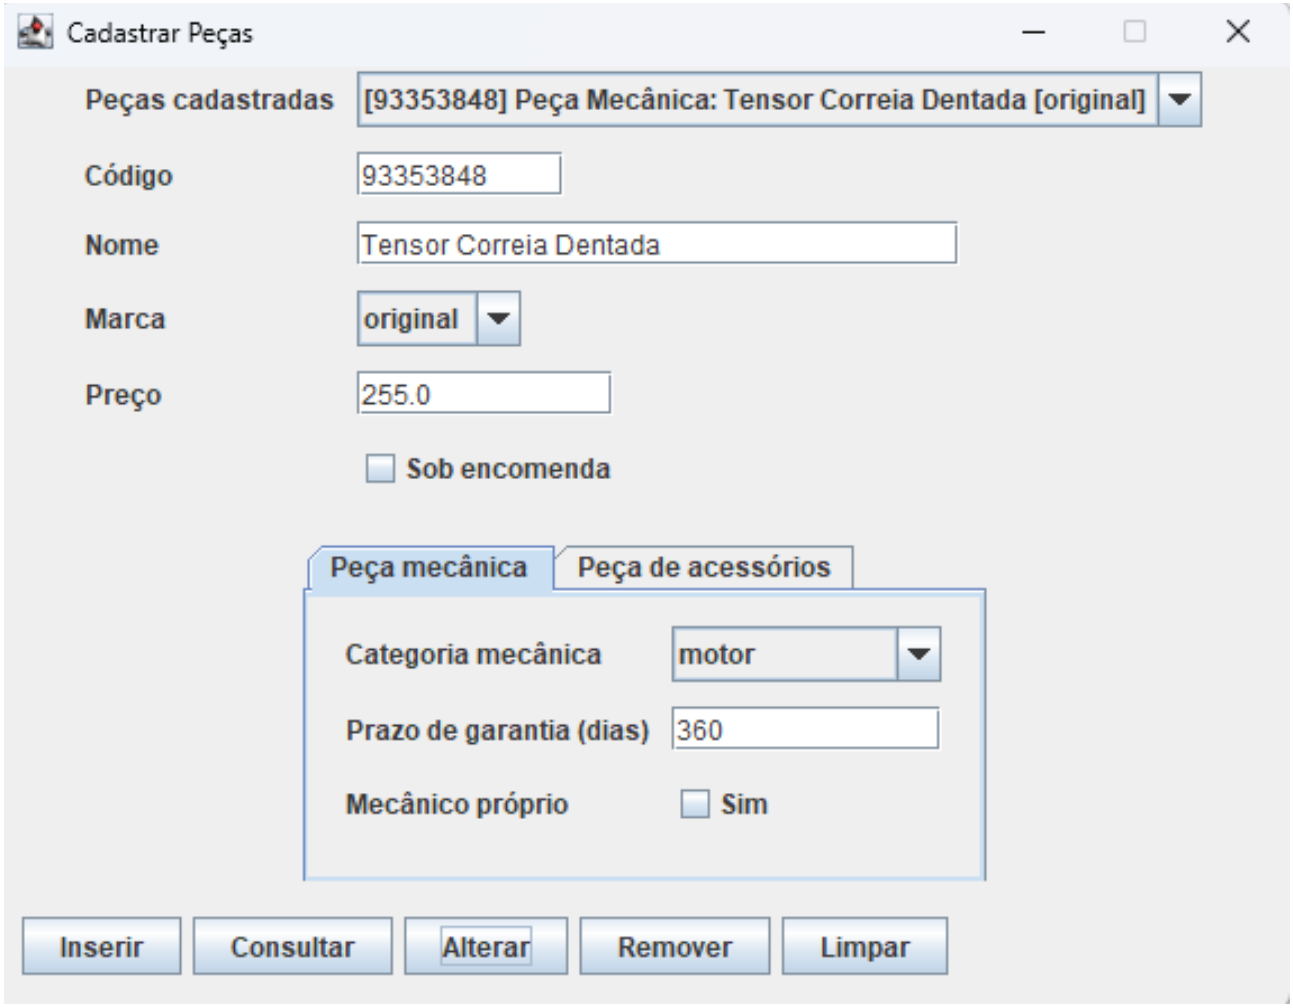


Print 9: segundo objeto da entidade principal consultado com o List preenchido com os objetos restantes da entidade secundária

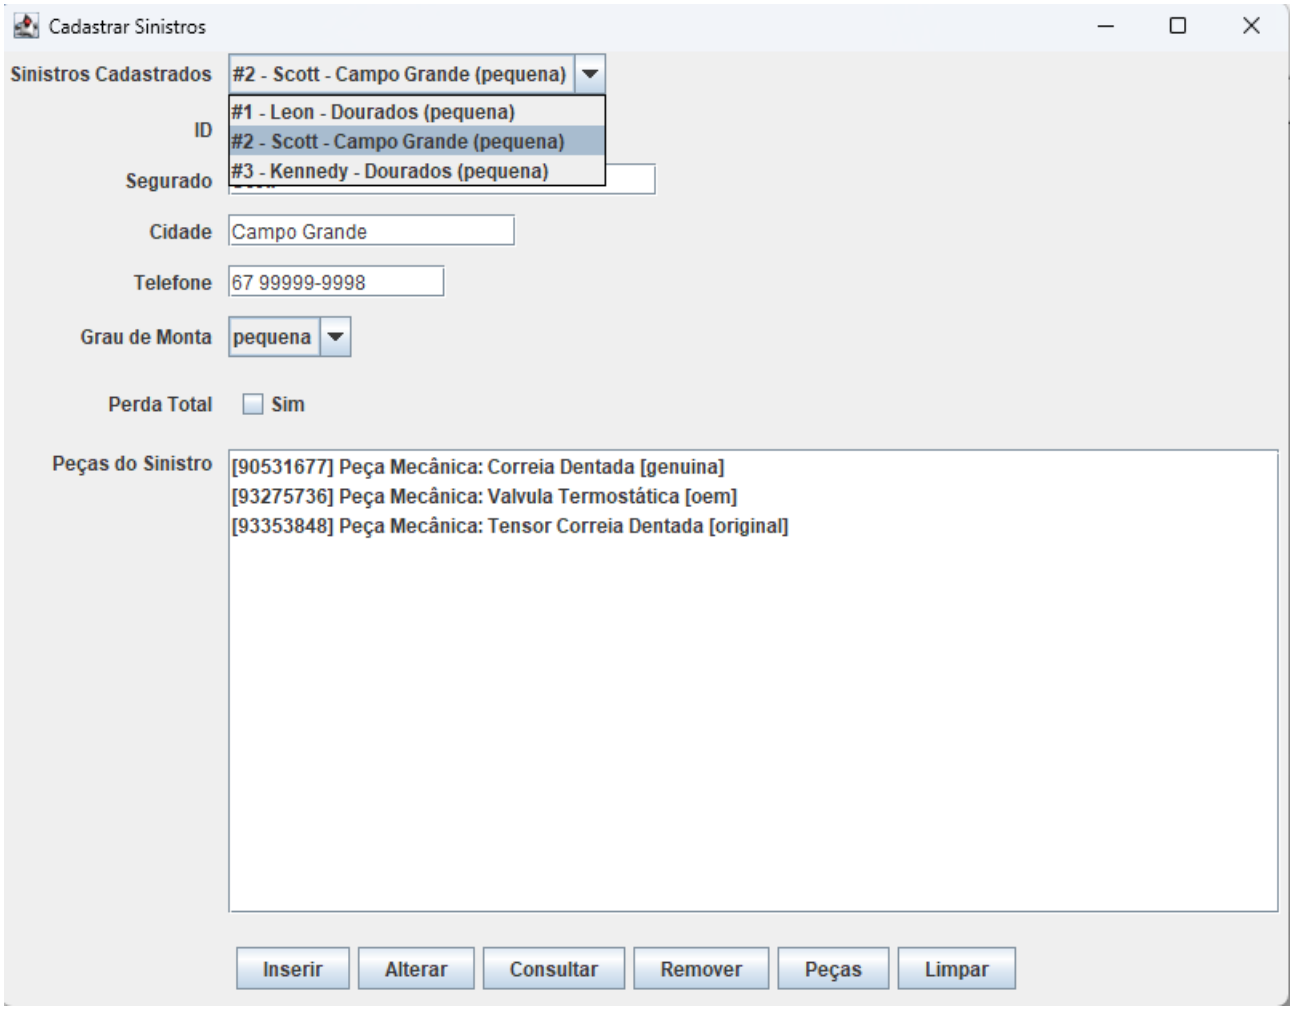


Print 10: alterar no terceiro objeto, somente o atributo que aparece no ComboBox (com exceção da chave, que obviamente não pode ser alterada)

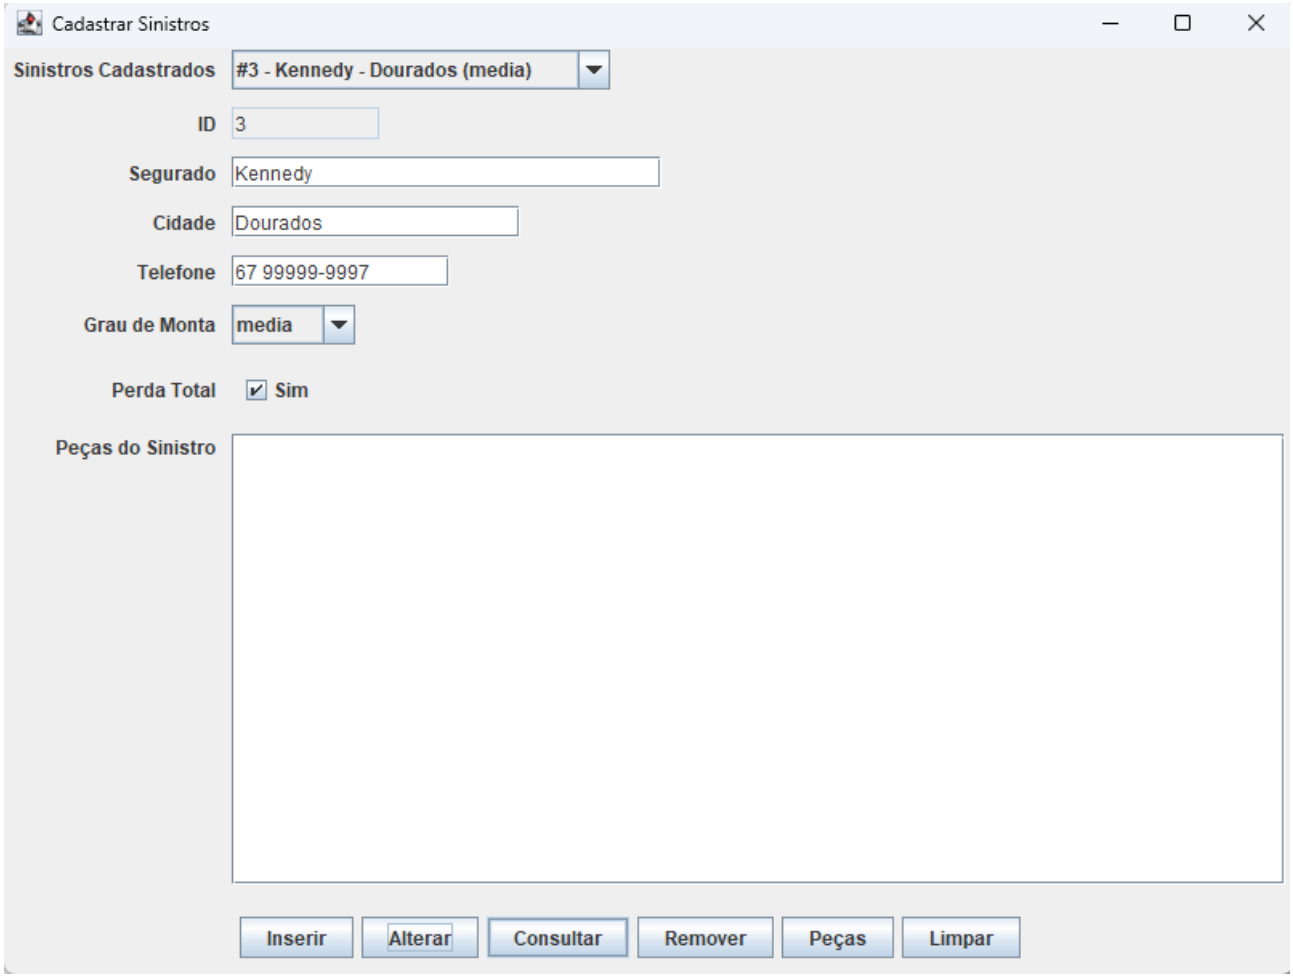


Print +1: após cadastrar somente 3 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado), mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox

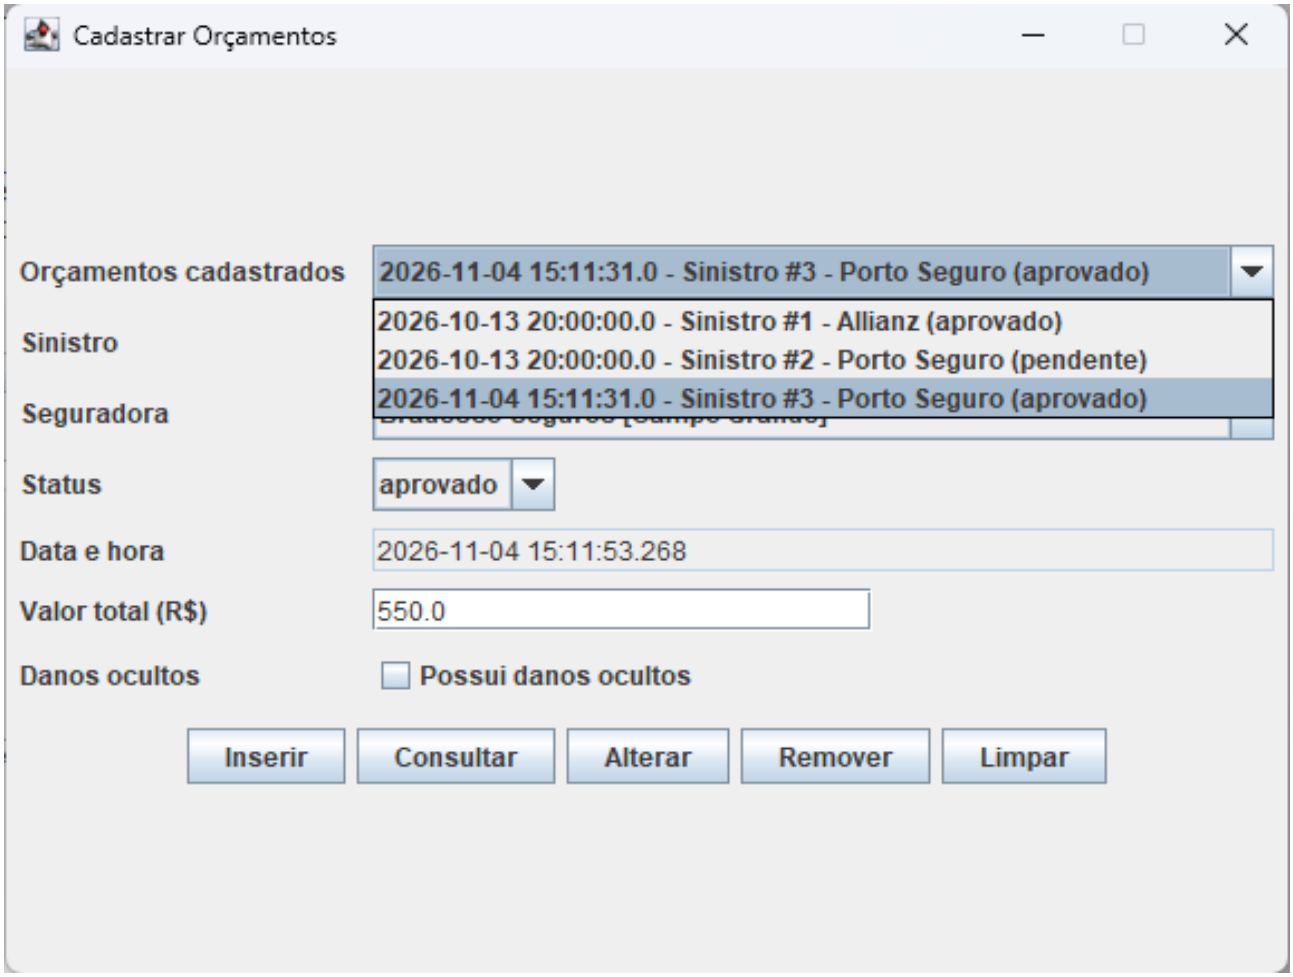


Print +2: segundo objeto consultado

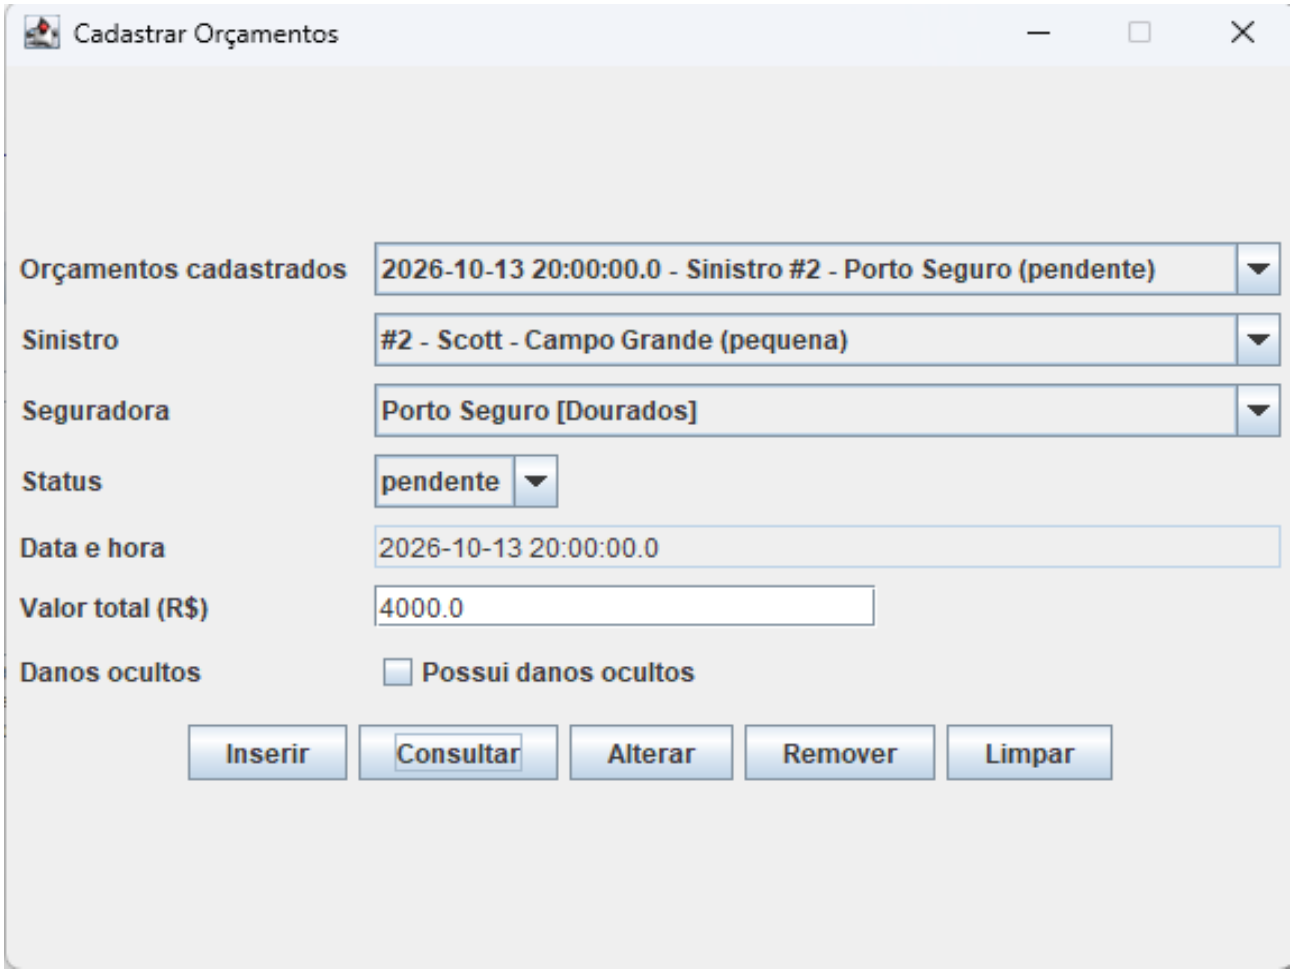


Print +3: demonstrar a pesquisa sem utilizar nenhum filtro

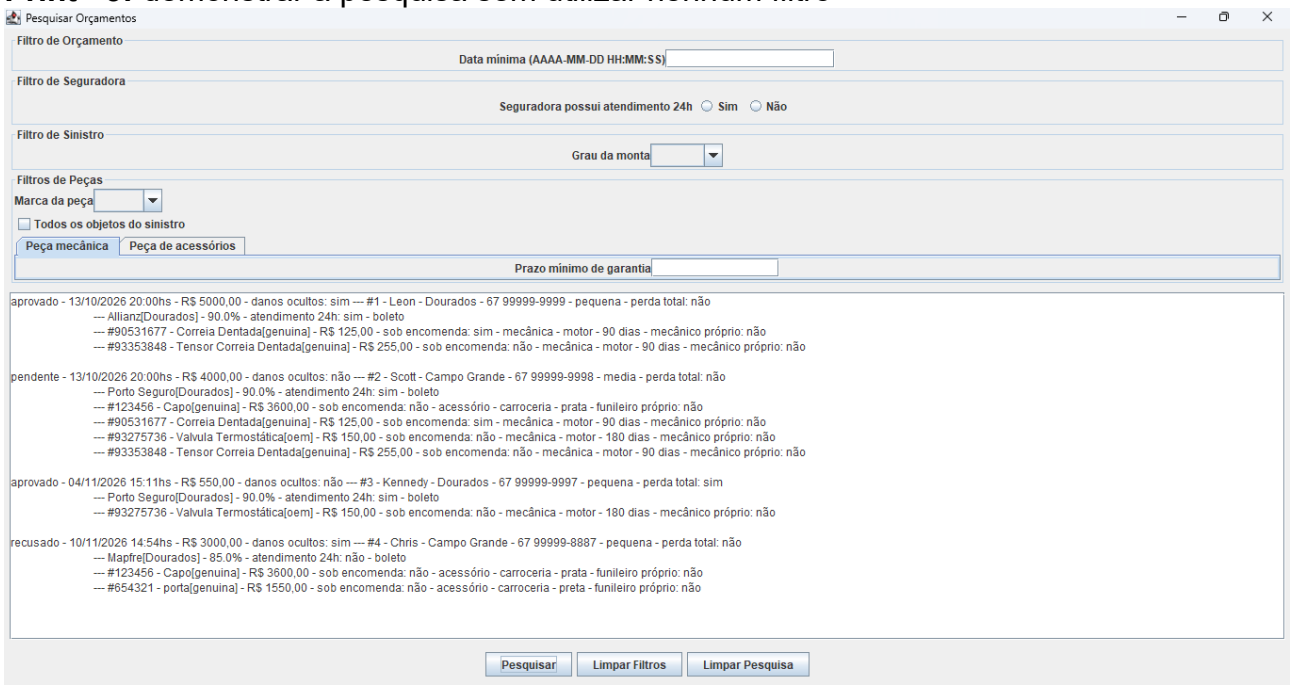


Print +4: demonstrar a pesquisa com o filtro de uma entidade sem referência que não é secundária do relacionamento múltiplo

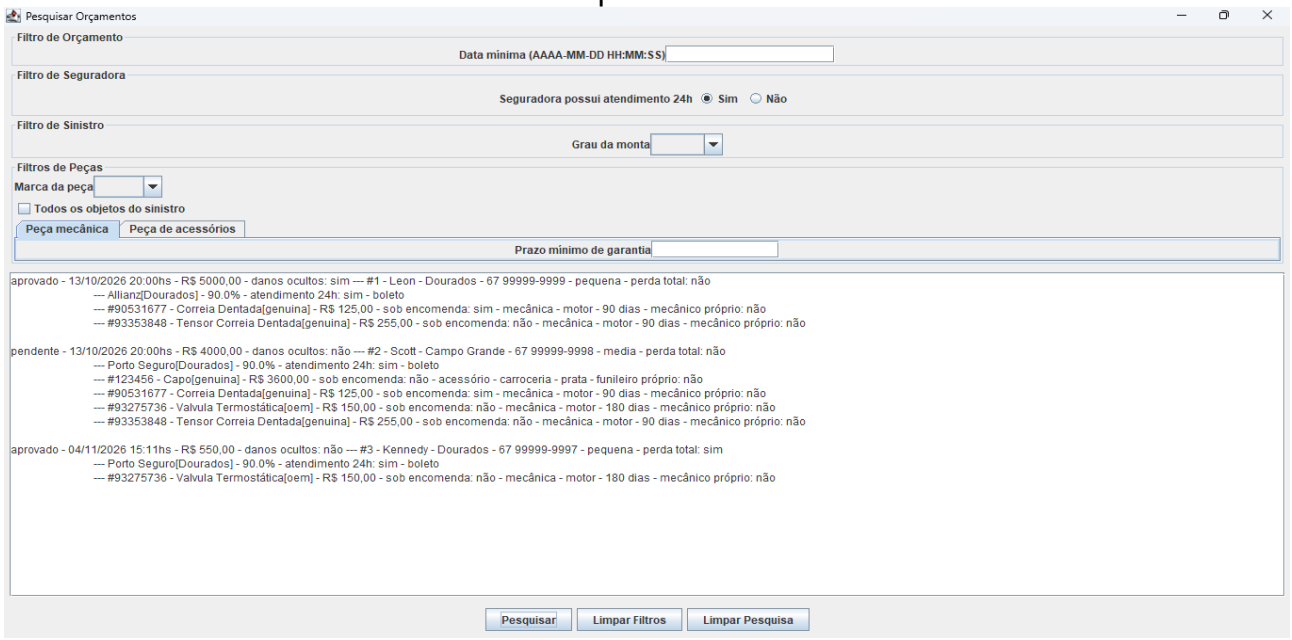


Print +5: demonstrar a pesquisa com o filtro de uma entidade sem referência que é secundária do relacionamento múltiplo com flag todos os objetos como falso

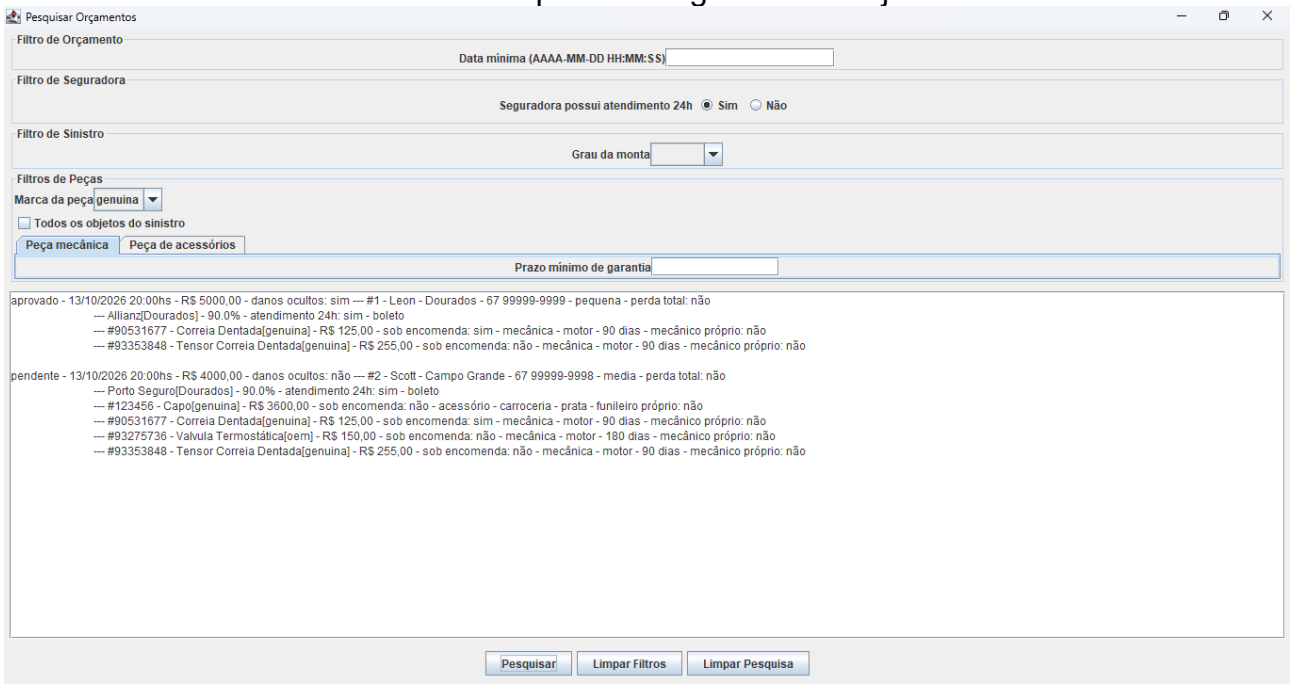


Print +6: idem com flag todos os objetos como verdadeiro

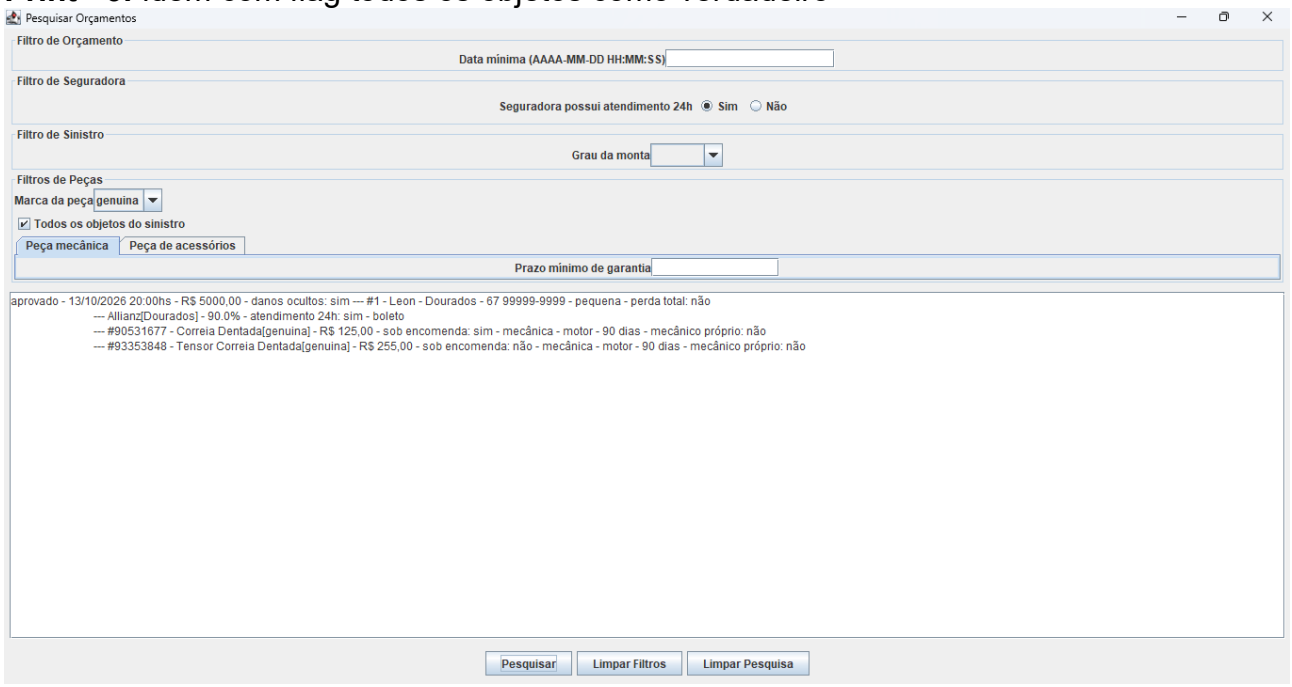


Print +7: demonstrar a pesquisa com o filtro da entidade principal do relacionamento múltiplo

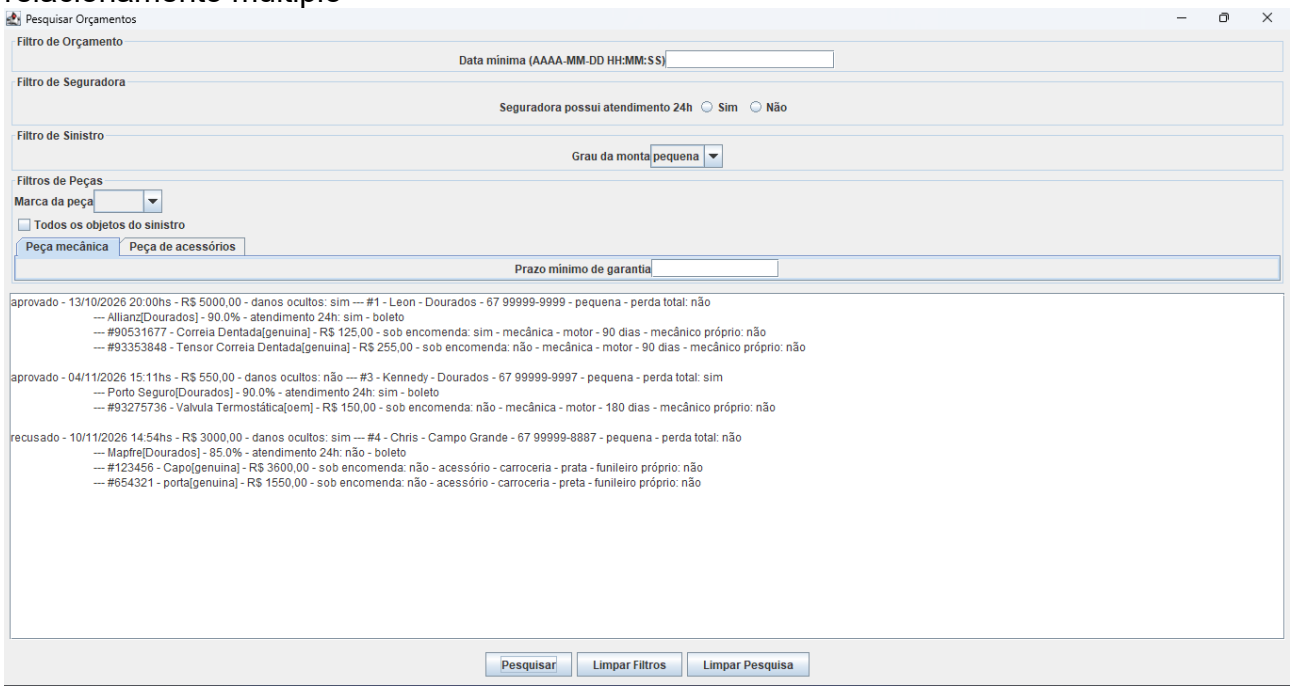


Print +8: demonstrar a pesquisa com o filtro da entidade associadora

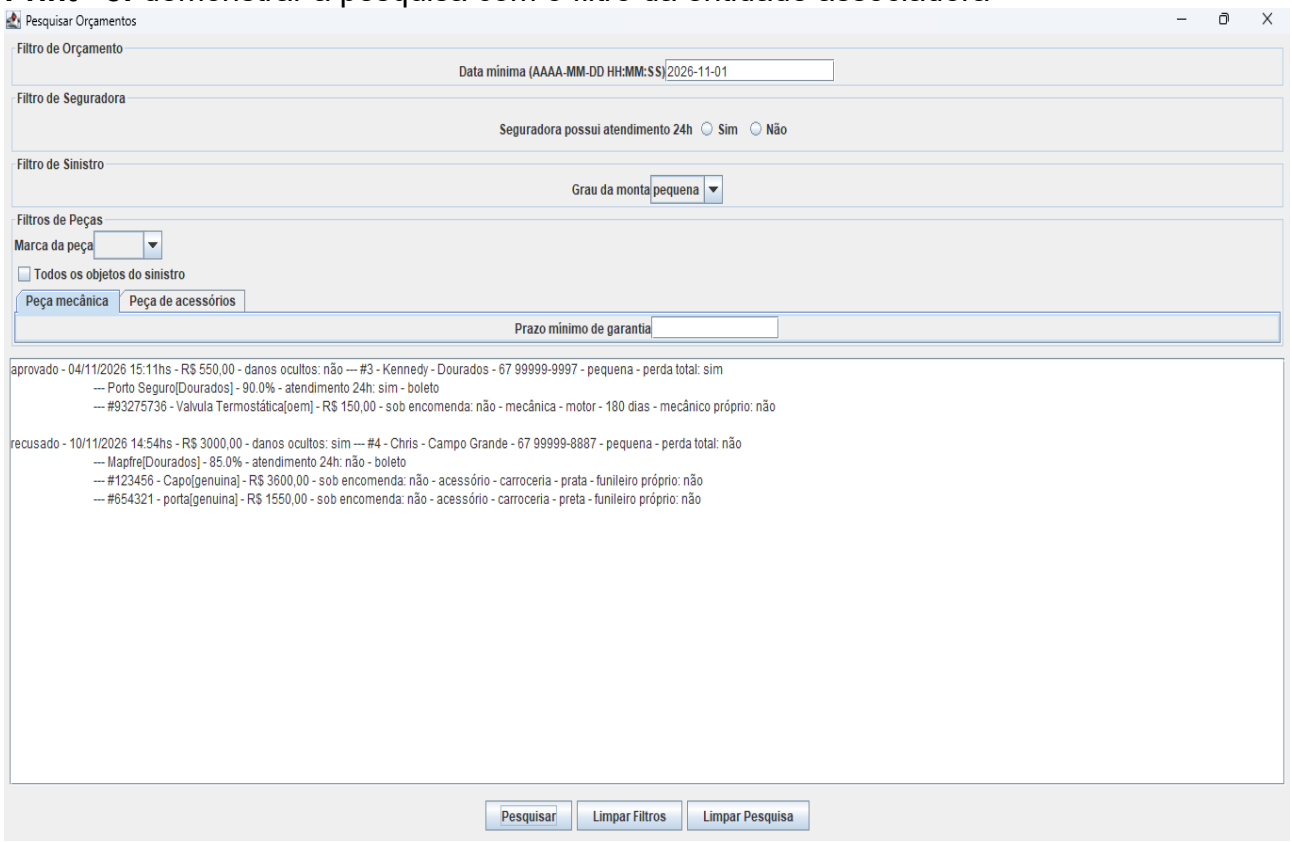


Print +9: demonstrar a pesquisa com o filtro de uma subclasse

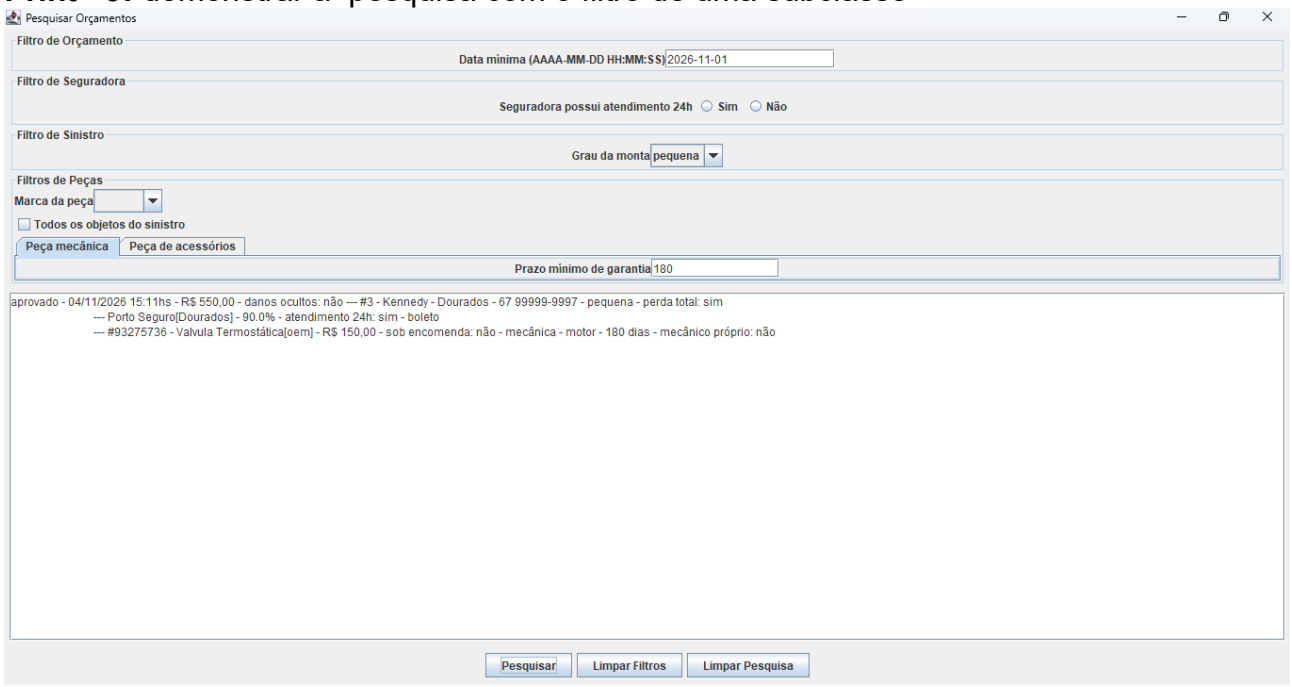

Print +10: demonstrar a pesquisa com o filtro da outra subclasse

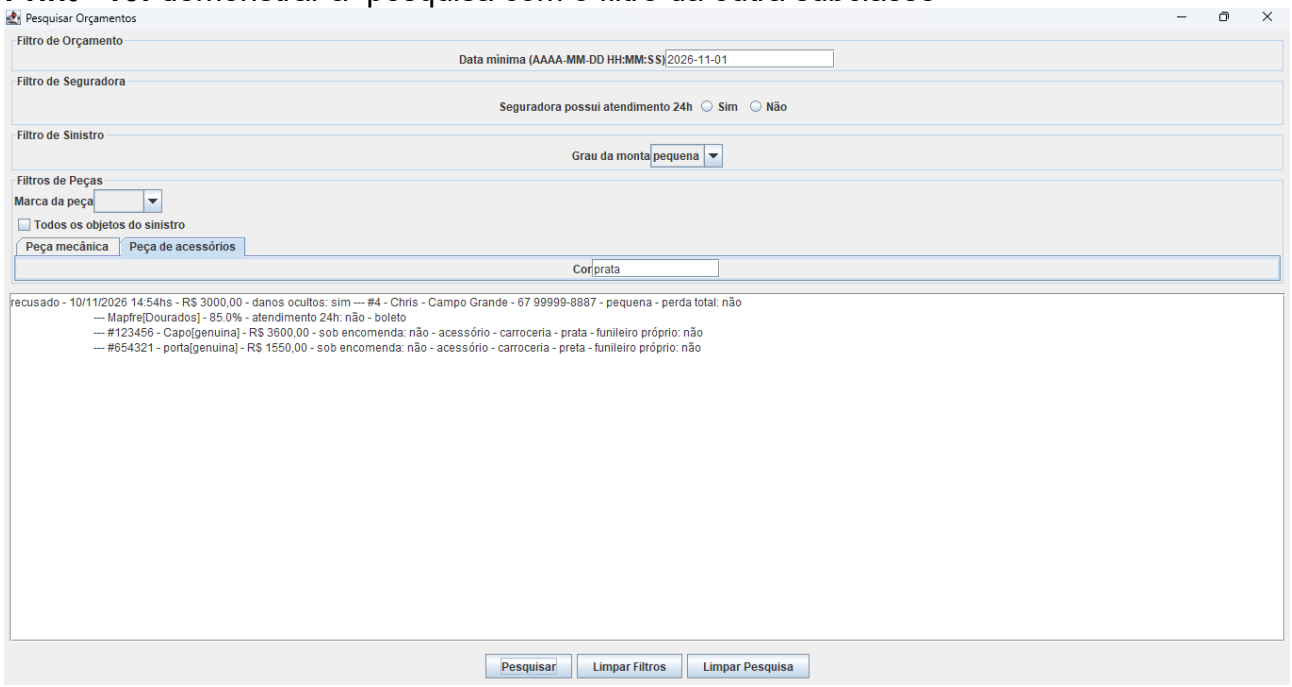

Print +11: demonstrar pesquisa com um filtro de uma entidade que não seja superclasse, combinado com o filtro de uma subclasse

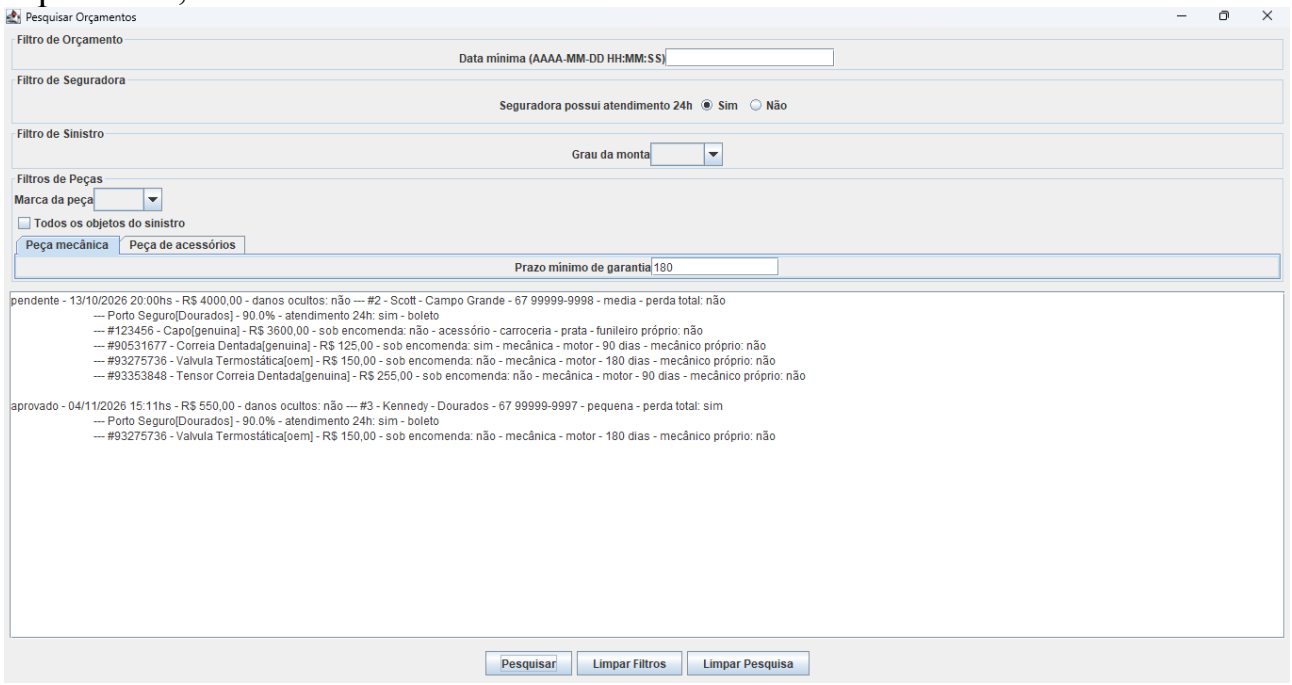

Print +12: idem para a outra subclasse

