TN Dashboard

Handbuch zur Bedienung und Technik

Dokument	Handbuch zur Bedienung und Technik
Anwendung	TN Dashboard: Web-App für den Lego-Shop (Lager, Umlagern, Inventur, Pickliste, Minifig-Finder, Analyse)
Zielgruppe	Lehrkräfte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, technisch Verantwortliche
Stand	November 2026
Abbildungen	Bildschirmfotos der Anwendung mit erfundenen Beispieldaten (iPad-Format)
Quelle	Repository „TN-Dashboard“, Ordner docs/ und tools/



Vorbemerkung

Dieses Handbuch beschreibt das **TN Dashboard** vollständig: die Bedienung aller Bereiche für die tägliche Arbeit im Lego-Shop, die Aufgaben der Lehrkraft und den technischen Aufbau der Anwendung bis hin zu Installation, Konfiguration und Datenbank. Die Kapitel 1 bis 6 richten sich an alle, die mit der App arbeiten; Kapitel 7 an die Personen, die sie betreiben oder weiterentwickeln. Der Anhang enthält ein Glossar, Antworten auf häufige Fragen, eine Übersicht des Entwicklungsverlaufs und das Abbildungsverzeichnis.

Alle Abbildungen zeigen die Anwendung mit **erfundenen Beispieldaten** (rund 125.000 Teile in über 1.400 Kästchen, erfundene Aufträge und Namen wie „Max Mustermann“). Echte Kunden-, Auftrags- oder Bestandsdaten enthält dieses Dokument nicht. Die Bildschirmfotos entstehen im iPad-Format, dem Hauptgerät im Shop; auf PC und Handy sieht die App bis auf die Anordnung gleich aus.

- **Fett** gesetzte Begriffe bezeichnen Knöpfe, Reiter oder Bereiche, so wie sie in der App heißen.
- Dateinamen, Einstellungen und technische Werte stehen in Festbreitenschrift, zum Beispiel `api/config.php`.
- Kästen mit gelbem Rand enthalten Hinweise, die man bei der Arbeit beachten sollte.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4

1.1 Zweck der Anwendung 4

1.2 Benutzergruppen und Rollen 5

1.3 Geräte und Voraussetzungen 5

1.4 Grundprinzipien 5

2 Erste Schritte 6

2.1 Anmeldung 6

2.2 Startseite 6

2.3 Suche 8

2.4 Hilfe und Tutorial 9

2.5 Installation als App 10

2.6 Meine Aktivitäten und Abzeichen 10

2.7 Einstellungen 11

3 Das Lager 12

3.1 Aufbau des Lagerzimmers und Kästchen-Codes 12

3.2 Inventar 12

3.3 Lagerort-Seite 14

3.4 Teile-Scanner und Teile-Seite 14

4 Arbeitsabläufe 16

4.1 Umlagern 16

4.2 Inventur und „Heute zählen“ 19

4.3 Pickliste 21

4.4 Auftragszentrale 23

4.5 Minifig-Finder 23

4.6 Analyse und Bestenliste 26

5 BrickLink und Shop-Dashboard 28

5.1 Grundsatz 28

5.2 Übertragung nach Umlagern und Inventur 28

5.3 Gleichzeitiges Arbeiten 28

5.4 Bestand und Aufträge holen 28

5.5 Abgleich mit dem Shop-Dashboard 29

5.6 Arbeiten bei schlechtem WLAN 29

6 Lehrer-Ansicht und Dev-Bereich 30
6.1 Lehrer-Ansicht 30
6.2 Pick-Statistik 32
6.3 Dev-Bereich 32

7 Technische Dokumentation 36
7.1 Architektur 36
7.2 Aufbau des Repositorys 36
7.3 Installation und Updates 37
7.4 Konfiguration 37
7.5 Datenbank 38
7.6 Schnittstellen 39
7.7 Demo, Tutorial und Builds 39
7.8 Tests und Qualitätssicherung 40
7.9 Datenschutz und Sicherheit 40

8 Anhang 41
8.1 Glossar 41
8.2 Häufige Fragen 41
8.3 Entwicklungsverlauf 43
8.4 Abbildungsverzeichnis 44

1 Einleitung

1.1 Zweck der Anwendung

Im Lego-Shop werden gebrauchte und neue Lego-Teile, Minifiguren und Sets über die Verkaufsplattformen BrickLink und BrickOwl verkauft. Der Bestand liegt in einem Lagerzimmer mit weit über tausend kleinen Kästchen. Für die Arbeit wurden bisher viele einzelne Werkzeuge genutzt: BrickLink im Browser, BrickStore-Dateien, Listen und ein separates Shop-Dashboard.

Das TN Dashboard bündelt diese Arbeit in **einer** Anwendung, die im Browser auf iPad, PC und Handy läuft und sich wie eine App auf den Home-Bildschirm legen lässt. Es unterstützt bei folgenden Aufgaben:

- **Inventar:** Wo liegt welches Teil, wie viel ist vorhanden, was ist es wert?
- **Umlagern:** Das Lager ordnen. Die App findet selbst, was nicht dort liegt, wo es hingehört.
- **Inventur:** Kästchen nachzählen und den Bestand korrigieren, mit einer täglichen Zählliste.
- **Pickliste:** Bestellungen gemeinsam zusammensuchen, nach Laufweg sortiert.
- **Minifig-Finder:** Minifiguren finden, die sich aus losen Teilen im Lager bauen lassen.
- **Analyse:** Kennzahlen zu Lager, Aufträgen und Mitarbeit.

Jede Aktion wird pro Person **protokolliert**. Die Lehrkraft kann so jederzeit nachvollziehen, wer was gemacht hat, und das Protokoll als CSV-Datei exportieren. Was Teilnehmer dürfen, legt die Lehrkraft unter „Berechtigungen“ fest.

1.2 Benutzergruppen und Rollen

Es gibt drei Rollen. Die Rolle wird beim Anlegen des Kontos festgelegt; die Dev-Rolle vergibt die Lehrkraft zusätzlich an einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Tabelle 1: Rollen und Rechte

Recht	Teilnehmer	Teilnehmer mit Dev-Rolle	Lehrkraft
Alle Shop-Bereiche (Inventar, Umlagern, Inventur, Pickliste, Minifig-Finder, Analyse, Suche, Scanner)	ja	ja	ja
Eigenes Protokoll und Abzeichen („Meine Aktivitäten“)	ja	ja	ja
Dev-Bereich (Systemdaten, Selbsttests, Tabellen lesen, Einstellungen)	–	ja	ja
Pick-Statistik	–	ja	ja
Lehrer-Ansicht: Konten anlegen und löschen, Protokoll aller, Dev-Rolle vergeben, Bestand übernehmen	–	–	ja

1.3 Geräte und Voraussetzungen

- **iPad** (Hauptgerät, quer und hochkant), **PC** und **Handy** mit einem aktuellen Browser (Safari, Chrome, Edge, Firefox).
- Eine Verbindung zum Server über WLAN. Pickliste und Inventur arbeiten auch bei kurzen Ausfällen weiter (Abschnitt 5.6).
- Für den Teile-Scanner eine Kamera und eine HTTPS-Verbindung zum Server.
- Ein eigenes Konto mit Benutzername und Passwort, angelegt durch die Lehrkraft.

1.4 Grundprinzipien

- **Alles ist anklickbar.** Jeder Lagerort öffnet seine Lagerort-Seite, jede Teil-Nummer die Teile-Seite, jeder Balken in der Analyse die passende Liste. Jedes Teile- und Figurenbild öffnet beim Antippen eine Großansicht mit Nummer, Name und den Knöpfen „Teile-Seite öffnen“ und „Bei BrickLink ansehen“; im Minifig-Finder klappt ein Tipp auf Nummer oder Name der Figur die Teileliste auf.
- **Daten aus der eigenen Datenbank.** Die App rechnet immer mit den Daten auf dem Server. Externe Dienste wie BrickLink werden nur auf Knopfdruck abgefragt; die Antworten werden gespeichert. Das spart Kosten und schont die Tageslimits.
- **Die App schreibt nie selbst zu BrickLink.** Änderungen am Bestand werden als Datei bereitgestellt und von einer Person im BrickLink-Shop eingefügt (Kapitel 5).
- **Gemeinsames Arbeiten.** Mehrere Personen können gleichzeitig picken, umlagern und zählen. Die App verhindert, dass sich Buchungen gegenseitig überschreiben.
- **Begriff „Lot“.** Ein Lot ist ein Posten im Bestand: ein bestimmtes Teil in einer Farbe und einem Zustand an einem Lagerort, mit Menge und Preis (siehe Glossar).

2 Erste Schritte

2.1 Anmeldung

Beim Öffnen der Adresse erscheint die Anmeldung. Benutzername und Passwort erhält man von der Lehrkraft. Nach der Anmeldung öffnet sich die Startseite. Abmelden kann man sich oben rechts über das Menü am eigenen Namen.

Beim ersten Öffnen eines Tages zeigt die App eine kurze **Startanimation**: Der Logo-Stein setzt sich zusammen, darunter läuft ein Ladebalken aus Noppen. Ein Tipp oder eine Taste überspringt sie. Sie lässt sich pro Gerät im Dev-Bereich abschalten.

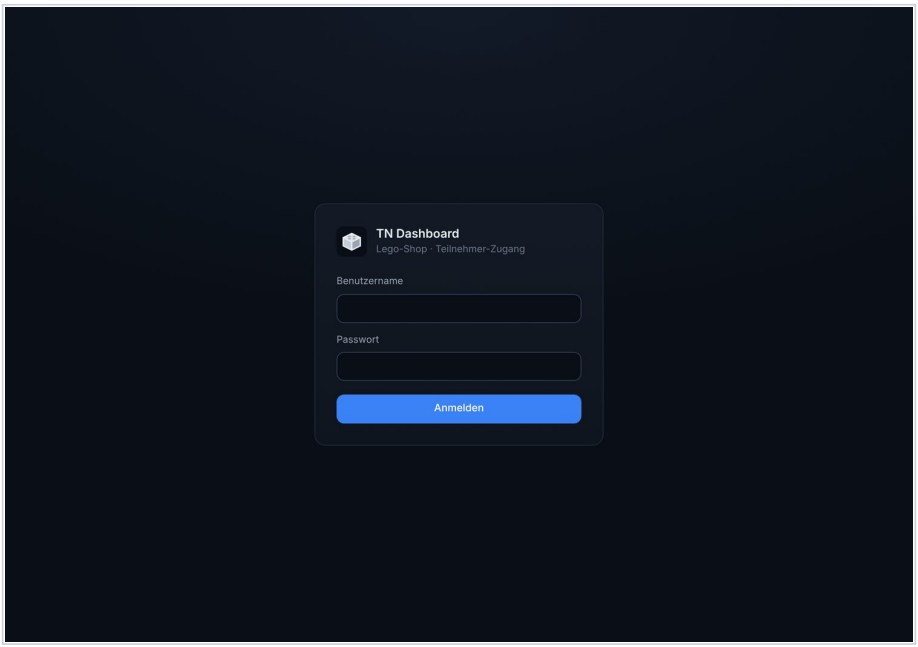


Abbildung 1: Anmeldung

2.2 Startseite

Oben in der Kopfzeile stehen links der Logo-Stein, in der Mitte der Titel „TN Dashboard“ mit einem Gruß nach Tageszeit und rechts das Profil mit dem Verbindungsstatus („Online“ bzw. „Offline“). Darunter folgen die Suche und sechs große Kacheln mit Live-Zahlen:

Tabelle 2: Kacheln der Startseite

Kachel	Wofür	Live-Zahl
Minifig-Finder	Minifiguren finden, die sich aus losen Teilen bauen lassen	baubar / 1 Teil fehlt
Pickliste	Bestellungen zusammensuchen, Fehlmengen melden	offene Bestellungen
Inventar	Bestand, Lagerorte und Lagerplan	Gesamtbestand in Teilen
Umlagern	Vorschläge zum Ordnen des Lagers	offene Vorschläge
Inventur & Bestandsprüfung	Kästchen zählen und korrigieren	offene Prüfungen
Lager- & Auftragsanalyse	Kennzahlen und Bestenliste	Datum der letzten Analyse

Unten in der Leiste stehen **Home**, **Einstellungen** und (mit Dev-Rolle) der **Dev-Bereich**. Auf PC und iPad stehen die Kacheln in zwei Reihen zu je drei, auf dem Handy zu zweit.

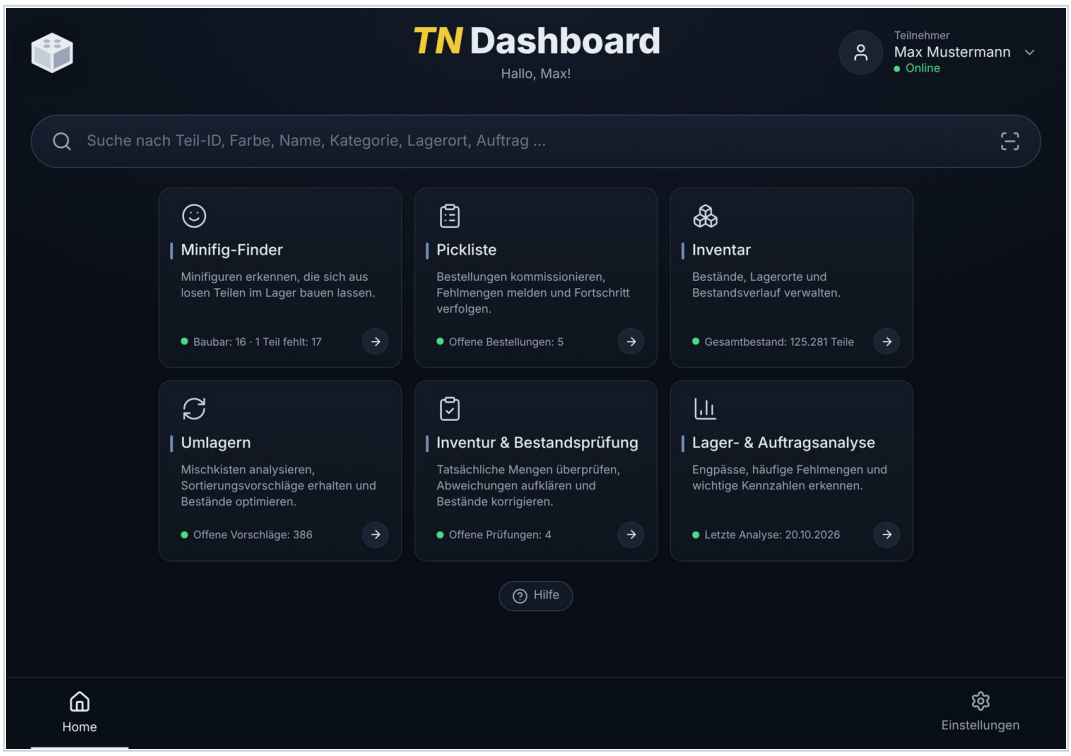


Abbildung 2: Startseite auf dem iPad

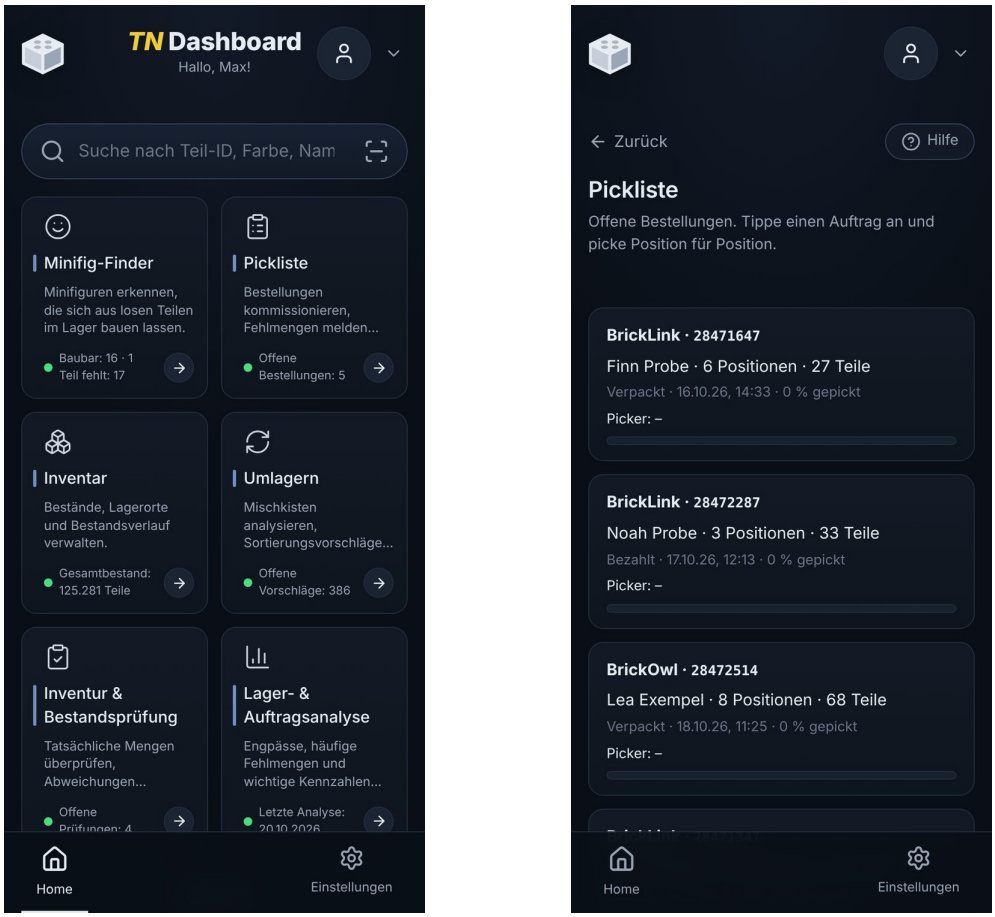


Abbildung 3: Startseite und Pickliste auf dem Handy

2.3 Suche

Die Suche oben auf der Startseite durchsucht alles auf einmal: Teil-Nummern, Namen, Farben, Kategorien, Lagerorte und Aufträge. Die Ergebnisse sind nach Art gegliedert; jeder Treffer führt zur passenden Seite. Rechts im Suchfeld öffnet das **Scan-Symbol** den Teile-Scanner (Abschnitt 3.4).

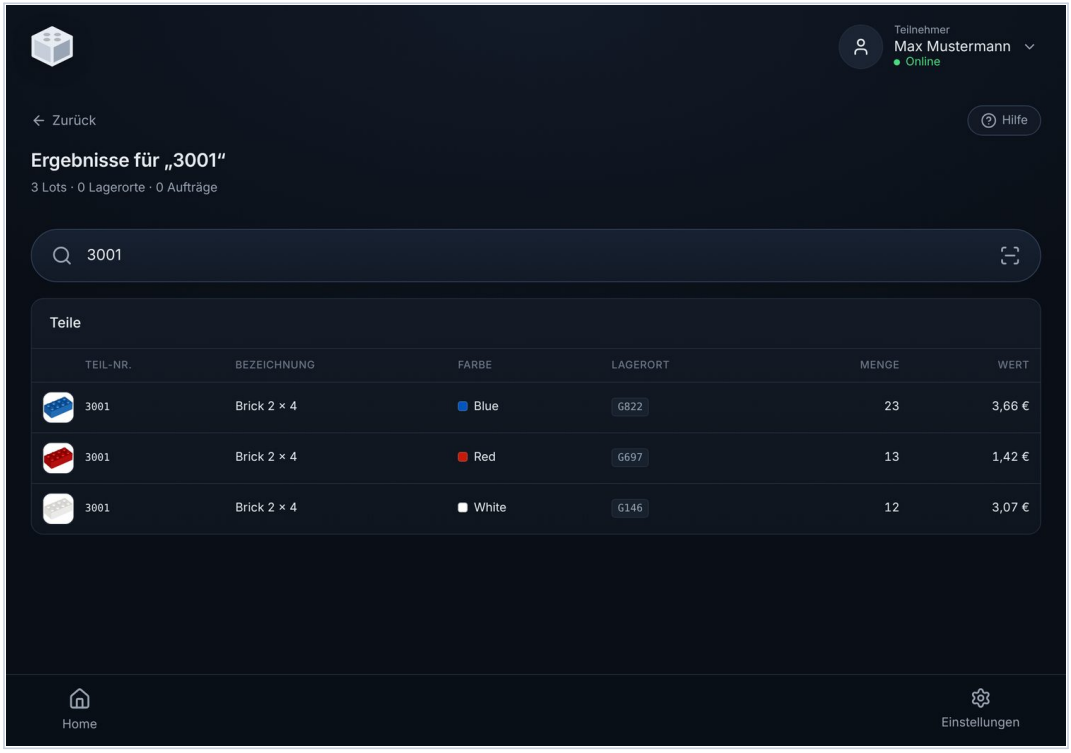


Abbildung 4: Suchergebnis für die Teil-Nummer 3001

2.4 Hilfe und Tutorial

Oben rechts in jedem Bereich (und unten auf der Startseite) sitzt der Knopf **Hilfe**. Er bietet zwei Möglichkeiten:

- **Diesen Bereich erklären:** Das Maskottchen Klemmi, eine rote Lego-Figur, erklärt in wenigen Schritten den aktuellen Bereich. Die wichtigen Stellen werden hervorgehoben. Dabei wird nichts gebucht oder verändert; die Hilfe ist daher auch mit echten Daten gefahrlos. „Fertig“, das X oder die Esc-Taste schließen sie.
- **Rundführung durch die ganze App:** öffnet das Tutorial in einem neuen Tab. Es arbeitet mit eigenen Übungsdaten und fragt zu Beginn „Wer bist du?“: Das **Schüler-Tutorial** öffnet jeden Bereich mindestens einmal, das **Lehrer-Tutorial** erklärt ausführlich Lehrer-Ansicht, Konten, Dev-Rolle und Dev-Bereich. Jeder Schritt wird selbst getippt.

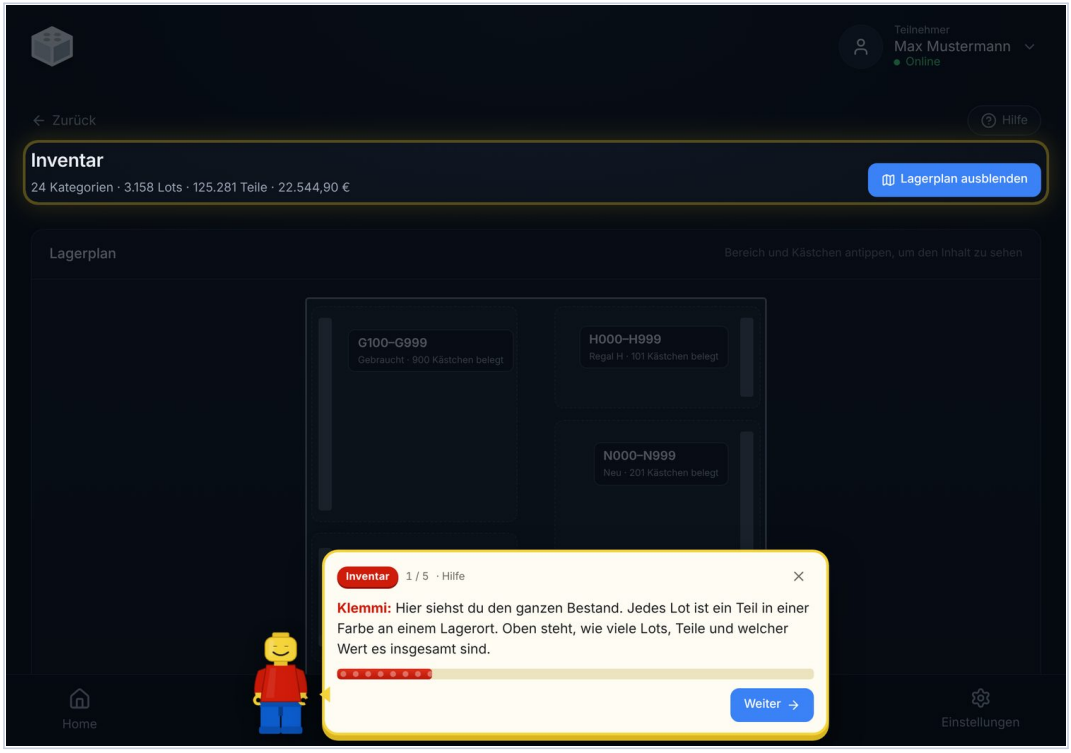


Abbildung 5: Kurzhilfe im Inventar: Klemmi erklärt den Bereich

2.5 Installation als App

Das TN Dashboard ist eine installierbare Web-App (PWA). Es braucht keinen App Store und verursacht keine Kosten. Es läuft weiterhin auf dem Server, öffnet sich aber im Vollbild mit eigenem Symbol (dem Logo-Stein).

Tabelle 3: App auf dem Gerät installieren

Gerät	Vorgehen
iPad / iPhone (Safari)	Adresse öffnen → Teilen-Symbol (Viereck mit Pfeil) → **„Zum Home-Bildschirm“** → „Hinzufügen“
Android (Chrome)	Adresse öffnen → Menü (drei Punkte) → **„App installieren“**
PC (Chrome / Edge)	Adresse öffnen → Symbol **„Installieren“** rechts in der Adressleiste

Updates kommen automatisch beim nächsten Öffnen. Voraussetzung ist eine HTTPS-Verbindung zum Server. Die Anleitung steht auch in der App unter Einstellungen → Hilfe.

2.6 Meine Aktivitäten und Abzeichen

Ein Tipp auf den eigenen Namen oben rechts öffnet **Meine Aktivitäten**: das eigene Protokoll (es ist dasselbe, das die Lehrkraft sieht) mit CSV-Export und darüber die **Abzeichen**. Abzeichen gibt es zum Beispiel für den ersten Pick, 100 umgelagerte Lots („Lagermeister“), zehn abgeschlossene Inventuren („Zählkünstler“) oder Arbeit vor 8 Uhr („Frühaufsteher“). Offene Abzeichen zeigen den Fortschritt.

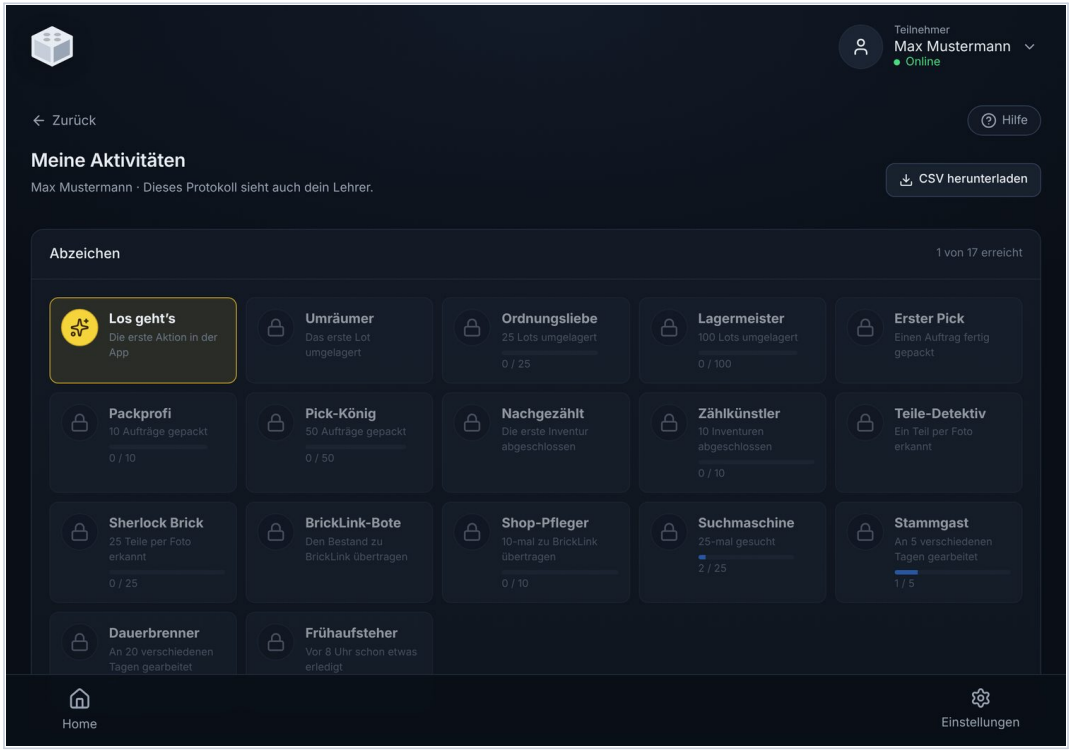


Abbildung 6: Meine Aktivitäten mit Abzeichen

2.7 Einstellungen

Unter **Einstellungen** stellt jede Person für ihr Gerät Hell- oder Dunkel-Design, Dichte, Schriftgröße und Animationen ein. Dort stehen außerdem die Hilfe mit dem Tutorial-Knopf, die Installationsanleitung, die Kontodaten und der Verbindungsstatus.

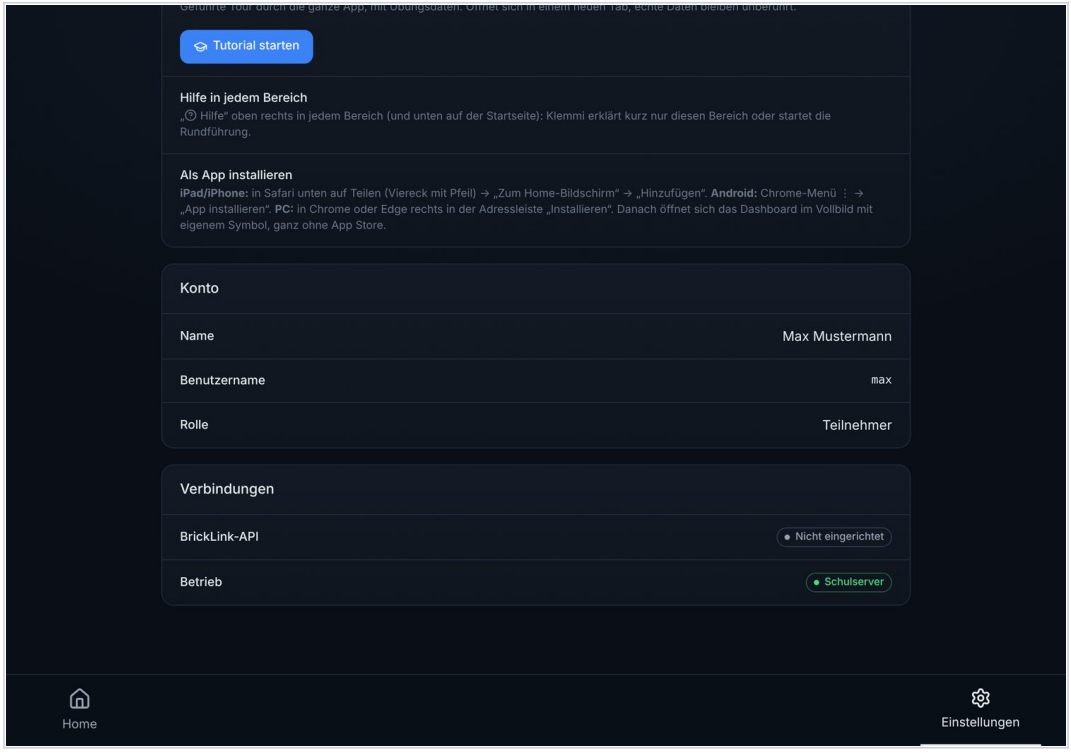


Abbildung 7: Einstellungen (unterer Teil mit Hilfe, Konto und Verbindungen)

3 Das Lager

3.1 Aufbau des Lagerzimmers und Kästchen-Codes

Das Lager ist ein Raum mit Regalen voller kleiner Kästchen. Jeder Lagerort ist **ein Kästchen**. Sein Code besteht aus dem Bereich und einer Nummer ohne Bindestrich, zum Beispiel **G245**, **N005**, **FT3** oder **Plate2**. In den Bereichen G, H und N ist die Nummer immer dreistellig mit führenden Nullen.

Tabelle 4: Bereiche und Kästchen-Codes

Bereich	Bedeutung	Lage im Raum	Beispiel
G	Gebrauchte Teile	linke Wand, G100 bis G999	G245
H	Weiterer Regalbereich	rechte Wand oben, H000 bis H999	H012
N	Neue Teile	rechte Wand unten, N000 bis N999	N005
FG	Figuren gebraucht	unten links	FG7
FN	Figuren neu (direkt gekaufte Figuren)	unten links	FN3
FT	Figurenteile	unten links	FT12
Plate	Platten	unten links	Plate2

Codes werden immer **natürlich sortiert**: N4 steht vor N150. Ein G-Kästchen mit **mehr als drei verschiedenen Lots** heißt **Mischkiste**; es ist noch nicht aufgeteilt und wird in Umlagern und auf der Lagerort-Seite rot markiert. Der Lagerort eines Lots steht bei BrickLink in den **Remarks** (Bemerkungsfeld).

3.2 Inventar

Das Inventar zeigt den gesamten Bestand. Oben stehen die Summen (Kategorien, Lots, Teile, Wert). Standard ist die Ansicht nach **Kategorien** (Brick, Plate, Tile, Technic …): Jede Kategorie zeigt Lots, Teile und Wert; ein Tipp klappt sie auf. Mit dem Umschalter **Liste** sieht man alle Lots in einer Tabelle. Sobald man filtert (Nummer, Name, Kategorie, Lagerort) erscheint automatisch die Liste. Ein Tipp auf eine Zeile öffnet die Teile-Seite.

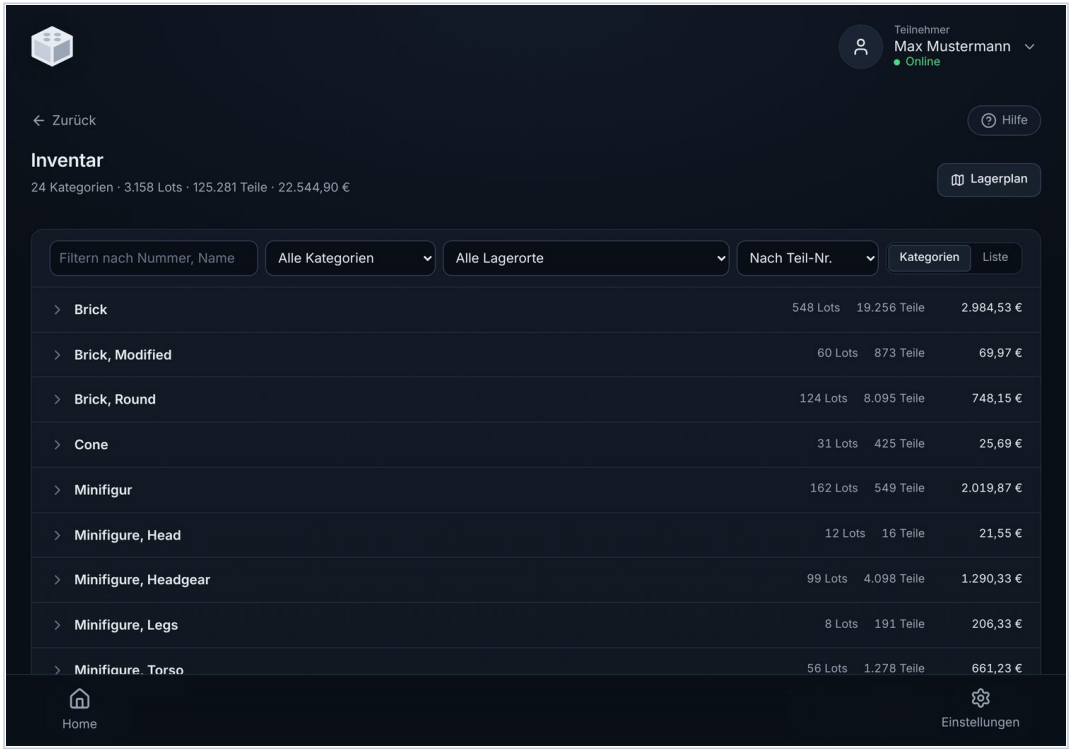


Abbildung 8: Inventar nach Kategorien

Der Knopf **Lagerplan** klappt das Lagerzimmer von oben auf: links G, rechts H und N, unten links die Figuren- und Plattenbereiche. Ein Tipp auf einen Bereich zeigt die Hunderter-Blöcke, dann die einzelnen Kästchen; ein Tipp auf ein Kästchen öffnet seinen Inhalt. Graue Kästchen sind nicht angelegt. Im Inventar ist der Plan neutral, ohne Farben.

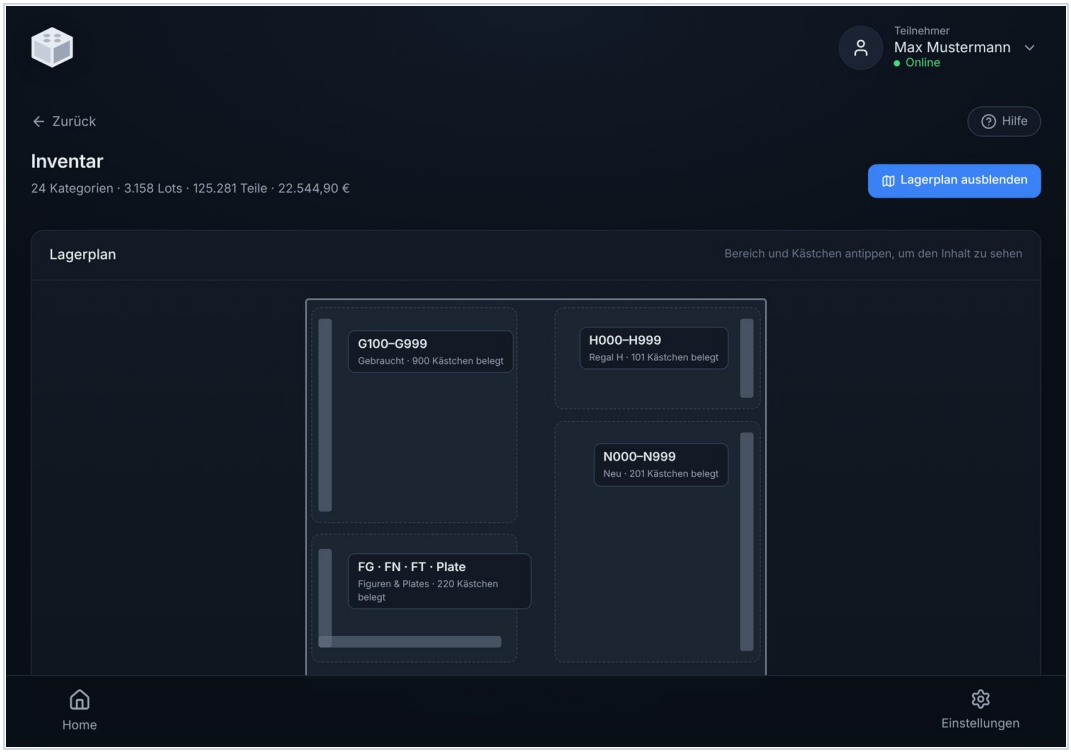


Abbildung 9: Lagerplan im Inventar

3.3 Lagerort-Seite

Die Lagerort-Seite zeigt, was in einem Kästchen liegt: Inhalt mit Menge und Wert, Kennzahlen, den Inventur-Stand, offene Zähl-Vormerkungen, Umlagerungsvorschläge hinein und hinaus, offene Aufträge mit Teilen von hier und die letzten Umlagerungen. Mit den Pfeilen oben blättert man zum Nachbarkästchen. Über **Umlagern** neben einem Lot lässt es sich direkt umbuchen.

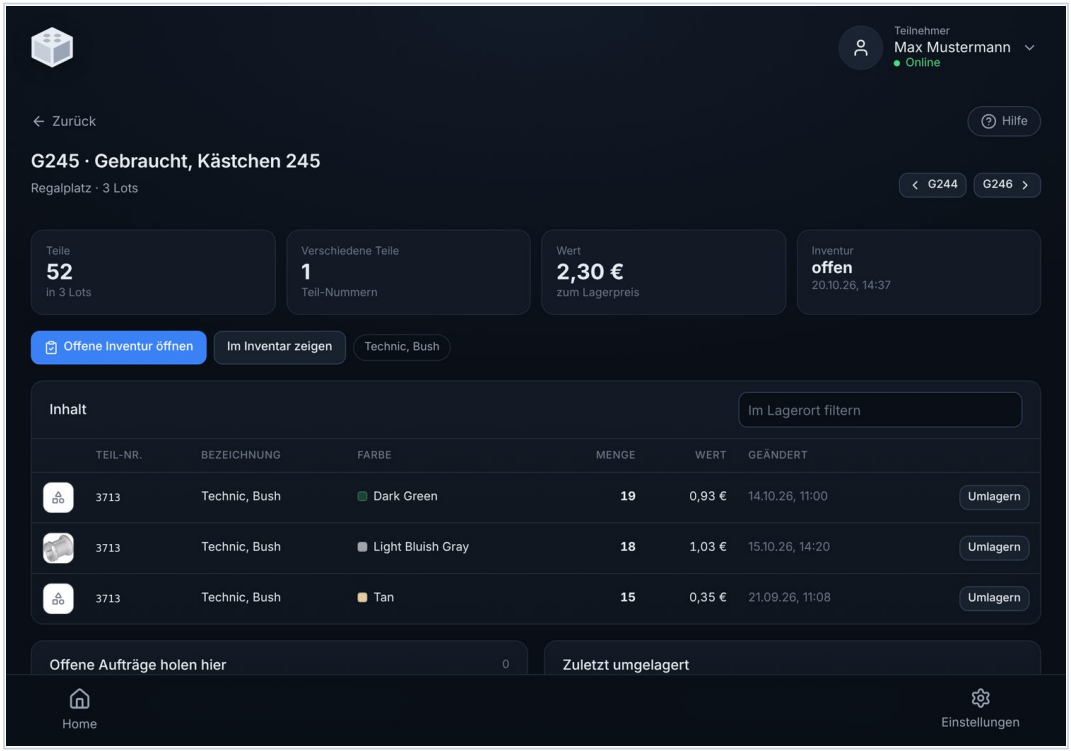


Abbildung 10: Lagerort-Seite des Kästchens G245

3.4 Teile-Scanner und Teile-Seite

Der **Teile-Scanner** erkennt Teile per Foto. Er wird über das Scan-Symbol in der Suche geöffnet.

1. Das Teil einzeln auf eine helle, ruhige Fläche legen.
2. **Kamera starten** und **Erkennen** tippen oder mit **Foto wählen** ein Bild aus der Kamera-App nehmen.
3. Das Foto wird verkleinert und über den Server an den Erkennungsdienst Brickognize geschickt.
4. Ist das beste Ergebnis ein Teil, öffnet sich sofort dessen Teile-Seite; andere Treffer stehen dort als Alternativen.

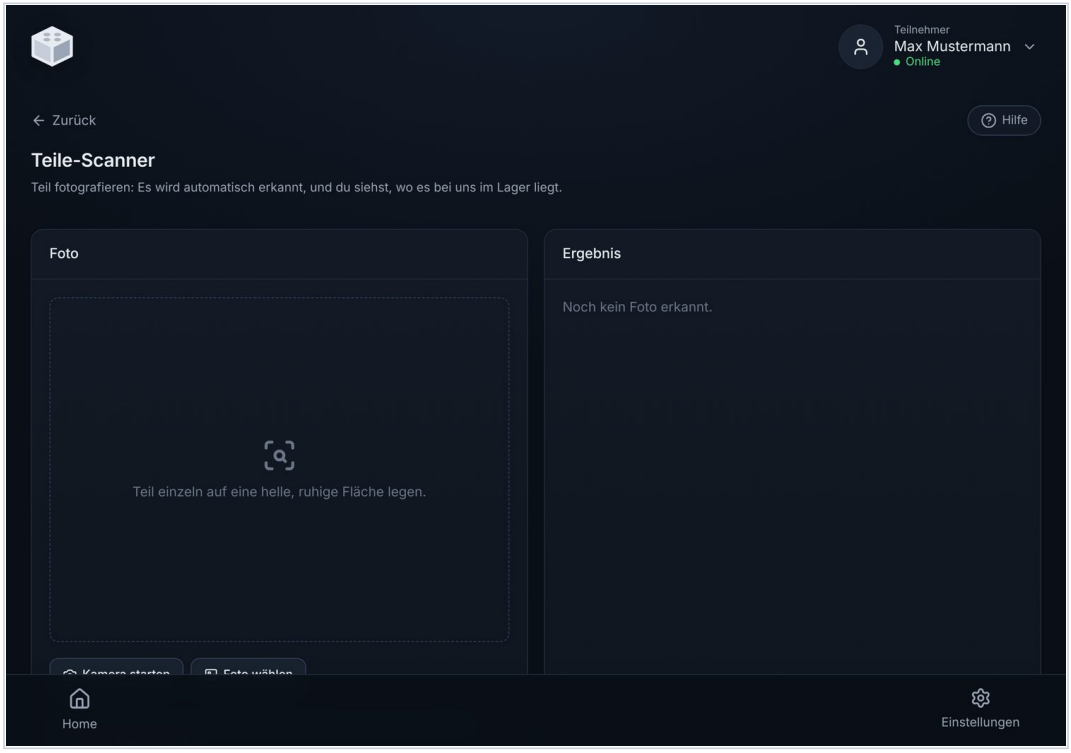


Abbildung 11: Teile-Scanner

Die **Teile-Seite** zeigt alles zu einer Teil-Nummer: Bild, Bestand, Anzahl der Farben, Wert, die in offenen Aufträgen reservierte Menge, den Bestand nach Farbe und Lagerort (mit Umlagern-Knopf), Aufträge mit dem Teil, letzte Umlagerungen und einen Link zu BrickLink. Jede Teil-Nummer in der App führt hierher.

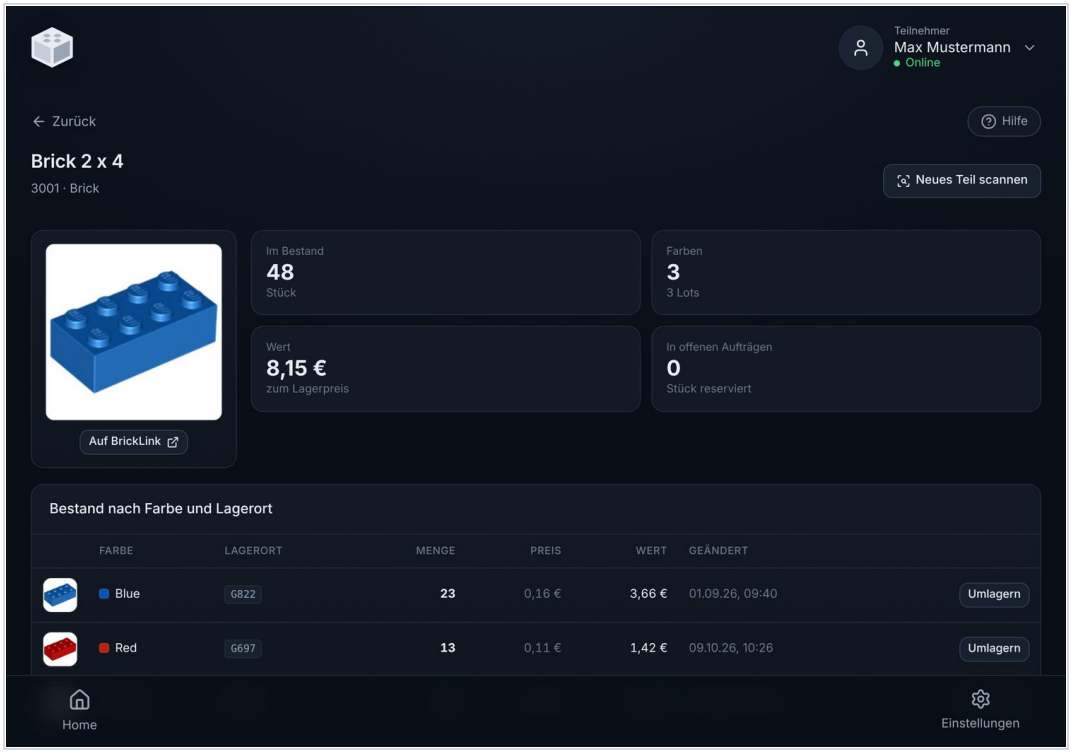


Abbildung 12: Teile-Seite für „Brick 2 x 4“ (3001)

4 Arbeitsabläufe

4.1 Umlagern

Umlagern hilft, das Lager in Ordnung zu bringen. Die App findet von selbst, was nicht dort liegt, wo es hingehört, und schlägt ein Ziel vor. Vorschläge gelten immer nur **innerhalb eines Bereichs** (gebraucht bleibt gebraucht) und füllen ein Kästchen mit höchstens drei Lots. Ziel ist jeweils das Kästchen, in dem schon am meisten davon liegt.

Tabelle 5: Arten von Umlagerungsvorschlägen

Vorschlagsart	Erkennt	Vorschlag
Falsch einsortiert	gleiches Teil in gleicher Farbe in mehreren Kästchen	alles in das Kästchen mit der größten Menge
Farben zusammenlegen	gleiches Teil in anderen Farben verstreut	in ein Kästchen, das nur dieses Teil enthält
Gleiche Teile-Art	Teile derselben Art (z. B. Plates) verstreut	in ein Kästchen, das nur diese Art enthält
Falscher Bereich	neues Teil im Gebraucht-Bereich oder umgekehrt	zum gleichen Teil im richtigen Bereich
Mischkiste aufteilen	G-Kästchen mit mehr als drei Lots	die drei größten bleiben, der Rest zum gleichen Teil, zur gleichen Art oder ins nächste leere Kästchen
Kästchen leeren	einziges Lot mit höchstens drei Teilen	zu den gleichen Teilen, das Kästchen wird frei
Verwechselbares trennen	leicht verwechselbare Teile im selben Kästchen	das kleinere Lot woandershin

Verwechselbar sind zum Beispiel ähnliche Farben (Light Gray und Light Bluish Gray, Tan und Dark Tan), Varianten derselben Teil-Nummer (3626b und 3626c), fast gleiche Teile (Tile 1 x 2 und Tile 1 x 2 with Groove) und ähnliche Größen (Plate 1 x 4 und Plate 1 x 5). Solche Teile schlägt die App auch nie zum Zusammenlegen vor.

Aufbau der Seite

Oben zeigt ein Balken, **zu wie viel Prozent das Lager sortiert ist** (Anteil der Lots ohne offenen Vorschlag), je Bereich und mit der Veränderung zum Stand von vor etwa einer Woche („+2 % seit …“). Darunter liegt ein Panel mit vier Reitern: **Vorschläge**, **Lagerplan**, **Manuell umbuchen** und **Verlauf**.

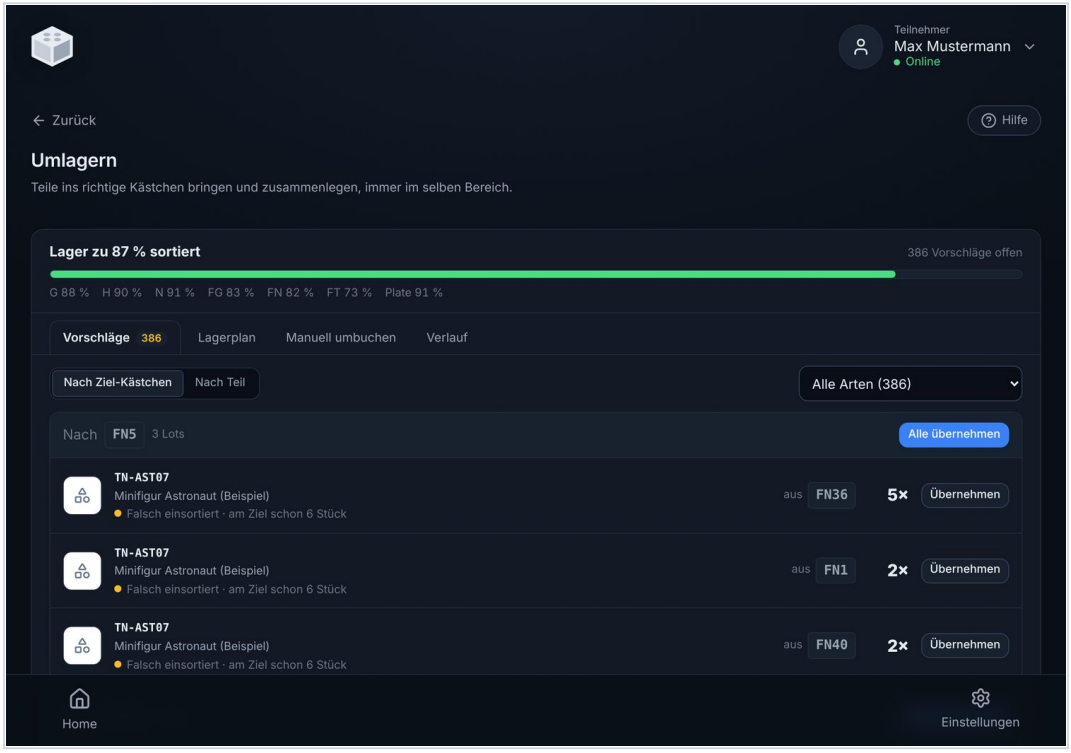


Abbildung 13: Umlagern: Fortschritt und Vorschläge nach Ziel-Kästchen

Beim Öffnen stehen die Vorschläge **nach Ziel-Kästchen** gruppiert: Alles, was in dasselbe Kästchen gehört, steht zusammen und lässt sich mit **Alle übernehmen** auf einmal buchen. Die Ansicht **Nach Teil** zeigt jeden Vorschlag einzeln mit dem Weg „von → nach“. Über das Auswahlfeld rechts lässt sich nach Vorschlagsart filtern; der farbige Punkt in jeder Zeile zeigt die Art.

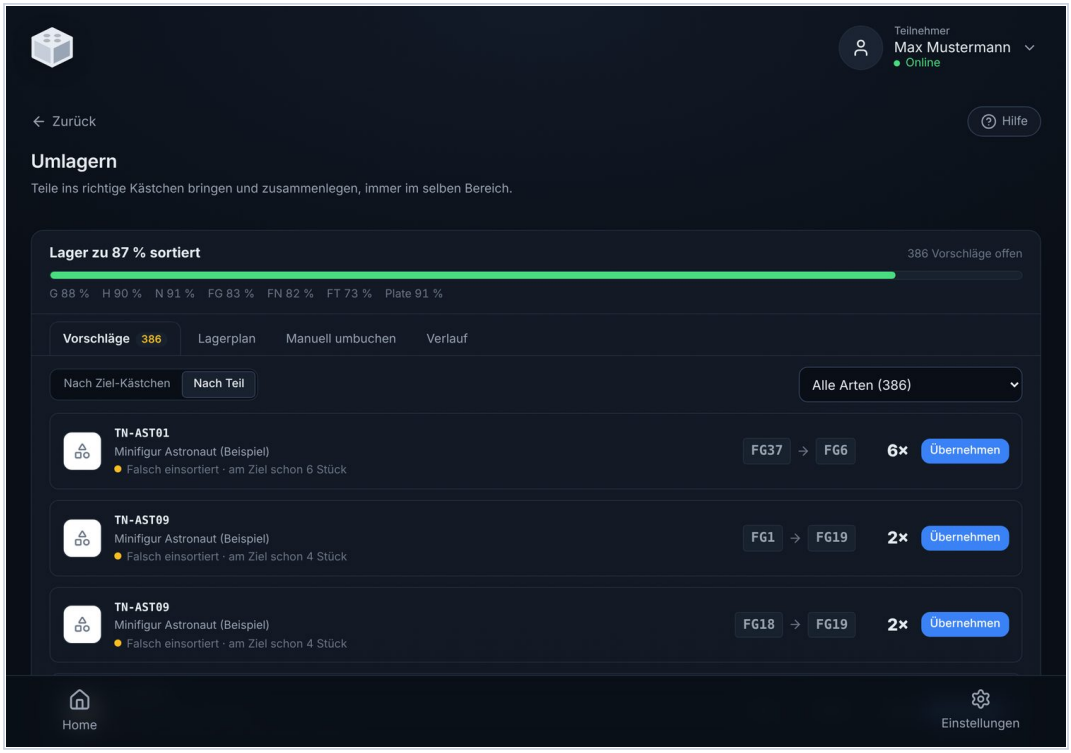


Abbildung 14: Umlagern: Vorschläge nach Teil

Im Reiter **Lagerplan** sind Bereiche, Hunderter-Blöcke und Kästchen **nach Unordnung eingefärbt**: ohne Farbe = sortiert, dann gelb, orange und rot. Rot sind auch Mischkisten. So sieht man auf einen Blick, wo sich Aufräumen am meisten lohnt.

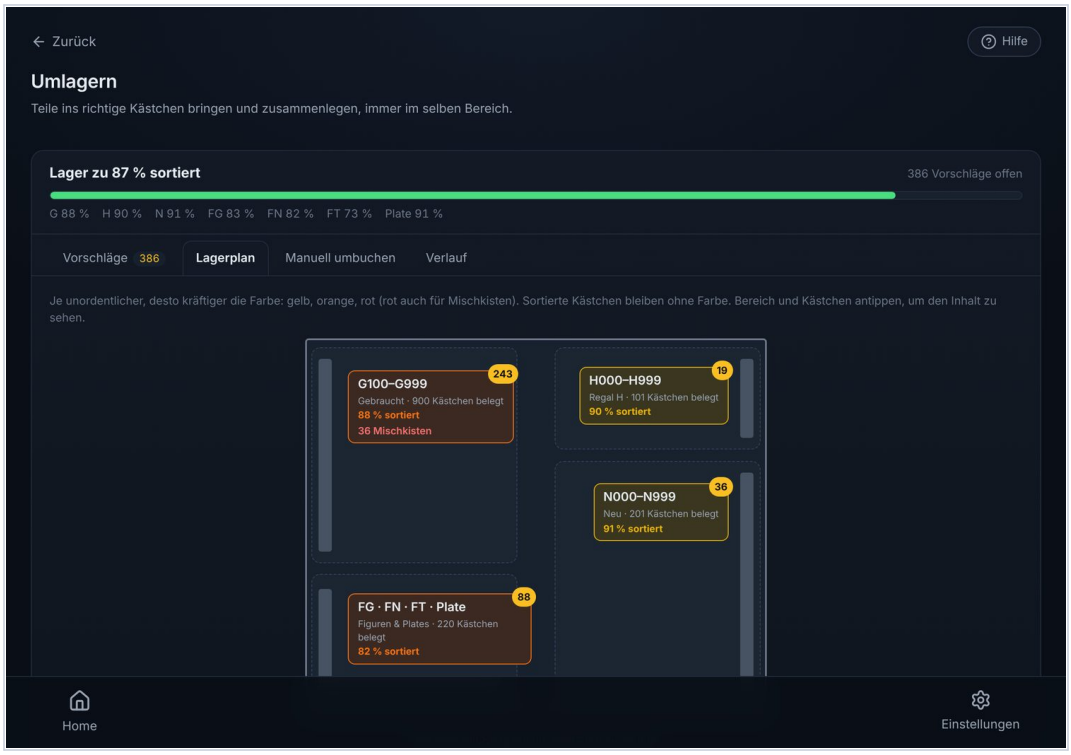


Abbildung 15: Lagerplan in Umlagern, gefärbt nach Unordnung

Einen Vorschlag ausführen

1. Vorschlag wählen und die Teile aus dem Quell-Kästchen nehmen.
2. In das Ziel-Kästchen legen und auf **Übernehmen** tippen (oder **Alle übernehmen** für eine ganze Gruppe).
3. Es öffnet sich das Fenster **Zu BrickLink übertragen**. Entweder sofort übertragen (Abschnitt 5.2) oder **Später** wählen; der Knopf bleibt dann unten auf der Seite.

Unter **Manuell umbuchen** lässt sich jedes Lot frei an einen anderen Lagerort buchen, auch in Teilmengen. Liegt am Ziel schon dasselbe Teil, werden die Lots zusammengeführt. Der **Verlauf** listet alle Umlagerungen mit Zeit und Person.

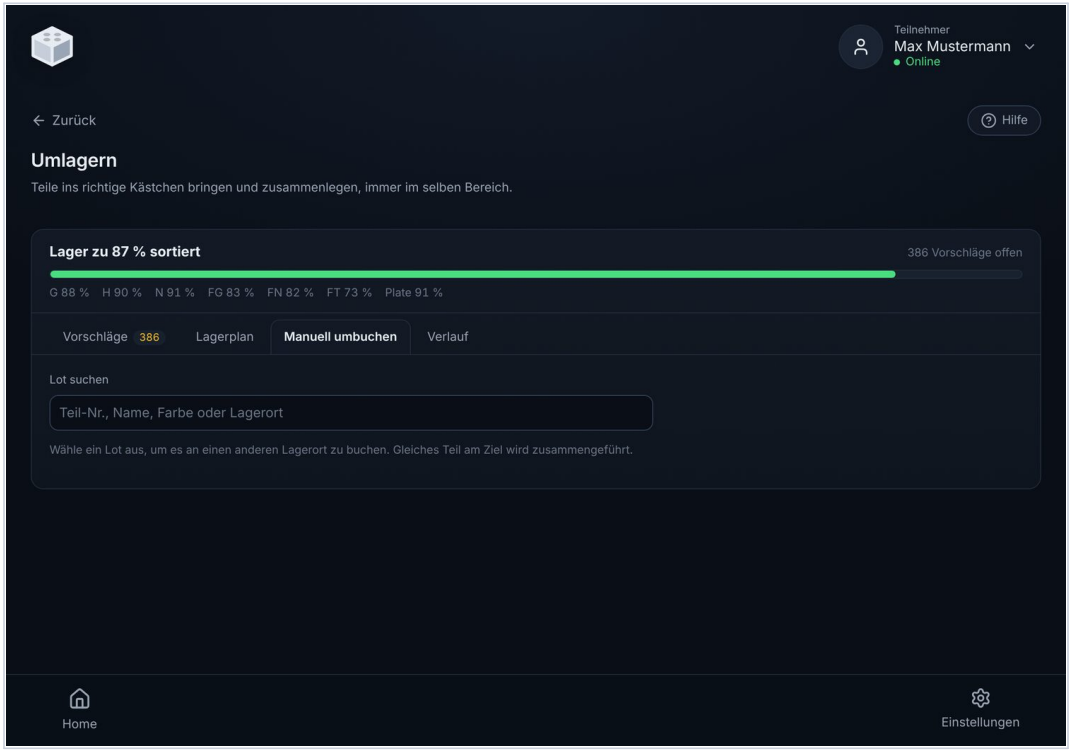


Abbildung 16: Manuell umbuchen

4.2 Inventur und „Heute zählen“

In der Inventur wird ein Kästchen nachgezählt. Abweichungen werden erfasst und beim Abschluss im Bestand korrigiert.

Zählliste des Tages

Oben steht das Panel **Heute zählen** mit einigen Kästchen (Standard: fünf, einstellbar in der Lehrer-Ansicht). Die Liste wird beim ersten Abruf des Tages festgelegt und gilt für alle. Die Reihenfolge:

1. Kästchen, bei denen in der Pickliste ein Fehlteil, eine falsche Restmenge oder ein falscher Lagerort gemeldet wurde (älteste Meldung zuerst),
2. danach Kästchen, die noch nie oder am längsten nicht gezählt wurden,
3. bei Gleichstand die mit dem höheren Lagerwert.

So wird das Lager nach und nach komplett durchgezählt, und gemeldete Fehler landen direkt bei der Inventur. Vorgemerkte Kästchen sind auch auf der Lagerort-Seite markiert.

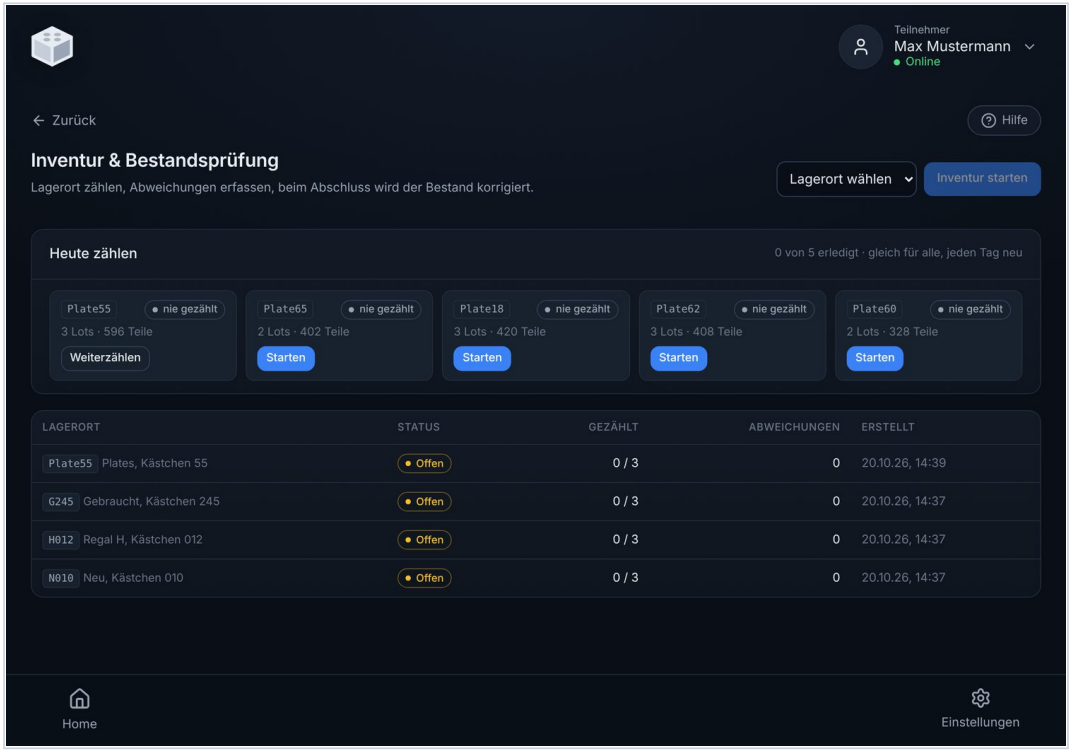


Abbildung 17: Inventur mit dem Panel „Heute zählen“

Ein Kästchen zählen

1. Bei einem Kästchen der Zählliste **Starten** tippen oder oben einen Lagerort wählen und **Inventur starten**.
2. Für jedes Lot die tatsächlich gezählte Menge eintragen. Die Spalte „Diff.“ zeigt die Abweichung.
3. **Abschließen** tippen. Der Bestand wird korrigiert, eine Vormerkung für das Kästchen ist damit erledigt.
4. Gab es Korrekturen, öffnet sich wie beim Umlagern **Zu BrickLink übertragen**.

Mit der Geräte-Einstellung „blind zählen“ (Dev-Bereich) bleiben Soll-Mengen und Abweichungen bis zum Abschluss verborgen.

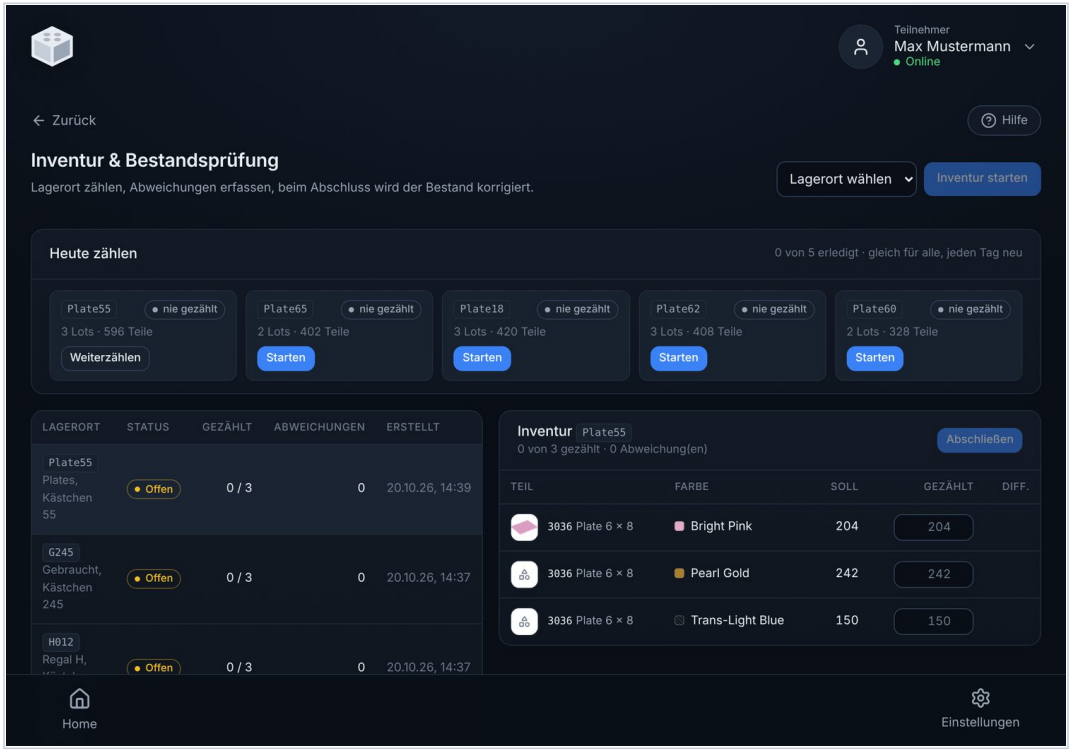


Abbildung 18: Eine laufende Inventur

4.3 Pickliste

Die Pickliste dient zum Zusammensuchen (Kommissionieren) offener Bestellungen von BrickLink und BrickOwl. Offen sind Bestellungen mit dem Status „Bezahlt“ oder „Verpackt“. Jede Karte zeigt Plattform, Käufer, Anzahl der Positionen und Teile sowie den Fortschritt.

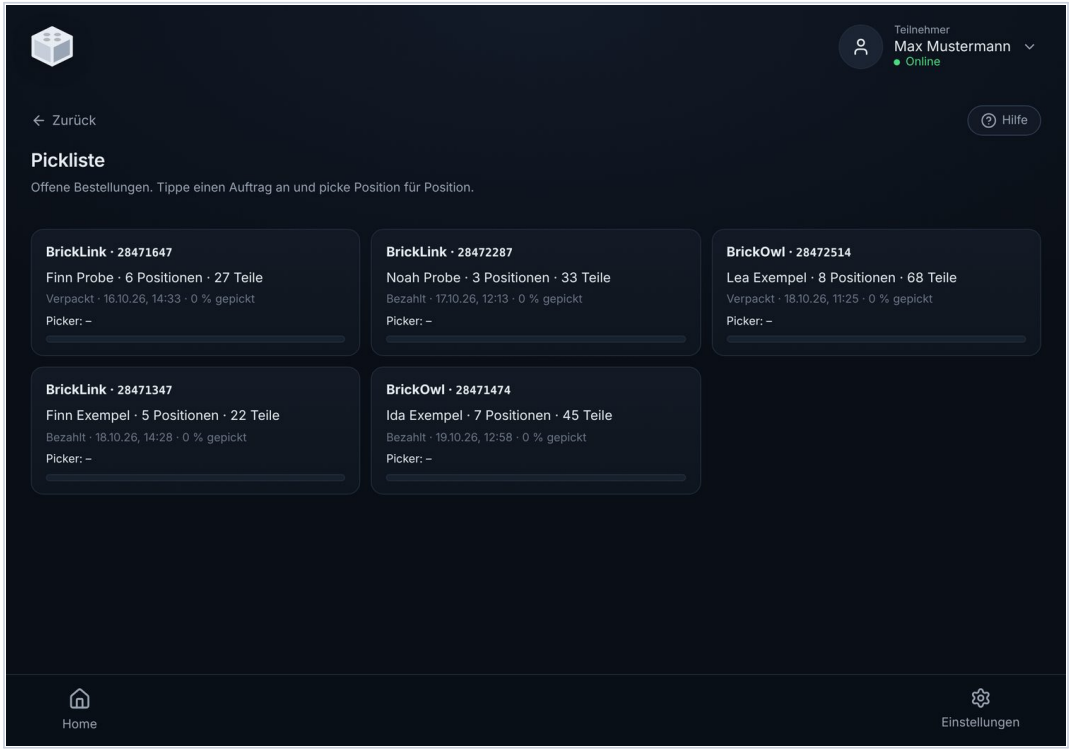


Abbildung 19: Pickliste: offene Bestellungen

Nach dem Öffnen einer Bestellung stehen die Positionen nach **Laufweg** sortiert (die Reihenfolge der Lagerbereiche legt die Lehrkraft fest). Jede Zeile zeigt Bild, Teil, Farbe, Zustand, Kästchen, Menge und den Restbestand nach dem Picken. Gleiche Kästchen untereinander sind orange umrandet.

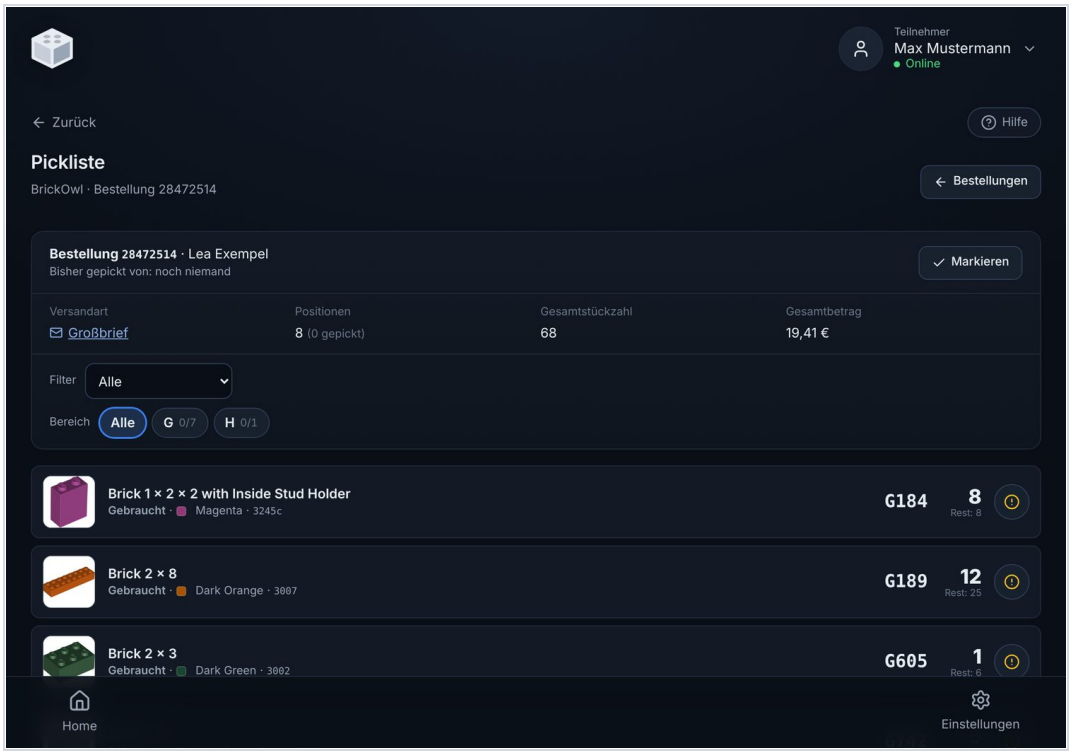


Abbildung 20: Eine geöffnete Bestellung mit Bereichs-Auswahl

Bedienung

- **Antippen** einer Position = gepickt (mit Namen). Erneutes Antippen nimmt es zurück.
- **Markieren** = Positionen für sich vormerken, damit andere sie nicht doppelt suchen. Die Vormerkung bleibt nach dem Picken bestehen, bis man sie wieder aufhebt.
- **Bereich** (G, H, N, FG …) wählen = nur dessen Positionen sehen, mit Fortschritt je Bereich. **Bereich übernehmen** merkt alle freien Positionen darin auf einmal vor; so teilen sich mehrere Personen das Lager auf.
- **„!“ – Problem melden**: Fehlteil, falscher Lagerort oder falsche Restmenge. Alle sehen die Meldung sofort mit Namen; jeder darf sie schließen. Solche Meldungen setzen das Kästchen auf die Zählliste der Inventur.
- Ist alles gepickt, wird die Bestellung abgeschlossen. Bei Großbriefen gibt es eine Briefvorschau zum Ausdrucken.

> **Hinweis:** Die Seite aktualisiert sich jede Sekunde. Mehrere Personen können also gleichzeitig an derselben Bestellung arbeiten.

4.4 Auftragszentrale

Die Auftragszentrale zeigt alle Bestellungen nach Status (Neu, Bezahlt, Verpackt, Versandt, Abgeschlossen), die Positionen sortiert nach Lagerort und erlaubt, den Status weiterzuschalten. Sie hat keine eigene Kachel und wird über die Suche, die Analyse („Aufträge nach Status“), die Teile-Seite und die Lagerort-Seite erreicht.

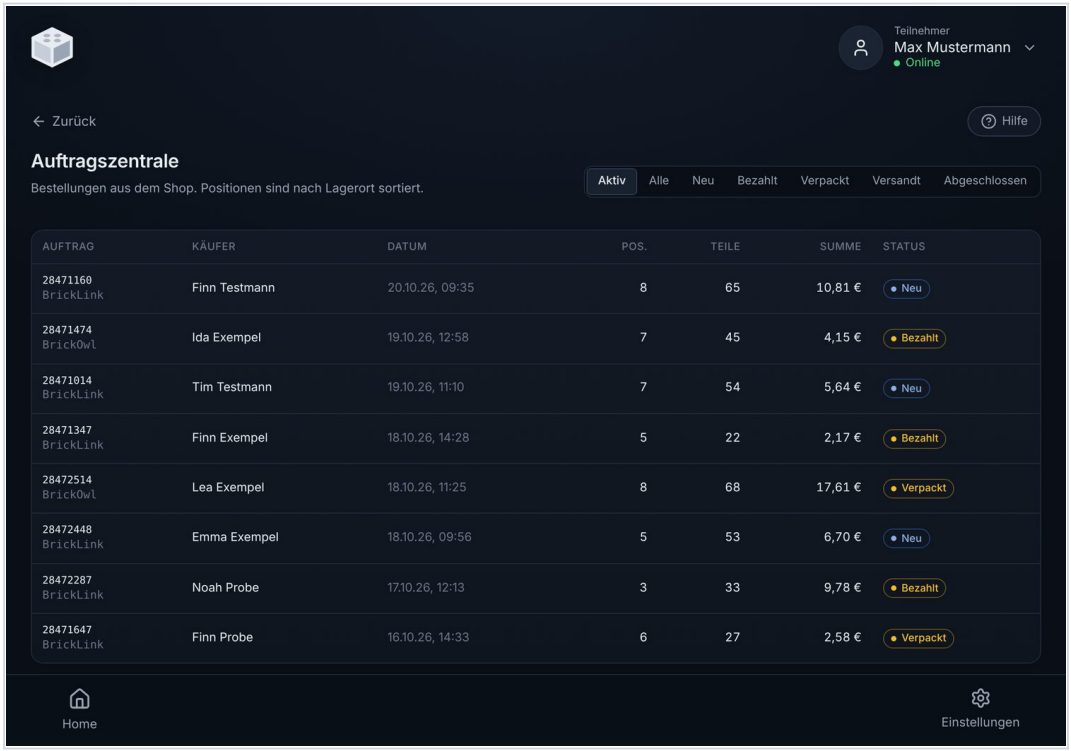


Abbildung 21: Auftragszentrale

4.5 Minifig-Finder

Der Minifig-Finder findet Minifiguren, die sich aus losen Teilen im Lager bauen lassen. Grundlage ist ein mitgelieferter **Figurenkatalog** mit über 9.000 Minifiguren samt Stücklisten und Preisen. Die Rechnung läuft vollständig auf dem Server, ohne Abfragen bei BrickLink.

Woher kommen die Teile?

Oben wählt man die Quelle, die für alle gilt: **Nur Lager** (der eigene Bestand), **Lager + BSX-Dateien** (zusätzlich eigene BrickStore-Dateien, z. B. eine gekaufte Teilekiste) oder **Nur BSX-Dateien**. Dateien werden mit „BSX-Datei hinzufügen“ hochgeladen. Liegt ein Teil im Lager und in einer Datei, legt man fest, was zuerst verbraucht wird und in welcher Reihenfolge die Dateien drankommen. Die Preise der Teile in den Dateien zählen wie im MinifigFinder Standalone beim „aktuellen Shoppreis“ mit, wenn ein Teil keinen Preis aus dem Preis-Cache hat.

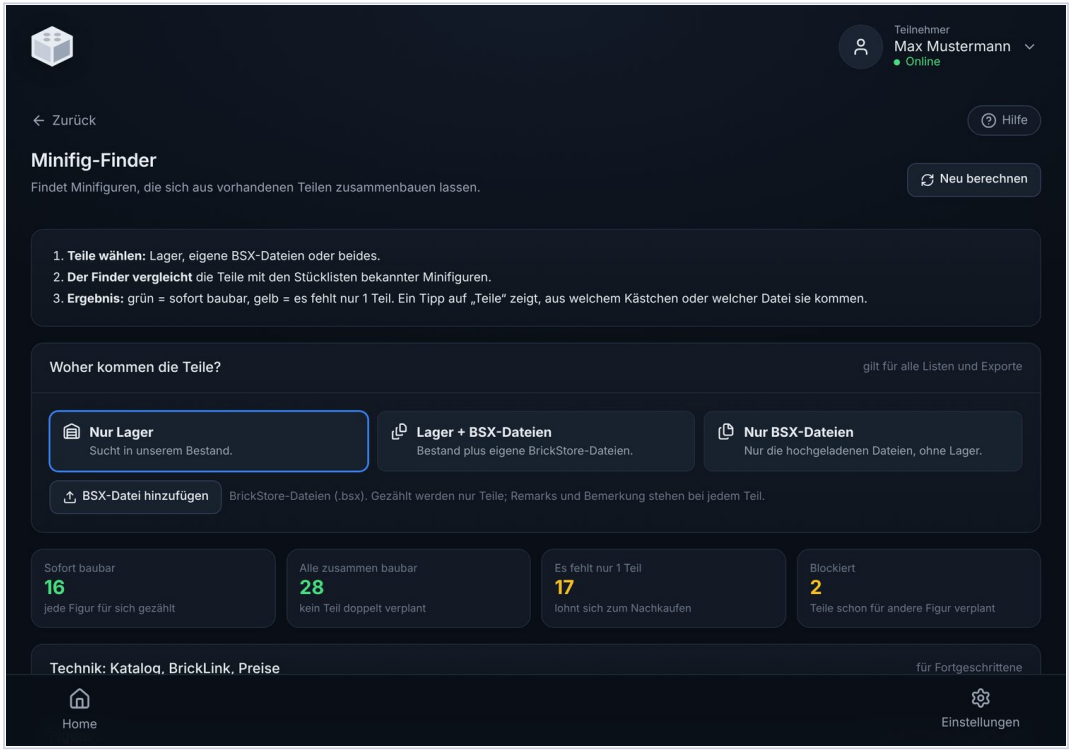


Abbildung 22: Minifig-Finder: Erklärung, Quelle und Ergebnis-Kacheln

Die Liste „Figuren“

Alle Ergebnisse stehen in einer Liste mit Reitern. Die Zahlen-Kacheln oben springen direkt zum passenden Reiter.

Tabelle 6: Reiter im Minifig-Finder

Reiter	Inhalt
Bauplan	Figuren, die sich gemeinsam bauen lassen, ohne dass ein Teil doppelt verplant wird (Standard)
Einzeln baubar	jede Figur für sich betrachtet
1 Teil fehlt	Figuren mit genau einem Fehlteil, mit Kosten
Gemeinsam ergänzbar	Figuren, die sich zusammen mit wenigen Zukäufen bauen lassen; darunter ausgeschlossene Figuren
Blockiert	Teile sind schon für andere Figuren verplant
Fehlteile	welches Teil die meisten Figuren freischaltet
Alle	Rangliste aller Figuren, standardmäßig nach Figurenwert

Jede Figur hat eine Nummer, zeigt Figurenwert, Wert der Lagerteile, Vorteil und wie oft sie sich bauen lässt. Die aufklappbare Teileliste nennt je Teil Farbe, Menge je Figur und insgesamt sowie Kästchen (Remarks) und Bemerkung. Über **Herunterladen …** lassen sich Listen (Reiter, Nummernbereich) als CSV- oder BrickStore-Datei speichern.

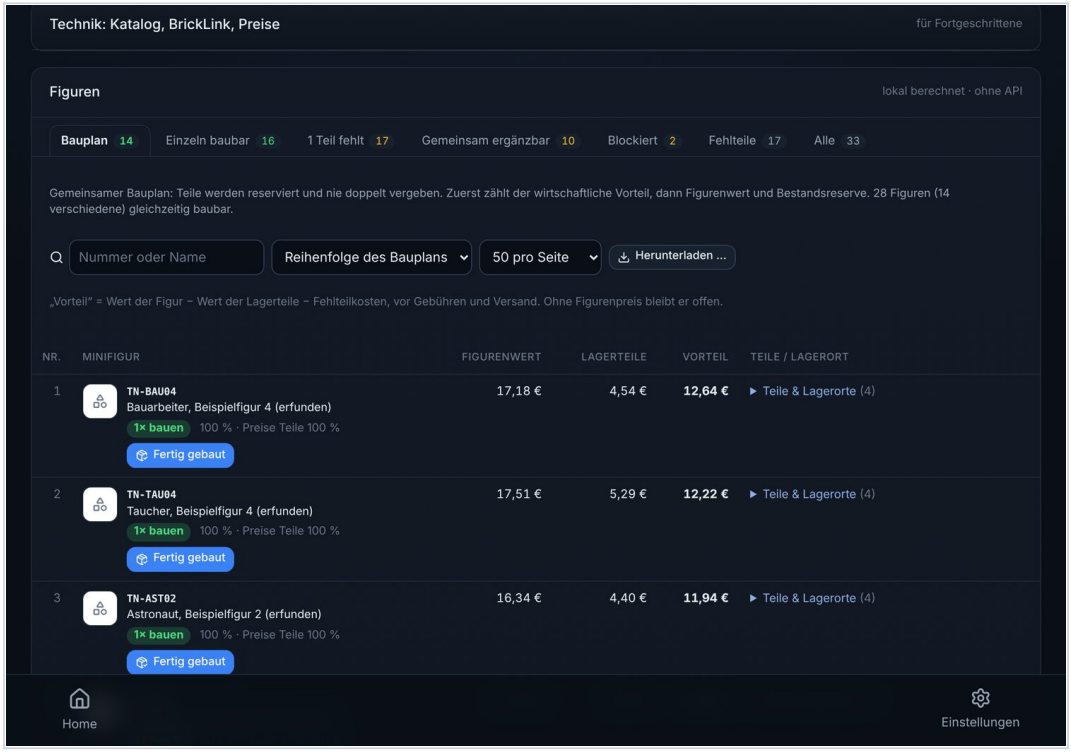


Abbildung 23: Reiter „Bauplan" mit Knopf „Fertig gebaut"

Fertig gebaut, abziehen und einlagern

1. Hat man ein Teil aus einem anderen Kästchen oder einer anderen Datei genommen, stellt man das vorher in „Teile & Lagerorte" im Aufklappmenü hinter „Remarks" um; dort stehen alle Orte, an denen das Teil in der Farbe noch frei liegt. Liegt ein Teil nicht (in der Menge) am angegebenen Ort, tippt man in der Teileliste auf **Fehlt**, gibt die fehlende Menge ein und kann das Kästchen zum Nachzählen vormerken. Die Menge wird sofort im Bestand abgezogen und kommt in die BrickLink-Übertragung; bei einer BSX-Datei wird sie in der Datei abgezogen. Figur zusammensuchen und bei der Figur auf **Fertig gebaut** tippen. Die Anzahl ist mit der Zahl aus dem Bauplan vorausgefüllt (Knopf z. B. „2× fertig gebaut") und lässt sich verkleinern. Die Figur kommt in die gemeinsame Sammlung „Fertige Figuren"; ihre Teile sind sofort aus der Rechnung heraus. Der Bauplan bleibt dabei stabil: Gesammelte Figuren zählen als erledigt, die übrigen Figuren behalten ihre Teile. In „Einzeln baubar" und „Alle" steht die Figur weiter, wenn der Rest noch reicht, mit dem Hinweis „schon gebaut".
2. Hat man ein Teil aus einem anderen Kästchen genommen als vorgeschlagen, tippt man in „Fertige Figuren" bei der Figur auf **Teile ändern** und verteilt die Menge je Teil auf die richtigen Lots. Mit **+ Anderer Ort** lässt sich ein Kästchen von Hand eintragen oder eine der eigenen BSX-Dateien wählen; kennt der Bestand (bzw. die Datei) das Teil dort, wird es dort abgezogen, sonst steht es im Abschluss unter „von Hand abziehen". Kommt ein Teil aus mehreren Quellen (Lager und BSX-Datei), zeigt die Teileliste es als eine Zeile mit dem Hinweis „aus n Quellen".
3. **Nicht bauen** nimmt eine Figur aus dem Bauplan; ihre Teile werden für andere Figuren frei. Unter dem Bauplan steht eingeklappt „Nicht bauen (n)" mit **Wieder zulassen**.
4. Am Ende tippt eine Person auf **Sammlung abschließen**. Es entsteht eine Datei für BrickLink mit Minus-Mengen je Lot (einfügen unter „Upload/Update Inventory"; Lots, die dabei leer werden, werden gelöscht, weil BrickLink keine Menge 0 annimmt) und, falls Teile aus BSX-Dateien stammen, die geänderten Dateien.

5. Im Schritt **Figuren einlagern** werden Zustand (gebraucht → FG, neu → FN), Preis (Vorschlag aus den Figurenpreisen) und Kästchen geprüft. Liegt dieselbe Figur schon im Lager, ist ihr Kästchen vorausgewählt und grün markiert; darunter steht „Schon da“ mit Menge und Kästchen (antippen übernimmt es), sonst „neu im Lager“. Eine zweite Datei legt die Figuren bei BrickLink als neue Lots an.
6. Nach **Ja, ist hochgeladen** werden die Teile im Bestand abgezogen und die Figuren als neue Lots eingetragen.
7. Unter „Fertige Figuren“ stehen eingeklappt die **Früheren Abschlüsse** (Datum, Person, Figuren). **Fenster ansehen** zeigt das Abschluss-Fenster noch einmal nur zum Ansehen: eingelagerte Figuren mit Zustand, Preis und Kästchen, die Teile-Datei, „von Hand abziehen“ und die BSX-Dateien. Wurde etwas vergessen (z. B. die Figuren-Datei), lässt sich die Datei dort erneut kopieren; im Bestand wird nichts nochmal abgezogen.
8. „Fertig gebaut“ gibt es auch bei Figuren, die einzeln baubar sind, aber nicht im gemeinsamen Bauplan stehen (z. B. mit Minus-Vorteil). Dann zählen die Lots aus der eigenen Teileliste der Figur. Bleibt der „Vorteil“ leer, steht darunter der Grund, z. B. „Preis fehlt für 2 Teile“. Rückmeldungen erscheinen zusätzlich unten am Bildschirm.

4.6 Analyse und Bestenliste

Die Analyse zeigt Bestand nach Kategorie, volle Regalplätze, Mischkisten, Engpässe, Aufträge nach Status und – nur für die Lehrkraft – die Aktivität pro Teilnehmer. Ein Tipp auf einen Balken öffnet die passende Liste.



Abbildung 24: Lager- und Auftragsanalyse

Ganz unten steht abgetrennt die **Bestenliste**: wer am meisten gepickt, umgelagert und gezählt hat und wer die meisten Abzeichen hat, wählbar für diese Woche, diesen Monat oder gesamt.

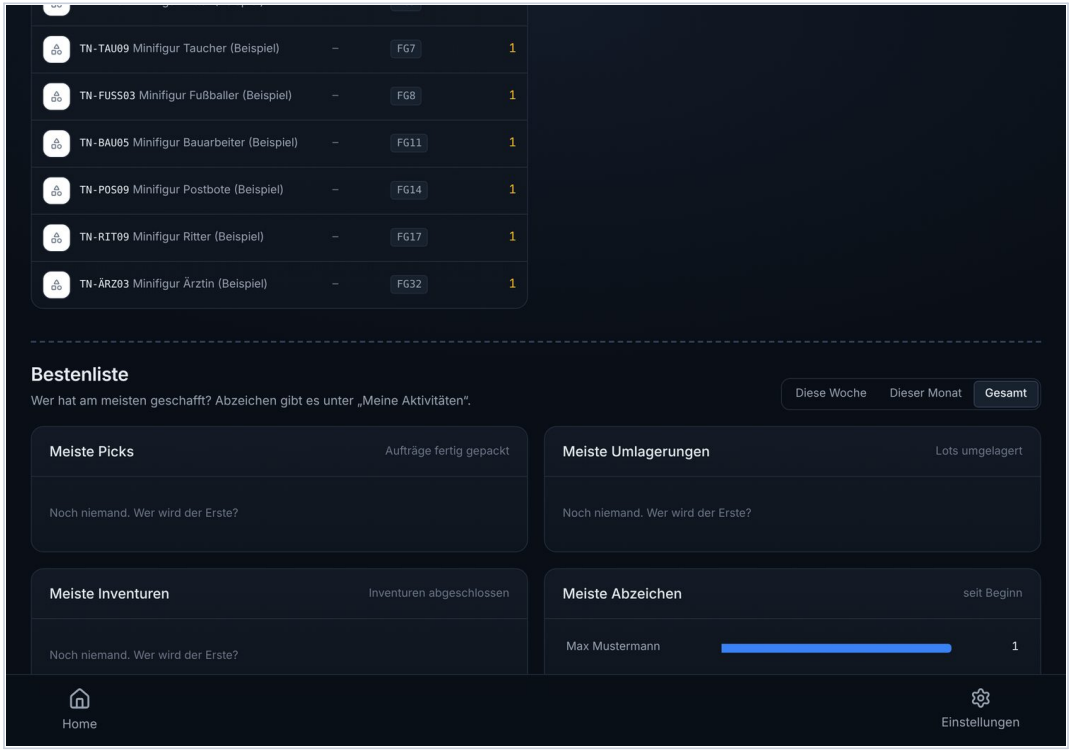


Abbildung 25: Bestenliste am Ende der Analyse

5 BrickLink und Shop-Dashboard

5.1 Grundsatz

Der Verkaufsbestand liegt bei **BrickLink**. Das TN Dashboard hält eine eigene Kopie in seiner Datenbank und rechnet nur damit. Es **schreibt nie selbst** zu BrickLink: Jede Änderung (Umlagerung, Inventur-Korrektur, gebaute Figuren) wird als XML-Datei bereitgestellt, die eine Person im BrickLink-Shop einfügt. Abfragen bei BrickLink gibt es nur auf Knopfdruck; jeder Abruf wird gezählt (Tabelle `tn_api_calls`).

5.2 Übertragung nach Umlagern und Inventur

Direkt nach einer Umlagerung oder einer Inventur mit Korrekturen öffnet sich das Fenster **Zu BrickLink übertragen**.

1. Auf **Update-Datei kopieren** tippen. Nur die Änderungen werden als XML in die Zwischenablage kopiert (Mengen mit Plus oder Minus, neuer Lagerort in den Remarks, leer gewordene Lots werden gelöscht), und die XML-Seite von BrickLink öffnet sich in einem neuen Tab.
2. Bei BrickLink unter „Update“ einfügen und bestätigen. Sind beim Umlagern neue Lots entstanden (Teilmenge in ein neues Kästchen), gibt es zusätzlich eine **Upload-Datei**, die unter „Upload“ eingefügt wird.
3. Zurück in der App **Ja, ist eingefügt** tippen. Erst dann gelten die Änderungen als übertragen. „Nein, verwerfen“ bricht ab. Bleibt das Fenster wegen eines Fehlers stehen (z. B. nach einem falsch geladenen Bestand), entfernt die kleine Zeile „Fehlerhaft? Ohne Übertragung entfernen“ ganz unten alle offenen Änderungen, ohne etwas zu BrickLink zu schicken.

> **Hinweis:** Es läuft immer nur **eine** Übertragung. Alle sehen sie, und jede Person kann sie abschließen. Die Dateien enthalten nur die Änderungen und bleiben deshalb klein; sehr viele Änderungen werden auf mehrere Dateien unter 200 KB (Grenze von BrickLink) verteilt.

5.3 Gleichzeitiges Arbeiten

Bucht jemand ein Lot um, prüft der Server, ob Lagerort und Menge noch dem Stand auf dem Bildschirm entsprechen. Hat eine andere Person das Lot inzwischen umgelagert, erscheint „Dieses Lot wurde gerade von jemand anderem umgelagert“, und die Ansicht lädt neu. Es geht also immer nur die erste Buchung durch.

5.4 Bestand und Aufträge holen

Es gibt drei Wege, den Bestand zu erneuern. Die ersten beiden stehen in der Lehrer-Ansicht, der dritte im Dev-Bereich:

- **Shop-Daten holen**: Bestand und Aufträge von BrickLink und BrickOwl (frühestens alle 10 Minuten). Auftragspositionen werden pro Auftrag nur einmal geladen.
- **Lager aus BrickLink übernehmen**: alle Lots mit Lot-ID und Lagerort aus den Remarks. Fehlende Lagerorte werden angelegt, Lots, die es bei BrickLink nicht mehr gibt, entfernt.
- **Bestand aus BrickStore-Datei** (Dev-Bereich → Einstellungen, nur Lehrkräfte): Eine .bsx-Datei, zum Beispiel ein frischer Export aus BrickStore, wird der neue Bestand. Vor dem Übernehmen zeigt eine

Vorschau, wie viele Lots bleiben, neu dazukommen oder entfernt werden und wie viele Kästchen neu angelegt werden. Ohne BrickLink-Abruf.

Achtung: Vor einem Abruf offene Übertragungen abschließen, sonst überschreibt der Abruf die noch nicht übertragenen Umlagerungen. Als Sicherung bricht der Import ab, wenn BrickLink keine oder auffällig wenige Lots liefert (unter 20 % des bisherigen Bestands).

5.5 Abgleich mit dem Shop-Dashboard

Auf demselben Rechner läuft das bestehende Shop-Dashboard (in der App „Ollies Dashboard“ genannt, Python/FastAPI). Es lädt den BrickLink-Bestand alle vier Stunden in seine eigene SQLite-Datenbank. Das TN Dashboard liest diese Datei **nur** und übernimmt den Bestand, damit beide Programme immer denselben Stand haben:

- Hat das Shop-Dashboard neu geladen, übernimmt das TN Dashboard den neuen Stand automatisch.
- Solange Umlagerungen oder Inventuren noch nicht bei BrickLink eingefügt sind, wartet die Übernahme, damit nichts verloren geht.
- Nach „Ja, ist eingefügt“ wird das Shop-Dashboard sofort zum Neuladen aufgefordert.
- Im Dev-Bereich (Einstellungen → „Ollies Dashboard“) gibt es die Knöpfe **Bei BrickLink neu laden** und **Letzten Stand übernehmen**.

5.6 Arbeiten bei schlechtem WLAN

Pickliste und Inventur arbeiten auch ohne Verbindung weiter. Die zuletzt geöffnete Bestellung bzw. Inventur bleibt sichtbar. Picken, Markieren, Melden und gezählte Mengen werden auf dem Gerät gespeichert und automatisch nachgeschickt, sobald das WLAN wieder da ist. Unten erscheint dann „Offline · x Änderungen warten“, oben rechts steht „Offline“ statt „Online“.

- Hat in der Zwischenzeit jemand anderes dieselbe Position gepickt, zeigt die App „Nicht übernommen“ an, statt etwas zu überschreiben.
- Umlagern braucht immer den aktuellen Stand und funktioniert daher nur mit Verbindung.
- Voraussetzung: HTTPS und die App einmal mit WLAN geöffnet.

6 Lehrer-Ansicht und Dev-Bereich

6.1 Lehrer-Ansicht

Die Lehrer-Ansicht ist nur für Lehrkräfte sichtbar (Menü am eigenen Namen). Sie enthält:

- **Handbuch (PDF)** oben rechts: öffnet dieses Handbuch in einem neuen Tab, zum Lesen, Speichern oder Drucken.
- **Teilnehmer**: Liste aller Konten mit Rolle, letzter Aktivität und Anzahl Aktionen. Ein Tipp auf einen Namen filtert das Protokoll.
- **Verlauf** aller oder einzelner Teilnehmer in ganzen Sätzen, nach Tagen geordnet (z. B. „Max hat 3× 3001 von G101 nach G205 umgelagert“), mit Symbol je Bereich. „Wichtiges“ blendet Kleinkram wie Anmelden und Bereich öffnen aus, „Alles“ zeigt jeden Eintrag; dazu ein Filter nach Bereich. Die Rohdaten gibt es weiter als **CSV**.
- **Berechtigungen**: Je Teilnehmer ein aufklappbarer Eintrag mit Haken, gruppiert nach Bereichen sehen, Umlagern, Inventur, Pickliste, Minifig-Finder und BrickLink, dazu der Dev-Bereich. Ohne Haken verschwindet der Bereich von der Startseite bzw. der Knopf, und der Server lehnt die Aktion ab. „Standard für neue Teilnehmer“ gilt für alle ohne eigene Einstellung. Jede Änderung wird sofort gespeichert und steht im Verlauf. Lehrkräfte dürfen immer alles.
- **Teilnehmer anlegen** (Benutzername, Anzeigename, Startpasswort mit mindestens sechs Zeichen).
- **Konto löschen** (Papierkorb mit Rückfrage): Das Konto wird deaktiviert, das Protokoll bleibt erhalten, der Benutzername wird frei.
- **Dev-Rolle** vergeben oder entziehen (Spalte „Dev“).
- **BrickLink-Shop**: Lager aus BrickLink übernehmen; **Shop-Daten holen**: Bestand und Aufträge von BrickLink und BrickOwl.
- **Pickliste: Laufweg**: Reihenfolge der Lagerbereiche (eine pro Zeile; der längste passende Anfang gewinnt) und weitere Einstellungen.
- **Zählliste**: wie viele Kästchen täglich unter „Heute zählen“ stehen (1 bis 30, gilt ab dem nächsten Tag).

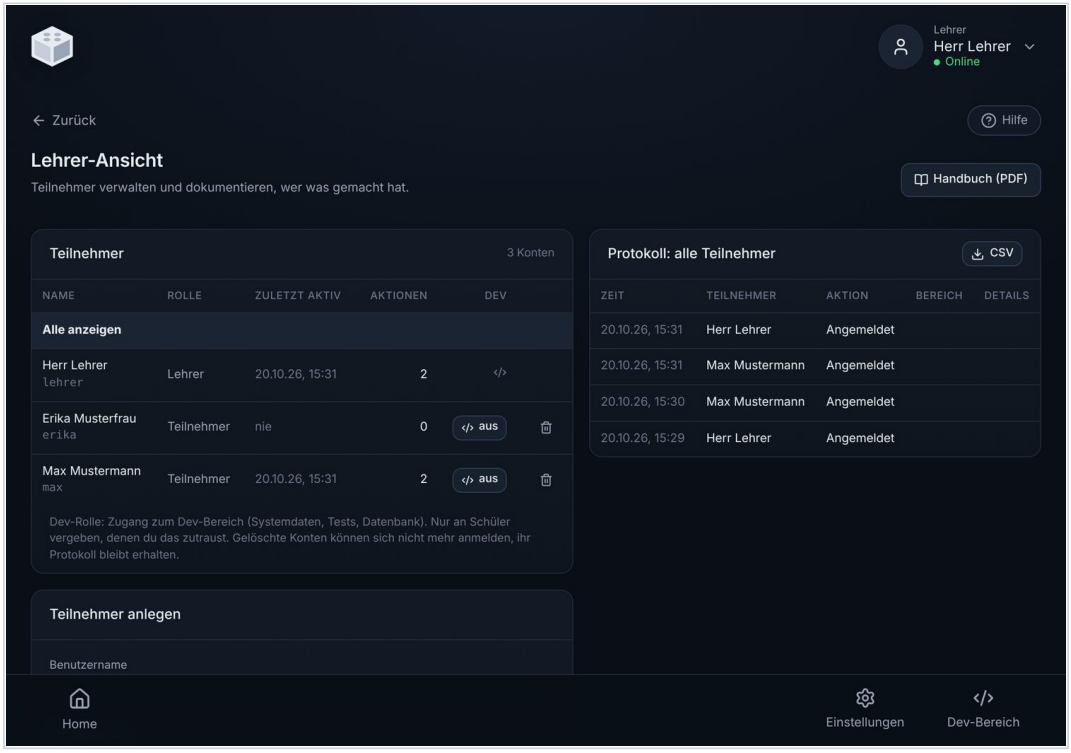


Abbildung 26: Lehrer-Ansicht mit Teilnehmern und Protokoll

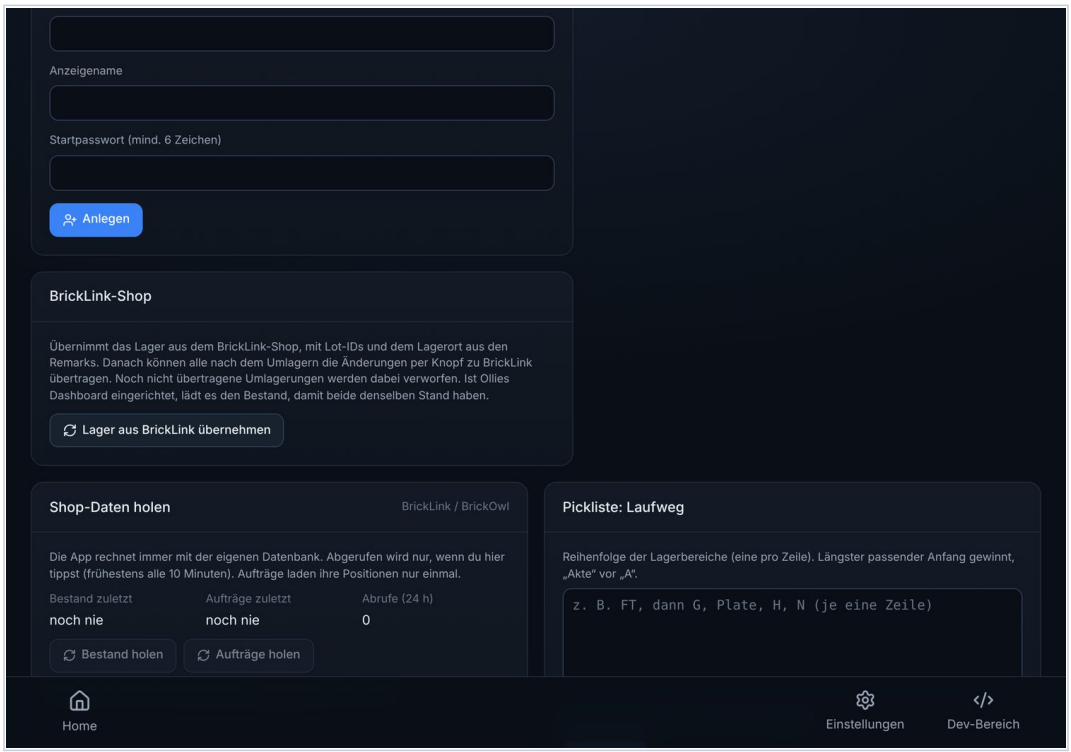


Abbildung 27: Lehrer-Ansicht: Teilnehmer anlegen, BrickLink-Shop und Protokoll

6.2 Pick-Statistik

Die Pick-Statistik (Knopf in der Pickliste, nur für Lehrkräfte und Dev-Rolle) wertet jeden Pick und jede Rücknahme aus: bearbeitete und vollständig gepickte Bestellungen, Positionen, Teile, Korrekturen und die Dauer je Bestellung, gefiltert nach Zeitraum, Person und Plattform.

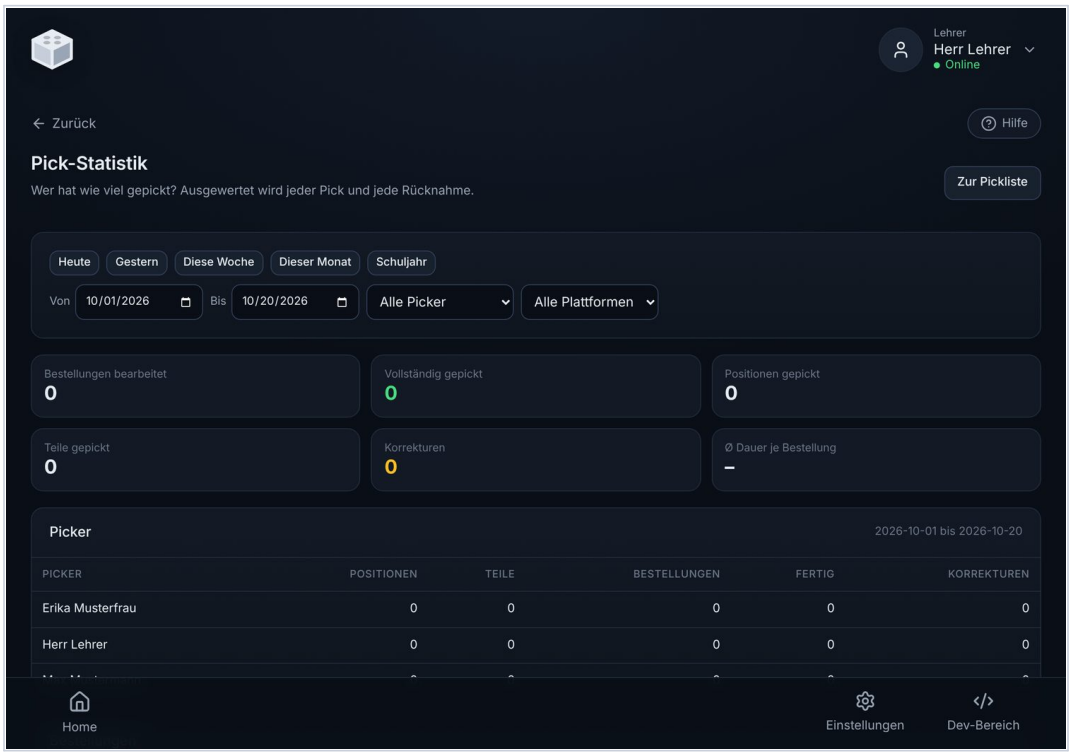


Abbildung 28: Pick-Statistik

6.3 Dev-Bereich

Der Dev-Bereich ist für alle gedacht, die an der App mitarbeiten. Zugang haben Lehrkräfte und Teilnehmer mit Dev-Rolle; jede Route prüft die Rolle auf dem Server. Ein zusätzlicher Code ist nicht nötig, da man mit dem eigenen Passwort angemeldet ist. Der Bereich ist für Daten nur lesend; Passwörter und gespeicherte Geheimnisse werden nie angezeigt.

Tabelle 7: Reiter des Dev-Bereichs

Reiter	Inhalt
System	App-Version und Modus, Datenbank, PHP mit Erweiterungen und Upload-Grenzen, Dienste (BrickLink, Teileerkennung, HTTPS), Herkunft der Einstellungen (nur Namen, nie Werte), Infos zum eigenen Gerät
Tests	Selbsttests mit einem Tipp: Datenbank lesen und schreiben, Sitzung, Temp-Ordner, BrickLink, Teileerkennung, alle lesenden API-Endpunkte, Gerätefunktionen
Daten	alle Tabellen ansehen, blättern, filtern und als JSON kopieren (nur lesen)
API	Konsole für lesende Aufrufe, die letzten Aufrufe mit Status und Dauer, BrickLink-Artikel abrufen
Einstellungen	Debug-Anzeige, langsames Netz simulieren, Aufrufe mitschreiben, Cache leeren, Startanimation, Bestand aus BrickStore-Datei einlesen (nur Lehrkräfte), Shop-Dashboard-Abgleich und Einstellungen je Bereich (pro Gerät)

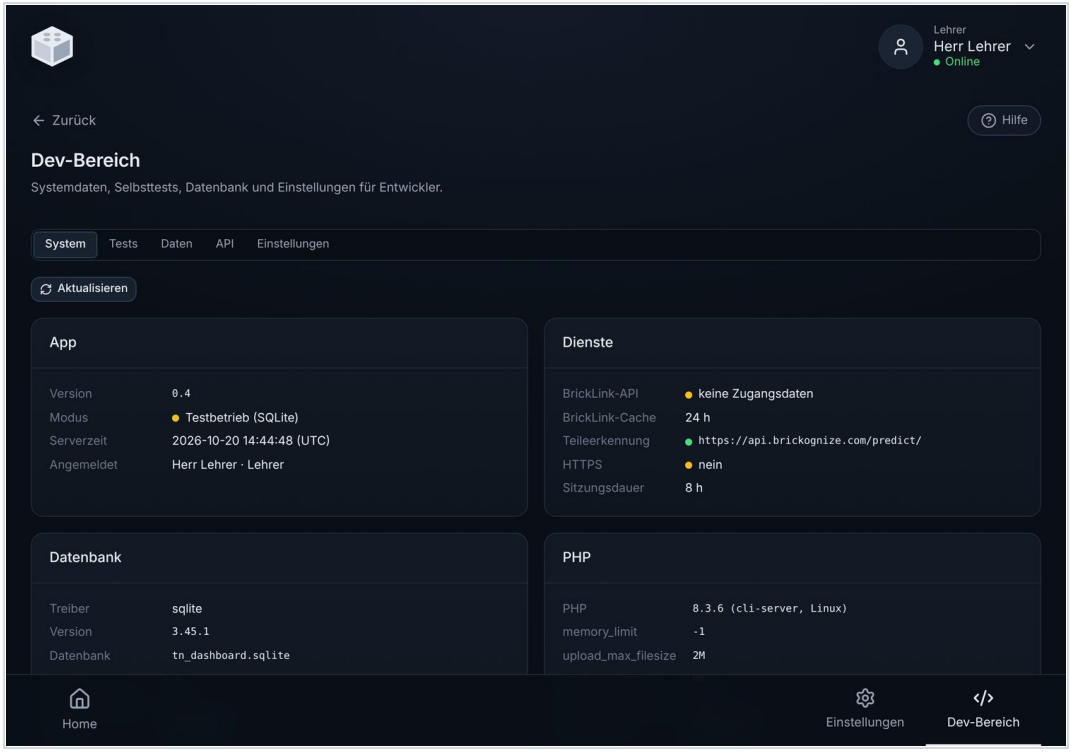


Abbildung 29: Dev-Bereich, Reiter „System“

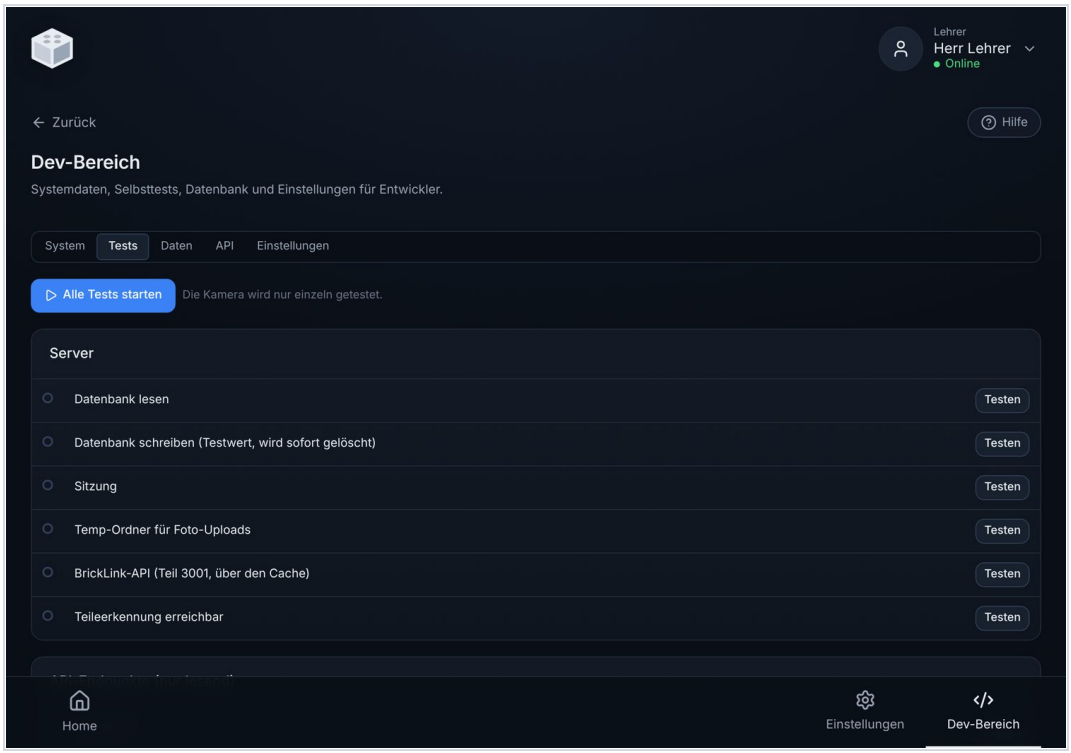


Abbildung 30: Dev-Bereich, Reiter „Tests“

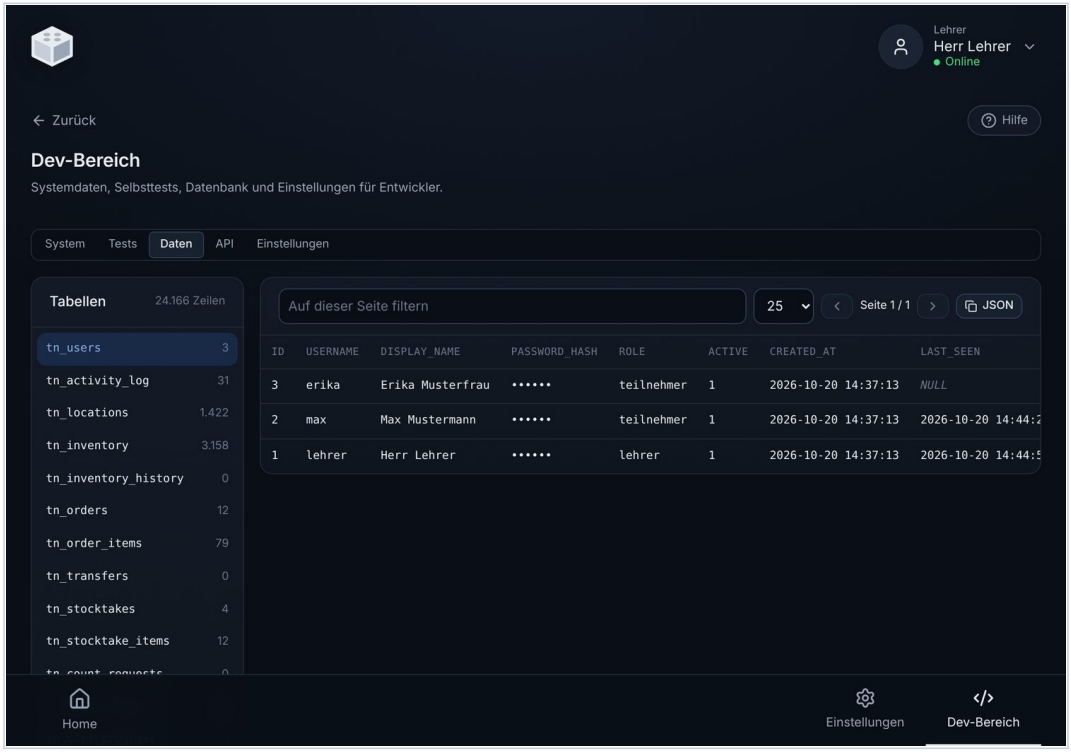


Abbildung 31: Dev-Bereich, Reiter „Daten“ (Passwort-Hashes verdeckt)

Einstellungen je Bereich

Unter Dev-Bereich → Einstellungen lassen sich für jedes Gerät eigene Vorgaben setzen, jeweils mit „Standard“-Knopf:

Tabelle 8: Geräte-Einstellungen je Bereich

Bereich	Einstellungen
Inventar	Lots pro Abruf, Sortierung, Lagerplan anzeigen
Umlagern	Vorschläge pro Seite, Filter, Verlauf, Lagerplan, BrickLink-Pop-up
Inventur	blind zählen (Soll und Abweichungen bis zum Abschluss verborgen)
Analyse	Kennzahl der Diagramme
Start	Startanimation ein/aus, „Jetzt abspielen“

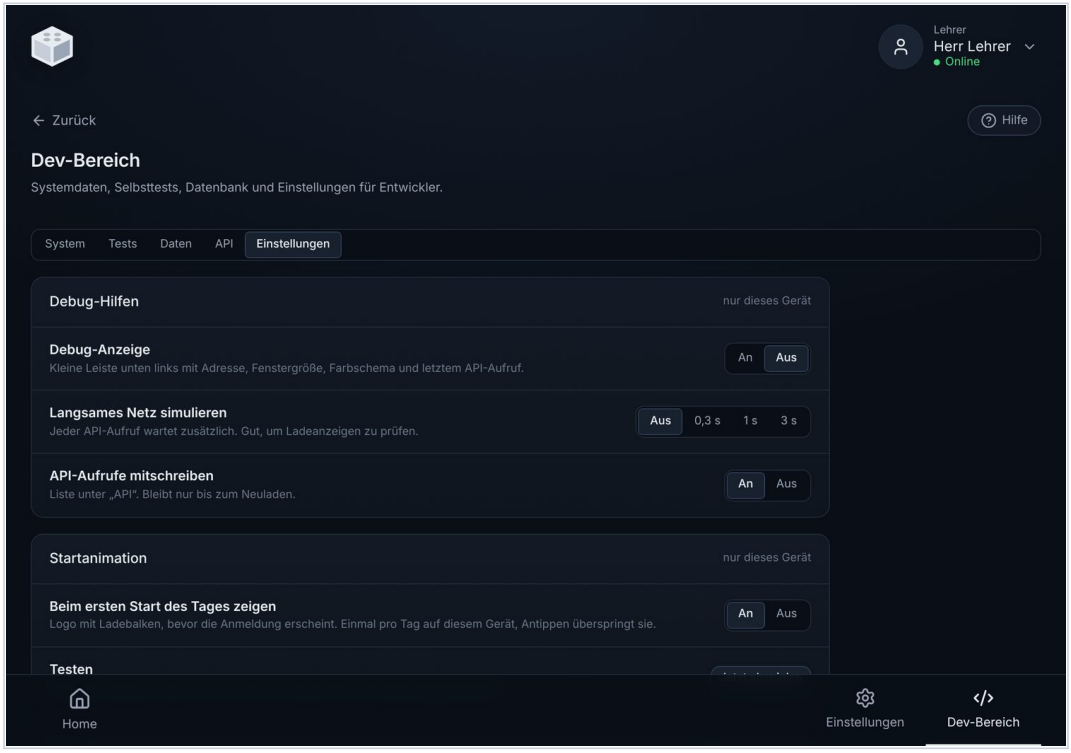


Abbildung 32: Dev-Bereich, Reiter „Einstellungen“

7 Technische Dokumentation

7.1 Architektur

Tabelle 9: Schichten der Anwendung

Schicht	Technik	Beschreibung
Frontend	Vue 3, Vite, Pinia, vue-router	Installierbare Web-App (PWA) mit Service Worker. Hash-Routing (#/inventar), damit kein URL-Rewriting nötig ist. Auf dem Server liegen nur fertige Dateien.
Backend	PHP 8.1+ ohne Framework	Einziger Einstieg `api/index.php`, Routen über `?r=<route>`. Läuft auf jedem normalen Webspace.
Datenbank	MySQL / MariaDB (lokal SQLite)	Alle Tabellen mit Präfix `tn_`, getrennt von anderen Anwendungen in derselben Datenbank.
Extern	BrickLink, BrickOwl, Brickognize	Nur auf Knopfdruck bzw. für die Fotoerkennung; Antworten werden in der Datenbank gespeichert.

Jede schreibende Aktion ruft das Protokoll auf (Benutzer, Aktion, Bereich, Details). Das Frontend spricht ausschließlich über einen fetch-Wrapper mit dem Backend. Für Demo und Tutorial wird dieser Wrapper durch ein Demo-Backend im Browser ersetzt, das dieselben Regeln nachbildet (Abschnitt 7.7).

7.2 Aufbau des Repositorys

Pfad	Inhalt
`api/index.php`	Routing aller API-Aufrufe, Rechteprüfung, Protokoll
`api/install.php`	Einrichtung im Browser oder auf der Kommandozeile (Tabellen, erstes Lehrer-Konto, Beispieldaten, BrickStore-Import)
`api/lib/Shop.php`	Lager, Aufträge, Umlagern und Vorschläge, Inventur, Analyse, Teile- und Lagerort-Seite
`api/lib/Picking.php`	Pickliste und Pick-Statistik
`api/lib/Minifig.php`	Minifig-Finder: Katalog, Rechnung, Sammlung „Fertige Figuren“, Exporte
`api/lib/Counting.php`	Zähl-Vormerkungen und Zählliste des Tages
`api/lib/BrickLinkSync.php`	BrickLink-Übertragung und Import des Lagers
`api/lib/Sync.php`	Bestand und Aufträge von BrickLink und BrickOwl holen
`api/lib/OllieSync.php`	Abgleich mit dem Shop-Dashboard (liest dessen SQLite-Datei)
`api/lib/Brickognize.php`	Teileerkennung per Foto
`api/lib/Dev.php`	Dev-Bereich: Zugang, Systemdaten, Selbsttests, Tabellen-Ansicht
`api/lib/env.php`	liest die vorhandene .env des Servers (nur lesen)
`api/sql/`	Schemas für MySQL und SQLite, erfundene Beispieldaten, Figurenkatalog
`frontend/src/views/`	eine Ansicht pro Bereich, Lehrer-Ansicht, Dev-Bereich
`frontend/src/components/`	wiederverwendbare Bausteine (Lagerplan, Teilebild, BrickLink-Übertragung …)

Pfad	Inhalt
`frontend/src/demo/`	Demo-Backend im Browser (gleiche Regeln wie PHP)
`frontend/src/tutorial/`	Tutorial und Kurzhilfe mit Klemmi
`frontend/src/utils/`	Hilfsfunktionen (Bereiche, XML für BrickLink, Offline-Modus, Einstellungen)
`tools/`	Skripte für Beispieldaten, Icons, Figurenkatalog und dieses Handbuch
`docs/`	Logo, Bildschirmfotos, dieses Handbuch
`TN-Dashboard-Demo.html`	komplette App als eine Datei mit erfundenen Daten
`TN-Dashboard-Tutorial.html`	geführte Tour mit Klemmi
`.github/workflows/build.yml`	automatische Build-Prüfung
`start.sh`, `start.bat`	lokal starten (SQLite, Test-Konten)
`CLAUDE.md`	Projektwissen für die Weiterentwicklung (Regeln, Entscheidungen, offene Punkte, Verlauf)

7.3 Installation und Updates

1. App bauen: `cd frontend && npm ci && npm run build`. Das ergibt den Ordner `dist/` mit App und PHP-Backend (fertig gebaut auch als Download der Build-Prüfung auf GitHub).
2. Den Inhalt von `dist/` auf den Webserver laden, z. B. nach `/tn-dashboard/`.
3. `https://<server>/tn-dashboard/api/install.php` öffnen. Die Seite findet die .env selbst (App-Ordner, Web-Root oder eine Ebene darüber), zeigt die gefundenen Namen (nie Werte), legt die Tabellen und das erste Lehrer-Konto an.
4. Als Lehrkraft anmelden und in der Lehrer-Ansicht die Teilnehmer anlegen.
5. Ersten Bestand holen: „Shop-Daten holen“ in der Lehrer-Ansicht, alternativ `php api/install.php --sync` oder aus einer BrickStore-Datei `php api/install.php --bsx bestand.bsx`.

Update: neuen Inhalt von `dist/` hochladen und `api/install.php` einmal öffnen. Bestehende Daten bleiben erhalten, neue Tabellen und Spalten werden ergänzt.

Voraussetzungen: PHP 8.1+ mit PDO (MySQL, für den Abgleich mit dem Shop-Dashboard zusätzlich pdo_sqlite) und cURL, MySQL oder MariaDB, HTTPS (für Kamera, Installation als App und Offline-Modus), Internetzugang zu api.brickognize.com für die Teileerkennung.

7.4 Konfiguration

Die Zugangsdaten kommen aus der vorhandenen `.env` des Servers. Sie wird nur gelesen und nie verändert; eine .htaccess sperrt sie für Zugriffe über das Web. Liegt sie woanders oder heißen die Variablen anders, wird `api/config.example.php` nach `api/config.php` kopiert und dort `env_file` bzw. `env_map` angepasst.

Tabelle 11: Erkannte Variablen der .env

Variable	Bedeutung
`DB_HOST`, `DB_PORT`	Datenbank-Server
`DB_DATABASE` / `DB_NAME`	Name der Datenbank
`DB_USERNAME` / `DB_USER`	Benutzer der Datenbank
`DB_PASSWORD` / `DB_PASS`	Passwort der Datenbank
`BRICKLINK_CONSUMER_KEY`, `…_SECRET`, `BRICKLINK_TOKEN`, `…_SECRET`	Zugang zur BrickLink-API
`BRICKOWL_API_KEY`	Zugang zur BrickOwl-API
`OLLIE_DB_PATH`	Pfad zur Datenbank des Shop-Dashboards (data/legoshop.db)
`OLLIE_URL`	Adresse des Shop-Dashboards, Standard http://127.0.0.1:8000

Weitere Werte in `api/config.php`: `brickognize.url` (null schaltet die Teileerkennung ab), `shop.sender` (Absender der Briefvorschau), `sync.min_interval` (Mindestabstand der Abrufe) und Testverzeichnisse für Abrufe ohne Internet.

7.5 Datenbank

Das Schema steht in `api/sql/schema.mysql.sql` und `api/sql/schema.sqlite.sql`; beide werden immer gemeinsam geändert. Neuere Tabellen und Spalten legt die Anwendung bei Bedarf selbst an, damit Updates ohne Datenverlust laufen.

Tabelle 12: Tabellen der Datenbank

Tabellen	Zweck
`tn_users`, `tn_dev_access`	Konten (Passwörter nur als Hash) und Dev-Rolle
`tn_activity_log`	Protokoll aller Aktionen
`tn_locations`, `tn_inventory`, `tn_inventory_history`	Lagerorte, Lots, Archiv früherer Lots
`tn_orders`, `tn_order_items`	Aufträge und Positionen
`tn_transfers`, `tn_sort_progress`	Umlagerungen, Sortier-Fortschritt je Tag
`tn_stocktakes`, `tn_stocktake_items`	Inventuren und gezählte Mengen
`tn_count_requests`, `tn_daily_counts`	Zähl-Vormerkungen und Zählliste des Tages
`tn_bl_exports`, `tn_bl_cache`, `tn_api_calls`	BrickLink-Übertragungen, Zwischenspeicher, Abrufzähler
`tn_pick_…` (6 Tabellen)	Fortschritt, Ereignisse, Vormerkungen, Meldungen, Laufweg und Status der Pickliste
`tn_minifig_…`, `tn_price_guide`	Figurenkatalog, Entscheidungen, BSX-Dateien, fertige Figuren, Preise
`tn_settings`	Einstellungen der Anwendung (Werte werden nie angezeigt)

7.6 Schnittstellen

Alle Aufrufe gehen an `api/index.php?r=<route>` und liefern JSON. Die wichtigsten Gruppen:

Tabelle 13: Wichtige API-Routen

Route	Zweck
`auth/login, auth/logout, auth/me`	Anmeldung und Sitzung
`inventory, inventory/meta, part/<nr>, location/<code>`	Bestand, Teile- und Lagerort-Seite
`transfers, transfers/suggestions`	Umlagern, Vorschläge und Fortschritt
`stocktakes, stocktakes/today`	Inventur und Zählliste des Tages
`picking/orders, picking/items/<id>/…`	Pickliste: picken, markieren, melden
`minifig/results, minifig/builds, minifig/bsx`	Minifig-Finder
`bricklink/pending, /stock, /start, /finish, /import`	BrickLink-Übertragung und Import
`sync/inventory, sync/orders`	Shop-Daten holen
`ollie/status, /import, /refresh`	Abgleich mit dem Shop-Dashboard
`recognize`	Teileerkennung per Foto
`achievements, analysis, dashboard`	Abzeichen, Analyse, Startseite
`dev/system, dev/tables, dev/test`	Dev-Bereich (nur mit Dev-Rolle)

7.7 Demo, Tutorial und Builds

Tabelle 14: Builds

Befehl (im Ordner frontend/)	Ergebnis
`npm run build`	Ordner dist/ mit App und PHP-Backend zum Hochladen, dazu tutorial.html und handbuch.pdf (dieses Handbuch) neben der App
`npm run build:demo`	TN-Dashboard-Demo.html: komplette App als eine Datei mit erfundenen Daten, ohne Server
`npm run build:tutorial`	TN-Dashboard-Tutorial.html: geführte Tour mit Klemmi

Demo und Tutorial benutzen das Demo-Backend (`frontend/src/demo/`), das alle Regeln des PHP-Backends nachbildet und die Daten im Browser speichert. Jede neue Backend-Funktion wird deshalb doppelt gebaut. Die erfundenen Beispieldaten erzeugt `tools/gen-demo-data.py`. Lokal startet `./start.sh` (bzw. `start.bat`) die App mit SQLite und den Test-Konten `lehrer/lehrer123`, `max/max12345` und `erika/erika123`.

7.8 Tests und Qualitätssicherung

- Die **Build-Prüfung** (`.github/workflows/build.yml`) prüft bei jedem Hochladen PHP-Syntax, den Build von App und Demo und `install.php`.
- **Vergleichstests**: Für Umlagerungsvorschläge, Zählliste, Pickliste und Minifig-Finder wurden die Ergebnisse von PHP-Backend und Demo-Backend (und beim Minifig-Finder des ursprünglichen Python-Programms) vollständig verglichen – ohne Unterschiede.
- **Browser-Tests** mit Playwright auf iPad- und Handy-Größe, unter anderem für das Tutorial, den Offline-Modus mit zwei Personen und die Kurzhilfe.
- **Selbsttests** im Dev-Bereich prüfen die Installation auf dem Server.

7.9 Datenschutz und Sicherheit

- Protokolliert werden nur Aktionen in der App (z. B. „Umgelagert“, „Teil erkannt“), keine Inhalte außerhalb der App.
- Passwörter liegen nur als Hash in der Datenbank und erscheinen nirgends in der App, auch nicht im Dev-Bereich.
- Fotos des Teile-Scanners gehen nur zur Erkennung an Brickognize und werden auf dem Server nicht gespeichert.
- Zugangsdaten stehen nur in der .env bzw. config.php auf dem Server, nie im Repository.
- Das Repository und die öffentliche Demo enthalten ausschließlich erfundene Lager- und Auftragsdaten.
- Jede Route prüft Anmeldung und Rolle auf dem Server; gelöschte Konten können sich nicht mehr anmelden.

8 Anhang

8.1 Glossar

Begriff	Erklärung
BrickLink	größter Online-Marktplatz für Lego-Teile; dort liegt der Verkaufsbestand des Shops
BrickOwl	zweiter Marktplatz, über den Bestellungen eingehen
BrickStore / BSX	Programm zur Bestandsverwaltung; BSX ist sein Dateiformat
Brickognize	kostenloser Dienst zur Erkennung von Lego-Teilen per Foto
Lot	Posten im Bestand: ein Teil in einer Farbe und einem Zustand an einem Lagerort, mit Menge und Preis
Lot-ID	Nummer eines Lots bei BrickLink
Kästchen	ein Lagerort im Lagerzimmer, z. B. G245
Mischkiste	G-Kästchen mit mehr als drei verschiedenen Lots, noch nicht aufgeteilt
Remarks	Bemerkungsfeld eines Lots bei BrickLink; enthält den Lagerort
Picken	Teile einer Bestellung aus dem Lager zusammensuchen
Laufweg	Reihenfolge der Lagerbereiche beim Picken
Inventur	Nachzählen eines Kästchens und Korrigieren des Bestands
Zustand N / U	neu (New) bzw. gebraucht (Used)
PWA	Progressive Web App: Website, die sich wie eine App installieren lässt
Dev-Rolle	Zusatzrecht für den Dev-Bereich, vergeben durch die Lehrkraft
Klemmi	Maskottchen der App; erklärt in Hilfe und Tutorial
Shop-Dashboard	bestehendes Programm des Shops auf demselben Rechner („Ollies Dashboard“)

8.2 Häufige Fragen

Ich habe mein Passwort vergessen.

Die Lehrkraft kann das Konto löschen und neu anlegen; das Protokoll bleibt erhalten.

Bei BrickLink stehen andere Mengen als in der App.

Wahrscheinlich ist eine Übertragung noch offen. Unten auf der Umlagern-Seite „Zu BrickLink übertragen“ öffnen und abschließen.

Beim Umlagern erscheint „Dieses Lot wurde gerade von jemand anderem umgelagert“.

Eine andere Person war schneller. Die Ansicht lädt neu und zeigt den aktuellen Stand.

Die Kamera im Teile-Scanner startet nicht.

Die Kamera braucht HTTPS und die Erlaubnis im Browser. Alternativ „Foto wählen“ benutzen.

Unten steht „Offline · Änderungen warten“.

Die Änderungen sind auf dem Gerät gespeichert und werden automatisch nachgeschickt, sobald das WLAN wieder da ist.

Ein Kästchen ist im Lagerplan grau.
Es ist noch nicht angelegt; es entsteht beim ersten Umbuchen dorthin oder beim Import.

Wie prüfe ich, ob der Server richtig eingerichtet ist?
Dev-Bereich → Tests → „Alle Tests starten“.

8.3 Entwicklungsverlauf

Die folgende Übersicht zeigt, an welchem Tag was umgesetzt wurde. Ausführlich, mit einer Seite je Arbeitstag und allen Arbeitsschritten (Commits), beschreibt es das **Logbuch der Entwicklung** (`docs/Logbuch.pdf`).

Tabelle 16: Entwicklungsverlauf nach Arbeitstagen

Datum	Commits	Umgesetzt
15.10.2026 Donnerstag	33	Grundgerüst (Web-App, PHP-API, Anmeldung, Protokoll), Beispieldaten, Bereiche Inventar, Umlagern, Inventur, Aufträge, Analyse, Suche; Teile-Scanner, Teile- und Lagerort-Seite, Dev-Bereich, Lagerplan nach Skizze, Tutorial mit Klemmi.
16.10.2026 Freitag	22	Konten löschen, Pickliste und Minifig-Finder aus dem Shop-Programm nachgebaut, Teilebilder überall, BrickLink-Übertragung nach dem Umlagern, gleichzeitiges Arbeiten abgesichert, Einstellungen je Bereich, Inventar nach Kategorien, Hilfe-Knopf, Abgleich mit dem Shop-Dashboard.
17.10.2026 Samstag	7	Immer gleicher Bestand wie im Shop-Dashboard, Abzeichen und Bestenliste, Zusammenführung des Zweigs mit Pickliste und Minifig-Finder, Briefvorschau, BSX-Dateien als Teilequelle.
19.10.2026 Montag	6	Pickliste: Meldungen für alle, Ladeanzeigen, Vormerkung bleibt; Minifig-Finder ohne API mit mitgeliefertem Figurenkatalog, „Fertig gebaut“, Download-Fenster, eine Liste mit Reitern; Arbeitsregeln „erst planen“.
20.10.2026 Dienstag	20	Startanimation, neue Kopfzeile, Home-Bildschirm-Icon, Pickliste nach Bereichen, Zählliste des Tages, Figuren einlagern, Offline-Modus, Umlagern übersichtlich mit sieben Vorschlagsarten und Fortschritt, Kurzhilfe für Minifig-Finder und Pickliste, Handbuch und Logbuch, Handbuch-Knopf in der Lehrer-Ansicht.
02.11.2026 Montag	9	Bestand aus BrickStore-Datei im Dev-Bereich einlesen, Minifig-Finder rechnet mit BSX-Dateien wie der Standalone, fertige Figuren: leere Lots per DELETE, Umlagern und Startseite schnell (15 s auf 1,5 s), BrickLink-Übertragung nur noch mit den Änderungen, Echtbestand mit neuem Bestand.
03.11.2026 Dienstag	17	Minifig-Finder: stabiler Bauplan, Teile ändern, Fehlt; Berechtigungen; Verlauf in Sätzen
05.11.2026 Donnerstag	4	Minifig-Finder: frühere Abschlüsse, Fertig gebaut außerhalb des Bauplans; Stand-Backup der Demo
Gesamt	**118**	8 Arbeitstage

8.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anmeldung 6
Abbildung 2: Startseite auf dem iPad 7
Abbildung 3: Startseite und Pickliste auf dem Handy 8
Abbildung 4: Suchergebnis für die Teil-Nummer 3001 9
Abbildung 5: Kurzhilfe im Inventar: Klemmi erklärt den Bereich 10
Abbildung 6: Meine Aktivitäten mit Abzeichen 11
Abbildung 7: Einstellungen (unterer Teil mit Hilfe, Konto und Verbindungen) 11
Abbildung 8: Inventar nach Kategorien 13
Abbildung 9: Lagerplan im Inventar 13
Abbildung 10: Lagerort-Seite des Kästchens G245 14
Abbildung 11: Teile-Scanner 15
Abbildung 12: Teile-Seite für „Brick 2 x 4“ (3001) 15
Abbildung 13: Umlagern: Fortschritt und Vorschläge nach Ziel-Kästchen 17
Abbildung 14: Umlagern: Vorschläge nach Teil 17
Abbildung 15: Lagerplan in Umlagern, gefärbt nach Unordnung 18
Abbildung 16: Manuell umbuchen 19
Abbildung 17: Inventur mit dem Panel „Heute zählen“ 20
Abbildung 18: Eine laufende Inventur 21
Abbildung 19: Pickliste: offene Bestellungen 21
Abbildung 20: Eine geöffnete Bestellung mit Bereichs-Auswahl 22
Abbildung 21: Auftragszentrale 23
Abbildung 22: Minifig-Finder: Erklärung, Quelle und Ergebnis-Kacheln 24
Abbildung 23: Reiter „Bauplan“ mit Knopf „Fertig gebaut“ 25
Abbildung 24: Lager- und Auftragsanalyse 26
Abbildung 25: Bestenliste am Ende der Analyse 27
Abbildung 26: Lehrer-Ansicht mit Teilnehmern und Protokoll 31
Abbildung 27: Lehrer-Ansicht: Teilnehmer anlegen, BrickLink-Shop und Protokoll 31
Abbildung 28: Pick-Statistik 32
Abbildung 29: Dev-Bereich, Reiter „System“ 33
Abbildung 30: Dev-Bereich, Reiter „Tests“ 33
Abbildung 31: Dev-Bereich, Reiter „Daten“ (Passwort-Hashes verdeckt) 34
Abbildung 32: Dev-Bereich, Reiter „Einstellungen“ 35