Awesome Marp：轻松取代 LaTeX Beamer！

“用法简单、功能全面的个性化 PPT 模板”

@初虹

公众号：虹鹄山庄

发布时间：2024 年 1 月 13 日（ v1.3 ）

ch2099058972@163.com

Awesome-Marp 地址： GitHub 库 / Gitee 库

CONTENTS

Awesome Marp 有什么？

1 关于模板

2 封面页

3 目录页

4 页面分栏与列表分列

5 引用、链接和引用盒子

6 导航栏

7 其他自定义样式

8 需要知道的基础知识

9 最后一页

1. 关于模板

1. 关于模板

- **开始之前：** 你需要知道这样几个工具，Markdown、Markdown 编辑器（VS Code 或 Obsidian）和 Marp。关于这三者是个啥，我不做详细地介绍，但在 第 55 页 - 第 58 页 会有一些凝练性的内容给你参考，同时我提供了不少的链接，也供你参阅。
- **为什么要开发 Awesome Marp?**
  - Marp 原生仅提供 3 种主题（`default` / `gaia` / `uncover`），呈现效果一般。于是我根据自己的使用情况，边用边改造，陆续打磨了这样的一整套模板。
  - **目前发布的 v1.3 有 38 个自定义样式、6 种颜色的主题**（后面有呈现效果）
- **Awesome Marp 的几个特色：**
  - 支持分栏呈现、支持 Callouts（类似于 Beamer 中的定理框）、提供多种类型的封面页和目录页、可以实现导航进度栏、图片支持自定义居中/居左/居右对齐等
- 本着「开箱即用」的原则，我将本项目文件夹打包上传到了 GitHub 和 Gitee
- 用到的工具：软件 Visual Studio Code 或 Obsidian、Marp for VScode（插件）

1. 关于模板

- Awesome Marp 支持 38 个自定义样式，使用时需在页面指定（如 `<!-- _class: trans -->`）：

封面页	目录页	列表	引用盒子	其他 1	其他 2
`cover_a`	`toc_a`	`cols-2`	`bq-black`	过渡页面 `trans`	图表等的标题 `caption`
`cover_b`	`toc_b`	`cols-2-64`	`bq-purple`	最后一页 `lastpage`	非嵌套无序列表的毛玻璃效果 `fglass`
`cover_c`		`cols-2-73`	`bq-red`	导航栏 `navbar`	脚注：`footnote`
`cover_d`		`cols-3`	`bq-blue`	标题固定+无底色 `fixedtitleA`	调节字体大小：`tinytext`/`smalltext`/`largetext`/`hugetext`
`cover_e`		`cols-2-46`	`bq-green`	标题固定+有底色 `fixedtitleB`	
		`cols-2-37`		两列有序列表 `cols2_ol_sq/ci`	
		`rows-2`		两列无序列表 `cols_ul_sq/ci`	
		`pin-3`		单列有序列表 `col1_ul_sq/ci`	

1. 关于模板

- Awesome Marp 的主题色（6 种），可在 YAML 区切换 Theme，如 `theme: am_dark`：

深色	绿色	红色	蓝色	棕色	紫色
`am_dark`	`am_green`	`am_red`	`am_blue`	`am_brown`	`am_purple`

1. 关于模板

- 如何使用：
  - **搭配 VS Code**：直接使用 VS Code 打开 `Awesome-Marp` 文件夹
    - 如果你想「拿来即用」，直接根据我分享的 Markdown 源码文件，对照修改就好了~
    - 如果你对部分效果不满意、期望简单微调的话，目前在 `Awesome-Marp/themes` 下有 6 个 CSS 文件，这些 CSS 文件决定了 Markdown 源码的最终渲染效果，可以试着改一改~
    - 如果你能够自行定制个性化 CSS 文件，渲染前，别忘在 `Awesome-Marp/.vscode/settings.json` 里加上你的 CSS 文件路径~
  - **搭配 Obsidian**：安装 Marp Slides 插件，并配置相应 CSS 路径
- 字体：因担心版权问题，需自行下载字体并安装，Awesome Marp 用到的字体有：
  - 正文字体：`Latin Modern Math`、`方正宋刻本秀楷简体`，如果未安装，默认将使用 `Calibri` 和 `楷体`
  - 标题字体：`Optima LT Medium`、`方正苏新诗柳楷简体`，如果未安装，默认将使用 `Arial` 和 `黑体`
  - 脚注字体：`Charm` 和 `叶根友毛笔行书修正版`，如果未安装，默认将使用 `Calibri` 和 `楷体`
  - 代码字体：`Fira Code` 和 `霞鹜文楷等宽`，如果未安装，默认将使用 `Consolas` 和 `华文中宋`

1. 关于模板：更新日志

- Awesome Marp v1.0：我开发了一整套 Marp 主题，Markdown 转换的 PPT 也可以很好看！
- Awesome Marp v1.1：标题行不随正文浮动，这下更像 Beamer 了！
- Awesome Marp v1.2：增加脚注、调节字体大小等样式～
- Awesome Marp v1.3：几处小更新～

下面让我们看看效果吧～

2. 封面页

2. 封面页

- 大标题：采用一级标题 `#` （如：`# Awesome Marp: 自定义 Marp 主题`）
- 副标题：采用六级标题 `######` （如：`###### 打造简便又不失个性的演示文稿`）
- 本套模板提供 5 种封面页样式，使用时需要在页面中设定局部指令，如：`<!-- _class: cover_a -->`
  - `cover_a`：第 1 种
  - `cover_b`：第 2 种
  - `cover_c`：预留 header 可设定学校 logo，footer 可设定校训 第 3 种
  - `cover_d`：只预留了 footer 设定校训 第 4 种
  - `cover_e`：预留 header 设定学校 logo，footer 设定学校 logo 和学校名称 第 5 种
- 如果已经设定了全局 footer、header 或页码，但又不期望在封面页中出现，可以 `<!-- _footer: "" -->` / `<!-- _header: "" -->` / `<!-- _paginate: "" -->` 分别将其局部隐藏起来
- 当标题文字超过页面宽度会溢出换行，这里可以使用 `<!-- fit -->` 根据页面宽度自动调整文字大小

Awesome Marp：轻松取代 LaTeX Beamer！

“用法简单、功能全面的个性化 PPT 模板”

@初虹

公众号：虹鹄山庄

发布时间：2024 年 1 月 13 日（v1.3）

ch2099058972@163.com

Awesome-Marp 地址： GitHub 库 / Gitee 库



上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics

Awesome Marp：轻松取代 LaTeX Beamer！

“用法简单、功能全面的个性化 PPT 模板”

@初虹
公众号：虹鹄山庄
发布时间：2024 年 1 月 13 日（v1.3）
ch2099058972@163.com
Awesome-Marp 地址： GitHub 库 / Gitee 库

厚德博学 经济匡时

Awesome Marp：轻松取代 LaTeX Beamer！

“用法简单、功能全面的个性化 PPT 模板”

@初虹
公众号：虹鹄山庄
发布时间：2024 年 1 月 13 日（v1.3）
ch2099058972@163.com
Awesome-Marp 地址： GitHub 库 / Gitee 库

厚德博学 经济匡时

Awesome Marp：轻松取代 LaTeX Beamer！

“用法简单、功能全面的个性化 PPT 模板”

@初虹
公众号：虹鹄山庄
发布时间：2024 年 1 月 13 日（v1.3）
ch2099058972@163.com
Awesome-Marp 地址： GitHub 库 / Gitee 库

上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics

3. 目录页

3. 目录页

- Awesome Marp 提供了至少 2 种目录页样式，使用时同样需要设定局部样式
  - `toc_a`：需要将 header 的内容设定为 `CONTENTS`，即 `<!-- _header: "CONTENTS" -->`
  - `toc_b`：需要将 header 的内容设定为 `目录<br>CONTENTS<br>你的LOGO地址`，即 `<!-- _header: 目录<br>CONTENTS<br>![](./logo.png)-->`
  - 提供的几种分栏列表样式，也可以作为目录页使用，如 `<!-- _class: cols2_ol_ci fglass  -->`（效果见这里↑）
- 类似地，如果已经定义了全局 footer 或页码，可以使用 `<!-- _footer: "" -->` / `<!-- _paginate: "" -->` 分别将其局部隐藏起来
- 目录页样式：第 1 种↑、第 2 种↑和第 3 种↑

CONTENTS

1 关于模板

2 封面页

3 目录页

4 页面分栏与列表分列

5 引用、链接和引用盒子

6 导航栏

7 其他自定义样式

8 需要知道的基础知识

9 最后一页

目录

CONTENTS

1 关于模板

2 封面页

3 目录页

4 页面分栏与列表分列

5 引用、链接和引用盒子

6 导航栏

7 其他自定义样式

8 需要知道的基础知识

9 最后一页

4. 页面分栏与列表分列

4.1 页面分栏与列表分列：页面分栏

- Awesome Marp 提供了 8 种页面分栏方式，分别为：
  - `cols-2`：两列分栏，五五平分
  - `cols-2-64`：两列分栏，六四分
  - `cols-2-73`：两列分栏，七三分
  - `cols-2-46`：两列分栏，四六分
  - `cols-2-37`：两列分栏，三七分
  - `cols-3`：三列分栏，平分
  - `rows-2`：两行分栏
  - `pin-3`：品字型分栏
- 如果某一栏为图片，可以将 `class=ldiv` 换成 `class=limg`，这样能够实现图片的垂直居中对齐呢（`class=ldiv` 为居上对齐）

4.1 页面分栏与列表分列：页面分栏

- 以 `<!-- _class: cols-2 -->` 为例，Markdown 的源码为：

```
<!-- _class: cols-2 -->
<div class=ldiv>

第一列（左侧栏）的内容在这里

内容可以是普通纯文本，可以是列表，也可以是引用块、链接、图片等
</div>

<div class=rdiv>

第二列（右侧栏）的内容在这里
</div>
```

- 如果是分三栏（`<!-- _class: cols-3 -->`），还需要再增加 `<div class="mdiv"></div>` 标签

《荷塘月色》（两栏五五分）

曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。

层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的；正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。

微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。

叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水，遮住了，不能见一些颜色；而叶子却更见风致了。

—— 朱自清《荷塘月色》 返回



《春》（两栏六四分）



盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。

一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。

小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。

—— 朱自清《春》

返回

经典散文诗篇（两栏七三分）



经典的散文诗篇有：

- 朱自清：《荷塘月色》
- 林清玄：《月到天心》
- 郁达夫：《古都的秋》
- 张爱玲：《花落的声音》
- 余光中：《听听那冷雨》
- 张抗抗：《牡丹的拒绝》
- 丰子恺：《杨柳》
- 周作人：《乌篷船》
- 郑振铎：《石湖》
- 梁实秋：《雅舍》

返回↑

《春》（两栏四六分）

盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。

一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。

小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。

—— 朱自清《春》



返回

经典散文诗篇（两栏三七分）


经典的散文诗篇有：

- 朱自清：《荷塘月色》
- 林清玄：《月到天心》
- 郁达夫：《古都的秋》
- 张爱玲：《花落的声音》
- 余光中：《听听那冷雨》
- 张抗抗：《牡丹的拒绝》
- 丰子恺：《杨柳》
- 周作人：《乌篷船》
- 郑振铎：《石湖》
- 梁实秋：《雅舍》

返回↑



夏与秋（三栏三平分）

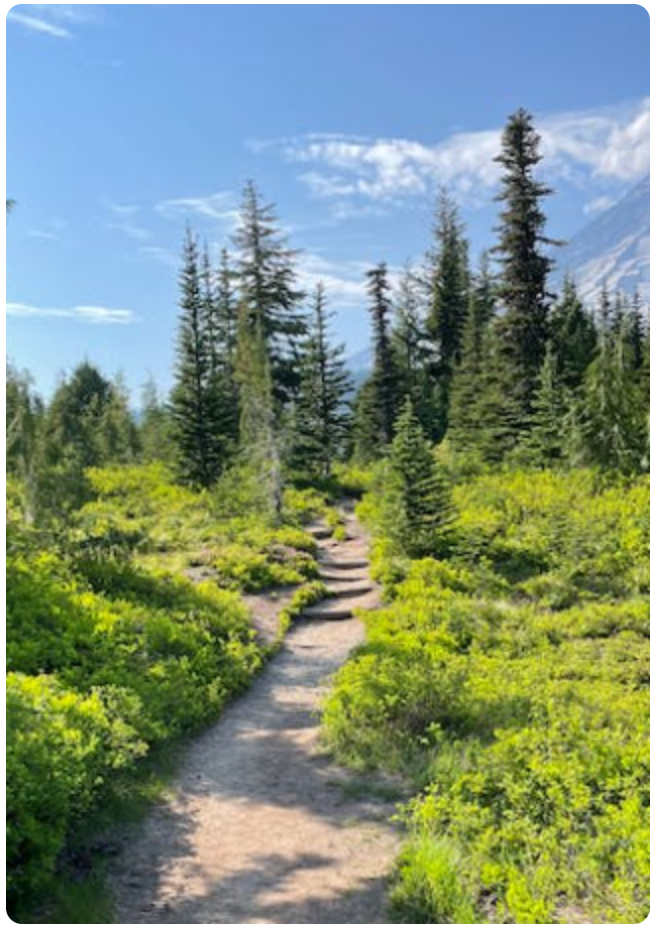








返回


高山与沙漠（两行分栏）

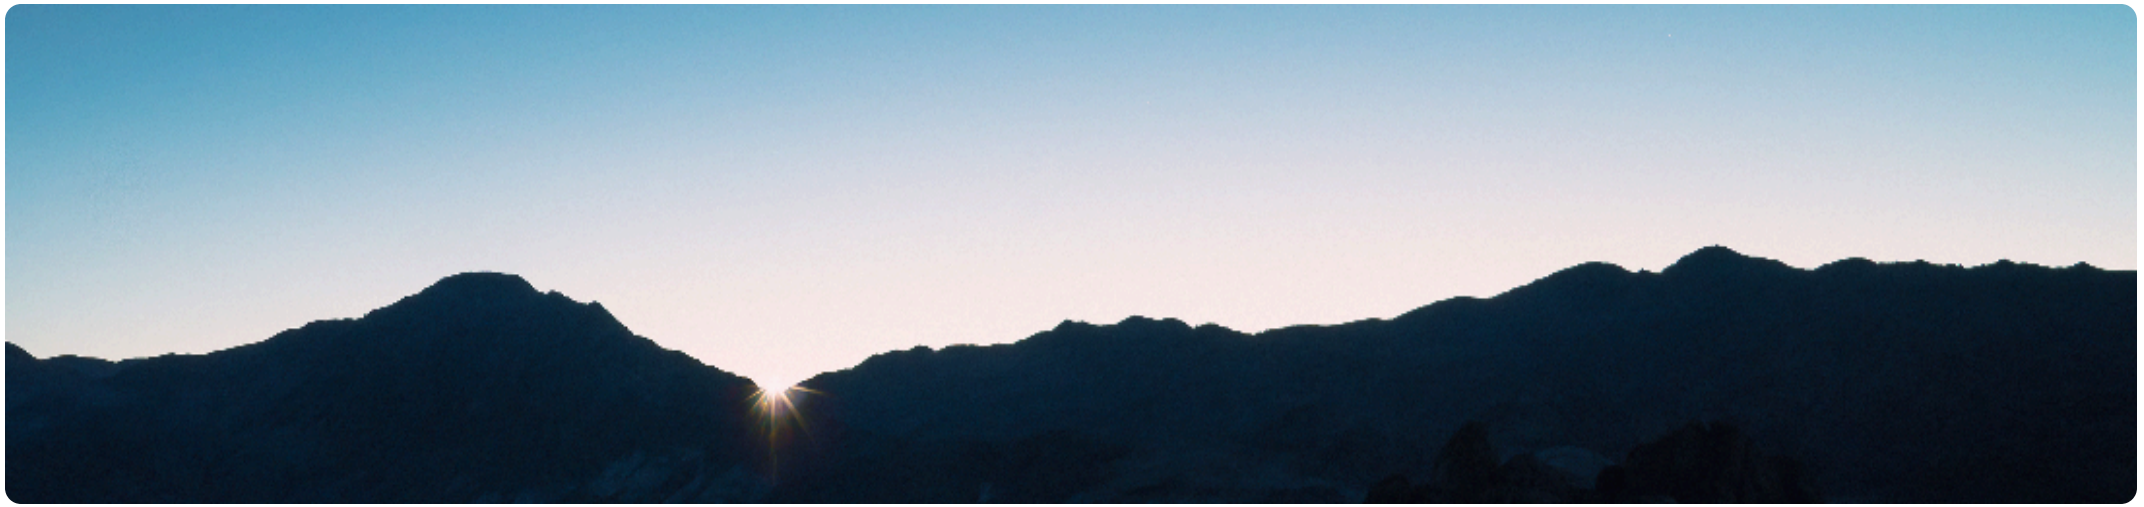



《宇宙的奥秘》（品字型分栏）

> 四百年前，两位截然不同的科学家突破了当时已知世界的边界。1609 年在威尼斯，伽利略·伽利雷透过望远镜观察星辰，并制作仪器和进行实验。在布拉格，科班出身的神学家约翰内斯·开普勒发现了行星运动定律，奠定了近代天体物理学的基础，并思考着宇宙的宏伟构造。托马斯·德·帕多瓦以至今较少受到关注却扣人心弦的通信往来为基础，讲述了这两位类型如此迥异的学者之间不对等的关系，以及他们如何在同样的时刻却以各自的方式探索星辰的奥秘。在彼此的鉴照下，他们的远见与固执、睿智与无知得以呈现。这是一部介绍新科学的崛起以及近代来临之际的巨大变革的作品。 ——《宇宙的奥妙》

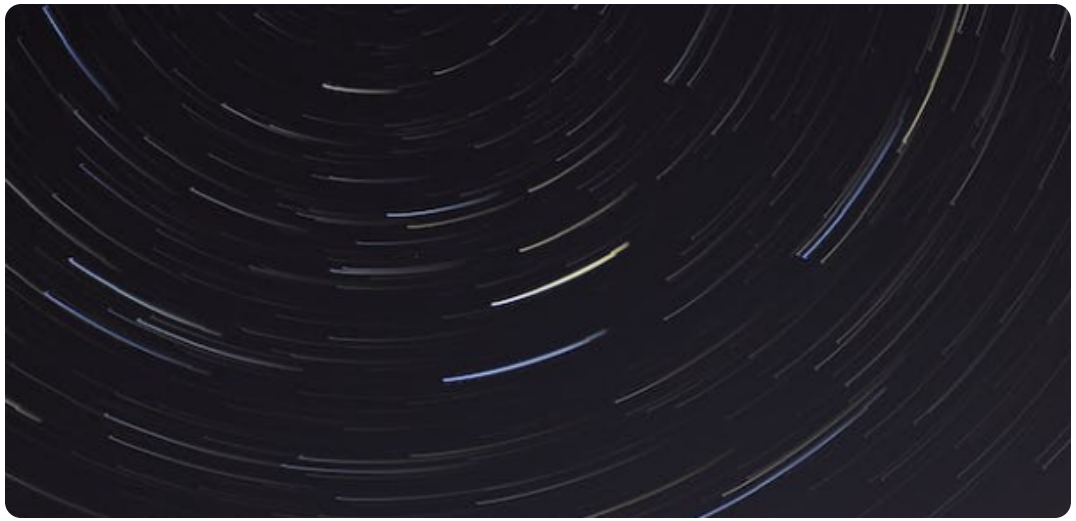



4.2 页面分栏与列表分列：列表分列

Awesome Marp v1.3 提供了 6 种列表分列的方式，分别为：

- `cols2_ol_sq`：呈现效果为 有序列表 + 方形序号
- `cols2_ol_ci`：呈现效果为 有序列表 + 圆形序号
- `cols2_ul_sq`：呈现效果为 无序列表 + 方形序号
- `cols2_ul_ci`：呈现效果为 无序列表 + 圆形序号
- `col1_ul_sq`：呈现效果为 有序列表 + 方形序号
- `col1_ul_ci`：呈现效应为 有序列表 + 圆形序号

《微观经济学：现代观点》

渲染效果为**有序列表+方形序号**

自定义样式为：`<!-- _class: cols2_ol_sq fglass -->`

1. 偏好和效用
2. 预算约束和消费者的最优选择
3. 需求函数
4. 劳动力和储蓄的供给函数
5. 福利经济学：单人模型和多人模型
6. 企业理论：单投入品和多投入品模型
7. 完全竞争市场
8. 完全垄断、垄断竞争与双寡头垄断
9. 博弈论
10. 交换经济与生产经济
11. 外部性与公共品
12. 不确定性、期望效用和不对称信息

返回 ↑

《微观经济学：现代观点》

渲染效果为**有序列表+圆形序号**

自定义样式为：`<!-- _class: cols2_ol_ci fglass -->`

1. 偏好和效用
2. 预算约束和消费者的最优选择
3. 需求函数
4. 劳动力和储蓄的供给函数
5. 福利经济学：单人模型和多人模型
6. 企业理论：单投入品和多投入品模型
7. 完全竞争市场
8. 完全垄断、垄断竞争与双寡头垄断
9. 博弈论
10. 交换经济与生产经济
11. 外部性与公共品
12. 不确定性、期望效用和不对称信息

返回

《置身事内》

渲染效果为**无序列表+方形序号**

自定义样式为：`<!-- _class: cols2_ul_sq fglass -->`

- 第一章：地方政府的权力与事务
- 第二章：财税与政府行为
- 第三章：政府投融资与债务
- 第四章：工业化中的政府角色
- 第五章：城市化与不平衡
- 第六章：债务与风险
- 第七章：国内国际失衡
- 第八章：政府与经济发展

返回 ↑

《置身事内》

渲染效果为**无序列表+圆形序号**

自定义样式为：`<!-- _class: cols2_ul_ci fglass -->`

- 第一章：地方政府的权力与事务
- 第二章：财税与政府行为
- 第三章：政府投融资与债务
- 第四章：工业化中的政府角色
- 第五章：城市化与不平衡
- 第六章：债务与风险
- 第七章：国内国际失衡
- 第八章：政府与经济发展

返回 ↑

《微观经济学：现代观点》

渲染效果为**单列+有序列表+方形序号**

自定义样式为：`<!-- _class: col1_ul_sq fglass -->`

1. 预算约束和消费者的最优选择
2. 劳动力和储蓄的供给函数
3. 福利经济学：单人模型和多人模型
4. 企业理论：单投入品和多投入品模型
5. 完全竞争市场
6. 完全垄断、垄断竞争与双寡头垄断
7. 交换经济与生产经济
8. 不确定性、期望效用和不对称信息

《微观经济学：现代观点》

渲染效果为**单列+有序列表+圆形序号**

自定义样式为：`<!-- _class: col1_ul_ci fglass -->`

1. 预算约束和消费者的最优选择
2. 劳动力和储蓄的供给函数
3. 福利经济学：单人模型和多人模型
4. 企业理论：单投入品和多投入品模型
5. 完全竞争市场
6. 完全垄断、垄断竞争与双寡头垄断
7. 交换经济与生产经济
8. 不确定性、期望效用和不对称信息

5. 引用、链接和 Callouts

5. 引用、链接和 Callouts

- 引用的呈现效果为：

> 合成控制法 (Synthetic Control Method) 最早由 Abadie and Gardeazabal (2003) 提出，用来研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本，属于案例研究范畴 (Case Study)。

- 链接的呈现效果：
  - 经管数据清洗与 Stata 实战：三大地级市数据库和 CSMAR 上市公司数据
  - Stata 基础：从论文文件夹体系的建立说起
- Callouts 是 Awesome Marp 提供的自定义的样式，有 5 种颜色可选：
  - 紫色：`bq-purple`
  - 蓝色：`bq-blue`
  - 绿色：`bq-green`
  - 红色：`bq-red`
  - 黑色：`bq-black`

5. 引用、链接和引用盒子

- 自定义样式为：`<!-- _class: bq-purple -->`

合成控制法 (Synthetic Control Method)

SCM 最早由 Abadie and Gardeazabal (2003) 提出，用来研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本，属于案例研究范畴 (Case Study)。Athey & Imbens (2017) 认为它是过去 15 年计量方法领域最重要的创新。

合成控制法的基本思想是：虽然无法找到巴斯克地区的最佳控制地区，但可对西班牙的若干大城市进行适当的线性组合（赋予不同的权重），以构造一个更为贴切的「合成控制地区」(Synthetic Control Region)，然后将真实的巴斯克地区与「合成的巴斯克地区」进行对比，即可得到恐袭的影响。

返回 ↑

5. 引用、链接和引用盒子

- 自定义样式为：`<!-- _class: bq-blue -->`

> **合成控制法 (Synthetic Control Method)**
>
> SCM 最早由 Abadie and Gardeazabal (2003) 提出，用来研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本，属于案例研究范畴 (Case Study)。Athey & Imbens (2017) 认为它是过去 15 年计量方法领域最重要的创新。
>
> 合成控制法的基本思想是：虽然无法找到巴斯克地区的最佳控制地区，但可对西班牙的若干大城市进行适当的线性组合（赋予不同的权重），以构造一个更为贴切的「合成控制地区」(Synthetic Control Region)，然后将真实的巴斯克地区与「合成的巴斯克地区」进行对比，即可得到恐袭的影响。

返回 ↑

5. 引用、链接和引用盒子

- 自定义样式为：`<!-- _class: bq-green -->`

合成控制法 (Synthetic Control Method)

SCM 最早由 Abadie and Gardeazabal (2003) 提出，用来研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本，属于案例研究范畴 (Case Study)。Athey & Imbens (2017) 认为它是过去 15 年计量方法领域最重要的创新。

合成控制法的基本思想是：虽然无法找到巴斯克地区的最佳控制地区，但可对西班牙的若干大城市进行适当的线性组合（赋予不同的权重），以构造一个更为贴切的「合成控制地区」(Synthetic Control Region)，然后将真实的巴斯克地区与「合成的巴斯克地区」进行对比，即可得到恐袭的影响。

返回 ↑

5. 引用、链接和引用盒子

- 自定义样式为：`<!-- _class: bq-red -->`

合成控制法 (Synthetic Control Method)

SCM 最早由 Abadie and Gardeazabal (2003) 提出，用来研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本，属于案例研究范畴 (Case Study)。Athey & Imbens (2017) 认为它是过去 15 年计量方法领域最重要的创新。

合成控制法的基本思想是：虽然无法找到巴斯克地区的最佳控制地区，但可对西班牙的若干大城市进行适当的线性组合（赋予不同的权重），以构造一个更为贴切的「合成控制地区」(Synthetic Control Region)，然后将真实的巴斯克地区与「合成的巴斯克地区」进行对比，即可得到恐袭的影响。

返回 ↑

5. 引用、链接和引用盒子

- 自定义样式为：`<!-- _class:  bq-black -->`

合成控制法 (Synthetic Control Method)

SCM 最早由 Abadie and Gardeazabal (2003) 提出，用来研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本，属于案例研究范畴 (Case Study)。Athey & Imbens (2017) 认为它是过去 15 年计量方法领域最重要的创新。

合成控制法的基本思想是：虽然无法找到巴斯克地区的最佳控制地区，但可对西班牙的若干大城市进行适当的线性组合（赋予不同的权重），以构造一个更为贴切的「合成控制地区」(Synthetic Control Region)，然后将真实的巴斯克地区与「合成的巴斯克地区」进行对比，即可得到恐袭的影响。

返回 ↑

6. 导航栏

6. 导航栏

- 一句题外话：打造 Awesome Marp 模板的最早初衷就是来自几位公众号粉丝朋友的询问，「Marp 是否也能实现想 Beamer 那样的顶部导航栏？」为了实现导航栏的效果，我又多学了一些 CSS 的知识，这套模板才得以成型
- 自定义样式为 `navbar`：`<!-- _class: navbar -->`
- 导航栏修改自 header，最前面必须加入 `\`
- 当前活动标题，使用粗体 `**粗体**`
- 其余非活动标题，使用斜体 `*斜体*`
- 如果左侧有文字，需要使用斜粗体 `***粗斜体***`
- 默认根据内容自动分配间距，如果希望右对齐，可以手动增加空格的方式来推动右对齐

6. 导航栏

这张页面的部分 Markdown 源码：

```
<!-- _class: navbar -->
<!-- _header: \ ***虹鹄山庄*** 

- 自定义样式为 `navbar`：`<!-- _class: navbar -->`
- 导航栏修改自 header，最前面必须加入 `\ `
- 当前活动标题：使用粗体 `**粗体**`
- 其余非活动标题：使用斜体 `*斜体*`
- 如果左侧有文字：使用斜粗体 `***粗斜体***`
- 默认根据内容自动分配间距，如果希望右对齐，可以手动增加空格的方式来推动右对齐
```

7. 其他自定义样式

7.1 固定标题行：更像 Beamer 了（`fixedtitleA`）

- 自定义样式：`<!-- _class: fixedtitleA -->`
  - 使当前页面的标题栏固定在顶部，而非随着内容的多少浮动
  - 同时，页面内容也会从顶部起笔，而非垂直方向上居中显示

7.1 固定标题行：更像 Beamer 了（`fixedtitleB`）

- 自定义样式：`<!-- _class: fixedtitleB -->`
  - `fixedtitleB` 相比于 `fixedtitleA`，标题增加了底色色块，同时缩小了标题大小
  - 其余效果与 `fixedtitleA` 相同
  - 但是页面正文内容需要包裹在 `<div class="div'></div>` 标签中

7.2 脚注的自定义样式：`footnote`

使用方法：

- 自定义样式：`<!-- _class: footnote -->`
- 页面除脚注外的其他内容，写在 `<div class = "tdiv"></div>`
- 页面的脚注内容，写在 `<div class = "bdiv"></div>`

举个例子，展示一下显示效果：

- 一方面，经济金融化程度的加深，使得金融部门能够凭借资本跨期配置提前抽取其他部门的未来价值，从而扩大金融和非金融部门之间的外部收入差距[1]。另一方面，经济金融化不断增加企业股东权力，促使企业更加追求股东价值最大化，这一导向将弱化普通劳动者阶层的议价能力，食利者阶层的财产性收入增加必然会挤压劳动收入份额，从而扩大了内部收入差距[2]。

---

1 张甜迪. 金融化对中国金融、非金融行业收入差距的影响[J]. 经济问题, 2015(11): 40-46.

2 Hein E. Finance-dominated capitalism and re-distribution of income: a Kaleckian perspective[J]. Cambridge Journal of Economics, 2015, 39(3): 907-934.

7.3 调节文字大小的自定义样式

对于字体大小的调节，直接修改 CSS 文件应该很方便的。但有小伙伴提出，“希望可以增加字体调节的自定义样式”，于是目前提供了四种微调样式：

- 自定义样式 1：`<!-- _class: tinytext -->`（是默认字体大小的 0.8 倍）
- 自定义样式 2：`<!-- _class: smalltext -->`（是默认字体大小的 0.9 倍）
- 自定义样式 3：`<!-- _class: largetext -->`（是默认字体大小的 1.15 倍）
- 自定义样式 4：`<!-- _class: hugetext -->`（是默认字体大小的 1.3 倍）

比如，本页面采用的自定义样式为 `largetext`

7.4 图表标题的自定义样式：`caption`

- 通过 `<div class="caption">宇宙的奥妙</div>` 来定义图表的标题



宇宙的奥妙

需要知道的基础知识.....

Markdown 概览

- Markdown 是一种**极轻量**的文本标记语言，允许人们使用**易读易写**的纯文本格式编写文档，而且对于表格、代码、图片、公式等支持良好
- 应用广泛：网站、课程笔记/讲义、演示文稿、撰写学术论文等
- Markdown 基础语法：
  - 参阅： Markdown 中文文档、 Markdown 指南、 Markdown 菜鸟教程
  - 标题 `#`、粗体 `** **`、斜体 `* *`、删除线 `~~ ~~`、分割线 `---`、超链接 `[]()`
  - 引用 `>`、列表 `-` / `1.` 、代码块
  - 脚注 `[^1]` / `[^1]:`、待办事项 `[ ]` / `[x]`
- Markdown 进阶语法：
  - 图片 `![]()`：本地路径、网络路径（参阅： 图床与 PicGo——让你爱上记录与分享 ）
  - 数学公式：行内公式 `$...$`、行间公式 `$$...$$`
  - 支持 HTML 元素： `<br>`/`<hr>`/`<b></b>`/`<i></i>`/`<kbd></kbd>` 等

推荐的 Markdown 编辑器

VS Code

- Visual Studio Code 下载地址
- VS Code 插件：
  - 配合 Markdown：Markdown Preview Enhanced、Markdown All in One
  - 图床：PicGo
  - 格式化文档：Pangu-Markdown
  - Markdown 转 PPT：Marp for VScode
  - Markdown 转思维导图：Markmap for VScode
  - 配合 Zotero：Citation Picker for Zotero、Pandoc Citer

Obsidian

- Obsidian 主页
- 基于 Markdown 的本地知识管理软件
- 除官方同步和发布功能外，对个人使用者完全免费
- 功能丰富、插件众多、开发社区活跃

Marp 基本用法

- 几个字总结 Marp：使用 Markdown 创作演示文稿
  - 来自 Marp 官方网页的一段话：Marp (also known as the Markdown Presentation Ecosystem) provides an intuitive experience for creating beautiful slide decks. You only have to focus on writing your story in a Markdown document.
- 在 Markdown 文件的顶部 YAML 区域，通过 `marp: true` 启动 Marp，然后即可开启侧边预览，VS Code 界面左边是代码区域，右边为预览区域
- 内容遵循 Markdown 语法，但 Marp 增加了一些内置指令，而且指令分为全局指令和局部指令，全局指令建议放置于 YAML 区，局部指令位于当前页面，不同页面通过 `---` 切分
- 推荐阅读：Marpit 官方文档及中译版，五分钟学会 Marp（上）、（下）

Marp 基本用法

```yaml
---
marp: true          # 开启 Marp
size: 16:9          # 设定页面比例，常见有 16:9 或 4:3，默认为16:9
theme: gaia         # 切换主题，内置 3 种样式的主题，可以自定义主题
paginate: true      # 开启页码
headingDivider: 2 # 通过二级标题切分页面，省去手动换页的麻烦
footer: 初虹 # 设置页脚区域的内容，如果设定页眉的内容，则为 header
---
```

- 如果想让页面同时被多个级别的标题切分，比如，以二级~四级标题分割页面，可以 `headingDivider: [2,3,4]`
- 想要使得多个自定义样式渲染同一个页面，可直接将不同自定义样式以空格连接，比如：`<!-- _class: cols-2-64 fglass -->`

欢迎交流~



邮箱：ch2099058972@163.com



微信：favourhong



公众号：虹鹄山庄

创作不易，buy me a coffee 👍~

推荐使用微信支付



飞向丛林(*虹)