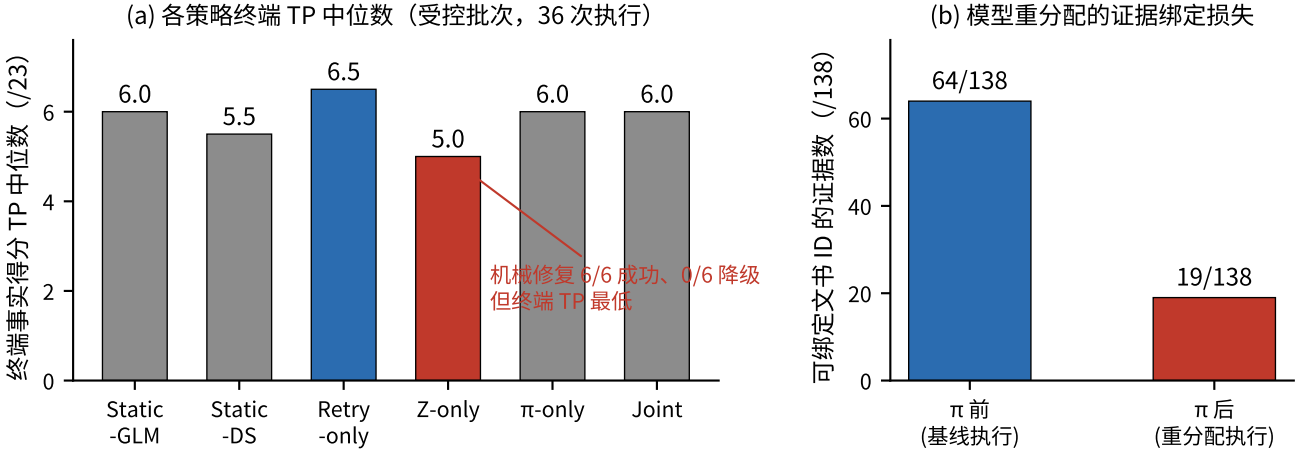
(a) 各策略终端 TP 中位数（受控批次，36 次执行）
终端事实得分 TP 中位数（/23）
0
2
4
6
6.0
5.5
6.5
5.0
6.0
6.0
机械修复 6/6 成功、0/6 降级
但终端 TP 最低
Static -GLM
Static -DS
Retry -only
Z-only
π-only
Joint
(b) 模型重分配的证据绑定损失
可绑定文书 ID 的证据数（/138）
0
20
40
60
64/138
19/138
π 前 (基线执行)
π 后 (重分配执行)