

MyWork — 개인 업무 관리 대시보드 기획서

- 문서 목적: 기존에 운영 중인 MyWork 시스템의 전체 기능을 새로운 환경에서 재구축하기 위한 요구사항 정의
- 작성일: 2026-07-31
- 대상 사용자: 단일 사용자(개인 업무 관리), 로컬 환경 실행
- 비고: 본 문서는 현재 운영 중인 시스템의 확정 사양이다. "선택 사항"이라고 명시하지 않은 모든 항목은 필수 구현 대상이다.

1. 서비스 개요

개인의 업무(태스크)를 등록·관리하고 요약/목록/칸반보드/캘린더/타임라인 5가지 뷰로 시각화하는 업무 대시보드. 데이터는 로컬 DB에 영구 저장하며, 웹 UI 외에 AI 에이전트(Claude Code)가 MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해 동일 데이터를 조회·수정할 수 있어야 한다.

핵심 원칙:

- 검증 규칙(입력 검증·비즈니스 규칙)은 단일 모듈에 한 곳에만 존재하고, 웹 API와 MCP 양쪽이 이를 공유한다. 어느 경로로 들어와도 같은 규칙을 통과해야 한다.
- 단일 사용자용이므로 로그인/권한 기능은 없다.

2. 용어 정의

용어	정의
태스크	업무 1건. 제목·유형·진행상황·업무분류·우선순위·시작일·마감일·메모·반복주기·보관여부·상위태스크를 가진다
체크리스트	태스크 내부의 세부 항목 목록. 각 항목은 제목·완료여부·정렬순서를 가진다
하위 태스크	태스크끼리의 상하위 연결. 하위도 독립된 태스크로서 자기 상태·마감일·체크리스트를 가진다 (체크리스트와 별개 개념)
설정 항목	업무유형·진행상황·우선순위·업무분류 4종. 모두 사용자가 추가·수정·삭제·순서변경 가능한 데이터이며 하드코딩하지 않는다
done 플래그	진행상황 항목 중 "끝남"을 뜻하는 상태 표시. 이름('완료' 등)이 아니라 이 플래그가 완료 판정의 유일한 기준
보관 (archive)	완료 태스크를 모든 뷰·통계에서 제외하는 소프트 삭제. 복원 가능


3. 화면 구성

화면은 현행 시스템과 **동일하게** 재현한다. 구체적 색상·치수·타이포그래피는 「부록 A. 화면 디자인 상세 명세」를 따른다. 각 절의 스크린샷은 현재 운영 화면 실물이다. 스크린샷의 진행상황(아이디어·할 일·검토 중·진행 중·완료) 등 설정 항목 값은 사용자가 설정 화면에서 변경한 상태이며, 신규 설치 시 기본값은 5장의 시드 데이터를 따른다.

3.1 공통 레이아웃

- 상단 헤더: 뷰 전환 내비게이션(요약·목록·보드·캘린더·타임라인), 검색창, 필터, [완료 숨김] 토글, [설정] 버튼, [정리] 버튼, [새 태스크] 버튼
- 사이드바: 업무분류 목록(분류별 색상 점 표시). 분류 클릭으로 해당 분류만 표시/해제 토글
- 5개 뷰는 각각 독립된 페이지(별도 HTML)로 물리 분리한다. 공통 로직(상태 관리·API 호출·모달)은 공용 스크립트로 공유한다.

3.2 요약 뷰

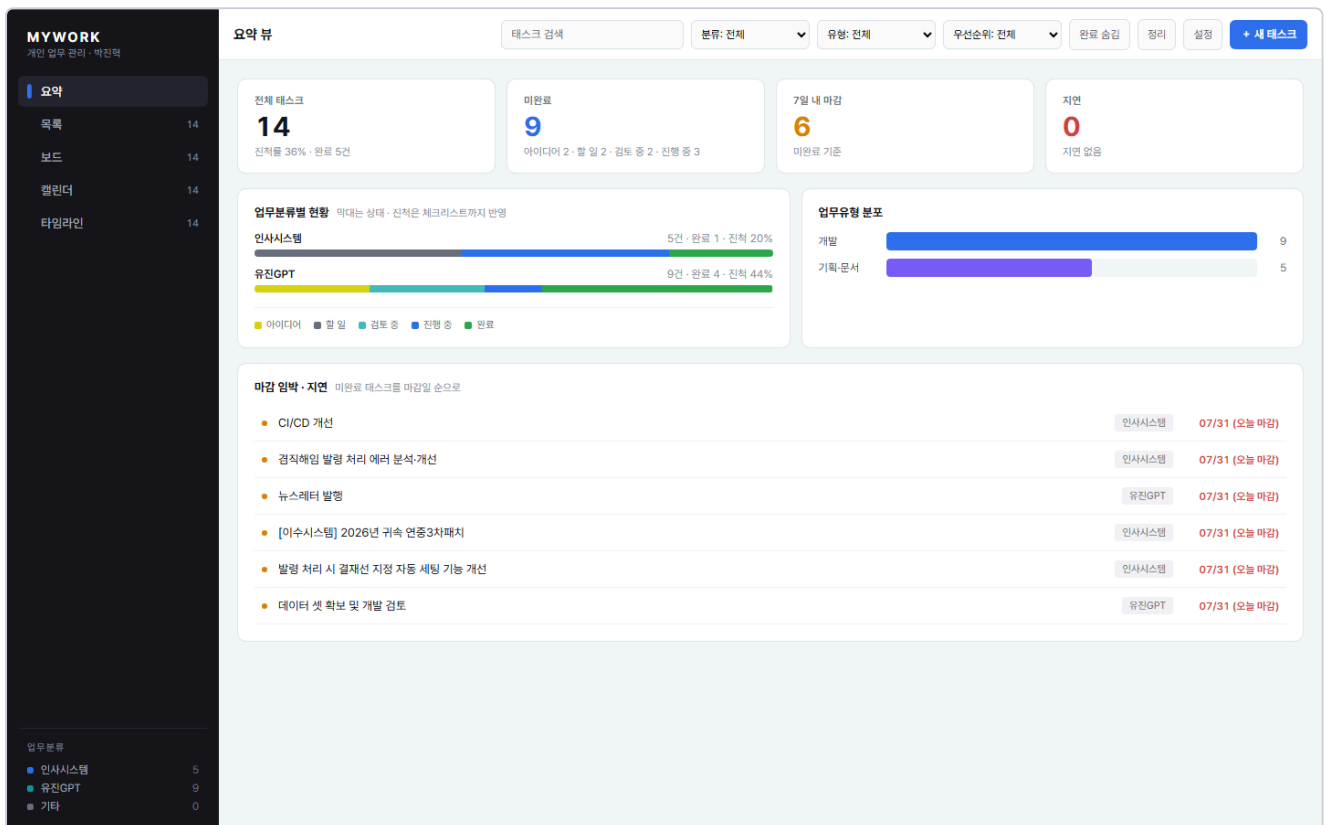

- 통계 카드 4종: 전체 / 진행 중 / 완료 / 지연 건수
- 업무분류별 진행 스택바: 분류마다 상태 분포를 가로 막대로 표시, 우측에 체크리스트 반영 진척률 (%) 표시 (막대 = 상태 분포, 진척 % = 체크리스트 반영값으로 서로 다른 수치임)
- 업무유형 분포 차트
- 마감 임박·지연 태스크 목록
- [완료 숨김] 토글의 영향을 받지 않는다 (완료 건수·진척률을 보여야 하므로)

3.3 목록 뷰

MYWORK

개인 업무 관리 · 백진혁

요약

목록 14

보드 14

캘린더 14

타임라인 14

업무분류

인사시스템 5

유진GPT 9

기타 0

목록 뷰

태스크 검색

분류: 전체

유형: 전체

우선순위: 전체

완료 숨김

정리


설정

+ 새 태스크

제목	유형	상태	분류	우선순위	시작일	마감일 ▲	
내부회계-감사-자료	기획 문서	완료	인사시스템	Medium	06/29	06/29 완료	×
뉴스레터 발행 일제 진행	기획 문서	완료	유진GPT	Medium	06/29	07/03 완료	×
뉴스레터 발행 일제 진행	기획 문서	완료	유진GPT	Medium	07/07	07/10 완료	×
뉴스레터 발행 2주마다 일제 진행	기획 문서	완료	유진GPT	Medium	07/07	07/17 완료	×
투자심의AI-웹-서비스화-내부 논의 후-심준-대리-확신 심준 대리 최종 피드백 + 애플리케이션 서비스화 요구건 → 내부 논의 → 차주 중 회신하기로 약속	개발	완료	유진GPT	High	07/07	07/17 완료	×
CI/CD 개선	개발	진행 중	인사시스템	Medium	06/12	07/31 (오늘 ...)	×
검지해입 발행 처리 에러 분석-개선 작성 발행내용이 '검지해입'인 경우, 발행명 내용 저장 시 검지 관련 정보를 NULL 처리하는 정해 때문에 에러 발생	개발	할 일	인사시스템	Medium	07/07	07/31 (오늘 ...)	×
뉴스레터 발행 2주마다 일제 진행	기획 문서	진행 중	유진GPT	Medium	07/21	07/31 (오늘 ...)	×
[이수시스템] 2026년 귀속 연중3차패지 ITSM 등록 필요	개발	진행 중	인사시스템	Medium	07/28	07/31 (오늘 ...)	×
발행 처리 시 결재선 지정 자동 세팅 기능 개선	개발	할 일	인사시스템	Medium	07/28	07/31 (오늘 ...)	×
공정거래위원회 에이전트 0/1	개발	아이디어	유진GPT	Medium	07/27	08/31 (D-31)	×
데이터 셋 확보 및 개발 검토	개발	검토 중	유진GPT	Medium	07/28	07/31 (오늘 ...)	×
투자심의AI 0/1 사례 공유 완료 심준 대리 최종버전 피드백 수령 → 애플리케이션 서비스화 요구 들어옴 → 내부 논의 후...	개발	아이디어	유진GPT	Medium	06/12	12/31 (D-1...)	×
데이터 검증 관련 기능과 출처 표기 기능 개선	개발	검토 중	유진GPT	Medium	07/28	08/14 (D-14)	×

- 전체 태스크 테이블. 모든 컬럼 헤더 클릭으로 정렬 가능
- 행 클릭 시 수정 모달, 행 우측 × 버튼으로 인라인 삭제(확인 절차 없음)
- 제목 아래 체크리스트 진행률 배지(예: 2/5), 반복 배지(🔄 2주마다) 표시
- 하위 태스크는 상위 바로 아래에 들여쓰기로 붙여 표시. 상위가 필터로 안 보이면 하위는 제자리에 남는다
- 상위 태스크에는 하위 완료 현황 배지(🔄 1/3, 무채색) 표시

3.4 보드 뷰 (칸반)

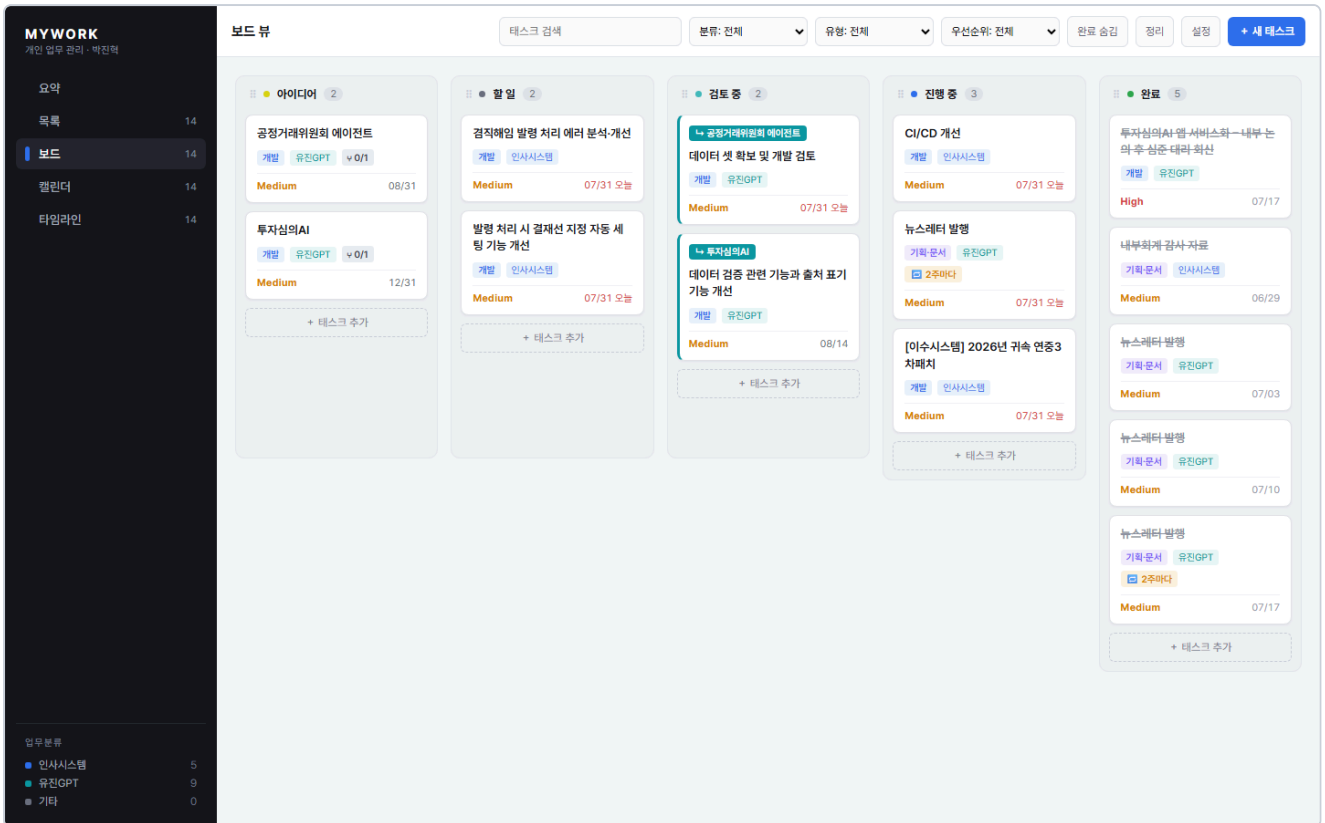

- 진행상황별 열(column). 열 순서 = 진행상황 설정의 순서
- 카드를 드래그해 다른 열에 놓으면 진행상황 변경
- 열 머리의 핸들(≡)을 드래그하면 열 순서 변경. 이는 진행상황 설정의 순서 값 자체를 바꾼다(설정 화면과 동일 데이터)
- 카드: 제목, 분류 태그(분류 색), 마감일, 체크리스트 진행 바, 반복 배지
- 하위 태스크 카드: 왼쪽 세로선 + "↳ 상위 제목" 칩(클릭 시 상위 태스크 모달 열림). 상위 카드에는 ↳ 태그
- [완료 숨김] 상태에서도 done 열은 드롭 대상으로 유지되어 드래그로 완료 처리 가능

3.5 캘린더 뷰

MYWORK

개인 업무 관리 - 백진혁

요약

목록 14

보드 14

캘린더 14

타임라인 14

업무분류

인사시스템 5

유진GPT 9

기타 0

캘린더 뷰

태스크 검색

분류: 전체

유형: 전체

우선순위: 전체

완료 숨김

정리

설정

+ 새 태스크

2026년 7월


오늘

마감일 기준 - 태스크를 클릭하면 수정

일	월	화	수	목	금	토
28	29 내부독재 감사 자료	30	1	2	3 뉴스레터 발행	4
5	6	7	8	9	10 뉴스레터 발행	11
12	13	14	15	16	17 뉴스레터 발행 투자심사AI형 서비스와 1세대 노약자 생존 대려 확산	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31 CI/CD 개선 경직매입 발행 처리 예외 분석-개선 뉴스레터 발행 [이수시스템] 2026년 귀속 연중3차매지 발행 처리 시 결재선 지정 자동 세팅 기능 개선 데이터 셋 확보 및 개발 검토	1

- 마감일 기준 월간 달력. 태스크를 해당 마감일 칸에 표시(분류/유형 색 반영)

3.6 타임라인 뷰

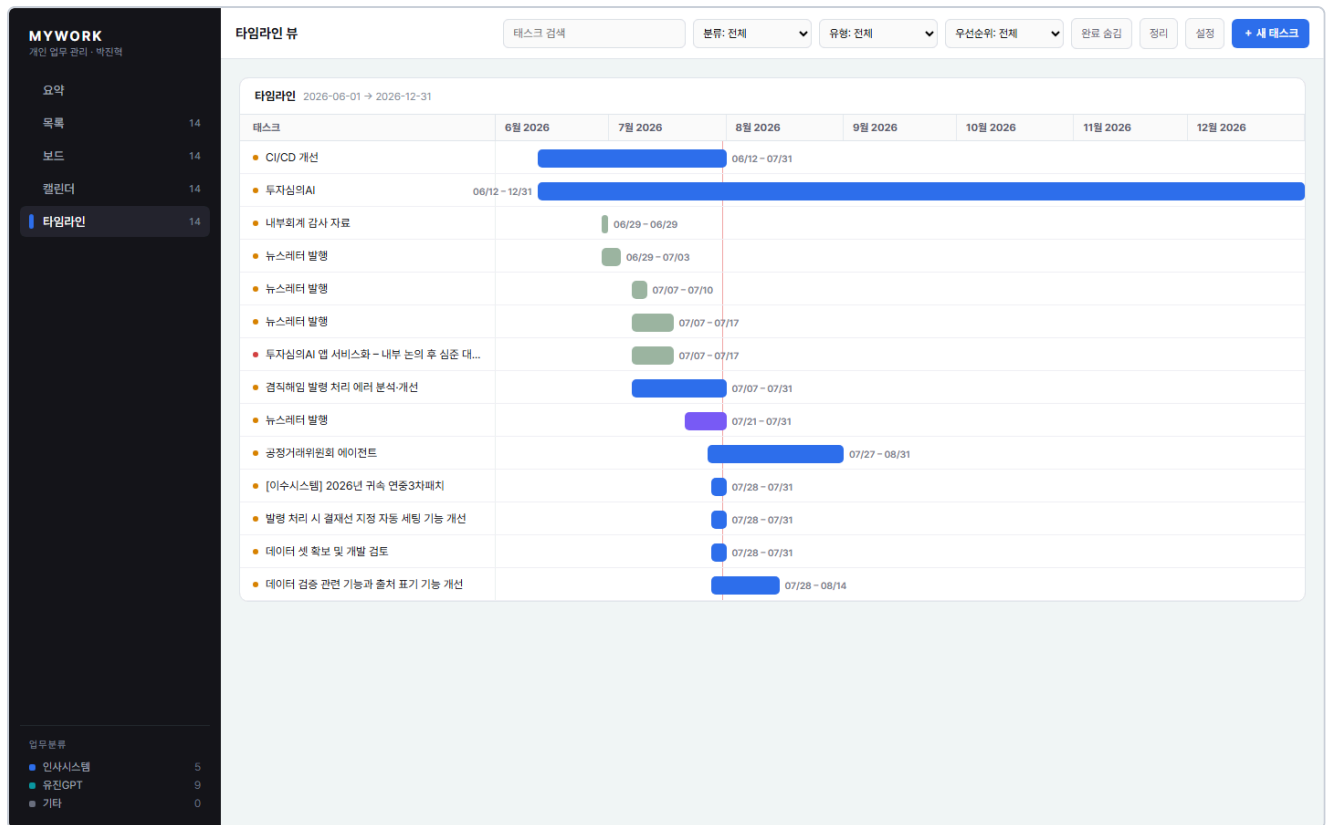

- 간트 차트. 시작일~마감일을 가로 막대로 표시, 오늘 기준선 표시

3.7 공통 필터·검색

- 검색: 제목·메모 대상
- 필터: 업무분류·업무유형·우선순위
- [완료 숨김] 토글: done 상태 태스크를 숨긴다. 목록·보드·캘린더·타임라인에만 적용, 요약 뷰 제외. 토글 상태는 저장하지 않는다(새로고침 시 해제) — 일시적 시야 정리 용도

3.8 태스크 모달 (생성·수정 공용)

태스크 수정

제목: 공정거래위원회 에이전트

업무유형: 개발 | 진행상황: 아이디어

업무분류: 유진GPT | 우선순위: Medium

시작일: 2026-07-27 | 마감일: 2026-08-31

상위 태스크: 하위 태스크 1건을 가지고 있어 다른 태스크의 하위로 넣을 수 없습니다.

반복: 반복 없음

설명·메모: 세부 내용, 링크 등

체크리스트: 항목이 없습니다.

항목 입력 후 Enter | **추가**

새 태스크

제목: 예: 투자심의시 파일럿 리뷰 준비

업무유형: 개발 | 진행상황: 아이디어

업무분류: 인사시스템 | 우선순위: Medium

시작일: 2026-07-31 | 마감일: 2026-08-07

상위 태스크: 없음

반복: 반복 없음

설명·메모: 세부 내용, 링크 등

체크리스트: 태스크를 저장하면 항목을 추가할 수 있습니다.

취소 | **저장**

- 필드: 제목, 업무유형, 진행상황, 업무분류, 우선순위, 시작일, 마감일, 메모, 반복 주기, 상위 태스크


- 하단 체크리스트 영역: 항목 추가·체크·삭제·드래그 순서변경 — 모두 즉시 저장. 나머지 필드는 [저장] 버튼을 눌러야 반영 (신규 태스크는 저장 후에만 체크리스트 추가 가능)
- 체크리스트 드래그 시 끄는 방향에 따라 목표 항목 위/아래에 삽입선 표시, 놓으면 서버가 전체 순서를 0..n-1로 재부여
- 상위 태스크 필드: 하위를 가진 태스크에는 이 필드 대신 안내 문구 표시(하위를 가진 태스크는 남의 하위가 될 수 없으므로)
- 하위 태스크 목록(상위 태스크의 모달 하단): 하위 클릭 시 해당 태스크 모달로 전환. [+ 하위 태스크 추가]는 열려 있던 수정 내용을 먼저 저장한 뒤, 상위의 분류·유형·마감일을 물려받은 새 태스크 모달을 연다

3.9 설정 모달

The screenshot displays the 'MYWORK' application interface. On the left is a sidebar with navigation options like '요약', '목록', '보드', '캘린더', and '타임라인'. The main area shows a list of tasks. A '설정' (Settings) modal is open in the center, allowing users to configure task properties. The modal has tabs for '업무유형' (Task Type), '진행상황' (Progress Status), '우선순위' (Priority), and '업무분류' (Task Category). Under '업무유형', there are options for '개발' (Development), '기획·문서' (Planning/Documentation), '운영' (Operations), '학습' (Learning), '회의' (Meetings), and '개인' (Personal), each with a count and a delete icon. Below these is a text input for '업무유형 추가 후 Enter' and a '추가' (Add) button. A note at the bottom of the modal states: '이름을 바꾸면 그 업무유형(물) 쓰던 태스크도 함께 바뀝니다. 삭제하면 남은 첫 항목으로 옮겨집니다.' (If you change the name, the tasks using that task type (water) will also change. If you delete it, the remaining items will be moved to the first item.)

- 업무유형 · 진행상황 · 우선순위 · 업무분류 4종을 동일한 UI·동일한 규칙으로 관리
- 각 항목: 이름, 색상, (진행상황만) done 플래그
- 조작: 추가 / 이름 변경 / 색상 변경 / 삭제 / 드래그 순서 변경
- 칩 배경색은 지정 색의 10% 투명도로 자동 계산(색을 두 번 고르지 않는다)

3.10 정리(보관) 모달

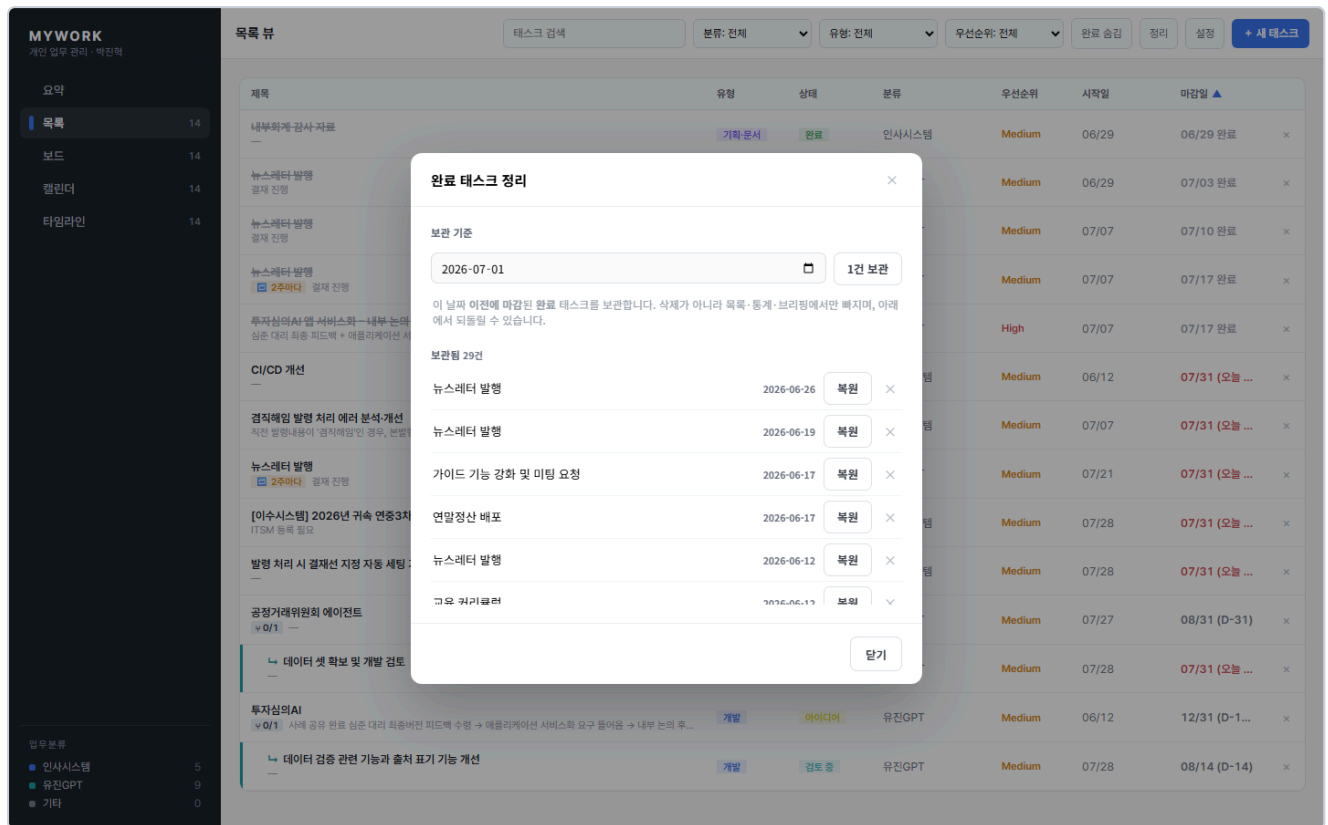

- 기준일 선택(기본: 30일 전) → 해당 날짜 이전에 마감된 done 태스크 건수를 먼저 보여주고, 확인 후에만 일괄 보관
- 모달 하단에 보관된 태스크 목록: 개별 [복원], [영구 삭제] 버튼

4. 기능 요구사항 (비즈니스 규칙)

4.1 태스크

- 생성 시 전 필드 필수(메모 제외). 서버 측 검증:
 - 유형·진행상황·우선순위·분류는 설정 항목 화이트리스트 검사
 - 날짜는 YYYY-MM-DD 형식
 - 시작일 > 마감일이면 거부(400)
- 부분 수정(PATCH) 지원 — 모달 저장과 보드 드래그 상태 변경이 같은 엔드포인트 사용
- 삭제 시 체크리스트는 함께 삭제(CASCADE), 하위 태스크는 연결만 해제(아래 4.3)

4.2 체크리스트

- 태스크당 0..n개. 체크·추가·삭제·순서변경 즉시 저장
- 진행률(체크됨/전체)을 목록 뷰 배지와 보드 카드 진행 바에 표시
- 항목을 모두 체크해도 태스크 상태는 자동으로 바뀌지 않는다 — 상태 전환은 항상 수동

4.3 하위 태스크 (상하위 연결)

- 깊이 1단계 제한(Jira 방식): 하위에 다시 하위를 붙일 수 없고, 하위를 가진 태스크는 다른 태스크의 하위가 될 수 없다. 이 규칙으로 자기참조·순환이 원천 차단된다. 위반·자기참조·존재하지 않는 상위 지정은 400
- parent_id로 생성·수정 양쪽에서 지정, null이면 연결 해제
- 상위 삭제 시 하위는 지워지지 않고 연결만 끊겨 최상위 태스크가 된다(ON DELETE SET NULL). 삭제 버튼에 확인 절차가 없으므로 CASCADE는 금지
- 하위 태스크 표시 색은 상위의 업무분류 색을 상속(CSS 변수). 상하위 전용 색을 고정하지 않는다 — 유형·분류 색이 모두 사용자 설정값이라 어떤 고정색도 언젠가 충돌하기 때문. "하위다"라는 사실은 형태(세로선·↳ 침·들여쓰기)로, 색은 "누구의 하위인가"만 전달
- 하위의 완료 여부는 상위 진척률에 반영하지 않는다. 진척률은 체크리스트 기준 유지

4.4 설정 항목 관리 (4종 공통 규칙)

- 업무유형·진행상황·우선순위·업무분류는 단일 테이블(kind로 구분)의 동일 구조 데이터이며 규칙이 완전히 같다:
 - 추가: 이름·색 지정. (kind, name) 유니크
 - 이름 변경: 그 값을 쓰던 태스크의 값도 함께 변경(참조 유지)
 - 삭제: 그 값을 쓰던 태스크는 남은 첫 항목으로 이관. 마지막 하나는 삭제 불가
 - 순서: 드래그 변경. 진행상황 순서 = 보드 열 순서, 우선순위 순서 = 정렬 기준(위가 높음)
- 태스크 모달 안에서의 분류 추가/삭제 기능은 두지 않는다. 관리 창구는 설정 화면 한 곳

4.5 진행상황의 done 플래그

- 코드가 '완료'라는 이름에 의존하지 않도록 각 진행상황에 done 플래그를 둔다. 아래 기능이 전부 이 플래그를 기준으로 동작:

기능	동작
진척률	done 상태면 체크리스트와 무관하게 100%
완료 숨김	done 상태를 감춘다
보관	done 상태만 보관 대상
반복 생성	done 아님 → done으로 전환되는 순간 다음 회차 생성
AI 브리핑(today_brief)	done이 아닌 것만 포함
마감일 표시	done이면 지연/D-day 대신 회색 처리

- done 상태가 하나도 남지 않게 되는 변경(플래그 해제·항목 삭제)은 거부한다

4.6 반복 태스크

- 반복 주기: 없음 / 매일(1) / 매주(7) / 2주(14) / 4주(28) — 일수 값으로 저장

- 태스크가 done으로 "전환되는 순간"에만 다음 회차 1건을 자동 생성(미리 만들어 두지 않음). 이미 done인 태스크를 재수정해도 회차가 늘지 않는다
- 다음 회차 생성 규칙:

항목	규칙
마감일	직전 마감일 + 주기. 결과가 과거이면 오늘을 넘길 때까지 주기를 더한다 (주기 격자 유지)
시작일	시작~마감 간격 그대로 유지
제목·유형·분류·우선순위·메모·반복주기	그대로 복사
체크리스트	항목을 템플릿처럼 복사하되 전부 미체크
상태	항상 첫 번째(시작 전) 상태

- 예: 7/17 마감·2주 주기를 7/28에 완료 → 다음 마감 7/31
- 월 단위 반복(매월 1일 등 달력 기준)은 지원하지 않는다
- 목록·보드에 반복 배지 표시

4.7 진척률 계산

- 요약 뷰의 진척률은 체크리스트를 반영한 태스크별 진척도의 평균:

태스크 상태	진척도
done	1.0 (미체크 항목이 남아 있어도)
done 아님 + 체크리스트 있음	체크된 항목 수 / 전체 항목 수
done 아님 + 체크리스트 없음	0

- "진행 중이니 0.5" 같은 근거 없는 가중치는 넣지 않는다. 체크리스트 미사용 시 완료율과 동일한 값이 나온다

4.8 완료 태스크 보관

- 기준일 이전에 "마감된" done 태스크만 일괄 보관 (완료 시각을 저장하지 않으므로 마감일을 완료 시점의 근사치로 사용)
- 미완료 태스크는 아무리 오래됐어도 보관 대상 아님
- 보관분은 목록·보드·캘린더·타임라인·요약 통계·AI 브리핑에서 전부 제외
- 삭제가 아닌 플래그 처리로 개별 복원 가능, 별도로 영구 삭제 제공
- 실행 전 대상 건수 미리보기(dry-run) 필수

5. 데이터 모델

DB는 파일 기반 관계형 DB(현행: SQLite). 새 환경에서도 동등한 스키마를 유지한다.

tasks

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	
title	TEXT NOT NULL	제목
type	TEXT NOT NULL	업무유형 (options.name 참조 — 문자열 값)
status	TEXT NOT NULL	진행상황
category	TEXT NOT NULL	업무분류
priority	TEXT NOT NULL	우선순위
start	TEXT NOT NULL	시작일 YYYY-MM-DD
due	TEXT NOT NULL	마감일 YYYY-MM-DD (인덱스)
memo	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	메모
repeat_days	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	반복 주기 일수. 0=반복 없음
archived	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	1이면 보관
parent_id	INTEGER NULL REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL	상위 태스크 (인덱스)
created_at	TEXT NOT NULL DEFAULT 현재시각	

subtasks (체크리스트)

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK	
task_id	INTEGER NOT NULL REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE	
title	TEXT NOT NULL	
done	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	
sort	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	정렬 순서

options (설정 항목 4종 통합)

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK	
kind	TEXT NOT NULL	'type' / 'status' / 'priority' / 'category'
name	TEXT NOT NULL	UNIQUE(kind, name)
color	TEXT NOT NULL DEFAULT '#6B7280'	HEX 색상
sort	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	순서
done	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	status 전용 완료 플래그

초기 데이터(시드)

- DB 파일이 새로 생성될 때 1회만 투입 (태스크를 전부 지워도 재생성하지 않음):
 - 업무유형 7종: 개발, 기획·문서, 운영, 학습, 회의, 투자, 개인 (각 색상 지정)
 - 진행상황 3종: 시작 전, 진행 중, 완료(done=1)
 - 우선순위 3종: High, Medium, Low
 - 업무분류 8종 기본값 (각 색상 지정)
 - 예시 태스크 15건 + 예시 체크리스트

6. API 명세 (REST)

메서드	경로	설명
GET	/api/meta	설정 항목 4종 전체(이름·색상·순서·done)
POST	/api/options/:kind	설정 항목 추가 (kind = type/status/priority/category)
PATCH	/api/options/:id	이름·색상·done 수정 (이름 변경 시 태스크 참조도 함께 이동)
PATCH	/api/options/:kind/order	순서 변경
DELETE	/api/options/:id	삭제 (사용 중이던 태스크는 남은 첫 항목으로 이관)
GET	/api/tasks	전체 태스크(마감일 순), 각 태스크에 subtasks 배열 포함. ?archived=1 이면 보관분만
GET	/api/archivable?before=날짜	보관 대상 건수 미리보기
POST	/api/tasks/archive	{ before } 이전 마감 완료분 일괄 보관
POST	/api/tasks	태스크 생성
PATCH	/api/tasks/:id	부분 수정 (모달 저장·드래그 상태 변경 공용)
DELETE	/api/tasks/:id	삭제
POST	/api/tasks/:id/subtasks	체크리스트 항목 추가
PATCH	/api/subtasks/:id	항목 수정 (title / done)
PATCH	/api/tasks/:id/subtasks/order	순서 변경. { ids: [...] }에 해당 태스크 전체 항목 id를 원하는 순서로
DELETE	/api/subtasks/:id	항목 삭제

- 성능: /api/tasks는 태스크별 개별 조회 없이 체크리스트를 한 번에 읽어 묶는다(N+1 금지)
- 복원·영구삭제는 태스크 PATCH(archived=0)·DELETE로 처리

7. AI 연동 (MCP 서버)

AI 코딩 도구(Claude Code)가 stdio 방식 MCP 서버를 통해 동일 DB를 직접 조작한다.

도구	설명
list_tasks	조회. status-type-priority-category-q(검색)·due_before-overdue-archived 필터, subtasks 포함
create_task	생성. title만 필수, 나머지 기본값(오늘 시작·7일 뒤 마감). parent_id로 하위 생성 가능
update_task	부분 수정. parent_id로 상위 연결·해제(null)
delete_task	삭제
add_subtask / update_subtask / delete_subtask	체크리스트 항목 관리
list_categories	분류별 태스크 수
today_brief	오늘 기준 브리핑 — 미완료를 지연/오늘 마감/예정으로 분류해 반환
archive_tasks	before_days(기본 30) 이전 완료분 보관. dry_run으로 건수만 확인 가능
restore_task	보관 복원

세부 규칙:

- overdue: true는 "마감 지남 + 미완료"만 반환. 완료된 지난 태스크 제외
- today_brief: days(기본 7)로 예정 구간, category로 범위 축소. 각 항목은 판단에 필요한 필드만 (제목·분류·우선순위·마감·진행률) + late_days/d_day. 기간 밖 미완료는 summary.later 건수로만
- create_task/update_task에 존재하지 않는 분류명을 주면 분류를 자동 생성
- 도구 파라미터의 enum(상태·유형 등)은 서버 기동 시점 설정으로 고정. 설정 변경 시 MCP 서버 재시작 필요(웹은 즉시 반영)
- 웹 서버와 DB 파일 공유: WAL 저널 모드 + busy_timeout으로 동시 접근 허용
- 환경변수로 DB 경로 변경 가능

8. 비기능 요구사항

- 단일 사용자·로컬 실행. 인증/권한 없음
- 프론트엔드는 빌드 단계 없이 정적 파일로 서빙 가능한 구조 권장 (현행: 바닐라 JS)
- 서버 의존성 최소화 (현행: Express 1개. 새 환경의 스택은 자유이되 같은 수준의 단순함 유지)
- 포트는 환경변수로 변경 가능 (기본 4000)
- 자동 테스트: REST API 회귀 테스트, MCP stdio 왕복 테스트, 진척률 계산 단위 테스트 제공
- DB 초기화 = 데이터 디렉토리 삭제 후 재실행

9. 범위 제외 (구현하지 않음)

- 로그인·멀티유저·협업 기능

- 알림/푸시
- 월 단위(달력 기준) 반복
- 체크리스트 완료 시 태스크 자동 완료 전환
- 완료 시각 기록 (보관 기준은 마감일로 같음)
- 하위 태스크 2단계 이상 중첩
- [완료 숨김] 토글 상태 영속화

부록 A. 화면 디자인 상세 명세

현행 화면을 픽셀 수준으로 재현하기 위한 명세. 값은 실제 운영 CSS에서 추출한 확정값이다.

A.1 타이포그래피

- 글꼴: **Pretendard** (CDN: cdn.jsdelivr.net/gh/orioncactus/pretendard@v1.3.9), 폴백 -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif
- 숫자는 tabular-nums(고정폭 숫자) 적용: 통계 값, 건수 배지, 날짜, D-day 등
- 기본 본문 12.5~13px. 통계 카드 값 30px/700, 헤더 뷰 제목 15px/650, 카드 제목 13px/650

A.2 색상 토큰

토큰	값	용도
Primary	#2F6FED	주 액션 버튼, 포커스 테두리, 활성 탭/토글, 진행 바, 드래그 삽입선
Primary hover	#1B4FC0	주 버튼 hover
Primary tint	#EAF0FE	토글 on 배경, 체크리스트 배지 배경
텍스트 기본	#14161A	본문. 사이드바 배경색과 동일 값
텍스트 보조	#5A6270 / #6B7280 / #8A919C / #98A0AB	레이블·힌트·비활성 단계별
페이지 배경	#F4F5F7	body 배경
카드 배경	#FFFFFF	카드·헤더·모달
테두리 강	#E3E6EB	카드·헤더 경계
테두리 입력	#DDE1E7	input/select/버튼 테두리
행 구분선	#F0F2F5	테이블 행, 목록 행
행 hover	#F7F9FC	테이블·목록 행 hover 배경
입력 배경	#FAFBFC	검색창·선택·테이블 헤더
위험	#D64545	삭제 버튼, 오류 문구, High 우선순위 기본 색
위험 tint	#FDECEC	삭제 hover 배경
반복 배지	#D98200 글자 / #FCF1E0 배경	 반복 배지
오늘 기준선	#F0A9A9	타임라인 세로선(1px)
사이드바 배경	#14161A	
사이드바 텍스트	#A7AEBB (기본) / #FFFFFF (hover·활성) / #6D7585·#7E8797 (보조)	
사이드바 hover·활성 배경	#23262D	
사이드바 구분선	#262A31	

데이터 색(유형·상태·우선순위·분류)은 토큰이 아니라 options 테이블의 사용자 설정값이다. **칩 배경 = 해당 색의 10% 투명도**, 글자 = 해당 색 원색. (색을 두 번 지정하지 않는 핵심 규칙)

A.3 공통 레이아웃 치수

- 전체: 100vh flex 2단 — 사이드바(좌) + main(우). 페이지 스크롤 없음, viewport 내부만 스크롤
- 사이드바: 너비 232px 고정, 다크(#14161A), 패딩 18px 12px 12px

- 브랜드 영역: "MYWORK"(15px/700, letter-spacing .14em) + 부제(11px, #8B93A1)
- 내비 버튼: 패딩 9px 10px, radius 6px, 13.5px/500. 활성 시 좌측에 5×16px 파란(#2F6FED) 마크 바
- 업무분류 섹션: 상단 구분선, 제목 10.5px letter-spacing .12em, 분류마다 7×7px radius 2px 색 점 + 이름 + 건수
- 헤더: 높이 56px, 흰 배경, 하단 1px 테두리, 좌우 패딩 16px, 요소 간격 8px
 - 검색창: 높이 32px, radius 6px, 배경 #FAFBFC, 포커스 시 테두리 Primary + 흰 배경
 - 버튼(토글류): 높이 32px, radius 6px. on 상태: 배경 #EAF0FE, 테두리·글자 Primary
 - [+ 새 태스크]: Primary 배경, 흰 글자, 12.5px/600
- 콘텐츠 영역(viewport): 패딩 20px, 자체 스크롤
- 카드 공통: 흰 배경, 1px #E3E6EB 테두리, radius 10px
- 스크롤바: 10px, thumb #CBD2DB radius 8px

A.4 요약 뷰

- 컨테이너: 세로 스택, 간격 16px, max-width 1400px
- 통계 카드 4장: 4열 그리드(gap 12px), 패딩 16px 18px — 레이블 11.5px/600 → 값 30px/700 → 보조설명 11.5px
- 하단 2열 그리드: 1.1fr : 1fr (gap 12px)
 - 분류별 진행: 행마다 분류명/진척% 상단 텍스트(12px) + 높이 8px radius 4px 스택바(상태 색 분할, 트랙 #EEF0F3). 하단에 범례(8×8px 색칩 + 상태명, 11px)
 - 유형 분포: 행마다 유형명(64px 고정) + 높이 20px 가로 막대(유형 색) + 건수(우측 정렬)
- 마감 임박·지연 목록: 행 패딩 10px 8px, 색 점(6px 원) + 제목 + 분류 칩(#F1F3F6 배경) + D-day(11.5px/600, 우측 104px)

A.5 목록 뷰

- 테이블 그리드: min-width 880px, 컬럼 폭 `minmax(240px, 1fr)` 90px 92px 130px 88px 108px 108px 40px (제목 / 유형 / 상태 / 분류 / 우선순위 / 시작일 / 마감일 / 삭제)
- 헤더 행: 배경 #FAFBFC, 11.5px/650, 정렬 화살표는 Primary 색
- 데이터 행: 12.5px, 하단 1px #F0F2F5, hover #F7F9FC. 제목 셀 패딩 11px 12px, 제목 550 굵기 + 아래 메모 요약(11px, #98A0AB, 말줄임)
- 칩: 11px/600, 패딩 3px 7px, radius 4px (A.2 칩 규칙)
- 배지(제목 앞): 체크리스트 2/5 — Primary tint / 반복  — 주황 tint / 하위 건수  1/3 — 무채색(#E9ECF1 배경, #3C424C 글자)
- 삭제 ×버튼: 22×22px, 평소 #B4BBC5, hover 시 #FDECEC 배경 + #D64545
- 하위 태스크 행: 제목 셀 왼쪽 패딩 30px + 좌측 inset 3px 세로선(색 = 상위 분류 색 CSS 변수 --sub), 제목 앞 ↘ 마크(--sub 색)
- 빈 목록: 패딩 48px 중앙 정렬 안내문(13px, #98A0AB)

A.6 보드 뷰

- 열 그리드: 진행상황 수만큼 등분(gap 14px), 가로 스크롤 허용
- 열: 배경 #EEF0F4, 1px 테두리, radius 10px, 패딩 10px, min-height 420px
 - 열 머리: 상태 색 7px 원점 + 이름(12.5px/650) + 건수 배지(#DFE3E9 배경, radius 10px). cursor:grab — 끌면 열 순서 변경
 - 열 드래그 중: 끌리는 열 opacity .45, 삽입 위치는 좌/우 inset 3px Primary 선으로 표시
- 카드: 흰 배경, radius 8px, 패딩 11px 12px, 그림자 0 1px 2px rgba(20,22,26,.05). hover 시 테두리 Primary + 그림자 강조. 드래그 중 opacity .4
 - 구성(위→아래): 배지들 + 제목(13px/550) → 태그 줄(10.5px 칩: 유형·분류) → 체크리스트 진행 바(높이 5px) → 푸터(우선순위 11px/700 색 글자 · 마감일 11px, 상단 1px 구분선)
- 하위 태스크 카드: 좌측 3px --sub 색 테두리 + 상단에 "↳ 상위제목" 솔리드 칩(배경 --sub, 흰 글자, 클릭 시 상위 모달). 다른 태그가 전부 10% 파스텔이므로 이 칩만 솔리드로 채워 구분
- 열 하단 [+ 추가] 버튼: 점선 테두리(#C9CFD8), hover 시 Primary 글자

A.7 캘린더 뷰

- 상단 바: < > 이동 버튼(28px, 테두리형) + 월 표기(14px/650, 중앙 120px) + 힌트 텍스트
- 요일 행: 7열, 배경 #FAFBFC, 11.5px/650
- 날짜 칸: 7열 그리드, min-height 110px, 우/하 1px #F0F2F5 구분선, 패딩 6px
 - 날짜 숫자: 20px 원. 오늘은 강조 표시
 - 이벤트: 10.5px, 패딩 3px 6px, radius 4px, 분류/유형 색 칩(말줄임), hover 시 살짝 어둡게 (brightness .96)

A.8 타임라인 뷰

- 좌측 고정 열 280px(태스크명 + 색 점) + 우측 트랙
- 월 눈금 헤더: 배경 #FAFBFC, 11.5px/650
- 막대: 높이 20px, radius 5px, min-width 6px, top 9px — 분류/유형 색. 행 높이 = 패딩 10px 상하
- 막대 밖 라벨: 10.5px/600 #7A828E
- 오늘 기준선: 1px #F0A9A9 세로선(트랙 전체 높이)

A.9 모달 공통

- 백드롭: rgba(20,22,26,.42), 중앙 정렬, z-index 50
- 모달: 너비 560px, max-height 88vh(내부 스크롤), radius 12px, 그림자 0 24px 64px rgba(20,22,26,.28)
- 3단 구성: 머리(패딩 18px 22px, 제목 15px/650, 하단 구분선) / 본문(패딩 20px 22px, 필드 간격 16px) / 푸터(패딩 14px 22px, 상단 구분선)
- 필드: 레이블 11.5px/650 #5A6270 + 입력(높이 38px, radius 7px, 13px, 포커스 시 Primary 테두리). 2열 배치는 1fr 1fr grid

- 버튼: [저장] Primary 솔리드 / [취소] 테두리형 / [삭제] 빨간 글자(hover 시 #FDECEC 배경) — 모두 높이 36px radius 7px

A.10 체크리스트 (모달 내)

- 항목 행: 그림(⌘, #C9CFD8, hover 시 진해짐) + 체크박스(17px, radius 4px, 체크 시 Primary 솔리드+흰 체크) + 제목(13px) + 삭제 ×
- 완료 항목: 취소선 + #9AA2AD
- 드래그: 끌리는 항목 opacity .4, 삽입선은 목표 항목 위/아래 inset 2px Primary 선(box-shadow — border 사용 금지, 1px 밀림 방지)
- 추가: 하단 input(34px) + 버튼
- 진행 바: 높이 5px radius 3px, 트랙 #EEF0F3, 채움 Primary

A.11 설정 모달

- 상단 탭 4개(업무유형·진행상황·우선순위·업무분류): 12.5px/600, 활성 시 Primary 글자 + 하단 2px Primary 밑줄
- 항목 행: 드래그 그림 + 색상 피커(24px 정사각, radius 5px) + 이름 인라인 편집(평시 테두리 없음, hover/focus 시 표시) + (진행상황 탭만) done 체크박스(accent #2FA84F) + 삭제
- 항목 드래그로 순서 변경 (보드 열 순서·우선순위 정렬에 즉시 반영)

A.12 페이지 골격 (참고)

각 뷰 페이지는 동일 골격을 공유한다: `.app(100vh flex) > aside(사이드바) + main > header + #viewport`, 그리고 별도 `#modal-root`. body의 data-view 속성으로 현재 뷰를 구분하며, 내비·사이드바·헤더는 공용 스크립트가 렌더링한다.