

HTML5

목록 관련 태그

순서가 필요하지 않은 목록 만들때 사용

리스트 앞에 특정모양이 출력(default : •)

해당 모양은 CSS를 이용하여 수정할 수 있음.

· 작성

 내용1

 내용2

 내용3

순서가 있는 목록 만들때 사용

속성으로 문자(abc... / ABC), 숫자(123...), 로마자(I II III.. i ii iii..) 설정

CSS로 순서를 설정 가능

속성	type	순서형식을 정하는것 (a, A, 1, i, l)
	start	시작순서

· 작성

```
<ol type="설명문자" start="시작순서">
```

```
  <li>내용1 </li>
```

```
  <li>내용2 </li>
```

```
  <li>내용3 </li>
```

```
</ol>
```

<dl> </dl>

용어나 문장에 대한 정의(definition) 리스트

설정 자동으로 들여쓰기가 됨.

태그	<dt></dt>	정의의 제목
	<dd></dd>	정의내용

- 작성

<dl>

<dt> 내용1 </dt>

<dd> 내용2 </dd>

<dd> 내용3 </dd>

</dl>

HTML5 표 관련 태그

<table> </table>

웹 문서에서 자료를 정리할 때 자주 사용

행과 열로 이루어져 있고, 행과 열이 만나는 지점을 셀이라고 함.

태그	<tr></tr>	한 개의 행을 만드는 태그
	<td></td>	한 개의 열을 만드는 태그

- 기본적인 1행 2열 테이블 작성

```
<table>
```

```
  <tr>
```


```
    <td> 내용2 </td>
```

```
    <td> 내용3 </td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

테이블 구조

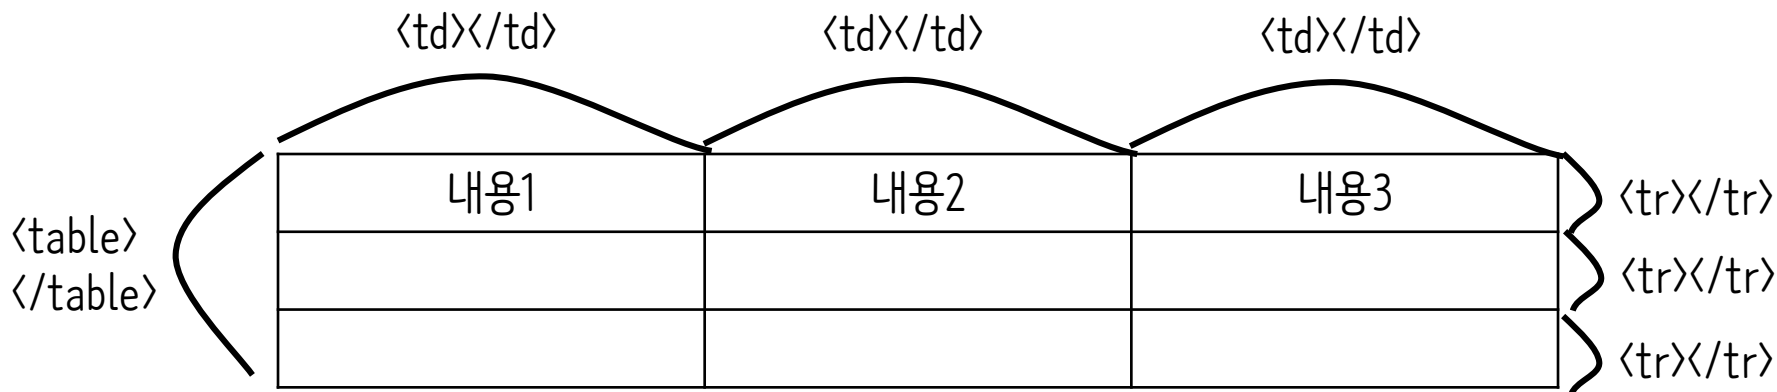

· 작성

`<table>`

`<tr>`

`<td>내용1</td>`

`<td>내용2</td>`

`<td>내용2</td>`

`</tr>`

·

·

X 3

`</table>`

관련태그

태그	<code><th></th></code>	열에 대한 제목을 표시하는 태그 중앙정렬 및 굵게 표시 됨
	<code><caption> </caption></code>	테이블의 제목이나 내용을 추가하는 태그 다른 태그를 이용하여 Text를 꾸밀 수 있음. 기본 위치는 테이블 위 중앙에 배치된다.
	<code><figure> <figcaption> </figcaption> </figure></code>	<code><figure></code> 태그로 감싸서 사용하며 <code><caption></code> 과 비슷한 기능 작성하는 위치에 따라 위치가 변경됨 - <code><table></code> 전 테이블 위 <code></table></code> 후 테이블 뒤 ☞ <code></code> 태그 설명에 주로 사용

<table></table>

속성	border	<table>태그의 속성으로 표의 테두리 두께를 지정
----	--------	-------------------------------

- 작성

<table border="두께"></table>

<td></td>

속성	rowspan	<td>태그의 속성으로 지정한 행만큼 행을 병합
	colspan	<td>태그의 속성으로 지정한 열만큼 열 병합

<td colspan="숫자"><td>

· 작성

<table>

<tr>

<td colspan="병합할 열 갯수">

</tr>

<tr>

<td></td>

<td></td>

</tr>

<tr>


<td></td>

<td></td>

</tr>

</table>

열(column) 병합구조

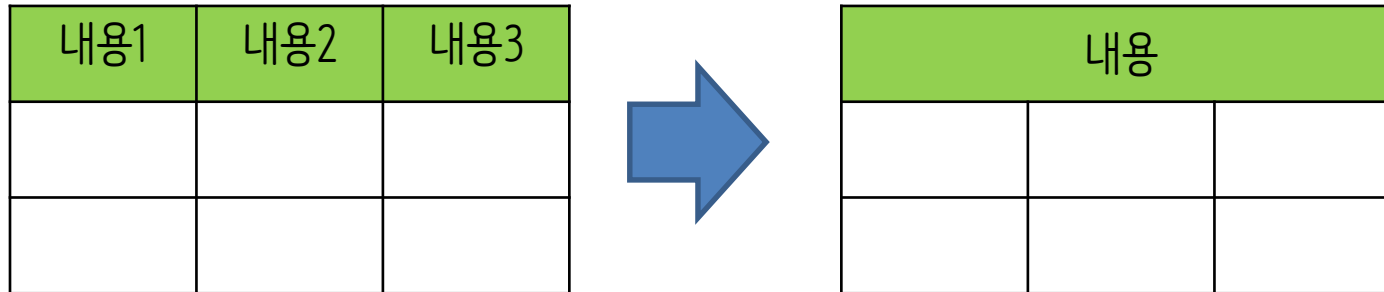

```

<table>
  <tr>
    <td colspan='3'>내용1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>내용2</td>
    <td>내용3</td>
    <td>내용4</td>
  </tr>
  .
  .
</table>
    
```

<td rowspan="숫자">

· 작성

<table>

<tr>

<td rowspan="병합할 행 갯수">

<td></td>

</tr>

<tr>

<td></td>

</tr>


<tr>

<td></td>

</tr>

</table>

행(row) 병합구조

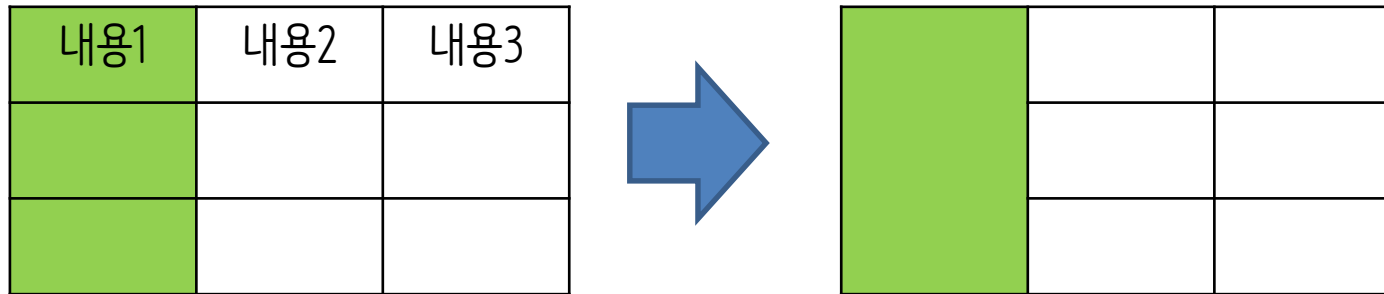

```

<table>
  <tr>
    <td rowspan='3'>내용1</td>
    <td>내용2</td>
    <td>내용3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>내용5</td>
    <td>내용6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>내용5</td>
    <td>내용6</td>
  </tr>
</table>
    
```

관련태그

태그	<code><thead></code> <code></thead></code>	테이블 구조를 나누는 태그, 테이블에 한 개만 존재 가능
	<code><tbody></code> <code></tbody></code>	테이블 구조를 나누는 태그, 몸체로 테이블에 여러 개 존재 가능
	<code><tfoot></code> <code></tfoot></code>	테이블 구조를 나누는 태그, <code><thead></code> 태그 뒤에 있어야 하며 하나만 존재 가능
	<code><col></code>	열에 대한 스타일을 적용할때 사용 위치 <code><caption></code> 태그 뒤 <code><tr><td></code> 태그 전 <code>span</code> 태그를 사용하여 열을 묶을 수 있음
	<code><colgroup></code> <code></colgroup></code>	열을 그룹으로 묶어서 스타일 적용할때 사용 위치 <code><caption></code> 태그 뒤 <code><tr><td></code> 태그 전