

## 任务背景

某创业公司刚刚起步，随着业务量的增多，咨询和投诉的用户也越来越多，公司的客服部门由原来的2个增加到5个。客服部门平时需要处理大量的用户反馈，不管是邮件，还是QQ，还是电话，客服人员都会针对每一次的用户反馈做详细的记录，但是**由于客观原因**，客服人员没有成熟稳定的**客户服务系统**，所以希望运维部门能够协助搭建一个**文件共享服务**来管理这些文档，并且随时跟踪客户的反馈情况。

## 任务要求

1. 客服人员必须使用**用户名密码**(kefu/123)的方式登录服务器来下载相应文档
2. **不允许匿名**用户访问
3. 客服部门的相关文档保存在**指定的目录**里/data/kefu local\_root=/data/kefu
4. 客服用户使用用户kefu/123登录后就**只能**在默认的**/data/kefu**目录里活动

## 任务拆解

1. 搭建ftp服务（新知识点）
2. 根据需求修改配置文件
  - 不允许匿名用户访问
  - 指定kefu人员数据目录，并且只能在指定目录活动

## 涉及知识点

- FTP服务的搭建（掌握）
- FTP服务的基本配置（**重点**）

## 课程目标

- 了解FTP服务的工作模式
- **能够禁止FTP服务匿名用户登录**
- **能够禁锢FTP服务本地用户的家目录**
- **能够指定FTP服务本地用户和匿名用户的默认数据目录**

## 理论储备

### 一、FTP服务介绍

FTP（File Transfer Protocol）是一种应用非常广泛并且古老的一个互联网文件传输协议。



个人计算机

FTP 服务器



个人计算机

WEB 服务器


- 主要用于互联网中==文件的双向传输==（上传/下载）、文件共享
- 跨平台 Linux、Windows
- FTP是==C/S==架构，拥有一个客户端和服务端，使用==TCP协议==作为底层传输协议，提供可靠的数据传输
- FTP的默认端口 ==21号==（命令端口） ==20号==（数据端口，主动模式下） **默认被动模式下**
- FTP程序（软件） ==vsftpd==

## 二、FTP服务的客户端工具

- Linux: ftp、lftp（客户端程序）
- Windows: FileZilla、IE、Chrome、Firefox
- lftp和ftp工具区别：
  - lftp: 默认是以==匿名用户==访问
  - ftp: 默认是以==用户名/密码==方式访问
  - lftp可以批量并且下载目录


## 三、FTP的两种工作模式

- 主动模式

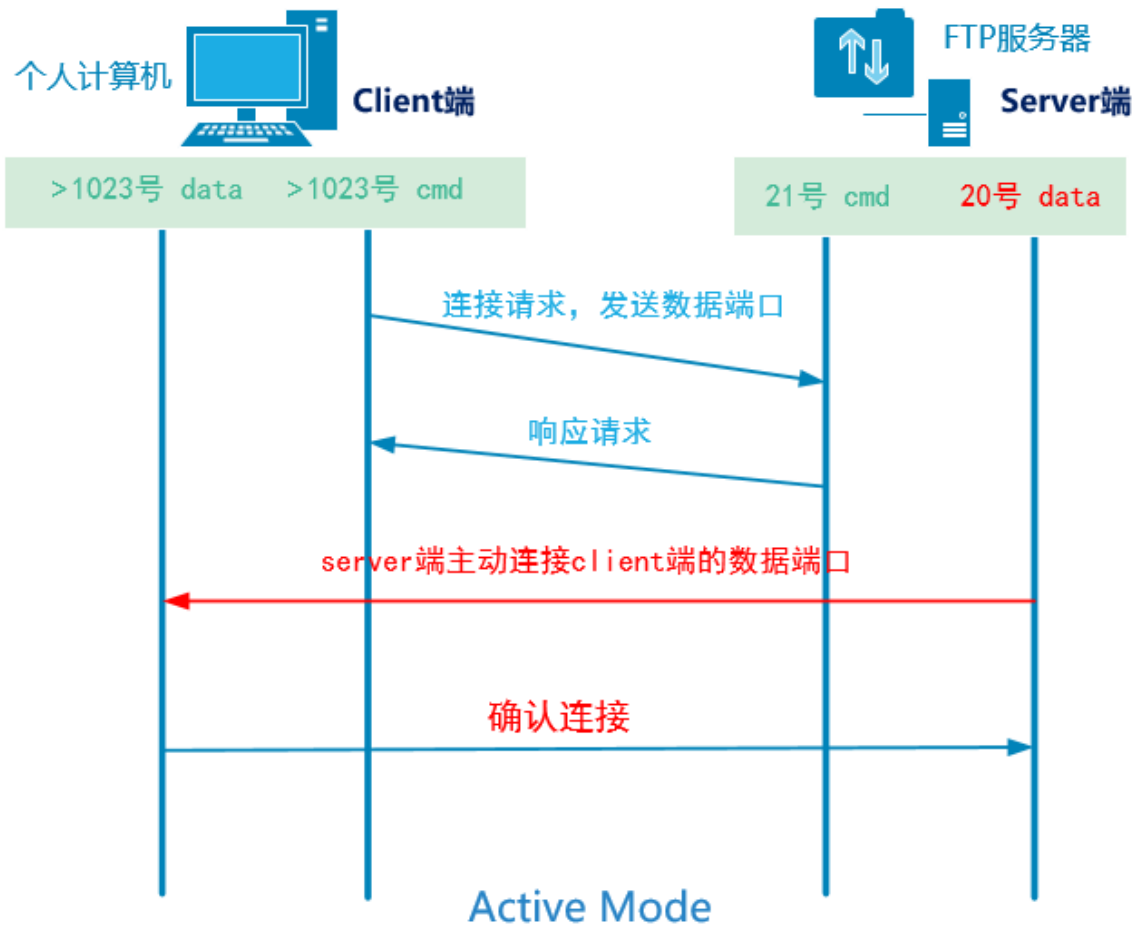

1. 客户端打开大于1023的随机**命令端口**和大于1023的随机**数据端口**向服务的的21号端口发起请求
2. ==服务端==的21号命令端口响应客户端的随机命令端口
3. ==服务端==的20号端口==主动==请求连接客户端的随机数据端口
4. 客户端的随机数据端口进行确认

- 被动模式

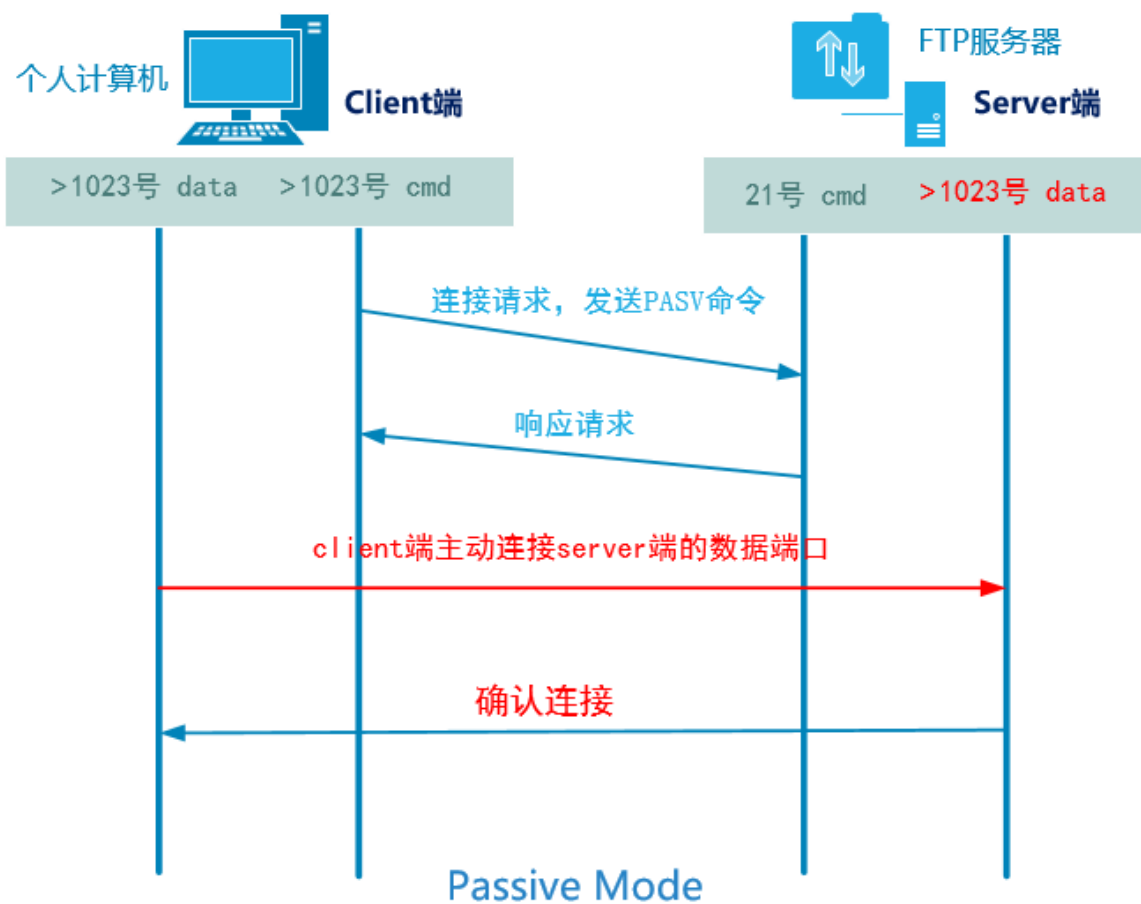

1. 客户端打开大于1023的随机命令端口和大于1023的随机数据端口向服务的21号端口发起请求
2. 服务端的21号命令端口响应客户端的随机命令端口
3. ==客户端主动==连接服务端打开的大于1023的随机数据端口
4. 服务端进行确认

#### 思考1:

FTP的主动模式好还是被动模式好?

## 四、搭建简单FTP服务

1. 关闭防火墙和selinux
2. 配置yum源
3. 软件三部曲
4. 了解配置文件
5. 根据需求修改配置文件来完成服务的搭建
6. 启动服务, 开机自启动
7. 测试验证

```
[root@server ~]# rpm -ql vsftpd
/etc/rc.d/init.d/vsftpd      启动脚本
/etc/vsftpd                  配置文件的目录
/etc/vsftpd/ftpusers          用户列表文件，黑名单
/etc/vsftpd/user_list         用户列表文件，可黑可白（默认是黑名单）
/etc/vsftpd/vsftpd.conf      配置文件
/usr/sbin/vsftpd             程序本身（二进制的命令）
/var/ftp                     匿名用户的默认数据根目录
/var/ftp/pub                  匿名用户的扩展数据目录
```

了解配置文件: man 5 vsftpd.conf

```
[root@ftp-server ~]# grep -v ^# /etc/vsftpd/vsftpd.conf
anonymous_enable=YES        支持匿名用户访问
local_enable=YES             非匿名用户
write_enable=YES             写总开关(主要针对非匿名用户)
local_umask=022              反掩码  file:644  rw- r-- r--  dir:755
dirmessage_enable=YES        启用消息功能
xferlog_enable=YES           开启或启用xferlog日志
connect_from_port_20=YES     支持主动模式（默认被动模式）
xferlog_std_format=YES       xferlog日志格式
listen=YES                   ftp服务独立模式下的监听

pam_service_name=vsftpd      指定认证文件
userlist_enable=YES          启用用户列表(user_list黑名单)
tcp_wrappers=YES             支持tcp_wrappers功能(限流)
```

## 任务解决方案

### (一) 环境准备

```
ftp-server:10.1.1.2      账号: kefu/123      搭建FTP服务
client:10.1.1.1          Linux平台: ftp  lftp工具      测试验证
```

### (二) 服务器端创建账号

```
# useradd kefu
# echo 123|passwd --stdin kefu
```

### (三) 服务器端搭建FTP服务

#### ① 安装软件

```
# yum -y install vsftpd
# rpm -q vsftpd
vsftpd-2.2.2-24.el6.x86_64
```

#### ② 根据需求修改配置文件

```
# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf
修改以下配置，没有需要自己增加：
anonymous_enable=NO      禁止匿名用户访问
local_root=/data/kefu     指定本地用户的默认数据根目录
chroot_local_user=YES     禁锢本地用户的默认数据目录

在ftp服务器上创建指定的数据目录
# mkdir /data/kefu -p
```

### ③ 启动服务

```
# service vsftpd restart
```

### ④ 测试验证

Linux下测试：

```
1) 安装客户端工具
# yum -y install ftp lftp

2) 客户端访问FTP服务
1. 测试匿名用户是否可以访问
[root@Misshou ~]# lftp 10.1.1.2
lftp 10.1.1.2:~> ls
`ls' at 0 [Sending commands...]
或者
[root@Misshou ~]# ftp 10.1.1.2
Connected to 10.1.1.2 (10.1.1.2).
220 (vsFTPd 2.2.2)
Name (10.1.1.2:root): ftp          ftp代表匿名用户
331 Please specify the password.
Password: 不输密码直接回车
530 Login incorrect.
Login failed.

注意：以上说明已经禁止匿名用户访问

2. 测试客服用户(kefu/123)是否可以登录上传下载文件
[root@Misshou ~]# ftp 10.1.1.2
Connected to 10.1.1.2 (10.1.1.2).
220 (vsFTPd 2.2.2)
Name (10.1.1.2:root): kefu
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> get test1                    下载ftp服务器上的test1文件
local: test1 remote: test1
227 Entering Passive Mode (10,1,1,2,142,96).
150 Opening BINARY mode data connection for test1 (12 bytes).
226 Transfer complete.
12 bytes received in 7e-05 secs (171.43 Kbytes/sec)
```

```

ftp> put java_rsync.sh      上传客户端文件到ftp服务器
local: java_rsync.sh remote: java_rsync.sh
227 Entering Passive Mode (10,1,1,2,94,41).
553 Could not create file.

原因分析:
要么是ftp服务器端不允许本地用户上传, 要么是上传文件的目录对kefu用户没有写权限
排查文件:
查看配置文件, write_enable=YES说明ftp是允许本地用户写的。
查看目录权限, 发现该目录没有权限让kefu写
[root@server kefu]# ll -d /data/kefu/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr  1 09:30 /data/kefu/

解决问题:
[root@server kefu]# setfacl -m u:kefu:rwX /data/kefu/

再次测试成功:
ftp> put java_rsync.sh
local: java_rsync.sh remote: java_rsync.sh
227 Entering Passive Mode (10,1,1,2,37,110).
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
55 bytes sent in 0.069 secs (0.80 Kbytes/sec)

3. 测试kefu账号不能来回跳转
ftp> pwd
257 "/"
ftp> cd /etc
550 Failed to change directory.

```

**补充:** ==关于禁锢用户的家目录选项==

```

1. 禁锢所有人的家
chroot_local_user=YES

2. 禁锢大部分人, 允许小部分人
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES      开启用户列表文件
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list  指定用户列表文件

echo stu1 >> /etc/vsftpd/chroot_list

3. 允许大部分人, 禁锢小部分人
chroot_local_user=NO
chroot_list_enable=YES      开启用户列表文件
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list  指定用户列表文件

echo kefu >> /etc/vsftpd/chroot_list

```

## 任务总结

FTP文件共享服务的搭建

1. 明白需求——>学会拆解任务——>服务器+客户端
2. 实施落地——>做简单——>排错和分析定位问题 (重要|掌握方法) ——>情绪控制
3. 测试验证——>完成任务——>总结经验

# Linux下客户端工具使用

## FTP工具

```
# ftp ftp服务器的IP地址
ftp> ?

lcd
get mget
put mput
!shell-commands
```

## LFTP工具

```
lftp localhost:~> mirror remote local 下载整个目录到本地
lftp localhost:~> mirror -R local remote rename 上传整个目录到远程同时可以重命名
```

###补充扩展

## FTP服务的访问控制

### 1. 对象访问控制

ftpusers 黑名单

user\_list 默认是黑名单（可以成为白名单）

```
[root@client ~]# ftp 10.1.1.1
Connected to 10.1.1.1 (10.1.1.1).
220 (vsFTPD 2.2.2)
Name (10.1.1.1:root): root
530 Permission denied.
Login failed.
ftp> exit
```

原因: root用户在黑名单里。ftpusers

```
[root@client ~]# ftp 10.1.1.1
Connected to 10.1.1.1 (10.1.1.1).
220 (vsFTPD 2.2.2)
Name (10.1.1.1:root): stu1
331 Please specify the password.
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
ftp>
```

原因: stu1用户在黑名单里。ftpusers

为什么两个用户的提示信息不一样?

原因: 默认情况下user\_list文件也是黑名单, 如果在该文件里直接拒绝, 不给输入密码的机会。

user\_list要成为白名单, 需要再配置文件里增加:

userlist\_deny=NO

注意: 如果user\_list是白名单, 那么必须在该文件里的用户才可以访问ftp服务。

总结:




1. 用户在ftpusers文件中，那么用户不能访问ftp服务器
2. 用户在user\_list文件中，如果该文件是白名单，那么==只==在该文件中的用户可以访问ftp服务
3. 如果user\_list文件是白名单，用户即在ftpusers中又在user\_list中，那么ftpusers拒绝优先

## 2. 网络访问控制

- 支持tcp\_wrappers

/etc/hosts.allow      允许

/etc/hosts.deny      拒绝

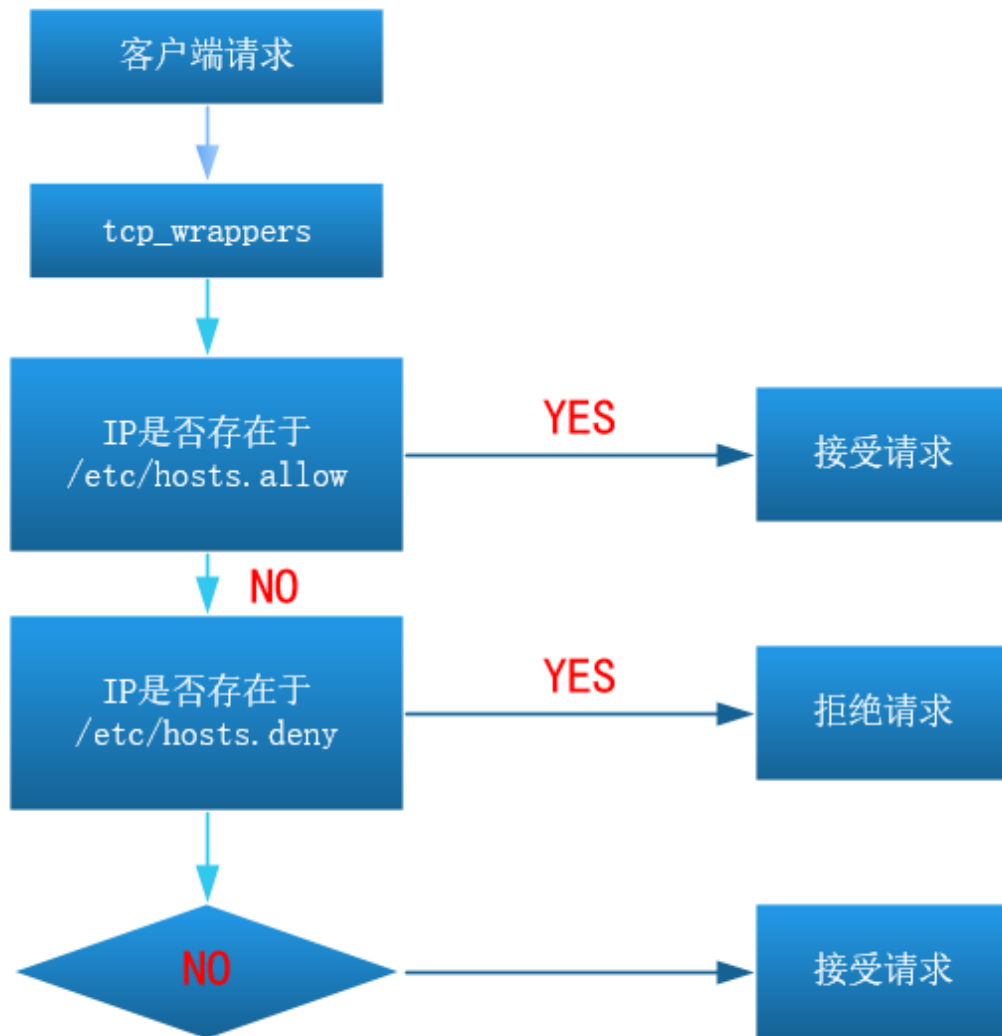

- 写法

```
/etc/hosts.deny
服务程序:主机
vsftpd:all                全部拒绝
vsftpd:all EXCEPT 192.168.0.2  拒绝所有除了192.168.0.2
vsftpd:192.168.0.254        拒绝单个IP地址

vsftpd:192.168.0.254:allow
//以上是允许192.168.0.254访问，类似/etc/hosts.allow里增加vsftpd:192.168.0.254

vsftpd:192.168.0.0/255.255.255.0  拒绝某个网段
vsftpd:192.168.0.0/255.255.255.0 EXCEPT 192.168.0.254  拒绝某个网段，但是除了某个ip地址
注意：子网掩码不支持192.168.0.0/24这种写法
```

```
vim /etc/hosts.deny  
vsftpd,sshd:10.1.1.1
```

**思考2：** 如何判断一个服务是否支持tcp\_wrappers?

- 1) ./configure --enable-libwrap 表示支持tcp\_wrappers访问控制
- 2) rpm安装

```
# ldd /usr/sbin/vsftpd |grep libwrap*  
libwrap.so.0 => /lib64/libwrap.so.0 (0x00007f2956480000)  
  
# ldd /usr/sbin/sshd |grep libwrap*  
libwrap.so.0 => /lib64/libwrap.so.0 (0x00007f015ff29000)
```

示例：拒绝10.1.1.0/24和192.168.91.0/24网段的所有人访问，除了10.1.1.3服务器

```
vim /etc/hosts.deny  
vsftpd:10.1.1.0/255.255.255.0,192.168.91.0/255.255.255.0 EXCEPT 10.1.1.3
```

## 课后实战

- 准备环境：  
主机1 (server) : FTP服务器 10.1.1.1  
主机2 (client) : FTP客户端 10.1.1.2
- 根据需求搭建自己的FTP服务器：
  1. ==匿名用户==可以到==/anon/data目录==里==上传下载==文件，同时也可以下载其他人所上传的文件;
  2. 客户端可以使用zhangsan (自己名字) , 访问你的ftp服务器，但是不能登录ftp服务器的操作系统，并且只能在自己的家目录中活动;
  3. zhangsan (自己名字) 用户可以上传下载文件，并且所有本地用户上传的文件都存放在/local/data;
  4. 在客户端/tmp/zhangsan (自己名字) 下面创建5个文件，叫file{1..5},通过客户端工具以匿名用户身份将/tmp/zhangsan整个以你名字命名的目录上传到FTP服务器的pub目录中;
  5. 客户端通过redhat用户 (密码redhat) 下载FTP服务器上的"2018-11-10"文件(自己创建)到你本地/tmp/zhangsan(自己名字)目录里;
  6. 不允许192.168.0.254访问你的ftp服务。
  7. 固定服务器端被动模式下的端口号范围为2000~2050
  8. 限制匿名用户下载文件的速率为500kbps，最大连接数为10个