



资深Web开发专家根据Node.js的最新版撰写，对Node.js的所有功能、特性、使用方法和开发技巧进行了全面而深入的讲解，是系统学习Node.js的权威参考书

以实践为导向，不仅为每个知识点配备了精巧的小案例，而且还设计了两个可操作性极强的综合案例



佳佳图书提供，禁止盗用  
更多资料Q 859109769

陆凌牛 著

*Node.js: The Definitive Guide*

# Node.js 权威指南



机械工业出版社  
China Machine Press



51CTO.com  
技术成就梦想

联合策划

JavaScript是Web开发领域最重要的语言之一，是Web前端工程师必须掌握的技能，被贴上“前端脚本语言”的标签。而Node.js的出现打破了前端脚本语言和后台开发语言之间的藩篱，使JavaScript不仅能用于前端开发，而且还能用于后台开发，让Web开发变得更简单。更为重要的是，Node.js在性能、实时处理和高并发等多个领域都有非常优异的表现。这些因素使得Node.js推出后就受到广泛关注，而且迅速普及开来。大量的前端工程师、后台工程师，甚至是非Web开发领域的程序员，都开始学习和从事Node.js的开发。

本书定位为Node.js领域的标准参考书和系统学习指南，供Node.js的初学者系统学习，以及供Node.js的开发者在日常的开发中作为手册查阅，所以内容非常全面而翔实，同时实战性也很强。

## 本书主要包含以下内容：

- Node.js的应用场景、机制、运行环境，以及安装和配置；
- Node.js的控制台、作用域、全局函数、事件处理机制、调试器等基础知识；
- 模块与npm包管理工具、使用Buffer类处理二进制数据、文件系统的操作；
- 实现基于TCP和UDP的数据通信、创建HTTP与HTTPS服务器与客户端、进程与子进程；
- Node.js中的错误处理与断言处理、加密与压缩；
- 域名解析模块、编码转换模块、流数据读取模块等多个模块的使用；
- 数据库的访问与操作、与Express的结合使用、使用Socket.IO类库实现WebSocket通信；
- 两个不同类型、具有代表性的综合案例。

投稿热线：(010) 88379604

客服热线：(010) 88378991 88361066

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

华章网站：[www.hzbook.com](http://www.hzbook.com)

网上购书：[www.china-pub.com](http://www.china-pub.com)

数字阅读：[www.hzmedia.com.cn](http://www.hzmedia.com.cn)

上架指导：计算机/程序设计/Web开发

ISBN 978-7-111-46078-7



9 787111 460787 >

定价：89.00元



佳佳E图书提供  
更多资料Q群  
禁止盗用  
859109769

*Node.js: The Definitive Guide*



# Node.js

## 权威指南

陆凌牛 著

## 图书在版编目 (CIP) 数据

Node.js 权威指南 / 陆凌牛著. —北京：机械工业出版社，2014.4  
( 实战 )

ISBN 978-7-111-46078-7

I. N… II. 陆… III. JAVA 语言 - 程序设计 IV. TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 045238 号

本书旨在成为 Node.js 领域最全面、最系统和最具实战性的一本书，供初学者系统学习和开发者工作时参考。本书作者是资深 Web 开发专家，不仅全面、细致地讲解了 Node.js 的所有功能、特性、使用方法和开发技巧，而且还介绍了与之相关的各种扩展功能和工具的使用。此外，它实战性强，不仅每个知识点都配有精心设计的小案例（具体的实现步骤、完整的实现代码、最终的实现效果，图文并茂），而且还有两个综合性的案例，能让读者迅速获得实战经验。本书所有实例代码都经调试运行成功，读者可以对这些代码进行修改，以便观察各种不同的效果，加深对实例代码的理解。

全书共 16 章，分三个部分：第一部分（第 1 ~ 12 章）从 Node.js 的特性、优势、适用场景、安装配置到各个模块的功能作用，再到开发的具体方法和技巧，非常详尽地讲解了 Node.js 开发者必备的各种基础知识；第二部分（第 13~15 章）介绍了在使用 Node.js 进行开发时极有可能用到的第三方开发包，探讨了如何在 Node.js 应用程序中使用关系型数据库及 NoSQL 型数据库，如何使用 Express 框架开发 Web 应用程序，以及如何使用 Socket.IO 类库实现 WebSocket 通信等；第三部分（第 16 章）讲解了两个综合案例，如何结合使用 Node.js 与 Socket.IO 类库制作一个聊天室应用程序的服务器端及客户端，以及如何结合使用 Node.js 与 Express 框架制作一个 Web 应用程序的服务器端及客户端。

## Node.js 权威指南

陆凌牛 著

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码：100037）

责任编辑：罗词亮

印 刷：北京市荣盛彩色印刷有限公司

版 次：2014 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：186mm×240mm 1/16

印 张：35

书 号：ISBN 978-7-111-46078-7

定 价：89.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 88378991 88361066

投稿热线：(010) 88379604

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzjsj@hzbook.com

版权所有 · 侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

# 前 言

## 为何写作本书

近年来，随着智能手机与 HTML 5 的不断普及，JavaScript 脚本语言的重要性也随之不断提升，IT 业界涌现了大量学习与善用 JavaScript 脚本语言的工程师，其中许多工程师对任何服务器端开发语言均一无所知。很多工程师提出，如果能够让服务器端与客户端均使用一种脚本语言，则无疑可以减少服务器端的开发难度，提高服务器端的开发效率。另一方面，由于近几年许多 JavaScript 引擎中均内置了 JIT ( Just In Time ) 编译器，使 JavaScript 引擎的处理速度得到了大幅度提高，JavaScript 脚本语言的运行速度不会逊色于任何服务器端开发语言。

据此现状，2009 年 8 月，IT 业界制定了 CommonJS 标准，用于标准化服务器端 JavaScript 脚本语言，制定服务器端 JavaScript 脚本语言中所需要实现的处理。

同年，美国人 Ryan Dahl 推出了第一个遵循 CommonJS 标准的服务器端 JavaScript 脚本语言开发框架——Node.js。在 Node.js 内部，运行的是 Google 开发的高性能 V8 JavaScript 脚本语言，该语言可以运行在服务器端。Node.js 的一个最重要的特性是通过单线程实现异步处理环境。通常，提及异步处理，开发者们首先会联想到的是服务器端多线程环境，在 Node.js 中，通过事件环与非阻塞型 I/O 机制实现服务器端的异步处理。

为了帮助国内的 Web 开发者更好地学习 Node.js 开发框架，笔者特此推出本书，希望国内的 Web 开发者们能够通过学习本书尽早地运用 Node.js 框架开发出高效的 Web 服务器以及运行于该 Web 服务器中的 Web 应用程序。

## 读者对象

根据不同使用需要，本书适用于如下读者：

- 对 Web 网站或 Web 应用程序的开发技术感兴趣或者打算从事 Web 网站或 Web 应用程序开发的技术人员。
- Web 网站或 Web 应用程序的开发者（包括 Web 前端开发工程师及后端开发工程师）。
- 有关 Web 网站或 Web 应用程序开发项目的项目管理人员。
- 开设相关课程的大专院校及培训机构。

## 如何阅读本书

本书内容分三大部分展开。

**第一部分：**第 1 章详细阐述什么是 Node.js 框架，为什么要选择 Node.js 框架进行服务器端的开发，使用 Node.js 框架能够解决什么问题，Node.js 框架适合用于开发哪些应用程序，如何下载及使用 Node.js 框架，Node.js 框架的主要特性，使用 Node.js 框架时必须了解的基础知识。第 2 章~第 12 章针对 Node.js v0.10 版中的各模块进行展开阐述，详细阐述这些模块的作用，如何使用这些模块，这些模块中所提供的各对象、属性、方法及事件。

**第二部分：**第 13 章~第 15 章分别阐述在使用 Node.js 框架进行 Web 服务器端的开发时极有可能利用到的第三方开发包，包括如何在 Node.js 应用程序中使用关系型数据库及 NoSQL 型数据库，如何使用 Express 框架开发 Web 应用程序，如何使用 Socket.io 类库实现 WebSocket 通信。

**第三部分：**第 16 章介绍两个综合案例，在第一个案例中，我们讲述如何结合使用 Node.js 与 Socket.io 类库制作一个聊天室应用程序的服务器端及客户端，在第二个综合案例中，我们讲述如何结合使用 Node.js 与 Express 框架制作一个 Web 应用程序的服务器端及客户端。

在本书的每一章中，每一个正在阐述的理论点均使用代码实例进行具体形象地说明，每个实例中所涉及的理论知识都以通俗易懂的语言进行阐述，大部分实例均使用图片来形象说明该实例的运行效果。本书所有实例代码都经笔者亲自测试运行成功，提供给读者学习使用。每个实例的详细代码及其使用到的脚本文件、各种资源文件都可在华章公司网站（[www.hzbook.com](http://www.hzbook.com)）的本书页面上下载。读者可以对这些代码进行修改，以便观察各种不同效果，加深对实例代码的理解。

## 勘误和支持

由于时间及水平方面的原因，书中难免会出现一些错误或者不准确的地方，恳请读者批评指正。笔者 QQ 号码为 240824399，联系邮箱为 240824399@qq.com。欢迎读者通过 QQ 或 E-mail 与笔者联系，真诚期待能够听到读者的反馈意见。

## 致谢

感谢机械工业出版社华章公司的编辑杨福川和姜影，感谢杨福川老师的魄力和远见，感谢姜影老师的细心编辑与校对，感谢二人在这半年多的时间中始终支持我的写作，是他们的鼓励和帮助引导我顺利完成全部书稿。

谨以此书献给众多热爱 Node.js 开发框架的朋友们，以及中国 IT 界从事 Web 网站及 Web 应用程序开发的全体同行。

佳佳E图书提供，禁止盗用  
更多资料Q 859109769

# 目 录

## 前言

## 第 1 章 Node.js 介绍 / 1

- 1.1 Node.js 概述 / 2
  - 1.1.1 使用 Node.js 能够解决什么问题 / 2
  - 1.1.2 实现高性能服务器 / 2
  - 1.1.3 非阻塞型 I/O 及事件环机制 / 2
  - 1.1.4 Node.js 适合开发的应用程序 / 3
- 1.2 安装 Node.js / 3
- 1.3 Node.js 中的模块 / 4
- 1.4 一个简单的示例应用程序 / 6
- 1.5 小结 / 8

## 第 2 章 Node.js 中的交互式运行环境——REPL / 9

- 2.1 REPL 运行环境概述 / 10

- 2.2 在 REPL 运行环境中操作变量 / 10
- 2.3 在 REPL 运行环境中使用下划线字符 / 12
- 2.4 在 REPL 运行环境中直接运行函数 / 12
- 2.5 在 REPL 运行环境中定义并启动服务器 / 13
- 2.6 REPL 运行环境中的上下文对象 / 13
- 2.7 REPL 运行环境中的基础命令 / 14
- 2.8 小结 / 17

## 第 3 章 Node.js 基础知识 / 18

- 3.1 Node.js 中的控制台 / 19
  - 3.1.1 console.log 方法 / 19
  - 3.1.2 console.error 方法 / 20
  - 3.1.3 console.dir 方法 / 21
  - 3.1.4 console.time 方法与 console.timeEnd 方法 / 22

3.1.5 <code>console.trace</code> 方法 / 22 3.1.6 <code>console.assert</code> 方法 / 23 3.2 Node.js 中的全局作用域及全局函数 / 23 3.2.1 Node.js 中的全局作用域 / 23 3.2.2 <code>setTimeout</code> 函数与 <code>clearTimeout</code> 函数 / 25 3.2.3 <code>setInterval</code> 函数与 <code>clearInterval</code> 函数 / 25 3.2.4 定时器对象的 <code>unref</code> 方法与 <code>ref</code> 方法 / 27 3.2.5 与模块相关的全局函数及对象 / 28 3.3 <code>_filename</code> 变量与 <code>_dirname</code> 变量 / 33 3.3.1 <code>_filename</code> 变量 / 33 3.3.2 <code>_dirname</code> 变量 / 34 3.4 事件处理机制及事件环机制 / 34 3.4.1 <code>EventEmitter</code> 类 / 35 3.4.2 <code>EventEmitter</code> 类的各个方法 / 35 3.4.3 获得指定事件的事件处理函数的数量 / 41 3.4.4 <code>EventEmitter</code> 类自身所拥有的事件 / 42 3.4.5 事件环机制 / 44 3.5 在 Node.js 中使用调试器 / 45 3.5.1 在命令行窗口中使用调试器 / 45 3.5.2 观察变量值或表达式的执行结果 / 48 3.5.3 设置与取消断点 / 49 3.5.4 调试器中可以使用的其他实用命令 / 50 3.5.5 使用 <code>node-inspector</code> 调试工具 / 54	3.6 小结 / 55 <b>第 4 章 模块与 npm 包管理工具 / 56</b> 4.1 核心模块与文件模块 / 57 4.2 从模块外部访问模块内的成员 / 58 4.2.1 使用 <code>exports</code> 对象 / 58 4.2.2 将模块定义为类 / 58 4.2.3 为模块类定义类变量或类函数 / 61 4.3 组织与管理模块 / 61 4.3.1 从 <code>node_modules</code> 目录中加载模块 / 61 4.3.2 使用目录来管理模块 / 62 4.3.3 从全局目录中加载模块 / 62 4.4 模块对象的属性 / 63 4.5 包与 npm 包管理工具 / 65 4.5.1 Node.js 中的包 / 65 4.5.2 npm 包管理工具 / 67 4.6 小结 / 68 <b>第 5 章 使用 Buffer 类处理二进制数据 / 69</b> 5.1 创建 Buffer 对象 / 70 5.2 字符串的长度与缓存区的长度 / 72 5.3 Buffer 对象与字符串对象之间的相互转换 / 74 5.3.1 Buffer 对象的 <code>toString</code> 方法 / 74 5.3.2 Buffer 对象的 <code>write</code> 方法 / 75 5.3.3 <code>StringDecoder</code> 对象 / 75 5.4 Buffer 对象与数值对象之间的相互转换 / 77 5.5 Buffer 对象与 JSON 对象之间的相互转换 / 79
---	---

5.6 复制缓存数据 / 80	6.5.5 删除空目录 / 111
5.7 Buffer 类的类方法 / 81	6.5.6 监视文件或目录 / 111
5.7.1 isBuffer 方法 / 81	6.6 使用文件流 / 116
5.7.2 byteLength 方法 / 81	6.6.1 流的基本概念 / 116
5.7.3 concat 方法 / 82	6.6.2 使用 ReadStream 对象读取文件 / 119
5.7.4 isEncoding 方法 / 83	6.6.3 使用 WriteStream 对象写入文件 / 121
5.8 小结 / 83	6.7 对路径进行操作 / 127
<b>第 6 章 在 Node.js 中操作文件系统 / 84</b>	6.8 小结 / 134
6.1 同步方法与异步方法 / 85	<b>第 7 章 实现基于 TCP 与 UDP 的数据通信 / 135</b>
6.2 对文件执行读写操作 / 86	7.1 使用 net 模块实现基于 TCP 的数据通信 / 136
6.2.1 文件的完整读写 / 86	7.1.1 创建 TCP 服务器 / 136
6.2.2 从指定位置处开始读写文件 / 91	7.1.2 socket 端口对象 / 142
6.3 创建与读取目录 / 97	7.1.3 创建 TCP 客户端 / 151
6.3.1 创建目录 / 97	7.1.4 net 模块中的类方法 / 164
6.3.2 读取目录 / 98	7.2 使用 dgram 模块实现基于 UDP 的数据通信 / 165
6.4 查看与修改文件或目录的信息 / 99	7.2.1 创建 UDP 服务器与客户端 / 165
6.4.1 查看文件或目录的信息 / 99	7.2.2 实现广播与组播 / 172
6.4.2 检查文件或目录是否存在 / 101	7.3 小结 / 175
6.4.3 获得文件或目录的绝对路径 / 102	<b>第 8 章 创建 HTTP 与 HTTPS 服务器及客户端 / 176</b>
6.4.4 修改文件访问时间及修改时间 / 103	8.1 HTTP 服务器 / 177
6.4.5 修改文件或目录的读写权限 / 104	8.1.1 创建 HTTP 服务器 / 177
6.5 可以对文件或目录执行的其他操作 / 105	8.1.2 获得客户端请求信息 / 182
6.5.1 移动文件或目录 / 105	8.1.3 转换 URL 字符串与查询字符串 / 184
6.5.2 创建与删除文件的硬链接 / 106	8.1.4 发送服务器端响应流 / 191
6.5.3 创建与查看符号链接 / 107	8.2 HTTP 客户端 / 202
6.5.4 截断文件 / 110	8.2.1 向其他网站请求数据 / 202

8.2.2 向本地服务器请求 数据 / 208 8.2.3 制作代理服务器 / 210 8.3 创建 HTTPS 服务器与 客户端 / 211 8.3.1 创建 HTTPS 服务器 / 211 8.3.2 创建 HTTPS 客户端 / 216 8.4 小结 / 223	10.1.2 创建并使用 Domain 对象 / 274 10.1.3 隐式绑定与显式 绑定 / 276 10.1.4 绑定回调函数与 拦截回调函数 / 279 10.1.5 domain 堆栈的弹出 与推入 / 280 10.1.6 Domain 对象的 销毁 / 286
<b>第 9 章 进程与子进程 / 224</b>	
9.1 Node.js 中的进程 / 225 9.1.1 进程对象的属性 / 225 9.1.2 进程对象的方法与 事件 / 227 9.2 创建多进程应用程序 / 235 9.2.1 使用 spawn 方法开启 子进程 / 236 9.2.2 使用 fork 方法开启 子进程 / 243 9.2.3 使用 exec 方法开启 子进程 / 250 9.2.4 使用 execFile 方法 开启子进程 / 253 9.3 在多个子进程中运行 Node.js 应用程序 / 254 9.3.1 使用 fork 方法创建 worker 对象 / 254 9.3.2 worker 对象的方法与 事件 / 262 9.4 小结 / 270	10.2 Node.js 中的断言处理 / 286 10.2.1 equal 方法与 notEqual 方法 / 287 10.2.2 strictEqual 方法与 notStrictEqual 方法 / 288 10.2.3 assert 方法与 ok 方法 / 288 10.2.4 deepEqual 方法与 notDeepEqual 方法 / 289 10.2.5 throws 方法与 doesNotThrow 方法 / 290 10.3 小结 / 293
<b>第 11 章 加密与压缩 / 294</b>	
	11.1 加密与解密处理 / 295 11.1.1 crypto 模块概述 / 295 11.1.2 散列算法 / 296 11.1.3 HMAC 算法 / 297 11.1.4 公钥加密 / 298 11.2 压缩与解压缩处理 / 305 11.2.1 创建各种用于压缩及 解压缩的对象 / 305 11.2.2 zlib 模块中的各种 方法 / 310 11.3 小结 / 311
<b>第 10 章 Node.js 中的错误处理与 断言处理 / 271</b>	
10.1 使用 domain 模块处理 错误 / 272 10.1.1 domain 模块概述 / 272	第 12 章 Node.js 中的其他模块 / 312 12.1 使用 dns 模块解析域名 / 313

12.1.1 使用 resolve 方法将域名解析为 DNS 记录 / 313	13.1.4 连接 MongoDB 数据库 / 361
12.1.2 使用 lookup 方法查询 IP 地址 / 315	13.1.5 在 MongoDB 数据库中插入数据 / 364
12.1.3 使用 reverse 方法反向解析 IP 地址 / 316	13.1.6 在 MongoDB 数据库中查询数据 / 369
12.1.4 dns 模块中的各种错误代码 / 317	13.1.7 在 MongoDB 数据库中更新与删除数据 / 384
12.2 使用 punycode 模块转换 punycode 编码 / 318	13.1.8 使用 Mongoose 类库 / 393
12.3 使用 os 模块获取操作系统信息 / 320	13.2 在 MySQL 数据库中存取数据 / 395
12.4 使用 readline 模块逐行读取流数据 / 323	13.2.1 建立连接与关闭连接 / 395
12.4.1 创建 Interface 对象 / 323	13.2.2 执行数据的基本处理 / 399
12.4.2 Interface 对象所拥有的各种方法与事件 / 327	13.2.3 执行存储过程 / 404
12.5 使用 util 模块中提供的一些实用方法 / 335	13.2.4 执行多表结合查询 / 406
12.6 使用 vm 模块改变脚本运行环境 / 346	13.2.5 以数据流的方式处理查询数据 / 409
12.6.1 在独立环境中运行 JavaScript 代码 / 346	13.2.6 创建连接池 / 411
12.6.2 创建并使用 Script 对象 / 350	13.3 小结 / 413
12.7 自定义 REPL 运行环境 / 352	
12.8 小结 / 358	

## 第 13 章 数据库访问 / 359

13.1 在 MongoDB 数据库中存取数据 / 360	
13.1.1 MongoDB 概述 / 360	
13.1.2 安装 MongoDB 数据库 / 360	
13.1.3 安装 MongoDB 包 / 361	

## 第 14 章 使用 Express 构建 Web 应用程序 / 414

14.1 Express 概述 / 415	
14.1.1 安装 Express / 415	
14.1.2 使用 Express 开发一个简单的示例应用程序 / 415	
14.2 设置路由 / 417	
14.3 使用各种提交数据或请求数据的方法 / 421	
14.3.1 使用 post 方法接收客户端提交的 POST 请求 / 421	

14.3.2 使用 put 方法接收客户端提交的 PUT 请求 / 424	14.5.3 EJS 模板引擎的使用方法 / 477
14.3.3 使用 delete 方法接收客户端提交的 DELETE 请求 / 426	14.6 小结 / 480
14.3.4 使用 all 方法接收客户端提交的各种请求 / 428	
14.4 中间件 / 430	第 15 章 使用 Socket.IO 类库实现 WebSocket 通信 / 481
14.4.1 中间件概述 / 430	15.1 Socket.IO 概述 / 482
14.4.2 Express 框架中内置的中间件 / 432	15.2 Socket.IO 的使用方法 / 482
14.4.3 basicAuth 中间件 / 433	15.3 在 Express 框架中使用 Socket.IO / 489
14.4.4 bodyParser 中间件 / 435	15.4 在服务器端保存用户数据 / 490
14.4.5 cookieParser 中间件 / 438	15.5 广播消息 / 493
14.4.6 logger 中间件 / 439	15.6 使用命名空间 / 496
14.4.7 methodOverride 中间件 / 442	15.7 小结 / 499
14.4.8 responseTime 中间件 / 446	第 16 章 综合案例介绍 / 500
14.4.9 router 中间件 / 446	16.1 创建简单聊天室应用程序 / 501
14.4.10 session 中间件 / 448	16.1.1 案例概述 / 501
14.4.11 static 中间件 / 453	16.1.2 页面显示效果 / 501
14.4.12 directory 中间件 / 456	16.1.3 HTML 页面代码及 CSS 样式代码 / 505
14.4.13 Express 3 中的异常处理机制 / 459	16.1.4 JavaScript 脚本代码部分 / 509
14.4.14 limit 中间件函数 / 465	16.1.5 服务器端代码 / 512
14.4.15 配置应用程序 / 466	16.2 创建 Web 应用程序 / 513
14.5 模板引擎 / 469	16.2.1 案例概述 / 513
14.5.1 模板引擎概述 / 469	16.2.2 页面展示效果 / 514
14.5.2 Jade 模板引擎的使用方法 / 470	16.2.3 订单检索页面 / 517
	16.2.4 订单编辑页面 / 529
	16.3 小结 / 547

# 第1章

## Node.js 介绍

最近几年，Web 领域出现了一个全新的 JavaScript 开发框架——Node.js。该框架一经问世，便以其独特的优势得到了广大开发人员的关注。本章先来对 Node.js 框架作一下概要介绍。

本章内容包括：

- 什么是 Node.js 框架，为什么要用 Node.js 框架，使用 Node.js 框架能够解决什么问题，在哪些场合下应该考虑使用 Node.js 框架。
- 如何下载 Node.js 框架。
- 什么是 Node.js 框架中的模块，Node.js v0.10 版中内置了哪些模块以及这些模块的作用。
- 如何开发一个最简单的 Node.js 示例应用程序，以及如何运行这个示例应用程序。

## 1.1 Node.js 概述

### 1.1.1 使用 Node.js 能够解决什么问题

Node.js 的首要目标是提供一种简单的、用于创建高性能服务器及可在该服务器中运行的各种应用程序的开发工具。首先让我们来看一下现在的服务器端语言中存在着什么问题。在 Java、PHP 或 ASP.NET 等服务器端语言中，为每一个客户端连接创建一个新的线程，而每个线程需要耗费大约 2MB 的内存，也就是说，理论上，具有 8GB 内存的服务器可以同时连接的最大用户数为 4000 个左右。要让 Web 应用程序支持更多的用户，就需要增加服务器的数量，而 Web 应用程序的硬件成本也就随之增加了。不仅如此，在技术层面也会因此产生一些潜在的问题。例如，由于同一个用户的不同客户端请求可能会被不同的服务器处理，因此必须在所有的服务器之间共享所有的资源。由此可见，在一个 Web 应用程序中，一个主要的瓶颈是服务器所支持的最大同时连接用户量。

Node.js 修改了客户端到服务器端的连接方法，解决了这个问题。因为它并不为每个客户端连接创建一个新的线程，而是为每个客户端连接触发一个在 Node.js 内部进行处理的事件。因此，如果使用 Node.js，可以同时处理多达几万个用户的客户端连接。因此，当需要使 Web 应用程序能够支持大量用户的并发连接的时候，我们应该考虑使用 Node.js。

### 1.1.2 实现高性能服务器

严格地说，Node.js 是一个用于开发各种 Web 服务器的开发工具。在 Node.js 服务器中，运行的是高性能 V8 JavaScript 脚本语言，该语言是一种可以运行在服务器端的 JavaScript 脚本语言。

那么，什么是 V8 JavaScript 脚本语言呢？该语言是一种被 V8 JavaScript 引擎所解析并执行的脚本语言。V8 JavaScript 引擎是由 Google 公司使用 C++ 语言开发的一种高性能 JavaScript 引擎，该引擎并不局限于在浏览器中运行。Node.js 将其转用在了服务器中，并且为其提供了许多附加的具有各种不同用途的 API。例如，在一个服务器中，经常需要处理各种二进制数据。在 JavaScript 脚本语言中，只具有非常有限的对二进制数据的处理能力，而 Node.js 所提供的 Buffer 类则提供了丰富的对二进制数据的处理能力。

另外，在 V8 JavaScript 引擎内部使用一种全新的编译技术。这意味着开发者编写的高端的 JavaScript 脚本代码与开发者编写的低端的 C 语言具有非常相近的执行效率，这也是 Node.js 服务器可以提供的一个重要特性。

### 1.1.3 非阻塞型 I/O 及事件环机制

为了实现高性能，Node.js 中采用了以下两种机制：

- 非阻塞型 I/O
- 事件环

JavaScript 脚本语言的一个特征是它只支持单线程。V8 JavaScript 脚本语言也是如此，

因此不需要担心它会造成死锁现象。但是与客户端脚本语言不同的是，Node.js 中为 V8 JavaScript 脚本语言提供了非阻塞型 I/O 机制。例如，当在访问数据库取得搜索结果的时候，在开始访问数据库之后、数据库返回结果之前，存在一段等待时间。在传统的单线程处理机制中，在执行了访问数据库的代码之后，整个线程都将暂停下来，等待数据库返回查询结果之后才能继续执行其后面的代码。也就是说，I/O 操作阻塞了代码的执行，极大地降低了程序的执行效率。由于 Node.js 中采用了非阻塞型 I/O 机制，因此在执行了访问数据库的代码之后将立即转而执行其后面的代码，把数据库返回结果的处理代码放在回调函数中执行，从而提高了程序的执行效率。

另外，在 Node.js 中，虽然不具有因为用户鼠标单击按钮或输入文字等操作而触发的事件，但是具有由于客户端请求建立连接、通过此连接而接收客户端提交数据、停止客户端提交数据的接收等行为而触发的事件。在 Node.js 中，在一个时刻只能执行一个事件回调函数，但是在执行一个事件回调函数的中途可以转而处理其他事件（包括触发新的事件、声明该事件的回调函数等），然后返回继续执行原事件回调函数，这种处理机制称为事件环机制。

#### 1.1.4 Node.js 适合开发的应用程序

到目前为止，我们对 Node.js 进行了相关的概要介绍，那么，Node.js 适合用来开发何种应用程序呢？回答是：当应用程序需要处理大量并发的输入 / 输出，而在向客户端发出响应之前，应用程序内部并不需要进行非常复杂的处理的时候，我们应该考虑使用 Node.js 来进行该应用程序的开发。例如，我们可以开发如下应用程序：

- 聊天服务器：在一个具有很高人气的聊天应用程序中，在同一时刻通常可能存在着大量用户与聊天服务器之间的并发连接，而服务器端本身并不存在非常复杂的处理。
- 综合服务类网站或电子商务网站的服务器：在这类网站的服务器端，往往可能在每秒钟内接收到多达上千条数据并且需要将这些数据书写到数据库中，Node.js 是解决这类问题的关键。Node.js 将通过其队列机制将这些数据迅速书写在缓存区中，然后再通过每一个单独的处理从缓存区中取出这些数据并将其书写到数据库中。如果使用其他服务器（如 Apache 服务器或 Tomcat 服务器）的话，由于这些服务器采用的均为阻塞型 I/O 机制，因此需要为每条数据（到数据库中）的写入等待一段时间。如果使用 Node.js 服务器，由于其采用的是非阻塞型 I/O 机制，因此可以同时实现这些数据到数据库中的写入，而不必再为每条数据的写入等待一段时间。

## 1.2 安装 Node.js

Node.js 官网（网址为 <http://nodejs.org/>）上提供了 Windows 与 Mac 版本的安装程序，以及 Linux 版本的源代码。执行安装程序即可将 Node.js 安装在我们的计算机中，在 Windows 操作系统中的默认安装路径为 C:\Program Files\nodejs，执行文件为 node.exe；在 Mac 操作系统中的默认安装路径为 /usr/local/bin，执行文件为 node。

在 Linux 操作系统中，需要对源代码进行编译。在安装了 GCC 之类的编译环境后，可

以通过如下所示的步骤来安装 Node.js。

```
$ wget http://nodejs.org/dist/v0.10.15/node-v0.10.15.tar.gz
$ tar zxvf node-v0.10.15.tar.gz
$ cd node-v0.10.15
$ ./configure
$ make
# make install
```

最后一行中的“make install”需要通过使用“root”用户来运行，默认安装路径为 /usr/local/bin，执行文件为 node。

目前（2014年2月），Node.js 的最新稳定版本为 0.10.24。

### 1.3 Node.js 中的模块

接下来，我们将要介绍如何制作一个最简单的 Node.js 应用程序，在介绍该应用程序之前，首先概要介绍一下什么是 Node.js 中的模块。

我们知道，在客户端可以将所有 JavaScript 代码分割为几个 JS 文件，然后在浏览器中将这些 JS 文件合并运行。但是在 Node.js 中是通过以模块为单位来划分所有功能的。每一个模块为一个 JS 文件。每一个模块中定义的全局变量或函数的作用范围也被限定在这个模块之内，只有使用 exports 对象才能将其传递到外部。代码如下所示：

```
exports.printFoo = function(){ return "foo" }
```

在上面这行代码中，我们定义了一个 printFoo 函数，函数内部返回“foo”字符串。同时，我们通过使用 exports 对象使模块外部可以访问这个 printFoo 函数。

在引用模块时，我们需要使用 require 函数。例如，将上面这个具有 printFoo 函数的模块文件保存为 foo.js 文件之后，可以通过以下代码来访问模块中的 printFoo 函数：

```
var foo = require('./foo.js');           // 通过 foo.js 文件路径加载 foo.js 模块
console.log(foo.printFoo());           // 访问 foo.js 模块内的 printFoo 函数
```

在第一行代码中，我们读取 foo.js 模块并通过 foo 对象来引用该模块，在第二行代码中，我们通过 foo 对象来访问模块内的 printFoo 函数，控制台窗口中将输出“foo”字符串。

在 Node.js 中，提供了一些核心模块，其中 Node.js v0.10 版中的模块及其作用见表 1-1。

表 1-1 Node.js v0.10 版中的核心模块

模 块 名	模 块 功 能	Stability ( 稳定度 )
assert	为应用程序的单元测试添加断言处理	5-Locked ( 今后不会被修改 )
buffer	用于实现二进制数据的存储与转换	3-stable ( 稳定 )
child_process	用于实现子进程的创建与管理	3-stable ( 稳定 )
cluster	用于实现多进程	1-Experimental ( 实验性阶段 )
console	用于为控制台输出信息	4-API Frozen ( 今后 API 部分不会被修改 )

(续)

模 块 名	模 块 功 能	Stability ( 稳定度 )
crypto	用于实现数据的加密解密处理	2-Unstable ( 不稳定 )
debugger	用于实现一个内置调试器来帮助开发者调试应用程序	3-stable ( 稳定 )
dns	用于实现与 DNS 相关的处理	3-stable ( 稳定 )
domain	用于实现多个 I/O 之间的协作处理	2-Unstable ( 不稳定 )
events	用于为事件处理提供一个基础类	4-API Frozen( 今后 API 部分不会被修改 )
fs	用于操作文件及文件系统	3-stable ( 稳定 )
http	用于实现 HTTP 服务器端及客户端	3-stable ( 稳定 )
https	用于实现 HTTPS 服务器端及客户端	3-stable ( 稳定 )
net	用于创建 TCP 服务器与客户端	3-stable ( 稳定 )
os	用于获取操作系统信息	4-API Frozen( 今后 API 部分不会被修改 )
path	用于处理文件路径	3-stable ( 稳定 )
punycode	用于实现 Punycode 字符串的编码及解码	2-Unstable ( 不稳定 )
querystring	用于处理 HTTP 请求中使用的查询字符串	3-stable ( 稳定 )
readline	用于读取一行标准输入流	2-Unstable ( 不稳定 )
repl	用于实现 REPL ( Read-Eval-Print-Loop ) 交互式运行环境	( 无 )
stream	用于为流的输入 / 输出处理提供一个基础类	2-Unstable ( 不稳定 )
string_decoder	用于实现从二进制数据到字符串数据之间的转换	3-stable ( 稳定 )
tls	用于使用 OpenSSL 来实现 TLS/SSL 通信处理	3-stable ( 稳定 )
tty	用于获取来自于 TTY 终端的信息	2-Unstable ( 不稳定 )
url	用于实现 URL 字符串的解析与格式化	3-stable ( 稳定 )
util	用于实现各种实用函数	5-Locked ( 今后不会被修改 )
vm	用于为 JavaScript 脚本代码提供一个独立的运行环境	2-Unstable ( 不稳定 )
zlib	内部使用 zlib 类库来实现数据的压缩及解压处理	3-stable ( 稳定 )

在 Node.js 中，可以直接使用 require 函数并将模块名设置为 require 函数的参数值的方法来引用这些模块。例如，可以使用如下代码来引用 http 模块：

```
var http = require('http');
```

在这段代码中，使用 require 函数来引用 http 模块，该函数返回 http 模块对象，将该对象赋值给 http 变量之后即可以通过 http 变量来访问 http 模块中的属性及方法。

在 Node.js 框架中，除了可以使用 V8 JavaScript 引擎中所支持的、ECMAScript 5 中定义的函数与类之外，追加了一些类、函数与对象。可以在不引用任何模块的情况下直接使用这些类、函数与对象。Node.js 中追加的类、函数与对象见表 1-2。

表 1-2 Node.js 中追加的类、函数与对象

类、函数及对象名	描 述
Buffer 类	用于为二进制数据的存储提供一个缓存区
setTimeout 函数	用于在指定时间到达时执行一个指定函数，指定方法为从当前时刻之后多少毫秒
clearTimeout 函数	用于取消在 setTimeout 函数内指定的函数的执行

(续)

类、函数及对象名	描述
setInterval 函数	用于指定每隔多少时间执行一个指定函数
clearInterval 函数	用于取消在 setInterval 函数内指定的函数的执行
require 函数	用于加载模块
module 对象	用于访问模块信息
process 对象	用于访问进程信息

除了可以使用内置模块之外，也可以通过各种第三方模块的安装与使用对 Node.js 的既有功能进行扩展。例如，通过各种模板引擎的安装及使用，我们可以创建类似于 PHP 页面、JSP 页面之类的动态页面；通过对 MySQL 之类的数据库进行访问的模块的安装及使用，我们可以在应用程序中对 MySQL 等数据库进行数据的存取操作。

## 1.4 一个简单的示例应用程序

接下来，让我们来看一个最简单的 Node.js 示例应用程序，其代码如代码清单 1-1 所示。

代码清单 1-1 一个最简单的 Node.js 示例应用程序

```
var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.write('<head><meta charset="utf-8"/></head>');
  res.end('你好\n');
}).listen(1337, "127.0.0.1");
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');
```

在这段代码中，我们首先使用 http 对象来引用 http 模块。代码如下所示：

```
var http = require('http');
```

接下来，我们使用 http 模块的 createServer 方法来创建用于接收 HTTP 客户端请求并返回响应的 HTTP 服务器应用程序。在 createServer 方法中，定义了当服务器接收到客户端请求时所执行的回调函数，在该回调函数中指定当服务器接收到客户端请求时所要执行的处理，代码如下所示：

```
http.createServer(function (req, res) {
  // 回调函数中的代码略
})
```

在回调函数中，使用两个参数，其中第一个参数代表客户端请求对象，第二个参数代表服务器端所做出的响应对象。

在我们的示例函数中，首先通过响应对象的 writeHead 方法书写响应头，同时将响应头中的状态码定义为 200，将内容类型定义为 text/html，表示返回一段 HTML 代码，代码如下所示：



```
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
```

然后通过响应对象的 write 方法书写一行 HTML 代码，在本例中书写一个 <head> 标签，并且在 <head> 标签中通过使用 meta 属性将 HTML 网页所使用的字符集定义为 UTF-8 字符集，目的是为了能够在浏览器中显示中文，代码如下所示：

```
res.write('<head><meta charset="utf-8"/></head>');
```

最后，通过响应对象的 end 方法输出一行 HTML 代码并结束响应流，代码如下所示：

```
res.end('你好\n');
```

http 模块的 createServer 方法将返回被创建的 HTTP 服务器对象，我们使用该对象的 listen 方法指定该服务器使用端口及服务器绑定地址，并对该端口进行监听，代码如下所示：

```
http.createServer(function (req, res) {  
  // 回调函数中的代码略  
}).listen(1337, "127.0.0.1");
```

示例代码中的最后一行代表向控制台窗口输出“Server running at http://127.0.0.1:1337/”字符串，代码如下所示：

```
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');
```

将该示例代码保存在 app.js 文件（文件名可任意定义）中，然后在操作系统的命令行窗口中输入以下命令。（为了方便更多读者的阅读，本书中使用 Windows 操作系统中的命令行窗口进行展示。）

```
node app.js
```

命令行窗口中将显示“Server running at http://127.0.0.1:1337/”文字，如图 1-1 所示。

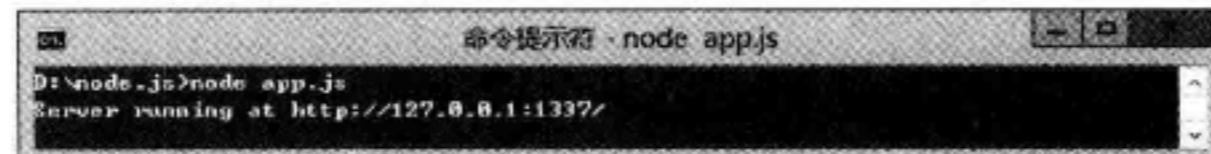


图 1-1 运行 app.js 文件

在任何浏览器地址栏中输入“http://localhost:1337/”地址，浏览器窗口中显示“你好”文字，如图 1-2 所示。

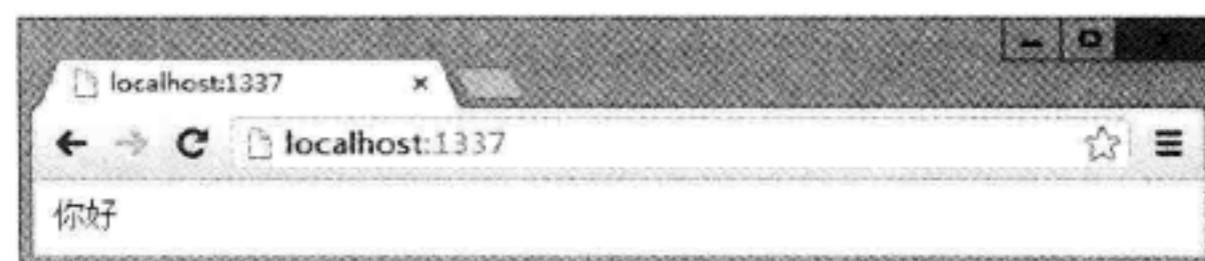


图 1-2 第一个示例程序的运行结果

## 1.5 小结

本章对 Node.js 框架的基本概念作了一个概要介绍，使读者对 Node.js 框架有了大致的认识，知道 Node.js 框架的作用、为什么需要使用 Node.js 框架，以及如何下载及使用 Node.js 框架。同时，还介绍 Node.js 框架中已经内置了哪些模块以及这些模块的用途。在本章最后，我们概要介绍了如何使用 Node.js 框架开发一个最简单的应用程序。

下一章开始对 Node.js 框架进行详细介绍，首先介绍如何使用 Node.js 框架为我们提供的一个可交互式运行环境——REPL，在对于 Node.js 框架的学习过程中，我们可以在该环境中输入各种表达式并观察表达式的运行结果，以帮助我们了解 Node.js 框架中的各种对象以及这些对象所具有的属性及方法。

佳佳E图书提供，禁止盗用  
更多资料Q 859109769

## 第2章

# Node.js 中的交互式运行环境——REPL

在 Node.js 中，为了使开发者方便测试 JavaScript 代码，提供了一个名为 REPL (Read-Eval-Print-Loop) 的可交互运行环境。开发者可以在该运行环境中输入任何 JavaScript 表达式，当用户按下回车键后，REPL 运行环境中将显示该表达式的运行结果。本章将详细介绍该运行环境的基础知识。

本章内容包括：

- 如何使用 REPL 运行环境以及如何在该运行环境中测试各种 JavaScript 表达式。
- 如何自定义并启动 REPL 运行环境。
- Node.js 框架中为 REPL 运行环境提供了哪些命令以及这些命令的作用。

## 2.1 REPL 运行环境概述

在 Node.js 中，提供了一个交互式运行环境——REPL。在这个运行环境中，我们可以做一些简单的应用程序的测试或调试。另外，由于 Node.js 中内部使用 V8 JavaScript 脚本引擎来解析并执行 V8 JavaScript 脚本语言，因此 REPL 也是一个极好的用于测试我们的 JavaScript 脚本代码的运行环境。

在命令行窗口中，输入“node”命令并按下回车键，即可进入 REPL 运行环境，命令行窗口中将会显示 REPL 运行环境中的命令提示符（默认为“>”），如图 2-1 所示。

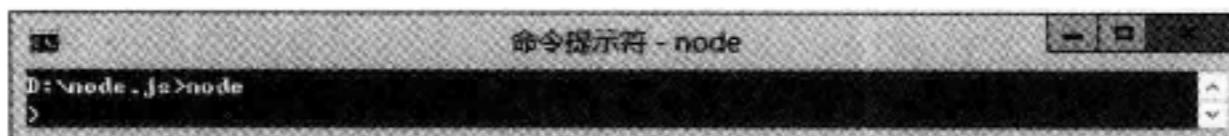


图 2-1 进入 REPL 运行环境

在 REPL 运行环境中，我们可以执行变量的操作、函数的书写及执行等操作。例如，可以通过以下表达式将字符串“bar”赋值给变量 foo。

```
> foo='bar';
```

任何时候，当你输入任何表达式并按下回车键后，REPL 运行环境中均会显示该表达式的执行结果。例如，当你输入“foo='bar';”并按下回车键后，REPL 运行环境中将会显示该表达式的执行结果“bar”，如图 2-2 所示。

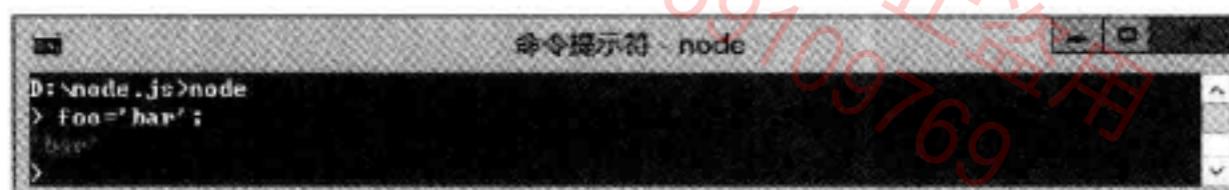


图 2-2 输入表达式后 REPL 运行环境中显示表达式的执行结果

可以通过如下所示的表达式来执行一些布尔类型的操作。

```
> 3>2>1
false
>true==1
true
>true==!=1
False
```

## 2.2 在 REPL 运行环境中操作变量

在 REPL 运行环境中，可以使用 var 关键字来定义一个变量并为其赋值，但是在输入了对其赋值进行的表达式后，该表达式的执行结果将被显示为 undefined。

例如，在如下所示的两条表达式中，第一条表达式中不使用 var 关键字，执行结果为变量值，第二条表达式中使用 var 关键字，执行结果为 undefined。