

## 2.1 폴더 생성

🔗 URL	<code>/folders/create</code>
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Folders
# Index	2.1
📄 Method	POST
⋮ Role	정지오
📄 Status	Done

### Create Folders

폴더 이름을 입력 받아 폴더를 생성합니다.

- 헤더의 JWT와 body의 foldername을 통해 사용자에게 폴더를 생성합니다.
- 성공 시 생성한 폴더의 번호를 반환합니다.

- **URL**

`https://linkfolder.shop/folders/create`

- **Method**

POST

- **Header**

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

- **Query String**

None

- **Path Variable**


None

- **Body**

```
{
  "folderName": "폴더3"
}
```

Name	Type	Sample	Comments
folderName	String	폴더 3	새로 생성할 폴더의 이름

- **Sample Call:**

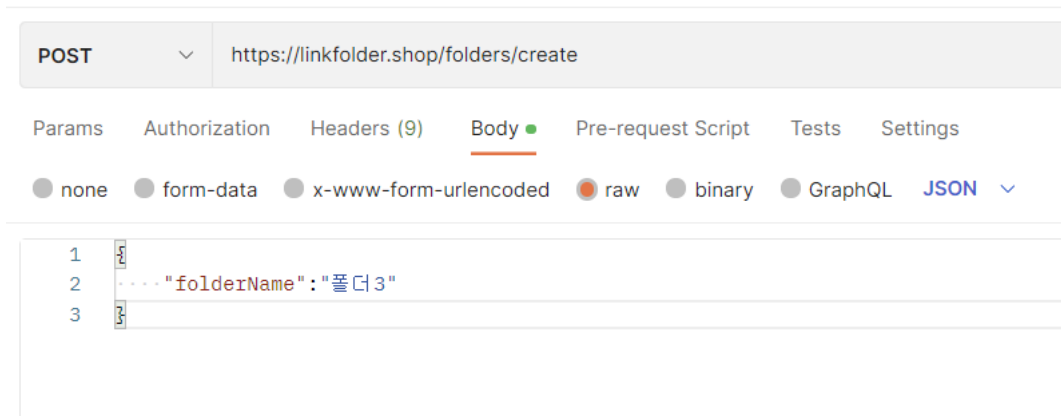

- **Success Response**

- **Code:** 1000

**Content:**

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "folderIdx": 6
  }
}

```

Name	Type	Sample	Comments
folderIdx	int	6	생성한 폴더의 번호를 반환합니다.

