


01. 관계 데이터 모델의 개념

1. 릴레이션
2. 릴레이션 스키마와 인스턴스
3. 릴레이션의 특징
4. 관계 데이터 모델



1. 릴레이션

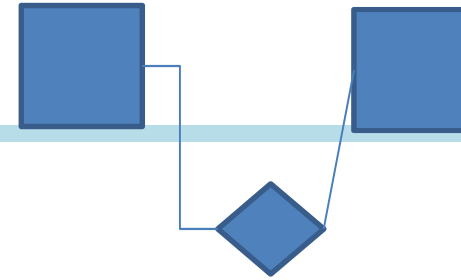

- 릴레이션(relation) : 행과 열로 구성된 테이블

표 2-1 릴레이션과 관련된 한글 용어

용어	한글 용어	비고
relation	릴레이션, 테이블	"관계"라고 하지 않음
relational data model	관계 데이터 모델	
relational database	관계 데이터베이스	ERD, RDB
relational algebra	관계대수	
relationship	관계	

1. 릴레이션

도서

도서 1, 축구의 역사, 굿스포츠, 7000
도서 2, 축구아는 여자, 나무수, 13000
도서 3, 축구의 이해, 대한미디어, 22000
도서 4, 골프 바이블, 대한미디어, 35000
도서 5, 피겨 교본, 굿스포츠, 8000



도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

그림 2-1 데이터와 테이블(릴레이션)

도서번호 = {1, 2, 3, 4, 5}

도서이름 = {축구의 역사, 축구아는 여자, 축구의 이해, 골프 바이블, 피겨 교본}

출판사 = {굿스포츠, 나무수, 대한미디어}

가격 = {7000, 13000, 22000, 35000, 8000}

→ 첫 번째 행(1, 축구의 역사, 굿스포츠, 7000)의 경우 네 개의 집합에서 각각 원소 한 개씩 선택하여 만들어진 것으로 이 원소들이 관계(relationship)를 맺고 있다.

1. 릴레이션

❖ 관계(relationship)

- ❶ 릴레이션 내에서 생성되는 관계 : 릴레이션 내 데이터들의 관계
- ❷ 릴레이션 간에 생성되는 관계 : 릴레이션 간의 관계

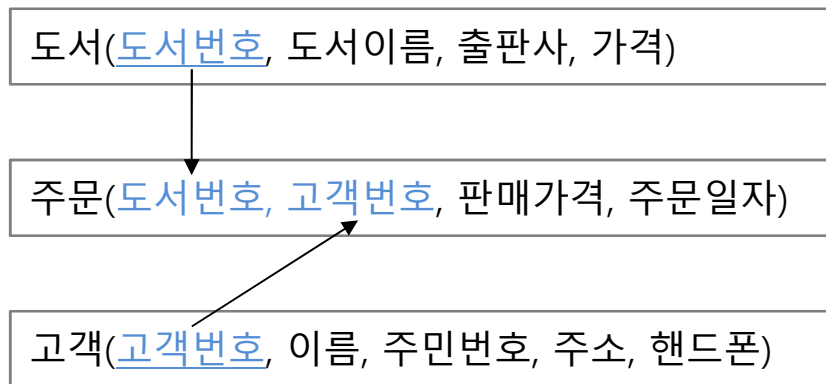


그림 2-2 릴레이션 간의 관계

2. 릴레이션 스키마와 인스턴스

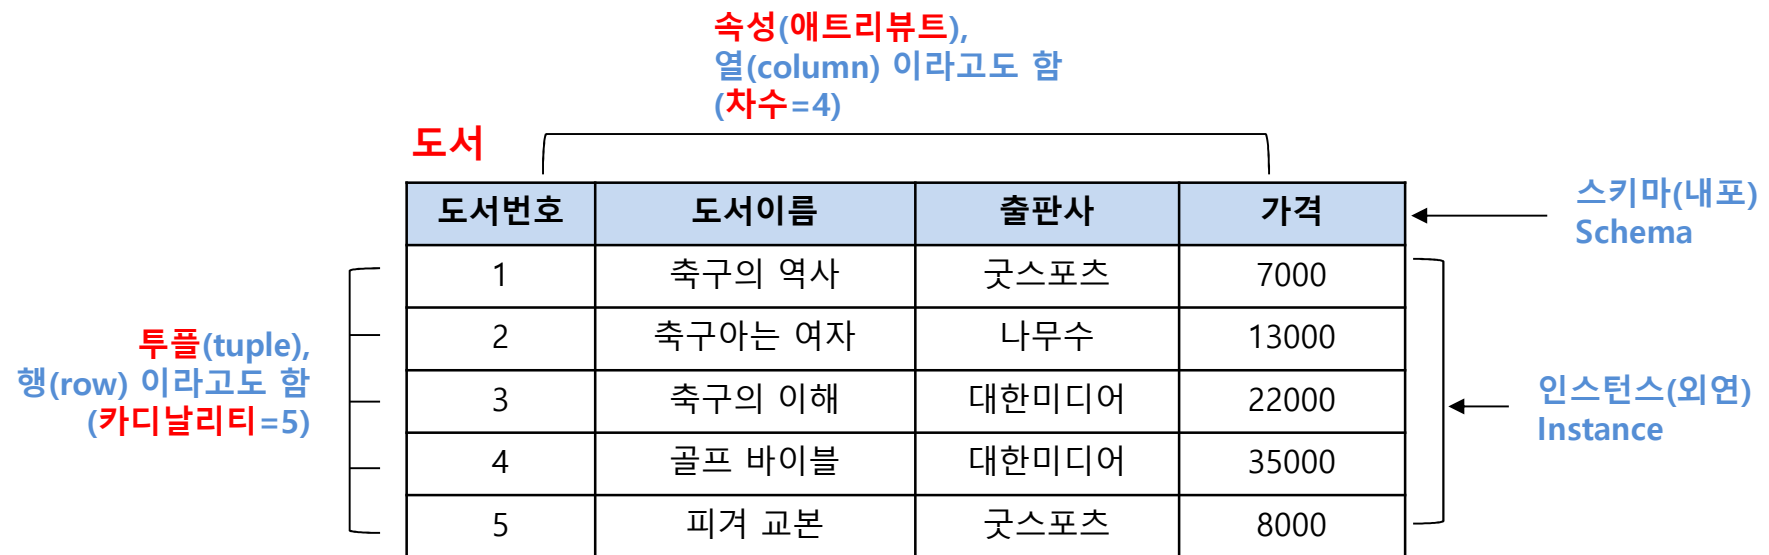


그림 2-3 도서 릴레이션

2. 릴레이션 스키마와 인스턴스

❖ 릴레이션 스키마

■ 스키마의 요소

- 속성(attribute) : 릴레이션 스키마의 열
- 도메인(domain) : 속성이 가질 수 있는 값의 집합
- 차수(degree) : 속성의 개수

■ 스키마의 표현

- 릴레이션 이름(속성1 : 도메인1, 속성2 : 도메인2, 속성3 : 도메인3 ...)
EX) 도서(도서번호, 도서이름, 출판사, 가격)

도서

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

2. 릴레이션 스키마와 인스턴스

❖ 릴레이션 인스턴스

■ 인스턴스 요소

- 튜플(tuple) : 릴레이션의 행
- 카디널리티(cardinality) : 튜플의 수

→ 튜플이 가지는 속성의 개수는 릴레이션 스키마의 차수와 동일하고,
릴레이션 내의 모든 튜플들은 서로 중복되지 않아야 함

표 2-2 릴레이션 구조와 관련된 용어

릴레이션 용어	같은 의미로 통용되는 용어	파일 시스템 용어
릴레이션(relation)	테이블(table)	파일(file)
스키마(schema)	내포(intension)	헤더(header)
인스턴스(instance)	외연(extension)	데이터(data)
튜플(tuple)	행(row)	레코드(record)
속성(attribute)	열(column)	필드(field)

3. 릴레이션의 특징

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

① 속성은 단일 값을 가진다

각 속성의 값은 도메인에 정의된 값만을 가지며 그 값은 모두 단일 값이어야 함

② 속성은 서로 다른 이름을 가진다

속성은 한 릴레이션에서 서로 다른 이름을 가져야만 함

③ 한 속성의 값은 모두 같은 도메인 값을 가진다

한 속성에 속한 열은 모두 그 속성에서 정의한 도메인 값만 가질 수 있음

④ 속성의 순서는 상관없다

속성의 순서가 달라도 릴레이션 스키마는 같음

예) 릴레이션 스키마에서 (이름, 주소) 순으로 속성을 표시하거나 (주소, 이름) 순으로 표시하여도 상관없음

3. 릴레이션의 특징

⑤ 릴레이션 내의 중복된 튜플은 허용하지 않는다

하나의 릴레이션 인스턴스 내에서는 서로 중복된 값을 가질 수 없음,
즉 모든 튜플은 서로 값이 달라야 함

⑥ 튜플의 순서는 상관없다

튜플의 순서가 달라도 같은 릴레이션임. 관계 데이터 모델의 튜플은 실제적인 값을 가지고 있으며 이 값은 시간이 지남에 따라 데이터의 삭제, 수정, 삽입에 따라 순서가 바뀔 수 있음

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

3. 릴레이션의 특징

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	피겨 교본, 피겨 기초	굿스포츠	8000

동일한 튜플이 중복되면 안 됨

속성의 값은 단일 값이어야 함

그림 2-4 릴레이션의 특징에 위배된 경우

4. 관계 데이터 모델

- 관계 데이터 모델은 데이터를 2차원 테이블 형태인 릴레이션으로 표현함
- 릴레이션에 대한 제약조건과 관계 연산을 위한 관계대수를 정의함

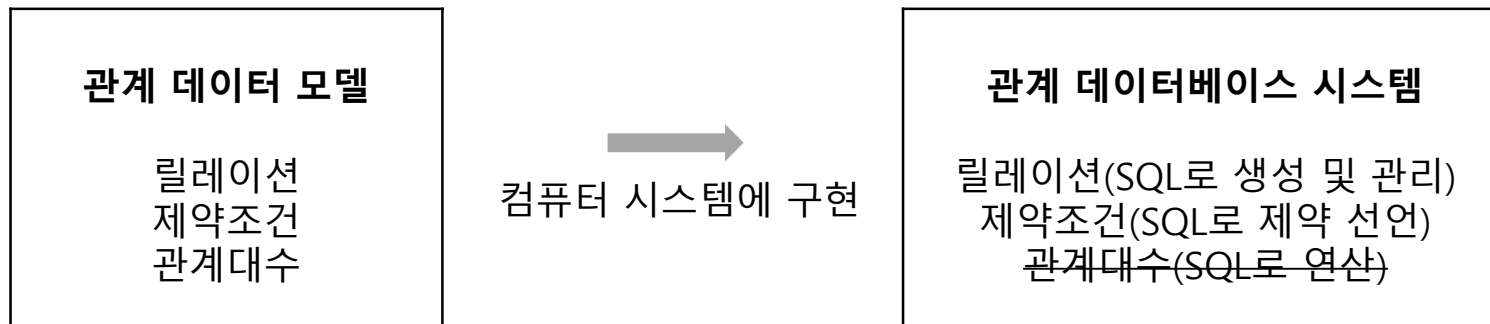


그림 2-5 관계 데이터베이스 시스템