부모용 진행 안내 · 변수와 입출력

중1 정보·AI · 프로그래밍 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-INF-VARIABLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 종이컵 2~3개와 이름표, 바둑돌 10개쯤(변수 상자 놀이·보충용), (선택) 블록 코딩 도구(엔트리, 스크래치 등)를 쓸 수 있는 컴퓨터나 태블릿 — 없어도 됩니다
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 변수를 값을 담는 이름 붙은 상자로 설명하고, 대입(←)이 오른쪽을 계산해 왼쪽 상자에 넣으며 전 값은 지워진다는 것을 들어 다섯 줄 안팎의 의사코드를 종이 추적표로 한 줄씩 따라가 각 줄 뒤의 변수 값과 출력을 쓴다.
확인 추적표를 채워 봐요(S06), 누구 말이 맞을까요(S07), 혼자 해 보기 ②(S10), 마무리 확인(S12), 활동지 1·2·4
성공 기준 처음 보는 프로그램의 추적표를 줄마다 바르게 채워 출력을 구하고, 식으로 정한 변수가 나중에 저절로 바뀌지 않는다는 것과 두 값 바꾸기가 실패하는 까닭을 ‘전 값이 지워진다’로 설명한다.

목표 B 문제 상황(값 두 개를 받아 계산해 보여 주기)을 입력 → 계산 → 출력 차례의 의사코드로 쓰고, 값을 넣어 따라가 결과를 확인한다.
확인 입력하고, 계산하고, 출력해요(S08), 의사코드를 써 봐요(S09), 혼자 해 보기 ①③(S10), 활동지 3·5
성공 기준 합계와 평균을 구하는 의사코드를 입력 두 줄 → 계산 → 출력 차례로 쓰고, 80과 90을 넣어 170과 85가 나오는지 추적표로 확인하며, 괄호 없이 ‘국어 + 수학 ÷ 2’로 쓰면 값이 달라진다는 것을 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 조건과 오류 수정

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(조건과 오류 수정)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	'점수 ← 점수 + 5'를 수학의 등식처럼 읽어 성립하지 않는다고 생각한다.	'←'를 '오른쪽을 계산해 왼쪽 상자에 넣는다'로 읽고 상자 그림으로 실행 전후를 본다(S04).
M2	새 값을 넣어도 전 값이 함께 남아 있다고 생각하거나, 계산할 때 처음 값을 쓴다.	추적표에서 바로 위 칸의 값으로 계산하고, 두 값 바꾸기가 실패하는 까닭을 찾는다(S04, S06, S12).
M3	'과일 ← 사과 + 배'처럼 식으로 정한 변수는 사과가 바뀌면 저절로 따라 바뀐다고 생각한다.	상자에는 그때 계산한 값이 들어간다는 것을 두 사람의 말을 견주어 확인한다(S05, S07, 활동지 4).
M4	입력·계산·출력의 차례를 지키지 않거나(입력 전에 계산), 계산 순서(곱셈·나눗셈 먼저)를 놓친다.	차례를 바꾸면 빈 상자로 계산하게 됨을 따라가 보고, 괄호 없는 평균 식의 결과를 추적표로 확인한다(S08, S10, S11).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.


오늘 다루지 않는 것 변수의 뜻(이름과 값), 대입(←)의 뜻과 전 값이 지워짐, 종이 추적표로 순서대로 실행하는 다섯 줄 안팎의 의사코드 따라가기, 입력·계산·출력 차례의 의사코드 쓰기까지 다룬다. 의사코드는 이 차시의 약속(입력(이름), 이름 ← 식, 출력(이름))으로 쓰며, 계산은 정수의 사칙연산(나누어떨어지는 나눗셈)만 쓴다. 조건과 반복(다음 차시 '변수와 조건·반복'), 자료형(문자열·실수), 리스트, 함수, 특정 프로그래밍 언어의 문법은 다루지 않는다. 블록 코딩 도구는 소개만 하며 쓰지 않아도 된다. 사과·점수·용돈 프로그램의 값은 수업을 위해 정한 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(반복·조건 프로그램 따라가기)	약 3분	—
S03	변수의 뜻(이름 붙은 상자, 이름과 값)	약 3분	A
S04	대입(←) 읽기: 오른쪽을 계산해 왼쪽 상자에 넣는다	약 3분	A
S05	종이 추적표 시범(사과·배·과일)	약 4분	A
S06	추적표 채우기(도움 받아)	약 4분	A
S07	오개념 비교(식으로 정한 변수가 저절로 따라 바뀐다)	약 2분	A
S08	입력·계산·출력 순서의 의사코드	약 3분	B
S09	의사코드 빈칸 채워 쓰기(도움 받아)	약 3분	B
S10	혼자 해 보기(의사코드 쓰기와 추적표로 확인)	약 5분	A, B
S11	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(두 값 바꾸기 추적과 고치기)	약 3분	A

S13	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S14	보충(한 줄씩 따라가기, 컵으로 변수 놀이)	약 5분	—

장별 안내

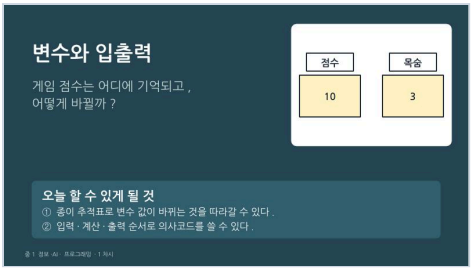

S01 변수와 입출력 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

프로그램이 바뀌는 값(점수 등)을 이름 붙은 상자(변수)에 기억한다는 것을 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “게임을 하면 점수가 올라가지? 컴퓨터는 지금 점수가 몇 점인지 어떻게 기억할까?”
- “오른쪽 그림처럼 이름표가 붙은 상자에 담아 둔다고 생각해 보자. 오늘은 이 상자의 값이 어떻게 바뀌는지 종이에 따라가 보고, 직접 짧은 프로그램도 써 볼 거야.”

예상 답

- “저장 장치에 기억해요.” 지난 차시들과 잇는 좋은 답입니다. “실행하는 동안 쓰는 값은 메모리에 담아.”라고 덧붙입니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 종이컵 2~3개와 바둑돌(보충용, 컵에 이름표를 붙이면 변수 상자가 됩니다).
- 컴퓨터 없이 종이로 합니다. 블록 코딩 도구(엔트리, 스크래치 등)가 있으면 S08 뒤에 해 봐도 되지만, 없어도 됩니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 확인(반복·조건 프로그램 따라가기) · 약 3분

앞서 배운 6학년 ‘조건과 오류 수정’의 반복 안 조건 프로그램을 한 번씩 따라가며 결과를 셀 수 있는지 확인합니다. ③은 오늘 배울 변수로 이어 주는 질문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “위의 프로그램을 이 길에서 실행해 볼까? 한 번 반복할 때마다 오른쪽으로 1칸 가고, ◆가 있으면 주워.”
- “③주운 개수를 세는 걸 로봇이 기억하려면 무엇이 필요할까?”

정답

- ① 3개(왼쪽에서 3·4·6번째 칸)
- ② 맨 오른쪽 칸(6번째 칸)
- ③ 개수를 담아 둘 곳(기억할 곳). 오늘 배울 ‘변수’입니다. 정답을 바라지 않는 질문입니다.

막히면

- ①②가 어려우면 S14(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 반복 한 번마다 손가락을 한 칸씩 옮기며 소리 내어 따라가게 합니다.



S03 변수는 이름 붙은 상자 · 변수의 뜻(이름 붙은 상자, 이름과 값) · 약 3분

변수를 '이름이 붙은 상자'로, 이름과 값을 구별해 설명합니다. 상자에는 한 번에 값 하나만 들어간다는 것은 다음 장에서 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "게임에서 점수, 남은 목숨처럼 바뀌는 값을 담아 두는 상자를 변수라고 해. 상자에는 이름표가 붙어 있어."
- "'점수'라는 이름의 상자에 지금 무엇이 들어 있지? 그게 값이야."
- "우리 생활에서 상자에 담아 둘 만한 바뀌는 값을 하나 찾아볼까?"

예상 답


- "오늘 걸음 수요." / "남은 용돈이요." / "키요."

막히면

- 종이컵에 '점수' 이름표를 붙이고 바둑돌 10개를 넣어 보여 줍니다.

주의

- 수학의 문자(x)와 비슷하지만, 변수는 프로그램이 실행되는 동안 값이 바뀔 수 있다는 점이 다릅니다.
- 실제 컴퓨터에서는 변수의 값이 실행하는 동안 메모리(주기억 장치)에 담깁니다.

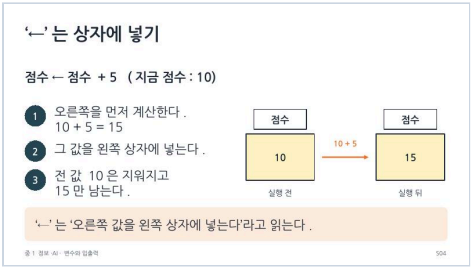

S04 '←'는 상자에 넣기 · 대입(←) 읽기: 오른쪽을 계산해 왼쪽 상자에 넣는다 · 약 3분

대입 기호 '←'를 '오른쪽을 계산해서 왼쪽 상자에 넣는다'로 읽고, 새 값을 넣으면 전 값은 지워진다는 것을 보여 줍니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- "이 줄은 '점수는 점수 더하기 5와 같다'가 아니야. 오른쪽부터 계산해. 지금 점수가 10이니까 10 + 5는?"
- "그 15를 왼쪽 '점수' 상자에 넣어. 그럼 10은 어떻게 될까?"
- "상자에는 한 번에 값 하나만 들어가. 새 값을 넣으면 전 값은 지워져."

예상 답

- "15가 들어가고 10은 없어져요."

막히면

- 종이컵(점수)에 바둑돌 10개를 넣고, 5개를 더 넣은 뒤 "지금 몇 개야?" 하고 셉니다. 상자 안에는 15라는 값 하나만 있다고 말해 줍니다.

주의

- 이 차시의 의사코드는 '←'로 씁니다. 파이썬 같은 프로그래밍 언어에서는 같은 뜻을 '점수 = 점수 + 5'로 써서 수학의 등호와 헷갈리기 쉽습니다.
- 블록 코딩 도구(엔트리, 스크래치 등)에서는 '~을(를) ~로 정하기' 블록이 '←'와 같은 일을 합니다. 블록 이름은 도구마다 조금씩 다릅니다.



S05 **종이 추적표로 따라가자** · 종이 추적표 시범(사과·배·과일) · 약 4분

프로그램을 한 줄씩 실행하며 줄이 끝난 뒤 각 변수의 값을 표에 적는 종이 추적표를 시범 보입니다. 4줄 뒤 과일이 5 그대로인 것을 짚어 다음 장(S07)과 잇습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1줄: 사과 상자에 3을 넣어. 표의 사과 칸에 3. 2줄: 배 상자에 2.”
- “3줄: 오른쪽 사과 + 배를 계산하면 3 + 2 = 5. 과일 상자에 5를 넣어.”
- “4줄: 사과 + 4는 3 + 4 = 7이야. 사과 상자가 7로 바뀌었어. 과일 칸은 어떻게 쓸까?”
- “5줄: 출력(과일)은 과일 상자의 값을 화면에 보여 주는 거야. 무엇이 나올까?”

예상 답

- “과일은 그대로 5예요. 화면에 5가 나와요.”

정답

- 줄 1: 사과 3
- 줄 2: 사과 3, 배 2
- 줄 3: 사과 3, 배 2, 과일 5
- 줄 4: 사과 7, 배 2, 과일 5
- 줄 5: 사과 7, 배 2, 과일 5 / 출력 5

막히면

- 종이컵 세 개(사과·배·과일)와 바둑돌로 한 줄씩 직접 넣고 빼며 따라갑니다.

주의

- 빈칸은 아직 그 상자를 만들지 않았다는 뜻입니다. 출력 칸에는 출력하는 줄에서만 씁니다.



S06 추적표를 채워 보자 · 추적표 채우기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 처음 보는 프로그램의 추적표를 줄마다 채우고 출력을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2줄의 오른쪽 점수 + 5를 계산할 때, 점수는 지금 얼마야?”
- “4줄에서 점수가 0이 되면 보너스도 바뀔까?”

정답


- 줄 1: 점수 10
- 줄 2: 점수 15
- 줄 3: 점수 15, 보너스 30
- 줄 4: 점수 0, 보너스 30
- 줄 5: 점수 0, 보너스 30 / 출력 30
- 출력: 30

막히면

- 줄마다 “오른쪽 계산 → 왼쪽 상자”를 소리 내어 말하게 하고, 계산할 때 쓸 값은 바로 위 칸에서 찾게 합니다.

주의

- 3줄에서 보너스를 10 × 2 = 20으로 쓰면, 2줄에서 점수가 이미 15로 바뀐 것을 놓친 것입니다(M2).

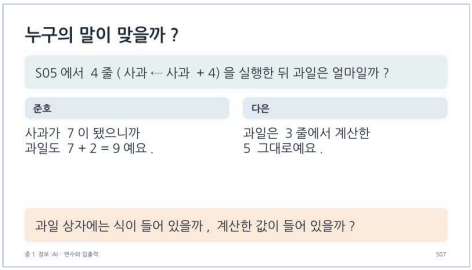

S07 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(식으로 정한 변수가 저절로 따라 바뀐다) · 약 2분

‘과일 ← 사과 + 배’를 실행하면 과일 상자에 식이 아니라 그때 계산한 값(5)이 들어가므로, 나중에 사과가 바뀌어도 과일은 저절로 바뀌지 않는다는 것을 확인합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “3줄을 실행했을 때 과일 상자에 들어간 건 ‘사과 + 배’라는 식일까, 5라는 값일까?”
- “4줄은 어느 상자만 바꾸는 줄이야?”

예상 답

- “다은이요. 4줄은 사과 상자만 바꿔요.”

정답

- 다은이 맞습니다. 3줄에서 과일 상자에는 그때 계산한 값 5가 들어갔고, 4줄은 사과 상자만 바꿉니다. 과일도 9로 바꾸려면 4줄 뒤에 ‘과일 ← 사과 + 배’를 한 번 더 실행해야 합니다.

막히면

- 종이컵으로 해 봅니다. 3줄에서 과일 컵에 바둑돌 5개를 넣은 뒤, 사과 컵에 4개를 더 넣어도 과일 컵의 돌은 그대로입니다.

주의

- 표 계산 프로그램(스프레드시트)의 수식 칸은 다른 칸이 바뀌면 다시 계산되기도 하지만, 지금 배우는 순서대로 실행하는 프로그램의 변수는 그렇지 않습니다.



S08 **입력하고, 계산하고, 출력한다** · 입력·계산·출력 순서의 의사코드 · 약 3분

사용자에게 값을 받아 변수에 담고(입력), 변수로 계산하고(계산), 결과를 보여 주는(출력) 순서의 의사코드를 보여 줍니다. 의사코드는 사람이 읽기 쉽게 우리말로 쓴 프로그램의 초안입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1줄 입력(가격)은 사용자가 키보드로 넣은 수를 가격 상자에 담는다는 뜻이야. 지난 시간에 배운 입력 장치와 이어지지?”
- “가격에 1200, 개수에 3을 넣었다고 하자. 3줄에서 합계 상자에는 얼마가 들어갈까? 4줄에서 화면에는?”
- “1줄과 3줄의 차례를 바꾸면 어떻게 될까?”

예상 답

- “3600이요.” / “가격을 아직 안 넣었는데 계산하면 안 돼요.”

정답

- 가격 1200, 개수 3을 넣으면 합계 ← 1200 × 3 = 3600, 화면에 3600이 나옵니다.
- 계산하는 줄이 입력보다 먼저 오면 상자가 아직 비어 있어 계산할 수 없습니다(오류). 그래서 입력 → 계산 → 출력 차례로 씁니다.

막히면

- 부모가 사용자 역할을 하며 수를 불러 주고, 아이가 종이컵(가격·개수·합계)에 값을 적은 쪽지를 넣으며 따라갑니다.

주의

- 블록 코딩 도구에서는 입력을 ‘~라고 묻고 기다리기’ 같은 블록과 ‘대답’으로, 출력을 ‘~을(를) 말하기’ 같은 블록으로 합니다. 이름은 도구마다 조금 다릅니다.
- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 다시 이어도 됩니다.



S09 의사코드를 써 보자 · 의사코드 빈칸 채워 쓰기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 입력·계산·출력 세 줄의 의사코드를 빈칸을 채워 쓰고, 값을 넣어 따라가 결과를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사용자에게서 무엇을 받아야 해? 그 값을 어떤 이름의 상자에 담을까?”
- “10년 뒤 나이는 어떻게 계산해? 그 값을 미래 상자에 넣자. 마지막 줄은 어느 상자를 출력할까?”

정답


- 1줄 입력(나이) / 2줄 미래 ← 나이 + 10 / 3줄 출력(미래)
- 13을 넣으면 미래 ← 13 + 10 = 23, 화면에 23

막히면

- S08의 합계 프로그램을 옆에 두고 같은 자리에 무엇이 오는지 견주게 합니다.

주의

- 변수 이름은 ‘나이’ 대신 ‘내나이’처럼 달라도, 입력에서 담은 이름과 계산에 쓴 이름이 같으면 맞습니다. 출력(나이)라고 쓰면 13이 그대로 나오므로 따라가 보게 합니다.

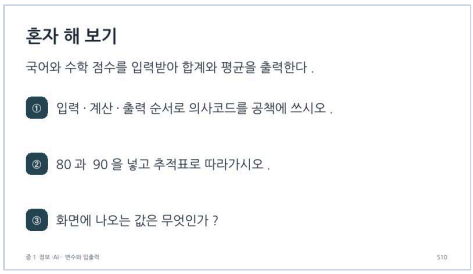

S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기(의사코드 쓰기와 추적표로 확인) · 약 5분

도움 없이 입력·계산·출력 순서의 의사코드를 쓰고(B), 추적표로 따라가 값이 바르게 바뀌는지 확인하는지(A) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 다 쓰면 80과 90을 넣고 추적표로 확인해 줘.”

정답


- 1줄 입력(국어) / 2줄 입력(수학) / 3줄 합계 ← 국어 + 수학 / 4줄 평균 ← 합계 ÷ 2 / 5줄 출력(합계, 평균)
- 줄 1: 국어 80
- 줄 2: 국어 80, 수학 90
- 줄 3: 국어 80, 수학 90, 합계 170
- 줄 4: 국어 80, 수학 90, 합계 170, 평균 85
- 줄 5: 국어 80, 수학 90, 합계 170, 평균 85 / 출력 170, 85
- 출력: 170, 85
- 입력 두 줄 → 계산 → 출력 차례로 쓰고 추적표의 값이 맞으면 목표 A·B 확인 완료입니다. ‘평균 ← (국어 + 수학) ÷ 2’처럼 괄호로 한 줄에 써도 맞습니다.

막히면

- “무엇을 입력받아야 하지?”까지만 말해 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ‘평균 ← 국어 + 수학 ÷ 2’로 쓰면 나눗셈을 먼저 해서 80 + 45 = 125가 나옵니다. 추적표로 따라가 스스로 찾게 합니다(S11).
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 바로 표시합니다.

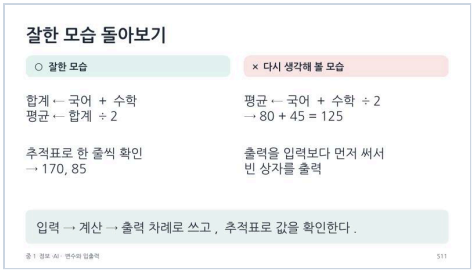

S11 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S10에서 아이가 쓴 의사코드와 추적표를 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 의사코드는 입력, 계산, 출력 차례야? 추적표의 평균 칸은 몇이 나왔어?”
- “오른쪽 위처럼 쓰면 왜 125가 나올까?”

예상 답

- “나눗셈을 먼저 해서 90 ÷ 2 = 45에 80을 더했어요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(두 값 바꾸기 추적과 고치기) · 약 3분

처음 보는 프로그램을 추적해 결과를 구하고, 새 값을 넣으면 전 값이 지워진다는 것으로 까닭을 설명하며 고치는지 마무리로 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “추적표로 따라가 볼래? 3줄이 끝나면 가 상자에는 무엇이 들어 있어? 7은 어디 갔어?”
- “7을 잃어버리지 않으려면 어떻게 해야 할까?”

정답


- 줄 1: 가 7
- 줄 2: 가 7, 나 4
- 줄 3: 가 4, 나 4
- 줄 4: 가 4, 나 4
- 줄 5: 가 4, 나 4 / 출력 4, 4
- ① 4, 4
- ② 3줄에서 가에 4를 넣는 순간 7이 지워져서, 4줄에서 나에 넣을 7이 없어졌어요.
- ③ 예: 1 가 ← 7, 2 나 ← 4, 3 임시 ← 가, 4 가 ← 나, 5 나 ← 임시, 6 출력(가, 나) → 4, 7
- ①②를 추적표로 설명하면 확인 완료입니다. ③은 다른 이름의 상자를 써도 7을 먼저 옮겨 두면 맞습니다.

막히면

- 컵 두 개에 쪽지(7, 4)를 넣고, 한 컵에는 쪽지가 한 장만 들어간다는 약속으로 직접 바꿔 보게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 두 값 바꾸기는 프로그래밍에서 자주 쓰는 방법입니다. 컵 세 개로 물을 옮기는 것과 같습니다.

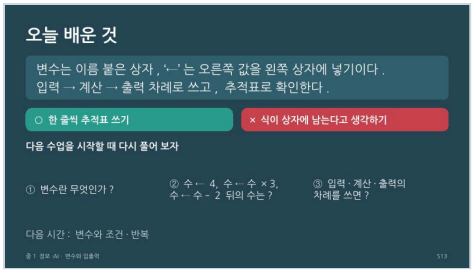

S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 배운 '←'를 말로 읽어 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자."

예상 답


- "오른쪽을 계산해서 왼쪽 상자에 넣어요."

정답

- ① 프로그램이 바뀌는 값을 담아 두는 이름 붙은 상자 ② 4 → 12 → 10, 수는 10 ③ 입력 → 계산 → 출력

주의

- 다음 차시는 '변수와 조건·반복'입니다. 오늘의 추적표를 순서도와 함께 다시 씁니다.

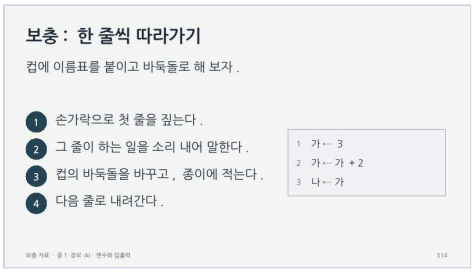

S14 보충: 한 줄씩 따라가기 · 보충(한 줄씩 따라가기, 컵으로 변수 놀이) · 약 5분

S02에서 프로그램을 한 줄(한 번)씩 따라가지 못하면, 컵과 바둑돌로 위에서 아래로 한 줄씩 실행하는 습관부터 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "1줄: 가 컵에 바둑돌 3개를 넣어. 2줄: 가 컵에 지금 몇 개 있지? 2개를 더 넣으면?"
- "3줄: 가 컵의 개수만큼 나 컵에도 넣어 볼까? 가 컵의 돌은 그대로 둬."

정답

- 1줄 뒤 가 3, 2줄 뒤 가 5, 3줄 뒤 가 5·나 5

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 6학년 '조건과 오류 수정'입니다. 반복·조건 따라가기가 어려우면 그 차시의 '따라가며 세어 봐요'(S06)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- '나 ← 가'는 가의 값을 나에 복사하는 것입니다. 가 상자는 그대로 남습니다(컵에서는 같은 개수의 돌을 새로 넣어 나타냅니다).
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	줄 1: 점수 10 / 줄 2: 점수 15 / 줄 3: 점수 15, 보너스 30 / 줄 4: 점수 0, 보너스 30 / 줄 5: 점수 0, 보너스 30 / 출력 30 → 출력 30
2	줄 1: 돈 5000 / 줄 2: 돈 5000, 과자 1500 / 줄 3: 돈 3500, 과자 1500 / 줄 4: 돈 3500, 과자 3000 / 줄 5: 돈 500, 과자 3000 / 줄 6: 돈 500, 과자 3000 / 출력 500 → 출력 500

3	1줄 입력(가로) / 2줄 입력(세로) / 3줄 넓이 ← 가로 × 세로 / 4줄 출력(넓이) → 6과 4를 넣으면 넓이 ← 6 × 4 = 24, 출력 24. 변수 이름이 달라도 입력 두 줄 → 계산 → 출력 차례이면 맞음.
4	9. 2줄에서 넓이 상자에 그때 계산한 값 9가 들어갔고, 3줄은 길이 상자만 5로 바꾸므로 넓이 상자는 9 그대로이다(25가 아님).
5	예: 걸음수 / 0 / 한 걸음 걸을 때 / 걸음수 ← 걸음수 + 1. 남은용돈 / 10000 / 과자를 살 때 / 남은용돈 ← 남은용돈 − 1500. 바뀌는 때와 '←' 줄이 이어지면 맞음.
6	① 프로그램이 바뀌는 값을 담아 두는 이름 붙은 상자 ② 4 → 12 → 10, 10 ③ 입력 → 계산 → 출력

오늘의 기록

S06 추적표 채우기: 다섯 줄 모두 □ 한두 줄 틀림 □ 도움을 받아 □
S09 의사코드 빈칸: 세 줄과 결과 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 혼자 해 보기: 의사코드 차례 □ 추적표 값 □ 출력 □ 도움 □
S12 마무리 확인: 결과와 까닭 □ 고치기까지 □ 아직 □
식으로 정한 변수가 저절로 바뀐다고 말함(M3) □ → 다음 수업에서 컵으로 다시 해 보기

메모: _____