(a,b)-stromy

Zápočtová práce z Programování I pro pokročilé

Jiří Škrobánek¹

31. října 2018, Ostrava

Abstract

This documentation describes the entire functionality of (a,b)-trees implementation in Python 3 by Jiří Škrobánek. Aside from listing all methods, principles of (a,b)-trees are explained and complexity of used algorithms is analysed.

Obsah

1	1 Definice	
2	Met	cody
3		ıčný popis algoritmů
	3.1	Vkládání
	3.2	Hledání
	3.3	Mazání
	3.4	Vyvažování
4	Ana	alýza složitosti

1 Definice

(a.b)-strom je strom. Musí platit $(a,b) \in \mathbb{N}^2$, $2 \leq a$, $2a-1 \leq b$. (a,b)-strom je buďto prázdný, nebo mají všechny vnitřní vrcholy nejméně a synů a nejvýše b synů. Výjimkou je kořen, jenž musí mít mezi 2 a b syny. Všechny listy leží v jedné hladiny. Vnějším vrcholům jsou přiřazeny unikátní klíče (prvky lineárně uspořádané množiny). Vnitřním vrcholům je přiřazen maximální klíč z jeho synů. Ve vnitřním vrcholu jsou uloženy klíče synů ve vzestupném pořadí. Pro každý podstrom platí, že mimo podstrom neexistují vnější vrcholy, které mají nižší klíč než maximální klíč v podstromu a zároveň vyšší klíč než minimální v podstromu.

V tomto stromě se dá vyhledat vnější vrchol dle klíče v logaritmickém čase vzhledem k počtu vnějších vrcholů. Přidávání a odebírání listů rovněž funguje v logaritmickém čase.

Speciálním případem (a,b)-stromů 2a-1=b jsou B-stromy, mimo jiné oblíbený 2-3-strom.

2 Metody

Knihovna obsahuje třídy InternalNode a ExternalNode pro vnitřní a vnější vrcholy a třídu ABTree, která má metody popsané níže.

Počet vnějších vrcholů ve stromě značíme E.

```
__init__(a: int,b: int)
```

¹Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, jiri@skrobanek.cz


```
Vytvoří (a,b)-strom pro konkrétní hodnoty a,b.
Výjimky: ValueError: Neplatná volba parametrů.
Složitost: \mathcal{O}(1)
insert(self, key: int, value=None)
Vloží do stromu uspořádanou dvojici (key, value). Value může být libovolného typu nebo None.
Výjimky: ValueError: Strom již klíč obsahuje.
Složitost: \Theta(\log(E))
delete(self, key: int)
Vymaže ze stromu vnější vrchol s klíčem key.
Výjimky: ValueError: Strom klíč neobsahuje.
Složitost: \Theta(\log(E))
contains(self, key: int)
Vrací: bool Zda strom obsahuje daný klíč.
Složitost: \Theta(\log(E))
find(self, key: int)
Vrací: Hodnotu ve vnějším vrcholu s daným klíčem.
Výjimky: ValueError: Strom klíč neobsahuje.
Složitost: \Theta(\log(E))
item_count(self)
Vrací: int Počet vnějších vrcholů ve stromě.
Složitost: \mathcal{O}(1)
find_leq(self, key: int)
Vrací: (k, value) Uspořádaná dvojice klíče a hodnoty z vnějšího vrcholu, který má maximální klíč
v množině vrcholů s klíčem v intervalu (-\infty, key)
Složitost: \mathcal{O}(\log E)
find_lesser(self, key: int)
Vrací: (k, value) Uspořádaná dvojice klíče a hodnoty z vnějšího vrcholu, který má maximální klíč
v množině vrcholů s klíčem v intervalu (-\infty, key)
Složitost: \mathcal{O}(\log E)
find_geq(self, key: int)
Vrací: (k, value) Uspořádaná dvojice klíče a hodnoty z vnějšího vrcholu, který má minimální klíč v
množině vrcholů s klíčem v intervalu \langle key, \infty \rangle
Složitost: \mathcal{O}(\log E)
find_greater(self, key: int)
Vrací: (k, value) Uspořádaná dvojice klíče a hodnoty z vnějšího vrcholu, který má minimální klíč v
množině vrcholů s klíčem v intervalu (key, \infty)
Složitost: \mathcal{O}(\log E)
```

3 Stručný popis algoritmů

3.1 Vkládání

Vkládáme key, value. Pokud je strom prázdný vytvoříme kořen, který bude mít nově vkládaný záznam jako jednoho syna a vrchol s klíčem ∞ jako druhého syna. Začneme u kořene. Z vrcholu přejdeme na jeho syna, který má nejbližší vyšší klíč než key.

Po vložení zavoláme algoritmus vyvažování na otce nově vzniklého vnějšího vrcholu.

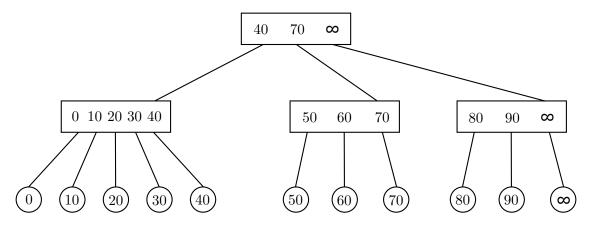

Obrázek 1: Příkladový (3,5)-strom

3.2 Hledání

Pokud hledáme podle klíče key, začneme v kořeni a sestupujeme na syny s nejbližším vyšším klíčem, nebo případně klíčem rovným key. Pokud nedojdeme do vnějšího vrcholu s hledaným klíčem, strom klíč neobsahuje.

3.3 Mazání

Pokud je třeba vrchol vymazat, nejdříve ho je třeba najít ve stromě a potom odstranit. Pokud byl navíc maximálním klíčem v některých vnitřních vrcholech, je třeba změnit v jeho předcích klíče na druhý nejvyšší vrchol v otci mazaného vrcholu (Takový musí existovat.)

Může být porušeno vyvážení stromu, proto je třeba zavolat vyvažování na bývalého otce smazaného vrcholu.

3.4 Vyvažování

Pokud jsme přidávali nebo mazali od posledního spuštění vyvažování pouze jeden vrchol, povolený počet synů ve vrcholech může být porušen o nejvýše 1.

4 Analýza složitosti

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam příloh

- A. Zdrojový kód knihovny
- B. Zdrojové kódy příkladů

Reference

[1] KNUTH, Donald Ervin. The Art of Computer Programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0321751041.