

웹카페 페이지 만들어보기



body

div.wrapper

header.header

div.visual

main.main-contents

article.slogan

footer.footer


건너뛰기 링크

건너뛰기 링크는 KWCAG(한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침)2.0에서 모든 페이지에 요구하고 있는 항목으로 반복적으로 제공되는 메뉴와 같은 콘텐츠를 건너뛰어 본문의 핵심 영역으로 이동할 수 있도록 제공하는 바로가기 링크를 말합니다.


해당 링크는 반드시 body 요소 내에서 가장 먼저 제공해야 하며, 키보드로도 접근할 수 있도록 설계해야 합니다.



body

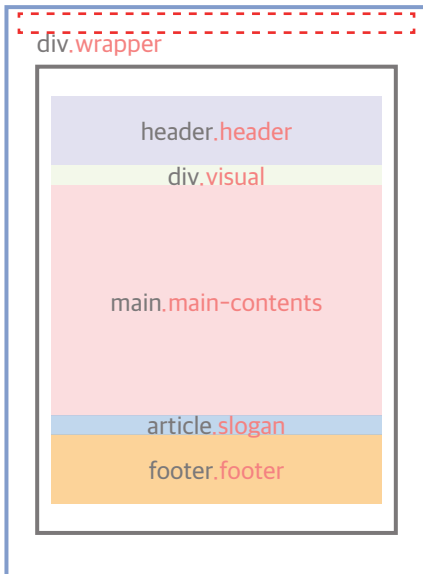

body

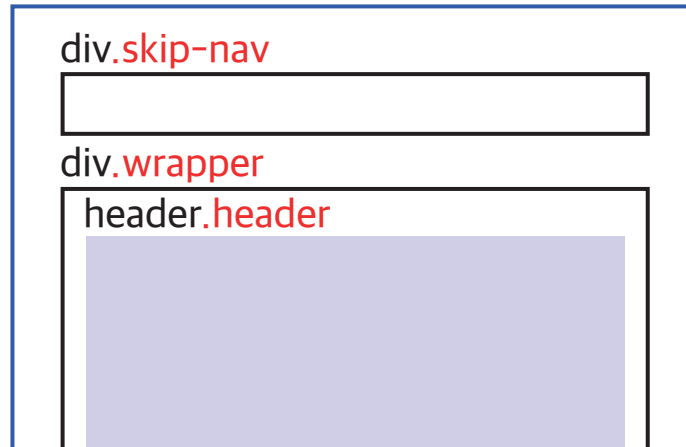

`<main class="main-content" id="content">`

-index.html

```
<body>
  <div class="skip-nav">
    <a href="#content">본문 바로가기</a>
  </div>
```

-style.css

```
/* 숨긴 콘텐츠 */

.skip-nav {
  display: none;
}


.readable-hidden {
  background-color: red;
  display: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  margin: -1px;
  clip: rect(0 0 0 0);
  overflow: hidden;
  visibility: hidden;
}
```

```
<nav class="navigation">
  <h2 class="readable-hidden">메인 메뉴</h2>
```


header



body

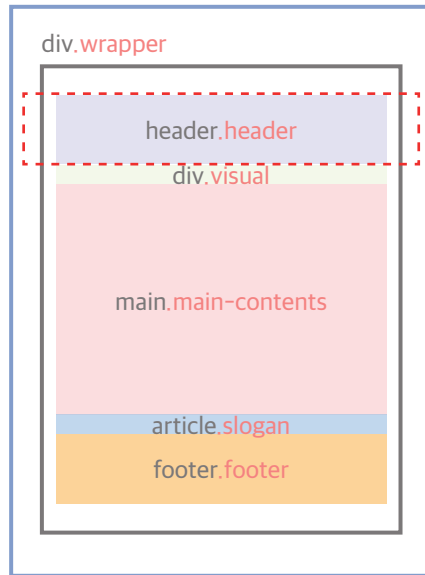

body

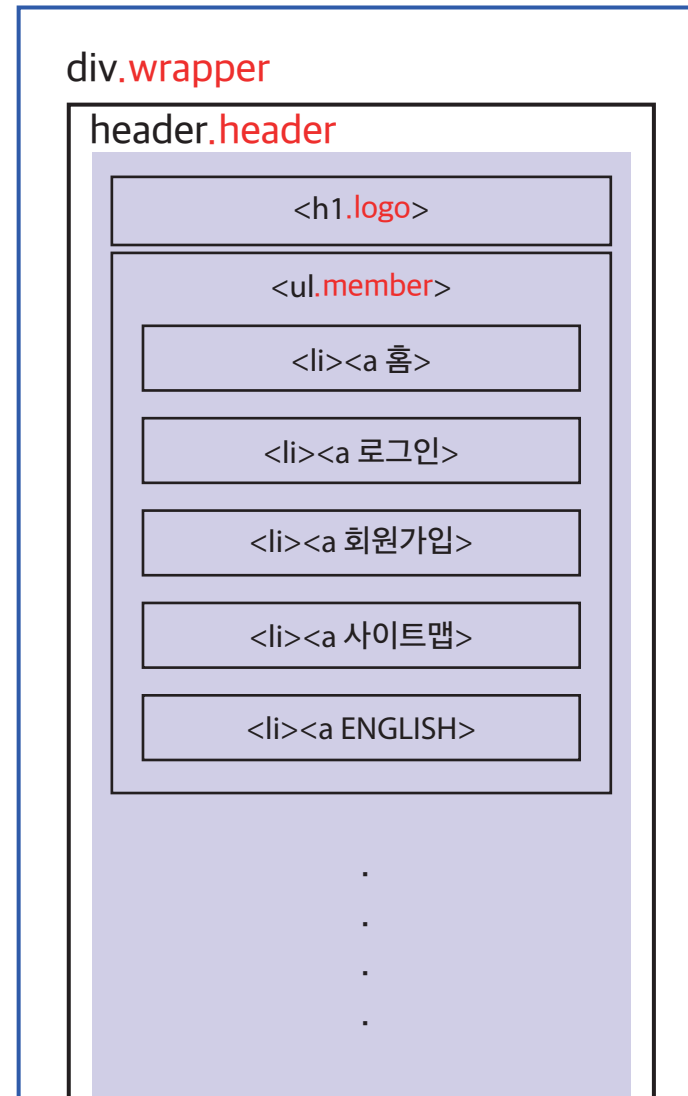

-index.html

```
<header class="header">
  <h1 class="logo">
    <a href="#">
      </a>
    </h1>
  <ul class="member">
    <li><a href="#">홈</a></li>
    <li><a href="#">로그인</a></li>
    <li><a href="#">회원가입</a></li>
    <li><a href="#">사이트맵</a></li>
    <li><a href="#">english</a></li>
  </ul>
```

body

div.wrapper

header.header

<h1.logo>

<ul.member>

<a 홈>

<a 로그인>

<a 회원가입>

<a 사이트맵>

<a ENGLISH>

.
. .
. .
. .

-style.css

```
/* 로고 */
```

```
.logo {  
  position: absolute;  
  top: 52px;  
  left: 65px;  
  z-index: 10;  
}
```

```
/* 멤버링크 */
```

```
.member {  
  list-style: none;  
  font-size: 0;  
  text-align: end;  
  position: relative;  
  right: -10px;  
}
```

```
.member li {  
  display: inline-block;  
  font-size: 16px;  
  text-transform: uppercase;  
}
```

```
.member li:nth-child(n+2)::before {  
  content: ":";  
}
```

```
.member a {  
  padding: 5px 10px;  
}
```



body

div.wrapper

header.header

<h1.logo>

<ul.member>

<a >*5

<nav.navigation>

<h2.readable-hidden>

<ul.main-menu>

<li tabindex="0">

<ul.sub-menu about HTML>

<a HTML 소개>

<a 래퍼런스 소개>

<a HTML 소개>

*5

-index.html

</header>

.

.

.

<nav class="navigation">

<h2 class="readable-hidden">메인 메뉴</h2>

<ul class="main-menu">

<li tabindex="0">

HTML에 대해

<ul class="sub-menu about-html">

HTML5 소개

레퍼런스 소개

활용예제

.

.

.

</nav>

</header>

*5

body

div.wrapper

header.header

<h1.logo>

<ul.member>

<a >*5

<nav.navigation>

<h2.readable-hidden>

<ul.main-menu>

<li tabindex="0">

<ul.sub-menu about HTML>

<a HTML 소개>

<a 래퍼런스 소개>

<a HTML 소개>

*5

-style.css

```
/* 메인메뉴 */
```

```
.main-menu {  
  background-color: #E06C23;  
  background-image: linear-gradient  
    (to bottom, #F4A930 0%, #E06C23 35%,  
    #D66528 70%, #F4A930 100%);  
  margin-top: 10px;  
  border-radius: 0 0 5px 5px;  
  list-style: none;  
  border-top: 2px solid black;  
  padding-left: 225px;  
}
```

```
.main-menu::after {  
  content: "";  
  display: block;  
  clear: both;  
}
```

```
.main-menu>li {  
  float: left;  
  position: relative;  
}
```

```
.main-menu>li:focus .sub-menu a:focus {  
  outline: 0;  
}
```

body

div.wrapper

header.header

<h1.logo>

<ul.member>

<a >*5

<nav.navigation>

<h2.readable-hidden>

<ul.main-menu>

<li tabindex="0">

<sapn HTML에 대해>

<ul.sub-menu about HTML>

<a HTML 소개>

<a 래퍼런스 소개>

<a HTML 소개>

*5

-style.css

```
.menu-act span {  
  color: yellow !important;  
}
```

```
.menu-act span::after {  
  content: "";  
  display: block;  
  border-top: 2px solid #000;  
}
```

```
.main-menu span {  
  display: block;  
  color: white;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 1.6rem;  
  font-family: 'Noto Sans Bold', sans-serif;  
  text-shadow: 1px 0 0 rgba(0, 0, 0, .5),  
    0 1px 0 rgba(0, 0, 0, .5), -1px 0 0 rgba(0, 0, 0, .5),  
    0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .85);  
  line-height: 45px;  
  padding: 0 20px;  
  height: 45px;  
  border-left: 2px solid rgba(255, 255, 255, .5);  
}
```

```
.sub-menu {  
  list-style: none;  
  position: absolute;  
  top: 47px;  
  white-space: nowrap;  
  display: none;  
}
```

body

div.wrapper

header.header

<h1.logo>

<ul.member>

<a >*5

<nav.navigation>

<h2.readable-hidden>

<ul.main-menu>

<li tabindex="0">

<sapn HTML에 대해>

<ul.sub-menu about HTML>

<a HTML 소개>

<a 래퍼런스 소개>

<a HTML 소개>

*5

-style.css

```
.menu-act .sub-menu {  
  display: block !important;  
}
```

```
.about-html {  
  left: 0;  
}
```

```
.about-css {  
  left: 0;  
}
```

```
.web-standard {  
  left: 0;  
}
```

```
.web-accessibility {  
  right: 0;  
}
```

```
.qna {  
  right: 0;  
}
```

```
.archive {  
  display: none;  
  right: 0;  
}
```

```
.sub-menu li, .sub-menu a {  
  display: inline-block;  
}
```

```
.sub-menu a {  
  padding: 7px 0;  
  margin-right: 15px;  
}
```

```
.sub-menu a::before {  
  content: '\f111';  
  font-family: 'fontello';  
  font-size: .5rem;  
  vertical-align: middle;  
  color: #000;  
  margin-right: 1em;  
}
```

```
.sub-menu a:hover::before, .sub-menu a:focus::before {  
  content: '\e801';  
  font-size: 1.4rem;  
}
```


body

div.wrapper

header.header

<h1.logo>

<ul.member>

<a >*5

<nav.navigation>

<h2.readable-hidden>

<ul.main-menu>

<li tabindex="0">

<sapn HTML에 대해>

<ul.sub-menu about HTML>

<a HTML 소개>

<a 래퍼런스 소개>

<a HTML 소개>

*5


-menu-tab.js

```
$(document).ready(function() {  
  var mainMenu = $('main-menu > li');  
  
  mainMenu.hover(function() {  
    $(this).find('sub-menu').toggleClass('sub-menu-act');  
  });  
  mainMenu.on('mouseenter focusin', function() {  
    $(this).siblings().removeClass('menu-act');  
    $(this).addClass('menu-act');  
  });  
});
```


visual

Web Standards & Accessibility

body

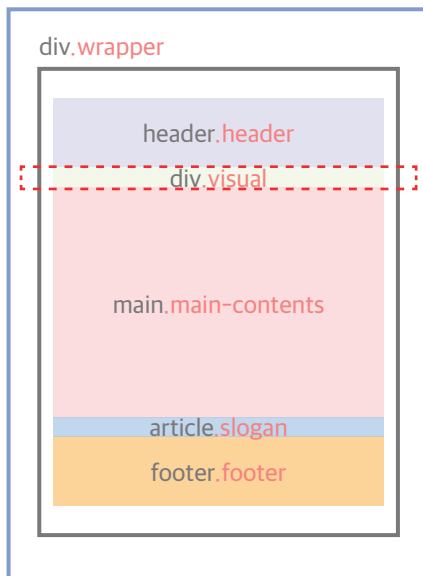

body

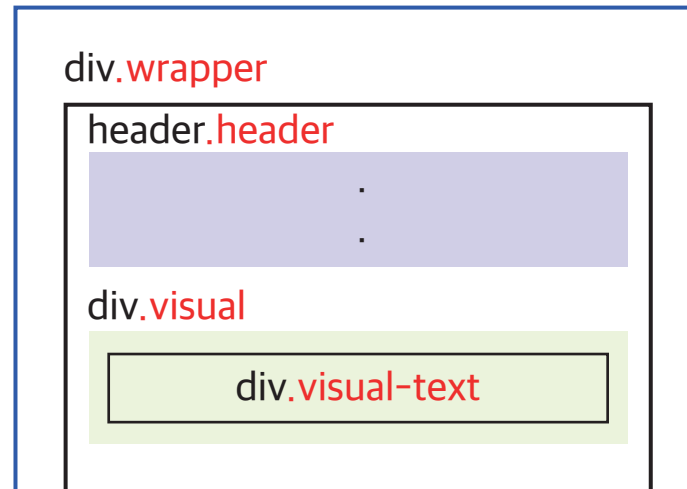

-index.html

```
<div class="visual">
  <div class="visual-text">
    Web Standards & Accessibility
  </div>
</div>
```

-style.css


```
/* 비주얼 */

@keyframes text-ani {
  0% {
    font-size: 12px;
    color: rgba(0, 0, 0, 0);
    transform: translate(0, 0);
  }
  100% {
    font-size: 24px;
    color: rgba(0, 0, 0, 1);
    transform: translate(400px, 75px);
  }
}
```

body

div.wrapper

header.header



div.visual

div.visual-text

-style.css

```
@keyframes flower-ani {
  0% {
    opacity: 1;
  }
  100% {
    opacity: 0;
  }
}

.visual-text {
  display: inline-block;
  font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
  animation-name: text-ani;
  animation-duration: 500ms;
  animation-fill-mode: forwards;
}


.visual {
  height: 120px;
  position: relative;
}

.visual::before, .visual::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  animation-name: flower-ani;
  animation-duration: 2s;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-direction: alternate;
}


.visual::after {
  background: url("../images/ani_flower_03.png")
    no-repeat 300px 0,
    url("../images/ani_flower_04.png")
    no-repeat 800px 0;
  animation-delay: 1s;
}

.visual::before {
  background: url("../images/ani_flower_01.png")
    no-repeat 0 -15px, url("../images/ani_flower_02.png")
    no-repeat 670px 0;
}
```

main

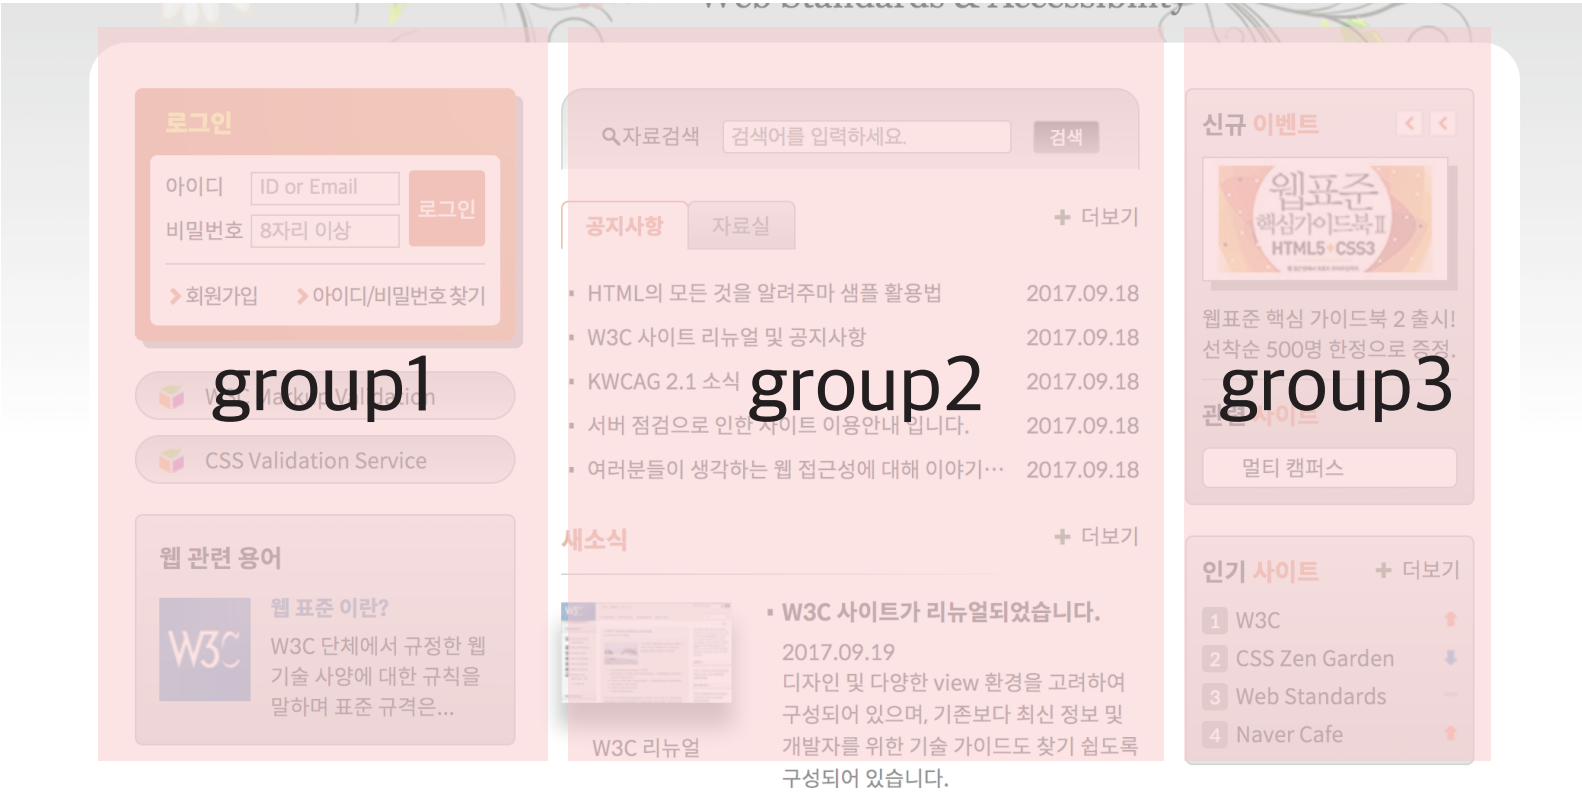

body

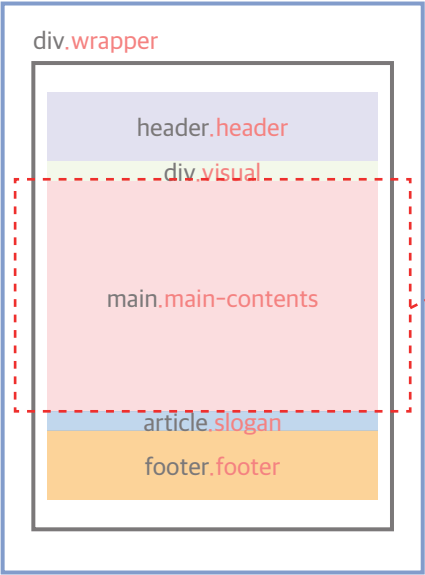

body

div.wrapper

header.header

⋮

div.visual

:

main.main-contents

<div.group group1>

<div.login>

<h2.login-heading>

<form.login-form>

<fieldset>

<legend>

<div.user-mail>

<div.user-pw>

<button type.btn-login>

<ul.sign>

<li.signup>

<li.find>

-index.html

```
<main class="main-content" id="content">
```

```
<div class="group group1">
```

```
<div class="login">
```

```
<h2 class="login-heading">로그인</h2>
```

```
<form action="javascript:alert('회원님 환영합니다!');" class="login-form">
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>회원 로그인 폼</legend>
```

```
<div class="user-email">
```

```
<label for="user-email">아이디</label>
```

```
<input type="email" id="user-email" required  
placeholder="guest@webcafe.com">
```

```
</div>
```

```
<div class="user-pw">
```

```
<label for="user-pw">비밀번호</label>
```

```
<input type="password" id="user-pw" required placeholder="8자리 이상">
```

```
</div>
```

```
<button type="submit" class="btn-login">로그인</button>
```

```
</fieldset>
```

```
</form>
```

```
<ul class="sign">
```

```
<li class="signup">
```

```
<a href="#">회원가입</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="find">
```

```
<a href="#">아이디/비밀번호 찾기</a>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
.
```

```
.
```

```
.
```

```
</main>
```

body

div.wrapper

header.header

⋮

div.visual

⋮

main.main-contents

<div.group group1>

<div.login>

<h2.login-heading>

<form.login-form>

<fieldset>

<legend>

<div.user-mail>

<div.user-pw>

<button type.btn-login>

<ul.sign>

<li.signup>

<li.find>

