


Block diffusion 중요도가중 guidance를 위한 판별자 파이프라인

① 학습 예제 구성

② BDDiscriminator D(x | A_scn)

③ 목적함수와 두 가지 사용처

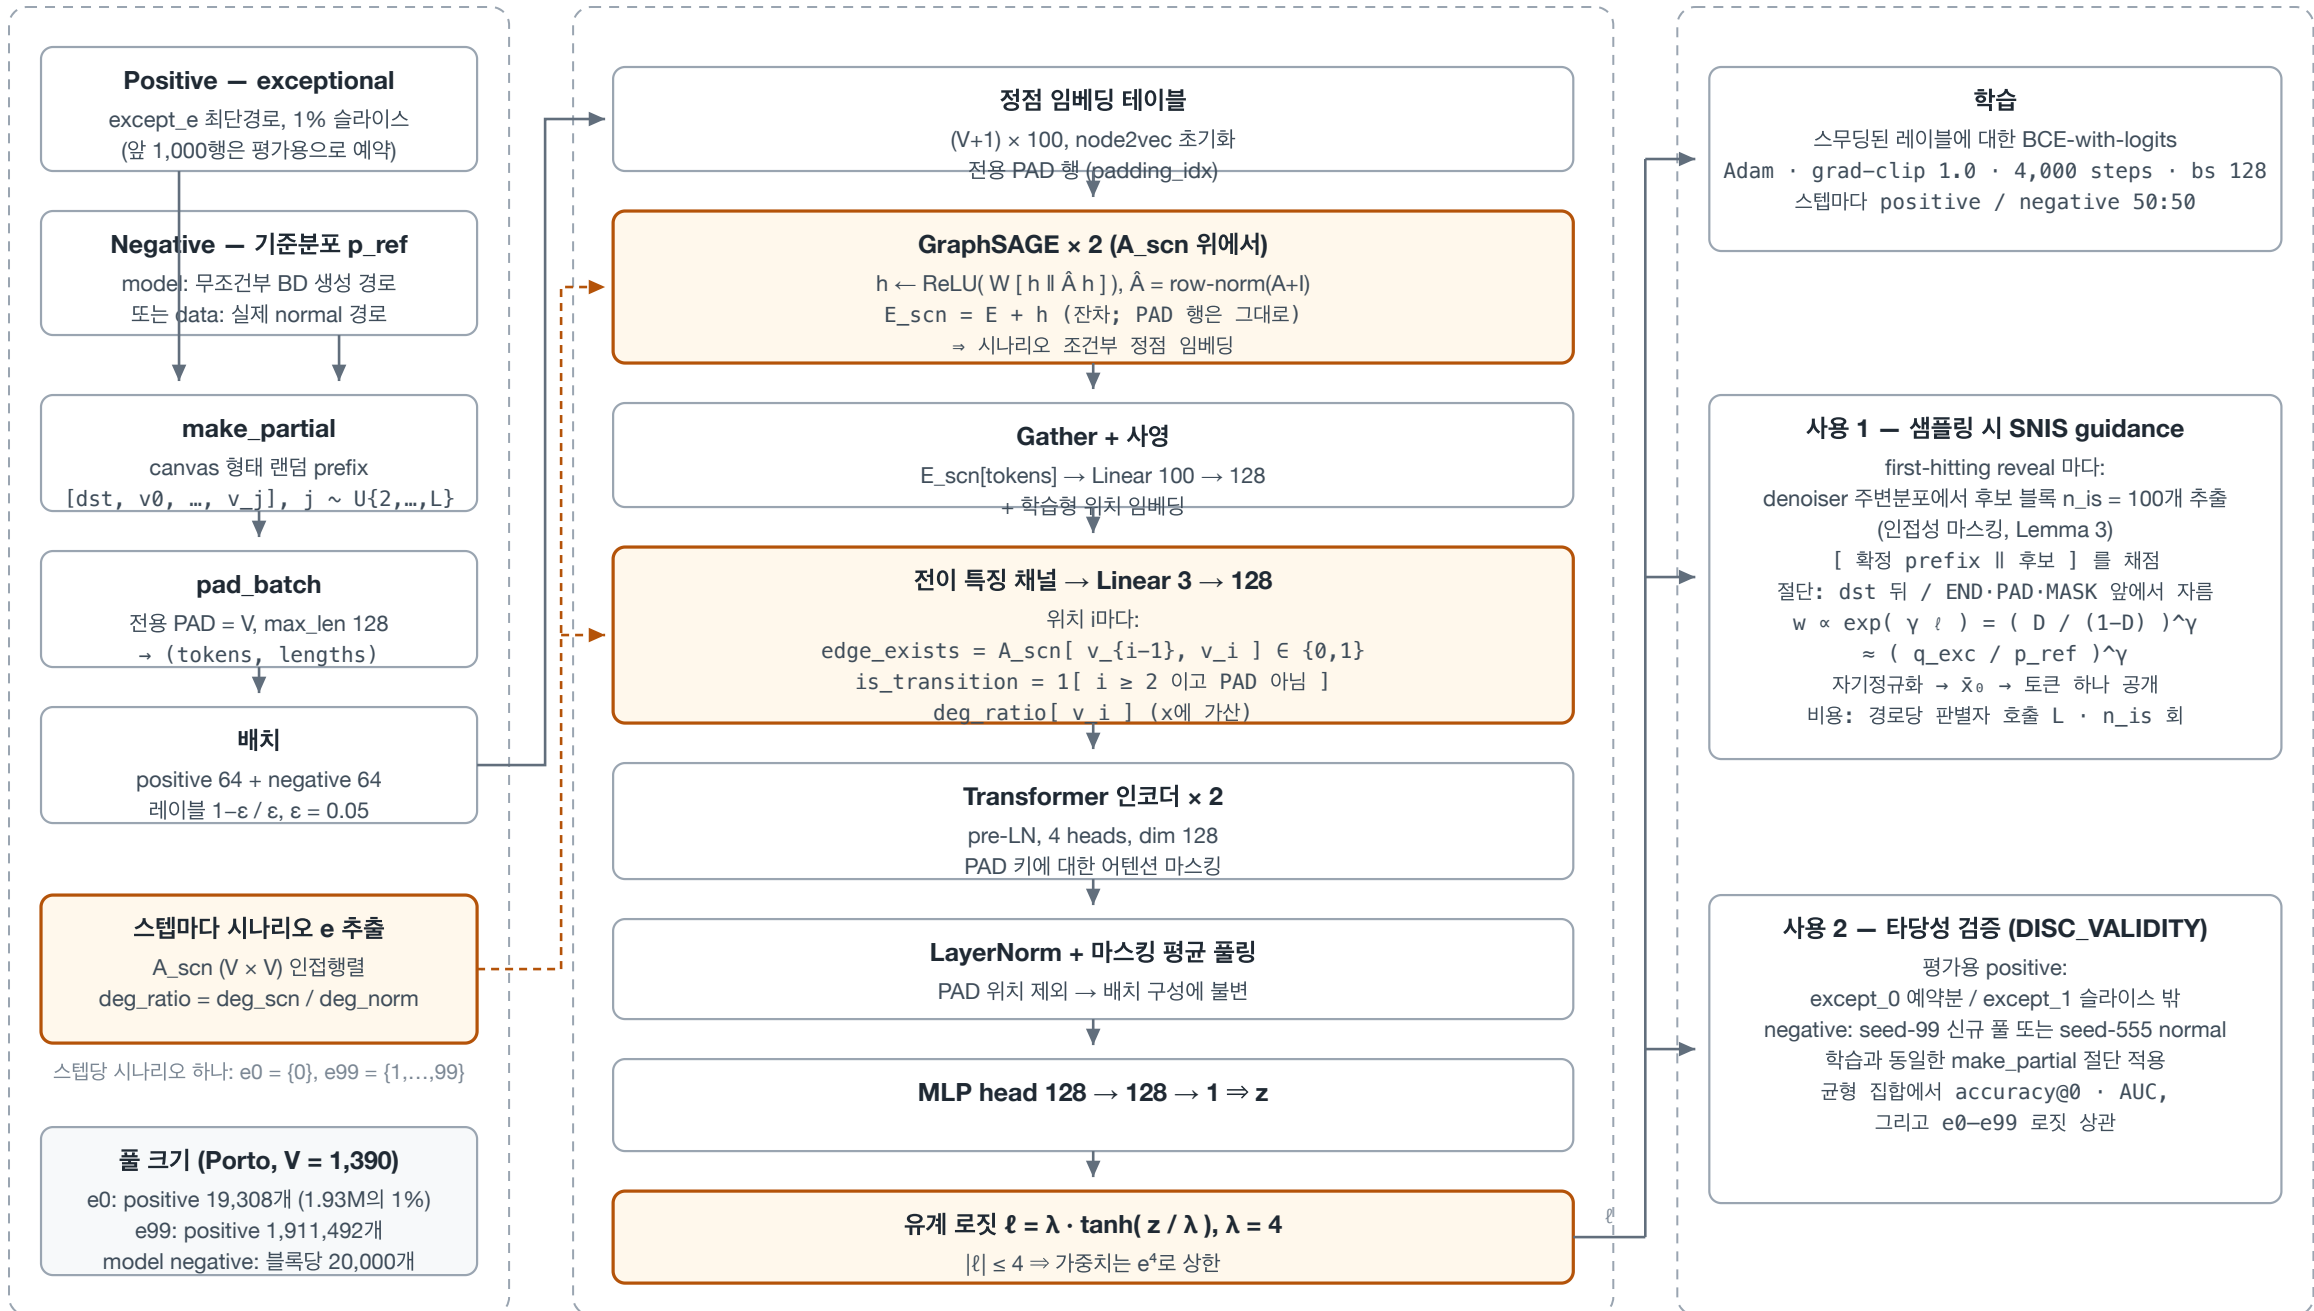

----- 시나리오 입력: A_scn, deg_ratio

models_seq/bd_disc.py · train_bd_disc.py · bd_models.py::_denoise_block_mask_guided · disc_gen_eval.py

시나리오는 정확히 두 곳(주황)으로만 들어간다: GraphSAGE 임베딩과 edge-existence / degree-ratio 채널. 둘 다 인접행렬을 암기하는 대신 입력으로 읽기 때문에, except 1-99로 학습한 판별자가 처음 보는 except_0 시나리오에 zero-shot으로 전이된다.