



(실습4)

(1) Plugin.html 프로그램을 실행하면 내부에서 jQuery 플러그인(slider.js)을 불러들여 slider 기능을 사용하고 있으며, 브라우저에서 다음과 같은 결과 화면을 보게 된다.

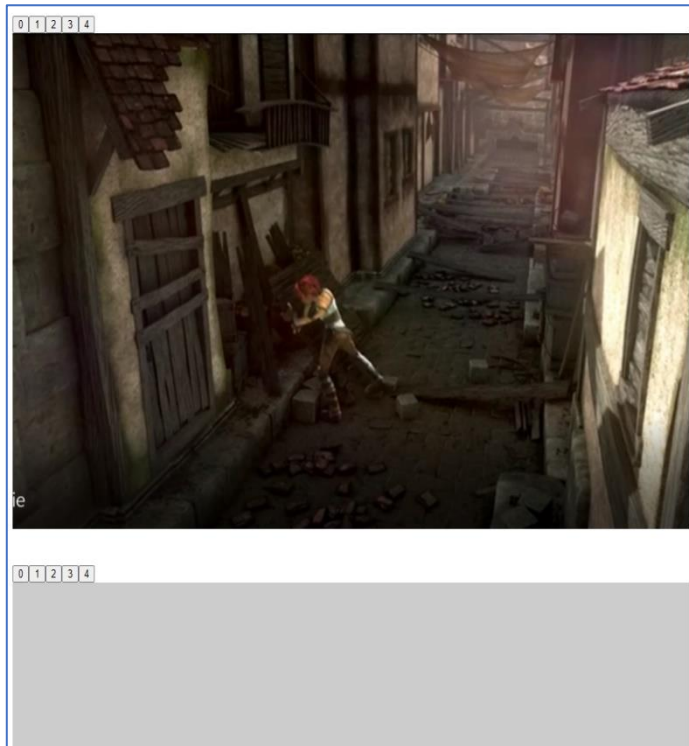


브라우저 상의 스냅샷

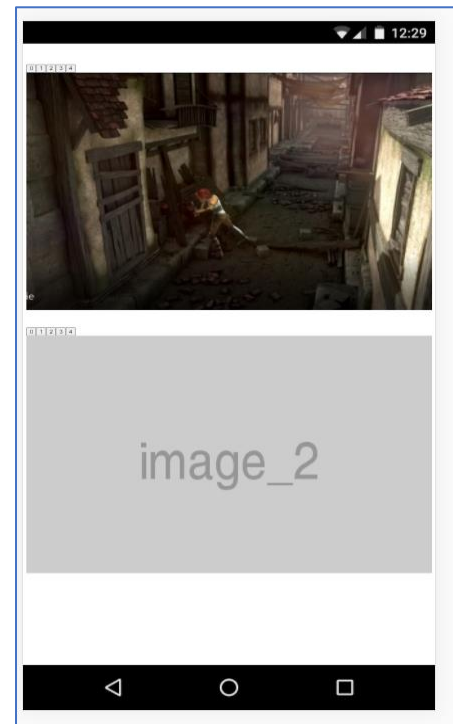


모바일 시뮬레이터 스냅샷

(2) TouchNDrag.html 단독 프로그램을 실행하면 브라우저에서 다음과 같은 결과 화면을 보게 된다.



브라우저 상의 스냅샷 (초기위치)

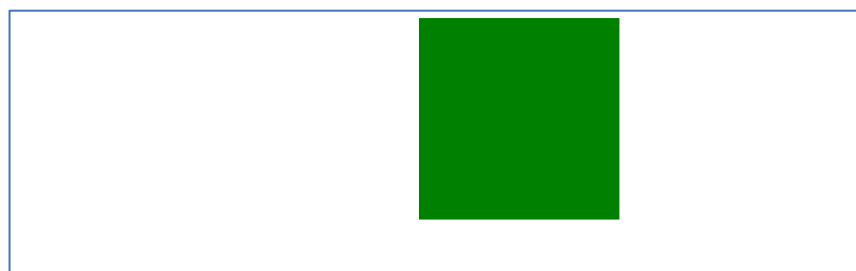

브라우저 상의 스냅샷 (드래킹 도중)




모바일 시뮬레이터 스냅샷 (초기위치)



모바일 시뮬레이터 스냅샷 (드래킹 도중)

(3) PluginTouchNDrag.html 프로그램을 실행하면 (1)번의 slider 플러그인 기능에 (2)번의 TouchNDrag 기능을 추가한 신규 플러그인(sliderTouchNDrag.js)을 불러들여 기존 slider 에 TouchNDrag 이 추가된 프리미엄 기능을 제공한다. PluginTouchNDrag.html 과 sliderTouchNDrag.js 프로그램을 구현하라. 완성된 프로그램 실행 시 브라우저에서 다음과 같은 결과 화면을 보게 된다.

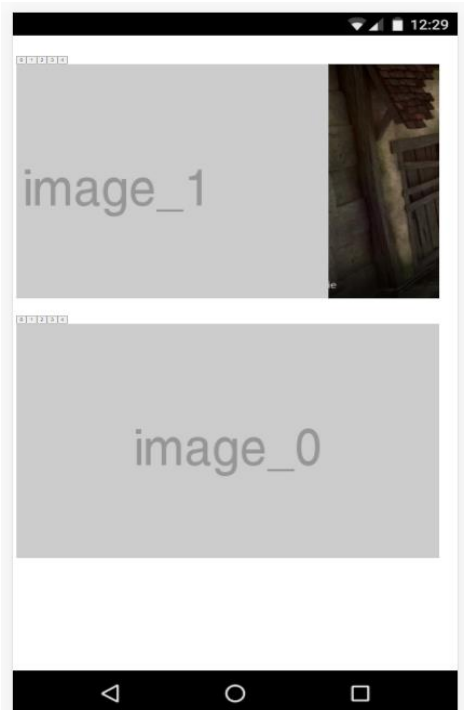

모바일 시뮬레이터 스냅샷 (드래킹 도중)